


Ø0.05 mm 位置度设计分配

直径量统一口径 · 合计50 μm

20 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$ 冷态，孔内及壳底工装完全解除后，以独立A/B基准评价。

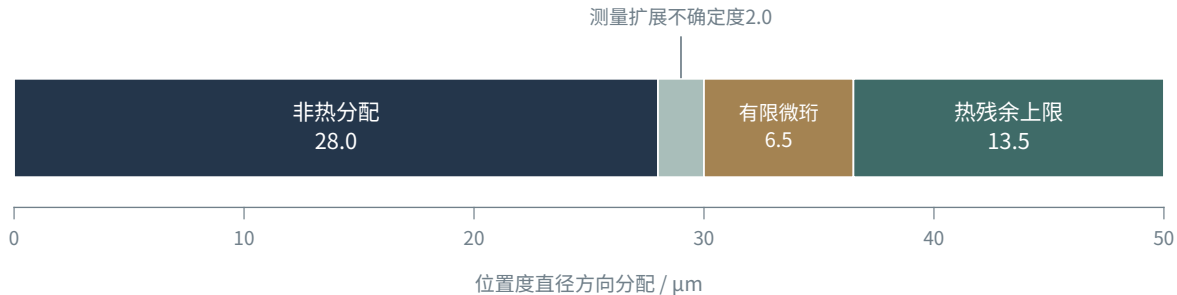

非热：径向14 μm 折算为直径28 μm

有限微珩：局部径向去除 ≤ 3 μm

测量：不确定度目标按方法评估

热残余：按完整焊后卸夹状态计算

该图为设计预算；数值计算结果与首件检测结果分别评价。