


接头布局、座体尺寸与独立基准

HJ-001

8P-R2-t15柔顺槽主设计；每段实际18 / 稳定有效16；焊后孔轴在精整前检验

俯视：座体轮廓投影

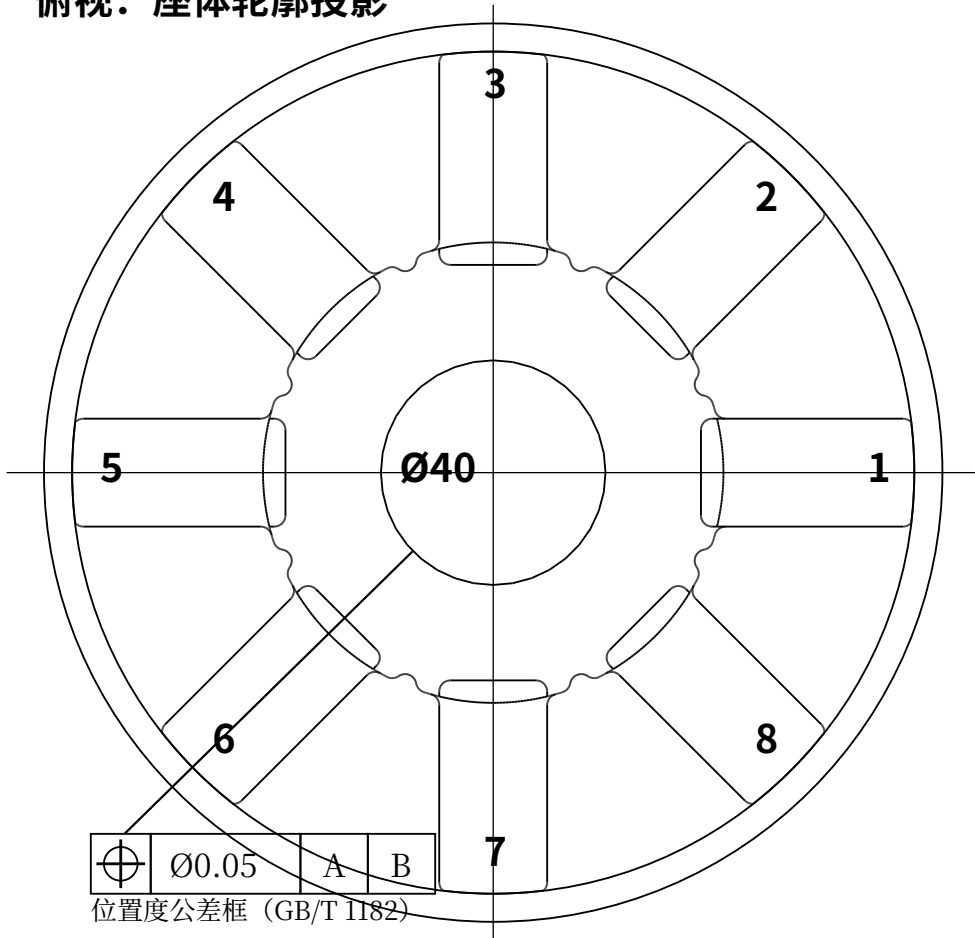

壳体 Ø160 / 内径名义 Ø150; H200; t5

八翼主设计尺寸与基准

材料：QT450-10座体 / Q235B壳体

座体厚15；中心环外径82；32处转接R2

外缘直径149.94~149.98（设计限值）

壳体内径150.00~150.02（设计限值）

径向装配间隙0.01~0.04；独立工装定心

座体底面距壳体下端100（工序设计尺寸）

焊前候选孔：40.006~40.008

最终孔尺寸：40.000~40.025

A：壳体下端独立安装面

B1：z20~30；B2：z170~180，全周各10

B按A法向定向；焊前加工及测线见HJ-022

Ø40孔轴：位置度 Ø0.05，相对A、B

测量长度15，按实际孔长评价

C用于周向识别焊段，不列入位置度基准框

八槽宽4±0.05，圆端R2，最深R39

槽位22.5°起，每45°；翼间其余区域留空

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10

关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）

视图NTS；不得量图取值

材料：QT450-10 / Q235B

工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5

试制检验按说明书执行