


顶部抽吸、过滤接口与转运退位

HJ-009

当前工位不安装随动轻击；抽吸头工作位固定，转运前正向径退，四口反馈齐全才允许壳体上提

俯视工作/退位包络（单位mm，NTS）

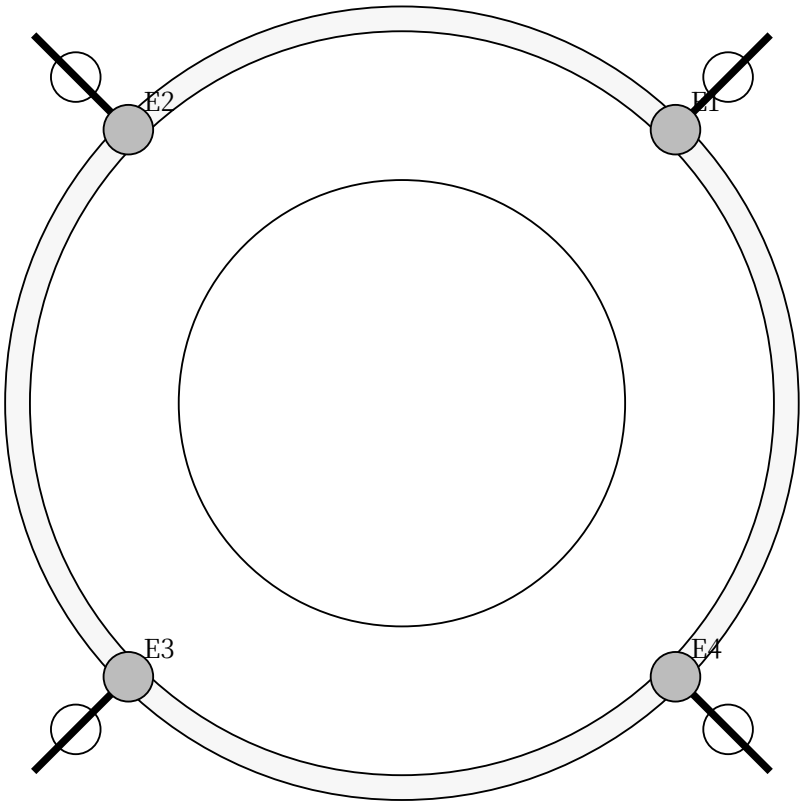

4个口45°起，每90°；朝下并向内15°。

各5.5~7，总22~28 L/min。

喉Ø4→ID6支管→ID12总管；支管软段≥100。

316L头，外径≤10；4个径向导轨行程15。

导轨装在R105上口外框，安装端z220。

各座30×20、2-M5/孔距20；调位误差≤0.5。

工作中心R78±0.5；退位R93±0.5。

退位最内包络≥87.5，避开R80钢壳。

软管固定防擦，最小弯曲R≥15；不自由拖曳。

两端正向销；中途弹簧抱杆锁保持当前位置。

各口双位置反馈；缺退位信号禁止壳体上提。

干式金属捕集杯→预滤→H13→流量/压差→抽气。

过滤器在工位外；过滤排气禁止接回氩保护。

前吹30 s，流量稳定≥5 s才起弧。

未弧保持≥120 s且热区<55℃、清盘合格。

关补氩→四口径退15确认→壳体上提140。

工作位抽烟；退态不计捕烟，清盘独立回收。

气水分路及故障保持逻辑见HJ-023/HJ-C-03。

实色：R78工作位；空圈：R93退位；4头Ø外≤10；壳外R80

头中心z210、喉Ø4；口下缘≥z205；不伸入z115焊缝近区

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10
关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡

比例：NTS（不按比例）
视图NTS；不得量图取值

材料：316L / 过滤组件
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行