


QT450-10 / Q235B 异种接头：设计选择与证据边界

同一筛查口径下的候选取舍

设计骨架与放行边界

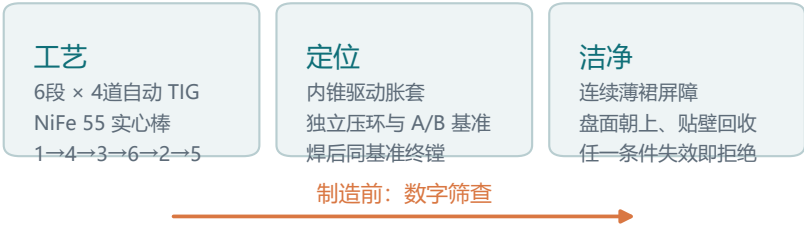


当前已知

几何、守恒、候选排序和控制逻辑已可复算

仍需放行

批次金相、宏观截面、接头强韧性、焊后 CMM

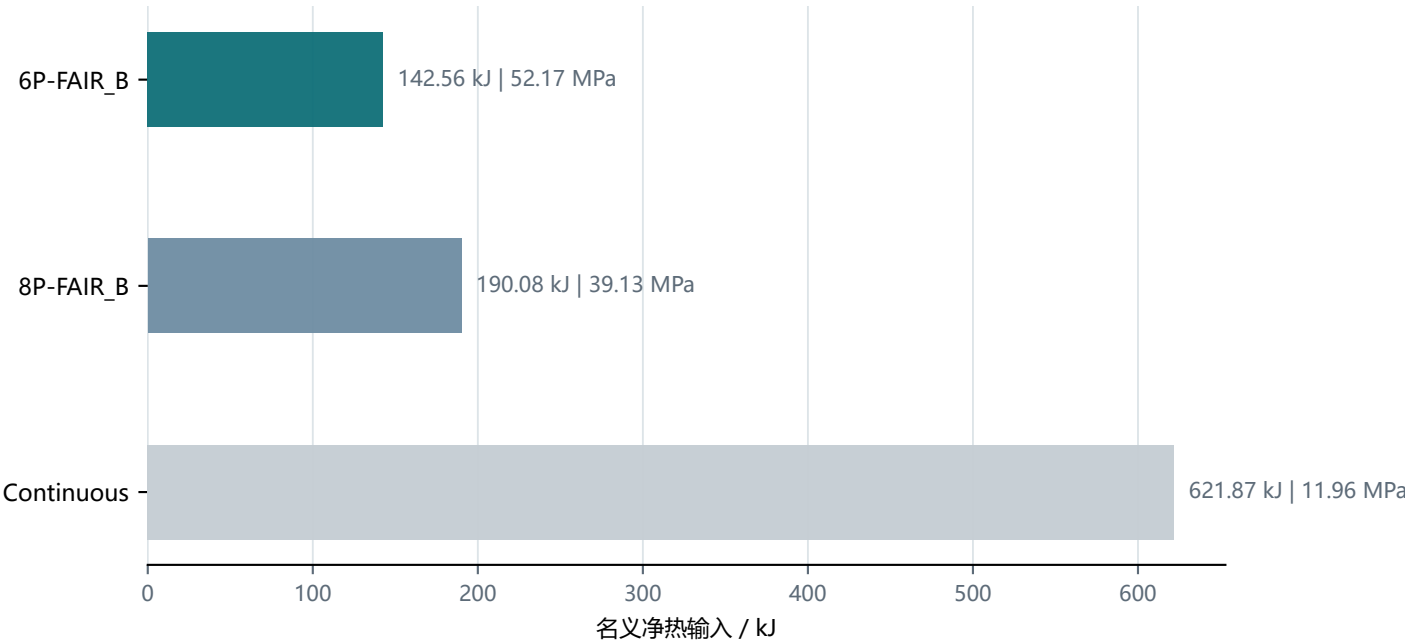

6P 为当前首选，8P 保留为承载筛查切换方案；Continuous 仅作高热输入参照。