
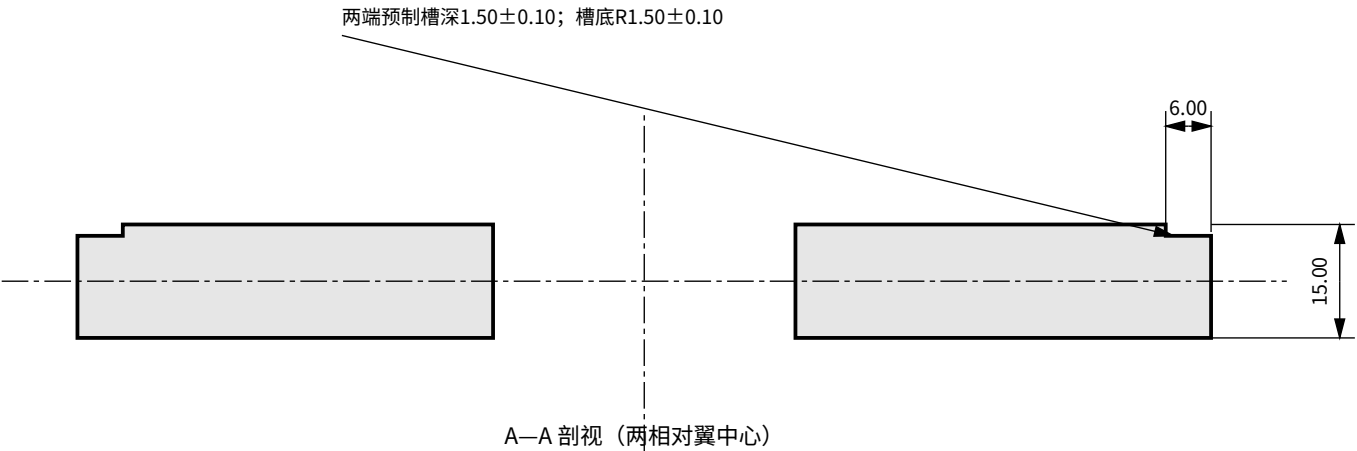


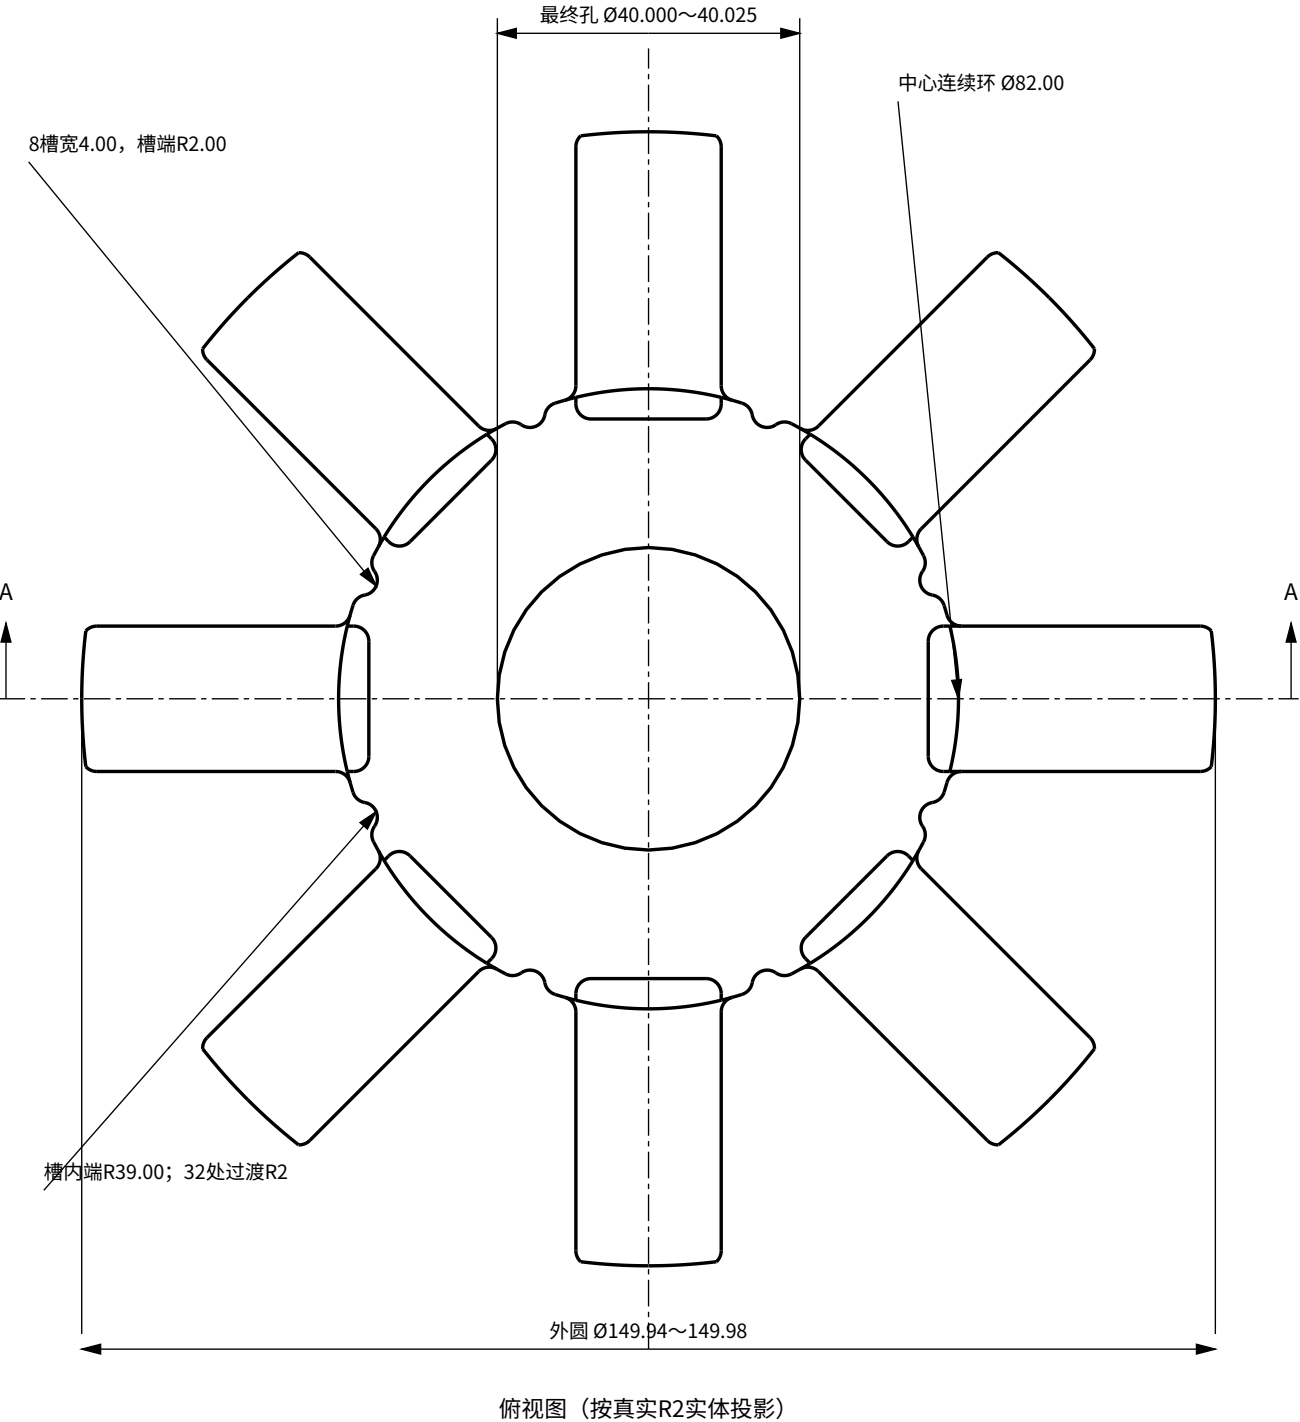

1. 八翼中心45°等分; 圆角后翼端R74.98圆弧长18.00。
2. 外缘浅槽沿八翼全宽贯通; 所有槽口去毛刺。
3. 首层修整后法向留层 0.70 ± 0.05 ; 修整圆角 $R0.65\sim0.95$ 。
4. 两层覆盖后总厚 1.50 ± 0.10 ; 连接外圆按标注精加工。
5. 预制后孔留成形余量; 最终孔径在入壳装夹态一次成形。
6. 最终孔不得迁移轴线; 卸夹后按装配图独立A/B验收位置度。
7. 未注线性尺寸公差 ±0.10 ; 未注倒角 $0.5\times45^\circ$; 孔壁 $Ra\leq0.8$ 。

八翼柔顺槽座体零件图		
材料 / 配置: QT450-10	比例 1:1	2026.10
图号 HJ-F01	单位 mm	第1张 / 共5张