
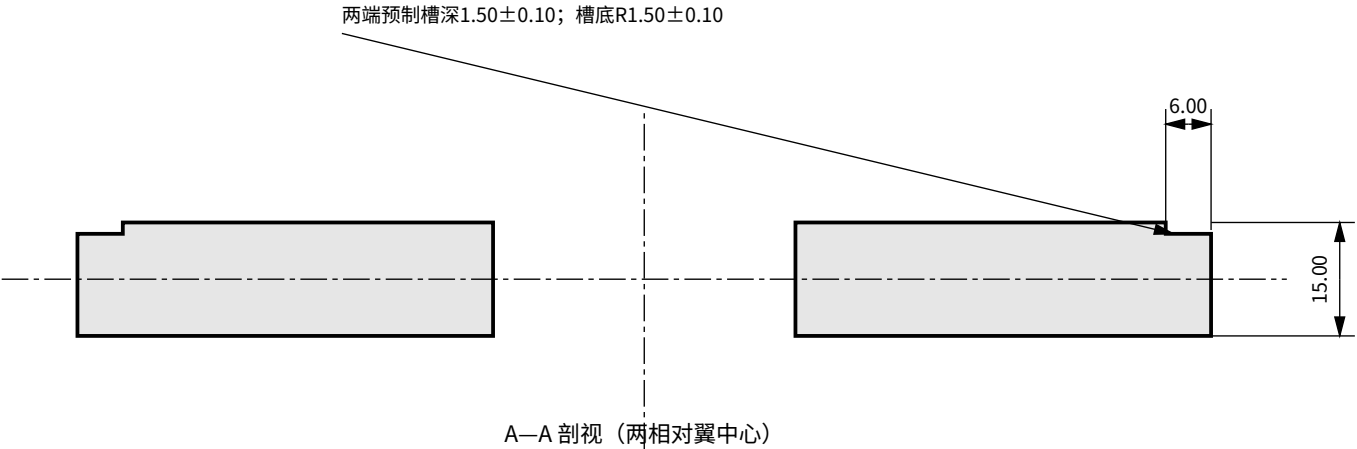


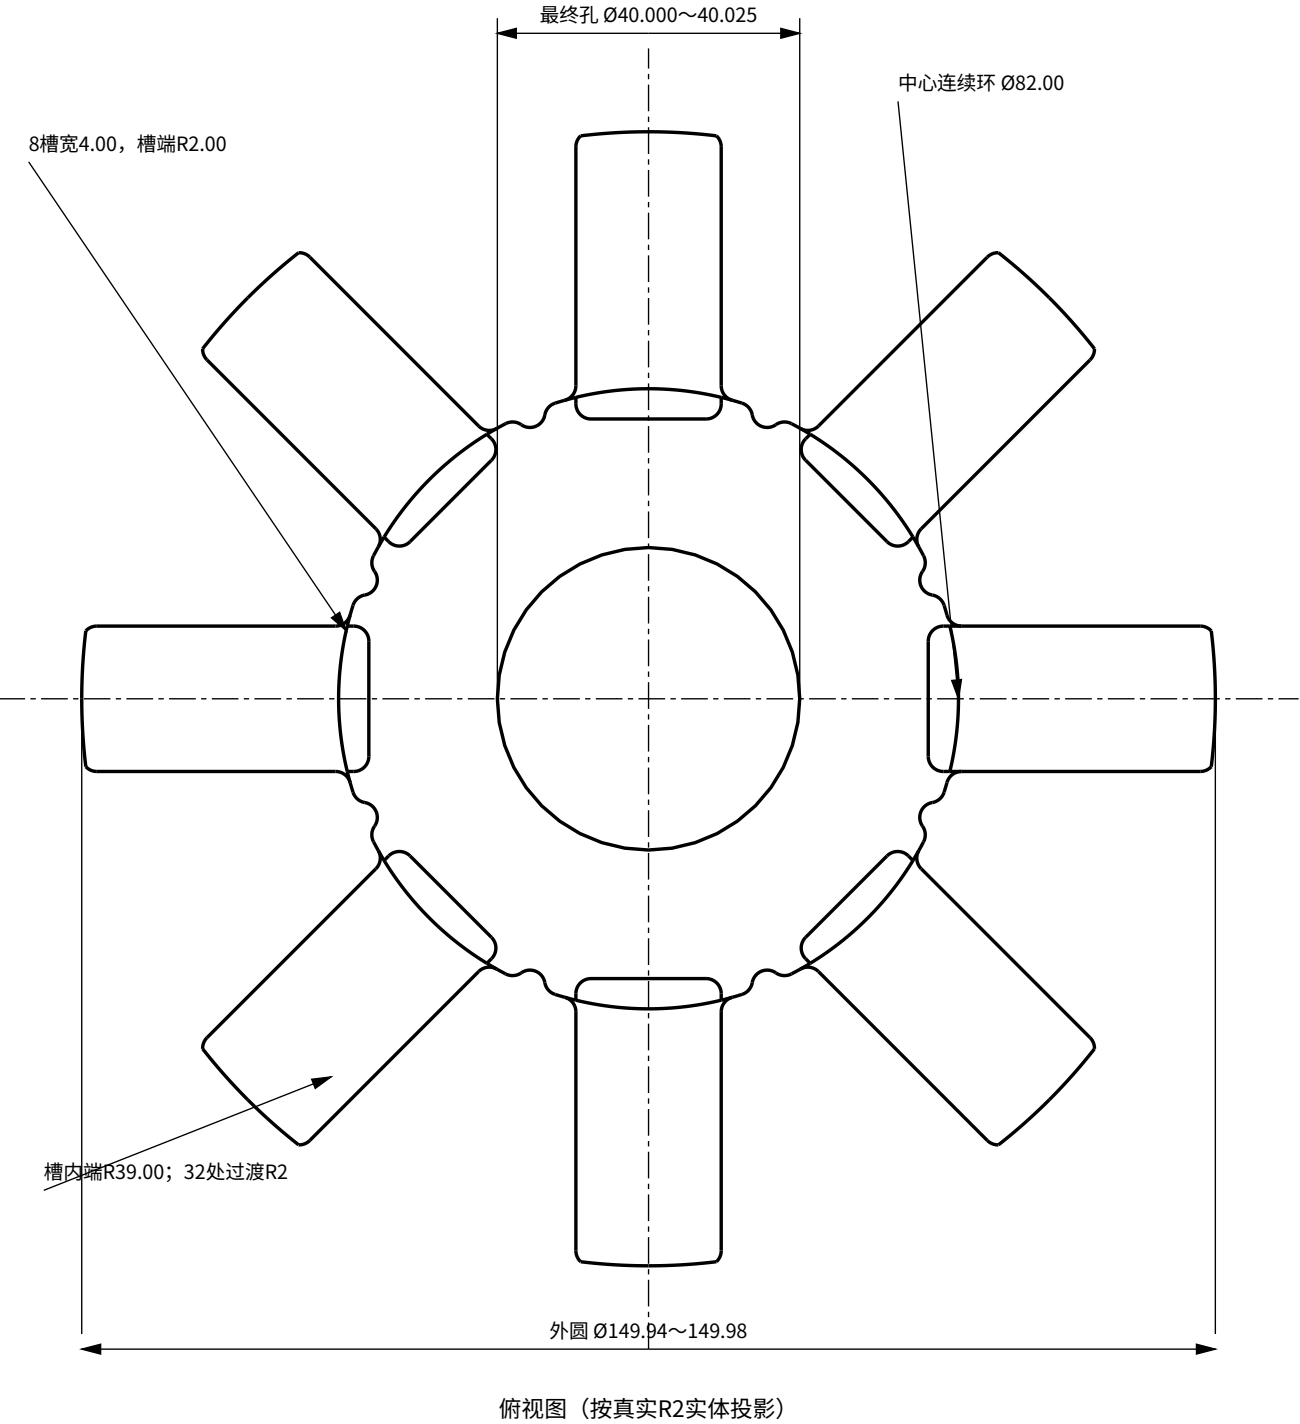

1. 外缘浅槽沿八翼全宽贯通；所有槽口去毛刺。
2. 首层修整后法向留层 $0.70\pm0.05$ ；修整圆角 $R0.65\sim0.95$ 。
3. 两层覆盖后总厚 $1.50\pm0.10$ ；连接外圆按标注精加工。
4. 预制后孔留成形余量；最终孔径在入壳装夹态一次成形。
5. 最终孔不得迁移轴线；卸夹后按装配图独立A/B验收位置度。
6. 未注线性尺寸公差 $\pm0.10$ ；未注倒角 $0.5\times45^\circ$ ；孔壁 $Ra\leq0.8$ 。

|                   |        |           |
|-------------------|--------|-----------|
| 八翼柔顺槽座体零件图        |        |           |
| 材料 / 配置: QT450-10 | 比例 1:1 | 2026.10   |
| 图号 HJ-F01         | 单位 mm  | 第1张 / 共5张 |