


HJ-F-S01 工装总装与载荷闭环

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定


A-A 剖视 (安装状态)

侧向反力: 孔→3°反锥→Ø96颈→Ø144柱→底座/床座
轴向反力: 胀套/压环→承力筒→双止挡→上桥→双柱

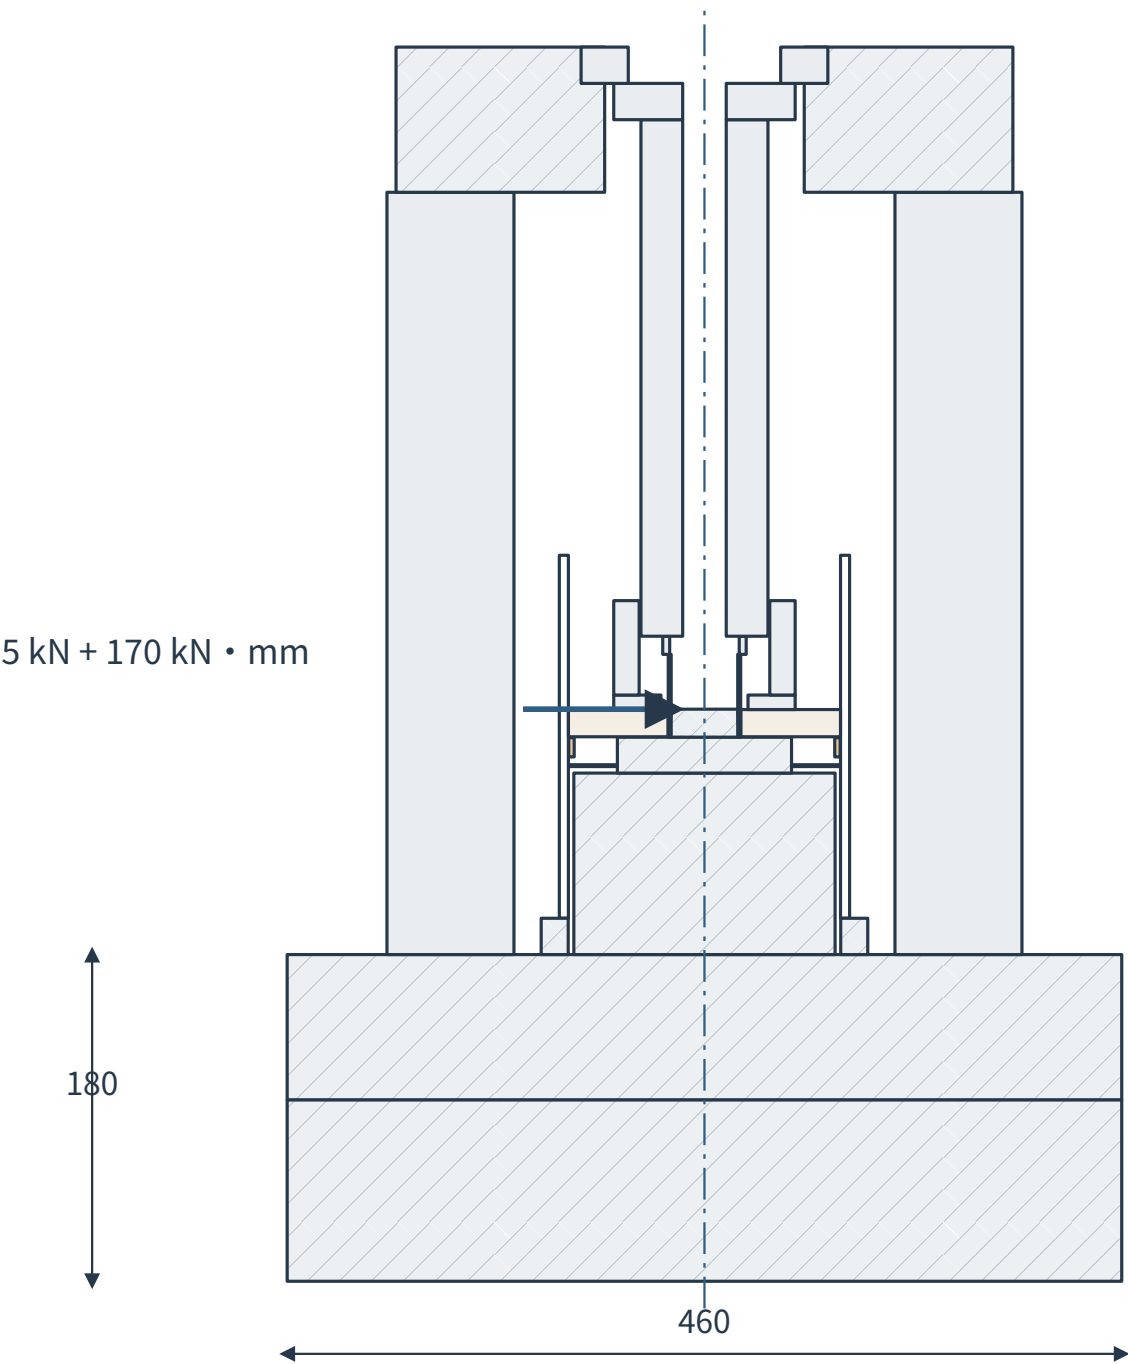

RF02钢床座100 + RF01基板80; 基板顶z-20

基板俯视 (轴向钻孔位置以BOM/STEP为准)

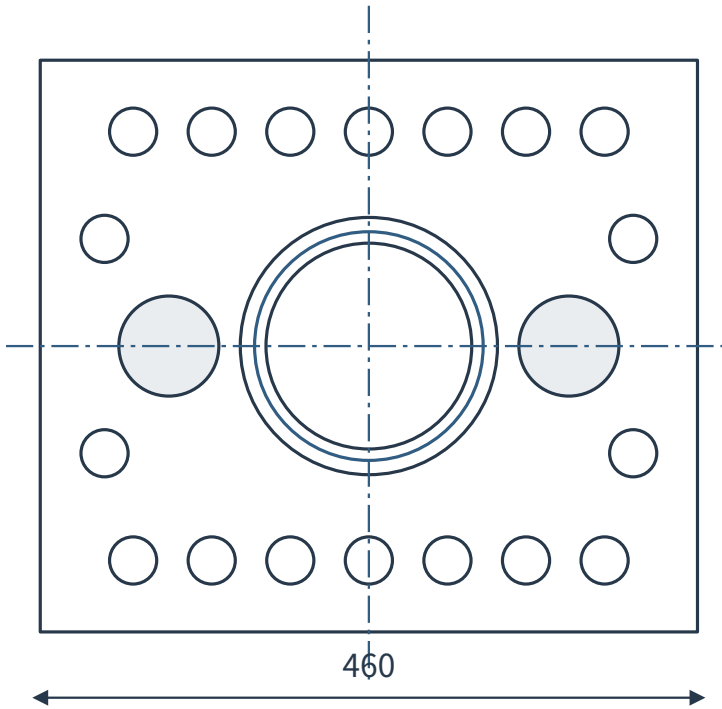

18-M30×140 / Ø33通孔; 100±10 kN/只

18孔坐标: 主排y=±150, x=0/±55/±110/±165

侧排x=±185, y=±75; 床座啮合≥60

双柱Ø70, 中心(±140,0), 长420

上桥340×220×80, 桥底z400, 中央孔Ø110

桥孔削弱后有效条带b110纳入弯曲和剪切

上桥4-M16×110; 双止挡26×30×20

止挡外退30后, Ø100上头可穿Ø110通孔

RF01/RF02全底面贴合; 机台余量见第3页