


HJ-F-S02 孔内胀套、铜屏障与气水接口

完整圆环专属工装 | 单位:mm | A3 | 所列尺寸为设计选定

B-B 近孔区放大剖视

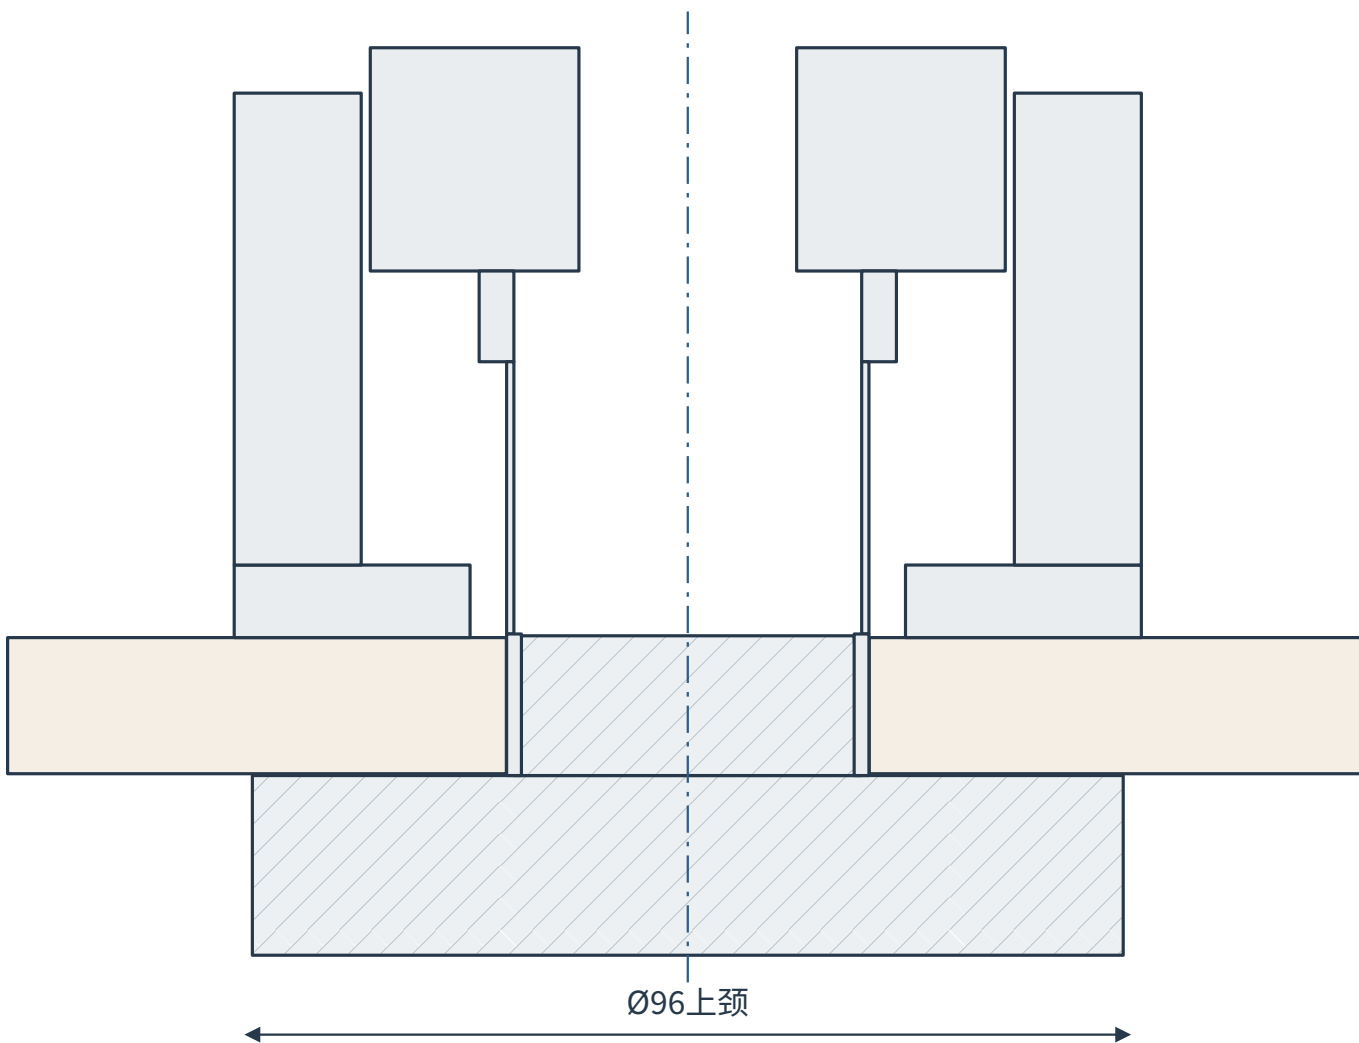

图示接触按名义位；最大胀开Ø40.04为行程限位

制造与配合要求

固定反锥: 3°半角, z99.8~115.2

下Ø38.2898 / 上Ø36.6756

有效配锥带z100.2~114.8, Ra≤0.2

胀套: 17-4PH H900; 六槽宽0.8

弹性颈L30、t0.80; 根部Ø46/38.34×10

塌缩Ø39.94; 孔Ø40名义径向间隙0.03

正向上退1.5, 3°锥释放0.0786径向

$\mu > \tan 3^\circ$ 可自锁; 禁止只靠弹簧松脱

独立压环OD100/ID48, 轴压500 N

气缸/驱动径向浮动, 推力经球面座传递

屏障与气水分区

铜瓣工作顶z99.5, 距座底0.5; 径退1.10±0.05

固定盘外径148、底z83.59; 中央口Ø96连续气密焊

水块最小R49, Ø96颈R48, 名义净隙1.00

16水孔Ø4, 4块各4路; 立管OD4/ID2.5

水路z-40/-30分层径向出侧面, 气路z-55独立

2气孔Ø6位于x±62; 固定反锥保持实心

软管16根OD3, 弯曲半径按空间路径记录

铜水路泄漏信号→停弧; 盘和回收水路固定在站内