


完整圆环座体 · 基准结构

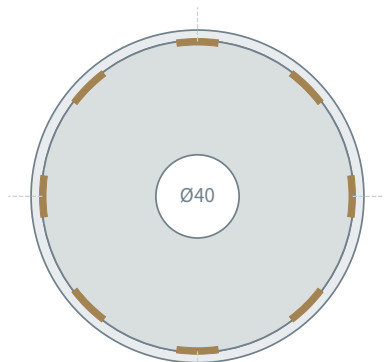


8×20 mm路径；有效18 mm/段

■ 座体

■ 钢壳

■ 8段短焊缝

八翼开口座体 · 创新候选

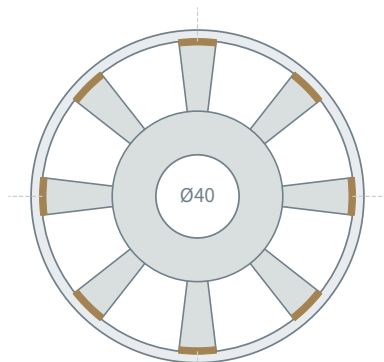

开口减重；柔顺与承载共同校核

俯视形态示意

壳外独立预制



终加工与清洗



入壳组焊与检验

首层→修整/PT→低碳第二层

缓冷/延迟PT→孔和连接面加工

对向短焊→冷却卸夹→检测

结构与焊缝分段分别设计；预制、控形和资源核算采用对应座体实体。