


下托承力柱、整体法兰与预紧连接

HJ-012

三个托垫仅承压；刚度包含柱端横移、转角及根部柔度；尺寸为制造与装配要求

轴向剖面 (NTS)

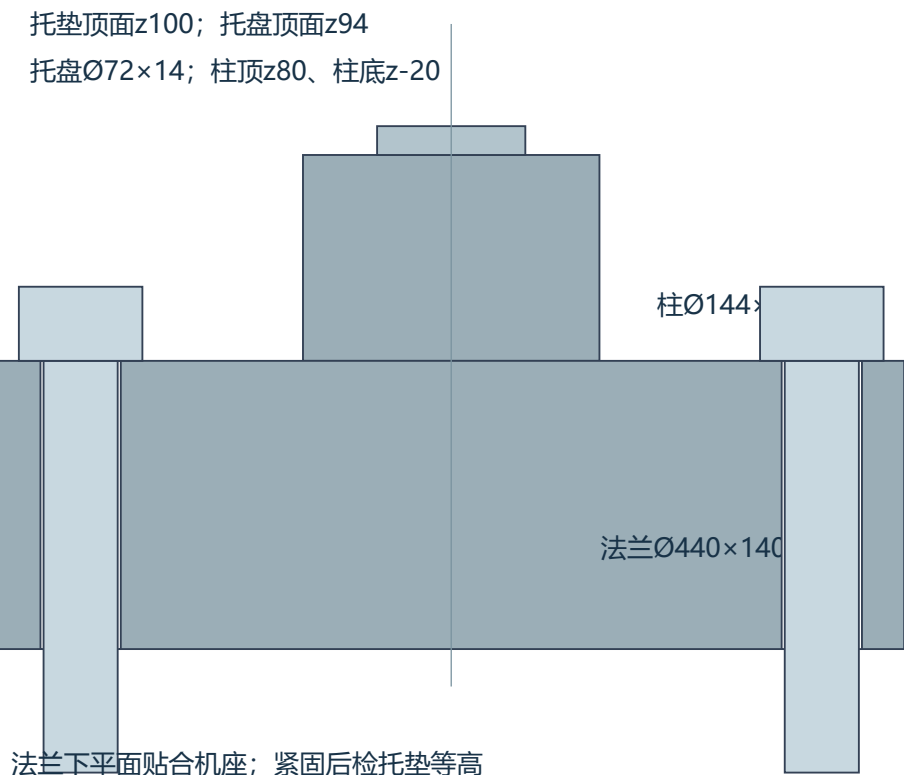

托垫顶面z100; 托盘顶面z94
托盘Ø72×14; 柱顶z80、柱底z-20

柱Ø144

法兰Ø440×140

法兰下平面贴合机座; 紧固后检托垫等高


整件45钢调质, 材质证明屈服≥355 MPa

托垫Ø8×6: R30, 0°/120°/240°; 制造端面极差≤0.0025; 含热差≤0.003

整体实心颈Ø60、z59.8~99.8; 反锥见HJ-006

安装后工装轴线按2 μm径向分配验收

法兰俯视 (NTS)

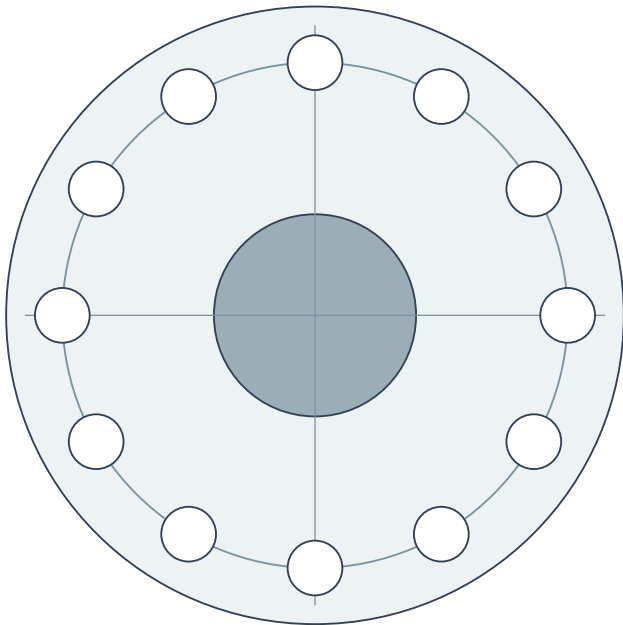

12×Ø39通孔; PCD360, 30°等分

12-M36×200 ISO4762内六角, 8.8级

基座有效螺纹啮合≥55; 盲孔深≥70

预紧90±9 kN/只, 按对角分级紧固

螺栓头与柱根留工具净隙; 装夹前完成紧固

托盘、柱和法兰为整体件, 禁止松配拼接

5 kN侧向合力 + 轻击; 全链轴移计入6.5 μm预算

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差±0.10
关键配合按尺寸; 检验按说明书§7执行

比例: NTS (不按比例)
视图NTS; 不得量图取值

材料: 45钢调质 / 8.8螺钉
工序与零件见明细

工艺设计图 / 修订5
试制检验按说明书执行