


## Dimensioni d'ingombro

## Overall dimensions

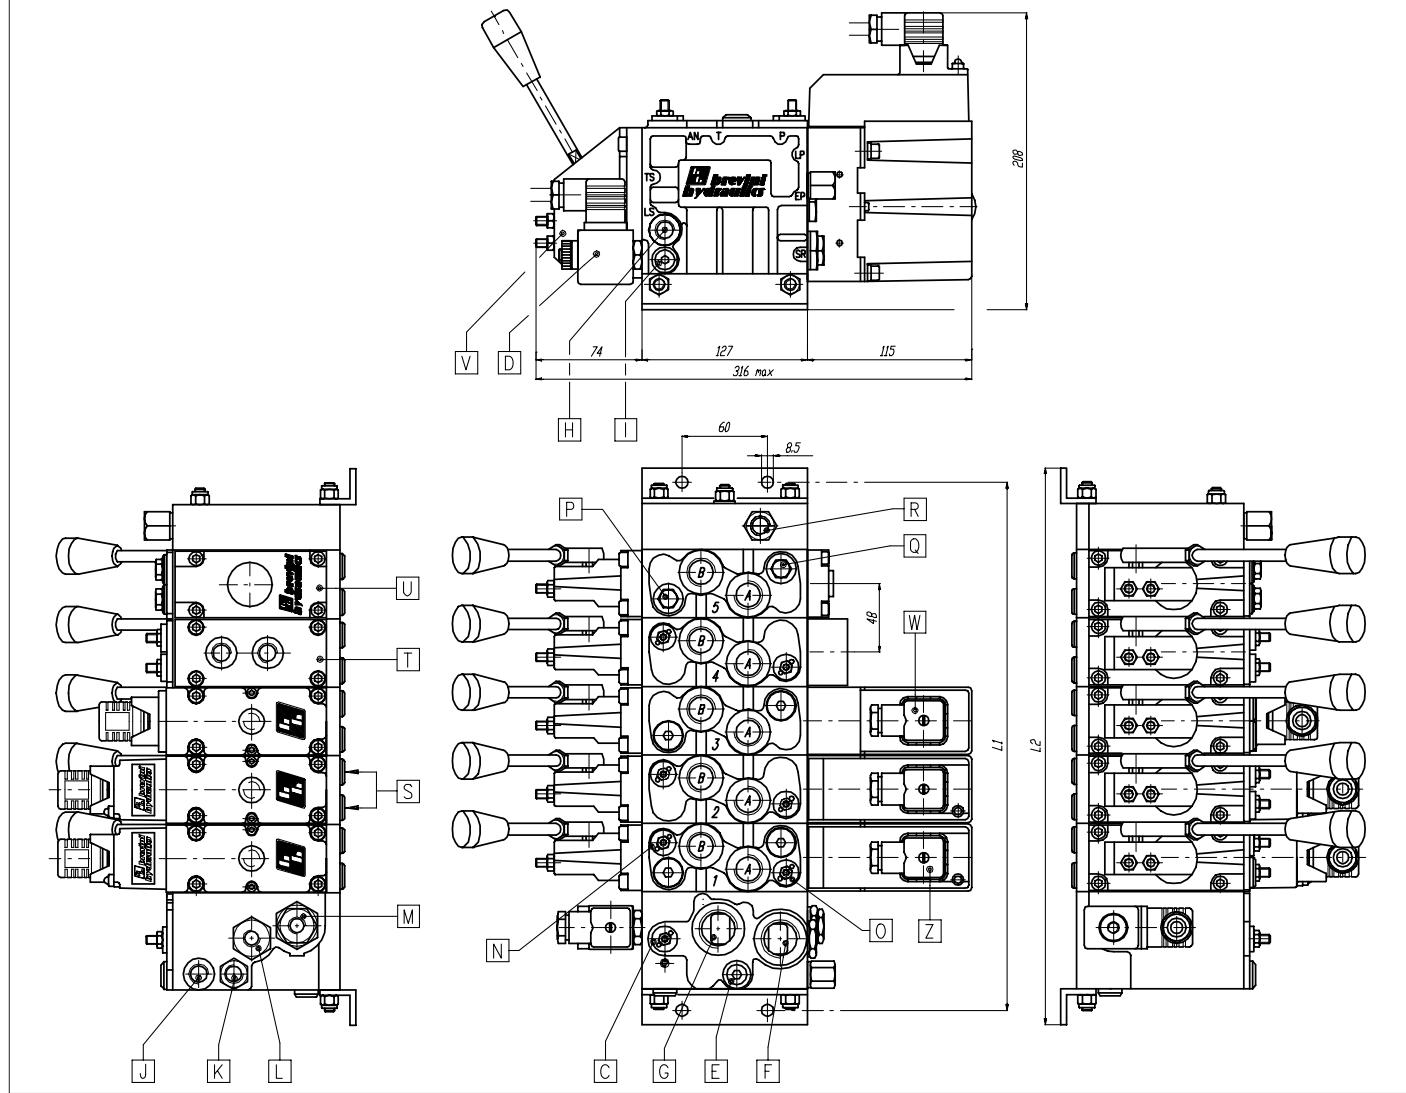

A/B - utilizzi, 1/2 BSPP o 7/8" - 14 UNF - 2B

C - valvola max pressione generale

D - elettrovalvola messa a scarico segnale LS

E - cartuccia filtro linea bassa pressione

F - connessione pompa, 3/4 BSPP o 1 1/16" - 12UN - 2B

G - connessione scarico, 3/4 BSPP o 1 1/16" - 12UN - 2B

H - connessione LS, 1/4" BSPP o 7/16" - 20UNF - 2B

I - cartuccia filtro segnale LS

J - connessione alimentazione manipolatori idraulici, 1/4 BSPP o 7/16" - 20UNF - 2B

K - connessione alimentazione esterno pilotaggi, 1/4 BSPP o 7/16" - 20UNF - 2B

L - connessione manometro pompa, 1/4 BSPP o 7/16" - 20UNF - 2B

M - connessione pilota per stand-by pompa

N - valvola max pressione LS<sub>B</sub>

O - valvola max pressione LS<sub>A</sub>

P - valvola antishock e anticavitazione utilizzo B

Q - valvola antishock e anticavitazione utilizzo A

R - connessione scarico per moduli MHPE

S - connessione per controllo a distanza pressioni LS<sub>A</sub> - LS<sub>B</sub>, 1/4" BSPP O 7/16" - 20UNF - 2B

T - modulo comando idraulico MHPH, connessioni 1/4" BSPP o 7/16" - 20UNF - 2B

U - piastrino comando manuale, HCP

V - cinematismo per comando manuale, HCM

W - modulo per comando elettroidraulico ON-OFF, MHOF

Z - modulo per comando elettroidraulico proporzionale, MHPE

A/B - ports, 1/2" BSPP or 7/8" - 14 UNF - 2B

C - main pressure relief valve

D - LS signal unloading solenoid valve

E - low pressure line filter cartridge

F - pump side port, 3/4" BSPP or 1 1/16" - 12 UN - 2B

G - return line port, 3/4"BSPP or 1 1/16" - 12UN - 2B

H - LS port, 1/4" BSPP or 7/16" - 20UNF - 2B

I - LS signal filter cartridge

J - hydraulic manipulator feed port, 1/4" BSPP or 7/16" - 20UNF - 2B

K - pilot line external feed port, 1/4" BSPP or 7/16" - 20UNF - 2B

L - pump gauge port, 1/4" BSPP or 7/16" - 20UNF - 2B

M - pilot line port for pump stand-by

N - LS<sub>B</sub> pressure relief valve

O - LS<sub>A</sub> pressure relief valve

P - port B anti-shock and anti-cavitation valve

Q - port A anti-shock and anti-cavitation valve

R - return line port for MHPE modules

S - LS<sub>A</sub> - LS<sub>B</sub> pressure remote control port 1/4" BSPP or 7/16" - 20 UNF - 2B

T - MHPH hydraulic control module, ports 1/4" BSPP or 7/16" - 20UNF - 2B

U - manual control plate, HCP

V - manual control, HCM

W - module for ON-OFF electrohydraulic control, MHOF

Z - module for proportional electrohydraulic control, MHPE

N° elementi/elements	L1 [mm]	L2 [mm]
1	180	200
2	228	248
3	276	296
4	324	344
5	372	392
6	420	440
7	468	488
8	516	536
9	564	584
10	612	632