

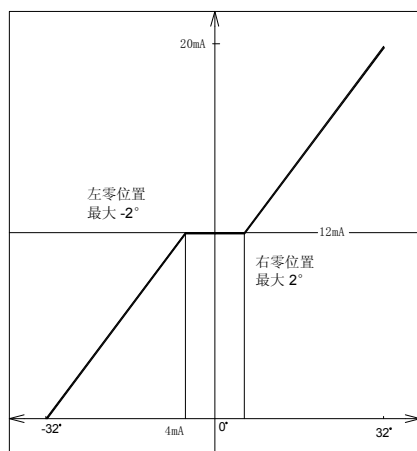


HJ10-2A-POT-S-S-0BT-11-000-001-4T20mA 双轴二线制电流输出操纵杆

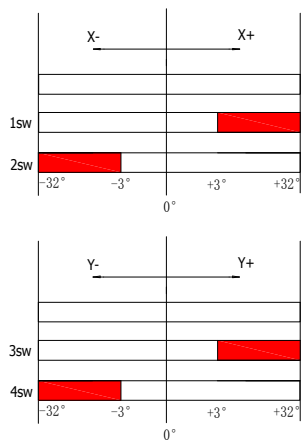

- 工业操纵杆（摇杆，手柄，控制杆）。
- 可适用于二线制 4-20mA 电流输入控制的液压比例阀或放大板控制。
- 内置长寿命塑料电位器, 大于 500 万次的使用寿命。
- 弹簧自动复位。
- 带前后左右方向开关无按钮。
- 十字操作轨迹，分别控制二路比例方向阀。

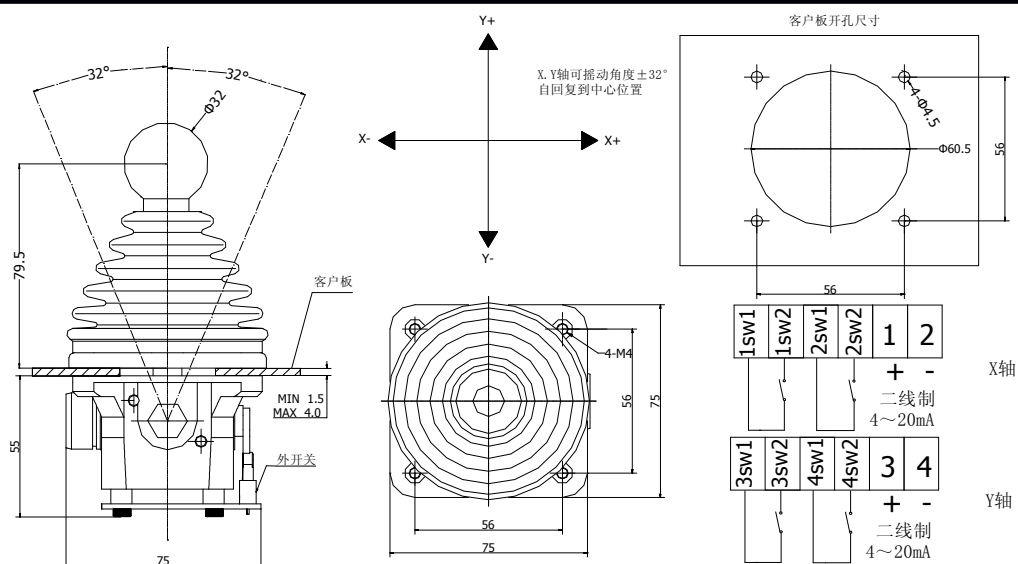

电气参数: 电源电压: 7.5-36V
 负载电阻范围: 0-500Ω 推荐负载电阻: 200Ω
换向开关: AC125V 2A (约 30 万次)
按钮开关: AC125V 2A (约 10 万次)
机械参数: 摇动角度: 32°
 使用寿命: 大于 500 万次
 操作力: 15N (最大)
 限位力: 50N
 重量: 650g
工作环境: 防护等级: IP65
 温度范围: -20° - +70°C

上海保视工贸有限公司

地址: 上海市嘉定区嘉朱公路 1125 弄 67 号

电话: 021-39967270 传真: 021-39967271

E-MAIL: e_design@21cn.com

Web: www.hall-joystick.com