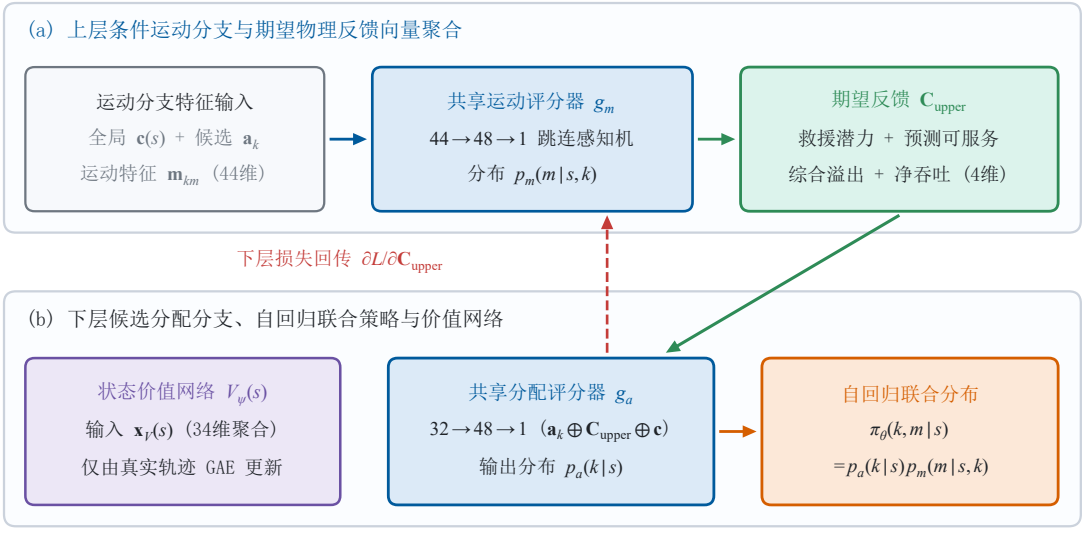

(a) 上层条件运动分支与期望物理反馈向量聚合
运动分支特征输入
全局 c(s) + 候选 a_k
运动特征 m_km （44维）
共享运动评分器 g_m
44→48→1 跳连感知机
分布 p_m(m|s,k)
期望反馈 C_upper
救援潜力 + 预测可服务
综合溢出 + 净吞吐 （4维）
下层损失回传 ∂L/∂C_upper
(b) 下层候选分配分支、自回归联合策略与价值网络
状态价值网络 V_ψ(s)
输入 x_V(s) （34维聚合）
仅由真实轨迹 GAE 更新
共享分配评分器 g_a
32→48→1 （a_k ⊕ C_upper ⊕ c）
输出分布 p_a(k|s)
自回归联合分布
π_θ(k,m|s)
=p_a(k|s)p_m(m|s,k)