

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中山大学专业硕士学位论文

面向时限服务的无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

Cooperative Trajectory Planning and Computation Task Allocation for UAV Swarms Providing Deadline-Constrained Services

专　　业：YOUR_SPECIALITY

学位申请人：YOUR_NAME

指 导 教 师：YOUR_SUPERVISOR 教授

论文答辩委员会主席：_____

论文答辩委员会成员：_____

_____

_____

_____

2026 年 10 月

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文；可以为建立了馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

保密论文保密期满后，适用本声明。

学位论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

论文题目：面向时限服务的无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配方法研究

专　　业：YOUR_SPECIALITY
硕 士 生：YOUR_NAME
指导教师：YOUR_SUPERVISOR 教授

摘　　要

在应急救援与临时通信保障等动态空地服务场景中，无人机（UAV）集群作为空中移动边缘计算（MEC）节点，需协同规划空间机动轨迹与机载计算资源分工，以保障地面用户设备（UE）动态请求的按时完成。然而，受限于单机物理覆盖半径与机载计算、缓存容量，传统方法面临未覆盖需求感知缺失、跨机任务迁移引发批量算力竞争、以及在线调度算法自身耗时挤占任务截止期余量等严峻挑战。为此，本文面向自然覆盖接纳约束下的无人机集群时限计算服务，以全部实际生成请求为基准定义端到端截止期满足率（DSR = 接纳率 × 接纳后按时完成率），围绕“集群飞向哪里、任务交给谁执行、如何实现低开销在线闭环协同”三个核心问题开展深入研究。本文的主要工作与创新成果如下：

针对自然覆盖约束下未接纳需求不可见导致的空间部署盲区问题，提出了一种基于预接纳观测扩展的需求感知协同轨迹规划方法。基于集中式训练与分散式执行（CTDE）架构构建上层多智能体近端策略优化（Attention-MAPPO）网络，设计确定性距离排序的预接纳需求槽位填充机制，在不改变 100 m 物理服务半径的前提下，将 460 m 感知范围内的待接纳用户请求特征纳入局部观测；进而利用多头交叉注意力机制动态聚合邻机几何拓扑与地面需求分布，结合运动可行性修复输出协同机动指令。仿真结果表明，该方法有效消除了局部状态混叠，使集群服务接纳率由 49.96% 跃升至 61.89%，驱动端到端 DSR 由 24.44% 提升至 27.93%，同时机队平均能耗降低 6.37%、Jain 公平性指数提升 0.0786。

针对请求接纳扩展后机载批量算力均分引发的跨机迁移外部性问题，提出了一种基于全批次重评估的截止期优先计算任务分配方法（MC-ITR）。推导出单请求跨节点迁移对迁入与迁出节点存量任务完成时延及计算能耗的耦合影响机理，构建了依次以“超时请求数、平均归一化时延、分配因果能耗”为优先级的严格字典序优化目标。在此基础上，设计单请求迁移邻域全批次重评估搜索算法，并从理论上证明了算法的严格字典序单调下降性、有限步终止性及无改善退

出下的邻域局部最优性。在涵盖不同用户规模与算力倍率的 410 个受控评估单元中，MC-ITR 将主配置每快照平均超时请求数从启发式基线的 2.91 个和单请求迭代基线的 2.23 个显著降至 2.06 个，在需求感知学习轨迹快照上平均每快照减少 2.46 个超时任务，充分探明了跨机协同任务分工的质量优化空间。

针对组合优化搜索耗时难以满足高动态在线时限要求的问题，提出了一种计及决策开销的无人机集群分层服务决策框架。上层采用需求感知 Attention-MAPPO 策略生成协同机动动作；下层将高维离散卸载问题解耦为“节点级整数配额提议”与“请求级容量槽线性指派”，在仅需至多 10 次条件匹配的有限计算预算内高效压缩搜索空间。同时，设计了显式区分缓存命中与未命中分支的解析缓存混合评分函数，结合候选间能耗定价机制实现服务质量与资源消耗的动态权衡，并将单步完整软件求解耗时实时注入任务时延反馈与状态闭环演化。在 5 架无人机服务 100 个移动用户的闭环仿真中，所提分层方法的单次完整决策耗时均值仅为 17.72 ms（95% 分位数为 24.69 ms），计入真实求解延迟后的端到端 DSR 达到 33.76%，在满足机队能耗约束的前提下，较共同贪心修复基线和同框架二值评分策略分别显著提升 1.03 和 0.26 个百分点，验证了所提框架在在线时限服务中的高效性与鲁棒性。

关键词：无人机集群，协同轨迹规划，计算任务分配，
多智能体强化学习，负载匹配

Title: Cooperative Trajectory Planning and Computation Task Allocation for UAV Swarms Providing Deadline-Constrained Services

Major: YOUR_SPECIALITY
Name: YOUR_NAME
Supervisor: Prof. YOUR_SUPERVISOR

ABSTRACT

In dynamic air-ground service scenarios such as emergency rescue and temporary communications, an unmanned aerial vehicle (UAV) swarm acting as aerial mobile edge computing (MEC) nodes must coordinate spatial trajectory planning with onboard computation resource allocation to guarantee the timely completion of deadline-constrained user equipment (UE) requests. However, constrained by limited physical coverage radii as well as finite onboard computation and caching capacities, conventional approaches face critical challenges: blindness to uncovered spatial demand, batch computation contention induced by cross-UAV task migration, and online scheduling latency that erodes request deadline margins. To address these challenges under natural coverage-based admission, this thesis defines the end-to-end deadline satisfaction rate (DSR $=$ admission rate $\times$ conditional completion rate) over all generated service requests, and systematically investigates three core problems: where the swarm should move, how admitted tasks should be allocated across execution nodes, and how to integrate movement with low-overhead online allocation. The main contributions of this thesis are summarized as follows:

To resolve spatial deployment blindness caused by the invisibility of uncovered demand under natural coverage constraints, a demand-aware cooperative trajectory planning method based on pre-admission observation expansion is proposed. Built upon the centralized training with decentralized execution (CTDE) paradigm and an attention-based multi-agent proximal policy optimization (Attention-MAPPO) network, a deterministic distance-ordered slot-filling mechanism is designed to incorporate uncovered UE requests within a 460 m sensing range into the local observation while retaining the 100 m physical service radius. Multi-head cross-attention is utilized to dynamically aggregate neighbor UAV topologies and ground demand distributions, generating fea-

sible cooperative movement actions. Simulation results demonstrate that the proposed method effectively eliminates partial-observability state aliasing, boosting the service admission rate from 49.96% to 61.89% and improving the end-to-end DSR from 24.44% to 27.93%, while simultaneously reducing average fleet energy consumption by 6.37% and increasing Jain's fairness index by 0.0786.

To address batch computation contention and cross-UAV migration externalities among admitted requests, a deadline-prioritized Multi-Candidate Iterative Task Reallocation (MC-ITR) method based on full-batch reevaluation is developed. By analytically characterizing how single-request migration alters computation shares, completion latencies, and energy costs of co-located tasks on both source and destination nodes, a strict lexicographic optimization objective prioritizing deadline misses, normalized latency, and assignment energy is formulated. The proposed MC-ITR algorithm searches single-request migration neighborhoods via full-batch reevaluation and is theoretically proven to guarantee strict lexicographic descent, finite termination, and local optimality upon non-improving termination. Across 410 controlled evaluation units spanning diverse UE densities and computation capacities, MC-ITR reduces the mean deadline misses per snapshot in the main setting from 2.91 (heuristic baseline) and 2.23 (iterative single-request baseline) to 2.06, and achieves an average reduction of 2.46 deadline misses per snapshot along demand-aware learned trajectories, quantifying the performance headroom of cooperative task allocation.

To bridge the gap between combinatorial allocation quality and strict online decision-time budgets, a cost-aware hierarchical service decision framework is proposed. Combining the demand-aware Attention-MAPPO trajectory policy in the upper layer with a structured lower-layer scheduler, the high-dimensional offloading problem is decomposed into node-level integer quota proposals and request-level capacity-slot linear assignments within a strict budget of at most 10 matching calls. Furthermore, an analytical cache-mixture scoring function is formulated to decouple cache-hit and cache-miss deadline branches, integrated with candidate-level energy pricing and closed-loop injection of actual software execution latency. In closed-loop evaluations with 5 UAVs serving 100 UEs, the hierarchical method achieves a mean full-call decision latency of only 17.72 ms (p95 = 24.69 ms) and attains a cost-aware end-to-end DSR of 33.76%, outperforming the greedy-repair baseline and the binary-scoring priced strategy by 1.03 and 0.26 percentage points, respectively, within prespecified fleet energy constraints.

KEY WORDS: UAV swarm, mobile edge computing, cooperative trajectory planning, computation task allocation, multi-agent reinforcement learning, quota matching.

KEY WORDS: UAV swarm, cooperative trajectory planning, computation task allocation,
multi-agent reinforcement learning, load matching

目　录

第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 4
1.3　关键研究问题与技术路线 11
1.4　研究内容与主要贡献 11
1.5　论文组织结构 12
1.6　研究假设与适用范围 13
1.7　本章小结 14
第 2 章　相关技术与理论基础 15
2.1　核心术语与概念的操作性定义 15
2.2　无人机集群任务规划与协同服务基础 20
2.3　无人机辅助移动边缘计算基础 23
2.4　马尔可夫决策过程与长期目标 27
2.5　策略梯度与 Actor–Critic 推导 29
2.6　时序差分与广义优势估计 32
2.7　近端策略优化与动作概率一致性 34
2.8　多智能体协作与 MAPPO 36
2.9　注意力聚合与图表示 38
2.10　指派匹配与配额条件化优化 40
2.11　随机实验与证据解释基础 41
2.12　本章小结 42
第 3 章　自然覆盖约束下基于需求感知注意力的集群协同轨迹规划 43
3.1　研究动机与评价口径 43
3.2　系统几何、动作应用与单时隙时序 45
3.3　请求、通信、缓存与能量模型 49
3.4　上层 Dec-POMDP 与注意力策略实现 55
3.5　预接纳需求观测设计 59
3.6　瓶颈诊断、独立确认与机制解释 62
3.7　本章小结 66

第 4 章　考虑跨机资源竞争的无人机集群截止期优先计算任务分配 67
4.1　固定快照问题与受控比较范围 67
4.2　全批次执行、缓存与分配代价 68
4.3　严格字典序目标与共同基线 72
4.4　MC-ITR 搜索过程与可证性质 75
4.5　Exact-Small 与反事实评价协议 78
4.6　实验设计、主结果与代价解释 79
4.7　敏感性、精确检查与搜索完成情况 82
4.8　学习轨迹下的快照分配比较与本章小结 85

第 5 章　计及决策开销的无人机集群配额匹配与分层协同服务决策 88
5.1　研究问题与总体思路 88
5.2　分层结构与批量任务模型 90
5.3　缓存混合评分与条件匹配 92
5.4　有限匹配预算与能耗价格 95
5.5　实验协议与独立确认设计 97
5.6　服务收益、资源取舍与学习增量边界 99
5.7　本章小结 104

第 6 章　总结与展望 105
6.1　研究总结 105
6.2　综合认识与适用范围 107
6.3　后续研究方向 108
6.4　本章小结 108

参考文献 109

附录 A　原学习配额变体的模型与训练 113
A.1　配额分解与条件化字典序匹配 113
A.2　有限预算配额搜索与二部图策略 115
A.3　教师初始化、配额 PPO 与分层训练 120

附录 B　原十块确认、冻结九格及事后费用诊断 125
B.1　独立确认设计与统计方法 125
B.2　主场景性能与完整下层优化包的收益 129
B.3　完整框架与学习机制的分层解释 136
B.4　冻结策略的负载与算力稳健性 139

B.5　固定快照、共同 MBS 与时间预算诊断 …… 141

附录 C　计费闭环确认与开发诊断的补充材料 …… 146

C.1　数据划分、参数与运行条件 …… 146

C.2　全部参照与固定潜在分母 …… 146

C.3　复现入口与核验覆盖 …… 147

C.4　历史缓存学习开发诊断与停止依据 …… 147

C.5　当前解析方法的长回合与迁移开发补证 …… 149

C.6　固定预算前缀的开发取舍与停止依据 …… 152

致谢 …… 154

在读期间取得的科研成果 …… 155

插图目录

图 2.1 终端、边缘与中心服务之间的通用层次关系示意 23
图 2.2 UAV 作为覆盖节点、中继与移动边缘服务器的应用关系示意 25
图 2.3 强化学习中的状态、动作、奖励与环境转移关系 27

图 3.1 系统总体布局与自然覆盖接纳示意。三角形为 UAV，实线圆为 100 m 服务覆盖范围，虚线圆为其中一架 UAV 的 460 m 感知范围；绿色圆点为被覆盖 UE，红色叉为未被覆盖 UE，其请求本时隙不被接纳。图中位置为示意性布局，非真实轨迹快照 46
图 3.2 覆盖半径与感知半径的几何关系 47
图 3.3 单时隙内的请求执行与轨迹应用时序。两层动作由当前观测计算；请求按移动前几何执行，上层轨迹动作随后应用并影响下一时隙覆盖 ... 49
图 3.4 上层 Attention-MAPPO 的网络与训练结构。实线为前向信息流，虚线为仅训练时使用的集中式评价与参数更新；执行阶段每架 UAV 仅用自身局部观测 58
图 3.5 原观测与扩展观测的槽位填充规则对照（同一几何示意）。原观测仅含已覆盖 UE，扩展观测以距离顺序补入感知范围内尚未接纳的 UE；图为规则示意，非注意力权重或真实记录 61
图 3.6 主场景实际生成服务请求的结果构成（下层无注意力强基线，瓶颈诊断批次，25 个评估单元的计数汇总） 62
图 3.7 独立确认实验的训练曲线（10 个训练种子的均值 ± 标准差）：(a) 训练 DSR；(b) 平均训练奖励 64
图 3.8 独立确认实验中候选相对强基线的逐训练种子 DSR 差值（每个种子为 5 个工作负载差值的平均；区间为配对 t 95% 区间） 65
图 3.9 确认实验中接纳率与接纳后按时完成率的配对比较（每点为一个训练种子下五个配对工作负载的均值）。两因子反向变化，DSR 增益来自接纳因子 65

图 4.1 批量算力共享与迁移外部影响的机制示例（构造参数：$F_u = 60\,\mathrm{GHz}$，$L_m = 2 \times 10^6$ 字节，$\omega_m = 2000$ 周期/字节，$\kappa = 10^{-27}$；数值按式 (4.5) 计算，非实验测量） 70

图 4.2 MC-ITR 算法流程。两个出口对应不同结论强度：无改善退出时可验证单请求迁移邻域局部最优；预算退出时不作此声称 75
图 4.3 固定快照主配置下四种卸载方法的超时数、分配能耗与搜索耗时（柱为十个工作负载种子均值，散点为逐种子值） 81
图 4.4 各方法相对 Iterative-Base 的每快照超时数配对差值（十个工作负载种子；区间为 5000 次重抽样的 95% bootstrap 区间）。散点、均值虚线与阴影区间描述该固定快照批次中的工作负载配对差异 81
图 4.5 UE 数量变化下四种方法的超时数与分配能耗（误差线为十个工作负载种子的逐项 95% t 区间，非同时覆盖） 83
图 4.6 UAV 算力倍率变化下四种方法的超时数与分配能耗（误差线口径同图 4.5） 83
图 4.7 Exact-Small 配置的快照构成与各方法逐分量均值。(a) 600 个快照的构成；(b)-(d) 三 UE 小规模下 MC-ITR、Greedy、Iterative 与穷举精确解的逐分量均值相同，仅 Heuristic-Control 存在差距 85
图 4.8 需求感知轨迹策略下的固定快照分配比较（400 个快照；反事实分配不回写环境） 86

图 5.1 解析分层方法与软件费用进入反馈的时序。概念图中的闭环表示状态反馈，不表示上下层联合梯度 89
图 5.2 固定配额的容量槽示意。边成本为混合失败分数与能耗微扰；节点配额固定后再选择请求身份 94
图 5.3 主候选相对全部八参照的二十块计费 DSR 配对差。小点为训练块，大点及线为均差和逐项 95% 配对 t 区间；蓝色两项为预定主比较，其余为描述性比较 100

图 A.1 固定配额的容量槽展开与请求匹配。示意图用于解释算法结构，不是实测任务分配 114
图 A.2 请求–执行节点二部图、当前与最好状态编码及配额动作头。非法边和填充请求在消息聚合中屏蔽 117
图 A.3 共同基座、下层训练图与独立确认的数据划分。图中回合是环境交互，配额 PPO 更新是固定训练图上的搜索训练 121

图 A.4 共同基座与配额策略的实际训练记录。前四面板依次为基座平均步奖励、基座 DSR、配额 PPO 损失和价值损失：细线为十块原始曲线，粗线和带分别为块间均值与正负一个标准差；未平滑。后两面板为每块一次教师监督损失记录和样本数；未保存逐轮损失，故不绘制教师收敛曲线。环境回合、优化更新与训练块横轴分别对应不同阶段 …… 124

图 B.1 预选首确认回合的集群空间机动记录。上排为两方法五机轨迹，灰点仅表示初始 UE 位置，虚线为终点 100 m 服务圆；下排为逐机实际水平航程与最小机间距。200 m 间距线是既定几何约束；本图只描述各方法一个回合 …… 129

图 B.2 代表确认回合第 500 步上层 Actor 的实际前向注意力记录。权重说明该状态下的信息聚合，不作为注意力贡献的独立因果证明 …… 130

图 B.3 主场景八种方法的 DSR 比较。六种核心方法与两种补充随机对照分别标识；统计单位为十个模型或随机流配对块 …… 131

图 B.4 SF-HLM 相对三个主对手的十训练块配对差。每个块先合并五工作负载、六回合的请求计数 …… 132

图 B.5 生成请求的互斥结果分解与接纳后完成率。三种结果按同块计数计算后平均，条件完成率以接纳请求为分母 …… 133

图 B.6 仿真环境记录的 UAV 机队能耗与 MBS 依赖。图中能耗为 kJ/步，MBS 比例为 MBS 请求数除以接纳请求数；未计 MBS 全网费用 …… 134

图 B.7 块级公平性与隔离完整软件 p95。p95 先在每块全部调用上计算，再展示十块分布及其均值 …… 136

图 B.8 学习相对启发式和强配额随机的机制差。强随机共享初始化、修复、匹配、最好保留和相同调用预算 …… 137

图 B.9 SF-HLM 冻结策略在 UE 数量与 UAV 算力九格中的 DSR（左）和接纳后按时完成率（右）。主格引用独立确认，其他格不重新训练；数值为十块均值 …… 140

图 B.10 九格学习相对三个主对手的 DSR 差。八个新格的二十四项比较统一 Holm 校正，主格保留原确认族 …… 141

图 B.11 四百固定快照的自由与共同 MBS 数量诊断。两面板分别报告自由和固定共同 MBS 数量下每快照的实际超时均值；反事实分配不回写环境，描述性均值未画误差线 …… 142

图 B.12 软墙钟预算的真实质量、时间与超限率。原子匹配与完整路径开销可能越界，所有越界样本均保留 …… 143

图 B.13　确认评估环境步中的匹配调用与终止行为。调用包含初始匹配及失败候选，空批次纳入统计，停止不消耗一次匹配调用 …… 144
图 B.14　原确认轨迹的调度延迟敏感性。左面板为 DSR，右面板为学习相对强随机和贪心的配对差；菱形单独表示逐次软件费用评分，与共同延迟曲线分开。阴影与误差线为十块逐项 95% t 区间，状态不回写 …… 145

图 C.1　冻结策略的五场景开发迁移。小点为五个历史块配对差，大点及线为均差与逐项 95% 配对 t 区间；各块合并三个新负载回合 …… 151
图 C.2　固定预算的质量、完整时间与能耗取舍 …… 153

附表目录

表 1.1　最接近研究与本文的问题及方法关系 10

表 2.1　核心术语操作性定义汇总 20

表 3.1　主场景仿真参数 55
表 3.2　上层单智能体观测构成（原观测；扩展观测见第 3.5 节） 56
表 3.3　上层 MAPPO 主要超参数 59
表 3.4　覆盖观测两阶段实验协议 63
表 3.5　独立确认实验的主场景结果（10 个新训练种子 × 5 个新工作负载） 64

表 4.1　自身改善与系统超时变化的构造例（非实验数据） 72
表 4.2　四种卸载方法的差异 74
表 4.3　单请求局部最优不蕴含全局最优的离散构造 77
表 4.4　固定快照主配置的卸载方法比较（十个工作负载种子均值） 80
表 4.5　各变体配置中 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的每快照超时数差值 84

表 5.1　新计费闭环确认的九个方法 98
表 5.2　计费 DSR 两项预定主比较（差与区间单位为百分点） 100
表 5.3　九方法服务质量与 MBS 依赖（率为百分比） 101
表 5.4　九方法的机队能耗、公平性与完整软件耗时 102

表 A.1　已确认配额策略的训练设置 123

表 B.1　SF-HLM 独立确认的数据与模型分割 125
表 B.2　完整下层与学习机制对照的组成 126
表 B.3　原十块主场景服务指标 131
表 B.4　原三主对照的 DSR 差与能耗比 132
表 B.5　主场景 UAV 资源代价、公平性和完整软件时间 134
表 B.6　主场景仿真机队能耗构成（每步及等权块占比） 135
表 B.7　五训练块开发评价中的 PPO 相对 BC 差值 139
表 B.8　学习配额 SF-HLM 在九格冻结评价中的 DSR 139
表 B.9　原轨迹的延迟及费用事后评分 145

表 C.1　新确认全部参照的配对差与能耗比 146
表 C.2　历史开发快照中的分配关系与服务差贡献 148
表 C.3　已完成的缓存学习开发支线及停止依据 148

表 C.4　共同价格下的开发组件比较；差值单位为百分点 …… 150
表 C.5　固定预算前缀的计费闭环开发取舍 …… 152

符号说明

N, M	UAV 数量与 UE 数量
H, τ, T	UAV 飞行高度、时隙时长与 episode 时隙数
$\mathbf{q}_u(t)$	UAV u 在时隙 t 的水平位置
$\mathbf{w}_m(t)$	地面 UE m 在时隙 t 的水平位置
$\mathbf{p}_u(t)$, $\mathbf{p}_m(t)$	UAV 与 UE 的三维位置
$v_{\max}$, $d_{\min}$	UAV 最大速度与机间最小安全距离
R_c, R_s	UAV 物理服务覆盖半径与需求感知半径
G, A, S	评估单元内实际生成、自然接纳、按时完成的服务请求数
DSR	端到端截止期满足率，S/G
J, c_m	Jain 公平性指数与 UE m 的累计服务覆盖量
g, R	链路信道功率增益与传输速率（bit/s）
P^{comm}	通信发射功率
σ^2	噪声功率
B^{edge}	UE-UAV 接入链路带宽
B^{inter}	UAV 间链路带宽
B^{backhaul}	UAV-MBS 回传链路带宽
$B_{\max}$, B_{low}	UE 电池容量与低电量阈值
β	请求流行度 Zipf 指数
$\mathcal{M}_t$, $\mathcal{J}$	时隙 t 的自然接纳服务请求集合与执行节点集合
$\mathcal{C}_m$	请求 m 的合法执行节点集合
$\mathbf{a}$, x_{mj}	请求分配向量与请求 m 分配到节点 j 的二元指示
L_m, C_m	请求 m 的输入字节数与所需 CPU 总周期
ω_m	请求 m 每字节所需 CPU 周期数，$C_m = \omega_m L_m$
B_s	服务程序 s 的字节数
F_u, F_{mbs}	UAV u 与 MBS 的计算能力（周期/s）
N_j, f_{mj}	分配到节点 j 的最终请求数与请求分得的计算频率

T_m, D_m	请求 m 的完成时延与截止时间
T_m^{tx}	请求传输时延，$8L_m/R$
T_m^{cmp}, E_m^{cmp}	请求计算时延与计算能耗
κ	动态 CPU 功耗模型的有效芯片电容系数
E_{assign}	卸载分配相关的非飞行 UAV 能耗
s_t, O_t	强化学习完整状态与上层 UAV 联合观测
$o_{u,t}$, $a_{u,t}$	UAV u 的局部预动作观测与连续原始动作提案
$a_{u,t}^{\mathrm{exec}}$	环境映射后的 UAV 执行动作
π_θ, V_ϕ	参数化策略与价值估计网络
θ, ϕ	策略参数与价值网络参数
r_t, G_t	即时奖励与从时隙 t 开始的折扣回报
V_t^π, Q_t^π	状态值函数与动作值函数
A_t^π, $\widehat{A}_t$	真实优势函数与优势估计
γ	回报折扣因子
λ_{GAE}	广义优势估计的多步混合系数
b_t, c_t	价值自举掩码与优势递推连接掩码
ρ_t, ε	PPO 新旧动作概率比率与裁剪系数
Q, K, V	注意力查询、键与值矩阵（本体按上下文区分值函数）
d_k	单个注意力头的键向量维度
s_{mj}, p_{mj}	给定配额下的缓存混合成功分数与公开缓存命中信念
δ_0, c_t^{sw}	评分使用的名义软件费用与当次完整实测软件耗时
λ, E_{norm}	候选间能耗价格与开发阶段冻结的预测能耗归一化常数

第 1 章　绪论

1.1　研究背景与意义

1.1.1　无人机集群协同任务规划与空地服务需求

无人机集群通过多个空中平台的机动与分工，共同完成单个平台难以独立承担的区域任务。集群能力既取决于每架飞行器的运动和载荷能力，也取决于成员如何选择服务位置、交换任务并使用有限资源。Chung 等的航空集群综述将轨迹生成、任务分配和分布式感知等列为相关研究内容，并指出空中平台的运动特性为协同设计带来额外要求[1]。因此，面向航空航天任务的集群协同可以从任务规划层展开：在给定平台和运动约束下，研究多机应部署到哪些位置、如何形成任务分工，以及这种分工能否改善集体任务完成效果。

应急场景中的临时空地服务为上述问题提供了应用动机。当地面设备分散移动、任务需求发生变化时，搭载通信与计算载荷的无人机可以将服务能力带到需求附近。多个平台需要协同分担空间部署与计算处理任务，避免请求过度集中于个别平台而导致其他平台资源闲置。本文据此研究动态地面请求驱动的集群计算服务，仿真建模涵盖用户移动、请求生成、通信、缓存与计算全过程。

本文中的无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）同时承担移动接入节点和计算执行节点的角色，地面用户设备（User Equipment，UE）产生具有截止时间的请求，宏基站（Macro Base Station，MBS）提供另一条执行路径。移动边缘计算（Mobile Edge Computing，MEC）将计算和存储能力部署到接近数据产生位置的网络边缘，为这种计算任务载荷提供了技术基础[2]。请求需要经历接入、数据传输、程序获取和计算等环节，空中平台的位置则决定部分请求能否进入这一流程。由此，MEC 对应集群所承担的服务任务，而集群协同轨迹规划与计算任务分配对应本文的主要决策问题。

空地服务能力具有明确的空间依赖性。固定服务器的算力即使充足，也需要用户连接到可用接入点；无人机的机动性使接入节点的位置可以成为决策变量。UAV 辅助通信研究讨论了覆盖、部署、轨迹与能量之间的联系[3-4]。在本文的计算服务场景中，空间错配具有两种表现：用户距离服务 UAV 过远，请求不能被接纳；请求虽然进入覆盖，却集中到少数执行节点并竞争计算和缓存资源。前者需要集群改变未来的空间部署，后者需要调整当前批次的任务分工。只报告已接纳请求的平均时延，容易遗漏未接纳需求，难以解释集群整体服务效果。

集群空间部署同时影响跨机资源协作。某架 UAV 接纳较多请求后，可以将

部分计算任务交给其他具有可用能力的 UAV；若协作链路较弱或必要程序未缓存，迁移又会增加传输和获取时延。MBS 作为补充执行路径，与空中集群共同构成多层级计算服务体系。任务目的地还会改变当前能耗和缓存状态，进而影响后续观测与动作。因此，本文把多机位置、任务接纳和执行负载视为相互联系的任务规划变量，通过长期交互仿真评价整体效果，并以固定状态实验刻画分配环节的优化空间。

本文的集群协同聚焦任务规划层。仿真采用固定高度下的二维运动、单步位移限制和位置修复，Actor 根据各 UAV 允许的观测输出机动方向，下层调度器集中处理当前请求批次。邻机状态进入上层决策，任务也能够在机间迁移，由此形成空间部署与计算分工两类协作。这一层次划分使研究问题与现有实现对应，并为后续衔接航空器执行控制提供明确接口。

1.1.2 自然覆盖条件下的服务评价问题

本文关注具有明确物理服务半径的自然覆盖接纳系统。当前时隙位于 UAV 覆盖范围内的服务请求被接纳后，才能进入卸载决策；范围外请求计为未接纳。选择 MBS 或协作 UAV 作为执行目标，不影响请求的接纳状态。与强制关联全部请求的设置相比，自然覆盖将 UE–UAV 接入条件纳入优化问题，使轨迹决策承担改善后续接纳机会的作用。

为同时评价覆盖与处理质量，本文以全部实际生成服务请求中的按时完成比例定义端到端截止期满足率（Deadline Satisfaction Rate，DSR）。设一个评估单元内实际生成、自然接纳和在截止时间前完成的请求总数分别为 G、A 和 S，在 $G > 0$ 且 $A > 0$ 时有

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G}\frac{S}{A} = \text{接纳率} \times \text{接纳后按时完成率}. \tag{1.1}$$

这一计数恒等式把端到端质量分为两个环节。轨迹与需求观测主要影响请求是否进入覆盖；卸载与资源竞争主要影响已接纳请求能否及时完成。两环节在闭环系统中存在耦合，式 (1.1) 提供统计分解以诊断各环节贡献，端到端性能则以 S/G 统一评价。

覆盖扩展在提高接纳机会的同时，揭示了跨节点资源竞争规律，构成了任务分工算法设计的直接物理动机。轨迹策略感知更多未覆盖需求后，可主动移动以提高接纳比例；当新增请求计算量较高或集中于繁忙节点时，接纳后完成率的变化由端到端指标统一衡量。因此，方法效果由端到端成功比例 S/G 评价，接纳率和接纳后完成率用于解释变化来源。该计数框架同时能够识别条件完成率虚高的情形，即仅处理少量低负载请求时接纳后完成率虽高、但端到端服务覆盖不

足。

DSR 的分母还需要与环境行为一致。本文 UE 电池状态会影响实际服务请求与能量请求的生成类别，因此不同策略的实际服务请求总数可能有轻微差异。预先配对外生随机流以控制用户移动与潜在需求差异，策略相关的实际分母残余差异通过敏感性分析量化。本文以实际生成服务请求作为主评价指标，并以共同潜在服务请求为固定分母开展敏感性分析。这一设计确保评价口径的先验确定性，并通过分母敏感性分析验证观测到的性能差异来源。

1.1.3　集群空间部署与计算任务分工的研究意义

从集群任务规划角度看，轨迹决策改变未来的服务条件，计算任务分配利用当前已经形成的服务条件。UAV 接近某些 UE 可以提高接纳机会，但同时可能远离其他需求区域或协作节点；任务转移到算力较高的 UAV 可以降低计算时延，却可能增加传输时延、程序获取和分配能耗。这类取舍要求策略考虑多个平台和多个请求之间的关系，使空间机动服务于集体任务目标。UAV 位置或轨迹与资源分配的联合优化研究也体现了这一联系[5-6]。本文进一步以任务是否被接纳、是否按时完成解释轨迹规划与跨机分工各自发挥作用的环节。

机间几何、程序缓存、计算共享与机动能耗共同决定集群服务能力。因此，评价同时报告服务成功、UAV 能耗、跨机分工及 MBS 依赖，刻画空间部署和执行资源的整体权衡。当前能耗模型记录运动与服务消耗，有限电池及返航约束属于进一步研究的条件。

从算法角度看，问题同时包含连续轨迹动作、离散请求目的地和时序状态变化。请求数增加时，目的地组合迅速扩大，一个节点的最终负载又影响分配到该节点的全部请求。单一网络同时输出轨迹与完整分配，需要处理动作尺度、回报来源和组合可行性。本文采用分层结构分别建模位置决策与批量分配，并通过闭环实验评价两类决策的协同效果。

从研究方法角度看，UAV-MEC 算法的性能评价应区分长期闭环结果与固定状态下的求解能力。固定快照实验能够控制位置、请求和历史状态，直接观察某个分配求解器的质量；闭环实验则把分配对电池、缓存、后续观测和轨迹的影响保留下来。前者便于分析批量外部影响和局部搜索性质，后者回答整套方法是否提高长期服务表现。本文同时使用这两种证据，但保持其统计单位与结论边界，避免把固定快照的成功数改善当作长期 DSR 增益。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 集群协同覆盖与需求驱动的空间规划

柴蓉等梳理多机协同自主任务规划中的知识表示、通感一体化、任务调度与航迹规划，说明集群任务执行涉及空间行动与资源组织等多个环节[7]。Zhang等针对异构多 UAV 的动态任务，联合考虑安全轨迹、任务调度与机载资源分配，以任务未完成率和能耗评价方法[8]。该工作考虑的异构性与安全控制为本文后续扩展提供参考；本文使用简化运动模型和离散位置修复，不能据此推断真实飞行安全。

无人机集群规划需要把整体任务目标转化为各平台的空间行动与资源分工。航空集群研究同时涉及轨迹生成、任务分配和协同信息使用，各层之间需要符合平台与任务条件[1]。对于本文的空地计算服务，整体目标是动态请求的按时完成，空间行动则影响请求能否进入物理覆盖。因而，轨迹规划既要关注用户位置，也要关注请求的时间要求和服务负载；停留在用户密集区域不必然对应最高的截止期成功比例。

本文以请求产生时的接纳及其截止期完成情况评价覆盖服务。几何覆盖面积和轨迹访问面积描述空间活动，请求级指标则保留用户移动与业务变化。两条轨迹即使经过相近位置，也可能服务不同任务集合，因而需按实际请求计数连接空间规划和执行效果。

协同覆盖还取决于策略允许使用的信息。UAV 只观察已关联用户时，未覆盖需求难以直接进入其动作依据；引入感知范围内的待接纳需求后，集群可以据此调整未来位置。但扩大观测不是扩大物理服务半径，其上报及时性和获取成本也属于另外的信息条件。本文第三章研究的是在既定信息假设下，需求可见性如何影响协同机动与接纳效果；它保留对实际部署信息来源和同信息架构对照的独立检查要求。

在 100 m 服务半径与 200 m 最小机间距下，可行部署的覆盖圆内部不重叠。这一配置使规划重点成为需求与服务位置的匹配，以及新增接纳后的负载组织。本文以接纳与截止期完成衡量空间部署收益。

1.2.2 协同计算任务分配与模型驱动资源优化

面向多 UAV 辅助 MEC，Sun 等联合优化卸载、计算资源与轨迹，以任务完成时延、UAV 能耗和卸载任务数量构造多目标问题[9]。Hao 等考虑任务优先级与二值卸载，联合处理轨迹和通信、计算资源，以时延与能耗构成长期系统收益[10]。两项研究表明任务服务与资源代价需要结合评价，但其卸载任务数量、优

先级及收益定义不能直接等同于本文的端到端 DSR 或超时数目标。

在地面异构边缘计算中，李小平等结合卸载和节点内调度，研究带不同截止期任务的总延迟时间[11]。徐渊博等依据通信条件与 UAV 资源设置任务接收阈值，以服务商收益和用户服务质量研究准入控制[12]。前者的调度目标与本文优先减少超时请求数不同；后者的阈值准入也不同于本文以物理覆盖为基础的自然接纳。

在缓存协同方面，Zhao 等联合研究 UAV 轨迹、任务卸载、任务缓存与迁移[13]；Sun 等面向工业信息物理系统联合考虑卸载、服务缓存、通信与计算资源及轨迹，以降低服务时延[14]。这两类缓存服务的对象及相应时延模型需要区分；本文的缓存混合评分针对自身规定的程序获取与预测条件，不直接继承上述工作的任务缓存模型。

Skaltsis 等综述 UAV 任务分配方法，比较计算复杂度、最优性与可扩展性，并讨论通信与不确定性条件[15]。本文据此明确计算请求、执行节点及截止期目标，在评价分配质量的同时报告求解开销和集中协调需求。

模型驱动方法首先把通信速率、计算时延、能量或覆盖条件写成目标与约束，再根据变量结构采用交替优化、连续近似、离散搜索或博弈求解。其优点是能够明确给出信息条件和约束含义，并在满足特定假设时分析子问题性质。UAV 辅助通信综述指出，部署与轨迹会同时影响覆盖、链路质量和飞行成本[3-4]；在 MEC 场景中，还需要加入执行节点的计算和缓存条件。因此，模型是否准确描述了业务竞争，往往与求解器本身同样重要。

连续优化适合功率、带宽、频率或位置等变量，但任务目的地与缓存选择通常具有离散性质。研究者常在固定部分变量时处理另一部分，再循环更新。该做法可以降低每个子问题的求解难度，也便于用约束表达服务要求；其代价是整体问题的非凸性和离散耦合仍可能保留。对一个子问题获得精确解，并不意味着整套联合问题获得全局最优解。对于在线场景，还必须衡量重新求解的时间是否与请求截止期和决策时隙相匹配。

博弈方法则强调不同参与者的利益与响应。Yuan、Xie 和 Tan 的研究把基站、UAV 和用户的计算资源交互表述为多层 Stackelberg 博弈，并通过各层效用和响应选择卸载策略[16]。曾耀平等在 UAV 部署与卸载联合问题中，将 UAV 与 UE 的交互表述为领导者和追随者结构，结合联盟形成与势博弈分析[17]。这些方法说明分层结构可以来自参与者之间的决策顺序与利益关系。本文的上下层则是同一协作系统中的轨迹与请求分配模块，其共享服务目标，不能因为同样存在“两层”便直接继承上述博弈的均衡结论。

缓存与卸载的联合设计进一步说明，仅按链路和算力选择节点可能不足。王义君等研究微云、边缘和本地组成的多层结构，通过协同缓存自适应的分层多元宇宙优化算法处理卸载、资源配置及动态时延–能耗权衡[18]。该工作的服务缓存与节点选择设计，为本文考虑程序获取代价提供了相关背景；其细粒度部分卸载假设与本文不可拆分请求不同，数值结果不能直接移植。李侍阳和朱晓荣针对无人机巡检中的感知与 AI 任务，将多维资源优化拆分为若干子问题并交替求解[19]，表明服务目标与任务结构改变时，合适的优化变量和分解方式也会改变。

对于本文，模型驱动方法最直接的启示是显式检查分配外部影响。若 UAV 以最终批量请求数均分算力，迁移一个请求会改变迁入与迁出节点上其他请求的计算频率和完成时间。只计算被迁移请求自身时延的局部规则，可能忽略多个请求同时跨越截止期的变化。第四章因此以整个分配的目标重评估为基础研究 MC-ITR，而不是假定逐请求代价可以无条件相加。该求解器用于明确质量余量和计算代价，不承担本文第五章的在线解析下层。

1.2.3 动态机动与资源决策中的深度强化学习

姜来为等综述了强化学习在 UAV 辅助 MEC 任务卸载中的应用，并讨论任务卸载设计因素与研究方向[20]。Zhang 等在多 UAV 协作 MEC 中将卸载、资源分配、机间迁移和轨迹规划分解为子问题，其中轨迹采用 MAPPO，目标是降低能耗并兼顾负载均衡[21]。本文同样区分轨迹与计算分工，但以自然接纳后的截止期服务为核心，并分别通过固定快照与计入软件耗时的闭环实验评价分配质量。

深度强化学习（Deep Reinforcement Learning，DRL）把神经网络表示与交互式决策结合，用参数化策略或值函数近似复杂状态下的长期行为。DQN 的研究说明深度网络能够从高维输入中学习动作价值[22]；策略梯度和 Actor–Critic 方法则直接优化动作分布，为连续控制提供了基本工具[23-24]。这些经典算法为 UAV 位置、资源配置和任务调度提供了可采用的优化方式，但算法在一般基准上的有效性不是 UAV-MEC 特定服务协议下的性能证明。

强化学习建模需明确状态、动作、奖励与转移。链路、位置和负载提供即时依据，电池、缓存与移动使动作影响后续回报。策略训练后可通过网络前向快速生成动作，交互采样和参数优化则发生在离线阶段。因此，方法成本需同时说明在线推理与训练数据、教师求解的开销。

连续控制和离散选择需要不同的动作表示。轨迹控制可以由 Gaussian 等连续分布生成方向或位移；请求执行位置可以由分类分布生成离散选择。对大批量

请求逐项独立采样虽然容易实现，却未必捕捉最终负载之间的耦合。一种处理办法是把连续与离散决策分开学习；另一种是用优化模块把网络提出的结构化变量转化为完整方案。本文第五章采用配额提议和条件化匹配生成完整任务分配，原学习配额变体另作补充。解析提议、匹配与学习模块的贡献需要分别评价。

Li 等针对多 UAV 辅助 MEC 中的不完整信道信息与任务复杂度估计误差，联合考虑轨迹、任务划分和通信计算资源，提出使用 Beta 分布的多智能体 PPO 框架[25]。该研究关注通信与计算不确定性下的鲁棒设计，采用有界动作分布。本文则研究自然覆盖下不可拆分请求的批量分配，并采用 Gaussian 原始提案与环境执行裁剪相结合的轨迹动作模型。两者的问题条件和动作概率定义各有侧重。

Tao 等研究 UAV 辅助 MEC 中在线服务选择、任务卸载、计算频率、轨迹和悬停安排的联合决策[26]。其中服务程序选择体现了缓存与业务处理之间的联系，在线决策依据当前请求和资源状态进行。本文同样关注程序可用性与请求时序，但使用多 UAV 的自然接纳规则，并以截止期成功比例评价整个服务流程。不同文献使用能效、加权能量、平均时延或服务质量等目标，各自在对应定义下成立；不能仅因均称“联合优化”就把排名拼成一条普遍结论。

学习式方法还受到观测设计限制。网络只能根据实际输入产生策略，注意力或更深的模型不能从没有提供的请求特征中恢复真实需求。如果上层只看到已经关联的用户，它的轨迹控制就可能缺少覆盖外需求的直接信号。扩展观测能够改变决策信息，但也改变方法的信息条件。因此，本文先研究需求可见性与端到端服务的联系，再通过同信息替代结构和冻结策略对照检查组件贡献。观察到整套方法优势之后，仍需要区分“看到了不同信息”与“在相同信息上用了更好的网络”。

1.2.4　多智能体协作与集中训练分散执行

多智能体强化学习（Multi-Agent Reinforcement Learning，MARL）研究多个决策主体的交互。UAV 位置改变覆盖和协作链路，转入任务改变节点共享负载。各策略更新使单个智能体面对的经验分布变化，联合状态与动作则在相应假设下构成马尔可夫过程。协作、部分可观测与训练非平稳性共同影响方法设计。

集中式训练分散式执行（Centralized Training with Decentralized Execution，CTDE）在训练阶段使用更完整的信息估计价值或构造梯度，执行阶段由各 Actor 根据允许的局部观测选择动作。MADDPG 采用集中 Critic 处理多智能体动作相关性[27]；MAPPO 将 PPO 用于协作多智能体任务，并研究其在基准环境中的表现[28]。CTDE 区分了训练与执行的信息需求，本文据此设计轨迹策略的局部输

入和联合价值估计。

同类型 UAV 共享策略参数，使各机经验共同更新网络；不同的位置、能量、邻居和用户观测仍可产生不同动作分布。本文上层采用共享 Actor 和联合观测多输出 Critic，以建模各机局部决策及联合价值。

除 Actor–Critic 外，值分解通过限定联合价值组合方式支持分散选择，VDN 和 QMIX 分别采用加性分解与单调混合[29-30]。不同结构具有相应表达能力与动作条件。本文采用连续轨迹动作与批量离散任务，选择 MAPPO 组织上层决策，以独立求解模块处理下层组合分配。

Hady 等关于资源分配优化的 MARL 综述讨论了多智能体学习在网络资源问题中的方法分类与应用条件[31]。综合这类研究，可以从三个层面审视协作方法：策略执行需要什么信息，训练阶段使用了什么额外信息，评价是否把共享数据或工作负载误当独立重复。本文使用训练块作为学习方法统计重复，以配对工作负载减少环境差异，并在主性能、机制检验与快照诊断之间保持清楚的比较对象。

1.2.5 注意力聚合与结构化优化的作用

注意力机制通过查询与键之间的相似度生成权重，并对值向量加权聚合。Transformer 的缩放点积与多头结构为这一表示方式提供了经典形式[32]。在多 UAV 场景中，自身状态可以作为查询，邻居 UAV 与 UE 槽位作为被聚合元素，使输出随位置、需求和邻居关系变化。这样能够显式表达元素之间的相对关系，也便于对空槽位使用掩码。注意力的实际收益取决于输入特征、训练信号与模型容量，其对 DSR 的影响由具体对照实验评价。

注意力和信息预算应分别讨论。若一个 Actor 得到未覆盖 UE 的请求、电量和位置，而另一个 Actor 只能看到已关联 UE，则两者比较同时包含输入信息差异。即便前者使用注意力，观察到的优势也不足以证明优势完全来自注意力架构。相反，同信息条件下注意力与 MLP 的差值区间跨零，也只能说明这次实验没有确认结构增益，不能证明所有场景中注意力无效。本文第三章以需求可见性为研究中心，并通过同信息对照评价结构作用。

对于卸载，结构化优化提供了与直接动作输出互补的思路。已接纳请求与执行节点形成二部关系，各边包含合法性、传输代价、计算负载和程序条件。固定节点配额之后，最终计算共享条件可以被写入边成本，再通过指派生成完整方案；改变配额则继续探索不同负载状态。这样的分解把“节点接多少任务”和“具体哪些任务去这些节点”区分开，为学习搜索提供了较紧凑的控制对象。条

件化子问题的可求解性不等于原整体问题全局最优，也不等于能耗筛选之后仍保持无条件最优性。

本文第五章在共同贪心修复、质量掩码、条件化匹配与预测能耗筛选基础上，采用解析缓存混合评分及候选间能耗价格，并将当次完整软件耗时计入服务判定。与同框架二值策略的比较检验完整解析策略的增益，强配额随机和近似缓存控制用于界定方法收益。原学习配额变体的较小增量及费用敏感性作为研究边界保留，不把匹配框架的效果归给 PPO。

1.2.6　最接近研究与本文的具体增量

多 UAV 的轨迹与卸载协同已有直接研究。Ju 等采用多智能体深度确定性策略梯度联合处理路径和任务卸载，考虑 UAV 负载及用户服务公平性，以能耗和计算表现评价系统[33]。这为多机资源分工提供了相关方法背景。本文进一步在规定的自然接纳规则下保留未接纳服务请求，通过 $G/A/S$ 计数分别观察接纳损失和接纳后超时，并把固定状态分配与长期状态反馈分开评价。

学习与匹配结合也已有明确先例。Wang 等研究多 UAV 的边缘计算与数据采集，将用户关联建模为具有外部性的一对多匹配，并与 SAC 的移动和功率决策结合，以缩减动作空间[34]。本文的匹配对象是已接纳请求的计算执行目标：先固定节点任务数，使最终共享负载成为条件参数，再用容量槽指派决定请求身份。因此，区别在于子问题的条件化方式、时限目标和有限预算实现，不能把“强化学习加匹配”本身作为独有贡献。

Sun 等提出的 TJCCT 在短时间尺度内结合计算资源议价与多对一卸载匹配，在长时间尺度内通过凸优化处理 UAV 轨迹[35]。其价格是移动设备购买计算资源的单价，并参与供需双方效用；本文的能耗价格在开发阶段冻结，只用于有限候选分配之间的选择。TJCCT 明确规定时隙与多个时隙组成的时段，本文则在每个决策步连接上层轨迹和下层分配，故仅称分层结构，不据此主张双时间尺度机制。张秋平等以情景感知组合多臂赌博机学习服务缓存需求，并以偏好双边匹配处理边缘设备间卸载[36]；其缓存放置决策和稳定匹配也分别区别于本文的公开缓存信念评分与固定配额标量成本指派。

Chen 和 Tian 提出的 NeuRewriter 使用 Actor–Critic 学习选择局部区域和改写规则，迭代改善组合解，应用包括在线作业调度和路径问题[37]。原 SF-HLM 学习配额变体延续学习搜索的基本思想，但将动作具体定义为节点配额迁移与停止，并由确定性条件匹配生成完整分配。表 1.1 汇总这些关系。文献比较用于定位问题与方法增量；不同接纳、资源和信息协议下的绝对指标不作直接排名。

表 1.1　最接近研究与本文的问题及方法关系

Table 1.1　Problem and method relationships between the closest studies and this thesis

研究	接纳与评价对象	资源耦合与决策对象	信息及搜索预算的对应关系
Ju 等[33]	多 UAV-MEC；关注系统能耗与计算表现	联合路径和卸载；考虑负载与服务公平性	公开摘要未给出与本文对应的预接纳字段及有限匹配预算；本文使用明确的自然接纳计数
Wang 等[34]	MEC 与数据采集联合系统；优化时延及采集量	有外部性的用户关联匹配，结合 SAC 移动与功率决策	关联匹配与本文计算执行目标不同；信息、任务及预算需按各自模型解释
TJCCT[35]	移动设备与服务器效用；不可拆分计算任务	短尺度资源议价与卸载匹配，长尺度轨迹凸优化	资源交易单价区别于本文候选能耗惩罚；时段更新规则也不同于本文逐步分层调用
Chen、Tian[37]	通用组合优化，含在线作业调度和路径任务	学习选择局部区域与改写规则，迭代改善已有解	不采用本文的空地需求观测和配额条件化指派；学习搜索思想为本文相关前序方法
本文	100 m 自然接纳；以全部实际生成服务请求计算 DSR	批量任务均分等效算力；整数配额与容量槽指派	460 m 预接纳观测；解析下层最多 10 次匹配、128 次普通修复评价；计入完整软件耗时，保留共享框架与近似控制

1.2.7　本文比较口径与相关方法的关系

已有轨迹与卸载联合优化、学习与匹配结合、定价匹配以及学习改写组合解的方法，为本文提供了建模和求解基础[33-35,37]。本文的具体问题是在自然覆盖接纳后，以最终批量共享算力和缓存预测组织任务，并将完整软件耗时纳入闭环服务评价。不同论文的任务生成、接纳规则、截止期及算力模型不同，不能直接依据绝对 DSR 排序；只有在同一冻结协议内的对照才支持本章所述方法比较。

第三章主要检验预接纳需求可见性，第四章刻画固定状态中的分配余量，第五章则确认有限预算解析分层方法的计费服务收益。注意力、学习搜索与匹配各有既有方法基础，本文不把组件名称组合本身作为首创性依据；主张落实到规定问题、实际执行路径及独立确认结果。

1.3　关键研究问题与技术路线

本文的中心问题是：当地面任务需求随位置和时间变化、单机覆盖与机载资源有限时，无人机集群如何通过协同轨迹规划和计算任务分工，使更多请求在截止时间内完成？这一问题可以按决策过程分为三个环节。首先，集群飞向哪里，轨迹策略是否能够依据当前可获得的需求和邻机信息主动改善接纳机会；其次，任务交给谁执行，已接纳请求的最终负载如何影响整个批次的截止期质量，固定快照中是否存在可利用的分配余量；最后，如何连接空间部署和任务执行，在不改变物理接纳规则的前提下，有限预算结构化任务分配在计入完整软件费用后能否保留闭环服务收益。这三项问题分别由第三、第四和第五章回答，并共享请求生成、接纳与成功计数的基本语义。

技术路线以自然覆盖和请求执行模型为基础。本文统一数据传输量纲、最终批量算力共享、缓存更新和时隙决策顺序，分析上层观测与服务失败构成，研究扩展需求观测；随后固定位置与历史状态，通过 MC-ITR 分析请求迁移的整体效果；最后结合固定参数的轨迹策略与解析缓存混合、条件匹配和候选间能耗价格，评估计费端到端 DSR 及资源与软件时间取舍。

在算法设计上，本文区分集群空间机动与计算任务分配。共享 Attention-MAPPO Actor 根据各机预动作观测给出二维方向动作，环境处理速度、边界与机间距约束，训练采用联合观测 Critic。下层集中使用移动前几何和当前请求批次进行跨节点调度。新解析方法保持各训练块的上层参数固定，通过公开配额提议、容量槽指派与候选价格组织任务，两类决策通过环境状态反馈形成协同；冻结参数并不固定后续轨迹。

在评价设计上，独立训练块反映模型训练变化，配对负载与评估回合用于估计各块性能；非学习方法以随机流重复进行配对评价。固定快照比较控制几何和请求，反事实分配只用于评价。上述设计分别刻画模型、工作负载和求解器差异，并保持相应的独立统计单位。

1.4　研究内容与主要贡献

本文围绕五架 UAV、一百个 UE 和一个 MBS 的动态空地服务仿真主场景，形成以下三项相互关联的研究内容与贡献。

1. **自然覆盖约束下的需求感知集群空间规划**。建立实际生成、自然接纳和截止期成功的统一计数口径，明确接纳率与接纳后质量共同决定端到端 DSR。在物理服务半径不变的条件下，将感知范围内未覆盖需求纳入上层预动作

观测，结合邻机与 UE 的注意力聚合研究协同轨迹决策，并使用独立确认与固定潜在分母复核支持对应结论。这一内容将空间部署的效果具体落实到请求接纳与完成，说明需求可见性对集群服务规划的作用，同时保留观测信息条件与注意力结构贡献的区别。

2. **考虑跨机资源竞争的截止期优先计算任务分配**。在给定位置、请求和历史状态下，以超时数、归一化时延和分配能耗的字典序目标研究 MC-ITR。每次候选迁移重新评价整个批次，明确任务迁入和迁出如何通过最终批量算力共享改变其他请求的完成时间。通过主配置、敏感性、小规模一致性检查以及共享轨迹快照桥接，量化跨机分配的质量余量与完整计算代价。这一内容把机载资源竞争作为集群任务分工的核心约束，并为在线方法设计提供诊断依据。
3. **计及决策开销的分层服务决策**。冻结需求感知轨迹上层，以下层解析缓存混合评分、有限预算条件匹配和开发阶段冻结的能耗价格组织已接纳请求。固定配额后作容量槽指派，价格只在已生成候选间选择，包含初始化在内最多 10 次匹配。逐次完整软件延迟进入当前请求反馈后继续闭环。在 100 UE 主场景的 20 个全新上层训练块上，计费 DSR 为 33.76188%，相对贪心修复和同框架二值价格策略分别提高 1.02828 与 0.26243 个百分点，两项预定主比较通过 Holm 双侧校正，并满足预定能耗及时间门槛。相对贪心机队能耗均值增加约 1.87%，MBS 依赖上升；与未加价混合及冷启动近似参照的差区间跨零。原 SF-HLM 学习配额变体保留为补充，PPO 独有增量不由新解析方法的收益证明。

上述研究形成从需求感知空间部署、跨机批量分配到在线闭环服务的论证链。各项结果按对应的接纳规则、训练设置和实验设计分别报告，支持简化二维运动与规定信息条件下的集群服务改进。信息获取与协调成本、飞行动力学以及同信息预算下的注意力结构贡献，构成进一步评价方法适用范围的研究问题。

1.5 论文组织结构

第一章从无人机集群协同任务规划与临时空地服务需求出发，综合协同覆盖、计算任务分配与学习决策的相关研究，提出空间部署和机载负载耦合下的研究问题、技术路线及三项贡献。

第二章说明集群任务规划的层次、简化运动与机间协作关系，介绍 UAV-MEC 的通信、计算、缓存与评价基础，推导马尔可夫决策过程、值函数、策略梯度、带终止处理的广义优势估计和 PPO 裁剪目标，进而说明 MAPPO、注意力

聚合与指派匹配的基本原理，为后续算法建立统一符号和理论基础。

第三章研究自然覆盖约束下无人机集群的需求感知协同轨迹决策，建立动态请求、几何运动约束与上层观测模型，通过服务失败分解、训练动态与独立确认分析需求可见性对集群接纳和端到端服务的影响。

第四章研究考虑跨机资源竞争的截止期优先计算任务分配，在固定轨迹快照中给出 MC-ITR 的批量外部影响、字典序目标、搜索流程和有限终止性质，并报告不同负载、算力与共享快照上的质量、能耗和求解开销。

第五章研究计及决策开销的无人机集群分层服务决策，介绍冻结需求感知上层、解析缓存混合评分、有限预算条件匹配与候选间能耗价格，在 20 个新上层训练块上确认计入完整软件耗时后的服务收益，同时报告机队能耗、MBS、公平性及时间取舍。原学习配额变体及旧协议结果移入补充附录。

第六章归纳需求感知空间规划、跨机资源分配和完整在线协同的主要发现，说明现有信息与仿真假设的适用范围，并提出飞行动力学、通信受限协同、平台故障、续航约束和跨场景评价等后续研究方向。

1.6　研究假设与适用范围

1.6.1　场景与运动模型

主场景为五架 UAV、100 个 UE 及一个 MBS 在 $700 \times 700\,\mathrm{m}^2$ 区域服务。论文没有验证更大机群的扩展性，不将结果直接外推为三至七架或十架以上均有效。轨迹采用固定高度二维位移，限制速度、区域边界及离散机间距；尚未建立姿态、加速度、风场和三维障碍模型，离散位置可行也不等于连续飞行安全。本文据此评价任务层空间部署，不给出真实空域或气象条件的安全认证。

1.6.2　资源、信息与费用模型

UAV 对最终批量请求均分等效算力，MBS 沿用非批量共享的单请求计算规则；任务完整分配到单节点。当前请求先按移动前几何自然接纳，再应用轨迹动作。未覆盖但已生成的服务请求仍计入 DSR 分母，感知范围内可见不等于已进入物理覆盖。公开缓存信念不等于真实命中，需求信息可得性按仿真观测合同规定。

能耗采用未标定具体芯片的等效频率及既有飞行、通信与作业模型。预测分配能耗、环境记录完整机队能耗和软件 CPU 物理能耗是不同对象，最后一项尚未纳入。第五章已将当次完整软件耗时加入当前服务反馈，计时来自规定高并发服务器；没有连续任务队列、真实控制通信及机载平台实测，不能由经验 p95 推

出硬实时性或续航收益。

1.6.3 统计范围与推广条件

各实验按对应冻结协议报告推断单位。第三章需求观测独立确认为十个训练种子，第四章固定快照比较以工作负载为统计单位，第五章新解析方法为二十个新上层训练块，原学习配额十块单列附录。请求、时步与评估回合不充作额外独立训练重复，不同方法与费用协议的数值也不合并。

原学习变体的九格使用 60/100/140 UE 及 0.6/1.0/1.4 倍 UAV 算力，不是新解析方法的泛化证据。新主方法的结论限于 100 UE 主场景及预定两主比较，并同时保留能耗、MBS 和近似参照边界。跨规模、跨资源、真实网络及连续队列中的有效性需要对应条件的独立验证。

1.7 本章小结

本章将无人机集群协同规划具体化为两个连续的服务环节：集群通过空间机动形成自然覆盖接纳机会，再通过计算任务分工与资源使用按时完成请求。相关工作说明协同轨迹、任务分配与学习决策具有多种可行建模方式，也提示规划结构、信息条件与实测性能应分别论证。本文据此采用需求观测研究、固定快照诊断和完整方法确认相结合的技术路线，后续章节在同一任务与服务语义下逐步说明方法设计、公式推导和实验依据。第 1.6 节的研究假设与适用范围声明为理解本文结论的边界条件提供了明确指引。

第 2 章　相关技术与理论基础

本章为无人机集群协同轨迹规划与计算任务分配建立共同的系统概念与数学基础。首先从集群任务规划的层次关系出发，说明简化机动约束、空间部署和机载资源分工如何连接，再介绍 UAV-MEC 中通信、计算、缓存和自然接纳的联系。随后从有限时域马尔可夫决策过程推导值函数与策略梯度，给出带终止处理的广义优势估计和近端策略优化，并介绍多智能体协作、MAPPO、注意力聚合，以及第五章使用的二部图与条件化指派。通用理论说明算法形式及成立条件；本文的网络结构、超参数和性能结论分别由后续章节的实现与实验证据确定。

2.1　核心术语与概念的操作性定义

为确保研究问题、方法设计和实验结果得到准确理解，本节对本文使用的若干核心术语给出操作性定义（operational definition）。操作性定义明确术语在本研究中的具体含义、测量方式或计算方法，使读者能够在相同条件下复现或验证相关结论。

2.1.1　自然覆盖接纳 (Natural Coverage-Based Admission)

定义：当且仅当服务请求产生时，发出该请求的 UE 位于至少一架 UAV 的物理服务半径 R_{cov} 内，该请求被系统**自然接纳**（admitted）；否则该请求不被接纳（not admitted）。

形式化表述：设请求 m 在时隙 t 由 UE i 产生，UE i 的水平位置为 $\mathbf{w}_i(t)$，UAV u 的水平位置为 $\mathbf{q}_u(t)$，高度为 H。定义用于覆盖判定的水平距离

$$d_{iu}(t) = \|\mathbf{w}_i(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2. \tag{2.1}$$

则请求 m 的接纳状态为

$$\mathrm{admitted}(m) = \begin{cases} \text{true}, & \text{if } \exists u \in \{1, \cdots, N\} : d_{iu}(t) \leqslant R_{\mathrm{cov}}, \\ \text{false}, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{2.2}$$

本文主场景采用 $R_{\mathrm{cov}} = 100\,\mathrm{m}$，$H = 100\,\mathrm{m}$。

”自然”的含义：

- **基于物理距离的自动接纳**：无需人工指定 UE–UAV 关联关系，系统根据几何条件自动确定哪些请求可被服务
- **区别于强制关联**：某些文献采用预先分配的 UE–UAV 关联（如 Voronoi 划分或优化关联），所有 UE 的请求均被强制接纳；本文允许请求因覆盖外而

不被接纳

- **区别于主动申请**：UE 不需要发送关联请求并等待 UAV 批准，覆盖范围内的请求即刻进入服务流程

与传统 MEC 术语的关系：自然覆盖接纳对应传统蜂窝网络中的" 接入" (access) 环节，但强调空中平台位置可变性对接入机会的影响。本文使用" 接纳" 而非" 关联"，是为了突出请求级别的服务接入，而非持续的设备级别连接。

2.1.2 端到端截止期满足率 (End-to-End Deadline Satisfaction Rate, DSR)

定义：在一个评估单元（evaluation unit）内，**端到端截止期满足率**（DSR）定义为在截止时间前完成的服务请求数量占实际生成服务请求总数的比例。

形式化表述：设评估单元内实际生成的服务请求总数为 G（Generated），其中被自然接纳的请求数为 A（Admitted），在截止时间前成功完成的请求数为 S（Satisfied）。则

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G} \times \frac{S}{A} = \text{接纳率} \times \text{接纳后按时完成率}, \tag{2.3}$$

其中 $0 \leqslant S \leqslant A \leqslant G$。当 $G = 0$ 或 $A = 0$ 时，相应比率不定义。

评估单元的选择：

- **单个回合**：一次完整的环境交互序列（如 1000 个时隙）
- **训练块**：一个独立训练种子产生的模型，在多个评估回合上的性能
- **工作负载**：一组共享外生随机流的配对评估

与传统 QoS 指标的区别：

- **任务成功率**（Task Success Rate）：通常以**已接纳任务**为分母，不反映覆盖失败
- **截止期违反率**（Deadline Violation Rate）：$1 - S/A$，仅评价已接纳请求的执行质量
- **系统吞吐量**（System Throughput）：单位时间内完成的请求数或数据量，不体现截止期约束

本文选择 DSR 的理由：

1. **端到端视角**：同时评价空间部署（影响 A/G）和执行质量（影响 S/A）
2. **请求级公平性**：每个请求等权计入分母，避免只服务少量易完成请求
3. **与应急场景对应**：应急服务需要最大化成功服务的请求比例，而非仅优化已连接设备的条件质量

分母的策略依赖性：由于 UE 电池状态会影响实际生成服务请求与能量请求的类别，不同策略的 G 可能有轻微差异。本文以实际生成服务请求为主评价分

母，并在第五章第 5.6 节及附录 C 中报告固定潜在分母复核。第五章的计费 DSR 将当次完整软件调用时间加入当前请求时延；名义 10 ms 只用于决策评分，不能替代逐次实测费用。

2.1.3　配额 (Quota) 与分配 (Allocation)

配额（Quota）：执行节点任务数向量，记为 $\mathbf{q} \in \mathbb{N}^{|\mathcal{J}|}$，其中 q_j 表示节点 $j \in \mathcal{J}$ 被分配的请求数量。

形式化表述：设当前时隙已接纳的服务请求集合为 $\mathcal{M}_t$，执行节点集合为 $\mathcal{J} = \{\mathrm{UAV}_1, \cdots, \mathrm{UAV}_N, \mathrm{MBS}\}$。配额向量 $\mathbf{q} = (q_1, \cdots, q_{|\mathcal{J}|})$ 满足

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} q_j = |\mathcal{M}_t|, \quad q_j \in \mathbb{N}_{\geqslant 0}. \tag{2.4}$$

分配（Allocation）：请求到执行节点的具体映射，记为二元矩阵 $\mathbf{a} \in \{0,1\}^{|\mathcal{M}_t| \times |\mathcal{J}|}$，其中 $a_{mj} = 1$ 表示请求 m 被分配到节点 j。

形式化表述：分配矩阵 $\mathbf{a}$ 满足

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} a_{mj} = 1, \quad \forall m \in \mathcal{M}_t \text{ （每个请求恰好分配到一个节点）}, \tag{2.5}$$

$$\sum_{m \in \mathcal{M}_t} a_{mj} = q_j, \quad \forall j \in \mathcal{J} \text{ （节点任务数与配额一致）}. \tag{2.6}$$

配额与分配的关系：

- **配额是分配的汇总**：给定分配 $\mathbf{a}$，可唯一确定配额 $\mathbf{q}$
- **配额不唯一确定分配**：给定配额 $\mathbf{q}$，可能存在多个满足式 (2.5)–(2.6) 的分配 $\mathbf{a}$
- **决策层次**：本文第五章主方法由公开规则提出配额候选，再以条件化指派生成完整分配；原学习配额变体见附录 A

配额的作用：

1. **决定节点负载**：配额 q_j 确定了 UAV 节点 j 的最终请求数，在批量算力均分模型下，每个请求的计算频率为 $f_{mj} = F_j/q_j$
2. **压缩动作空间**：配额向量的维度为 $|\mathcal{J}|$（通常为 6–7），远小于分配矩阵的维度 $|\mathcal{M}_t| \times |\mathcal{J}|$（可达数百）
3. **支持条件化优化**：固定配额后，最优分配可通过条件化指派（Assignment Problem）求解

与传统卸载术语的区别：

- **卸载决策**（Offloading Decision）：通常指单个请求的目标节点选择，对应本文的 a_{mj}

- **负载均衡**（Load Balancing）：通常指使各节点负载接近，对应本文配额向量的分布特性
- **配额搜索**（Quota Search）：本文特有术语，指在配额空间中搜索改进方向的学习过程

2.1.4 需求感知 (Demand-Aware) 与预接纳观测 (Pre-Admission Observation)

需求感知（Demand-Aware）：策略的观测包含**未被当前覆盖的需求信息**，使轨迹决策能够依据潜在服务机会调整空间部署。

预接纳观测（Pre-Admission Observation）：在物理服务半径 R_{cov} 之外、感知半径 R_{sense} 之内的 UE 及其请求特征，可被上层 Actor 观测但不被自然接纳。

形式化表述：设 UAV u 在时隙 t 的位置为 $\mathbf{q}_u(t)$，UE i 的位置为 $\mathbf{w}_i(t)$，覆盖判定的水平距离为 $d_{iu}(t)$。定义

$$\text{覆盖集合}\quad C_u(t) = \{i : d_{iu}(t) \leqslant R_{\mathrm{cov}}\}, \tag{2.7}$$

$$\text{感知集合}\quad S_u(t) = \{i : d_{iu}(t) \leqslant R_{\mathrm{sense}}\}. \tag{2.8}$$

预接纳观测对应集合差 $S_u(t) \setminus C_u(t)$ 中的 UE 特征（位置、电量、当前请求等）；实际输入按既定排序和槽数截断。

本文配置：$R_{\mathrm{cov}} = 100\,\mathrm{m}$，$R_{\mathrm{sense}} = 460\,\mathrm{m}$，使感知范围约为服务半径的 4.6 倍。

需求感知 vs. 覆盖优化：

- **传统覆盖优化**：通常以最大化覆盖面积或覆盖 UE 数为目标，假设所有 UE 位置已知
- **需求感知**：强调未覆盖需求对轨迹决策的影响，使空间部署服务于**接纳率与截止期完成率的联合提升**

信息条件的明确性：

1. 预接纳观测**不等于**全局信息：UAV 仍然只能观测感知范围内的 UE，范围外的需求不进入决策
2. 预接纳观测**不改变**物理接纳规则：R_{sense} 的扩大不会使 R_{cov} 之外的请求被接纳
3. 实际获取预接纳信息需要**上报机制**（如 UE 定期广播位置与电量），本文假设该信息可得，但未建模上报延迟与通信成本

第三章的研究问题：在相同物理接纳规则（$R_{\mathrm{cov}} = 100\,\mathrm{m}$）下，扩展观测从仅已覆盖 UE 到按规定排序和槽数纳入感知范围内未覆盖 UE，对端到端 DSR 有何影响。

2.1.5　批量算力均分 (Batch-Shared Equal Computation)

定义：在一个时隙内，分配到同一 UAV 执行节点的所有请求**平等均分**该节点的计算能力，每个请求获得的计算频率为节点总算力除以最终请求数。

形式化表述：设 UAV 节点 j 的计算能力为 F_j（单位：周期/秒），该节点在当前时隙被分配的请求集合为 $\mathcal{M}_j \subseteq \mathcal{M}_t$，最终请求数为 $N_j = |\mathcal{M}_j|$。则每个请求 $m \in \mathcal{M}_j$ 获得的计算频率为

$$f_{mj} = \frac{F_j}{N_j}, \quad \forall m \in \mathcal{M}_j. \tag{2.9}$$

计算时延的计算：请求 m 的计算时延为

$$T_m^{\text{cmp}} = \frac{C_m}{f_{mj}} = \frac{C_m \cdot N_j}{F_j}, \tag{2.10}$$

其中 $C_m = \omega_m L_m$ 为请求 m 所需的 CPU 总周期。MBS 沿用规定的非批量共享单请求计算能力，不适用上述 UAV 均分公式。

批量外部影响：迁移一个请求会改变**迁出节点和迁入节点上所有其他请求**的计算频率和完成时间，这称为**跨机资源竞争**或**批量外部影响**。

示例：假设 UAV 1 初始有 3 个请求，UAV 2 有 1 个请求，$F_1 = F_2 = 60\,\text{GHz}$。若将 UAV 1 的一个请求迁移到 UAV 2：

- UAV 1 上剩余 2 个请求，每个获得 60/2 = 30 GHz（原为 60/3 = 20 GHz），计算时延**减少**
- UAV 2 上变为 2 个请求，每个获得 60/2 = 30 GHz（原为 60/1 = 60 GHz），计算时延**增加**

与其他资源模型的区别：

- **独占式**：每个请求获得节点全部算力直至完成，后续请求排队等待（本文未采用）
- **优先级调度**：不同请求获得不同计算频率，高优先级任务优先完成（本文未采用）
- **部分卸载**：单个请求可拆分到多个节点并行执行（本文未采用，请求不可拆分）

本文采用批量均分的理由：

1. **简化模型**：避免引入额外的调度策略参数
2. **公平性**：所有请求平等共享资源，无需人工设定优先级
3. **突出批量影响**：使跨机迁移的外部效应清晰可见，便于分析 MC-ITR 的整体重评估必要性（第四章）

2.1.6 术语表总结

表 2.1 汇总本文核心术语的简明定义与对应章节。

表 2.1 核心术语操作性定义汇总

Table 2.1 Summary of operational definitions for core terminology

术语	操作性定义	主要章节
自然覆盖接纳	请求产生时 UE 在任一 UAV 的 R_{cov} 内即被接纳	第三章
端到端 DSR	S/G，按时完成请求数除以实际生成请求数	全文
配额	节点任务数向量 $\mathbf{q} \in \mathbb{N}^{\lvert\mathcal{J}\rvert}$	第五章
分配	请求-节点二元矩阵 $\mathbf{a} \in \{0,1\}^{\lvert\mathcal{M}\rvert\times\lvert\mathcal{J}\rvert}$	第四、五章
需求感知	策略观测包含未覆盖需求信息	第三章
预接纳观测	R_{sense} 内但 R_{cov} 外的 UE 特征	第三章
批量算力均分	$f_{mj} = F_j/N_j$，同 UAV 节点请求平等共享算力	第四、五章

这些操作性定义为理解本文的问题建模、方法设计和实验结果提供了明确的语义基础，也为后续研究提供了可对照的术语规范。

2.2 无人机集群任务规划与协同服务基础

2.2.1 任务分工、轨迹规划与飞行执行的层次关系

无人机集群通过多个空中平台共同承担任务，研究内容包括任务分配、轨迹规划、信息交互和飞行控制等相互联系的环节[1]。任务分配确定哪些平台承担哪些工作，轨迹规划确定平台如何到达或保持有利位置，飞行执行将规划指令转化为实际运动。各层面对的时间尺度、状态信息和可行性条件不同：任务分配需要理解任务价值及资源需求，轨迹规划需要处理空间关系和机动限制，飞行执行还需要满足飞行器动力学与控制约束。区分这些层次有助于准确界定算法解决的航空集群问题。

本文聚焦任务层与规划层之间的协同。空中平台通过改变服务位置接纳地面计算请求，再通过机载计算、跨 UAV 协作和 MBS 支持完成请求。任务具有输入数据量、服务类别、截止时间和执行资源需求；其分配是在已接纳请求与执行节点之间建立对应关系。无人机任务分配文献包含多种任务类型和约束[15]，本文采用其中明确的计算服务任务，未把地面请求改写为需要无人机实体到访的侦察目标或运输订单。因此，服务覆盖承担任务接入功能，执行节点选择承担资源分工功能，两者共同决定集群的时限服务能力。

从规划对象看，第三章研究多机如何依据需求选择下一时隙的空间部署，第

四章研究给定空间部署下如何调整任务执行分工，第五章连接这两个决策过程并检验闭环服务表现。这里的“集群协同”体现为多个 UAV 的位置与资源决策服务于共同的请求完成目标。任务层的协同无需预设固定编队形状；本文没有为 UAV 指定领航者、队形参考或编队稳定性目标，后续分析也不以保持特定队形作为性能指标。

2.2.2　二维机动模型与离散空间可行性

为了把注意力集中在任务需求与空间部署之间的联系，本文采用固定高度下的二维运动描述。UAV u 的水平位置为 $\mathbf{q}_u(t) \in \mathbb{R}^2$，高度保持 $H = 100\,\mathrm{m}$；时隙长度为 $\Delta t = 1\,\mathrm{s}$，最大运动速度为 $v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s}$。在 $700 \times 700\,\mathrm{m}^2$ 场地中，环境保留 50 m 的边界距离，因而离散水平位置范围为 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$。五架 UAV 的位置更新满足

$$\mathbf{q}_u(t+1) = \mathbf{q}_u(t) + \boldsymbol{\delta}_u(t), \qquad \|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2 \leqslant v_{\max}\Delta t = 15\,\mathrm{m}, \qquad \mathbf{q}_u(t+1) \in \mathcal{Q}. \tag{2.11}$$

$\boldsymbol{\delta}_u(t)$ 的单位为 m，表示修复后的实际位移。它与网络输出的无量纲动作提案不同；时隙平均速度模长是 $\|\boldsymbol{\delta}_u(t)\|_2/\Delta t$。这一量纲关系使轨迹长度、单步机动与能耗结算可以使用同一实际位移。

环境另要求离散位置之间满足最小水平间距 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$。以联合位置集合表示，可行区域为

$$\mathcal{Q}_{\mathrm{joint}} = \left\{(\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_N) : \mathbf{q}_u \in \mathcal{Q},\ \|\mathbf{q}_u - \mathbf{q}_v\|_2 \geqslant d_{\min},\ \forall u \neq v\right\}. \tag{2.12}$$

各机独立输出提案并不保证联合位置属于该集合。实际执行先限制提案位移并裁剪边界，再有限次调整冲突位置，同时重新检查运动预算；若仍有间距冲突，则把相应 UAV 回退至原位置，并继续传播回退直至得到可行离散状态。由此产生的悬停属于执行映射的一部分，需要保留在轨迹和能耗记录中。实现对最终离散状态采用 $10^{-3}\,\mathrm{m}$ 数值容差。该过程是对离散位置的环境可行性修复，不是对非凸可行集求最近点的精确投影，也不构成连续飞行轨迹上的避碰或稳定性证明。

模型没有显式描述加速度、转弯半径、姿态和风场。式 (2.11) 所能支持的是具有位移预算的空间部署决策，而非满足完整飞行动力学的控制器。保持高度并限制步长，可以简化需求变化与机动选择的关系；若面向真实飞行执行，还需把规划位移交给满足具体飞行器约束的轨迹生成与跟踪模块，并重新评估执行误差对覆盖和截止期服务的影响。

2.2.3 服务覆盖、邻机关系与空间资源耦合

服务覆盖与需求观测具有不同作用。本文的物理服务半径为 $R_{\mathrm{cov}} = 100\,\mathrm{m}$，请求只有进入 UAV 的服务范围才被自然接纳；允许的感知范围为 $R_{\mathrm{sense}} = 460\,\mathrm{m}$，使轨迹策略可以使用服务范围之外的部分需求信息。邻机关系也按该感知距离筛选，由

$$\mathcal{N}_u(t) = \{v \neq u : \|\mathbf{q}_u(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2 \leqslant R_{\mathrm{sense}}\} \tag{2.13}$$

形成随位置变化的邻居集合。各 UAV 高度相同，因此 UAV 间三维距离等于水平距离。式 (2.13) 定义模型允许进入观测的邻机关系，不包含消息排队、丢包或链路连通性保证；这些信息如何在实际系统中获取仍取决于通信协议。

最小机间距满足 $d_{\min} = 2R_{\mathrm{cov}}$，使不同 UAV 的圆形覆盖内部在规定离散状态下不重叠。因此，本文轨迹优化的重点是把有限服务区域部署到有需求的位置，而不是通过学习消除本已受几何约束限制的覆盖重叠。某架 UAV 移动会改变其后续可接纳需求、与其他 UAV 的协作距离以及相应传输代价；其他 UAV 的移动也会改变整个机群的空间服务配置。评价时必须保留未覆盖请求，才能衡量这类空间协同是否转化为任务接纳改善。

空间部署的收益还取决于执行资源。服务位置更接近高需求区域，可能接纳更多请求，同时让接纳节点的共享算力承担更大批量。跨 UAV 转移能够重新分担计算负载，却需要额外传输，并可能因目标节点缺少服务文件而增加准备时间。于是，集群规划面对的是位置、任务集合和资源分工的时序耦合：机动改变可服务请求集合，任务分配改变节点负载与缓存状态，后续状态再影响下一次机动决策。本文用“接纳率 × 接纳后按时完成率”解释这一服务链条，具体计数与推导在第三章展开。

2.2.4 分散式轨迹决策与集中任务调度

本文采用上层分散式 Actor 与下层集中批量调度。各 UAV 根据自身、邻机和用户特征产生动作提案，训练时由联合观测 Critic 提供价值估计。共享参数使各机使用同一决策规则，不同局部观测则产生不同机动提案。局部信息由仿真按规定范围提供，实际获取这些信息所需的上报与通信成本属于进一步研究的系统条件。

下层的 MC-ITR 快照求解与第五章解析配额匹配均需要汇总当前请求和执行节点资源，评价完整分配。原 SF-HLM 学习配额变体对请求–节点图执行集中搜索，与上层多个 UAV 分别采样动作的主体不同。因而本文的集群协同需要集中任务协调条件，尚未实现所有环节完全分布式自治。该架构利用两类决策的结

构差异：位置规划适合通过多智能体局部输入输出组织，批量任务分配则通过共同负载状态识别跨请求影响。

当前决策步先依据已有位置接纳请求，评价当前批次的路径时延和费用，再应用机动动作形成后续位置。任务的解析完成时间用于截止期评分，未完成工作不保留为跨步队列；缓存按批次结束规则更新，未模拟下载完成事件。上层面向未来接纳与状态变化作出机动决策，下层处理当前已接纳批次。第五章保持训练后的上层参数固定，采用解析评分与有限预算条件匹配；两层通过该抽象环境中的状态反馈联系。强化学习、注意力和匹配分别承担空间决策、信息聚合与资源分配的作用。

2.3　无人机辅助移动边缘计算基础

2.3.1　网络层次与请求执行位置

移动边缘计算把部分计算与存储能力部署在接近用户的位置，形成终端、边缘节点与中心服务之间的协作[2]。请求的完成过程包含数据进入、必要程序准备、计算执行和结果返回。改变计算位置可以减少某些处理环节的时间，也可能增加无线传输或回传成本。因此，“边缘更近”与“请求更快完成”不是同义关系，需要把完整路径上的代价写入评价。图 2.1 给出通用层次关系；本文进一步用移动 UAV 作为可接纳请求的空中边缘节点。

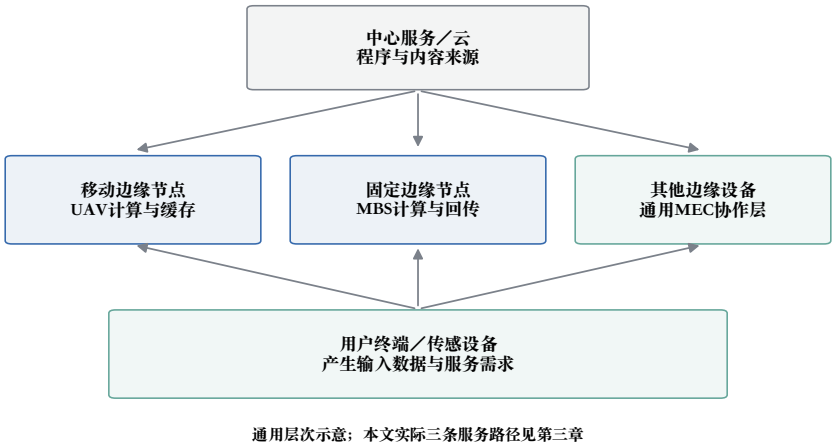


图 2.1　终端、边缘与中心服务之间的通用层次关系示意

本研究中的“本地执行”具有明确含义。通用 MEC 文献中的本地常指 UE 在自身处理器上计算，本文请求被 UAV 自然接纳之后，下层动作中的本地指接纳 *UAV* 本地计算。另两个类别是转移给协作 UAV 和卸载到 MBS。三类执行位置共享同一接纳前提，不能把选择 MBS 解释为 UE 无需进入 UAV 覆盖范围便直

接得到服务。后续卸载比较均以已接纳请求为输入，而端到端 DSR 仍保留未接纳请求在分母中的影响。

设一个时隙的接纳服务请求集合为 $\mathcal{M}_t$，执行节点集合为 $\mathcal{J}$。请求 m 的输入字节数为 L_m，所需 CPU 总周期为 C_m，截止时间为 D_m，服务类别为 $s(m)$。若服务类型决定每字节所需周期数 ω_m，则

$$C_m = \omega_m L_m. \tag{2.14}$$

L_m 与 C_m 分别描述传输数据量和计算负担，其比例影响执行节点选择。本文采用不可拆分任务模型，每个请求选择一个执行节点；允许数据切分或并行子任务的部分卸载问题具有不同的可行域。

2.3.2 位置相关的无线通信与量纲转换

UAV 的水平位置记为 $\mathbf{q}_u(t)$，地面 UE 的水平位置记为 $\mathbf{w}_m(t)$。在 UAV 高度为 H_u 的几何模型下，UE 与 UAV 的三维距离为

$$d_{mu}(t) = \sqrt{\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2^2 + H_u^2}. \tag{2.15}$$

距离变化会影响信道功率增益，进而影响数据进入与任务转移的时延。UAV 辅助通信可以采用不同的传播模型[4]；本文后续仿真使用明确的自由空间路径损耗假设，不把地形遮挡、实测衰落或现实部署可靠性自动包含在该模型中。

在一个理想噪声受限链路中，带宽为 B、发送功率为 P、信道功率增益为 g、接收噪声功率为 σ^2 时，常用速率表达为

$$R = B \log_2 \left(1 + \frac{Pg}{\sigma^2}\right). \tag{2.16}$$

这里 B 的单位为 Hz，R 的单位为 bit/s。若输入数据以 byte 记录，数据传输时间必须使用

$$T_m^{\mathrm{tx}} = \frac{8L_m}{R}, \qquad E_m^{\mathrm{tx}} = PT_m^{\mathrm{tx}}. \tag{2.17}$$

因子 8 来自一个字节包含八个比特。遗漏该转换会把传输时间缩小八倍，从而同时改变截止期判断、能耗和卸载偏好。本文所有请求大小与链路速率均按此量纲关系处理；程序下载的字节数同样需要转换。

式 (2.16) 给出瞬时链路速率，共享带宽时还需由调度规则确定各请求的有效速率。顺序传输的总时间为各段时间之和：协作卸载包含接入、机间传输和结果返回，MBS 卸载还包含回传。后续章节按完整执行路径计算请求时延。

移动带来的通信改善与飞行成本也需要共同考虑。UAV 更接近某一热点可能提高接入速率和接纳比例，但移动同时消耗能量，并改变与其他节点的距离。

一个位置对当前请求有利，不一定对后续请求或协作链路有利。轨迹控制因此具有跨时隙性质，而不仅是逐时隙寻找最短通信距离。图 2.2 用通用示意说明 UAV 的通信角色；本文具体关注其中移动边缘服务和多节点协作的部分。

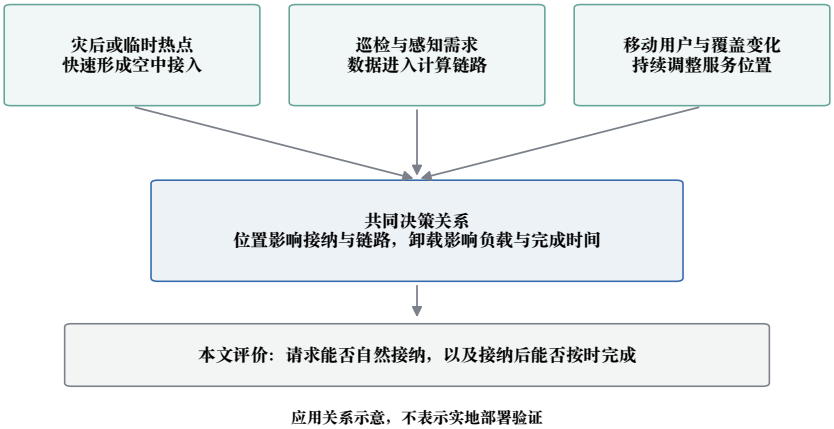


图 2.2　UAV 作为覆盖节点、中继与移动边缘服务器的应用关系示意

2.3.3　批量计算共享与缓存代价

计算节点的等效处理能力记为 F_j，单位为 CPU 周期每秒。对于分给节点 j 的最终批量请求数 N_j，若该节点采用等份共享，则每个请求获得的等效计算服务速率为 $f_{mj} = F_j/N_j$。该服务份额不直接对应物理处理器的单核时钟。请求 m 在节点 j 的计算时间为

$$T_{mj}^{\mathrm{cmp}} = \frac{C_m}{f_{mj}} = \frac{C_m N_j}{F_j}, \qquad N_j \geqslant 1. \tag{2.18}$$

该式仅用于实际分配到节点的请求，不对 $N_j = 0$ 的空节点进行除法。本文 UAV 使用最终批量共享语义；MBS 的计算能力按环境协议处理，并不套用 UAV 的 F_j/N_j 规则。不同类型节点的差别需要在成本模型中显式保留。

本文以等效频率形式构造简化计算能耗，将任务服务速率 f 代入 $P^{\mathrm{cmp}} = \kappa f^3$，其中 κ 为模型系数。完成 C_m 个周期需要 C_m/f 的时间，故

$$E_{mj}^{\mathrm{cmp}} = \kappa f_{mj}^3 \frac{C_m}{f_{mj}} = \kappa C_m f_{mj}^2 = \kappa C_m \left(\frac{F_j}{N_j}\right)^2. \tag{2.19}$$

共享请求增多时，单请求计算时间随 N_j 增长，模型计算能耗随 N_j^{-2} 下降。这一关系依赖等份服务速率与等效功耗的共同假设，不表示真实硬件会随请求数量执行同样的频率调节。后续能耗比较据此评价规定参数下的策略费用，而非机载平台的实测节能。

设一个请求从 UAV i 迁往 UAV j。迁移不仅改变该请求的链路和处理时间，还把 N_i 减一、N_j 加一，因此改变两个节点上其他请求的 f_{mi} 或 f_{mj}。若这些请

求接近截止时间，单次迁移可能使多个请求同时成功或失败。于是，整个分配的代价一般不能表示为一组与其他分配无关的固定单请求代价。这一批量外部影响是第四章整体重评估与第五章配额条件化匹配的共同动机。

缓存引入另一项执行条件。设服务程序 s 的字节数为 B_s，节点 j 对该程序的缓存指示为 $z_{js} \in \{0,1\}$。当 $z_{js} = 0$ 时，执行请求可能需要获取程序，典型顺序下载时间为 $8B_s/R_j^{\mathrm{fetch}}$。如果程序已缓存，则相应获取环节可以减少。缓存容量约束可以一般地表示为

$$\sum_s z_{js} B_s \leqslant K_j, \tag{2.20}$$

其中 K_j 是节点存储容量。该式描述通用容量限制；后续实际缓存替换与提交规则以仿真实现为准。当前请求使用的缓存状态与本时隙末更新后的状态不能混淆，否则相当于提前使用未来信息。

2.3.4 覆盖、接纳与端到端指标

在水平服务半径 R_c 的模型下，请求所在 UE 满足 $\|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|_2 \leqslant R_c$，才可能由 UAV u 接纳。感知半径 R_s 则决定策略允许获得哪些需求信息，两者承担不同作用。扩大 R_s 可以改变观测，不能自动把 R_c 之外的请求纳入执行。本文使用 $R_c = 100\,\mathrm{m}$ 与 $R_s = 460\,\mathrm{m}$，后续观测实验保持物理接纳半径不变。

设评估单元的成功数为 S、接纳数为 A、实际生成数为 G。当分母非零时，DSR、接纳率与条件完成率分别为 S/G、A/G 和 S/A。聚合多个时隙时，应先合并相应计数，再计算这些比值。例如，$\sum_t S_t / \sum_t G_t$ 一般不等于 $\frac{1}{T}\sum_t S_t/G_t$，因为后者给予每个时隙相同权重，前者给予每个请求相同权重。按训练块合并请求后再跨块平均，也与直接把全部块请求混为一个比值不同。本文根据预定协议使用对应聚合方式，并在图表中说明统计单位。

公平性需要说明它评价的是哪一种累计量。对于非负的每 UE 累计服务覆盖量 c_m，Jain 指数为

$$J = \frac{\left(\sum_{m=1}^{M} c_m\right)^2}{M \sum_{m=1}^{M} c_m^2}. \tag{2.21}$$

当所有 c_m 相同且至少一个非零时，$J = 1$；服务集中到少数 UE 时，该值下降。全部为零时采用环境规定的零分母处理。该指标刻画所定义累计服务量的均衡程度，具体计数规则在第三章给出。

能源统计也必须保持主体一致。UAV 总能耗可以包含飞行、悬停、无线充电、服务计算、通信、回传或程序获取，以及内容处理等环节。分配能耗只覆盖其中与任务执行位置有关的非飞行部分。比较固定快照求解器时，位置固定，分

配能耗便于观察卸载代价；比较闭环方法时，则应报告 UAV 总能耗。用前者替代后者，或把未计入的 MBS 能耗当作已经包含，会改变评价含义。

2.4　马尔可夫决策过程与长期目标

2.4.1　状态、动作与转移的定义

强化学习通过环境交互优化行为策略，其核心是动作对未来状态与回报的影响[38]。在离散时隙 t，智能体获得输入，选择动作 a_t，环境产生奖励 r_t 并转移到下一状态。图 2.3 展示基本交互关系。这里的奖励是训练信号，评价指标则是研究要报告的量；二者可以相关，但一个多项加权奖励的改善不自动证明每一项评价指标均改善。

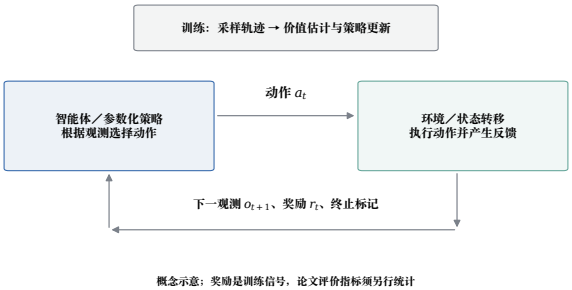


图 2.3　强化学习中的状态、动作、奖励与环境转移关系

一个有限时域 MDP 可记为 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \rho_0, \gamma, T)$：$\mathcal{S}$ 为状态空间，$\mathcal{A}$ 为动作空间，$P(s' \mid s, a)$ 为转移分布，r 为奖励机制，ρ_0 为初始状态分布，$\gamma \in [0, 1)$ 为折扣因子，T 为时域长度。状态包含预测下一步所需的信息，马尔可夫条件为

$$P(s_{t+1} \mid s_0, a_0, \cdots, s_t, a_t) = P(s_{t+1} \mid s_t, a_t). \tag{2.22}$$

若请求过程显式依赖时隙序号，有限时域状态还可包含时间。该条件属于环境状态层面，并不要求每个 UAV 的局部观测都能恢复完整状态。

策略 $\pi_\theta(a \mid s)$ 给出状态下的动作概率或概率密度，参数为 θ。离散动作满足概率和为一，连续动作密度在动作空间上积分为一。为简化记号，本章写作 $\sum_a$ 的表达在连续情形对应积分。需要动作合法性掩码时，策略的有效支持集随状态改变；只要在相同状态上比较旧、新策略，并正确保存采样时掩码，仍可以按相同支持计算概率比。若修改了动作语义或合法集合，则不能不加检查地复用原有比率。

UAV-MEC 的完整状态包括位置、能量、缓存、当前请求及运行阶段，而策略使用经筛选与定长编码的局部观测 $o_{u,t}$。相同观测可以对应不同完整状态，因此上层属于部分可观测决策。历史 $h_{u,t} = (o_{u,0}, a_{u,0}, \cdots, o_{u,t})$ 可提供额外信息，有

限窗口或循环网络是相应近似处理方式。本文采用当前预动作观测，其信息范围见第三章。

2.4.2 折扣回报与值函数

为避免与请求生成计数 G 混淆，本章用 $\mathcal{G}_t$ 表示从时隙 t 开始的折扣回报：

$$\mathcal{G}_t = \sum_{k=t}^{T-1} \gamma^{k-t} r_k, \qquad \mathcal{G}_T = 0. \tag{2.23}$$

折扣因子决定未来奖励的相对权重。γ 接近一时，较远未来对当前动作更重要；较小的 γ 更强调近期效果。有限时域目标可在 $\gamma = 1$ 时定义，但后文涉及无限时域有界值与收缩性质时使用 $\gamma < 1$。本文实际超参数属于实验配置，不从数学定义推导其最优数值。

有限时域状态值与动作值分别为

$$V_t^{\pi}(s) = \mathbb{E}_{\pi}[\mathcal{G}_t \mid s_t = s], \tag{2.24}$$

$$Q_t^{\pi}(s,a) = \mathbb{E}_{\pi}[\mathcal{G}_t \mid s_t = s, a_t = a]. \tag{2.25}$$

V_t^{π} 对策略实际选择的动作取平均，Q_t^{π} 则固定当前动作后再遵循策略。有限时域下，即使状态相同，剩余时间不同也可以使价值不同，因此保留下标 t。若把时间并入状态，可使用不带显式时间下标的记号。神经网络 Critic 的输出是这些量的估计，不能预先当作真实期望。

从式 (2.23) 分离第一项得到 $\mathcal{G}_t = r_t + \gamma \mathcal{G}_{t+1}$。对下一状态和下一动作依次取条件期望，得到 Bellman 关系

$$Q_t^{\pi}(s,a) = \bar{r}(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V_{t+1}^{\pi}(s'), \tag{2.26}$$

$$V_t^{\pi}(s) = \sum_{a} \pi(a \mid s) Q_t^{\pi}(s,a), \qquad V_T^{\pi}(s) = 0, \tag{2.27}$$

其中 $\bar{r}(s,a)$ 为给定状态与动作的奖励期望。若奖励同时依赖下一状态，该期望包含对 s' 的积分。Bellman 关系连接当前奖励和未来价值，不要求即时奖励就是最终性能指标，也不意味着可以忽略请求执行后的状态变化。

优势函数定义为

$$A_t^{\pi}(s,a) = Q_t^{\pi}(s,a) - V_t^{\pi}(s). \tag{2.28}$$

它表示相对于当前策略在该状态的平均行为，特定动作的长期回报差异。由 V_t^{π} 的定义可得

$$\sum_{a} \pi(a \mid s) A_t^{\pi}(s,a) = 0. \tag{2.29}$$

正优势动作相对平均更好，负优势动作相对平均更差；“更好”是给定奖励与策略的比较，不能直接翻译成每个物理指标都变好。后续 Actor 更新使用估计优势，需要考虑 Critic 误差和采样波动。

2.4.3　动态规划性质与函数近似的边界

在已知模型的有限时域问题中，最优值可从终端条件向前递推：

$$V_t^*(s) = \max_a \left\{ \bar{r}(s,a) + \gamma \sum_{s'} P(s' \mid s,a) V_{t+1}^*(s') \right\}. \tag{2.30}$$

该关系要求能够表示和计算状态、动作及转移。当联合动作数量巨大或转移模型复杂时，递推本身并不提供低成本的实际求解途径。深度强化学习通过样本与函数近似处理这些难点，其性质与已知有限表格模型中的精确动态规划不同。

对于有界奖励、平稳策略和无限折扣时域，定义策略 Bellman 算子 $\mathcal{T}^\pi$。任取两个有界函数 V, W，由于概率加权不会放大最大绝对差，有

$$|(\mathcal{T}^\pi V)(s) - (\mathcal{T}^\pi W)(s)| \leqslant \gamma \sum_a \pi(a \mid s) \sum_{s'} P(s' \mid s,a) |V(s') - W(s')| \tag{2.31}$$

$$\leqslant \gamma \|V - W\|_\infty, \tag{2.32}$$

从而 $\|\mathcal{T}^\pi V - \mathcal{T}^\pi W\|_\infty \leqslant \gamma \|V - W\|_\infty$。该收缩性质保证精确策略评价的唯一固定点。采用神经网络近似、有限样本和多智能体策略更新时，还存在估计与优化误差，训练行为由相应实验评价。

实际 Actor–Critic 训练会改变策略，因此 Critic 的目标也随之变化。即使网络在某次更新中更贴近采样目标，也不等于接近全局最优策略。对 UAV-MEC，还存在部分可观测、环境状态编码、奖励尺度和随机需求等因素。本文采用固定预算、最后检查点、独立训练块与配对评估来检验最终行为，不用一条看似平滑的回报曲线替代最终策略验证。

2.5　策略梯度与 Actor–Critic 推导

2.5.1　轨迹概率与似然比求导

策略梯度直接优化参数化动作分布，适用于无法方便枚举全部动作的情形[23]。记一条交互轨迹为 $\xi = (s_0, a_0, r_0, \cdots, s_T)$，策略目标为

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\xi \sim p_\theta} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r_t \right]. \tag{2.33}$$

假设初始分布和环境转移不直接依赖 θ，且可交换求导与积分。轨迹概率中与策略相关的部分来自各时隙动作概率，因此

$$p_\theta(\xi) = \rho_0(s_0) \prod_{t=0}^{T-1} \pi_\theta(a_t \mid s_t) P(s_{t+1}, r_t \mid s_t, a_t), \tag{2.34}$$

$$\nabla_\theta \log p_\theta(\xi) = \sum_{t=0}^{T-1} \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t). \tag{2.35}$$

第二式利用了环境项导数为零的条件。若环境本身也由同一参数控制，需要加入相应导数，不能沿用这里的简单形式。仿真奖励可以是随机量，只要其生成分布属于固定的环境条件即可。

令 $R(\xi) = \sum_t \gamma^t r_t$。使用 $\nabla p_\theta = p_\theta \nabla \log p_\theta$，得到

$$\nabla_\theta J(\theta) = \int \nabla_\theta p_\theta(\xi) R(\xi) \, \mathrm{d}\xi \tag{2.36}$$

$$= \mathbb{E}_{p_\theta} \left[R(\xi) \sum_{t=0}^{T-1} \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) \right]. \tag{2.37}$$

这一表达不需要对环境转移求导。即使动作执行包含离散请求分配、位置裁剪或缓存更新，只要轨迹来自已定义的参数化策略和环境映射，也可以通过采样概率的导数构造估计。神经网络的可微性用于计算策略参数导数，并不要求仿真物理过程本身可微。

2.5.2 因果性与回报到达估计

完整轨迹回报包含动作之前的奖励，但当前动作不可能改变已经发生的事件。为形式化这一点，记动作前历史为 $\mathcal{H}_t$，对于 $k < t$，r_k 在给定 $\mathcal{H}_t$ 后已确定。对当前动作的条件期望满足

$$\mathbb{E}_{a_t \sim \pi_\theta} \left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) \mid \mathcal{H}_t \right] = \sum_a \nabla_\theta \pi_\theta(a \mid s_t) = \nabla_\theta 1 = 0. \tag{2.38}$$

所以式 (2.37) 中每个动作之前的奖励项，其梯度期望为零。删去这些只增加估计波动的项后，有

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{p_\theta} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) \sum_{k=t}^{T-1} \gamma^k r_k \right] \tag{2.39}$$

$$= \mathbb{E}_{p_\theta} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) \mathcal{G}_t \right]. \tag{2.40}$$

式中 γ^t 对应从时隙零开始的折扣，$\mathcal{G}_t$ 则从当前时隙开始累计。这一因子保持有限时域目标与梯度推导的定义一致。

再对固定 s_t, a_t 之后的未来轨迹取期望，可将 G_t 替换为 $Q_t^{\pi_\theta}(s_t, a_t)$：

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{p_\theta}\left[\sum_t \gamma^t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) Q_t^{\pi_\theta}(s_t, a_t)\right]. \tag{2.41}$$

由此得到有限时域策略梯度。对于部分可观测策略，将策略条件改为可用历史或观测，仍可从轨迹概率推导得分函数估计，动作价值也取相应条件下的期望。

该推导给出期望梯度，而实际训练只拥有有限条轨迹。估计的方差可能来自随机请求、初始位置、策略采样和长期状态传播。UAV 轨迹的一个动作可能影响多个未来时隙的接纳条件，直接用整段回报更新会较为嘈杂。Actor–Critic 因此引入价值网络和优势估计，以在可控偏差与方差之间构造更有效的训练信号。

2.5.3　基线不偏性与优势形式

取一个只依赖动作前信息、而不依赖当前采样动作的基线 $b_t(s_t)$。利用式 (2.38)，其对梯度的期望贡献为

$$\mathbb{E}\left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) b_t(s_t) \mid s_t\right] \tag{2.42}$$

$$= b_t(s_t) \sum_a \pi_\theta(a \mid s_t) \nabla_\theta \log \pi_\theta(a \mid s_t) \tag{2.43}$$

$$= b_t(s_t) \nabla_\theta \sum_a \pi_\theta(a \mid s_t) = 0. \tag{2.44}$$

因此，减去动作无关基线保持理想策略梯度的期望，连续动作积分得到相同结论。神经网络基线在 Actor 更新中作为固定训练信号；动作相关基线则需要额外校正才能保持该性质。

选择 $b_t(s) = V_t^\pi(s)$，可以把动作值换成优势：

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}\left[\sum_t \gamma^t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t \mid s_t) A_t^\pi(s_t, a_t)\right]. \tag{2.45}$$

Actor 由此依据相对于状态平均表现的差异更新策略，减少状态差异带来的波动。价值函数提供常用的不偏基线，其方差削减效果还取决于梯度尺度和价值估计精度。

Critic 用参数 ϕ 近似 V_t^π，训练目标可以来自实际回报或多步自举。若目标记为 $\widehat{V}_t$，基本均方损失为

$$L_V(\phi) = \frac{1}{2}\mathbb{E}\left[(V_\phi(s_t) - \widehat{V}_t)^2\right]. \tag{2.46}$$

Actor 与 Critic 的作用不同：前者优化动作概率，后者拟合用于估计的目标。Critic 损失降低可以意味着拟合更好，但不保证 Actor 的最终 DSR 上升；反过来，价值目标随策略变化时，损失短期升高也不必然代表策略性能恶化。后续训练图须按各自物理含义解释。

2.6 时序差分与广义优势估计

2.6.1 一步时序差分与多步自举

一步时序差分（Temporal Difference，TD）将当前奖励与下一状态价值组成目标。对非终止转移定义

$$\delta_t = r_t + \gamma V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t). \tag{2.47}$$

如果 V_ϕ 等于真实策略值，给定当前状态和动作的 δ_t 条件期望就是 A_t^π，因为式 (2.26) 的未来期望恰好给出动作值。若 Critic 不准确，TD 目标会包含自举误差；其代价是偏差，优点是无需等待完整回合结束即可获得训练信号。

在不存在中间终止的 n 步窗口内，多步目标与优势估计可以写成

$$\widehat{V}_t^{(n)} = \sum_{l=0}^{n-1} \gamma^l r_{t+l} + \gamma^n V_\phi(s_{t+n}), \tag{2.48}$$

$$\widehat{A}_t^{(n)} = \widehat{V}_t^{(n)} - V_\phi(s_t) = \sum_{l=0}^{n-1} \gamma^l \delta_{t+l}. \tag{2.49}$$

最后一个等号来自相邻价值项的消去：$\gamma V(s_{t+1})$ 与下一项中的 $-\gamma V(s_{t+1})$ 相抵，依次只留下窗口末端的自举值。n 增大时使用更多真实奖励，通常减少对近端 Critic 的依赖，但也引入更多随机未来变化；这构成多步估计的基本取舍。

真正终止和采样截断不能混为一类。真正终止表示目标任务已经结束，之后没有应计入回报的状态价值；采样截断只表示当前缓冲区或记录窗口到此结束，环境过程可能继续。如果为了收集固定长度 rollout 而截断，却把后续价值强行设为零，会系统性改变窗口末端的估计。另一方面，若一个回合按任务定义在第 T 步结束，则该有限时域终点本身可以是真正终止，不应因为代码称其为 time limit 就机械地自举。

2.6.2 GAE 的加权推导

广义优势估计（Generalized Advantage Estimation，GAE）将多步优势进行指数加权[39]。设当前非终止窗口剩余 K 步，$\lambda_{\mathrm{GAE}} \in [0, 1]$，有限窗口的加权形式为

$$\widehat{A}_t^{\mathrm{GAE}} = (1 - \lambda_{\mathrm{GAE}}) \sum_{n=1}^{K-1} \lambda_{\mathrm{GAE}}^{n-1} \widehat{A}_t^{(n)} + \lambda_{\mathrm{GAE}}^{K-1} \widehat{A}_t^{(K)}. \tag{2.50}$$

最后一项吸收窗口之后的剩余权重，使有限混合的权重和为一。若遗漏这一项，估计在有限窗口中会发生额外缩放。$\lambda_{\mathrm{GAE}} = 0$ 时只保留一步估计，$\lambda_{\mathrm{GAE}} = 1$ 时只保留最长窗口的多步估计，端点按相应极限理解。

将式 (2.49) 代入上述混合，观察 δ_{t+l} 的系数：它出现在所有 $n \geqslant l+1$ 的估计中，因此对应权重为

$$\gamma^l \left[(1-\lambda_{\mathrm{GAE}}) \sum_{n=l+1}^{K-1} \lambda_{\mathrm{GAE}}^{n-1} + \lambda_{\mathrm{GAE}}^{K-1} \right] \tag{2.51}$$

$$= \gamma^l \lambda_{\mathrm{GAE}}^l. \tag{2.52}$$

从而得到常用的残差和形式

$$\widehat{A}_t^{\mathrm{GAE}} = \sum_{l=0}^{K-1} (\gamma \lambda_{\mathrm{GAE}})^l \delta_{t+l}. \tag{2.53}$$

GAE 的衰减由两个因素决定：γ 表示目标对未来的折扣，λ_{GAE} 表示较长残差链的估计权重。二者分别属于优化目标与估计器参数。

若 $\lambda_{\mathrm{GAE}} = 1$，窗口内残差累加后得到实际折扣奖励加末端自举值，再减当前价值；若窗口在真实终端结束，末端价值为零，便得到回报减基线。若 $\lambda_{\mathrm{GAE}} < 1$，中间价值估计更明显地进入结果，可能降低方差，也可能保留价值近似偏差。因而，GAE 不是无条件消除偏差的技巧，应与 Critic 精度、窗口长度和任务随机性一起理解。

2.6.3　终止掩码与递推实现

为兼容不同边界，定义自举掩码 b_t 与递推连接掩码 c_t。$b_t = 0$ 表示该转移真正终止，否则为一；$c_t = 1$ 表示缓冲区下一条记录属于同一连续轨迹、可以继续累计其优势，否则为零。相应 TD 残差与反向递推为

$$\delta_t = r_t + \gamma b_t V_\phi(s_{t+1}) - V_\phi(s_t), \tag{2.54}$$

$$\widehat{A}_t = \delta_t + \gamma \lambda_{\mathrm{GAE}} c_t \widehat{A}_{t+1}. \tag{2.55}$$

在真实终端，$b_t = c_t = 0$；在仅因采样长度而截断的末端，可以取 $b_t = 1, c_t = 0$，用截断前的实际后继状态估计价值，但不跨到下一批未知记录递推；在正常连续转移中二者均为一。价值自举与优势连接的分工避免了跨回合泄漏。

递推展开为

$$\widehat{A}_t = \sum_{l=0}^{K-1} (\gamma \lambda_{\mathrm{GAE}})^l \left(\prod_{i=0}^{l-1} c_{t+i} \right) \delta_{t+l}, \tag{2.56}$$

空乘积取一。只要某个连接掩码为零，后续残差对当前优势的贡献就停止。实现时通常从缓冲区末端向前扫描，维护一个累计量；真正终止状态的后继值为零，截断状态则应使用结束前真实 observation，而不是 reset 之后的新回合初始 observation。

GAE 计算后，用 $\widehat{V}_t = V_{\phi_{\text{old}}}(s_t) + \widehat{A}_t$ 形成 Critic 目标，并在同一批次的多个 PPO epoch 中保持固定。优势标准化用于调整策略优化的数值尺度，价值目标仍保留原回报尺度。

2.7 近端策略优化与动作概率一致性

2.7.1 重要性比率与旧策略采样

策略梯度的期望由当前策略产生，但一次交互采样后，策略更新会使缓冲区来自旧策略 $\pi_{\theta_{\text{old}}}$。对于固定状态 s，若新策略支持集包含于旧策略有效支持集，则

$$\mathbb{E}_{a\sim\pi_\theta}[f(s,a)] = \mathbb{E}_{a\sim\pi_{\theta_{\text{old}}}}\left[\rho_\theta(s,a)f(s,a)\right], \qquad \rho_\theta(s,a) = \frac{\pi_\theta(a \mid s)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a \mid s)}. \tag{2.57}$$

该恒等式只校正固定状态下动作分布的变化，并未自动校正新策略产生的状态分布。因此，直接在旧 rollout 上使用一次动作比率，是局部代理目标的构造，不是完整新策略回报的无偏估计。若对整条轨迹做完全重要性校正，需要多个时隙比率乘积，通常会产生较大方差。

PPO 使用旧策略状态动作样本与固定优势，构造可重复优化的目标[40]。为了数值稳定，概率比率通常由 log probability 之差计算：

$$\rho_t(\theta) = \exp\left[\log \pi_\theta(a_t \mid s_t) - \log \pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)\right]. \tag{2.58}$$

旧动作概率由采样时的参数、观测、动作和掩码确定，并在更新中保持固定。首次更新前新旧网络相同，合法样本的概率比应接近一，可用于检查概率记录的一致性。

2.7.2 裁剪目标及其分段含义

设裁剪系数为 $\varepsilon > 0$，PPO 的裁剪代理目标为

$$L_{\text{clip}}(\theta) = \mathbb{E}_{\text{old}}\left[\min\left(\rho_t(\theta)\widehat{A}_t, \text{clip}(\rho_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\widehat{A}_t\right)\right]. \tag{2.59}$$

优势在 Actor 更新时视为固定。取最小值的目的，是在动作概率朝有利方向变化过多时移除进一步增加代理收益的激励，而不是把所有比率数值直接投影到指定区间。

对于单个样本，令 $\ell(\rho, \widehat{A})$ 为括号内的量。根据优势符号，有

$$\ell(\rho, \widehat{A}) = \begin{cases} \widehat{A}\min(\rho, 1+\varepsilon), & \widehat{A} \geqslant 0, \\ \widehat{A}\max(\rho, 1-\varepsilon), & \widehat{A} < 0. \end{cases} \tag{2.60}$$

当 $\widehat{A} > 0$ 时，增加动作概率能提高代理收益，但比率超过 $1+\varepsilon$ 后这一项进入平台；当 $\widehat{A} < 0$ 时，降低动作概率有利，但比率低于 $1-\varepsilon$ 后平台阻止该项继续受益。若变化方向使样本表现更差，目标仍保留惩罚。这是裁剪和最小操作必须共同出现的原因。

PPO 裁剪限制单个样本继续增加代理收益的方向，属于软优化机制。共享参数、其他样本及熵项仍可改变已进入平台区的动作概率，因此实际训练需结合近似 KL、裁剪比例和梯度范数观察更新幅度。

策略熵可以作为探索项。离散分布的熵为

$$\mathcal{H}(\pi) = -\sum_{a \in \mathcal{A}(s)} \pi(a \mid s) \log \pi(a \mid s). \tag{2.61}$$

Actor 通常最大化 $L_{\text{clip}} + c_H \mathbb{E}[\mathcal{H}]$，其中 $c_H \geqslant 0$，Critic 最小化均方或裁剪值损失。熵项保持训练动作的分散度，评价阶段则采用预定的动作选择规则。

2.7.3　连续提案、执行映射与离散掩码

对于二维轨迹，Actor 可输出均值 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o)$ 与标准差 $\boldsymbol{\sigma}_\theta(o)$，从对角 Gaussian 分布采样原始动作 a。其 log probability 为

$$\log \pi_\theta(a \mid o) = -\frac{1}{2} \sum_{d=1}^{2} \left[\frac{(a_d - \mu_d)^2}{\sigma_d^2} + 2 \log \sigma_d + \log(2\pi) \right]. \tag{2.62}$$

如果环境把原始动作裁剪、缩放或进行边界与碰撞消解，实际执行动作是 $a^{\text{exec}} = \mathcal{E}(s, a)$。该映射可以多对一，并不保持 Gaussian 密度。策略梯度仍可针对原始提案策略定义，把执行映射视为环境的一部分；前提是 PPO 保存并比较同一个原始 a 的采样概率。

将裁剪后的 a^{exec} 重新代入原始 Gaussian 密度，并把它当作原始动作概率，会改变采样对象。特别是多个超出边界的提案被映射到同一边界值时，执行动作分布不再是原 Gaussian。本文后续算法描述以原始提案和原始 log probability 为准，执行可行性由环境映射处理。这种记录方法确保概率比率的含义一致，但不说明策略网络本身满足所有几何约束。

对于离散卸载或配额迁移，设网络 logits 为 z_a，状态对应的合法动作掩码为 $M_a \in \{0, 1\}$，则掩码后的分布为

$$\pi_\theta(a \mid s, \boldsymbol{M}) = \frac{M_a \exp(z_a)}{\sum_b M_b \exp(z_b)}. \tag{2.63}$$

实现需要保证至少存在一个合法动作，例如协议允许的保底动作或停止动作，否则分母为零。非法动作概率为零，合法动作之间重新归一化。训练使用采样时的 $\boldsymbol{M}$，不能在一个已改变负载的搜索状态上重建掩码后拿来比较原动作概率。

动作掩码屏蔽物理或协议不可行选择，而能耗筛选、最好方案保留或普通修复是另外的操作。它们可以改变最终执行分配，却不应事后改写策略曾采样的配额动作或其概率。附录 A 中的原学习变体因此区分当前搜索状态、策略提案、候选分配和最好保留分配；这一分工既有利于处理有限预算搜索，也使 PPO rollout 对应明确的训练过程。

2.8 多智能体协作与 MAPPO

2.8.1 联合状态与局部观测

协作多智能体问题可以用分散式部分可观测马尔可夫决策过程描述。设智能体集合为 $\mathcal{U} = \{1, \cdots, N\}$，联合状态为 s_t，局部观测由 $o_{u,t} = \mathcal{O}_u(s_t)$ 或对应观测分布生成，联合动作为 $\boldsymbol{a}_t = (a_{1,t}, \cdots, a_{N,t})$。环境根据整个联合动作转移，并返回团队奖励或各智能体奖励。全局转移满足马尔可夫性时，从局部观测出发的单个智能体仍可能面对部分可观测问题；如果其他策略同步更新，其经验的生成过程还会出现训练非平稳性[41]。

条件独立的分散式 Actor 可以把联合策略因子化为

$$\boldsymbol{\pi}_\theta(\boldsymbol{a}_t \mid \boldsymbol{h}_t) = \prod_{u=1}^{N} \pi_{\theta_u}(a_{u,t} \mid h_{u,t}), \tag{2.64}$$

其中 $h_{u,t}$ 是各智能体允许使用的历史，当前观测策略是其特例。条件独立指给定各自输入后的动作采样方式，并不意味着动作对环境的影响独立。多架 UAV 的动作可以通过覆盖边界、最小间距和共享计算资源发生强耦合。

联合动作空间随智能体数量变化。若每个智能体有 K 个离散动作，联合动作数是 K^N；连续动作则形成更高维联合空间。参数共享不改变这种环境组合结构，但可以减少模型中重复的可训练参数。同类型 UAV 共享 θ 时，不同局部状态仍产生不同分布；其经验共同贡献梯度。若异质节点承担不同功能，是否共享、是否引入身份或能力特征需要根据具体实现决定，而不是将参数共享作为所有 MARL 方法的必选条件。

训练非平稳性的原因可以写得更具体。对固定智能体 u，其看到的有效转移包含其他智能体策略的平均：

$$P_u^{\pi_{-u}}(s' \mid s, a_u) = \sum_{\boldsymbol{a}_{-u}} \pi_{-u}(\boldsymbol{a}_{-u} \mid \boldsymbol{h}_{-u}) P(s' \mid s, a_u, \boldsymbol{a}_{-u}). \tag{2.65}$$

当 π_{-u} 变化时，该有效过程变化。全局状态转移模型未必因此失去马尔可夫性，但单个策略从旧样本中估计当前环境的难度增加。集中训练能够使用更多信息缓解估计困难，却不能保证完全消除这种变化或信用分配问题。

2.8.2　CTDE 与联合观测价值网络

CTDE 允许训练时 Critic 使用联合观测、全局状态或规定协作信息，执行时 Actor 使用其可获得的局部输入。MADDPG 与 MAPPO 展示了集中价值估计的不同实现[27-28]。本文轨迹策略按局部观测执行，下层汇总请求作中央分配，两者具有不同的在线信息与协调需求。

本文上层的联合观测记为 $O_t = (o_{1,t}, \cdots, o_{N,t})$，共享 Critic 的输出形式为

$$\boldsymbol{V}_\phi(O_t) = (V_{\phi,1}(O_t), \cdots, V_{\phi,N}(O_t)) \in \mathbb{R}^N. \tag{2.66}$$

每个 UAV 获得对应价值估计，网络通过联合输入建模相互关系。共享参数不要求输出只有一个全局标量，也不要求每个输出使用完全相同的局部回报。实际奖励是否共享、价值目标如何生成，需要与 rollout 数据结构一致。第三章说明本文上层输入和训练设置，原学习配额变体则以一个完整请求图作为集中搜索状态（见附录 A），其动作主体与上层多 UAV Actor 不同。

团队奖励下，因子化策略的 log probability 满足

$$\nabla_\theta \log \boldsymbol{\pi}_\theta(\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{h}) = \sum_{u=1}^{N} \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_u \mid h_u) \tag{2.67}$$

（共享参数时）。代入策略梯度，可把各 UAV 的得分函数贡献相加。价值基线可以利用动作之前的联合信息，只要在对应条件下不依赖当前被求导动作，就保留基线不偏性的基本逻辑。实际按智能体划分的优势是近似估计，集中 Critic 提供训练信号，不构成对个体因果贡献的精确分解。

2.8.3　MAPPO 的局部比率与更新流程

MAPPO 采用 PPO 类代理目标训练协作策略[28]。对于每个 UAV 的样本，定义局部比率

$$\rho_{u,t}(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_{u,t} \mid o_{u,t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_{u,t} \mid o_{u,t})}. \tag{2.68}$$

常用的共享 Actor 代理目标在智能体与时隙上平均：

$$L_{\text{MAPPO}}(\theta) = \frac{1}{NT} \sum_{u,t} \min\left(\rho_{u,t}\widehat{A}_{u,t}, \text{clip}(\rho_{u,t}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon)\widehat{A}_{u,t}\right). \tag{2.69}$$

其中 T 在此表示采样批次包含的时隙数，实际实现还会对批次和有效样本作平均。各智能体价值目标来自对应回报和联合 Critic，Actor 则分别以局部观测重算提案概率。

联合策略概率比为 $\rho_{\text{joint},t} = \prod_u \rho_{u,t}$，逐智能体裁剪与联合比率裁剪具有不同目标。共享参数更新同时影响所有 UAV，局部比率的变化还会通过乘积累积。因此，训练通过 epoch、学习率和小批量设置控制更新，并观察实际优化行为。

完整训练循环先固定策略采集 rollout，保存各机观测、原始动作、对数概率、价值估计、奖励和终止标记；由该批样本计算 GAE 与 Critic 目标，再在旧概率固定的条件下执行多个优化 epoch。更新后重新采样。本文上层先完成训练，再在下层配额学习与评价中保持参数固定。

2.9 注意力聚合与图表示

2.9.1 查询、键和值的计算

注意力把元素间的相关性转化为聚合权重[32]。设查询、键和值矩阵分别为 $Q \in \mathbb{R}^{n_q \times d_k}$、$K \in \mathbb{R}^{n_k \times d_k}$ 和 $V \in \mathbb{R}^{n_k \times d_v}$，缩放点积注意力为

$$\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M\right)V. \tag{2.70}$$

M 为加性掩码，合法项为零，非法项在数学表达中为负无穷；softmax 沿键的维度计算。每一行权重非负且和为一，因此输出是值向量的加权组合。查询与键决定权重，值承担被聚合的信息，三者的功能不同。

缩放因子的作用可以从点积方差说明。假设各 q_i, k_i 零均值、方差为一，同一维度内 q_i 与 k_i 相互独立，且不同维度的变量对 (q_i, k_i) 相互独立，则

$$\mathrm{Var}(q^{\mathsf{T}}k) = \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{d_k} q_i k_i\right) = d_k. \tag{2.71}$$

因此除以 $\sqrt{d_k}$ 后，点积标准差的量级不再随维度平方根增大。对于 softmax 权重 α_i，其导数 $\partial\alpha_i/\partial z_j = \alpha_i(\mathbb{I}\{i=j\} - \alpha_j)$；若 logits 差距过大，权重可能过早接近零或一，导数变小。缩放改善这种数值量级，但真实特征并不必然独立同分布，故它是合理的结构设计，不是避免所有饱和的保证。

多头注意力使用不同投影建立多个表示子空间：

$$H_h = \mathrm{Att}(QW_h^Q, KW_h^K, VW_h^V), \tag{2.72}$$

$$\mathrm{MHA}(Q, K, V) = \mathrm{Concat}(H_1, \cdots, H_H)W^O. \tag{2.73}$$

H 在本小节表示注意力头数，几何高度记为 H_u。总隐空间为 d、各头等宽时，单头键维度为 $d_k = d/H$，缩放分母为 $\sqrt{d/H}$。本文上层 $d = 64$、头数为 8，单头宽度为 8，对应缩放因子 $\sqrt{8}$。

2.9.2 局部查询、掩码与排列性质

在 UAV 上层观测中，自身状态经过嵌入后可作为查询，邻居 UAV 和 UE 槽位分别提供键和值。邻居表示包含协作几何关系，UE 表示包含位置、请求和能

量等允许信息，两个聚合结果再与自身特征融合。固定槽位中的空元素需要掩码，否则补零槽位也会参与归一化，影响有效元素权重。注意力改变的是聚合方式，并未自动减少原始观测维度，也没有自动增加感知范围。

全空键集合是一个必须处理的边界。若一行所有 logits 都为负无穷，softmax 的归一化不再有有效分母。实现可以为这种情况定义零上下文或专门空状态，并让后续网络识别“没有可见元素”。该约定应与训练和执行一致，避免出现 NaN 后再把结果无条件修成任意数值。实际 UAV 的邻居或 UE 槽位数量变化时，掩码和有效计数同样需要对应，不应把填充容量误认为实际用户数量。

对于固定查询的纯加权聚合，若键和值同时按同一置换矩阵 P 重排，$K' = PK, V' = PV$，则

$$\mathrm{softmax}(QK'^{\mathsf{T}})V' = \mathrm{softmax}(QK^{\mathsf{T}})P^{\mathsf{T}}PV = \mathrm{softmax}(QK^{\mathsf{T}})V. \tag{2.74}$$

这里省略缩放和同步重排的掩码以突出排列关系。该性质要求不额外引入与序号相关的编码；完整系统还包含排序、截断、分组和其他特征，因此不能从这一局部式子推断整个策略对所有观测处理均排列不变。UE 选择规则本身可能决定哪些需求进入有限槽位，是第三章观测研究的重要部分。

自身查询聚合 n 个元素时，权重计算约为 $O(nd_k)$；全元素自注意力的点积关系约为 n^2。线性投影、网络宽度、头数与批次进一步影响计算成本，第五章因此测量完整策略调用时间。权重热图用于描述特定输入下的聚合分布，组件对 DSR 的贡献则通过对照实验评价。

2.9.3　请求–节点二部图与消息传递

请求卸载可以表示成二部图 $\mathcal{G} = (\mathcal{M}, \mathcal{J}, \mathcal{E})$。请求节点携带数据大小、计算周期和截止时间等特征，执行节点携带能力、当前负载和配额等特征；边 (m, j) 描述请求与节点之间的合法性、通信条件、缓存信念和预测处理代价。与把全部信息平铺成一个长向量相比，二部关系保留了“某个请求在哪个节点执行”的具体结构，但其性能仍取决于特征与训练。

一种通用消息传递写法为

$$\boldsymbol{h}_m^{(l+1)} = f_{\mathcal{M}}\left(\boldsymbol{h}_m^{(l)}, \sum_{j:(m,j)\in\mathcal{E}} g_{\mathcal{M}}(\boldsymbol{h}_m^{(l)}, \boldsymbol{h}_j^{(l)}, \boldsymbol{e}_{mj})\right), \tag{2.75}$$

$$\boldsymbol{h}_j^{(l+1)} = f_{\mathcal{J}}\left(\boldsymbol{h}_j^{(l)}, \sum_{m:(m,j)\in\mathcal{E}} g_{\mathcal{J}}(\boldsymbol{h}_m^{(l)}, \boldsymbol{h}_j^{(l)}, \boldsymbol{e}_{mj})\right). \tag{2.76}$$

f 与 g 是可学习映射，聚合可采用均值或注意力。附录 A 在这一表示基础上保留原学习配额变体 CompleteQuotaPPO 对请求、节点、边及当前与最好搜索状态

的编码；第五章主方法采用解析评分与公开配额候选。

配额搜索中的当前分配决定下一次迁移的起点，最好分配决定最终执行方案，二者承担不同作用。剩余预算、已访问配额和有效动作集合也影响后续转移。因此，完整搜索状态需要联合表示请求图与搜索进度，原学习变体的策略观测及其与完整状态的关系见附录 A。

2.10 指派匹配与配额条件化优化

2.10.1 不可拆分请求的指派形式

设 $x_{mj} \in \{0,1\}$ 表示请求 m 是否分配给节点 j，每个已接纳请求必须有一个目的地，且只能使用合法边。对于给定节点配额 N_j，约束为

$$\sum_{j \in \mathcal{C}_m} x_{mj} = 1, \qquad \sum_{m \in \mathcal{M}} x_{mj} = N_j, \qquad \sum_{j} N_j = |\mathcal{M}|. \tag{2.77}$$

$\mathcal{C}_m$ 表示请求的合法目的地集合，与 CPU 周期 C_m 区分。若某配额导致合法边无法形成完整指派，则该条件化问题不可行，需要按搜索协议拒绝候选或使用保底方案；不能用丢弃难请求的方式悄然恢复可行性。

在 N_j 固定后，式 (2.18) 的节点共享频率已经确定，可将预测时延与能耗写成给定条件下的边代价 $c_{mj}(\boldsymbol{N})$。把节点 j 展开成 N_j 个槽位，每个槽位继承相同的合法边及成本，问题转化为请求与槽位的一一指派：

$$\min_{x} \sum_{m,j} c_{mj}(\boldsymbol{N}) x_{mj} \quad \text{满足式 (2.77).} \tag{2.78}$$

该转化解决的是给定配额、给定预测模型下的子问题。原完整分配还需要选择配额，其边成本随配额改变；因此，条件化指派的精确性不能直接升级成原组合问题的全局最优性。

2.10.2 截止期优先的代价编码

若首要目标是减少预测超时，其次降低预测能耗，可以构造有界的字典序编码。设请求数为 n，每条合法边的缩放能耗 $\widetilde{E}_{mj} \in [0,1]$，定义

$$c_{mj} = (n+1)\mathbb{I}\{\widehat{T}_{mj} > D_m\} + \widetilde{E}_{mj}. \tag{2.79}$$

任意完整指派的缩放总能耗介于零与 n 之间。若一种指派比另一种少一个预测超时，其超时代价至少减少 $n+1$；即使能耗项增加到允许最大差 n，总编码代价仍下降至少一。因此，最小化该代价先最小化预测超时数，再在相同超时数中比较缩放能耗。

上述优先性依赖缩放区间确实有界，而且同一条件化问题内保持一致。若改用无界能耗或为不同候选任意更换尺度，就不能继续使用同一证明。真实截止期成功还可能受缓存信念与实际执行差异影响，因此 $\widehat{T}$ 的优先优化不等于真实成功数必然改善。本文在快照与闭环评价中核对预测和实际结果，并报告偏差，而不把预测目标当作实验成功的替代指标。

共同贪心参照下的能耗上限属于候选筛选条件。先对某配额求出无能耗约束的最佳指派，再检查其是否低于上限，并不等价于直接求解带能耗约束的全局最优指派；如果该指派被拒绝，仍可能存在该配额下另一种较高超时代价但满足能耗上限的方案。第五章因此把匹配求解与能耗筛选分别说明，不赋予二者组合未经证明的最优保证。

2.10.3　配额搜索、最好保留与有限预算

配额迁移保持总请求数不变。若从节点 i 向节点 j 转移 k 个任务，候选满足

$$N_i' = N_i - k, \qquad N_j' = N_j + k, \qquad N_h' = N_h \ (h \neq i, j), \qquad N_i' \geqslant 0. \tag{2.80}$$

策略只提出负载数量的变化，实际请求身份由条件化匹配决定。这比直接枚举每个请求的全部目的地组合紧凑，但并未消除配额组合空间，也不保证有限预算能找到最优配额。不同的步长、入口、去重和停止条件决定搜索行为，应通过同预算对照评价。

最好方案保留允许访问较差的合法中间状态，同时保留已找到的执行方案。当前状态用于探索，最好状态按预定规则更新，搜索结束后执行保留方案。若初值合法，且更新仅接受合法、满足筛选条件的完整分配，该规则维持最终输出的可行性。

固定请求图内的搜索训练与长期环境训练的回报不同。搜索可以用候选预测目标或快照真实评价构造信号，长期闭环则还包含电池、缓存与未来轨迹变化。学习配额策略的额外收益必须在完整环境中确认；同时，它与随机配额策略共享的匹配、修复和保留框架应固定。这样才能把完整下层优化包有效与学习搜索有效分别检验，而不是让较弱随机动作承担所有机制解释。

2.11　随机实验与证据解释基础

强化学习实验的随机性来自模型初始化、策略采样和外生需求。独立训练块是不同训练过程产生的模型重复；同一模型上的多个工作负载、回合、时隙和请求则属于嵌套评价。增加这些评价可以更准确地估计该模型的行为，但不能把它们都视为独立训练样本。非学习方法没有训练模型，其随机流重复也需要按实际

含义命名。本文以这种区分组织后续图表中的 n。

在预定配对设计中，先在训练块内聚合各方法对应的工作负载与回合，得到块级指标 $Y_{b,1}$ 和 $Y_{b,0}$，再计算差值 $d_b = Y_{b,1} - Y_{b,0}$。均值差与样本标准差为

$$\bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{b=1}^{n} d_b, \qquad s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{b=1}^{n}(d_b - \bar{d})^2. \tag{2.81}$$

训练块配对 t 区间为 $\bar{d} \pm t_{0.975,n-1} s_d/\sqrt{n}$。其解释依赖独立块与相应统计假设；小样本或临界结果还可以使用预定的符号翻转等敏感性检查。区间跨零表示当前数据未确认所述差异，不等于两个方法在所有条件下相同。

多个预定比较通过 Holm 校正控制家族错误率：将 p 值升序排列，依次与 $\alpha/(m-i+1)$ 比较，并在首次未通过时停止拒绝。主性能、机制和补充随机对照分别回答不同问题，各自的检验族在对应评价前确定。

本文预先规定评价负载和模型选择规则，采用训练结束时的检查点。开发数据用于方法选择，独立确认用于主要性能评价，两阶段保持分离。训练曲线描述优化过程，固定快照评价求解能力，闭环指标评价长期服务效果。

2.12 本章小结

本章建立任务规划、简化机动与集中协调的系统基础。通信、缓存、最终批量算力和自然接纳连接空间部署与执行质量；有限时域值函数、策略梯度和动作无关基线提供学习基础，GAE 通过多步残差与终止掩码构造优势估计，PPO 以固定采样概率和优势形成局部裁剪目标。后续方法在这些假设和优化条件下展开。

多智能体部分区分全局状态、局部观测与集中价值估计，说明共享 Actor 和联合观测多输出 Critic 的作用。注意力提供输入元素的加权聚合，二部图与条件化指派提供请求分配的结构表示，两者都需要通过具体协议与对照判断收益。以上基础为第三章需求观测、第四章批量迁移和第五章有限预算解析配额匹配及附录中的原学习变体提供了统一的理论语言，也为解释训练曲线、主比较与机制证据明确了条件。

第 3 章　自然覆盖约束下无人机集群的需求感知协同轨迹决策

3.1　研究动机与评价口径

3.1.1　从集群空间部署到可接纳需求

无人机集群承担地面计算服务时，机群空间部署决定哪些需求能够进入任务执行流程。用户设备只有进入某架无人机的服务范围，其请求才有机会上传、分配和执行。对于尚未被覆盖的请求，即使集群具有足够的总算力，任务分配层也没有可处理的输入。因此，上层轨迹决策需要安排有限的空中平台，使具有服务需求的用户进入可接纳区域，并结合邻机位置处理多机部署关系。本文把这一前置条件称为自然覆盖接纳：覆盖由真实位置和固定服务半径决定，不因请求紧急、无人机负载较低或宏基站算力充足而放宽。

在自然覆盖口径下，上层局部观测是否包含未接纳需求直接影响可学习的控制规律。若观测只列出已关联用户，策略可以比较这些用户的距离、请求大小和电量，却无法辨别附近未覆盖区域究竟存在高需求还是无人区域。低服务率的奖励能说明当前结果不理想，但不能单独提供应向何处移动的信息。这一信息缺口不同于网络容量不足：增加隐藏层或注意力头数并不会把被观测构造过程丢弃的用户重新送入网络。

本章研究固定服务半径下的需求感知协同轨迹决策。首先建立几何、通信、缓存、计算和能量模型，明确平台运动影响服务的时间路径；其次给出部分可观测的上层决策模型与 Attention-MAPPO；最后保持网络维度和接纳规则不变，将感知范围内尚未接纳的需求补入观测，通过探索与独立确认检验效果。本章评价需求可见性对空间部署的作用，第五章进一步结合固定参数的轨迹策略和配额匹配下层研究完整在线服务。

自然覆盖将物理接入作为卸载前提：未覆盖服务请求计入 DSR 分母，但不进入卸载集合。强制关联全部请求会消除未接纳类别，形成不同的优化问题。本章保持自然接纳规则，由轨迹控制改变后续位置和接纳机会。

3.1.2　统一计数与乘积分解

设一个评估单元内实际生成的服务请求总数为 G，自然覆盖接纳数为 A，满足自身截止时间的服务请求数为 S。计数满足 $0 \leqslant S \leqslant A \leqslant G$。对 $G > 0, A > 0$

的单元，定义接纳率 $\alpha = A/G$、接纳后完成率 $\eta = S/A$，则

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G}\frac{S}{A} = \alpha\eta. \tag{3.1}$$

分母为零时，对应比例按实验实现取零。$G - A$ 表示因覆盖不足而无法进入执行流程的请求数，$A - S$ 表示已经接纳但未按时完成的请求数。因此，总失败数可以不重不漏地分解为

$$G - S = (G - A) + (A - S). \tag{3.2}$$

这一分解把几何接纳与接纳后的传输计算质量放在同一计数框架内，避免只在已处理请求上报告较高成功率而忽略未覆盖需求。

统计汇总必须区分“单元内求比例”和“跨单元平均”。本文的确认实验先在每个“训练种子–工作负载”评估单元内累加六个回合的请求计数，再分别求 $S/G, A/G, S/A$，随后平均各单元比例。若以 i 标记单元，则平均端到端指标为 $\overline{\mathrm{DSR}} = I^{-1}\sum_i \alpha_i\eta_i$。一般有

$$\overline{\mathrm{DSR}} = \bar{\alpha}\bar{\eta} + \frac{1}{I}\sum_{i=1}^{I}(\alpha_i - \bar{\alpha})(\eta_i - \bar{\eta}), \tag{3.3}$$

而非直接等于两个平均因子的乘积。把所有单元的计数再次合并后求 $\sum_i S_i / \sum_i G_i$，则对应按生成请求数加权的指标，亦不能替代预定的等权单元均值。

比较候选方法和基线时，可在每一配对单元内进行精确的对称分解。以下标 c, b 标记两方法，记 $\Delta\alpha_i = \alpha_{c,i} - \alpha_{b,i}$、$\Delta\eta_i = \eta_{c,i} - \eta_{b,i}$，则

$$\Delta\mathrm{DSR}_i = \Delta\alpha_i \frac{\eta_{c,i} + \eta_{b,i}}{2} + \Delta\eta_i \frac{\alpha_{c,i} + \alpha_{b,i}}{2}. \tag{3.4}$$

证明只需展开右端，两个交叉乘积相消，剩下 $\alpha_{c,i}\eta_{c,i} - \alpha_{b,i}\eta_{b,i}$。该形式无需任选一个方法作为展开基点，两个项相加精确恢复单元差值；先配对分解再平均也精确恢复平均 DSR 差值。其用途是描述指标变化的来源，不能仅凭代数分解把接纳增加解释为已被唯一识别的因果机制。

3.1.3 电池定型与实际分母

实际生成服务请求数 G 存在轻微策略依赖性。仿真为每个用户先抽取潜在请求标识、输入大小、截止时间和优先级，再依据当前电池电量确定请求类别。电量低于阈值时，潜在服务或内容请求转为能量请求。因此，方法之间即使共享相同的外生请求随机流，也可能因电池演化不同而产生不同的实际服务请求数。配对随机数控制了抽样过程，但并不使电池状态或实际分母完全相同。

本文以预定的 S/G 为主指标，同时记录潜在服务请求数。共同潜在分母复核保留原运行的成功计数，仅替换统计分母，用于检验电量相关请求类别变化对指标的影响。第五章报告对应的敏感性结果。

3.2　系统几何、动作应用与单时隙时序

3.2.1　集群协同对象与规划层次

本文的协同对象是共同服务地面请求的五架无人机。各机的水平位置、关联用户、邻机状态和机载资源通过请求接纳与任务执行相互联系：一架无人机移动会改变后续服务对象和机间链路；一个请求跨机执行会改变目标节点的计算负载、缓存和能耗，进而影响后续观测。因此，集群轨迹规划需要以整体服务结果评价各机的动作，单机通信距离或当前关联用户数量不足以概括这一目标。

上层通过逐时隙二维运动指令组织机群部署。各 Actor 根据定长局部观测推断动作，训练时由联合观测 Critic 提供回报估计，共享参数与邻机注意力表达协调关系。环境对执行位移作确定性修复，维持离散位置的速度、区域和间距约束。固定高度与位置修复构成简化运动模型，姿态、加速度和内环控制属于后续飞行执行研究。

本章所谓轨迹规划，是在该简化模型中连续生成服务位置和运动指令，不要求五机保持预设编队形状。机间距、服务半径与感知半径承担不同职责：机间距限制平台相对位置，服务半径确定任务接纳资格，感知半径确定策略可用的信息。把三者区分开，才能判断观测改进是否改变了任务信息，而非放宽了运动或服务条件。

3.2.2　网络与自然覆盖模型

主场景含 $N = 5$ 架 UAV、$M = 100$ 个 UE 和一个 MBS。地面区域为 $[0, 700] \times [0, 700]\,\mathrm{m}^2$，UAV 保持 $H = 100\,\mathrm{m}$ 高度，MBS 固定于 $(350, 350, 30)\,\mathrm{m}$。记 UAV 水平位置为 $\mathbf{q}_u(t)$、UE 水平位置为 $\mathbf{w}_m(t)$，三维位置分别为 $\mathbf{p}_u(t) = (\mathbf{q}_u(t), H)$、$\mathbf{p}_m(t) = (\mathbf{w}_m(t), 0)$。覆盖判断使用水平距离，通信增益使用三维距离，这两个距离不能混用。

用户 m 在时隙 t 的可覆盖无人机集合和接纳来源定义为

$$\mathcal{U}_m(t) = \{u : \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\| \leqslant R_c\}, \qquad u_m(t) = \arg\min_{u \in \mathcal{U}_m(t)} \|\mathbf{w}_m(t) - \mathbf{q}_u(t)\|, \tag{3.5}$$

其中 $R_c = 100\,\mathrm{m}$；$\mathcal{U}_m(t) = \varnothing$ 时不关联。该规则同时应用于服务、内容与能量请求，而非只对服务请求有效。服务接纳计数 A 只统计其中的服务请求，接入带

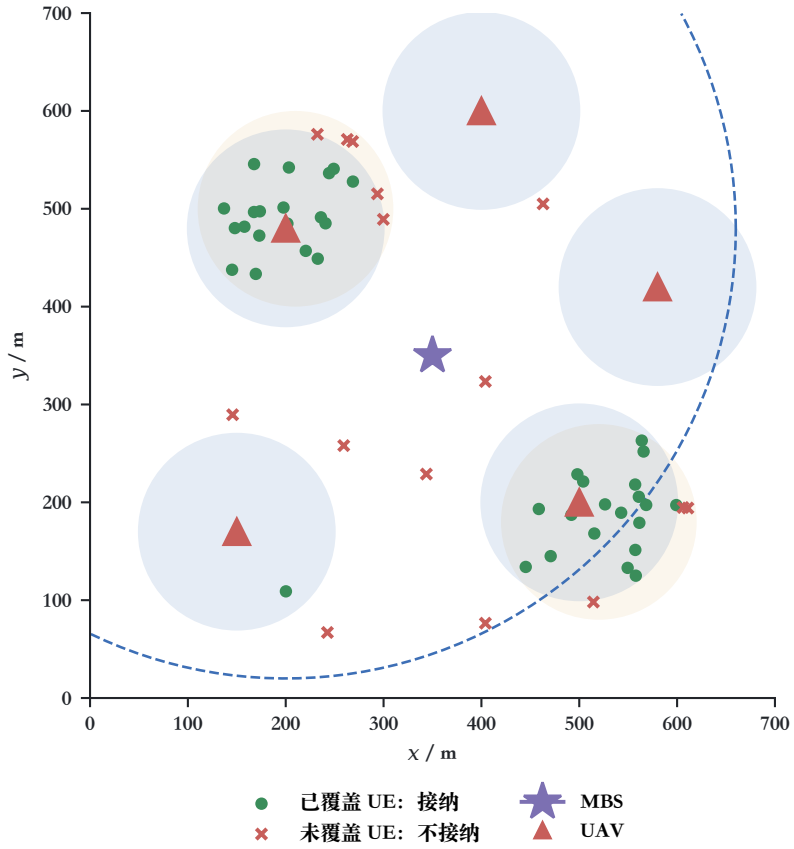


图 3.1　系统总体布局与自然覆盖接纳示意。三角形为 UAV，实线圆为 100 m 服务覆盖范围，虚线圆为其中一架 UAV 的 460 m 感知范围；绿色圆点为被覆盖 UE，红色叉为未被覆盖 UE，其请求本时隙不被接纳。图中位置为示意性布局，非真实轨迹快照

Figure 3.1　Schematic of the system layout and natural-coverage admission (illustrative positions, not a recorded trajectory snapshot)

宽的分配则统计关联的全部请求类型。若覆盖集合重叠，选择最近的覆盖 UAV，不以目标执行节点替代接纳来源。

邻居发现与扩展观测采用 $R_s = 460\,\mathrm{m}$ 的感知范围。UAV 之间按照三维距离判断邻居，由于各机高度一致，该距离等于水平机间距。UE 的预接纳可见范围与 100 m 的接纳范围分别定义。图 3.2 展示两种半径的关系：扩大可见信息不会立即赋予远处 UE 上传或计算资格，上层仍须用受速限约束的移动使其进入覆盖。

UAV 间最小水平间距为 $d_{\min} = 200\,\mathrm{m}$，与服务直径相同，因此满足约束的覆盖圆内部不相交、边界至多相切。该固定几何关系限制多机聚集于同一热点，策略需要协调热点需求、稀疏用户与相对位置。有限覆盖圆仍可能留下未接纳需求，规划效果体现为服务区域与需求的匹配程度。

用户移动采用随机航点模型。每时隙向当前航点推进，位移上限为 15 m；到

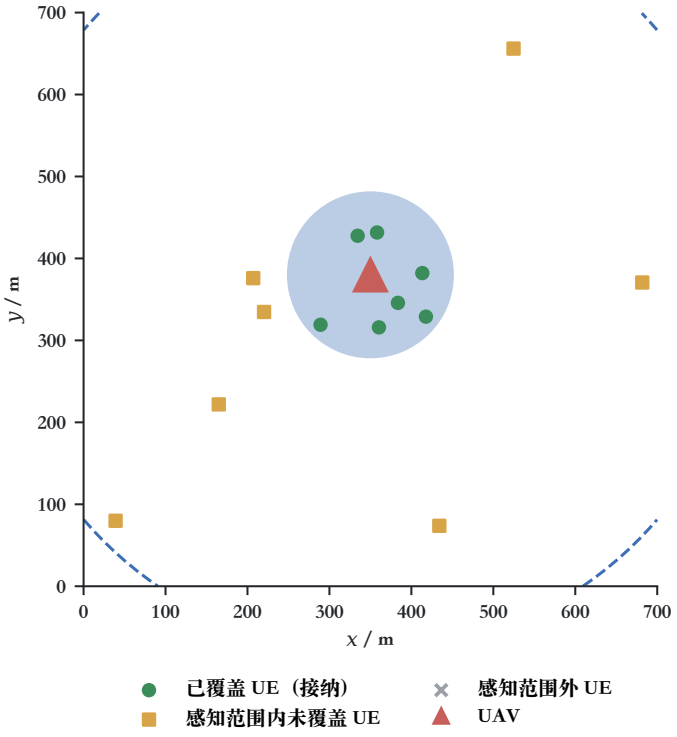


图 3.2　覆盖半径与感知半径的几何关系

Figure 3.2　Geometry of the coverage radius and the sensing radius

达航点后可等待并生成下一航点。主场景中 85% 的用户围绕两个半径为 100 m、中心间距不小于 400 m 的热点分布，其余用户分布于区域内。热点结构使“平均向中心聚集”不必然有效：不同 UAV 需避免重复追踪同一需求，同时照顾感知范围内尚未接纳的用户。

3.2.3　原始概率动作与可执行位移

策略网络生成的随机变量和环境实际执行的动作不是同一个量。记原始动作 $\mathbf{z}_u \in \mathbb{R}^2$，训练阶段按二维正态分布采样；输入环境前逐坐标裁剪为 $\mathbf{a}_u = \mathrm{clip}(\mathbf{z}_u, -1, 1)$。环境进一步按向量模长映射位移：

$$\widetilde{\Delta\mathbf{q}}_u = v_{\max}\tau \min(\|\mathbf{a}_u\|, 1)\frac{\mathbf{a}_u}{\|\mathbf{a}_u\| + \epsilon_0}, \qquad v_{\max} = 15\,\mathrm{m/s},\ \tau = 1\,\mathrm{s}. \tag{3.6}$$

$\epsilon_0 > 0$ 是数值保护常量。当模长小于一时，位移近似与动作线性对应；当模长大于一时，只保留方向并饱和到最大移动距离。逐坐标裁剪并不能独立保证速度约束，因为 $(1, 1)$ 的模长为 $\sqrt{2}$，故径向映射是必要步骤。

实际飞行位置同时满足边界、速度和机间距条件。环境采用的边界留白为服务半径的一半，故可行位置区域是 $\mathcal{Q} = [50\,\mathrm{m}, 650\,\mathrm{m}]^2$，而非整个地面服务区域。

给定当前可行位置，下一位置应属于

$$\mathcal{F}(\mathbf{q}(t)) = \left\{ \{\mathbf{q}'_u\}_{u=1}^{N} : \ \mathbf{q}'_u \in \mathcal{Q},\ \|\mathbf{q}'_u - \mathbf{q}_u(t)\| \leqslant v_{\max}\tau,\ \|\mathbf{q}'_u - \mathbf{q}'_v\| \geqslant d_{\min}\ (u \neq v) \right\}. \tag{3.7}$$

机间距约束对应圆外区域，联合可行域一般非凸。动作修复采用有限次交替调整，得到满足离散位置约束的部署，而非求解最近点投影问题。

执行过程先将建议位置裁剪至边界，再投回以当前位置为中心、半径 $v_{\max}\tau$ 的速度圆。对距离不足的 UAV 对，沿连线方向各外推一半重叠量，随后再次检查边界和速度。该交替修复最多执行配置迭代数加二十轮，在主配置中合计四十轮。若仍有冲突，最终处理将涉及冲突的 UAV 回退至原位置悬停，并传播检查回退新引起的冲突，直到联合位置满足约束。初始位置由可行初始化保证，最终校验允许 10^{-3} m 数值容差。

边界与碰撞违例依据动作提案和修复过程记录，最终位置可行后仍保留惩罚，引导策略减少对修复的依赖。例如边界附近的向外提案会被截回边界，同时产生违例惩罚。几何检查作用于相邻时隙的离散位置，连续航迹避碰与动力学可行性另需执行层模型。

3.2.4 请求执行先于轨迹移动

图 3.3 给出单时隙内的实现顺序。环境重置或上一时隙末生成当前请求，并按当前位置关联 UE、更新邻居和组装观测。两层策略从这一当前信息计算动作；进入环境步进后，先冻结移动前几何和缓存，解析整批服务请求的执行目标，预先计算最终节点负载，再执行服务请求和其他类型请求。此时所有上传、转发与回传速率均使用 $\mathbf{q}_u(t)$。

完成当前批次的时延、能耗与截止期评价后，环境应用已计算的上层轨迹动作，得到 $\mathbf{q}_u(t+1)$，并根据实际移动距离结算本步飞行、悬停和 WPT 能耗。随后计算奖励与指标，提交缓存变化、移动 UE、生成下一步请求和观测。因此，上层动作对当前奖励存在即时能耗与违例路径，对覆盖和链路质量的主要作用则出现在下一步。这一时间关系可以概括为

$$\mathbf{b}(t) \longrightarrow \{T_m(t), E_m^{\text{assign}}(t)\}, \qquad \mathbf{a}(t) \longrightarrow \mathbf{q}(t+1) \longrightarrow \mathcal{U}_m(t+1), \tag{3.8}$$

其中 $\mathbf{b}(t)$ 为请求级卸载分配。当前时隙的接纳由 $\mathcal{U}_m(t)$ 决定，不因本时隙随后移动而追溯改变。即使策略看见距 UAV 120 m 的未接纳用户，并移动到更近位置，该用户本时隙请求也不会被补处理。

本文采用逐决策步的批次服务评价模型，$\tau = 1$ s 是位置更新和决策步长。每个当前请求的完整路径时延用于截止期评分，可以超过该步长；未完成任务不以

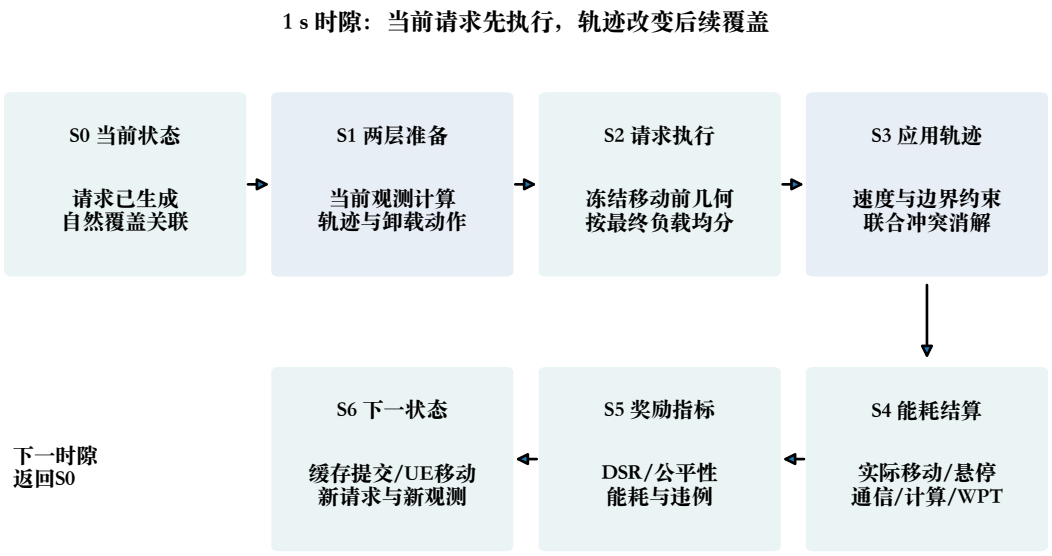


图 3.3　单时隙内的请求执行与轨迹应用时序。两层动作由当前观测计算；请求按移动前几何执行，上层轨迹动作随后应用并影响下一时隙覆盖

Figure 3.3　Decision and execution timeline within one slot, following the simulator implementation order

剩余工作量形式进入后续批次。全文的“负载”指当前批次最终分配的任务数。服务文件回源后登记的缓存变化在批次评价结束时统一提交，未模拟下载完成事件及其跨步占用。因此，闭环结果描述位置、缓存和能量状态在这一抽象转移规则下的演化，不对应持续排队系统的事件级执行过程。

3.3　请求、通信、缓存与能量模型

3.3.1　业务抽样与量纲约定

文件库含二十五类服务和五十个内容，共七十五个标识。总体流行度按 Zipf 分布生成，若标识 s 的流行度排名为 r_s，则

$$\Pr(s) = \frac{r_s^{-\beta}}{\sum_{k=1}^{75} r_k^{-\beta}}, \qquad \beta = 0.8. \tag{3.9}$$

排名与标识通过固定随机配置对应，不能假定服务编号越小就必然越热门。每个 UE 每步先抽取标识、整数输入字节数 $L_m \in [10^6, 5\times10^6)$、截止时间 $D_m \in [0.65, 2.10]$ s 和优先级 $p_m \in \{1,2,3\}$。这些抽样在低电量覆盖之前完成，因而配对方法消耗相同的潜在随机抽样次数。

当电量不低于 50 J 时，服务标识形成计算请求，内容标识形成内容请求；低电量时形成能量请求。内容请求不使用抽取的服务输入大小，而使用文件库中固定的内容文件大小。服务请求的 L_m 是用户输入，B_s 是执行服务所需的文件或镜像，两者分别抽样并具有不同通信路径。若把 B_s 当成 L_m，将混淆上传数据与

缓存回源数据，也会错误估计缓存收益。

服务 s 的每字节 CPU 周期数 $\omega_s \in [1200, 2800)$ 固定，所需总周期为

$$C_m = \omega_s L_m. \tag{3.10}$$

C_m 的单位是周期；L_m, B_s 的单位是字节；无线速率 R 的单位是比特每秒。因此，通信必须使用 $8L_m/R$ 或 $8B_s/R$，而计算使用 C_m/f，不再乘八。本文以十进制 10^6 字节解释表中的 MB，不以二进制 MiB 替代实现值。

UAV 的节点等效计算能力 F_u 从 $\{40, 45, \cdots, 85\}$ GHz 取值，此处 GHz 表示 10^9 周期每秒的等效处理能力；存储容量从 $\{120, 121, \cdots, 179\}$ MB 取值。这些能力、服务周期和文件大小是固定仿真配置，不对应某一指定芯片的核数、时钟或实测功率，也不在每回合重抽。工作负载随机流用于请求，独立移动随机流用于位置与航点；训练随机性、请求随机性与节点异质性属于不同层次，不应把三者都视为独立训练重复。

3.3.2 信道增益与带宽分配

无线链路使用自由空间平方距离衰减。对三维端点 $\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j$，有

$$g_{ij}(t) = \frac{G_0 g_0}{\|\mathbf{p}_i(t) - \mathbf{p}_j(t)\|^2 + \epsilon_0}, \qquad G_0 g_0 = 3.244132 \times 10^{-4}. \tag{3.11}$$

发射功率为 $P^{\text{comm}} = 0.5\,\text{W}$，噪声功率为 $\sigma^2 = 10^{-13}\,\text{W}$，信噪比为 $P^{\text{comm}} g_{ij}/\sigma^2$。对已关联用户，接入带宽在同一来源 UAV 的全部关联 UE 间等分：

$$R^{\text{edge}}_{m,u}(t) = \frac{B^{\text{edge}}}{n^{\text{assoc}}_u(t)} \log_2\left(1 + \frac{P^{\text{comm}} g_{m,u}(t)}{\sigma^2}\right), \qquad B^{\text{edge}} = 40\,\text{MHz}. \tag{3.12}$$

n^{assoc}_u 包含服务、内容及能量请求的关联用户。该数与最终计算负载 N_u 不同：服务可以迁往其他 UAV 或 MBS，内容与能量请求也不会加入 CPU 共享分母。关联为空时不存在需要计算接入速率的请求，不能在式中使用零分母。

机间与回传速率分别为

$$\begin{aligned} R^{\text{inter}}_{u,v} &= 20 \times 10^6 \log_2\left(1 + P^{\text{comm}} g_{u,v}/\sigma^2\right), \\ R^{\text{bh}}_{u,\text{M}} &= 0.75 \times 10^6 \log_2\left(1 + P^{\text{comm}} g_{u,\text{M}}/\sigma^2\right). \end{aligned} \tag{3.13}$$

机间和回传链路使用各自配置的整条带宽，噪声以固定总功率参与计算。模型采用噪声受限链路，未加入小尺度衰落、随机视距、同频干扰和回传排队；通信资源竞争主要由接入关联数及有限回传速率体现。

以上公式显示覆盖增长与服务质量之间的一个结构性联系。在距离近似不变时，接纳更多用户令 n^{assoc}_u 增加，单用户接入速率按其倒数下降，输入上传时间近似成比例上升。同时，新增服务若在本机执行又会增大计算负载。因此，覆

盖观测扩展可以提高接纳数，但并不自动保证新接纳请求按时完成。轨迹与卸载必须共同承担这一新增压力。

3.3.3　最终负载均分与三类服务路径

设当步已接纳服务集合为 $\mathcal{M}(t)$，请求 m 的来源为 $u = u_m(t)$、执行目标为 b_m。在解析全体目标后，UAV j 的最终负载为

$$N_j(\mathbf{b}) = \sum_{m\in\mathcal{M}(t)} \mathbf{1}[b_m = j], \qquad f_{m,j} = F_j/N_j(\mathbf{b}), \quad b_m = j. \tag{3.14}$$

同一节点的本地任务和其他来源迁入任务共同计数；迁往 MBS 的任务不计入任何 UAV 的分母。对实际在该节点执行的请求必有 $N_j \geqslant 1$。先确定目标、再冻结 N_j 的顺序避免“先执行的请求获得更大算力”这一非物理的遍历次序偏差。

记时隙开始的缓存状态为 $h_{j,s}(t) \in \{0,1\}$，其中 s 为服务标识。为简化书写，定义上传时间 $U_m = 8L_m/R^{\text{edge}}_{m,u}$、服务文件回源时间 $V_{j,s} = 8B_s/R^{\text{bh}}_{j,\text{M}}$ 和协作输入转发时间 $I_{m,u,v} = 8L_m/R^{\text{inter}}_{u,v}$。三条实际执行路径的时延为

$$\begin{aligned} T_m^{\text{local}} &= U_m + (1-h_{u,s})V_{u,s} + C_m N_u/F_u, \\ T_m^{\text{coop}}(v) &= U_m + I_{m,u,v} + (1-h_{v,s})V_{v,s} + C_m N_v/F_v, \\ T_m^{\text{MBS}} &= U_m + 8L_m/R^{\text{bh}}_{u,\text{M}} + C_m/F_{\text{M}}. \end{aligned} \tag{3.15}$$

MBS 总算力为 $F_{\text{M}} = 200\,\text{GHz}$，实现中每个 MBS 任务均使用该值，不按 MBS 当步任务数均分。三条路径都先经来源 UAV 接入；“本地”指接纳 UAV 执行，不指 UE 自身执行。当前模型没有服务结果下行时间，也没有把输入上传与 CPU 计算流水重叠。

在本文基于等效频率的简化计算能耗模型中，以任务的等效计算服务速率 $f_{m,j} = F_j/N_j$ 代入等效动态功率 $P^{\text{cmp}} = \kappa f^3$，再与计算时间 C_m/f 相乘：

$$E_m^{\text{cmp}} = P^{\text{cmp}}\frac{C_m}{f_{m,j}} = \kappa C_m f_{m,j}^2, \qquad \kappa = 10^{-27}. \tag{3.16}$$

系数 $\kappa = 10^{-27}$ 与上述计算能力范围作为数值研究的仿真设定保留，当前没有指定机载芯片的标定依据。$f_{m,j}$ 表示任务获得的服务份额，不能直接等同于实际 CPU 工作频率。模型使共享份额下降时计算时间增加、计算能耗降低；该负载–能耗关系来自所选等效频率假设，而非测得的多核硬件规律。第四章的迁移外部性和后续节能比较均在这一统一模型下解释，不据此换算实际续航时间。

把除计算外的路径时间记为 T_m^{comm}，当目标为 UAV j 时，截止期条件可写成

$$T_m \leqslant D_m \quad\Longleftrightarrow\quad N_j \leqslant \frac{F_j(D_m - T_m^{\text{comm}})}{C_m}, \qquad D_m \geqslant T_m^{\text{comm}}. \tag{3.17}$$

右端是给定链路与缓存下该请求允许的节点负载预算，不是可独立分配给所有请求的容量。同节点请求具有不同 C_m, D_m，需要同时检查各自限制；当通信已用尽截止期时，增加 CPU 不能使该路径可行。该式解释了缓存命中和轨迹靠近的价值：它们通过压缩通信时间给计算释放截止期余量。

3.3.4 分配能耗与完整机队能耗

所有服务路径共有来源 UAV 接收输入能耗 $P^{\mathrm{rx}}U_m$，其中 $P^{\mathrm{rx}} = 0.1\,\mathrm{W}$。为研究执行目标选择的增量代价，定义分配因果能耗为对目标敏感的 UAV 通信与计算项：

$$\begin{aligned} E_m^{\mathrm{assign,local}} &= (1 - h_{u,s})P^{\mathrm{bh,rx}}V_{u,s} + \kappa C_m(F_u/N_u)^2, \\ E_m^{\mathrm{assign,coop}} &= (P^{\mathrm{tx}} + P^{\mathrm{rx}})I_{m,u,v} + (1 - h_{v,s})P^{\mathrm{bh,rx}}V_{v,s} + \kappa C_m(F_v/N_v)^2, \\ E_m^{\mathrm{assign,MBS}} &= P^{\mathrm{bh,tx}}8L_m/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}. \end{aligned} \tag{3.18}$$

$P^{\mathrm{tx}} = P^{\mathrm{bh,tx}} = 0.5\,\mathrm{W}$，$P^{\mathrm{rx}} = P^{\mathrm{bh,rx}} = 0.1\,\mathrm{W}$。协作传输由发送与接收两架 UAV 分别承担能耗，所以机队口径必须计入两端；MBS 计算能耗由地面电源承担，不计入 UAV 能耗。UE 上传能耗属于 UE 电池变化，也不混入机队能耗。

若 E^{content} 汇总内容请求导致的 UAV 通信能耗，E_u^{motion} 和 E_u^{WPT} 分别为机动与补能能耗，则完整当步机队能耗为

$$E^{\mathrm{fleet}} = \sum_{m\in\mathcal{M}} P^{\mathrm{rx}}U_m + \sum_{m\in\mathcal{M}} E_m^{\mathrm{assign}} + E^{\mathrm{content}} + \sum_{u=1}^{N}(E_u^{\mathrm{motion}} + E_u^{\mathrm{WPT}}). \tag{3.19}$$

第四章只比较固定快照的 $\sum_m E_m^{\mathrm{assign}}$，排除了共同输入接收、内容、飞行、悬停和 WPT。上层奖励与完整在线评价使用 E^{fleet}。两种量都以焦耳计，却回答不同问题：前者衡量改变分配的代价，后者衡量整套 UAV 运行代价。

3.3.5 内容服务与缓存状态更新

内容请求只传输文件，不消耗服务 CPU 周期。对文件 s、来源 UAV u，本地、协作和 MBS 获取的完成时间分别为

$$\begin{aligned} T_m^{\mathrm{content,local}} &= (1 - h_{u,s})8B_s/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_s/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}, \\ T_m^{\mathrm{content,coop}} &= (1 - h_{v,s})8B_s/R_{v,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_s/R_{v,u}^{\mathrm{inter}} + 8B_s/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}, \\ T_m^{\mathrm{content,MBS}} &= 8B_s/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}} + 8B_s/R_{m,u}^{\mathrm{edge}}. \end{aligned} \tag{3.20}$$

对应 UAV 发射和接收能耗仍按功率乘持续时间累计，用户仅支付内容接收能耗。协作内容路径的输入方向是邻机向来源机发送文件，与服务请求由来源机转发输入的方向不同。

缓存命中使用时隙开始冻结的二值状态 $h_{j,s}(t)$。即便同一时隙较早执行的请求已取回文件，之后的请求也不会立即获得新的命中状态；当步多个相同缺失请求仍分别承担回源时延。实际取回的文件先进入待提交集合，在本步末统一尝试写入缓存。协作服务把镜像缓存到执行 UAV；MBS 执行服务不会顺带使来源 UAV 缓存该镜像。协作内容在邻机取回或持有文件，来源机也实际接收文件，因而可在相应节点形成待提交项。

每个 UAV 记录当步文件请求频次 $\nu_{u,s}(t)$，并以指数移动平均更新热度：

$$H_{u,s}(t+1)=\beta_c\nu_{u,s}(t)+(1-\beta_c)H_{u,s}(t),\qquad \beta_c=0.75,\qquad \chi_{u,s}(t+1)=H_{u,s}(t+1)/B_s. \tag{3.21}$$

待提交文件按单位大小热度 $\chi_{u,s}$ 降序放入剩余存储，平局按文件编号确定。每五十步重置缓存并依相同顺序填充，遇到首个无法容纳的文件时停止。该容量受限启发式规定缓存更新过程，周期预取的额外传输时延和能耗未纳入模型。

卸载决策前的邻机缓存只能用估计信念表示。启发式上下文对邻机文件命中的估计为

$$\widehat{h}_{v,s}=\left[1+\exp\left(\gamma_c\left(r_s-\frac{S_v^{\mathrm{cache}}}{\overline{B}}\right)\right)\right]^{-1},\qquad \gamma_c=0.5, \tag{3.22}$$

其中 S_v^{cache} 为容量、$\overline{B}$ 为文件平均大小。估计式可用于动作特征与质量筛选，实际执行式 (3.15) 使用冻结的真实二值缓存。把 $1-\widehat{h}$ 的期望回源代价写成实际实现中的路径，会夸大模型的信息一致性，也会抹去预测与真实执行的差异。

3.3.6　UE 电池、无线补能与 UAV 机动能耗

记 UE 电量为 $B_m^{\mathrm{bat}}(t)$，本步发射与接收持续时间为 $T_m^{\mathrm{UE,tx}},T_m^{\mathrm{UE,rx}}$，采集能量为 E_m^{harv}，则

$$B_m^{\mathrm{bat}}(t+1)=\mathrm{clip}_{[0,B_{\max}]}\left[B_m^{\mathrm{bat}}(t)-P^{\mathrm{static}}\tau-P^{\mathrm{UE,tx}}T_m^{\mathrm{UE,tx}}-P^{\mathrm{UE,rx}}T_m^{\mathrm{UE,rx}}+E_m^{\mathrm{harv}}\right]. \tag{3.23}$$

$B_{\max}=500\,\mathrm{J}$，$P^{\mathrm{static}}=0.01\,\mathrm{W}$，$P^{\mathrm{UE,tx}}=0.5\,\mathrm{W}$，$P^{\mathrm{UE,rx}}=0.1\,\mathrm{W}$。服务请求支付上传能耗，内容请求支付下行接收能耗，能量请求获得采集项；未关联 UE 在本步仅扣除静态项。初始电量在 300 至 500 J 间抽样。低电量比例在本步结算之后统计，以反映通信和补能对下一步请求定型的影响。

关联的能量请求采用简化 WPT 模型：

$$E_m^{\mathrm{harv}}=\eta_{\mathrm{W}}P^{\mathrm{W}}G_{\mathrm{W}}g_{u,m}\tau,\qquad \eta_{\mathrm{W}}=0.8,\ P^{\mathrm{W}}=50\,\mathrm{W},\ G_{\mathrm{W}}=5\times10^5. \tag{3.24}$$

G_{W} 是等效采集增益，不能据此反推出未建模的天线阵列或真实设备效率。只要

UAV u 本步存在至少一个关联能量请求，它便支付一次 $P^{\mathrm{W}}\tau$，即

$$E_u^{\mathrm{WPT}} = P^{\mathrm{W}}\tau\,\mathbf{1}[\text{UAV } u \text{ 存在关联能量请求}]. \tag{3.25}$$

多名能量用户分别获得式 (3.24) 的采集量，但实现不把 UAV 发射能耗乘以能量用户数。该并行补能简化必须与上述公式共同使用。

机动能耗按修复后的实际位移而非原始动作结算。设 $d_u = \|\mathbf{q}_u(t+1) - \mathbf{q}_u(t)\|$，则

$$t_u^{\mathrm{move}} = \frac{d_u}{v_{\max}}, \qquad t_u^{\mathrm{hover}} = \max(\tau - t_u^{\mathrm{move}}, 0), \qquad E_u^{\mathrm{motion}} = 300 t_u^{\mathrm{move}} + 150 t_u^{\mathrm{hover}}. \tag{3.26}$$

由速度约束可知 $t_u^{\mathrm{move}} \leqslant \tau$，悬停时间非负。模型在满速移动与悬停之间线性分配时间，不含旋翼诱导功率、加速度及转弯阻力项。UAV 能耗作为奖励和评价指标记录，当前模型未设置有限机载电池与返航终止约束。

3.3.7 公平性、时延与参数口径

环境的公平性统计覆盖全部请求类型。令 $K_m(t)$ 为至今用户被接纳且请求完成时延不超过时隙时长的次数，$c_m(t) = K_m(t)/t$。服务请求以其任务截止时间判断 DSR，但公平性使用统一的 τ 门槛；能量请求的时延按零处理，关联后也能增加该计数。于是 Jain 指数为

$$J(t) = \begin{cases} \dfrac{(\sum_m c_m(t))^2}{M \sum_m c_m^2(t)}, & \sum_m c_m^2(t) > 0, \\ 0, & \sum_m c_m^2(t) = 0. \end{cases} \tag{3.27}$$

非零时有 $1/M \leqslant J \leqslant 1$。上界由柯西–施瓦茨不等式得到；下界在仅一个用户取得非零计数时达到。该指标反映累计成功服务的均衡，而非仅服务请求的公平性，也不是当前覆盖面积的均衡。

奖励中的时延汇总包含全部 UE：已关联 UE 采用实际请求时延，未关联 UE 记 $T^{\mathrm{pen}} = 20\,\mathrm{s}$ 的非服务惩罚。归一化分母为 MT^{pen}，而非实际服务请求数。这样，未接纳内容或能量请求也会影响上层信号。DSR 和 MBS 依赖则仅以服务请求计数定义。并行记录这些口径可以避免把“时延变小”误解成所有服务任务的条件平均时延都下降。

表 3.1　主场景仿真参数

Table 3.1　Simulation parameters of the main setting

参数	取值	参数	取值
区域尺寸	$700\,\mathrm{m}\times 700\,\mathrm{m}$	时隙时长 τ	1 s
UAV 数量 N / UE 数量 M	5 / 100	episode 步数 T	1000
UAV 高度 H	100 m	UAV 最大速度 $v_{\max}$	15 m/s
最小机间距 $d_{\min}$	200 m	UE 时隙位移上限	15 m
覆盖半径 R_c	100 m	感知半径 R_s	460 m
UAV 计算能力	$40, 45, \cdots, 85$ GHz	UAV 缓存容量	$120, 121, \cdots, 179$ MB
MBS 计算能力	200 GHz	MBS 位置	$(350, 350, 30)$ m
飞行/悬停功率	300 / 150 W	WPT 功率 / 效率	50 W / 0.8
服务/内容数	25 / 50	Zipf 指数 β	0.8
请求输入大小	$1 \sim 5$ MB	截止时间	$0.65 \sim 2.10$ s
每字节周期数	$1200 \sim 2800$	请求优先级	$\{1, 2, 3\}$
电池容量 $B_{\max}$ / 阈值 B_{low}	500 / 50 J	UE 静态功耗	0.01 W
接入带宽 B^{edge}	40 MHz	机间带宽 B^{inter}	20 MHz
回传带宽 B^{backhaul}	0.75 MHz	发射功率 / 噪声	0.5 W / 10^{-13} W
热点数量 / 半径	2 / 100 m	热点内 UE 比例	85%

3.4　上层 Dec-POMDP 与注意力策略实现

3.4.1　分散观测与集中训练的职责

上层建模为 $\langle \mathcal{I}, \mathcal{S}, \{\mathcal{O}_u\}, \{\mathcal{Z}_u\}, P, \{r_u\}, \gamma \rangle$ 的 Dec-POMDP。$\mathcal{I}$ 是 UAV 智能体集合，状态含所有位置、缓存、电量、请求和统计量，局部观测由感知范围与固定槽位决定，$\mathcal{Z}_u = \mathbb{R}^2$ 是原始随机动作空间。状态转移同时受卸载执行、轨迹修复、用户移动和下一请求生成影响。不同 UAV 的移动会改变联合几何及下一步各自接纳集合，而非显式改变未建模的无线干扰。

共享策略以局部观测执行，集中价值网络在训练时看到同一时刻所有 UAV 的局部观测联合。这里的集中信息并不是任意完整物理状态：实现中的价值调用使用联合观测张量，接口传入的另一个状态参数未作为额外特权输入。若某未接纳 UE 不在任何局部槽位中，价值网络也不会自动恢复其详细请求。CTDE 可以利用联合信息减小价值估计的不确定性，但不能弥补观测生成阶段的全部信息缺失。

3.4.2　定长观测与两个不同容量

自身观测含归一化水平位置与七十五维缓存占用，共七十七维；邻机至多四槽，每槽含按 R_s 归一化的二维相对位置；UE 至多三十槽，每槽为二维相对位

置和六个业务、电量特征。单槽可写成

$$\mathbf{x}_{u,m} = \left[\frac{\mathbf{w}_m - \mathbf{q}_u}{700}, \frac{\text{type}_m}{2}, \frac{L_m}{5\times 10^6}, \frac{s_m}{75}, \frac{D_m}{2.10}, \frac{p_m}{3}, \frac{B_m^{\text{bat}}}{500} \right], \tag{3.28}$$

其中类型、大小、编号按实现使用相应请求字段，非服务请求的截止时间和优先级置零。三组拼接维度为 $77 + 4\times 2 + 30\times 8 = 325$。空槽全零，按槽内特征绝对值之和大于 10^{-5} 判定非空，并生成注意力掩码。

表 3.2　上层单智能体观测构成（原观测；扩展观测见第 3.5 节）

Table 3.2　Composition of the upper-layer single-agent observation

观测组	内容	维度	说明
自身状态	二维位置、缓存向量	77	$2 + 75$ 维
邻居 UAV	相对位置	$4\times 2 = 8$	感知范围内至多 4 架
UE 槽位	相对位置、请求特征、电量	$30\times 8 = 240$	固定槽位、零填充加掩码
合计		325	

三十槽是上层可见信息容量，不是下层能接纳或执行的服务任务上限。当前主配置的下层为每 UAV 预留一百个请求槽，每槽十四维，再加五维来源特征，共 $5 + 100\times 14 = 1405$ 维；卸载动作有七个编号，分别为本地、MBS 和五架 UAV 的协作目标，其中自身协作编号被掩蔽。超过上层三十槽的真实已接纳请求仍可进入下层执行，不会因为上层看不到而被丢弃。把两个容量混为一谈会高估观测覆盖，也会低估批量竞争。

固定槽位维持给定配置下的输入形状，注意力聚合处理其中变化的非空元素数。节点数或 UE 总数改变时，邻机槽、上层用户槽及下层容量可能随配置变化，因此跨规模性能需在明确输入与模型设置下评价。

3.4.3　共享奖励及归一化

定义当步全局质量项

$$r^{\text{shared}} = W_{\text{fair}} J - W_{\text{lat}} \bar{T} - W_{\text{energy}} \bar{E} - W_{\text{off}} \rho_{\text{off}} + W_{\text{dsr}} S/G - 0.5\rho_{\text{MBS}}, \tag{3.29}$$

其中 $\bar{T} = \sum_m T_m^{\text{metric}}/(20M + \epsilon_0)$、$\bar{E} = E^{\text{fleet}}/(5000N + \epsilon_0)$，$\rho_{\text{off}}$ 是结算后电量低于阈值的 UE 比例，ρ_{MBS} 是回传 MBS 的服务请求数除以 G。权重为 $1, 1, 0.5, 5, 1$，依次对应公平、时延、能耗、低电量和 DSR。归一化参考是尺度设置而非硬上界，能耗项没有强行裁到 $[0, 1]$。

每架 UAV 的最终奖励还包含自身违例惩罚和统一缩放：

$$r_u = 0.1 \left[r^{\text{shared}} - 10\mathbf{1}[\text{boundary}_u] - 10\mathbf{1}[\text{collision}_u] \right]. \tag{3.30}$$

因局部违例不同，各机奖励不必完全相同。质量项鼓励联合服务，局部惩罚则把

建议动作的不可行性归因给相关 UAV。奖励系数在候选与对照间固定，本章不把权重搜索作为观测方法的性能来源。

奖励综合公平性、电量、时延与 DSR，因而训练奖励与截止期满足率反映不同目标。扩展接纳也会改变未服务惩罚和批量竞争。实验同时报告 DSR、接纳与条件完成率、机队能耗和公平性，使服务改善与资源权衡具有直接依据。

3.4.4　多头交叉注意力的实际前向计算

三类原始特征分别通过线性层、层归一化和 ReLU 嵌入到六十四维。以自身嵌入 $\mathbf{e}_u$ 为查询，分别对邻机与 UE 集合执行交叉注意力。每组注意力有八个头，每头维度 $d_h = 64/8 = 8$。对于第 h 个头和非空目标 i，有

$$\mathbf{Q}_u^h = \mathbf{e}_u W_Q^h, \quad \mathbf{K}_i^h = \mathbf{e}_i W_K^h, \quad \mathbf{V}_i^h = \mathbf{e}_i W_V^h, \quad a_{u,i}^h = \frac{\exp(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_i^h)^\top / \sqrt{8})}{\sum_{k \in \mathcal{V}_u} \exp(\mathbf{Q}_u^h (\mathbf{K}_k^h)^\top / \sqrt{8})}. \tag{3.31}$$

$\mathcal{V}_u$ 为当前非空槽集合，空槽在 softmax 前屏蔽。前向按单头维度缩放，分母为 $\sqrt{8}$；注意力可视化采用相同缩放与掩码。

每头上下文为 $\mathbf{c}_u^h = \sum_i a_{u,i}^h \mathbf{V}_i^h$，八头拼接再经输出投影。自身、邻机上下文和 UE 上下文拼成一百九十二维，经 $192 \to 128 \to 64$ 的融合网络得到策略特征。邻机聚合为轨迹协调提供相对几何线索，UE 聚合为需求筛选提供输入；其权重反映模型内部聚合，不自动等价于用户重要性的因果解释。目标全为空时实现对上下文作特殊处理，输出投影仍可有可学习偏置，故不能笼统断言最终模块特征恒为零。

集中价值网络的处理与 Actor 不同。它先把每架 UAV 的完整三百二十五维观测编码为六十四维嵌入，再在联合观测上计算智能体间注意力，屏蔽自身对自身的注意项。自身嵌入与其他 UAV 上下文拼接为一百二十八维，经价值头输出每架 UAV 的标量估计 $V_{\phi,u}(\mathbf{o})$。这种联合评价利用其他智能体的信息解释共同奖励，而执行时 Actor 仍只需自身局部观测。共享参数提升样本利用率，但五架 UAV 在同一环境内的轨迹相关性不会因此变成五次独立实验。

3.4.5　正态策略、原始动作概率与 PPO

策略头给出 $\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u) = \tanh(W\mathbf{f}_u + \mathbf{b})$，以及两个可学习、与状态无关的对数标准差。对数标准差限制在 $[-20, 2]$，$\boldsymbol{\sigma} = \exp(\mathrm{clip}(\log \boldsymbol{\sigma}, -20, 2))$。原始二维动作采

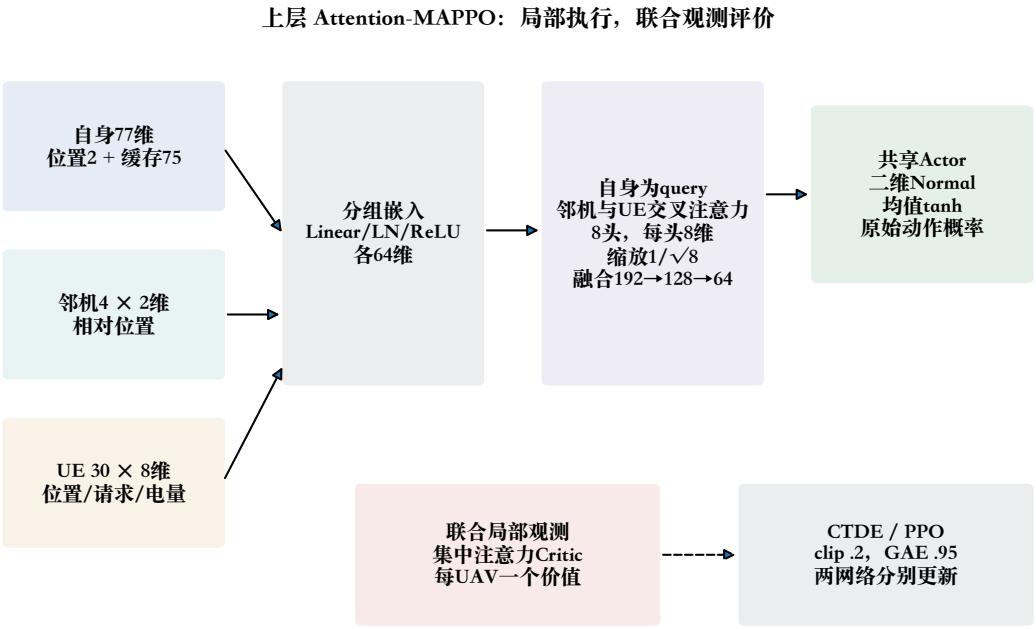


图 3.4　上层 Attention-MAPPO 的网络与训练结构。实线为前向信息流，虚线为仅训练时使用的集中式评价与参数更新；执行阶段每架 UAV 仅用自身局部观测

Figure 3.4　Network and training structure of the upper-layer Attention-MAPPO

用独立正态分布：

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_u &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_\theta(o_u), \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2)), \\ \log \pi_\theta(\mathbf{z}_u \mid o_u) &= -\sum_{k=1}^{2} \left[\frac{(z_{u,k} - \mu_{u,k})^2}{2\sigma_k^2} + \log \sigma_k + \frac{1}{2}\log(2\pi) \right]. \end{aligned} \tag{3.32}$$

均值的 tanh 不会把随机样本限制在 $[-1, 1]$。这是普通正态策略加执行裁剪，不是对采样变量整体作 tanh 变换的压缩正态策略。因此，缓冲区保留原始 $\mathbf{z}_u$ 和对应原始对数概率，PPO 比率在这一空间计算；不应添加压缩正态的雅可比项，也不应拿裁剪后的动作代替原始动作重算概率。

将裁剪与几何修复视为确定性环境映射，可以得到一个以原始动作驱动的有效决策过程。多个原始动作可能映射到同一执行位移，故饱和区的探索效率可能较低，但这不改变实现中的概率定义。确定性评估使用均值并裁剪后执行，结果对应不同于训练随机采样的评估策略，实验协议应固定是否启用探索。

对采集的每个智能体序列，用终止掩码 d_t 计算时序差分与 GAE：

$$\delta_{u,t} = r_{u,t} + \gamma(1-d_t)V_{\phi,u}(\mathbf{o}_{t+1}) - V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t), \qquad \widehat{A}_{u,t} = \delta_{u,t} + \gamma\lambda_{\mathrm{GAE}}(1-d_t)\widehat{A}_{u,t+1}. \tag{3.33}$$

$\gamma = 0.99$、$\lambda_{\mathrm{GAE}} = 0.95$。递推展开得到后续 TD 残差的折扣和，终止位置不向下一回合引导。缓冲区先形成回报目标 $\widehat{R}_{u,t} = \widehat{A}^{\mathrm{raw}}_{u,t} + V^{\mathrm{old}}_{u,t}$，再对 Actor 使用的优势作整体均值和标准差归一化；若先归一化优势再构造回报，将改变 Critic 的数值目标。

记新旧原始动作概率比为 $\rho_{u,t}=\exp(\log\pi_\theta(\mathbf{z}_{u,t}\mid o_{u,t})-\log\pi_{\theta_{\text{old}}}(\mathbf{z}_{u,t}\mid o_{u,t}))$，裁剪替代目标为

$$L^{\text{CLIP}}=\widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\left[\min\left(\rho_{u,t}\widehat{A}_{u,t},\,\text{clip}(\rho_{u,t},1-\varepsilon,1+\varepsilon)\widehat{A}_{u,t}\right)\right],\qquad \varepsilon=0.2. \tag{3.34}$$

正、负优势分别限制动作概率向有利方向过度变化所能增加的代理收益。裁剪作用于目标函数，属于稳定训练的优化机制；真实回报与训练行为仍由实验评价。

Actor 最小化 $-L^{\text{CLIP}}-\beta_H\overline{H}$，$\beta_H=0.005$。实现将正态熵在批次及两个动作坐标上取平均，$\overline{H}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{2}\frac{1}{2}\log(2\pi e\sigma_k^2)$；对数概率则在两个坐标上求和，二者约定不同。Critic 使用裁剪值损失：

$$\begin{aligned}V_u^{\text{clip}}&=V_u^{\text{old}}+\text{clip}(V_{\phi,u}-V_u^{\text{old}},-\varepsilon,\varepsilon),\\ L_V&=\frac{1}{2}\widehat{\mathbb{E}}_{u,t}\max\left[(V_{\phi,u}-\widehat{R}_{u,t})^2,(V_u^{\text{clip}}-\widehat{R}_{u,t})^2\right].\end{aligned} \tag{3.35}$$

两网络分别使用 Adam，学习率均为 3×10^{-4}，梯度范数上限为 0.5。每次收集一千步，以二百五十六小批量更新八轮，超参数见表 3.3。

表 3.3　上层 MAPPO 主要超参数

Table 3.3　Main hyperparameters of the upper-layer MAPPO

超参数	取值	超参数	取值
折扣因子 γ	0.99	GAE 系数 λ_{GAE}	0.95
裁剪系数 ε	0.2	熵系数	0.005
演员/评论家学习率	3×10^{-4}	梯度范数截断	0.5
rollout 长度	1000 步	更新轮数	8
小批量大小	256	注意力头数 / 嵌入维	8 / 64

覆盖观测方法与强基线均采用无注意力请求级 MAPPO 下层，各方法内独立训练两层参数。下层质量掩码按估计时延和算力份额筛选协作目标，允许协作时延达到截止期的 1.50 倍及最佳本地或 MBS 时延的 1.35 倍，并要求邻机算力份额比不低于 0.25；本地为合法保底，仍可能超时。违例通过自适应惩罚处理。该配置用于本章观测比较，第五章另行定义解析缓存混合与能耗定价的配额匹配下层。

3.5　预接纳需求观测设计

3.5.1　缺失需求与局部可辨识性

原观测把三十个 UE 槽全部用于已经关联到自身的用户。若存在两个物理状态，其已关联用户、自身位置、缓存和邻机相同，而未覆盖用户分布不同，则原观测也相同。任何仅依赖该观测的确定性 Actor 都会给出相同动作，随机 Actor

算法 3.1　上层 Attention-MAPPO 的概率与执行一致训练流程

Input: 自然覆盖环境、训练种子、回合数 E、当前下层策略
Output: 共享 Actor 参数 θ 与集中 Critic 参数 ϕ

初始化网络、优化器和缓冲区;
for $e \leftarrow 1$ **to** E **do**
    重置环境，生成当前请求、接纳关系与观测 $\mathbf{o}_0$;
    for $t \leftarrow 0$ **to** 999 **do**
        从局部观测采样原始动作 $\mathbf{z}_{u,t}$，保存其对数概率;
        用联合观测计算 $V_{\phi,u}$，下层计算当前请求分配;
        将 $\mathrm{clip}(\mathbf{z}_{u,t}, -1, 1)$ 与分配交给环境;
        环境先执行请求，再修复并应用位移，结算奖励并生成下一观测;
        保存原始动作、旧值、奖励、终止掩码与观测;
    end
    依据式 (3.33) 形成原始优势及回报，再归一化 Actor 优势;
    for $k \leftarrow 1$ **to** 8 **do**
        以小批量 256 优化式 (3.34) 及式 (3.35);
    end
end

也只能给出相同分布。由此可知，原观测不能针对这两个状态作需求方向上的区分；这种状态混叠是由输入定义造成的，不是优化器未充分训练所能彻底消除。

预接纳观测加入感知范围内尚未被任何 UAV 接纳的用户位置、当前请求与电量，供策略选择下一时隙的移动。用户随后继续移动并生成新请求，因此这些字段提供当前空间需求和能量状态线索。独立确认检验其对长期接纳与服务的作用。

3.5.2　确定性槽位填充与容量约束

扩展模式首先按距离升序保留自身已关联 UE，距离平局按用户编号确定；随后按距离升序补入 460 m 内尚未被任何 UAV 接纳的 UE，直到三十槽用满。已由其他 UAV 接纳的用户不作为未接纳需求重复补入。若已有三十名自身关联用户，则扩展模式没有额外槽位；若两组用户合计少于三十，则其余补零。该规则保持维度、特征归一化、掩码、Actor 和 Critic 完全相同，仅改变进入固定输入的用户集合。

以 $\mathcal{A}_u$ 标记自身关联用户、$\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}}$ 标记感知范围内未接纳用户，槽位列表可表示为

$$\mathcal{L}_u = \mathrm{first}_{30}\left[\mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}(\mathcal{A}_u) \,\|\, \mathrm{sort}_{(d,\mathrm{id})}(\mathcal{V}_u^{\mathrm{un}})\right]. \tag{3.36}$$

槽位填充优先保留自身已关联业务，再以剩余容量纳入未覆盖需求，形成确定的输入规则。其他需求排序或字段裁剪方式改变观测构造，应在各自实验设计下单独评价。

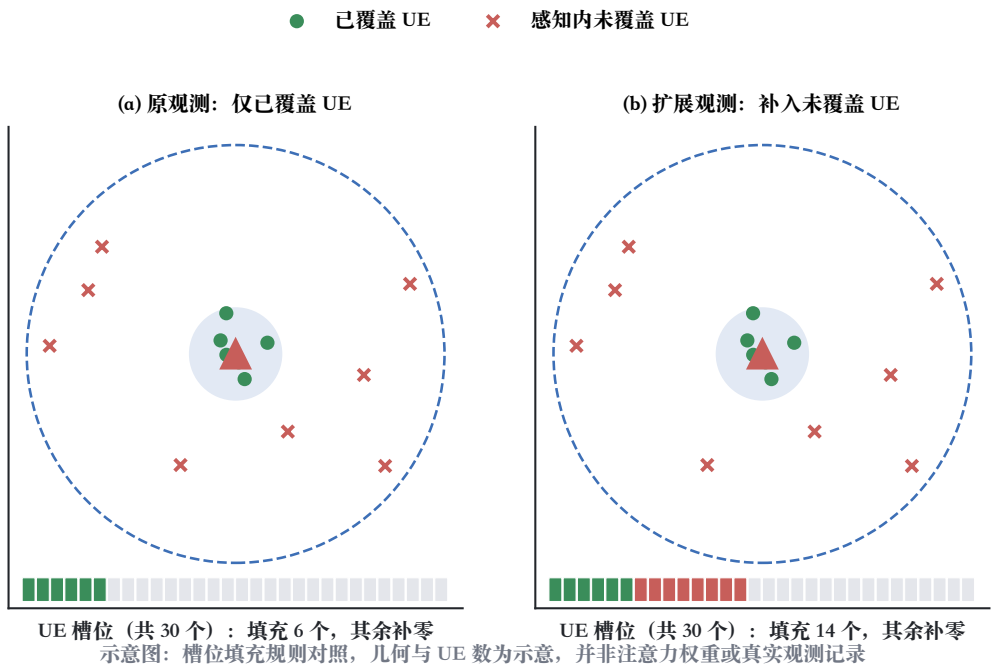


图 3.5　原观测与扩展观测的槽位填充规则对照（同一几何示意）。原观测仅含已覆盖 UE，扩展观测以距离顺序补入感知范围内尚未接纳的 UE；图为规则示意，非注意力权重或真实记录

Figure 3.5　Slot-filling rules of the original and the extended observation under the same illustrative geometry

一个构造的槽位例子可以说明改动范围。若当前自身关联十二名 UE、感知范围另有二十五名未接纳 UE，则原观测含十二个真实槽和十八个空槽；扩展观测仍保留原十二名，并补入最近十八名未接纳 UE，其余七名仍不可见。下层只处理自然接纳的真实服务集合，不会把新增十八个观测槽直接变成十八项卸载动作。若次步移动使部分用户进入服务圆，只有那时生成且被接纳的请求才能执行。

3.5.3　从观测信息到可实现收益

扩展观测假定决策前可获得感知范围内未接纳 UE 的位置、当前请求字段和电量。确认实验未计入额外上报时延、丢失与通信能耗，其结果回答规定信息可用时的服务改善问题。感知半径表示仿真可见性范围，实际广播与协调条件需进一步验证。

基线空槽不含用户信息，扩展观测的非空槽提供当前需求字段，二者虽均为三百二十五维，信息量仍不同。本章固定网络和训练配置，以比较观测规则；同信息结构对照另用于评价聚合方式。第五章采用规定的需求信息范围，重点研究配额匹配下层。

若字段来自 $t-\ell$ 时刻，位置移动与业务更新会改变信息的新鲜度，其对下

一步覆盖决策的影响需通过延迟或缺失实验评价。当前确认结果刻画理想当前信息可用时的作用。

3.6 瓶颈诊断、独立确认与机制解释

3.6.1 由失败来源确定干预方向

为确定覆盖观测比较的下层配置，先在自然覆盖设置下评价双注意力方法与无注意力下层变体，采用五个训练种子和十个工作负载。两者 DSR 分别为 0.2428 与 0.2609，差值 −1.81 个百分点，配对交叉 bootstrap 的 95% 区间为 [−2.40, −1.17]。据此，本章以无注意力下层变体作为强基线，将观测比较集中于上层输入差异。

对强基线二十五个完整评估单元的诊断中，DSR 为 0.2459，未覆盖请求占实际生成服务请求的 48.14%、占失败请求的 63.84%。图 3.6 按式 (3.2) 分为成功、已接纳超时和未接纳三类，显示该批次中未覆盖是主要失败来源，由此确定需求观测的干预方向。

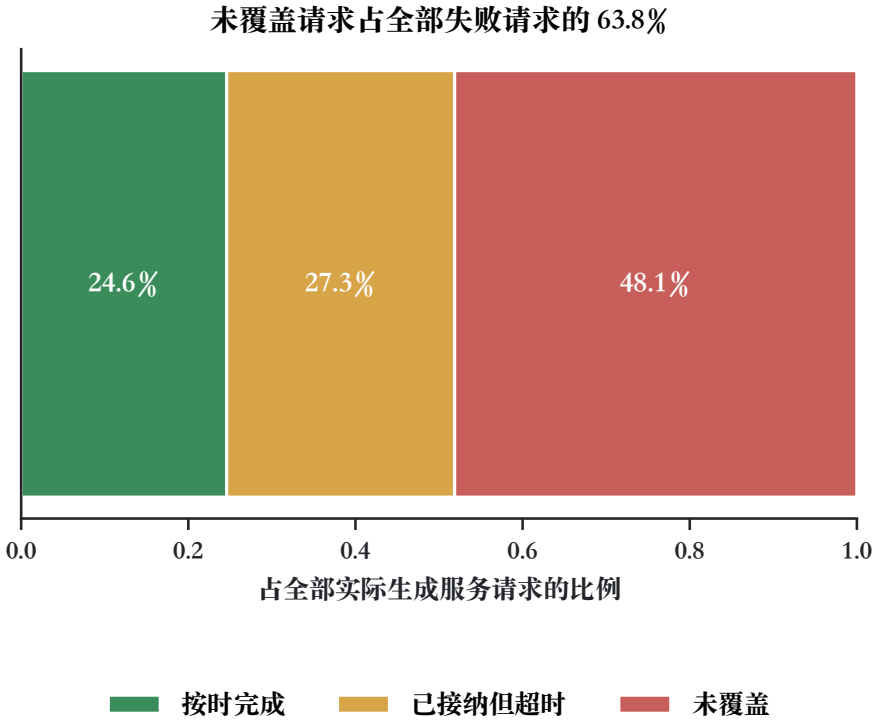


图 3.6 主场景实际生成服务请求的结果构成（下层无注意力强基线，瓶颈诊断批次，25 个评估单元的计数汇总）

Figure 3.6 Outcome composition of generated service requests in the main setting (strong baseline, diagnostic batch)

同一诊断在五十个固定快照上采用双步质量掩码局部搜索，成功数从 362 增至 441，快照分母下提升 5.13 个百分点，分配能耗增加 22.86%。反事实分配未回写环境，搜索预算也区别于在线策略。该结果显示接纳后分配仍有质量余量，

并伴随能耗与计算代价，构成第四章固定快照分析和第五章有限预算在线搜索的研究动机。

3.6.2　探索与确认使用不同种子

覆盖观测实验采用两阶段协议。探索阶段为五个训练种子乘五个工作负载，候选和强基线共十次训练、五十个评估任务、三百个回合。其目的在于筛选观测方向，不能把筛选后最高结果当作独立确认。确认阶段使用全新的十个训练种子和五个工作负载，两方法共二十次训练、一百个评估任务和六百个评估回合，每个检查点在每个工作负载上运行六回合。探索与确认的差别见表 3.4。

表 3.4　覆盖观测两阶段实验协议

Table 3.4　Two-stage protocol of the coverage-observation experiments

协议要素	探索性实验	独立确认
训练种子	5 个（与基线比较批次共用）	10 个（全新）
工作负载种子	5 个	5 个（全新）
每检查点评估	5 工作负载 × 6 episode	5 工作负载 × 6 episode
训练/评估规模	10 次训练 / 50 任务	20 次训练 / 100 任务 / 600 episode
方法差异	仅上层观测槽位填充规则；下层配置相同、分别训练	
统计单位	训练种子；工作负载配对	
结论用途	方向筛选，不独立支撑结论	本章主要结果

一百个评估任务组成五十对方法配对单元，而不是一百对。对每个训练种子 k，先平均五个工作负载的 DSR 差值 $d_{k,w}$，得到 $d_k = 5^{-1}\sum_w d_{k,w}$；十个 d_k 才是主检验中的独立训练重复。工作负载、回合和单个请求嵌套于训练结果，不能把它们当成额外训练种子扩大样本量。对训练种子差值使用配对 t 区间：

$$\bar{d} \pm t_{0.975,9}\frac{s_d}{\sqrt{10}}, \qquad s_d^2 = \frac{1}{9}\sum_{k=1}^{10}(d_k - \bar{d})^2. \tag{3.37}$$

主效应采用预定的训练种子配对区间，交叉重采样作为补充不确定性分析。

配对评估共享外生请求与移动随机流，以减少工作负载差异；两方法分别训练，使比较包含各自对观测输入的学习适应。模型与评估记录按训练种子和工作负载对应，保持数据来源及配对关系一致。

3.6.3　确认结果及训练曲线的用途

探索阶段 DSR 差值为 +3.30 个百分点，交叉 bootstrap 95% 区间为 $[+1.29, +5.33]$，由此进入独立确认。确认结果见表 3.5：等权评估单元平均 DSR 从 0.2444 提高至 0.2793，差值 +3.49 个百分点，训练种子配对 95% 区间为 $[+2.44, +4.54]$。十个训练种子的差值均为正，五十个配对单元中四十九个为正。

这说明结果不仅由一个特别有利的训练种子推动，也具有较一致的配对方向。

表 3.5　独立确认实验的主场景结果（10 个新训练种子 × 5 个新工作负载）

Table 3.5　Main-setting results of the independent confirmation

指标	强基线（原观测）	候选（扩展观测）	配对差值 [95% 区间]
DSR *S*/*G*	0.2444	0.2793	+0.0349 [+0.0244,+0.0454][a]
接纳率 *A*/*G*	0.4996	0.6189	+0.1193
接纳后按时完成率 *S*/*A*	0.4919	0.4537	−0.0382 [−0.0752,−0.0012][a]
每评估单元的回合平均机队能耗差	候选相对基线		-3.50×10^6 J
Jain 公平性差	候选相对基线		+0.0786

[a] 以训练种子为独立单位的配对 *t* 区间。DSR 差值为本章主结论；接纳后完成率下降为机制分析指标，未单独作多重比较校正。先在每评估单元内汇总请求计数求比例，再平均 50 个单元；不以全部单元合并计数的比例替代本表均值。平均 DSR 不等于两个平均因子的乘积。

为说明不同汇总方式的量级，该确认批次基线累计生成服务 9,805,179 个、按时完成 2,395,429 个，候选相应为 9,804,541 和 2,738,233 个。合并计数所得 DSR 约为 0.24430 与 0.27928，与表中等权均值接近但不完全相同。主报告保留表中预定均值及配对区间；合并计数在此仅用于解释口径，并不增加一次独立证据。

图 3.7 展示十个训练种子的均值与标准差，描述学习走势和跨种子波动。标准差带表示训练离散程度；方法效果则依据训练结束检查点的独立配对评价。

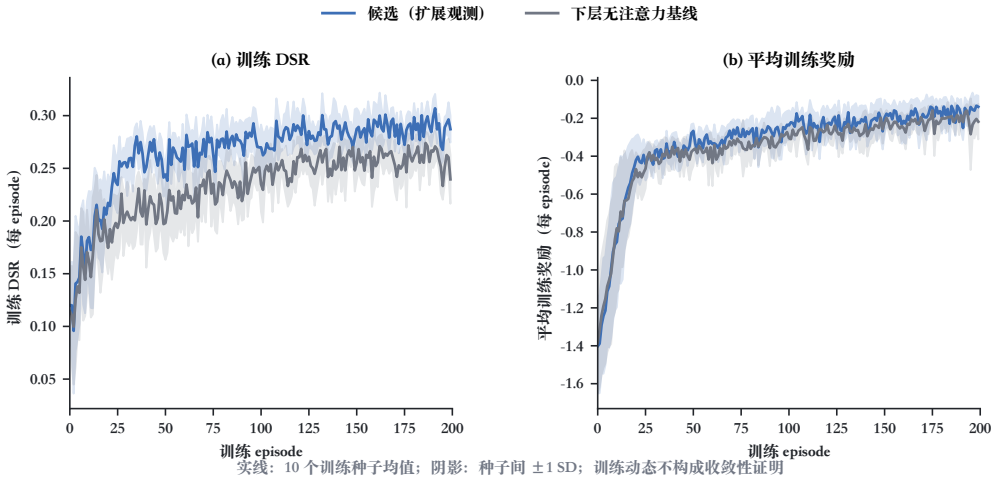


图 3.7　独立确认实验的训练曲线（10 个训练种子的均值 ± 标准差）：(a) 训练 DSR；(b) 平均训练奖励

Figure 3.7　Training curves of the independent confirmation (mean ± std over ten training seeds)

3.6.4　接纳扩展与接纳后质量的联合解释

候选的平均接纳率从 0.4996 提高至 0.6189，增加 11.93 个百分点；接纳后按时完成率从 0.4919 变为 0.4537，差值为 −3.82 个百分点，训练种子配对区间为 [−7.52, −0.12] 个百分点。图 3.9 按训练种子汇总五个工作负载展示两项指标，

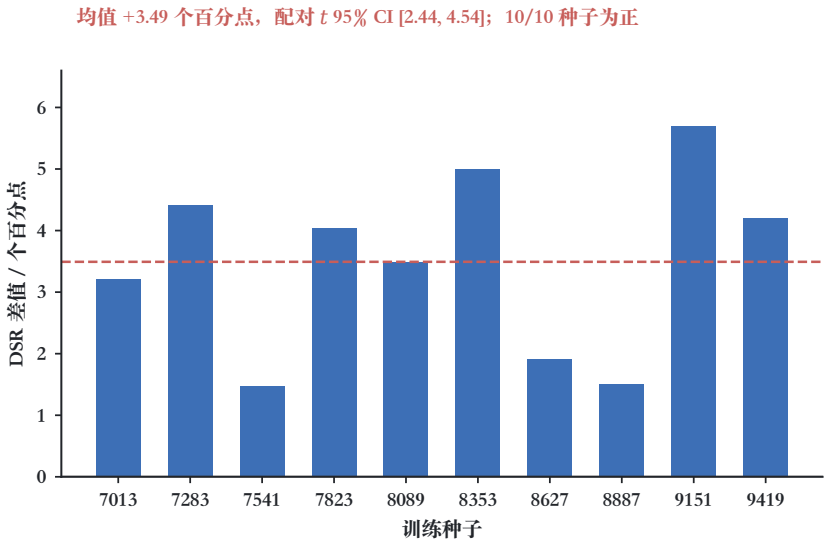


图 3.8　独立确认实验中候选相对强基线的逐训练种子 DSR 差值（每个种子为 5 个工作负载差值的平均；区间为配对 t 95% 区间）

Figure 3.8　Per-training-seed paired DSR differences of the candidate against the strong baseline

说明接纳扩大与条件质量变化方向不同。条件质量变化未单独作多重比较校正，应作为机制分析指标解释。

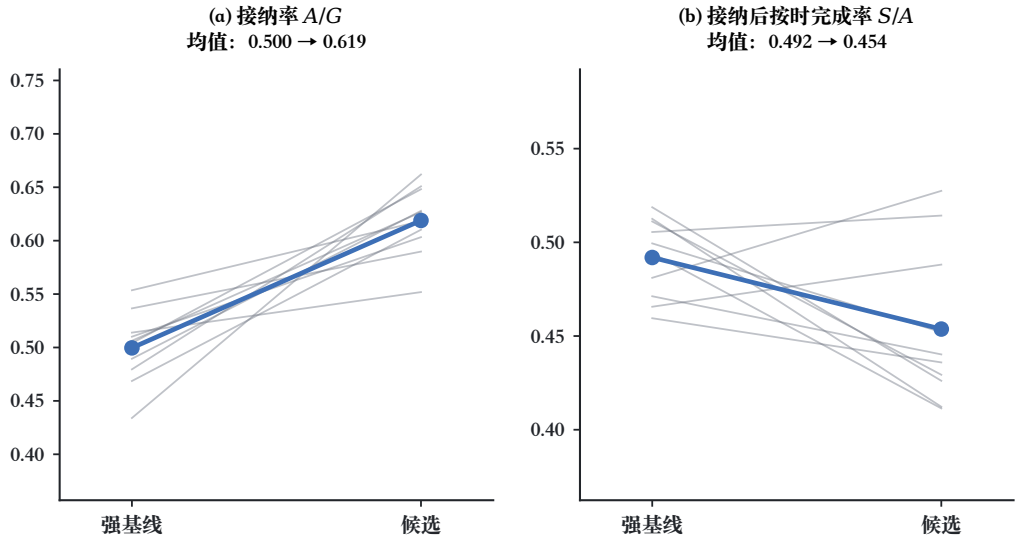


图 3.9　确认实验中接纳率与接纳后按时完成率的配对比较（每点为一个训练种子下五个配对工作负载的均值）。两因子反向变化，DSR 增益来自接纳因子

Figure 3.9　Paired comparison of the admission fraction and the deadline satisfaction among admitted requests

按式 (3.4) 在五十个配对单元内分解并平均，接纳变化项贡献约 +5.62 个百分点，条件完成率变化项贡献约 −2.13 个百分点，合计 +3.49 个百分点。扩大接纳的正向作用超过条件完成率下降的抵消。该分解描述各方法实际轨迹与请求

批量下的汇总变化，单个请求的影响仍需专门的反事实比较。

更多 UE 进入覆盖后，接入带宽分摊、计算批量、缓存缺失和回传限制共同影响接纳后的质量。需求观测扩大服务机会，进一步利用这些机会依赖下层任务组织。第五章保持需求感知上层参数固定，评价解析缓存混合与能耗定价下层的计费闭环收益。

同一确认批次中，完整机队的回合平均能耗减少约 3.50×10^{6} J，约为基线的 6.37%；包含全部请求类型的累计公平性提高 0.0786。两项描述均值与 DSR 同向改善，刻画了所测主场景中的资源与服务权衡。信息上报能耗未纳入此次统计。

3.6.5 观测设计效果与适用条件

本章确认实验在同一注意力结构与下层配置下比较观测内容，支持在一百 UE 主场景和当前信息假设下，把可见未接纳需求送入上层能提高端到端 DSR。由于网络保持相同，它明确定位了一个可实施的输入改动，避免将改进笼统归因于“更复杂的模型”。该优势具有清楚的触发条件：原输入存在空槽或容量可用于补充未接纳用户，且这些用户信息在决策前可用。

本章结果支持规定信息可用时的需求观测改善，尚未单独确认同信息预算下的注意力结构优势或信息上报成本后的净收益。需求可见性、接纳率和接纳后质量共同构成自然覆盖系统的评价框架，进一步的结构与部署评价需保持这些条件明确。

3.7 本章小结

本章建立了自然覆盖下无人机集群协同轨迹决策的系统与学习模型。统一 *G*/*A*/*S* 计数将 DSR 分解为接纳率与接纳后质量，通信、缓存、批量算力、电池及机动结算刻画空间部署与执行的耦合。当前请求在移动前执行，轨迹主要影响下一时隙接纳。Attention-MAPPO 采用局部观测执行、联合观测评价，以及原始正态概率与确定性动作修复。

扩展观测保持三十槽和物理半径不变，将感知范围内未接纳用户纳入输入。独立确认中 DSR 增加 3.49 个百分点，接纳扩展的收益超过条件质量下降的影响。第四章进一步分析固定快照的批量分配余量与代价，第五章评价新解析分层方法计入软件决策耗时后的闭环服务表现。

第 4 章　考虑跨机资源竞争的无人机集群截止期优先计算任务分配

4.1　固定快照问题与受控比较范围

第三章研究无人机集群如何通过空间部署接纳地面需求，本章进一步研究集群如何分担已经接纳的计算任务。请求接入某架无人机后，其执行节点仍可选择来源本机、允许的协作无人机或地面 MBS。执行位置会改变回源、机间转发、机载计算负载和能耗。该问题不仅涉及为单个请求选择最快节点，还涉及选择后整批请求如何分享各机算力。一项迁移可能使目标请求提前完成，也可能同时使迁入节点上多个原有请求超时。因此，跨机任务分配需要在同一执行模型中考虑全批次影响。

这里的任务分配以不可拆分的计算请求为对象，关联无人机承担接纳与上传职责，执行节点承担计算职责。二者可以不同，因而集群具有在空间接入后继续协作分工的机会。不同无人机的算力、缓存与链路条件不同，地面 MBS 则作为六节点服务系统中的计算支撑。本章保持这些既有资源规则，研究任务从一个执行节点转移到另一个节点时的系统后果；这与为飞行器分配巡检航点、侦察目标或编队位置具有不同的任务语义。

本章固定 UAV 和 UE 的历史几何、当前缓存、电量、请求集合以及配置，对同一快照上的候选分配作独立反事实评价。每次评价从完全相同的状态开始，用仿真环境执行整批请求，得到完成时延和 UAV 分配能耗。候选执行结果不回写用于采样的参考历史，下一快照仍来自同一参考控制轨迹。通过这一受控设计，可以把“选择了不同执行目标”与“经过不同历史已产生不同状态”区分开来。

固定快照的研究问题是：在自然接纳、最终批量负载均分的条件下，以减少超时请求为第一优先级的跨节点迁移搜索，能否比自身代价启发式给出更好的集群当步分工，以及这种质量余量需要多少能耗和求解时间。该问题与在线强化学习不同。在线下层必须在很短时间内从观测产生动作，且动作会通过缓存和 UE 电池影响后续运行；快照求解器可以对大量候选逐一重评估，却不会改变后续状态。本章方法据此定位为集群任务分配的受控分析与离线质量参照。

主实验沿 Heuristic-Control 参考轨迹采集快照，本章末另在需求感知上层与无注意力学习式下层产生的轨迹上进行补充比较。两类快照分别报告，以刻画参考控制和学习控制形成的请求状态。MC-ITR 采用单请求迁移与整体重评估，作为固定快照分配参照；第五章的在线下层采用配额搜索与条件匹配。

4.1.1 变量、候选域与实际节点映射

设快照接纳服务集合为 $\mathcal{M}$，大小为 $K = |\mathcal{M}|$，请求按 UE 编号升序排列。全系统 UE 数仍记为 M，避免把快照活跃请求数与总人口混淆。请求 m 具有来源 UAV u_m、输入字节 L_m、服务文件字节 B_{s_m}、总 CPU 周期 $C_m = \omega_{s_m} L_m$、截止时间 D_m 和优先级字段 p_m。任务优先级提供给部分学习观测，但本章目标不按 p_m 加权；“截止期优先”指超时数在目标层级中优先，不能解释为优先级字段决定奖励权重。

每请求的候选集合记为 $\mathcal{C}_m$，包含来源本地、MBS 与硬可行邻机。分配向量 $\mathbf{a} = (a_1, \cdots, a_K)$ 属于

$$\mathcal{A} = \prod_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{C}_m, \qquad |\mathcal{A}| = \prod_{m \in \mathcal{M}} |\mathcal{C}_m|. \tag{4.1}$$

使用花体 $\mathcal{C}_m$ 表示候选集，以区别总周期 C_m。实现动作编号为 0 本地、1 MBS、$2 + j$ 协作 UAV j；来源 UAV 自身的协作编号被排除，本地编号则映射到请求的来源。记 $d_m(a_m)$ 为动作对应的实际计算节点，则不同来源请求选择本地时可能到达不同 UAV，不能把动作编号零当作全系统同一个计算节点。

硬可行集合与学习策略的质量掩码不同。硬集合检查邻机可达、目标非自身、链路与算力等物理字段有效，本地和 MBS 保留为有效来源路径；邻机没有缓存也可通过回源取文件执行。本章枚举硬可行节点，不要求每条路径都预计满足截止期。若预先删除所有预计超时动作，会改变优化空间，并可能把估计误差当成严格物理约束；本章不采用这样的候选域。

4.2 全批次执行、缓存与分配代价

4.2.1 通信与真实缓存路径

第三章给出了移动前几何、信道和缓存模型，本章在同一规则下具体化分配评价。字节数据 L_m 在比特每秒速率 R 上传输的时间为

$$T_{\mathrm{tx}} = 8L_m/R. \tag{4.2}$$

输入上传以来源 UAV 的全部关联 UE 数分配接入带宽，分配目标不会更换上传来源或该分母。文件回源用 B_{s_m}，而非服务输入 L_m。因此，两个请求即使输入相同，服务文件大小、缓存位置和截止时间不同，也可能需要不同执行节点。

记 $U_m = 8L_m/R^{\mathrm{edge}}_{m,u_m}$，$V_{j,s} = 8B_s/R^{\mathrm{bh}}_{j,\mathrm{M}}$，$I_{m,u,v} = 8L_m/R^{\mathrm{inter}}_{u,v}$。缓存指示 $h_{j,s}$ 来

自快照起点真实状态，非命中概率。给定分配后，三类路径为

$$\begin{aligned} T_m(\text{local};\mathbf{a}) &= U_m + (1-h_{u_m,s_m})V_{u_m,s_m} + C_m N_{u_m}(\mathbf{a})/F_{u_m}, \\ T_m(\text{coop } \upsilon;\mathbf{a}) &= U_m + I_{m,u_m,\upsilon} + (1-h_{\upsilon,s_m})V_{\upsilon,s_m} + C_m N_{\upsilon}(\mathbf{a})/F_{\upsilon}, \\ T_m(\text{MBS};\mathbf{a}) &= U_m + 8L_m/R^{\text{bh}}_{u_m,\text{M}} + C_m/F_{\text{M}}. \end{aligned} \tag{4.3}$$

Heuristic-Control 依据邻机命中概率预测路径，快照评价则固定相同的真实缓存状态，使候选之间的实际时延可直接比较。

各分配评价均冻结快照初始缓存，因此同批次较早发生的取文件不会立即改变后续请求的命中状态。若两项任务都需要某个起点未缓存的服务文件，它们在当前评价中各自支付回源项；待提交缓存只影响该私有副本步进后的状态，不影响其他候选评价。这一处理保证分配目标与请求遍历顺序不会偷偷改写待比较问题，也防止一项候选因先被评价而享有缓存优势。

4.2.2　节点最终负载与计算推导

环境执行先解析整批目标，再冻结 UAV 最终负载：

$$N_j(\mathbf{a}) = \sum_{m\in\mathcal{M}} \mathbf{1}[d_m(a_m)=j], \qquad \mathcal{M}_j(\mathbf{a}) = \{m : d_m(a_m)=j\}. \tag{4.4}$$

本地留存与协作迁入共同计入 N_j，协作迁出和 MBS 任务不计入。只要 $m\in\mathcal{M}_j$，便有 $N_j \geqslant 1$，每请求获得等效计算服务速率 $f_{m,j} = F_j/N_j$。沿用第三章的计算时间与等效频率能耗假设，得到

$$T^{\text{cmp}}_m = C_m N_j/F_j, \qquad E^{\text{cmp}}_m = \kappa C_m (F_j/N_j)^2, \qquad \kappa = 10^{-27}. \tag{4.5}$$

MBS 的单请求等效计算能力固定为 $F_{\text{M}} = 200\,\text{GHz}$，不随任务数均分。本章沿用该仿真设置，未增加 MBS 排队容量或 CPU 能耗目标。

算力均分表示当前批次服务能力的简化分享，而非持续排队。每个请求具有不同计算周期，但均分份额不按输入大小加权；它们的计算时延因此可不同。时间超过决策步长或截止期的请求仍由本次评价计算完整路径，不保留到后续批次排队。依据初始来源服务数预估的份额只用于启发式上下文，实际 $N_j(\mathbf{a})$ 必须在所有目标确定后重新计算。忽略这一步会令请求的结果依赖先后执行顺序，破坏公平比较。

4.2.3　迁移对未移动请求的外部影响

考虑把请求 m 从 UAV i 迁往 UAV j，迁移前负载为 $N_i = n_i \geqslant 1, N_j = n_j \geqslant 0$。对仍留在来源的请求 $k\neq m$，计算时延减少 C_k/F_i；对目标既有请求 ℓ，计算时

延增加 C_ℓ/F_j：

$$\Delta T_k^{\mathrm{cmp}} = -C_k/F_i, \quad k \in \mathcal{M}_i \setminus \{m\}; \qquad \Delta T_\ell^{\mathrm{cmp}} = C_\ell/F_j, \quad \ell \in \mathcal{M}_j. \tag{4.6}$$

这些请求的通信起点、执行节点与缓存不变，所以它们的完整时延变化也等于上述计算变化。被迁移请求则同时更换计算节点、通信路径和可能的回源项，不能只用 C_m/F_j 估计其收益。

对目标原有请求的计算能耗，在 $n_j > 0$ 时有

$$\frac{E_\ell^{\mathrm{cmp,new}}}{E_\ell^{\mathrm{cmp,old}}} = \left(\frac{n_j}{n_j+1}\right)^2. \tag{4.7}$$

迁入增加它们的完成时间，却降低其计算能耗；来源剩余请求则因获得更高等效服务速率而更快、但模型计算能耗上升。这不是矛盾，而是式 (4.5) 中时延与等效服务速率倒数、能耗与其平方的直接结果。是否降低整个系统能耗，要把两节点和通信变化一起计算。

图 4.1 采用算力 $F_u = 60\,\mathrm{GHz}$、输入 $L_m = 2\times10^6$ 字节及每字节 2000 周期的构造示例，总周期为 $C_m = 4\times10^9$。二请求批次中，每请求分得 30 GHz，计算时间 0.133 s、能耗 3600 J；四请求批次中相应值为 15 GHz、0.267 s 和 900 J。这些数值由本文公式计算，用于展示批量共享关系。

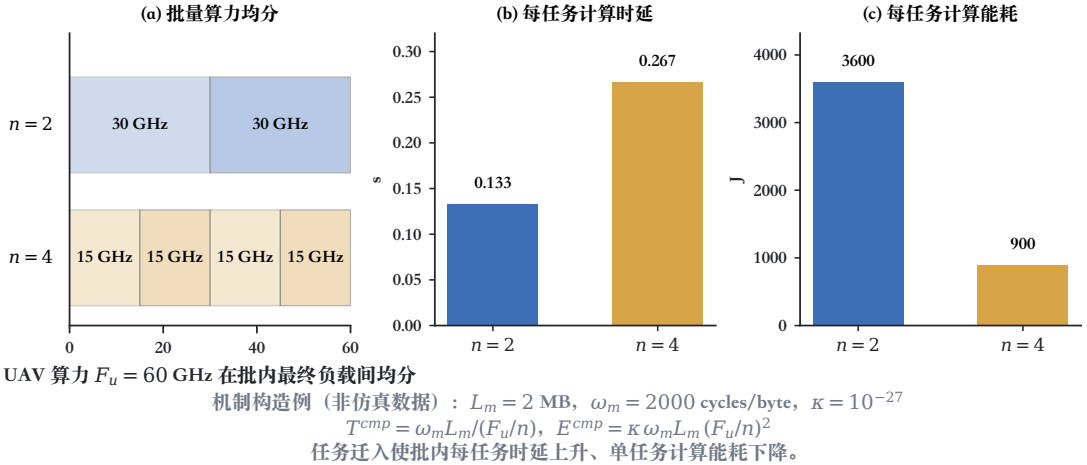


图 4.1　批量算力共享与迁移外部影响的机制示例（构造参数：$F_u = 60\,\mathrm{GHz}$，$L_m = 2\times10^6$ 字节，$\omega_m = 2000$ 周期/字节，$\kappa = 10^{-27}$；数值按式 (4.5) 计算，非实验测量）

Figure 4.1　Mechanism example of batch compute sharing and migration externality (constructed parameters, computed from Eq. (4.5))

若以 $Q_j = \sum_{m\in\mathcal{M}_j} C_m$ 表示节点周期总量，则 UAV 计算总能耗可写为

$$E_j^{\mathrm{cmp}} = \psi(F_j, Q_j, N_j), \qquad \psi(F,Q,n) = \begin{cases} \kappa F^2 Q/n^2, & n > 0, \\ 0, & n = 0,\ Q = 0. \end{cases} \tag{4.8}$$

因此，$i \to j$ 迁移的计算能耗变化为

$$\Delta E^{\mathrm{cmp}} = \psi(F_i, Q_i - C_m, n_i - 1) - \psi(F_i, Q_i, n_i) + \psi(F_j, Q_j + C_m, n_j + 1) - \psi(F_j, Q_j, n_j). \tag{4.9}$$

来源只含该请求时，其迁移后节点能耗按零定义；目标原为空时也使用零初值。该写法避免在空节点套用零分母公式，并把迁移导致的所有计算项一次计算清楚。

一个更细的结论是，增加请求不一定增加该节点总计算能耗。对非空目标，新增周期为 C_m 时，计算总能耗下降当且仅当

$$C_m < Q_j(2n_j + 1)/n_j^2. \tag{4.10}$$

该条件由 $(Q_j + C_m)/(n_j + 1)^2 < Q_j/n_j^2$ 展开得到。若全部请求周期相同，计算能耗按 $1/n_j$ 变化，新增并发请求会让理想均分模型中的节点计算能耗降低；但它们的时延同时增加，且还需通信。本文保留这一模型后果，不将其误写成真实硬件中任意增载都能节能的物理定律。

4.2.4　自身改善不等于系统改善的构造例

为说明截止期外部性，构造两个缓存均命中的 UAV，算力均为 40 GHz，每请求输入为 4×10^6 字节、每字节 2000 周期，故 $C_m = 8 \times 10^9$。把每请求的共同上传时间设为 0.30 s，一次协作输入转发设为 0.12 s。这些是用于推导的指定路径常数，不是主实验快照记录。迁移前来源有五请求、目标有三请求；其中待迁请求截止时间为 1.25 s，来源其余四请求为 1.70 s，目标三请求为 1.00 s，均处于现行截止时间范围。

迁移前来源任务时延为 $0.30 + 5 \times 0.20 = 1.30$ s，目标任务为 $0.30 + 3 \times 0.20 = 0.90$ s。待迁请求超时，其他七项均成功。迁移后两节点均为四请求：待迁请求多付转发，其时延为 $0.30 + 0.12 + 4 \times 0.20 = 1.22$ s，从超时变成功；来源其他任务变为 1.10 s，仍成功；目标三任务也变为 1.10 s，全部越过自身截止时间。表 4.1 汇总该反例。

该迁移使自身超时指示从一变零，却使系统超时数从一增至三。只依据自身字典序代价的迭代会把它视为优先改善，整体评价则应拒绝。这一构造证明的是判据之间存在逻辑差异，不表示每次自身迁移都产生负效应，也不直接量化主实验中有多少改善来自某种具体外部性。主实验的对照用于检验完整方法结果，构造例用于说明为何整体重评估是必要的算法设计。

表 4.1　自身改善与系统超时变化的构造例（非实验数据）

Table 4.1　Constructed example of own-request improvement and system deadline misses

请求组	数量	截止时间/s	迁移前时延/s	迁移后时延/s
待迁请求	1	1.25	1.30（超时）	1.22（成功）
来源其余请求	4	1.70	1.30	1.10
目标既有请求	3	1.00	0.90	1.10（超时）

4.2.5　分配因果能耗与共同项排除

本章能耗项定义为随卸载目标变化的 UAV 通信和计算代价：

$$
\begin{aligned}
E_m^{\mathrm{local}} &= (1-h_{u,s})P^{\mathrm{bh,rx}}V_{u,s} + \kappa C_m (F_u/N_u)^2,\\
E_m^{\mathrm{coop}} &= (P^{\mathrm{tx}}+P^{\mathrm{rx}})I_{m,u,v} + (1-h_{v,s})P^{\mathrm{bh,rx}}V_{v,s} + \kappa C_m (F_v/N_v)^2,\\
E_m^{\mathrm{MBS}} &= P^{\mathrm{bh,tx}} 8L_m/R_{u,\mathrm{M}}^{\mathrm{bh}}, \qquad E_{\mathrm{assign}} = \sum_{m\in\mathcal{M}} E_m^{a_m}.
\end{aligned}
\tag{4.11}
$$

其中 $u=u_m, s=s_m$，功率沿用第三章。协作能耗计入发送 UAV 和接收 UAV 两端；MBS 网格供电计算不计入机队。每个服务路径共有的来源 UAV 输入接收 $P^{\mathrm{rx}}U_m$ 被排除，不能把所有非飞行 UAV 能耗都统称为分配能耗。

固定轨迹下飞行、悬停和 WPT 不随服务分配变化，内容处理也不属于服务目标优化项。将这些共同项加入每个候选只会改变显示尺度，不改变同快照分配之间的能耗差，因此本章把它们与分配目标分开。UE 电池的上传消耗在快照中也不作为 UAV 能耗计入。完整运行能耗与分配能耗的联系在第三章式 (3.19) 中给出，二者比较时必须保持分母与求和范围一致。

本章归一化能耗为整个快照 $E_{\mathrm{assign}}/(25000\,\mathrm{J})$，不再除以 UAV 数。学习下层奖励中的机队平均归一化可使用 $N\times 25000\,\mathrm{J}$，上层则使用 $N\times 5000\,\mathrm{J}$，三者不是同一数值。这里的 25000 J 是固定参照，指标可以大于一，不是禁止超越的能量预算。以明确口径报告，可以解释后文 2.128 的意义，而不会把它误读为能耗百分比或超出电池容量。

4.3　严格字典序目标与共同基线

4.3.1　为何优先比较超时请求数

对于具有任务截止期的边缘服务，是否按时完成是离散的质量界限，而缩短已成功任务的时延只是连续改善。若把超时、平均时延和能耗直接作固定加权和，算法可能通过降低很多成功任务的能耗抵消一个新增超时，也可能因单位改变而改变偏好。本文的目标先满足截止期优先的设计意图，再在第一层相同时比

较其他代价。

严格字典序目标为

$$F(\mathbf{a}) = \Bigg(\sum_{m\in\mathcal{M}} \mathbf{1}[T_m(\mathbf{a}) > D_m], \\ \frac{1}{\max(K,1)} \sum_{m\in\mathcal{M}} \frac{T_m(\mathbf{a})}{\max(D_m, 10^{-9}\,\mathrm{s})}, \\ \frac{E_{\mathrm{assign}}(\mathbf{a})}{25000\,\mathrm{J}} \Bigg). \tag{4.12}$$

记三个分量为 F_1, F_2, F_3。对 $F(\mathbf{a}')$ 与 $F(\mathbf{a})$，从第一分量开始找到首个不相等的位置，该处较小者为较优分配。实现不取整、不设置字典序容差、不加 MBS 独立惩罚，也不将请求优先级乘入超时计数。$T_m = D_m$ 视为成功；空快照 $K = 0$ 时三个分量均为零。

例如，$(2, 0.91, 2.80)$ 比 $(3, 0.70, 1.20)$ 更优，因为少一个超时；在超时数同为二时，$(2, 0.89, 3.10)$ 又比 $(2, 0.91, 2.80)$ 更优；只有前两个分量完全相等，第三分量才决定顺序。这些示例是目标比较的构造数字，不是某次实验结果。它们说明字典序严格下降并不要求时延与能耗同时下降，更不支持把算法描述为所有指标一致改善。

第二分量使用每请求的 T_m/D_m，能区分在不同截止时间下的相对压力。它并非仅超时任务的平均延误，也不是所有请求共享一个截止阈值。对于同一快照，K 和能耗参照在方法间相同，对每一层乘以正数不会改变字典序排序；但跨快照平均 F_2, F_3 是结果汇总，不能理解为对整个历史一次性求得了字典序最优。

4.3.2　边际目标如何包含批量外部性

对 $i \to j$ 迁移，只有待迁请求以及两节点的原有任务计算负载发生变化。在快照通信固定的条件下，第二分量的精确变化可分解为

$$\Delta F_2 = \frac{1}{K}\left[\frac{\Delta T_m}{D_m} - \sum_{k\in\mathcal{M}_i\setminus\{m\}} \frac{C_k}{F_i D_k} + \sum_{\ell\in\mathcal{M}_j} \frac{C_\ell}{F_j D_\ell} \right], \qquad K > 0. \tag{4.13}$$

第一项是自身变化，后两项分别是来源释放和目标竞争的外部影响。若目的地是 MBS，不存在目标 UAV 均分外部项；若来源原为 MBS，也没有来源 UAV 释放项。实际评价器不依赖人工简化导数，而执行完整仿真模型，但该式帮助解释为何仅计算自身代价一般不等于系统边际代价。

第一分量更加不平滑。对受影响集合 $\mathcal{H} = \{m\} \cup (\mathcal{M}_i \setminus \{m\}) \cup \mathcal{M}_j$，有

$$\Delta F_1 = \sum_{k\in\mathcal{H}} \left(\mathbf{1}[T_k + \Delta T_k > D_k] - \mathbf{1}[T_k > D_k] \right). \tag{4.14}$$

接近截止边界的原有请求，即使只延长很少时间，也可改变超时数；远离边界的请求延长相同时间则不改变第一层。单看目标平均负载或被迁移请求的时延，无法识别这种离散门槛。整体重评估把真实缓存、最终均分和每请求截止时间共同纳入判据。

第三分量由式 (4.9) 结合迁移请求的通信及回源变化，并除以固定参照得到。超时减少，或超时不变但归一化时延降低时，字典序允许接受能耗上升。因此，截止期改善需与分配能耗共同评价。

4.3.3 四种方法保持相同问题与初值

本章比较四个共享候选域和环境评价器的方法，见表 4.2。Heuristic-Control 按参考启发式构造执行目标，其上下文可使用估计缓存和初始来源负载，而完成结果仍按最终批量模型评估。它既提供参考历史，也作为固定快照上的简单对照。方法之间不更换通信模型、截止期、硬候选集合或缓存状态，避免用较有利的物理假设替代算法改进。

表 4.2 四种卸载方法的差异

Table 4.2 Differences among the four offloading methods

方法	初值	改进依据	终止与验证
Heuristic-Control	自身即初值	原启发式规则，不迭代	单次构造
Greedy-Single-Pass	Heuristic-Control	逐请求自身字典序代价	单轮顺序扫描
Iterative-Base	Greedy-Single-Pass	被迁移请求自身代价	自身无改善/环路/预算
MC-ITR	Greedy-Single-Pass	系统整体字典序目标	邻域无改善/预算退出

Greedy-Single-Pass 从启发式结果出发，按 UE 编号升序逐请求扫描候选节点。定义请求自身目标

$$f_m(\mathbf{a}) = \left(\mathbf{1}[T_m(\mathbf{a}) > D_m],\ T_m(\mathbf{a})/\max(D_m, 10^{-9}\,\mathrm{s}),\ E_m^{\mathrm{assign}}(\mathbf{a})/(25000\,\mathrm{J})\right). \quad (4.15)$$

每次只选 f_m 严格下降的目标并固定选择，完成一轮后不回看前面请求。各请求结果来自完整批量评价，所以它能知道自身在当前负载下的完成代价；它忽略的是评价产生的其他请求变化，而不是完全不使用共享算力模型。严格改善之外的平局保持当前选择。

Iterative-Base 从共同贪心分配出发，枚举自身代价严格改善的单请求迁移，按自身差值元组、请求编号和目标编号择优。自身改善仍可能使整批目标变差，算法通过已访问分配检测环路，并按无自身改善、环路或轮数预算终止。

MC-ITR 同样从贪心初值出发，以 $F(\mathbf{a})$ 的完整变化作判据，使比较集中于自身代价与整体代价的选择差异。两种搜索可能到达不同终点；MC-ITR 的严格

下降性质相对于自身初值成立，其与其他方法的性能差异由实验评价。

4.4　MC-ITR 搜索过程与可证性质

4.4.1　完整单请求迁移邻域

对当前分配 $\mathbf{a}$，定义改变一个请求执行目标的邻域

$$\mathcal{N}_1(\mathbf{a}) = \{\mathbf{a}^{m\to c} : m \in \mathcal{M},\ c \in C_m \setminus \{a_m\}\}, \tag{4.16}$$

其中 $\mathbf{a}^{m\to c}$ 仅把第 m 个分量替换为 c。MC-ITR 每轮完整扫描该邻域，选择所有严格改善选项中系统目标最小的一个，平局按请求序号、目标编号确定。它是最佳改善搜索，区别于发现第一项改善就立即执行的首次改善策略。

每项候选均从独立快照副本评价，缓存、随机状态和统计量保持相同初值。选定迁移后再次评价，核对目标元组与扫描结果一致且严格改善；若复核失败则停止并报告错误。该过程使接受规则与固定状态下的确定评价一致。

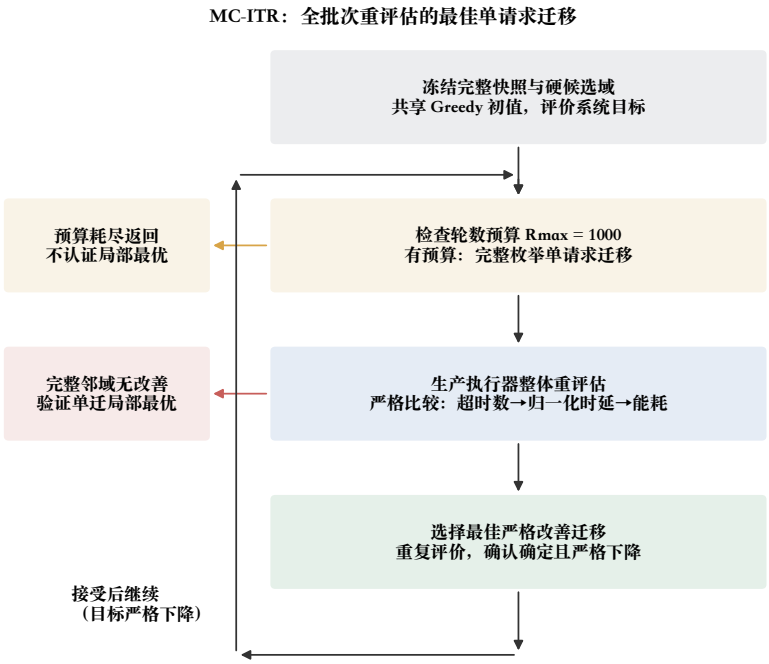


图 4.2　MC-ITR 算法流程。两个出口对应不同结论强度：无改善退出时可验证单请求迁移邻域局部最优；预算退出时不作此声称

Figure 4.2　Flowchart of MC-ITR with two distinct exits

算法 4.1　MC-ITR：全批次重评估的最佳单请求迁移搜索

Input: 固定快照、候选域 $\{C_m\}$、共同贪心初值 $\mathbf{a}^0$、轮数预算 $R_{\max} = 1000$
Output: 分配、目标、终止原因与局部最优验证标记

$\mathbf{a} \leftarrow \mathbf{a}^0$，$\mathbf{v} \leftarrow F(\mathbf{a})$;
for $r \leftarrow 1$ **to** $R_{\max}$ **do**
  best $\leftarrow \varnothing$;
  foreach $m \in \mathcal{M}$, $c \in C_m \setminus \{a_m\}$ **do**
    从原快照评价 $\mathbf{v}' = F(\mathbf{a}^{m\to c})$;
    if $\mathbf{v}' <_{\text{lex}} \mathbf{v}$ **then**
      用键 $(\mathbf{v}', m, c)$ 更新严格改善中的最优候选;
    end
  end
  if best $= \varnothing$ **then**
    return 当前分配，原因“邻域无改善”，验证标记为真;
  end
  重新评价最佳分配，检查元组相同且严格改善;
  接受最佳迁移并更新 $\mathbf{a}, \mathbf{v}$;
end
return 当前分配，原因“轮数预算”，验证标记为假;

4.4.2　严格下降、有限终止及初值保证

① 命题一：每项接受迁移使系统字典序目标严格下降。

算法仅把满足 $F(\mathbf{a}') <_{\text{lex}} F(\mathbf{a})$ 且复核通过的候选写入当前解，因此接受后的目标严格更小。设第 r 次接受后的分配为 $\mathbf{a}^r$，则

$$F(\mathbf{a}^{r+1}) <_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^r), \qquad F(\mathbf{a}^r) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}^0). \tag{4.17}$$

第一层为整数超时数，所以它不会在接受过程中增加；它不变时第二层必须下降或不变，前两层都不变时第三层下降。这是按层级的保证，不是三分量各自始终单调下降。

② 命题二：无预算限制且评价确定时，搜索在有限次接受后终止。

每请求候选集合有限且非空，$\mathcal{A}$ 因而有限。若某个分配重复访问，确定评价会给出相同目标；但由严格下降链的传递性，后一次目标必须比前一次更小，产生矛盾。所以接受的分配不重复，最多接受 $|\mathcal{A}| - 1$ 次迁移，随后必然无严格改善邻居。该上界可能很大，仅用于证明有限性，不能解释为实际运行高效。

有限 $R_{\max}$ 使算法在预算内返回。无改善出口经过当前状态的完整邻域检查，可认证局部最优；预算出口只表示搜索停止。特别地，$R_{\max} = 0$ 时仅评价初值，局部最优标记保持未验证。

③ 命题三：无改善出口认证单请求邻域的弱局部最优。

在某轮完成全部候选评价且未发现严格改善时，返回解 $\mathbf{a}^*$ 满足

$$F(\mathbf{a}^*) \leqslant_{\text{lex}} F(\mathbf{a}'), \qquad \forall \mathbf{a}' \in \mathcal{N}_1(\mathbf{a}^*). \tag{4.18}$$

证明来自完整枚举与无改善条件。允许邻居具有完全相同目标，因此是不存在严格更优邻居的局部最优，而非唯一最优。该命题依赖候选域完整、评价确定、没有提前截断邻域，以及终止原因为无改善；触发轮数上限时不适用。

式 (4.17) 保证 MC-ITR 相对于自身贪心初值非劣。Heuristic-Control 和 Iterative-Base 具有不同的初始处理或搜索判据，终点之间的相对表现需在共同快照上比较。

4.4.3　局部最优为何仍可不同于全局最优

一个最小离散例子说明单请求邻域的局限。设两个请求各有两个执行编号 $0, 1$，构造目标如表 4.3。初始 $(0,0)$ 的超时数为一，两个单迁邻居 $(0,1),(1,0)$ 的超时数均为二，故搜索没有可接受单迁；但同时改动两项到 $(1,1)$ 可令超时数为零。该表是搜索性质的抽象构造，非实际系统某个快照的测量。

表 4.3　单请求局部最优不蕴含全局最优的离散构造

Table 4.3　Discrete construction separating one-request local and global optima

分配	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
构造字典序目标	$(1, 1.00, 1)$	$(2, 1.20, 1)$	$(2, 1.20, 1)$	$(0, 0.80, 1)$
初始解邻域关系	初值	单请求迁移	单请求迁移	两请求联合迁移

需要多请求协同调整才能改善的分配可能成为单迁搜索的局部停点。批量问题包含来源释放、目标竞争及缓存路径变化，当前问题未具备使局部最优等于全局最优的结构条件。扩展交换或多迁邻域可探索其他解，但会增加评价成本。本章研究现有单请求迁移邻域。

4.4.4　评价量、复杂度与实际调用开销

令平均候选数为 $\bar{c} = K^{-1}\sum_m |C_m|$。每轮不同单请求迁移数为

$$H = \sum_m (|C_m| - 1) = K(\bar{c} - 1). \tag{4.19}$$

主配置中每请求至多本地、MBS 和另外四架 UAV，共六种硬候选，故 $H \leqslant 5K$。这说明单轮候选数随活跃请求数线性增加，不说明整个算法耗时线性，因为每候选评价要处理完整批次和环境状态，接受轮数也依赖问题实例。

若实际扫描 R 轮、接受 r_{acc} 项迁移，搜索核心评价量为

$$Q_{\mathrm{eval}} = 1 + RH + r_{\mathrm{acc}}, \qquad 0 \leqslant r_{\mathrm{acc}} \leqslant R \leqslant R_{\max}. \tag{4.20}$$

起始的一次为初值目标，每轮完整邻域贡献 H 次，每项接受迁移再贡献一次确定性复核。无改善出口一般还含最后一轮的完整扫描，不能把接受次数当作扫描轮数。该式描述搜索函数本身，不包括共享初值构造及结果打包所需的额外调用。

设一次完整环境评价成本为 C_{eval}，则主要时间复杂度为 $O(RK(\bar{c}-1)C_{\mathrm{eval}})$。$C_{\mathrm{eval}}$ 包含私有环境重建、解析全批目标、服务与其他请求处理及指标计算，随总用户数和数据结构规模变化，不可直接视为单位常数时间的单请求代价。空间包括快照、候选域和搜索轨迹；穷举解空间虽然用于有限性证明，但 MC-ITR 不需要把全部分配同时存储。

四种方法的实测时间包含各自评价路径：自身代价基线复用有限容量的候选缓存，MC-ITR 则进行未缓存的完整扫描和复核。两个迭代方法的搜索计时均不含共同贪心初始化。因此，时间比较反映当前实现与测量条件下的调用成本。

4.5 Exact-Small 与反事实评价协议

4.5.1 完整穷举参照的定义

Exact-Small 在完整 $\mathcal{A}$ 上穷举，每个分配交给相同环境评价器，取字典序最小目标，平局按分配向量编号确定。由于枚举了所有硬可行分配，只要空间大小不超过事先预算、所有评价有效且枚举完成，便可认证该固定快照的全局最优：

$$\mathbf{a}^{\mathrm{ex}} \in \arg\min_{\mathbf{a}\in\mathcal{A}}{}_{\mathrm{lex}} \; F(\mathbf{a}). \tag{4.21}$$

冻结实验计划的枚举预算为 10^4 个分配。空间超过预算时，在评价前标记跳过，不从已枚举的子集结果宣称精确完成。通用函数默认预算与实验覆盖值可能不同，正文以实际冻结运行计划为准。

穷举时间为 $O(|\mathcal{A}|C_{\mathrm{eval}})$，候选数乘积使大批次难以使用。三 UE 配置从整个环境规模上定义小问题，而不是从一百 UE 快照中删掉大多数任务。后者会改变最终均分 N_j、接入关联数及请求间外部性，剩余任务的目标已不同，不能作为原大问题的精确验证。Exact-Small 的作用是核验小规模实现与比较逻辑，不证明大问题搜索没有全局差距。

4.5.2　快照冻结与无副作用执行

快照保存完整环境状态、请求索引、来源映射、硬候选域及配置。请求按 UE 编号升序搜索，再按来源距离与用户编号映射回执行槽位。候选评价使用相同 CPU、带宽和接纳规则，并由私有环境副本隔离可变缓存和统计量。

评价时从序列化快照重建私有环境，注入显式卸载分配，采用统一固定移动动作，执行一个仿真环境步。为了保留当前请求记录，评价器阻止该私有步末的新请求覆盖，但当前请求处理、缓存提交及其他私有更新仍按仿真路径进行。它们的结果只用于该候选，不回写参考历史，也不传给下一候选。执行中如果发生卸载回退，评价器拒绝把它当作原目标分配的有效结果。

分配能耗由环境执行记录累计。先解析全部目标并确定节点最终负载，再逐个处理请求，使候选评价包含完整批量外部性。本文据此使用统一通信和计算模型生成所有方法的实验结果。

4.5.3　评价的确定性与实现一致性

实现检查覆盖相同分配的重复评价、候选集合非空、动作合法性和目标有限性。迭代方法共享贪心初值，MC-ITR 的接受目标严格下降；局部最优标记对应完整邻域无改善，精确参照对应预算内完成的穷举。

4.6　实验设计、主结果与代价解释

4.6.1　410 个评估单元的组成

主配置为五 UAV、一百 UE。负载敏感性使用六十、八十、一百二十、一百四十 UE，算力敏感性使用主配置 UAV 算力的 $0.6, 0.8, 1.2, 1.4$ 倍，其他协议保持对应冻结设置；再加三 UE Exact-Small，共十种配置。每配置十个工作负载，每工作负载六回合，每回合在 $0, 100, \cdots, 900$ 步采集十快照，因而每配置六百快照，总计六千快照。

九个正常规模配置各比较四个方法，构成 $9 \times 10 \times 4 = 360$ 个“配置–工作负载–方法”单元；Exact-Small 配置包含第五个穷举方法，构成 $1 \times 10 \times 5 = 50$ 单元，两部分合计四百一十。该计数说明评估完整性，不把同快照重复评价的四或五个方法当作独立状态。空接纳快照保留，其目标为零，反映自然覆盖参考历史中确实可能没有待卸载服务。

对每个工作负载种子，先求其六十个快照的指标平均，再在十个工作负载之间比较。主要指标为每快照平均超时数、平均 F_2、平均归一化分配能耗和平均

搜索耗时。对于方法 c 和参照 b，设种子 w 的快照平均差为

$$d_w = \frac{1}{60}\sum_{h=1}^{60}\left(Y_{c,w,h} - Y_{b,w,h}\right), \qquad \bar{d} = \frac{1}{10}\sum_{w=1}^{10} d_w. \tag{4.22}$$

置信区间以十个配对工作负载单元进行五千次 bootstrap。相邻快照共享参考历史，回合与请求嵌套于工作负载，因此重采样在工作负载层进行。

本章不训练新模型，独立统计单位为工作负载种子。敏感性配置各自采样参考历史并重新求解，评价对应环境中的快照求解器表现。

4.6.2 主配置的截止期优势

表 4.4 与图 4.3 给出一百 UE 主配置结果。MC-ITR 每快照平均超时数为 2.055，低于 Iterative-Base 的 2.228、Greedy-Single-Pass 的 2.243 和 Heuristic-Control 的 2.908。共同贪心初值之后的整体重评估，因而在该批次取得了更好的第一优先级结果。相对迭代基线的 0.173 个请求差值约为其平均超时数的 7.8%；这一相对量由表中均值计算，不表示所有快照都减少相同比例。

表 4.4 固定快照主配置的卸载方法比较（十个工作负载种子均值）

Table 4.4 Offloading methods on the fixed-snapshot main setting

方法	每快照平均超时数 ↓	归一化分配能耗	搜索耗时/s
Heuristic-Control	2.908	1.278	0.103
Greedy-Single-Pass	2.243	1.814	0.941
Iterative-Base	2.228	1.872	1.970
MC-ITR	2.055	2.128	2.574

MC-ITR 相对 Iterative-Base 的平均超时差为 -0.173，95% bootstrap 区间为 $[-0.217, -0.127]$，十个工作负载均为负；相对 Greedy-Single-Pass 的差值为 -0.188，区间 $[-0.233, -0.137]$；相对 Heuristic-Control 为 -0.853，区间 $[-1.068, -0.643]$。图 4.4 显示共同快照上的配对方向与区间，支持 MC-ITR 改善每快照的平均截止期表现。

整体判据允许接受释放其他紧迫请求算力的迁移，并拒绝使整批超时数增加的自身改善。这与前文外部性推导和构造例相符。汇总结果评价完整算法的平均效果，各类迁移对改善量的贡献尚未单独统计。

4.6.3 第二、第三目标的联合报告

MC-ITR 相对 Iterative-Base 的归一化时延差为 $+0.0004$，区间 $[-0.0019, +0.0031]$ 跨零，该批次未确认其平均变化方向。字典序目标允许

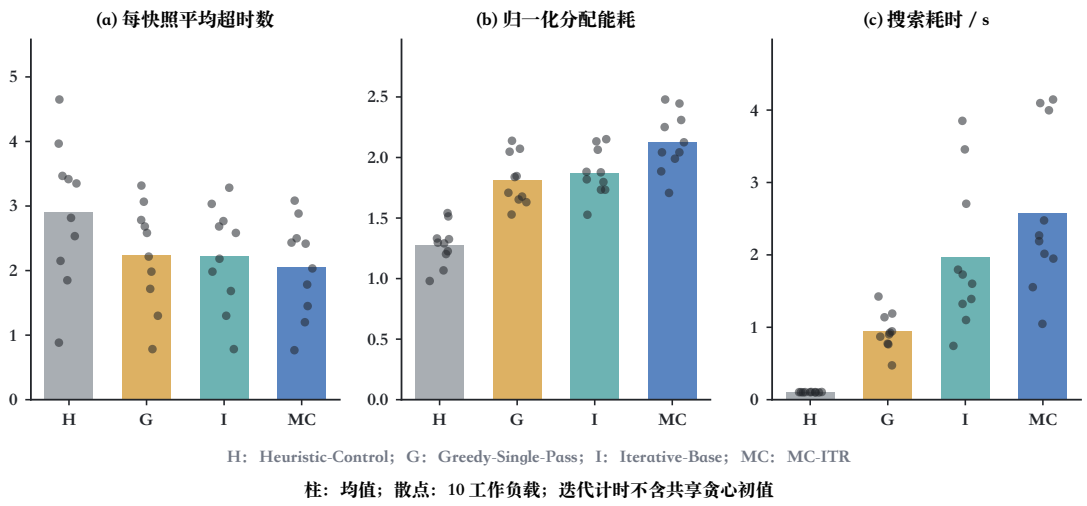


图 4.3　固定快照主配置下四种卸载方法的超时数、分配能耗与搜索耗时（柱为十个工作负载种子均值，散点为逐种子值）

Figure 4.3　Deadline misses, assignment energy and solver time of the four methods on the main setting

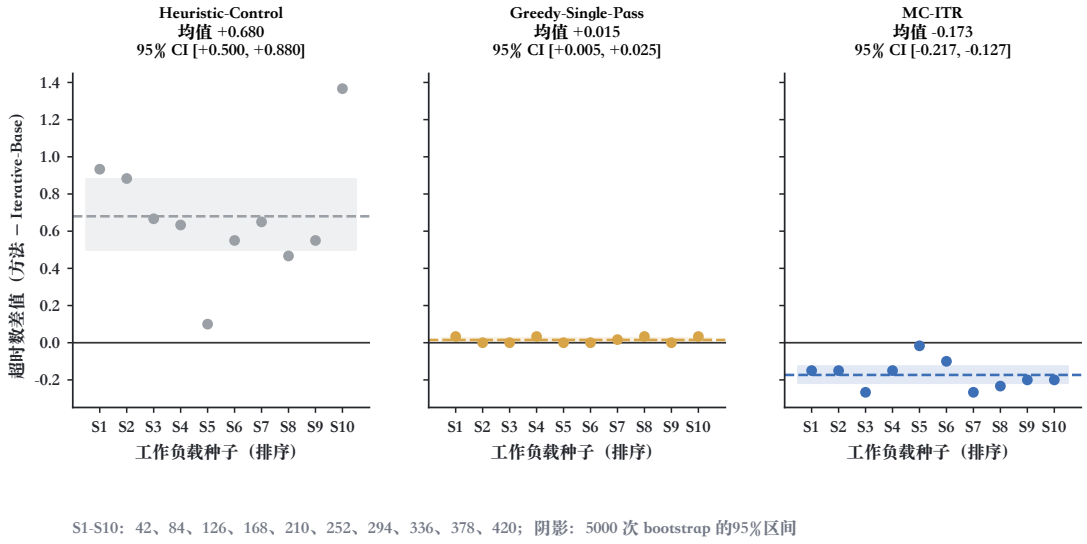


图 4.4　各方法相对 Iterative-Base 的每快照超时数配对差值（十个工作负载种子；区间为 5000 次重抽样的 95% bootstrap 区间）。散点、均值虚线与阴影区间描述该固定快照批次中的工作负载配对差异

Figure 4.4　Paired per-snapshot deadline-miss differences against Iterative-Base

通过第二分量上升换取第一分量改善，因此减少超时与时延代价需分别报告。

MC-ITR 归一化分配能耗为 2.128，高于 Iterative-Base 的 1.872，差值 +0.256，区间 [+0.214, +0.298]。按固定能量参照换算，每快照平均增加约 6400 J，约为对照均值的 13.7%。该统计覆盖分配相关能耗，不含共同输入接收和机动等项。

截止期优先可能将任务安排到成本较高但及时的路径，也可能通过释放节点负载增加其剩余请求的计算份额，从而提高计算能耗。实验呈现了这种质量–能耗权衡：平均超时数减少，同时分配能耗上升。

4.6.4 搜索时间与在线预算

MC-ITR 平均搜索耗时为 2.574 s，Iterative-Base 为 1.970 s，Greedy-Single-Pass 为 0.941 s，Heuristic-Control 为 0.103 s。两种迭代方法均不计共同贪心初始化；含初始化的完整路径另在学习轨迹快照实验中测量。

仿真时隙为一秒，快照评价的求解耗时未计入请求时延 T_m，因此上述结果提供离线分配质量参照。面向在线执行，需要将求解、信息收集和下发延迟纳入服务流程，或另行评价有限预算的近似方法。第五章研究具有明确调用预算的在线下层。

4.7 敏感性、精确检查与搜索完成情况


4.7.1 负载与算力变化

图 4.5、图 4.6 与表 4.5 展示一个主配置及八个敏感性配置。九种配置中，MC-ITR 相对 Iterative-Base 的超时差区间均低于零，逐配置比较支持所测负载与算力范围内的一致改善方向。

UE 数从六十增加到一百四十时，平均超时差依次为 $-0.068, -0.120, -0.173, -0.198, -0.248$。主系统有限覆盖和计算资源面对更高人口，可能出现更多活跃服务竞争与截止门槛，因此整体重评估的绝对余量增加与模型预期相容。不过，UE 总数不直接等于每快照接纳请求数，快照难度也随参考轨迹和请求类型改变；不能仅据这一序列证明改善幅度严格由人口单一因素决定。

算力为 0.6 倍时超时差为 -0.268，0.8 倍为 -0.200，标准为 -0.173，1.2 倍为 -0.157，1.4 倍为 -0.148。较低算力增加计算时间与迁移外部变化 C_m/F_j，使更多请求接近截止门槛；较高算力减轻竞争。该结果显示固定快照分配改善在所测试算力点上保持负向超时差。


算力变化同时影响时延与能耗。式 (4.5) 中固定负载的能耗与算力平方正相

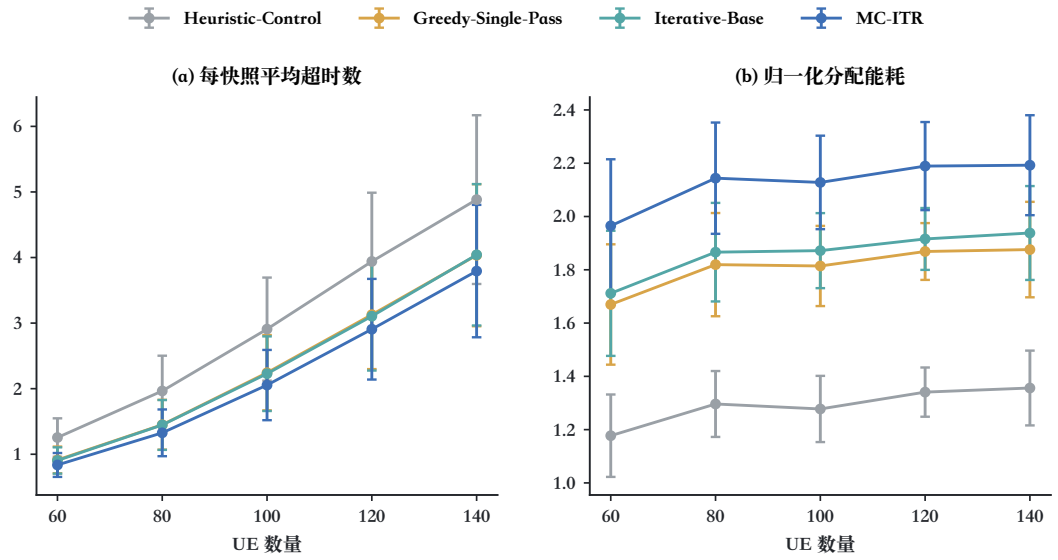

误差线：10 个工作负载种子的逐项 95% t 区间（非同时覆盖）
每个设置独立采集快照并求解

图 4.5　UE 数量变化下四种方法的超时数与分配能耗（误差线为十个工作负载种子的逐项 95% t 区间，非同时覆盖）

Figure 4.5　Sensitivity to the UE count

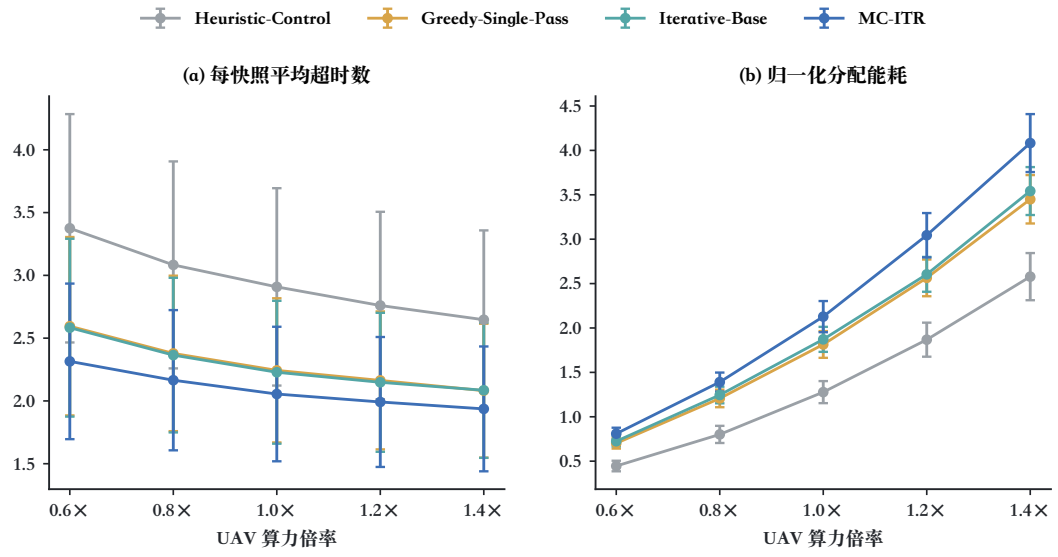

误差线：10 个工作负载种子的逐项 95% t 区间（非同时覆盖）
每个设置独立采集快照并求解

图 4.6　UAV 算力倍率变化下四种方法的超时数与分配能耗（误差线口径同图 4.5）

Figure 4.6　Sensitivity to the UAV compute capacity scale

表 4.5　各变体配置中 MC-ITR 相对 Iterative-Base 的每快照超时数差值

Table 4.5　Paired deadline-miss difference (MC-ITR minus Iterative-Base) across variants

变体	超时数差值 [95% 区间]	MC-ITR 搜索耗时/s
主配置（100 UE，标准算力）	−0.173 [−0.217,−0.127]	2.574
UE 60	−0.068 [−0.097,−0.042]	0.747
UE 80	−0.120 [−0.147,−0.092]	1.416
UE 120	−0.198 [−0.255,−0.142]	4.092
UE 140	−0.248 [−0.312,−0.183]	5.793
算力 0.6 倍	−0.268 [−0.348,−0.193]	2.744
算力 0.8 倍	−0.200 [−0.252,−0.147]	2.475
算力 1.2 倍	−0.157 [−0.207,−0.108]	2.599
算力 1.4 倍	−0.148 [−0.205,−0.102]	2.557

关，而时延与算力反比；不同方法又会改变节点负载。因而曲线中的能耗趋势不是简单的“算力越大越省电”。统一功率模型和任务集合下的比较反映了服务质量与能耗之间的权衡。

4.7.2　Exact-Small 的结果与问题规模

三 UE 验证配置包含六百快照，其中五百一十三为空，八十三有单请求，四个有双请求，空快照比例 85.5%。图 4.7 展示这一分布以及方法的三个目标均值。小规模枚举器在完整硬可行域完成穷举，MC-ITR 的平均超时数 0.025、归一化时延 0.0608、归一化分配能耗 0.1542 与精确参照逐项相同；Greedy 与 Iterative 的对应均值也相同。

空快照的所有方法目标天然为 $(0,0,0)$，所以大量空状态会稀释非空差异。单请求快照没有同节点其他服务的批量外部性，最佳自身选择与全局选择接近同一个问题；仅四个双请求快照才可能体现更复杂的耦合。由此，该配置对评价和比较逻辑有价值，却不具备区分高维搜索能力的充分难度。均值相同也应与逐快照完成标记和精确比较记录结合，不能只看保留四位小数的柱图就推断每个解向量完全相同。

相同最优目标可以对应不同分配，确定性平局规则不同也会产生不同解向量。因此，小规模精确参照比较目标值与硬可行性，用于检查评价和搜索逻辑的一致性；主配置的求解质量仍由其自身实验评价。

MC-ITR 在此配置平均求解时间为 8.2 ms，穷举为 5.2 ms。当非空空间极小，完整邻域扫描、接受复核和框架调用可比直接枚举更费时，局部搜索不必在最小

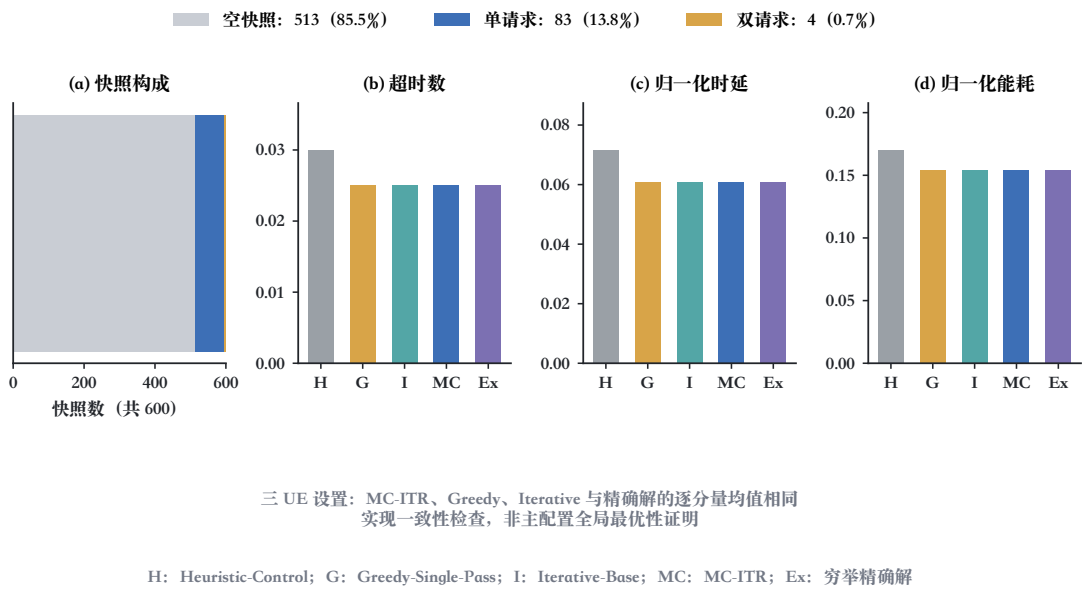


图 4.7　Exact-Small 配置的快照构成与各方法逐分量均值。(a) 600 个快照的构成；(b)-(d) 三 UE 小规模下 MC-ITR、Greedy、Iterative 与穷举精确解的逐分量均值相同，仅 Heuristic-Control 存在差距

Figure 4.7　Snapshot composition and per-component means on the Exact-Small setting

问题上最快。两者相同量级也不能外推大问题，穷举的分配空间随请求数呈乘积增长，只有明确空间预算下的完成才具备精确意义。

4.7.3　搜索完成标记与规模代价

十种配置的 MC-ITR 邻域局部最优验证比例均为 100%，本批次没有轮数预算退出。每个快照均经完整邻域检查后从无改善出口返回，满足命题三的条件。更大请求规模下预算是否充分，仍取决于邻域大小与改善轮数。

平均搜索时间在六十 UE 时为 0.747 s，八十 UE 时为 1.416 s，主配置为 2.574 s，一百二十 UE 时为 4.092 s，一百四十 UE 时为 5.793 s。实测时间随规模上升，活跃请求、候选数量、改善轮数和环境评价成本共同影响这一变化。

实际时间包含整体评价、确定性复核、基线缓存复用与环境复制等环节。分阶段计时和候选复用率可进一步确定实现瓶颈。本批次完整邻域搜索验证了局部最优条件，秒级计算开销则限制了其在当前时隙中的在线使用。

4.8　学习轨迹下的快照分配比较与本章小结

4.8.1　桥接设计与来源限定


为检验学习轨迹上的批量分配余量，采用需求感知 Attention-MAPPO 上层与无注意力请求级 MAPPO 下层产生的轨迹，从十个训练种子和五个工作负载的五

十个在线评估任务中采集四百个快照。在相同状态上比较在线下层与 MC-ITR，反事实分配不回写环境。该轨迹策略用于本节受控比较，第五章另行评价解析缓存混合、有限预算匹配和能耗定价组成的分层方法。

补充实验改变快照采样的轨迹来源，保持候选之间的请求、缓存与最终负载模型一致，评价学习策略经过的状态中是否存在分配改善空间。反事实结果仅用于同状态比较，长期服务表现则需要闭环运行评价。

4.8.2 质量余量与完整调用时间

图 4.8 中，MC-ITR 每快照平均超时数为 8.235，在线下层为 10.695，配对差 −2.460；训练种子配对 t 的 95% 区间为 $[-2.707, -2.213]$，十个种子均为负。归一化分配能耗分别为 2.519 和 2.035，MC-ITR 约高 23.8%。学习轨迹上的固定状态比较同样显示截止期质量余量及相应能耗代价。

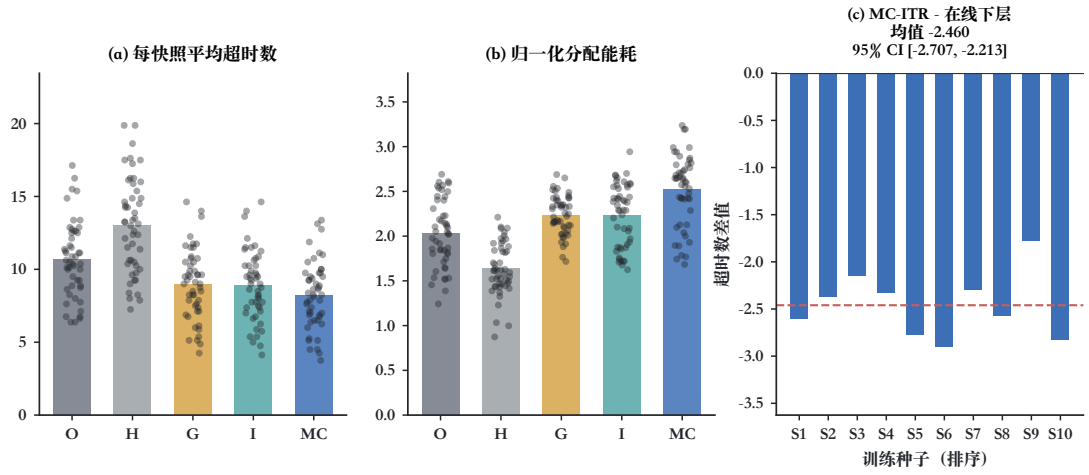

O：在线请求级下层；H：Heuristic-Control；G：Greedy-Single-Pass；I：Iterative-Base；MC：MC-ITR

需求感知上层 + 无注意力请求级下层：50 评估任务 × 8 快照 = 400 快照
10 训练种子 × 5 工作负载；反事实分配未回写环境

图 4.8 需求感知轨迹策略下的固定快照分配比较（400 个快照；反事实分配不回写环境）
Figure 4.8 Fixed-snapshot allocation comparison along demand-aware policy trajectories; counterfactual assignments do not alter the environment

含贪心初值的 MC-ITR 完整调用平均为 20.751 s，在线下层约为 0.012 s。本节采用学习轨迹状态且计入初始化，与主实验 2.574 s 的搜索计时具有不同输入和测量范围。该对照揭示完整离线搜索与在线推断之间的质量–计算权衡。

本节先在每个训练种子内汇总五个工作负载，再以十个训练种子进行配对分析；主快照实验则以十个工作负载种子作为独立单位。两批实验按各自设计分别报告，四百快照和五十评估任务均属于训练结果内的嵌套评价。

4.8.3　本章结论与后续在线方法的关系

本章以固定历史状态为条件，建立了机载批量算力均分下的截止期优先计算任务分配问题。跨机迁移外部性推导说明，自身请求改善与集群整批目标改善一般不同；MC-ITR 因而完整枚举单请求迁移，并用环境执行模型重评估系统字典序目标。在评价确定、候选完整且无预算退出时，算法有限终止并认证单请求邻域局部最优；该性质不蕴含主配置全局最优。

四百一十个评估单元显示，MC-ITR 在主配置及八个敏感性配置中减少平均超时请求，同时增加分配能耗并付出秒级搜索代价。Exact-Small 提供小规模一致性检查，学习轨迹快照比较进一步显示已接纳请求的分配余量。第五章结合固定需求感知上层与有限预算配额匹配下层，评价长期闭环服务和在线计算开销。

第 5 章　计及决策开销的无人机集群配额匹配与分层协同服务决策

5.1　研究问题与总体思路

第三章表明，需求感知轨迹能够增加自然覆盖形成的服务机会。接纳更多请求后，有限算力也面临更强的批量竞争：把一个请求转移到协作 UAV 会改变该节点所有请求的算力份额，其自身最短路径未必对应整个批次最多的按时完成数。第四章 MC-ITR 通过固定快照的整体重评估展示了分配质量余量，也揭示了秒级搜索与较高分配能耗的代价。该结果为在线任务组织提供动机，既不是在线性能上界，也不意味着 MC-ITR 已经接入本章系统。

调度过程本身还会消耗截止期余量。原 SF-HLM 学习配额变体在未计求解等待的十块确认中取得 34.244% DSR，共享强框架的配额随机为约 34.100%，学习额外增量约 0.143 个百分点。保留原状态与动作、事后加入逐次软件费用后，学习、强随机和贪心分别降至 29.379%、30.073% 和 32.161%。该排序反转说明，原批次分配质量不足以单独判断净服务收益；事后评分没有把费用回写状态，因而仍需另行开展计费闭环确认。原推导、十块结果及费用诊断见附录 A 和附录 B。

本章研究的问题是：自然覆盖形成服务机会之后，如何利用公开预测信息，在有限匹配预算与能耗取舍下组织整批任务，使计入决策耗时后仍有更多请求按时完成？为此，采用新训练后冻结的需求感知 Attention-MAPPO 上层，以下层解析缓存混合评分、条件匹配和开发阶段冻结的能耗价格组织当前批次。新主方法代码名为 `mixture_price`，下文称解析缓存混合＋能耗定价；原 Complete-QuotaPPO 仅作为原 SF-HLM 学习配额变体保留，不与该解析下层混称。MC-ITR 既不是在线执行器，也不是本轮方法的训练教师。

相关工作已将学习与用户关联匹配结合[34]，也已通过短尺度资源议价、卸载匹配及长尺度轨迹优化组织空地计算[35]，并有服务缓存学习与偏好匹配的联合方法[36]。本章据此把增量落实到具体执行问题：在规定的自然接纳及批量均分算力模型下，将配额条件化的请求身份指派、公开缓存分支评分和有限候选能耗选择连接起来，再以完整逐次软件费用进入反馈的闭环结果检验服务收益。这里的结构组合不构成对匹配、定价或分层思想本身的首创性主张。

统一以实际生成、接纳和按时完成服务请求数 G, A, S 定义

$$\mathrm{DSR} = \frac{S}{G} = \frac{A}{G}\frac{S}{A}, \qquad G > 0,\ A > 0. \tag{5.1}$$

该恒等式在一致计数口径内区分服务机会与接纳后质量；多块汇总时先在块内

计算，而不直接相乘跨块均值。本章预先指定解析主方法相对共同贪心 G、相对同框架二值价格策略的两项比较，用二十个全新上层训练块检验计费 DSR，同时报告机队能耗、MBS 依赖、公平性及软件耗时。

5.1.1　上下层分工与执行时序

上层各 UAV Actor 按规定局部观测分散推断二维轨迹动作，下层协调器集中读取当前公开请求和允许目标，输出完整任务映射。当前请求先按移动前几何接纳并执行，随后应用轨迹动作。冻结上层是冻结网络参数，不是固定空间轨迹；不同下层方法产生的缓存、电量与观测仍会影响后续上层动作。因此，同块共享检查点不能解释成所有方法始终共享同一状态。

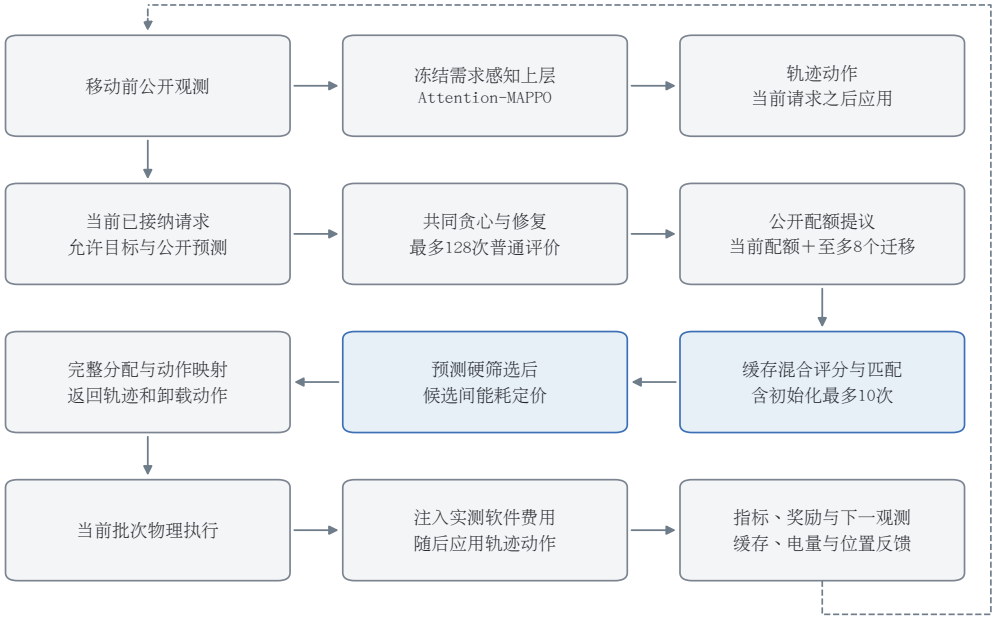


图 5.1　解析分层方法与软件费用进入反馈的时序。概念图中的闭环表示状态反馈，不表示上下层联合梯度

Figure 5.1　Analytical hierarchy and timing of software-cost feedback; the loop denotes state feedback

图 5.1 给出从需求观测到任务执行的关系。每步采用规定批次模型，未完成任务不形成持续队列，下载事件也不持续占用后续时隙的资源。实际完整调用时间在物理执行之后、指标与奖励及下一观测形成之前加入当前请求时延，随后继续状态演化。该安排评价简化批次系统中的计费闭环收益，并未建立真实控制网络或连续队列模型。

5.2 分层结构与批量任务模型

5.2.1 请求集合、执行节点与质量掩码

在时隙 t，令已接纳服务请求集合为 $\mathcal{R}_t$，其规模为 R_t。为简化记号，本节省略 t。执行节点集合记作 $\mathcal{J} = \{0, 1, \cdots, 4, 5\}$，前五个编号对应 UAV，编号 5 对应 MBS。请求 m 具有输入大小 L_m、单位字节 CPU 周期数 ω_m、总计算周期 $C_m = \omega_m L_m$ 和截止时间 $D_m > 0$。服务类型索引记为 σ_m，其源 UAV 记作 u_m，允许执行节点集合记为 $\mathcal{J}_m \subseteq \mathcal{J}$。

允许集合由已有质量感知掩码生成，包含当前环境允许的本地、MBS 或协作动作。协调器将源 UAV 的动作编号映射为全局执行节点编号，以统一来自不同源节点的请求：源节点的动作 0 表示本地，而在全局表示中本地对应 u_m；动作 1 对应 MBS；协作动作对应目标 UAV 的全局编号。若不先完成这一步，来自不同 UAV 的两个“本地动作”可能被误计为同一节点，从而破坏配额守恒和算力共享计算。

请求按 UE 标识排序，各对照在相同状态下使用一致的输入顺序。所有已接纳请求均建立允许目标并参与分配；空批次直接返回空分配、零匹配调用及上层轨迹动作。

令 $x_{mj} \in \{0, 1\}$ 表示请求 m 是否被分配给节点 j。合法分配需满足

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_m} x_{mj} = 1, \qquad x_{mj} = 0 \quad (j \notin \mathcal{J}_m), \qquad N_j = \sum_{m \in \mathcal{R}} x_{mj}. \tag{5.2}$$

其中 N_j 是节点的最终配额。式 (5.2) 同时表达不可拆分与完整分配：一个请求只能选择一个节点，每个已接纳请求都有去向。质量掩码限制允许目标，但并不保证最终共享负载下全部请求按时完成，这正是后续优化仍有必要的原因。

5.2.2 通信路径与预测量的分离

设请求 m 到其源 UAV 的上传速率为 R_m^{up}，源到目标 UAV j 的速率为 $R_{u_m,j}$，目标 j 到 MBS 的回传速率为 R_j^{bh}。字节到比特的转换必须显式保留：

$$T_m^{\mathrm{up}} = \frac{8L_m}{R_m^{\mathrm{up}}}, \qquad T_{mj}^{\mathrm{hop}} = \frac{8L_m}{R_{u_m,j}}, \qquad T_{mj}^{\mathrm{fetch}} = (1 - p_{mj}) \frac{8B_{\sigma_m}}{R_j^{\mathrm{bh}}}. \tag{5.3}$$

B_{σ_m} 是服务文件大小，区别于任务输入 L_m；p_{mj} 是源节点关于执行节点服务缓存的信念。本地目标的 p_{mj} 取源节点自身缓存状态，协作目标取已有邻机缓存信念。T_{mj}^{hop} 仅在 $j \neq u_m$ 且目标为 UAV 时存在。上传链路沿用当前接纳关系和当前带宽共享规则，不能以待执行轨迹移动后的距离重算当前请求上传时间。

为使负载搜索与匹配使用同一模型，将每条合法边归纳为四个非负预测量

$b_{mj}, w_{mj}, e_{mj}, c_{mj}$。对 UAV 目标，定义

$$\begin{aligned} b_{mj} &= T_m^{\mathrm{up}} + T_{mj}^{\mathrm{hop}} + T_{mj}^{\mathrm{fetch}}, & w_{mj} &= \frac{C_m}{F_j}, \\ e_{mj} &= P_{\mathrm{bh,rx}} T_{mj}^{\mathrm{fetch}} + (P_{\mathrm{u,tx}} + P_{\mathrm{u,rx}}) T_{mj}^{\mathrm{hop}}, & c_{mj} &= \kappa C_m F_j^2. \end{aligned} \tag{5.4}$$

本地执行时令转发项为零。这里的 e_{mj} 只计 UAV 侧与分配相关的通信能耗，任务输入从 UE 上传的 UE 侧发射能耗不混入 UAV 分配能耗；来源 UAV 的共同输入接收能耗也排除，因为它不随卸载目标改变。F_j 为目标 UAV 的可用计算能力，κ 为计算能耗系数。所有合法边使用相同来源的物理参数与缓存信念，不为主候选构造更有利的预测器。

对 MBS，设源 UAV 回传任务的时间为 T_m^{bh}，MBS 算力为 F_{MBS}，则

$$b_{m5} = T_m^{\mathrm{up}} + T_m^{\mathrm{bh}} + \frac{C_m}{F_{\mathrm{MBS}}}, \quad w_{m5} = c_{m5} = 0, \quad e_{m5} = P_{\mathrm{bh,tx}} T_m^{\mathrm{bh}}. \tag{5.5}$$

MBS 计算时间直接进入 b_{m5}，没有再乘配额 N_5。因此 MBS 配额决定哪些请求走回传路径，不改变本实验规定的 MBS 单请求计算能力。该非共享规则是冻结物理模型的一部分，并不意味着现实基站总有无限并行处理能力。

5.2.3　最终负载共享下的时延与能耗

若 UAV j 最终收到 $N_j \geqslant 1$ 个请求，每个请求分得 F_j/N_j 的算力。将其代入计算时间和计算能耗模型，可以逐项得到

$$T_{mj}^{\mathrm{cmp}} = \frac{C_m}{F_j/N_j} = \frac{C_m}{F_j} N_j, \qquad E_{mj}^{\mathrm{cmp}} = \kappa C_m (F_j/N_j)^2 = \frac{\kappa C_m F_j^2}{N_j^2}. \tag{5.6}$$

进而，合法边在给定最终配额下的预测完成时延与 UAV 分配能耗为

$$\widehat{T}_{mj}(N_j) = b_{mj} + w_{mj} N_j, \qquad \widehat{E}_{mj}(N_j) = e_{mj} + \frac{c_{mj}}{N_j^2}. \tag{5.7}$$

对于配额为零的节点，矩阵构造以 $\max(N_j, 1)$ 避免除零，但该节点不展开容量槽，所以没有请求实际被分配过去；MBS 在计算上述矩阵时统一使用有效负载 1，与式 (5.5) 一致。这个数值处理没有给空节点虚构请求，也没有改变守恒条件。

式 (5.7) 显示，增加一个任务会使节点上每个请求的预测计算时延增加 w_{mj}，而计算能耗项随负载平方下降。该模型中“把任务分散到更多节点”并不必然降低 UAV 计算能耗，因为更高的单请求算力份额可能增加平方能耗；同时，集中负载也可能降低能耗却增加超时。时延与能耗的这种结构性权衡使仅最小化单请求时延、仅最小化能耗或仅均衡任务数量都不足以直接解决截止期满足问题。

设分配 $\mathbf{x}$ 的预测超时数、预测分配能耗和平均归一化时延分别为

$$\begin{aligned} M(\mathbf{x}) &= \sum_{m,j} x_{mj}\mathbf{1}\{\widehat{T}_{mj}(N_j) > D_m\}, \\ E(\mathbf{x}) &= \sum_{m,j} x_{mj}\widehat{E}_{mj}(N_j), \\ Q(\mathbf{x}) &= \frac{1}{\max(R,1)}\sum_{m,j} x_{mj}\frac{\widehat{T}_{mj}(N_j)}{D_m}. \end{aligned} \tag{5.8}$$

普通修复按 (M,E,Q) 字典序比较，Q 作为其末级判别。新解析方法随后采用缓存混合评分条件匹配及候选价格选择，不继续用 (M,E) 概括其全部目标。截止期判断采用严格大于号，恰好达到截止时间计为按时。

5.3 缓存混合评分与条件匹配

5.3.1 从平均时延阈值到命中分支评分

公开缓存信念给出可能命中的权重，不能等同于当前真实命中。对于协作 UAV 边，平均预测时延低于截止期与两个分支的按时完成概率一般不同。作为示意例子，若命中和未命中时延分别为 0.4 s 与 1.4 s，命中信念为 0.8，截止期为 1 s，则平均时延加 10 ms 后仍低于截止期，二值目标记为成功；混合分数为 0.8。该例只说明阈值运算不与混合平均交换，不是实测状态，也不证明公开信念已经校准。

在给定节点配额 $\mathbf{N}$ 下，定义

$$s_{mj}(\mathbf{N}) = p_{mj}\mathbf{1}\{T^{\mathrm{hit}}_{mj}(N_j)+\delta_0 \leqslant D_m\}+(1-p_{mj})\mathbf{1}\{T^{\mathrm{miss}}_{mj}(N_j)+\delta_0 \leqslant D_m\}, \quad \delta_0 = 0.010\,\mathrm{s}. \tag{5.9}$$

δ_0 是开发阶段固定的名义软件费用，仅用于决策目标；实际评价使用当次完整实测费用 c_t^{sw}。二者不可替代，10 ms 也不是安全阈值。分数由已有预测量和公开功率解析分解，不访问当前真实缓存或尚未执行动作的反馈。它是公开模型下的成功分数，不能直接称为经校准的真实成功概率。

缓存信息的作用取决于截止期所在的位置。固定配额、名义费用和两个分支时延，记命中与未命中的按时指示为 I^{hit}_{mj} 和 I^{miss}_{mj}，式 (5.9) 可改写为

$$s_{mj} = I^{\mathrm{miss}}_{mj} + p_{mj}\left(I^{\mathrm{hit}}_{mj} - I^{\mathrm{miss}}_{mj}\right). \tag{5.10}$$

合法分解下未命中分支不快于命中分支，故只有三类情况：两个分支均按时，分数恒为 1；两个分支均超时，分数恒为 0；命中按时而未命中超时，分数等于 p_{mj}。最后一类才直接体现固定条件下信念对边成功分数的影响。因此，整体预测误差

的改善不必等量转化为截止期目标的改善；但该代数关系没有证明当前确认场景中的敏感边很少。

这一解释只针对边成功分数。缓存概率还参与预测通信能耗及候选筛选，其他边也可能改变同一批次的匹配结果，因此边分数不变不等于整批分配不变。若离线比较仅改变信念权重，应先用原公开输入解码并固定两个分支，再改变评分权重；直接替换输入概率后重新反演，会同时改变分支时延，不能解释为纯权重干预。

为说明解析分解的可识别条件，记回传接收功率为 r，两机转发的发送与接收功率和为 h，上传时间为 u，协作跳时间为 τ，平均文件获取时间为 f。已有合法边满足 $b = u + \tau + f$、$e = h\tau + rf$，从而

$$\tau = \frac{e - r(b-u)}{h - r}, \qquad f = b - u - \tau, \qquad b^{\mathrm{hit}} = u + \tau, \qquad b^{\mathrm{miss}} = b^{\mathrm{hit}} + \frac{f}{1-p} \quad (p < 1). \tag{5.11}$$

上传锚点由本地边的 $b - e/r$ 或 MBS 边扣除回传时间及确定性计算时间得到，多个锚点须在实现容差内一致。命中与未命中分支再加相同的 wN_j 计算项；$p = 1$ 时须有零平均获取时间，直接使用命中分支。本地边和 MBS 边作为确定性边，沿用原预测加名义费用的阈值指示，不人为加入额外随机分支。

功率必须有限且为正，并满足 $|h - r| > 10^{-12}$；不满足可识别条件时实现拒绝该分解输入。对缺少或不一致上传锚点、负分解量、非法概率，以及 $p = 1$ 但获取时间非零的协作边，按源码回退为原平均预测时延加名义费用的二值指示，并记录原因。负量检查使用相对容差 10^{-8} 量级，容差内非负截断属于数值处理。公开解析规则避免额外拟合，但本轮确认没有单独验证信念精度是收益来源。

5.3.2　固定配额与容量槽展开

令六个执行节点的配额为 $\mathbf{N}$，则

$$\mathcal{N}_R = \{\mathbf{N} \in \mathbb{Z}^6_{\geqslant 0} : \textstyle\sum_{j=0}^{5} N_j = R\}, \qquad |\mathcal{N}_R| = \binom{R+5}{5}. \tag{5.12}$$

该数量忽略了允许域限制，是配额空间的上界。固定配额使最终批量共享项成为边的已知量，但在线预算并不允许穷举全部配额。配额控制节点接收的任务数，匹配则在同一配额内选择具体请求身份，二者承担不同任务。

对节点 j 展开 N_j 个槽，共形成 R 个容量槽。若槽 s 对应 $j(s)$，以 y_{ms} 表示请求占槽，条件指派约束为

$$\sum_{s} y_{ms} = 1, \qquad \sum_{m} y_{ms} = 1, \qquad y_{ms} = 0 \ (j(s) \notin \mathcal{J}_m), \qquad y_{ms} \in \{0, 1\}. \tag{5.13}$$

每个请求恰好占据一槽，完整合法解自动满足配额守恒。仅检查各节点合法边数

还不足以确认可行，因为不同节点可能依赖同一批请求。实现调用线性指派接口[42-43]后再次核对所有请求、允许域和实际节点数量；不可行候选不进入候选池，相应调用仍计入预算。

这里求解的是给定配额与边成本下的线性指派。张秋平等基于请求和设备双方偏好构造卸载匹配[36]，TJCCT 也以多对一匹配协调设备与计算服务器[35]。这些方法的偏好及稳定性性质不能直接作为本章标量成本最小化或真实按时成功数最优的证明。

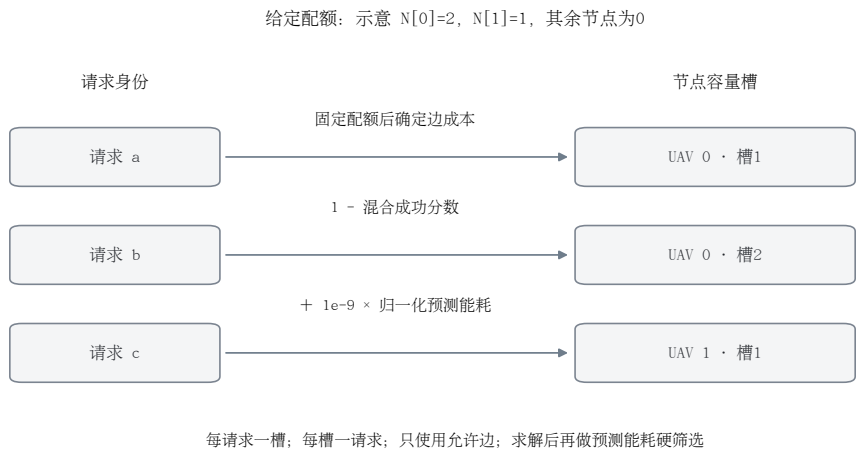


图 5.2　固定配额的容量槽示意。边成本为混合失败分数与能耗微扰；节点配额固定后再选择请求身份

Figure 5.2　Illustrative quota slots with mixture-failure costs and a small energy perturbation

5.3.3　实际标量成本及其条件性质

给定配额，用全部合法边的预测分配能耗最大值归一化，令

$$E_{\max}(\mathbf{N}) = \max_{m,j\in\mathcal{J}_m} \widehat{E}_{mj}(N_j), \qquad \widetilde{E}_{mj} = \frac{\widehat{E}_{mj}(N_j)}{\max(E_{\max}(\mathbf{N}), \epsilon_E)}. \tag{5.14}$$

ϵ_E 为浮点最小正正规数。实际混合指派使用

$$C_{ms} = 1 - s_{m,j(s)}(\mathbf{N}) + 10^{-9}\widetilde{E}_{m,j(s)}, \qquad \min_{\mathbf{y}} \sum_{m,s} C_{ms} y_{ms}, \tag{5.15}$$

非法边置无穷成本。10^{-9} 项是实现中的能耗微扰，不能对连续实数分数无条件解释成严格字典序。两个分配的分数差若足够小，微扰和浮点舍入可能影响排序；本章只主张给定配额、公开矩阵及已定义标量成本下的条件指派性质。

作为二值对照，`binary_price` 使用平均预测时延加 δ_0 的成功指示，指派成本为 $(R+1)(1-s)+\widetilde{E}$。二值失败数差至少为 1 而归一化能耗和差不超过 R，因此固定配额内可作失败数优先的字典序论证；该证明见附录 A，不移植到式 (5.15)。两个策略另有各自开发冻结价格，其比较也不是只改变评分组件的纯

因果消融。

预测能耗硬筛选在匹配之后进行。若该配额的标量最优匹配超过共同预测上限，实现拒绝它，而不在同配额内继续寻找其他满足上限的次优分配。因此，本方法既不精确求解带能耗约束的指派问题，也不保证整个配额空间、真实缓存或真实超时数全局最优。可验证的性质限于完整分配、允许域合法、配额守恒和明确成本下的条件求解。

5.4　有限匹配预算与能耗价格

5.4.1　共同初始化与公开配额提议

共同贪心按固定请求顺序，以加入后的请求自身预测时延、能耗和动作编号依次决胜，得到原始分配 $\mathbf{x}^{\mathrm{g}}$。以其最终批量重评估能耗定义

$$E_{\mathrm{cap}} = 1.05E(\mathbf{x}^{\mathrm{g}}). \tag{5.16}$$

随后执行最多 128 次普通候选评价的单请求修复，得到共同保底 G。该 128 次上限属于修复评价预算，与线性匹配调用预算分开计数；并不表示扫描了完整迁移邻域。保底只保证存在可返回分配，不保证最终所有实际指标均不劣于 G。

搜索对象保留六节点配额结构。共同初始化先对 G 的配额进行一次原二值条件匹配，以允许域及预测上限决定起始搜索状态。在这一状态上由公开请求、节点负载、截止期余量及允许动作特征产生一次候选池，不运行 PPO Actor。动作令一个节点向另一个节点迁移 $1, 2, 4$ 个名额，扣除负配额、重复或其他非法动作。

公开提议先按源节点释放风险和目标救援信息排序，取最多四个不同源–目标对；对剩余合法动作，再用固定种子 20261017 选最多四个。以当前配额本身加这最多八个单次迁移构成至多九个待匹配配额。它不是九轮随结果自适应推进的学习搜索，也没有新入口门控网络。

5.4.2　预算内匹配、筛选与候选选择

对每个待匹配配额计算式 (5.9) 的矩阵并解式 (5.15)；仅保留完整合法且预测能耗不超过 E_{cap} 的结果。G 本身始终在候选池中。初始一次匹配加最多九次混合匹配构成 10 次总上限；空批次不调用匹配器，不可行匹配也付出调用预算。预算按本次新解析协议定义，不能解释为原 16 次 PPO 策略无损截断。

候选已生成后，才用固定价格 $\lambda \geqslant 0$ 选择最终方案：

$$\mathbf{x}^{*} = \arg\max_{\mathbf{x}\in C_t} \left[\sum_{m} s_{m,j_{\mathbf{x}}(m)}(\mathbf{N}_{\mathbf{x}}) - \lambda \frac{E(\mathbf{x})}{E_{\mathrm{norm}}} \right]. \tag{5.17}$$

同分先取更低预测能耗，再按候选原顺序决胜。λ 不进入式 (5.15) 的每条边，也不改变配额内匹配，所以式 (5.17) 只是在已生成集合 C_t 中的选择，不能写成所有合法分配上联合求解带价格目标。

价格在既有五个开发训练块的 400 个公开状态上，使用预测成功分数与预测能耗标定。以开发 G 平均预测能耗作 E_{norm}，在非负候选价格交点中寻找使每开发块汇总预测能耗比不超过 1.05 的最小可行交点右侧值。解析主方法取 $\lambda = 0.001647731543$、$E_{\mathrm{norm}} = 32283.910075$；二值策略及两个冷启动对照的冻结价格为 0，固定 HGB 为 0.083586671957。正式二十块与新负载不参与拟合或调价。

开发公开状态的约束只描述标定目标，既不是每步完整机队能耗的硬保证，也不保证新块的预测或实际能耗比逐步低于 1.05。式 (5.16) 的逐步预测筛选参照原始贪心；正式门槛则比较候选与修复后 G 的块机队能耗比均值，二者的参照和量纲层级不同。

算法 5.1　解析缓存混合与候选间能耗定价

Input: 当前公开请求行、允许域、功率、冻结价格与上层模型
Output: 全部已接纳请求的合法分配

```
按移动前几何构造请求；贪心并作最多 128 次普通修复评价，保留 G;
从 G 配额初始化共同搜索状态；初始化匹配计入总调用数;
以公开特征提出最多八个合法迁移，加当前配额构成候选配额集;
解析命中/未命中分支，非法分解边回退；计算各配额混合分数;
将 G 放入候选分配池;
for 候选配额，至多九个 do
    解容量槽指派，调用数加一（失败亦计）；
    若完整合法且通过共同预测能耗硬筛选，则加入分配池;
end
按式 (5.17) 选择候选，映射回各源 UAV 动作;
完整调用计时含准备、反馈、上层推理和逻辑消息序列化;
环境执行当前请求；加入当次完整软件延迟，形成指标、奖励及下一观测;
```

5.4.3　输出合法性与计算范围

容量槽一一指派与返回前检查保证每个已接纳请求恰有一个允许目标。由于 G 合法并保留，全部新匹配不可行或被筛掉时仍能返回分配；这不等于保证每个请求按时完成。六节点下，配额集合大小由公开提议数限制，匹配调用数最多 10；若以批量规模 R 表示稠密指派规模，单次求解的常规立方复杂度给出 $O(10R^3)$ 的匹配部分量级。它不覆盖请求准备、普通修复、上层推理、矩阵构造和软件运行调度的全部常数成本。实际可执行性依赖完整调用实测，不能单凭调用数证明硬实时性。

候选间价格与固定预测上限承担不同作用：前者改变可选候选的质量–能耗偏好，后者拒绝超过共同预测参照的匹配。模型还包含飞行、悬停、能量传输及其他机队作业能耗，这些并未全部进入分配边能耗。实验因此另行报告环境记录的完整机队能耗；软件 CPU 的物理能耗仍未模拟。

本章的 λ 是候选质量与预测分配能耗之间的固定权衡系数，没有计算资源买卖双方或议价过程，因而不同于 TJCCT 的资源交易单价[35]。Sun 等将时延、UAV 能耗与卸载量线性加权，再交替求解卸载、算力及轨迹子问题[9]；本章同样明确呈现质量与能耗取舍，但只对有限已生成分配作价格选择，不据此主张求得全局多目标最优或完整 Pareto 前沿。

5.5　实验协议与独立确认设计

5.5.1　新训练基座与数据隔离

确认场景为 $700 \times 700\,\mathrm{m}^2$ 区域内五架 UAV、100 个 UE 和一个 MBS，保持 100 m 自然服务半径、需求感知上层公开观测及移动前接纳规则。用二十个全新上层训练种子 1520001–1520020，分别对应训练负载 1540001–1540020；每个基座训练 200 回合，每回合 1000 步，固定使用最后 episode_00199 检查点，不按确认效果择优。rollout 为 1000，PPO epochs 为 8，batch size 为 256，数值线程数为 1。这里的 PPO 用于上层训练，本轮没有训练二十个新下层 PPO。

正式负载 1560001–1560005 与开发负载隔离，每负载三回合、每回合 1000 步。每训练块每方法共 15 回合、15,000 次完整调用；每方法 300 回合、300,000 次调用，九方法总计 2700 回合、2,700,000 步。同块共享上层检查点、公开信息规则和配对外生流；状态可因先前下层决策而分化，不要求各方法的实际请求分母始终完全相等。

主候选、样本量、两个主比较和晋级门槛在正式效果出现前固定。开发阶段对方法的选择不冒充独立证据，开发块、原十块和新二十块也不合并为 $n = 30$。固定 HGB 参照复用一个旧开发模型，本轮二十个独立单位来自新上层训练重复，而非二十次 HGB 拟合。完整种子和参数见附录 C。

5.5.2　九个完整方法及比较层次

表 5.1 列出全部方法。G 为共同贪心加普通修复；R10 与 R16 均在共享强框架内随机选择合法配额动作，分别支付 10 和 16 次以内的匹配预算。它们不同于原逐请求随机卸载，也不能直接与原十块的强配额随机绝对数值拼接。

两个冷启动控制在公开可见状态满足全缺失条件时，将可分解协作边的命

表 5.1　新计费闭环确认的九个方法

Table 5.1　Nine methods in the new cost-aware closed-loop confirmation

正文简称（代码名）	匹配上限	任务组织及用途
G	0	共同贪心加最多 128 次普通修复评价；主比较参照
R10	10	共享条件匹配框架的同预算强随机
R16	16	较高匹配预算强随机
二值价格（binary_price）	10	平均预测时延阈值目标及其冻结价格；主比较参照
未加价混合（mixture）	10	解析混合评分，不作候选能耗定价
混合价格（mixture_price）	10	固定主候选：解析混合、条件匹配及候选价格
冷启动先验（cold_prior_price）	10	公开冷启动规则下的先验分支权重
冷启动半概率（cold_half_proxy_price）	10	同冷启动规则下的半概率代理权重
固定 HGB（HGB_probability_price）	10	旧开发模型预测成功分数，再匹配及定价

中权重置零；其他状态分别使用原先验或半概率代理。它们不读取真实邻机缓存。固定 HGB 使用公开请求与给定配额边特征，而不是本轮重新拟合的缓存真值预测器。各有价策略沿用各自开发冻结价格，冷启动与二值的价格恰为零也仍保留原策略标识。

解析候选、二值与 R10 共享 10 次匹配上限，但九方法的总软件路径及预算并非完全相同。G 不调用匹配，R16 预算更高，HGB 另有预测开销；正式评价逐步计入各自完整费用，不能只按匹配次数等同计算成本。

5.5.3　软件计时、注入与硬件条件

完整调用从动态缓存清理开始，涵盖请求准备、方法修复与匹配、反馈、上层推理、动作映射及逻辑消息序列化；磁盘日志和离线审计不作为线上逻辑通信费用。每回合只对复制的初始状态作一次不推进环境的预热，后续调用清理动态缓存。令当次调用时间为 c_t^{sw}，实际物理路径时延为 $T_{m,t}^{\mathrm{phys}}$，计费成功判据为

$$S_{m,t}^{\mathrm{paid}} = \mathbf{1}\{m\text{已接纳}\}\,\mathbf{1}\{T_{m,t}^{\mathrm{phys}} + c_t^{\mathrm{sw}} \leqslant D_{m,t}\}. \tag{5.18}$$

费用在当前批次物理执行后、指标、奖励和下一观测形成前注入，并核对请求身份；之后环境继续演化。它没有模拟未完成任务持续排队、真实无线控制消息传输或软件 CPU 物理能耗。统计中同时保存的费用前物理 DSR，只是同状态同动作去掉当次软件费用的记账量，不是另跑零费用闭环的结果。

运行服务器为双路 EPYC 7763，共 128 物理核。本轮至多 120 个单线程进

程使用互不共享 SMT 兄弟的物理核，300 个配对任务束按 120/120/60 三波执行，同一束的九方法共享租用核心。模型加载屏障之后开始计时。该硬件执行修订在正式效果出现前登记，报告的是高并发服务器上的实际调用时间，不与旧八核或低负载计时拼接，也没有实测相对旧条件的加速倍数。

5.5.4　块聚合、主检验与预定门槛

独立推断单位为二十个上层训练块。对块 b 和方法 k，先将 15 回合内请求计数合并，再定义

$$d_{bk}=\frac{\sum_{e} S_{bek}}{\sum_{e} G_{bek}},\quad a_{bk}=\frac{\sum_{e} A_{bek}}{\sum_{e} G_{bek}},\quad q_{bk}=\frac{\sum_{e} S_{bek}}{\sum_{e} A_{bek}},\quad d_{bk}=a_{bk}q_{bk}. \tag{5.19}$$

主报告为 $\bar{d}_{k}=20^{-1}\sum_{b} d_{bk}$，而非所有请求混成一个独立样本；episode、请求和调用数均不扩大独立 n。跨块均值 $\bar{a}_{k}\bar{q}_{k}$ 一般不等于 $\bar{d}_{k}$。

两项预定主比较为主候选分别减 G 和二值价格。对块内差 Δ_{b} 报告均值及配对 t 区间

$$\bar{\Delta}\ \pm\ t_{0.975,19}\frac{s_{\Delta}}{\sqrt{20}}. \tag{5.20}$$

两个双侧 t 检验组成唯一主检验族，按 Holm 规则校正；逐项 95% 区间未作同时区间校正。精确符号翻转枚举 2^{20} 种块符号模式，仅在独立块配对效应对称性假设下作为敏感性检查，不称无假设因果随机化检验。其余六个参照的差值及资源区间作描述性报告，不另提名确认性赢家。

实用门槛预定为相对 G 均差至少 0.5 个百分点、相对二值价格至少 0.1 个百分点，两比较各至少 16/20 块为正且 Holm 双侧 $p<0.05$；候选/G 的平均块机队能耗比不超过 1.05，每块完整逐次调用 p95 小于 1 s。能耗先在块内取比再平均；时间门槛用各块 15,000 次调用的 p95，区别于每方法合并 300,000 次调用的 p95。均差超过门槛不表示真实效应区间下界必然超过同一门槛，也不表示每次调用满足硬实时限制。

5.6　服务收益、资源取舍与学习增量边界

5.6.1　两项预定比较的计费服务收益

新主候选的块平均计费 DSR 为 33.76188%，G 为 32.73360%，二值价格为 33.49945%。表 5.2 给出两项预定主比较；相对 G 二十块全部正向，相对二值十八块正向，两项 Holm 校正均通过。它支持规定主场景及冻结协议下的净服务增益，不等于所有指标或所有参照全面最优。

表 5.2　计费 DSR 两项预定主比较（差与区间单位为百分点）

Table 5.2　Two prespecified primary comparisons of paid DSR

候选减参照	均差	95% 配对 t 区间	正向块	Holm 双侧 p
G	1.02828	[0.93660, 1.11997]	20/20	3.40157×10^{-15}
二值价格	0.26243	[0.16518, 0.35968]	18/20	1.91037×10^{-5}

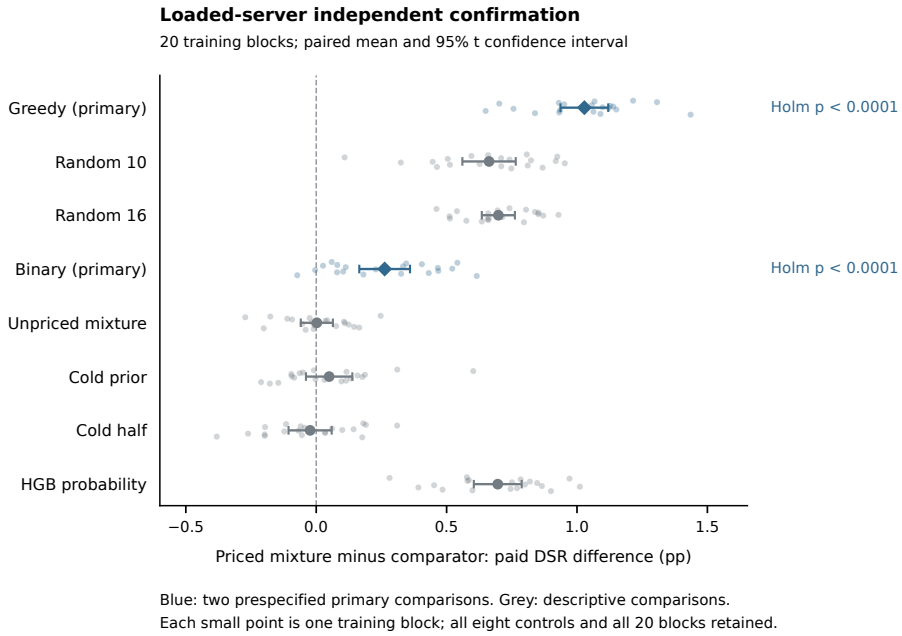


图 5.3　主候选相对全部八参照的二十块计费 DSR 配对差。小点为训练块，大点及线为均差和逐项 95% 配对 t 区间；蓝色两项为预定主比较，其余为描述性比较

Figure 5.3　Paid DSR differences across all twenty training blocks and eight controls; blue denotes the two primary comparisons

图 5.3 保留八个参照和全部二十块。相对二值的效应小于相对 G，且存在两块非正差，说明模型目标细化是在强结构化框架上的进一步改善。原十块的 34.244% 与本轮 33.76188% 不能用于跨方法优劣判断，旧事后贪心 32.161% 也不能被拿来计算本轮效应：它们的方法、样本、费用处理和硬件条件不同。

5.6.2　全部九方法与接纳后质量

表 5.3 完整列出九方法质量结果，按预定方法顺序呈现，不按均值重新提名候选。R10 和 R16 的 DSR 分别为 33.09908% 与 33.06347%，说明较多随机匹配调用未必带来更高计费 DSR；这不是匹配预算的一般单调性结论。固定旧 HGB 在新基座上为 33.06576%，其作用是保留一个已有学习近似参照，不能据此概括全部学习策略。

候选与 G 的接纳率分别为 60.01103% 和 60.00372%，配对差的描述性区间跨零；接纳后按时完成率从 54.69571% 增至 56.40046%，差为 1.70475 个百分点，

表 5.3　九方法服务质量与 MBS 依赖（率为百分比）

Table 5.3　Service quality and MBS dependence of all nine methods

方法	计费 DSR	接纳率	接纳后质量	MBS/接纳
G	32.73360	60.00372	54.69571	4.06670
R10	33.09908	59.92526	55.38386	7.73998
R16	33.06347	60.06877	55.19397	9.70156
二值价格	33.49945	60.02757	55.94966	6.42691
未加价混合	33.75945	60.03984	56.38106	6.25747
混合价格（主候选）	33.76188	60.01103	56.40046	5.94387
冷启动先验	33.71228	59.84472	56.48048	6.27255
冷启动半概率	33.78529	60.02649	56.43736	6.38267
固定 HGB	33.06576	59.92804	55.31723	5.55025

描述性 95% 区间 $[1.39957, 2.00994]$。这与主要增益出现在接纳后的任务组织相符，区别于第三章以接纳扩展为主的改善。由于下层也会通过缓存、电量和后续观测影响轨迹，且未设置中介识别实验，该分解不是因果中介证明。

表中各率均为二十个块率均值；式 (5.19) 在每个块内成立。若将表中跨块均值直接相乘，所得值可能与 DSR 略有差异，这属于聚合层次差异，不能通过重写成功数消除。正式主指标始终以全部实际生成服务请求为分母。

5.6.3　机队能耗、MBS 与公平性的取舍

表 5.4 同时给出完整机队能耗和软件时间。为便于逐项对照，能耗列采用候选除以该参照的块比值均值；候选自身为 1。该列不等于各方法总能耗比或预测分配能耗比。

候选/G 平均块机队能耗比为 1.01865745，描述性 95% 区间 $[1.01468586, 1.02262905]$，即均值增加约 1.87%，仍低于预定 1.05 门槛。开发五块曾观察到能耗下降，该方向不能移用到新确认。候选相对 R10、R16 和二值的能耗分别约高 11.23%、13.63% 和 8.30%，不能称相对所有参照节能。能耗门槛仅预先指定相对 G，不追认其他方法为同一节能检验族。

候选的 MBS 占接纳比例为 5.94387%，高于 G 的 4.06670%，增加约 1.877 个百分点。Jain 公平性为 0.92921，G 为 0.93004，配对差的描述性区间跨零。因此，服务增益同时伴随更高 MBS 依赖，且没有证据声称公平性改善。MBS 仍使用原非批量共享规则，真实基站排队或回传拥塞可能改变这种取舍，不能把 MBS 的计算资源解释成现实无限资源。

表 5.4　九方法的机队能耗、公平性与完整软件耗时

Table 5.4　Fleet energy, fairness and full software-call times

方法	候选/本方法能耗	Jain 公平性	调用均值/ms	合并 p95/ms
G	1.01866	0.93004	10.20854	14.62912
R10	1.11228	0.93025	13.29881	18.47330
R16	1.13630	0.92948	14.95769	20.50048
二值价格	1.08299	0.93003	17.00655	23.62004
未加价混合	0.91278	0.92972	17.71626	24.62460
混合价格（主候选）	1.00000	0.92921	17.71794	24.69118
冷启动先验	0.91296	0.92898	17.80629	24.83362
冷启动半概率	0.91537	0.92923	17.89307	24.91109
固定 HGB	0.92201	0.92878	22.23904	31.41242

5.6.4　软件时间尾部与预定代价门槛

候选完整调用均值为 17.71794 ms，合并 300,000 次调用的 p95 为 24.69118 ms，最大单次为 181.36437 ms。p95 不是最大值，也不意味着每次都低于 50 ms。正式晋级所用的二十个块内 p95 均低于 1 s；它检验指定服务器条件下的经验调用分布，不能直接提升为硬实时保证。

两项 DSR 均差分别超过预定 0.5 和 0.1 个百分点，方向数达到 20/20 与 18/20，Holm 双侧检验均通过；候选/G 平均块能耗比及全部块内 p95 亦满足门槛。因而本次确认支持在给定信息、批次和硬件协议下，解析方法计入完整软件费用后的服务收益与预定代价可接受性。该结论没有测量真实机载控制消息传输、CPU 物理能耗或排队资源占用，不能等价为实际部署收益。

5.6.5　替代分母与组件归因的边界

固定潜在服务请求分母复核中，各方法共同潜在计数为 9,215,840；候选相对 G 仍提高约 1.02892 个百分点，相对二值约 0.26295 个百分点，对应区间均为正，详见附录 C。该复核保留原成功数，只替换统计分母，不改变预定计费主指标，也不模拟低电量 UE 继续产生服务请求。

主候选相对未加价混合仅高 0.00243 个百分点，描述性 95% 区间 $[-0.05916, 0.06402]$；其能耗相对未加价混合约低 8.72%。这可以描述质量–能耗取舍，不能写成价格提高 DSR 或“无损节能”，因为未预注册非劣效检验。冷启动半概率均值 33.78529% 略高于主候选，候选减它为 -0.02341 个百分点，区间 $[-0.10614, 0.05932]$；相对冷启动先验的区间也跨零。因此，本轮不能证明精确缓存信念不可替代，也没有证实胜过所有方法。

原学习配额变体在共享强框架上的小幅增量及费用反转保留在正文动机和附录中。新二十块没有重新评价配额 PPO，故不能称解析方法已在新独立确认中战胜 PPO，也不能把新解析方法的增益归为 PPO 贡献。二值和混合还使用各自冻结价格，其差异是两套完整策略的对比，而非孤立评分组件的纯因果效应。现有结果支持方法层面的两项服务主张，缓存信念、价格与学习各自的必要性仍需对应设计。

5.6.6　已有开发诊断对组件解释的约束

历史开发试验已检查预测误差与任务决策的关系，并非尚无缓存敏感边证据。在五个历史上层块的 400 个固定快照中，条件学习缓存模型在共同 10 ms 延迟下的敏感边及所选敏感边上仍具有较低 Brier 误差，但相对冷启动半概率参照的服务差为负；按分配关系拆分时，主要负贡献出现在配额不同的状态。同池学习重排虽恢复小幅质量，仍未通过预定联合门槛；增加公开获取时延差特征也未达到预定预测改善门槛。协议、数值及停止原因见附录 C.4。

这些记录说明，应分别核对预测准确性、候选生成、分配选择和软件费用，不能只凭预测指标选择在线方法。它们采用历史开发快照及共同固定延迟，没有评价各新模型的原生软件费用与长回合反馈，也不是本轮二十块解析方法的因果分解。此外，原 400 状态中 step0 占四分之一，该权重不能代表完整 1000 步回合的时间分布。以下另以新开发负载补查这一缺口，历史记录仍按原协议保留。

5.6.7　长回合补证与零调参开发迁移

复用五个历史上层开发基座，在三个新负载上分别运行 G 与冻结解析策略，每回合 1000 步。在每个 25 步区间预先随机抽取一步，形成 1200 个主状态，另存 28 个未被主抽样覆盖的初始状态。解析方法所选配额下，各块活跃合法协作边中的截止期敏感比例为约 57.8% 至 66.3%，因此不能以关键边稀少解释缓存信息价值有限。共同价格的受控比较进一步表明，固定快照上的模块收益随源轨迹而变，闭环带价解析减带价二值为 0.251 个百分点，描述性 95% 区间 $[-0.498, 0.999]$；本轮没有建立该组件在新负载闭环中的确定优势，也未证明价格提高 DSR 或无损节能。设计、零价比较和分配关系分解见附录 C.5。

在相同冻结上层、价格与归一化常数下，对 60/100/140 UE 及 0.6/1.0/1.4 算力的五点十字开展计费开发复验。解析方法相对 G 的五场景块均差均为正，其中 100 UE、0.6 算力为 1.720 个百分点，逐项描述性 95% 区间 $[1.671, 1.770]$；各场景解析减二值的区间均跨零。该复验覆盖 300 回合，使用五个历史开发块而

非新训练重复，不能替代跨场景独立确认；上层仍使用原 30 个 UE 观测槽，140 UE 场景存在排序截断限制。图 C.1 保留全部场景与块差，未检验负载与算力的交互。

5.6.8 缩减匹配预算的开发停止依据

有限预算还需按完整调用费用判断，而非按匹配次数判断。沿用五个历史开发基座及上述三个已用开发负载，另比较 0、2、4、6、10 次固定预算前缀，并将原生批量 B10 单列重计时。所有正预算前缀共享同一实现，仅计算实际访问配额的矩阵；B10 在 1200 状态上通过原策略动作与反馈回归。各缩减方案均未同时达到预定的 DSR 损失不超过 0.1 个百分点、完整时间至少减少 20% 及能耗要求，详见附录 C.6。

分项测量中，矩阵评分与条件匹配合计仅占 B10 完整时间约 11.14%，其余开销主要已在进入前缀循环前或共同调用路径中支付。这解释了当前实现下减少匹配次数的有限节时空间，不能作为所有自适应方法的理论下界。固定快照中 B6 的有利均值也未在闭环保持，故本轮停在固定预算开发，不增加自适应规则或新训练。该诊断限定当前实现及开发分布，不扩展原二十块的确认性主张。

5.7 本章小结

本章围绕自然覆盖之后的批量服务组织，连接冻结需求感知上层与解析缓存混合、有限预算条件匹配和候选间能耗定价。固定配额使最终共享算力进入容量槽边成本，最多 10 次匹配限制在线尝试数量，逐次完整软件延迟则进入当前请求反馈并继续闭环。二十个新上层训练块支持相对 G 和同框架二值价格的计费 DSR 增益，同时通过预定能耗与时间门槛。

后续开发补证表明，长回合关键协作边并不少见，组件效应依赖状态来源；五点零调参迁移提供开发层面的场景证据，缩减匹配预算则未通过质量与完整时间联合要求。上述证据用于解释适用范围和停止扩展，不替代二十块主确认。相对 G 的能耗与 MBS 依赖上升、价格和精确信念必要性未建立、PPO 独有增量未确认等边界同时保留。跨场景独立确认、连续队列、真实控制网络及软件 CPU 物理能耗仍需对应的新设计。

第 6 章　总结与展望

6.1　研究总结

本文面向具有截止时间的地面计算服务，研究无人机集群如何通过协同空间部署接纳动态需求，并通过跨节点计算任务分配提高按时完成比例。空中平台的位置决定请求能否进入服务流程，机载计算、缓存及协作传输决定接纳后的执行质量。围绕这两个相互联系的环节，本文以统一请求计数为基础，依次研究需求感知协同轨迹决策、固定快照跨机任务分配和计及决策开销的解析分层方法，形成从空间服务瓶颈到批量资源耦合再到分层决策验证的技术路线。

研究聚焦无人机集群的任务规划与资源分工：机动决策调整服务区域，任务分配组织执行节点，共同服务于时限完成目标。MEC 提供具有明确输入、截止时间和资源消耗的任务模型。方法在固定高度二维运动和规定信息条件下评价，其适用范围及进一步面向飞行执行的需求见下文。

6.1.1　需求感知的集群空间部署与服务接纳

本文把实际生成、自然接纳和按时完成的服务请求记为 G、A 和 S，以 S/G 定义端到端 DSR，同时报告 A/G 与 S/A。这一口径把未覆盖请求的损失纳入评价，使轨迹控制与卸载质量能够在同一个服务成功链条内解释。它也避免了只看接纳后完成率时忽略覆盖盲区的问题。对于多个时隙、工作负载或训练块，本文按照预定计数和聚合层次计算指标，而不直接相乘三个跨单元均值。

第三章的服务失败分析显示，未覆盖需求构成主场景中重要的失败来源。扩展上层预动作观测后，轨迹策略能够看到感知范围内尚未接纳的用户，其物理服务半径仍为 100 m。独立确认中，候选 DSR 从 0.2444 增至 0.2793，提升约 3.49 个百分点，并在十个训练种子上保持同向。接纳增加的同时，接纳后完成质量发生变化，这使“更多覆盖”与“更好的服务”之间的联系成为后续卸载研究的直接动机。固定潜在服务请求分母复核也表明，轻微实际分母变化未解释该批次的主增益。

这项研究把轨迹规划的依据从已接纳用户扩展到允许观测的尚未接纳需求，使集群空间部署能够面向后续服务机会进行调整。邻机与用户注意力组织可变的空间交互信息，位移、边界和间距修复保证规定离散状态中的几何可行性。需求信息扩展同时改变了信息条件；同信息预算的探索性替代结构比较尚未确认独立注意力优势，因此本文把需求可见性、网络聚合和环境执行约束分别解释。

这种区分保留了空间部署改善的证据，也使后续结构比较能够围绕相同信息条件进行。

6.1.2 跨机计算任务分工与批量资源耦合

第四章针对给定集群位置、请求和历史状态研究 MC-ITR，把跨机任务分工写成具有批量外部影响的分配问题。最终批量均分算力使一个请求迁移能够改变两个节点上其他请求的完成时间，因此逐请求自身代价不足以完整描述迁移影响。MC-ITR 对候选迁移重新评价整个分配，并按超时数、归一化时延与分配能耗的字典序比较接受严格改善。有限分配空间与严格改善保证相应搜索按无改善或预算条件终止，其性质属于固定快照求解过程；完整邻域扫描无改善时才认证相应邻域局部最优。

主配置中，MC-ITR 每快照平均超时数为 2.055，低于 Iterative-Base 的 2.228；主配置及八个 UE 或算力敏感性配置的配对结果支持其截止期质量改善。小规模穷举提供实现一致性检查。在需求感知上层与无注意力学习式下层产生的共享轨迹快照上，MC-ITR 相对在线下层平均每快照少 2.460 个超时请求，进一步显示固定状态下的分配余量。

固定快照实验同时显示质量改善的代价。学习轨迹快照上，MC-ITR 分配能耗约增加 23.8%，含贪心初值的完整调用路径平均约 20.751 s。反事实分配未回写环境，这些结果刻画的是给定状态下的质量–计算权衡。MC-ITR 作为离线参照，其批量资源分析为条件化匹配与有限预算在线搜索提供了设计依据。

6.1.3 计及决策开销的分层服务决策

第五章在冻结需求感知上层与批量条件匹配框架下，采用解析缓存混合评分和候选间能耗价格。前者区分公开缓存信念下的命中与未命中截止期分支，后者只在已生成候选间平衡预测成功分数与分配能耗；包含初始化在内最多 10 次匹配。实际完整软件时间在当前请求反馈中生效，随后继续状态演化，从而检验规定批次模型中的计费闭环服务收益。

20 个全新上层训练块与五个新负载的确认中，主候选计费 DSR 为 33.76188%，相对贪心修复增加 1.02828 个百分点，95% 配对 t 区间 $[0.93660, 1.11997]$，20/20 块正向；相对同框架二值价格增加 0.26243 个百分点，区间 $[0.16518, 0.35968]$，18/20 块正向。两项预定主比较均通过 Holm 双侧校正。接纳率相近而接纳后质量提高，与当前批量组织改善相符，但不作因果中介解释。

收益伴随代价：相对贪心，平均块机队能耗增加约 1.87%，MBS 占接纳比例从 4.06670% 升至 5.94387%；公平性差区间跨零。完整调用均值为 17.72 ms，合并逐次 p95 为 24.69 ms，预定相对 G 能耗与各块时间门槛通过。这是高并发服务器条件下的测量，并非机载硬实时保证。

原 SF-HLM 学习配额变体的十块结果及原轨迹事后费用排序反转保留在附录；它们不与新二十块合并。新确认没有重新评价配额 PPO，不能称解析法战胜新训练 PPO 或证明学习独有增量。相对未加价混合和两个冷启动近似参照，主候选 DSR 差区间跨零，也不能据此证明价格提高 DSR 或精确信念不可替代。

固定分支时延下，缓存信念只有在命中与未命中分支跨越截止期时才直接影响边成功分数。历史开发诊断也表明，较低预测误差未必带来较好的分配，见附录 C.4；这些记录只作组件解释。

6.2　综合认识与适用范围

两类决策具有互补作用：轨迹策略依据预动作需求信息改变未来空间服务条件，结构化下层依据已接纳请求与节点能力协调当前资源竞争。位置、缓存和能量按批次评价规则将二者连接为闭环，未完成任务和下载事件不跨步保留；DSR 分解用于描述接纳与完成质量的共同变化。完整方法的效果由独立确认评价，固定快照和探索性消融则提供结构解释。

集群采用上层分散式决策与下层集中调度。各 UAV 的 Actor 使用规定的局部观测，下层汇总当前请求和节点能力形成任务分配，因此仍需集中协调。五机仿真尚未检验大规模通信扩展性；460 m 感知范围规定观测邻居集合，200 m 最小间距规定离散几何约束。持续通信连通性与连续飞行安全需要对应的通信及运动模型验证。

原学习配额变体的固定策略稳健性评价覆盖 60/100/140 UE 与 0.6/1.0/1.4 UAV 算力的九格，属于原变体的场景证据。当前解析方法另完成五个历史开发块、三个新负载的五点十字计费迁移复验，各场景相对 G 的块均差为正，但相对二值模块的区间均跨零，且仍有负向块。两套方法的场景结果分别保留，开发迁移不替代新基座的独立确认或机载硬件验证。

固定预算开发未同时满足质量与完整时间要求，公共路径开销使匹配数不能代表整体费用，见附录 C.6。本实现据此停止预算扩展，其他入口决策或公共路径优化的效果仍未验证。

仿真中的信息与协调条件仍未覆盖需求上报、消息失真及真实网络等待。已计入反馈的软件调用费用区别于连续资源占用和无线控制通信成本。机队能耗

覆盖 UAV 飞行与作业，未包括全部地面计算及软件 CPU 物理能耗；等效频率参数也未经指定机载芯片标定，不能换算为实测续航。

6.3 后续研究方向

首先，应把任务层位移与动力学可执行轨迹连接，纳入加速度、转向、姿态、扰动及连续避碰约束。在相同请求与资源条件下比较理想位置和执行轨迹的服务及能耗，检验轨迹跟踪误差对覆盖收益的影响。

其次，应研究预接纳需求与集中协调信息的实际获取。设置上报延迟、缺失、更新频率及下发代价，统一信息条件和回退规则，在截止期与能耗结算中计入真实通信成本。无线传输、丢包、重传及机载硬件费用应与本章已确认的软件调用费用分开。

再次，应在有限续航与平台失效条件下检验任务重分工。增加返航保留量、节点不可用时刻和故障流，在同等电池预算下报告服务损失、恢复时间及能耗；机载计算与动力能耗须经目标硬件标定后再评价实测续航。

若进一步提出跨场景确认性主张，应另用新上层基座并事先固定检验族，检查观测槽截断及负载与算力交互。已有长回合和五点开发复验不因区间跨零而反复追加样本。预算扩展须先验证可节省的公共开销与公开信息价值；第三章同信息替代结构也需新训练块确认。

在改变资源与任务模型的研究扩展方面，持续队列、跨时隙占用、MBS 拥塞及非均分算力均需另定约束和费用。徐渊博等的阈值准入机制[12]提供拥塞建模参照，但主动准入改变自然接纳问题，仍须保留全部生成请求分母。贾子晔等的任务大小分布鲁棒卸载[44]可启发预测误差压力测试，不能直接证明缓存信念鲁棒性。李云等以 LSTM 处理服务请求时间依赖[45]，为历史信息建模提供参照；其决策收益仍需与已有强规则及未达门槛支线比较，并支付完整在线费用。遮挡、请求依赖及实际应急应用也需对应的新协议与独立验证。

6.4 本章小结

本文将需求感知空间部署、批量分配与计费反馈连接为分层任务规划路线。二十块确认支持规定主场景下解析方法的服务增益；长回合、迁移及预算开发诊断界定信息价值、场景范围与计算取舍。能耗、MBS 依赖及学习增量边界共同构成这一结论的适用条件。

参考文献

[1] Chung S J, Paranjape A A, Dames P, et al. A survey on aerial swarm robotics[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 837-855.

[2] Mao Y, You C, Zhang J, et al. A survey on mobile edge computing: The communication perspective[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 19(4): 2322-2358.

[3] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.

[4] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, et al. A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 21(3): 2334-2360.

[5] Hu X, Wong K K, Yang K, et al. UAV-assisted relaying and edge computing: Scheduling and trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(10): 4738-4752.

[6] Yu Z, Gong Y, Gong S, et al. Joint task offloading and resource allocation in UAV-enabled mobile edge computing[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(4): 3147-3159.

[7] 柴蓉, 杨泞渝, 段晓芳, 等. 多机协同自主任务规划系统研究综述[J]. 重庆邮电大学学报（自然科学版）, 2024, 36(4): 647-660.

[8] Zhang X, Jia R, Yin Q, et al. Safe and energy-efficient trajectory planning for heterogeneous multi-UAV enabled mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2026, 25(4): 5648-5665.

[9] Sun G, Wang Y, Sun Z, et al. Multi-objective optimization for multi-UAV-assisted mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(12): 14803-14820.

[10] Hao H, Xu C, Zhang W, et al. Joint task offloading, resource allocation, and trajectory design for multi-UAV cooperative edge computing with task priority[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(9): 8649-8663.

[11] 李小平, 周志星, 陈龙, 等. 异构边缘资源的任务卸载和协同调度[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(6): 1296-1307.

[12] 徐渊博, 任静, 王亮, 等. 面向无人机辅助边缘计算的卸载任务准入控制机制[J]. 计算机工程, 2025, 51(2): 54-64.

[13] Zhao M, Zhang R, He Z, et al. Joint optimization of trajectory, offloading, caching, and migration for UAV-assisted MEC[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025, 24(3): 1981-1998.

[14] Sun G, Wu J, Sun Z, et al. JC5A: Service delay minimization for aerial MEC-assisted industrial

cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2025, 18(5): 2976-2993.

[15] Skaltsis G M, Shin H S, Tsourdos A. A review of task allocation methods for UAVs[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2023, 109(4): 76.

[16] Yuan X, Xie Z, Tan X. Computation offloading in UAV-enabled edge computing: A Stackelberg game approach[J]. Sensors, 2022, 22(10): 3854.

[17] 曾耀平, 李怀, 陈世森, 等. 无人机部署与卸载策略优化[J]. 浙江大学学报（工学版）, 2026, 60(8): 1686-1696.

[18] 王义君, 王雅出, SHAHD Batool, 等. 无人机辅助动态权重边缘计算卸载策略研究[J]. 电子与信息学报, 2026, 48(7): 3071-3083.

[19] 李侍阳, 朱晓荣. 面向感知与 AI 协同任务的无人机巡检多维资源联合优化算法[J]. 电子与信息学报, 2026, 48(5): 2166-2177.

[20] 姜来为, 李元春, 杜雪琪, 等. 基于强化学习的无人机辅助移动边缘计算任务卸载综述[J]. 无线电通信技术, 2026, 52(2): 239-258.

[21] Zhang J, Niu Y, Lin Z, et al. Load-balancing multi-UAV collaborative MEC offloading-migration and trajectory optimization based on lyapunov MAPPO[J]. Computer Communications, 2026, 257: 108605.

[22] Mnih V, Kavukcuoglu K, Silver D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.

[23] Williams R J. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning[J]. Machine Learning, 1992, 8(3-4): 229-256.

[24] Lillicrap T P, Hunt J J, Pritzel A, et al. Continuous control with deep reinforcement learning [A]. 2015.

[25] Li B, Yang R, Liu L, et al. Robust computation offloading and trajectory optimization for multi-uav-assisted mec: A multi-agent drl approach[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11 (3): 4775-4786.

[26] Tao Y, Kuang Z, Hou F, et al. Online service selection and task offloading in UAV-assisted MEC via deep reinforcement learning[J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2026, 12: 4159-4173.

[27] Lowe R, Wu Y, Tamar A, et al. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 6379-6390.

[28] Yu C, Velu A, Vinitsky E, et al. The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 35. 2022: 24611-24624.

[29] Sunehag P, Lever G, Gruslys A, et al. Value-decomposition networks for cooperative multi-

agent learning based on team reward[C]. Proceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems. 2018: 2085-2087.

[30] Rashid T, Samvelyan M, Schroeder de Witt C, et al. Qmix: Monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning[C]. Proceedings of Machine Learning Research: Vol. 80 Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning. 2018: 4295-4304.

[31] Hady M A, Hu S, Pratama M, et al. Multi-agent reinforcement learning for resources allocation optimization: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58(11): 354.

[32] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 30. 2017: 5998-6008.

[33] Ju T, Li L, Liu S, et al. A multi-UAV assisted task offloading and path optimization for mobile edge computing via multi-agent deep reinforcement learning[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2024, 229: 103919.

[34] Wang B, Kang H, Li J, et al. AAV-assisted joint mobile edge computing and data collection via matching-enabled deep reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(12): 19782-19800.

[35] Sun Z, Sun G, Wu Q, et al. TJCCT: A two-timescale approach for UAV-assisted mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2025, 24(4): 3130-3147.

[36] 张秋平, 孙胜, 刘敏, 等. 面向多边缘设备协作的任务卸载和服务缓存在线联合优化机制[J]. 计算机研究与发展, 2021, 58(6): 1318-1339.

[37] Chen X, Tian Y. Learning to perform local rewriting for combinatorial optimization[C]. Advances in Neural Information Processing Systems: Vol. 32. 2019.

[38] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement learning: An introduction[M]. 2nd ed. MIT press, 2018.

[39] Schulman J, Moritz P, Levine S, et al. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation[A]. 2015.

[40] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[A]. 2017.

[41] Gronauer S, Diepold K. Multi-agent deep reinforcement learning: A survey[J]. Artificial Intelligence Review, 2022, 55(2): 895-943.

[42] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

[43] Crouse D F. On implementing 2D rectangular assignment algorithms[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2016, 52(4): 1679-1696.

[44] 贾子晔, 姜官旺, 崔灿, 等. 面向低空智联网的分布式鲁棒任务卸载方法[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(5): 1450-1460.

[45] 李云, 高倩, 姚枝秀, 等. 移动边缘计算中智能服务编排和算网资源分配联合优化方法[J]. 通信学报, 2023, 44(7): 51-63.

附录 A　原学习配额变体的模型与训练

本附录保留原 SF-HLM 学习配额变体的推导。其 CompleteQuotaPPO、最多 16 次匹配和教师初始化属于原协议；第五章主方法为解析缓存混合＋能耗定价，不使用该 PPO 作为在线执行器。此处的二值超时字典序证明也不用于连续混合分数的最优性论证。共同移动前模型见第 5 章。

A.1　配额分解与条件化字典序匹配

A.1.1　配额空间与分配空间的关系

若每个请求最多有六个合法执行目标，直接分配空间至多包含 6^R 个组合。SF-HLM 首先考虑整数配额空间

$$\mathcal{N}_R=\left\{\mathbf{n}\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}^{6}:\sum_{j=0}^{5}N_j=R\right\},\qquad |\mathcal{N}_R|=\binom{R+5}{5}. \tag{A.1}$$

这个数量是忽略质量掩码后的配额数上界；掩码会排除某些无法由合法请求组成的配额。配额表示保留了算力共享所需的关键统计量，使负载相关项在给定 $\mathbf{N}$ 后成为已知常数。与此同时，它没有强迫同样大小的任务交换身份，也没有按配额均匀随机分配请求，具体任务依然交由条件匹配选择。

配额分解的作用并非声称整个问题已变为低复杂度精确问题。式 (A.1) 仍随批量规模增长，在线预算不允许穷举。其实际优势是把复杂的两种决策分开：图策略在配额层选择值得尝试的负载组织，确定性匹配器在该组织内利用请求差异寻找分配。学习器不必逐个生成全部请求的完整组合，也不必从回报中独立重新学习指派求解器已经能够表达的条件最优结构。

A.1.2　容量槽展开与合法指派

给定配额 $\mathbf{N}$，将每个节点 j 展开为 N_j 个容量槽。全部槽的集合为 $\mathcal{S}(\mathbf{N})$，大小恰好为 R；槽 s 对应的执行节点记为 $j(s)$。令 $y_{ms}\in\{0,1\}$ 表示请求 m 是否占据槽 s，则条件匹配满足

$$\sum_{s\in\mathcal{S}}y_{ms}=1,\qquad \sum_{m\in\mathcal{R}}y_{ms}=1,\qquad y_{ms}=0\quad\big(j(s)\notin\mathcal{J}_m\big). \tag{A.2}$$

同一节点的容量槽具有相同边成本，但分别只能接收一个请求。由一一指派得到的分配自动满足式 (5.2)，且每个节点最终恰好接收 N_j 个请求。图 A.1 展示配额、容量槽与请求身份的关系。

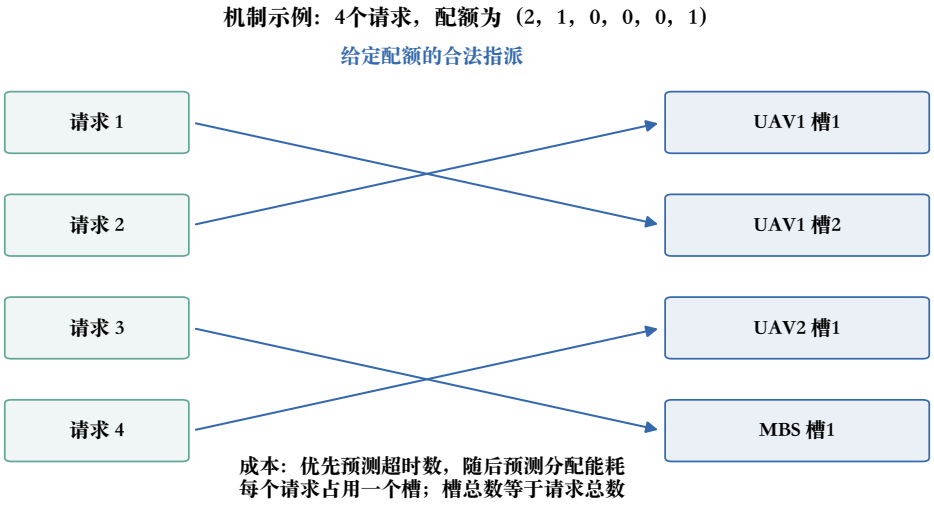


图 A.1　固定配额的容量槽展开与请求匹配。示意图用于解释算法结构，不是实测任务分配
Figure A.1　Capacity-slot expansion and request assignment under fixed quotas; a conceptual illustration

配额可行性由完整指派确认。各节点的合法边数只是必要条件：若多节点依赖同一小部分请求，仍可能无法同时填满容量槽。非法边设无穷成本，使用 SciPy 线性指派接口[42]求解，其修改的 Jonker–Volgenant 方法背景见文献[43]。返回后检查边合法性与节点数量守恒；不可行调用同样计入预算，并保留已有最好方案。

A.1.3　字典序目标的标量化与严格等价性

给定 $\mathbf{N}$，先计算全部合法边的预测能耗，令

$$E_{\max}(\mathbf{N}) = \max_{m,j:\, j\in J_m} \hat{E}_{mj}(N_j), \qquad \widetilde{E}_{mj} = \frac{\hat{E}_{mj}(N_j)}{\max(E_{\max}, \epsilon_E)}. \tag{A.3}$$

实现用极小正数 ϵ_E 防止所有能耗为零时除零。合法边能耗非负且 $\widetilde{E}_{mj} \leqslant 1$，因此任何完整合法指派的归一化能耗和均处于 $[0, R]$。构造容量槽成本

$$C_{ms} = (R+1)\mathbf{1}\{\hat{T}_{m,j(s)}(N_{j(s)}) > D_m\} + \widetilde{E}_{m,j(s)}, \tag{A.4}$$

非法边成本为无穷。线性指派求解

$$\min_{\mathbf{y}} \sum_{m,s} C_{ms} y_{ms} \quad \text{满足式 (A.2).} \tag{A.5}$$

权重 $R+1$ 随当前批量规模确定，不使用任意调试的超时惩罚常数。

下面说明式 (A.5) 与固定配额下的 (M, E) 字典序最小化等价。任取两个完整合法指派 $\mathbf{y}^a, \mathbf{y}^b$，若 $M_a \geqslant M_b + 1$，其标量目标差满足

$$C_a - C_b = (R+1)(M_a - M_b) + \widetilde{E}_a - \widetilde{E}_b \geqslant (R+1) - R = 1 > 0. \tag{A.6}$$

因此，无论能耗怎样变化，多一个预测超时的分配都不可能取得更小的标量成本。若 $M_a = M_b$，标量目标只比较归一化能耗；固定配额内归一化比例相同，故该比较与原始能耗大小完全一致。这证明求解器首先最小化预测超时数，再在最少超时的分配中最小化预测分配能耗。

上述条件最优性适用于给定配额、固定预测信息及合法指派域。能耗上限在求解后筛选：若最少预测超时的匹配超出上限，该候选被拒绝，不再搜索该配额下其他受限指派。因而，条件匹配提供可利用的精确子结构，配额搜索及能耗约束下的整体性能仍需独立评价。

A.1.4　预测能耗参照与保底方案

先按固定请求顺序构造原始贪心分配 $\mathbf{x}^{\mathrm{g}}$。处理一个请求时，贪心按已分配目标数估计加入后的自身时延，依次以自身时延、自身分配能耗和动作编号决胜。共同能耗参照由该原始贪心的最终批量重评估确定：

$$E_{\mathrm{cap}} = 1.05\,E(\mathbf{x}^{\mathrm{g}}). \tag{A.7}$$

普通修复、配额学习、启发式和强随机均使用同一状态下的这个上限。它不是各方法自己的初始分配乘 1.05，从而避免某个方法由于初始方案能耗偏高而获得更宽松的筛选空间。

普通修复以一次请求迁移为邻域，在最多 128 次候选评价内寻找字典序改进。若已有学习下层提出的初始分配超出共同上限，先回到原始贪心，再开展修复；若未超限则从其提案出发。配额方法从共同贪心加修复的保底进入，并对该保底配额作一次条件匹配。候选只有在合法且预测分配能耗不超过 E_{cap} 时才能成为当前搜索状态；最好方案由所有已接受方案中的 (M, E) 决定。

由此，最终分配保持完整、质量合法且预测能耗不超过共同上限，最好预测目标不劣于共同保底。该性质涉及分配预测量；环境中的真实缓存和请求执行仍影响实际结果，飞行、悬停及无线能量传输也未包含在 $E(\mathbf{x})$ 内。因此，实验另行统计完整 UAV 机队能耗。

A.2　有限预算配额搜索与二部图策略

A.2.1　当前状态、最好状态与动作空间

搜索的内部步号记为 ℓ，区别于环境时隙 t。一个环境时隙内可以进行若干次配额迁移，但只有最终保留的分配进入环境。当前配额、当前分配与其预测目标分别记为 $\mathbf{N}^{(\ell)}, \mathbf{x}^{(\ell)}, F^{(\ell)}$；最好分配与目标记为 $\mathbf{x}^{*(\ell)}, F^{*(\ell)}$。允许搜索经过比最

好方案更差的当前方案，使策略能够跨越只接受即时改进的局部限制；实际执行则不受这些较差中间方案直接影响。

完整搜索过程的状态可写为

$$S_\ell = (\mathcal{R}, \mathbf{N}^{(\ell)}, \mathbf{x}^{(\ell)}, \mathbf{x}^{*(\ell)}, \mathcal{V}_\ell, B_\ell), \tag{A.8}$$

$\mathcal{V}_\ell$ 为已尝试配额集合，B_ℓ 为剩余调用预算，请求预测量在单次搜索内固定。条件匹配与访问更新定义搜索转移。策略读取当前与最好分配的图编码及有效动作掩码，这些输入构成完整搜索状态的可计算观测。有限搜索的性能通过对应对照评价。

配额动作集合为

$$\mathcal{A} = \{\text{STOP}\} \cup \{(i, j, k) : i, j \in \mathcal{J},\ i \neq j,\ k \in \{1, 2, 4\}\}, \qquad |\mathcal{A}| = 91. \tag{A.9}$$

转移动作仅改变节点任务数量：

$$\mathbf{N}' = \mathbf{N}^{(\ell)} - k\mathbf{e}_i + k\mathbf{e}_j. \tag{A.10}$$

这里的“转移 k 个任务”是配额变动，不是预先指定 k 个请求的身份。新配额的具体分配重新由条件匹配给出，可能改变多个请求的目标。因此，一次配额动作能够触发批量重组，而不是仅对一个被选中的任务作局部替换。

有效动作掩码同时要求 $N_i \geqslant k$、新配额没有访问过、各节点配额不大于其合法边数。最后一项只是必要条件，完整可行性由匹配求解检查。STOP 始终有效，使没有可行迁移时策略也能合法终止。失败的匹配配额同样加入访问集合，避免重复耗费预算。采样时掩码属于保存的搜索状态，重算概率时不得根据更新后的访问集合重新生成它。

初始条件匹配占用一次调用，整个搜索最多 16 次匹配，因此普通非空批次最多再尝试 15 次配额迁移。策略可以提前 STOP，也可能因为调用预算耗尽而终止；空批次不消耗匹配预算。搜索预算是求解器调用数，而不是动作数、成功迁移数或模型前向次数。该定义使不可行候选与超能耗候选也承担实际计算费用，便于与启发式和强随机保持共同预算。

A.2.2 请求、边与节点特征

图 A.2 表示每个搜索状态的二部图。请求是左侧节点，六个执行节点是右侧节点，质量合法动作构成边。请求输入保留截止时间、计算量、输入大小和源节点；边输入描述请求放在该目标后的预测路径和负载；节点输入同时描述当前与最好方案的服务压力。区分当前与最好状态很重要：如果只编码最好方案，策略无法知道自己正在从哪个较差入口继续迁移；如果只编码当前方案，又无法知道

已经保留的执行质量和剩余改进空间。

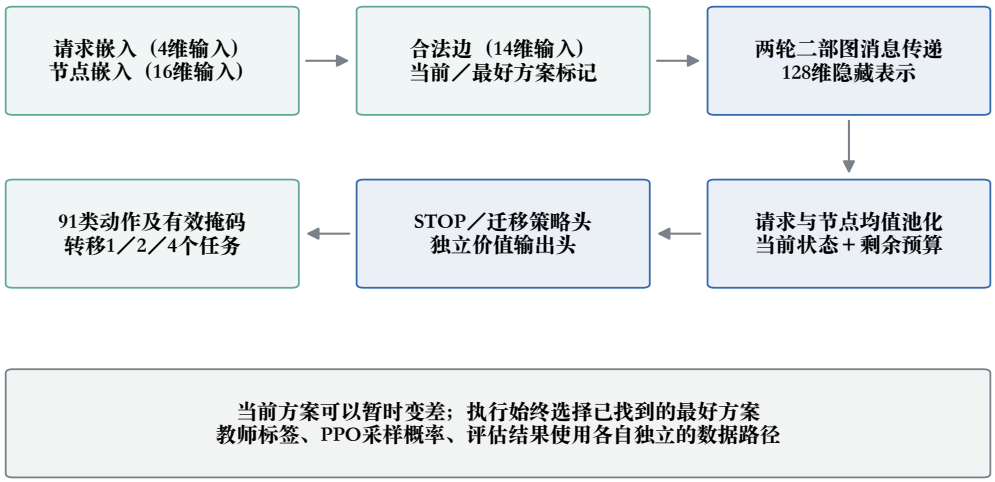


图 A.2　请求–执行节点二部图、当前与最好状态编码及配额动作头。非法边和填充请求在消息聚合中屏蔽

Figure A.2　Request–execution-node graph, current/best state encoding and quota action heads

请求特征 $\mathbf{v}_m \in \mathbb{R}^4$ 为

$$\mathbf{v}_m = \left[\min(D_m, 10),\ \frac{\log(1+C_m)}{30},\ \frac{\log(1+L_m)}{20},\ \frac{u_m}{5}\right]. \tag{A.11}$$

秒、CPU 周期和字节数各自在进入网络前作固定尺度变换。变换用来控制数值范围，不改变指派预测器使用的原始量。尤其是网络中截止时间截断到 10 的表示，不意味着真实截止时间判断也被截断。

合法边 $\mathbf{z}_{mj} \in \mathbb{R}^{14}$ 的前十二项依次为：b_{mj}/D_m、w_{mj}/D_m、$\log(1+e_{mj})/20$、$\log(1+c_{mj})/30$、当前 N_j/R、截断后的 $\widehat{T}_{mj}/D_m$、归一化截止期余量、允许负载阈值的归一化值、MBS 标记、缓存信念、目标容量的对数表示和源节点标记。最后两项为当前分配与最好分配是否经过该边的二元标记。非法边的特征置零，并在后续聚合中屏蔽。负载阈值来自 $(D_m - b_{mj})/\max(w_{mj}, 10^{-12})$，只作为网络观测特征；最终方法没有把临界阈值扩展为新的动作集合。

令请求在指定分配中的归一化余量为 $m_m = 1 - \widehat{T}_m/D_m$。每个节点的六项服务摘要为：接收数量占批次比例、节点内预测超时比例、平均余量、最小余量、释放一个请求可能救回的请求数占批次比例、节点分配能耗占参照比例。释放救回的判定为

$$b_{mj} + w_{mj}\max(N_j - 1, 1) \leqslant D_m < b_{mj} + w_{mj}N_j, \tag{A.12}$$

且只对 UAV 目标计算。摘要既描述节点已经承担的请求，也提示减少该节点负载可能影响的其他请求；它没有读取真实执行成功标签。

当前与最好方案分别生成六项摘要，拼接当前配额比例、剩余匹配预算比例、当前和最好预测超时占批次比例，得到 $\mathbf{u}_j \in \mathbb{R}^{16}$。所有比例在空批次处理时采用正分母保护；空节点摘要为零。平均和最小余量截断到 $[-10, 1]$，边时延比上限为 10，容许负载特征截断到 $[-1, 2]$。这些固定处理约束输入数值而不改变真实请求数量、目标可行性或实际性能评价。

A.2.3 两层消息传递与置换结构

分别用 MLP 将请求、节点与边特征映射为 $h = 128$ 维嵌入，记为 $\mathbf{h}_m^{(0)}, \mathbf{g}_j^{(0)}, \mathbf{e}_{mj}$。每个 MLP 由线性层、LayerNorm、ReLU 和输出线性层组成。两轮消息传递中，第 q 层合法边消息为

$$\mathbf{m}_{mj}^{(q)} = \psi_q\big([\mathbf{h}_m^{(q)}, \mathbf{g}_j^{(q)}, \mathbf{e}_{mj}]\big), \qquad j \in \mathcal{J}_m. \tag{A.13}$$

ψ_q 在所有合法边共享参数，非法边消息恒为零。请求侧和节点侧各按合法邻居取均值，并分别更新：

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{m}}_m^{(q)} &= \frac{\sum_{j\in\mathcal{J}_m} \mathbf{m}_{mj}^{(q)}}{\max(|\mathcal{J}_m|, 1)}, & \mathbf{h}_m^{(q+1)} &= \rho_q([\mathbf{h}_m^{(q)}, \overline{\mathbf{m}}_m^{(q)}]), \\ \overline{\mathbf{m}}_j^{(q)} &= \frac{\sum_{m:\, j\in\mathcal{J}_m} \mathbf{m}_{mj}^{(q)}}{\max(|\{m : j \in \mathcal{J}_m\}|, 1)}, & \mathbf{g}_j^{(q+1)} &= \nu_q([\mathbf{g}_j^{(q)}, \overline{\mathbf{m}}_j^{(q)}]). \end{aligned} \tag{A.14}$$

$q = 0, 1$，两层使用各自参数。批量训练时，请求图填充到同一批中的最大请求数；填充请求嵌入与消息均屏蔽，均值分母只计算真实合法邻居。

完成两层更新后，对真实请求取均值 $\overline{\mathbf{h}}$，对六个节点取均值 $\overline{\mathbf{g}}$。转移动作 (i, j, k) 的分数由源节点、目的节点、请求池化表示和迁移量独热编码构成：

$$z_{ijk} = f_{\text{move}}([\mathbf{g}_i^{(2)}, \mathbf{g}_j^{(2)}, \overline{\mathbf{h}}, \text{onehot}(k)]), \qquad z_{\text{stop}} = f_{\text{stop}}([\overline{\mathbf{h}}, \overline{\mathbf{g}}]). \tag{A.15}$$

价值头同样使用 $[\overline{\mathbf{h}}, \overline{\mathbf{g}}]$。掩码 logits 形成分类分布，训练时采样，评估时取最大分数动作。共享边函数与均值聚合对一致的请求排列保持不变，节点身份、源编号及合法域则仍作为显式输入。

这一网络用消息传递表达“同一个请求的替代目标”和“同一个节点上可竞争请求”的关系。它不采用多头注意力加权聚合，下层所有合法邻居的消息使用均值。SF-HLM 因而由上层注意力聚合与下层二部图 MLP 两种结构组成。可变请求数量由图表示和填充掩码处理，而六节点动作头保持固定，这使模型在冻结跨 UE 数量评价时无需增加动作维数。

A.2.4　搜索奖励与最好方案不变量

一次非停止迁移后，令最好预测超时与能耗从 $(M^*_{\ell-1}, E^*_{\ell-1})$ 更新到 (M^*_{ℓ}, E^*_{ℓ})，训练奖励定义为

$$r_\ell = M^*_{\ell-1} - M^*_{\ell} + 0.1\frac{E^*_{\ell-1} - E^*_{\ell}}{\max(E_{\text{cap}}, 10^{-12})} - 0.001. \tag{A.16}$$

奖励评价保留的最好方案，而非较差当前方案；一次没有改进的匹配尝试仍得到 -0.001 的计算惩罚。STOP 奖励为零。预测超时减少具有主要作用，能耗项在共同上限下表达较小的平滑偏好，调用惩罚为节约搜索提供信号。这个搜索奖励服务于单时隙组合求解，与环境中的轨迹奖励和真实 DSR 是不同对象。

采用无折扣的有限搜索回报，若本次搜索进行了 L 次非停止迁移，式 (A.16) 的差分项可望远镜求和：

$$\sum_{\ell=1}^{L} r_\ell = M^*_0 - M^*_L + 0.1\frac{E^*_0 - E^*_L}{\max(E_{\text{cap}}, 10^{-12})} - 0.001L. \tag{A.17}$$

0 对应完成共同保底与初始匹配后的状态，初始匹配本身不产生一次迁移奖励。因此，训练在已有保底质量上权衡进一步改善与额外尝试，不奖励重复返回同一配额，也不把较差中间状态的真实执行结果回流到环境。

算法 A.1　SF-HLM 单时隙配额搜索与条件匹配

Input: 移动前请求行、质量合法域、冻结图策略 π_θ；匹配预算 16，普通修复预算 128
Output: 全部已接纳请求的合法分配

构造原始贪心 $\mathbf{x}^{\text{g}}$ 并计算 $E_{\text{cap}} = 1.05E(\mathbf{x}^{\text{g}})$;
在共同上限内普通修复，初始化当前与最好分配;
根据保底配额执行初始条件匹配，计入一次匹配调用;
若候选合法、低于上限且目标更好，更新保留方案;
while 批次非空、匹配调用未耗尽且搜索未停止 **do**
    编码当前/最好二部图及采样时掩码;
    由图策略选择 STOP 或配额迁移 (i, j, k);
    if 选择 *STOP* **then**
        终止搜索;
    else
        生成守恒配额，记录已访问配额并计入一次匹配调用;
        求解该配额的条件字典序匹配;
        若匹配合法且满足共同能耗上限，更新当前方案;
        若当前方案优于保留目标，更新最好方案;
    end
end
将最好方案映射回各源 UAV 的请求动作，输出完整分配;

A.2.5 计算量、终止条件与实现校验

固定配额下的稠密成本矩阵为 $R \times R$，常规指派的时间量级为 $O(R^3)$、存储量级为 $O(R^2)$，实际实现与稀疏结构影响常数。图网络每轮处理至多 $6R$ 条边，在六节点与固定宽度下对请求数近似线性。完整在线时间还包括观测准备、普通修复、至多 16 次匹配、动作映射及消息序列化。

调用预算保证有限搜索终止。有效迁移消耗匹配预算，访问去重避免重复，STOP 可提前结束，最终返回共同保底或更好的预测分配。单次原子匹配须完成后才能返回，因此墙钟预算属于软截止，其实际超限在后文测量。

输入检查覆盖非负有限性、请求完整性、动作合法性与配额守恒。搜索保存采样时掩码，匹配预算包含初始调用，所有候选使用共同能耗参照。同一批搜索轨迹采用相同策略参数，完成采集后统一更新。

A.3 教师初始化、配额 PPO 与分层训练

A.3.1 从训练轨迹采集请求图

下层训练以共同基座产生的环境和独立下层训练负载为起点，上层保持冻结。每个训练块额外采集 25 个完整回合，每回合 1000 步，在 $0, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875$ 八个预定时刻记录移动前请求图，得到 200 个图实例，空批次也保留。采图期间使用共同贪心修复策略，不依据未来独立确认结果选择“更容易学习”或“更能体现优势”的快照。图数据只记录允许的观测预测信息，教师和 PPO 搜索都在这些固定输入上运行。

环境交互提供下层训练图，组合搜索则在固定图上重复采样，以提高训练数据利用率。图分布由共同基座和采集策略决定。开发评价与独立确认负载保持独立，不参与图采集、教师标注或梯度更新；重复搜索属于优化计算而非新增环境交互。

图 A.3 展示基座训练、下层采图、教师初始化、PPO 搜索和独立评价的数据流。基座负载用于轨迹策略训练，下层负载用于生成组合搜索图，确认负载仅评价训练结束时的模型。每个训练块对应共同上层及相应下层参数，各数据集按用途分离。

A.3.2 即时教师与独立监督损失

随机初始化的配额策略需要从大量无改善迁移和非法候选中学习，有限匹配预算下直接优化可能较难发现有用方向。本文先使用训练图上的即时改进教

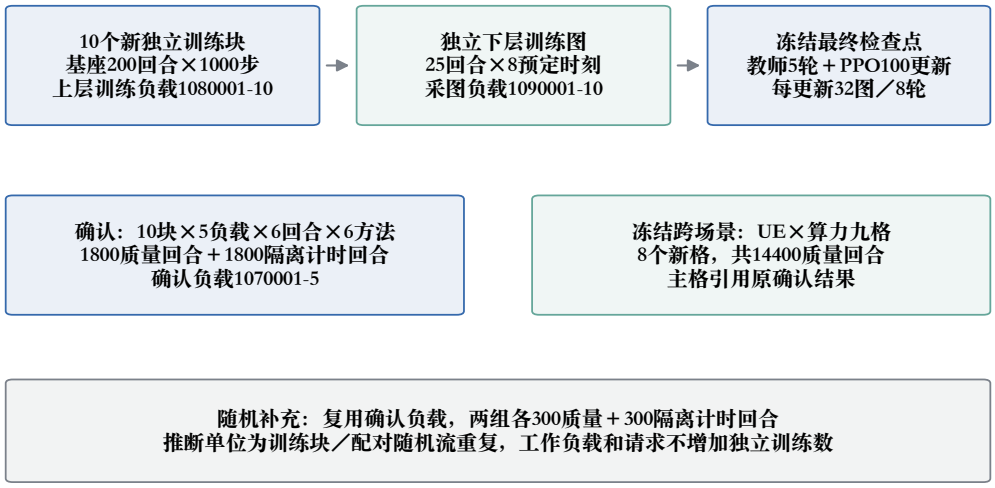


图 A.3　共同基座、下层训练图与独立确认的数据划分。图中回合是环境交互，配额 PPO 更新是固定训练图上的搜索训练

Figure A.3　Data split for shared foundations, lower-layer training graphs and independent confirmation

师提供可执行的动作示例。教师从同一共同保底和初始匹配出发，对当前有效迁移逐一尝试条件匹配，在合法且满足能耗上限的候选中选择优于当前目标的动作；没有找到即时改进时标记 STOP。教师总匹配预算为 128，包括初始匹配、试探候选和被选中迁移，不能把教师评价当作免费的真值查询。

教师标签是其实际找到的动作，并非穷举配额空间的全局最优标签。即时改进教师也不一定能发现需要先经过较差状态的多步路径；这一限制说明监督阶段的作用是提供初始搜索偏好，而不是替代后续强化学习。每条样本保存当时的当前/最好图、有效动作集合和教师动作。对样本集 $\mathcal{D}_{\mathrm{T}}$，监督损失为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{BC}}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{D}_{\mathrm{T}}|} \sum_{(s,a^{\mathrm{T}})\in\mathcal{D}_{\mathrm{T}}} \log \pi_\theta(a^{\mathrm{T}} \mid s). \tag{A.18}$$

监督预训练采用 5 轮、小批量 64 和梯度范数上限 0.5，动作概率在样本保存的合法域内归一化。教师样本仅用于监督初始化，随后 PPO 使用策略自身采样的动作、概率和优势更新。

监督初始化提供即时改进偏好，PPO 随后优化自身采样搜索轨迹的累计回报。允许经过较差的可行状态，使搜索能够探索多步迁移路径。其相对共享框架对照的服务增量在第 B.3 节评价。

A.3.3 有限搜索轨迹的优势估计

每次 PPO 更新前固定策略参数，从本块训练图抽取 32 个实例，各采集一条至多 16 次匹配的搜索轨迹。汇总该批轨迹后开始更新，保存搜索状态 s_ℓ、动作 a_ℓ、采样对数概率、价值估计 $V_\phi(s_\ell)$、奖励及终止标记。

令 $d_\ell^{\text{end}} \in \{0,1\}$ 为搜索终止标记，优势估计采用 GAE[39]：

$$\delta_\ell = r_\ell + \gamma(1 - d_\ell^{\text{end}})V_\phi(s_{\ell+1}) - V_\phi(s_\ell), \qquad \gamma = 1, \tag{A.19}$$

$$\widehat{A}_\ell = \delta_\ell + \gamma\lambda(1 - d_\ell^{\text{end}})\widehat{A}_{\ell+1}, \qquad \lambda = 0.95, \qquad \widehat{R}_\ell = \widehat{A}_\ell + V_\phi(s_\ell). \tag{A.20}$$

搜索终点下一状态价值取零，递推在每条图轨迹边界停止。$\gamma = 1$ 对应最多十余步的有限预算求解，而不是无限时域控制；它保留式 (A.17) 中改善与调用开销的完整权衡。价值训练目标使用未标准化的 $\widehat{R}_\ell$，策略梯度使用本次采样记录内标准化的优势。

标准化写作

$$\widetilde{A}_\ell = \frac{\widehat{A}_\ell - \overline{A}}{\max(\text{std}(\widehat{A}), 10^{-6})}. \tag{A.21}$$

若某批图没有有效搜索记录，则跳过参数更新而不是制造奖励或动作。不同图可以有不同请求数和搜索长度；填充处理的是图张量，不增加真实优势样本。请求数、搜索步或教师标签数也不能计为独立训练单位。

A.3.4 裁剪策略目标与概率一致性

配额 PPO 采用分类动作分布，其新旧策略概率比为

$$\rho_\ell(\theta) = \exp\left[\log \pi_\theta(a_\ell \mid s_\ell) - \log \pi_{\text{old}}(a_\ell \mid s_\ell)\right]. \tag{A.22}$$

裁剪目标沿用 PPO 的有限更新思想[40]：

$$\mathcal{L}_{\text{policy}} = -\mathbb{E}_\ell\left[\min\left(\rho_\ell\widetilde{A}_\ell, \text{clip}(\rho_\ell, 0.8, 1.2)\widetilde{A}_\ell\right)\right] - 0.005\,\mathbb{E}_\ell[\mathcal{H}(\pi_\theta(\cdot \mid s_\ell))]. \tag{A.23}$$

价值损失为

$$\mathcal{L}_{\text{value}} = \frac{1}{2}\mathbb{E}_\ell\left[(V_\phi(s_\ell) - \widehat{R}_\ell)^2\right]. \tag{A.24}$$

共享图编码器与动作、价值头一起最小化两项之和，Adam 学习率为 3×10^{-4}，每次采样执行 8 个 epoch、小批量 64，总计 100 次 PPO 更新，梯度范数裁剪为 0.5。最终确认使用第 100 次更新后的最后检查点，没有从开发或确认曲线中挑选最高 DSR 时刻。

PPO 的概率一致性在带访问去重的搜索中尤为重要。同一个配额在轨迹前段可能未访问、后段已经访问；如果训练时重算访问集合，动作分布的归一化域

会改变，概率比就不再对应原采样策略。本方法把采样时掩码和当前/最好图作为不可变记录保存，并在首次梯度更新前检验重算概率比接近 1。并行轨迹来自相同冻结参数，教师标签不进入这些记录，从而使比值检验具有清楚的含义。

表 A.1　已确认配额策略的训练设置

Table A.1　Training settings of the confirmed quota policy


参数	数值	参数	数值
隐藏宽度	128	消息传递层数	2
请求/边/节点维数	4/14/16	动作数	91
每块采图回合	25	每块训练图数	200
教师总匹配预算/图	128	监督预训练轮数	5
PPO 更新次数	100	每更新采样图数	32
PPO epoch	8	监督/PPO 小批量	64
学习率	3×10^{-4}	梯度范数上限	0.5
PPO 裁剪范围	[0.8, 1.2]	熵系数	0.005
折扣因子	1	GAE 参数	0.95
在线匹配调用上限	16	普通修复候选上限	128

A.3.5　共同基座与交互、教师计算预算

每个独立训练块先重新训练覆盖需求分层基座 200 个回合，每回合 1000 步。共同基座包含上层与请求级 MAPPO 下层的最后参数、优化器与约束状态；确认中的六种下层方法从同一个上层基座出发。配额下层再使用 25 个回合采图及离线监督/PPO 计算；适配请求级下层则在冻结上层后继续训练 75 个回合，并恢复原优化器及 DSR、MBS 约束状态。冻结请求级下层组保留基座下层，贪心、启发式和强随机不进行额外模型训练。

另有 50 个回合用于固定策略数据采集，各方法复用相应记录。共同基座交互、配额采图、下层适配、教师匹配与网络优化具有不同计算需求，分别计量。实验比较对应这些预定训练设置下的方法表现，未将环境交互步数相同等同于总训练计算相同。

图 A.4 分别展示共同基座的环境训练与配额策略的搜索训练。两阶段具有不同横轴和奖励定义，曲线描述各自优化过程；方法的服务效果由独立确认评价。

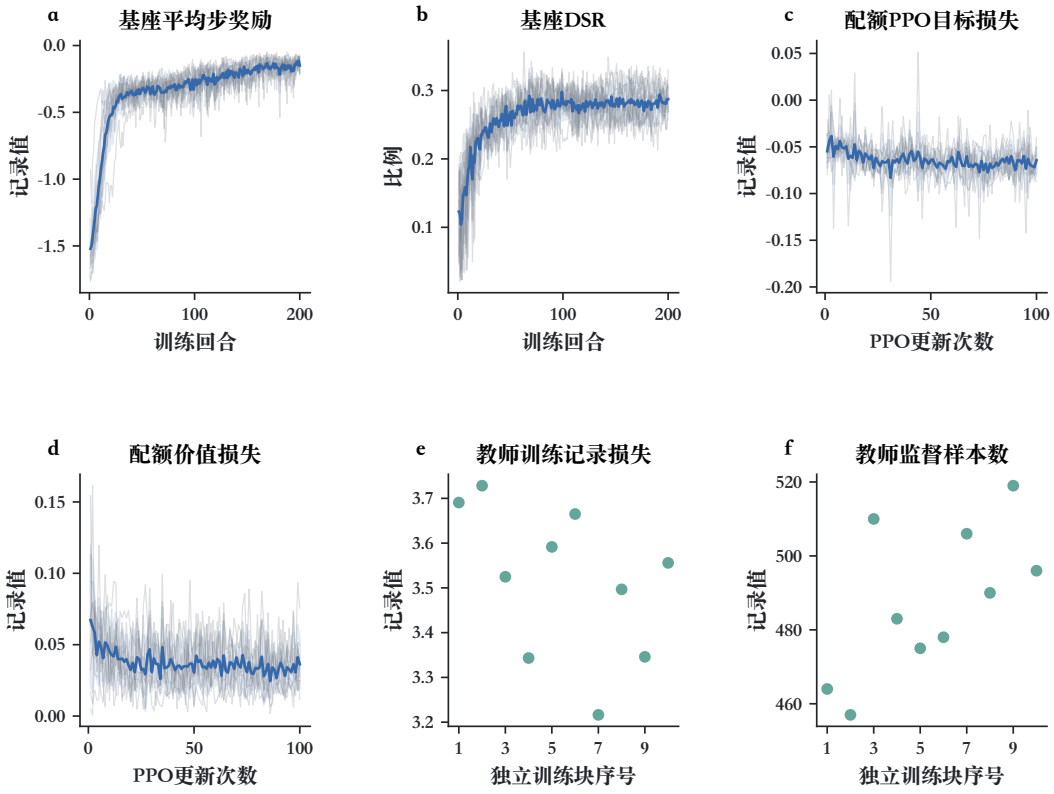

前四面板：全部10块原始曲线；粗线为均值，带为块间±1 SD；未平滑
后两面板：每块一次教师监督记录；未保存逐轮损失，不构造教师收敛曲线

图 A.4　共同基座与配额策略的实际训练记录。前四面板依次为基座平均步奖励、基座 DSR、配额 PPO 损失和价值损失：细线为十块原始曲线，粗线和带分别为块间均值与正负一个标准差；未平滑。后两面板为每块一次教师监督损失记录和样本数；未保存逐轮损失，故不绘制教师收敛曲线。环境回合、优化更新与训练块横轴分别对应不同阶段

Figure A.4　Actual training records of the foundation and quota policy; curves show ten blocks, and teacher panels show one recorded summary per block

附录 B　原十块确认、冻结九格及事后费用诊断

本附录的 SF-HLM 均特指原学习配额变体。原主 DSR 不计调度等待；原十块与第五章新二十块属于不同方法、样本与费用协议，不合并统计。原九格仅检验原学习变体，不能替代解析主方法的跨负载及算力确认。末节事后费用评分保持原动作及状态，费用未回写环境。以下保留原数值和比较对象。

B.1　独立确认设计与统计方法

B.1.1　场景、种子分割与最后检查点

主场景包含五架 UAV、一百 UE、一个 MBS 及 700 m × 700 m 区域，通信、请求生成、能量动态、自然接纳和奖励设置保持一致。开发使用五个训练块，独立确认使用十个未参与模型选择的训练块，并区分基座、下层训练与确认负载。候选结构、模型选择规则、检验族和性能判据均在确认前确定。

表 B.1　SF-HLM 独立确认的数据与模型分割

Table B.1　Data and model split for independent SF-HLM confirmation

用途	固定设置
独立训练块	1060001–1060010，共 10 块
基座训练负载	1080001–1080010，与各训练块一一对应
下层采图/适配负载	1090001–1090010，与各训练块一一对应
配额下层初始化	1100001–1100010，与各训练块一一对应
确认工作负载	1070001–1070005，全部方法配对复用
评价长度	每块每负载 6 回合，每回合 1000 步
模型选择	基座训练与配额更新均固定最后检查点
六方法质量评价	$6 \times 10 \times 5 \times 6 = 1800$ 回合
独立软件计时	另 1800 回合，在预留物理核心重放同一策略

所有学习、贪心、启发式和强配额随机方法在同一训练块内复用共同上层参数，工作负载与初始外生流配对。不同卸载会改变后续能量、缓存和观测，因此即使上层参数相同，长期轨迹也可能分化；本章评价是闭环运行，不是冻结几何下的反事实分配。配对只要求潜在请求、外生随机序列和模型对应关系按协议一致，并不要求每个时隙状态或生成服务请求分母完全相同。

六种核心方法的质量评价覆盖 180 万个环境步。软件计时重放相同模型与

外生流，分配及真实物理计数与质量评价一致。两类运行分别用于服务质量统计和隔离时间测量，独立训练重复数保持十个。

B.1.2 六个核心对照与两种补充随机策略

表 B.2 区分下层优化包与学习机制对照。启发式按当前合法目标的预测截止期风险选择配额迁移；强配额随机在有效迁移中随机选择，两者都拥有共同保底、条件匹配、最好保留和 16 次调用上限。它们不能与“每请求随机选一个目标”混为同一种随机基线。

表 B.2 完整下层与学习机制对照的组成

Table B.2 Components of complete lower-layer and learning-mechanism controls

方法	下层与比较用途
学习配额搜索	二部图 PPO 选择配额迁移，条件匹配；SF-HLM
启发式配额搜索	相同强框架与预算，按预测风险选择迁移；学习机制对照
强配额随机搜索	相同强框架与预算，在有效迁移中随机；严格学习增量对照
贪心＋普通修复	原始贪心后做最多 128 次普通修复；主要实用对照
冻结请求级下层＋修复	基座请求级 MAPPO 提案后共同修复；主要学习对照
适配请求级下层＋修复	冻结上层后继续 75 回合原下层训练，再共同修复
相同上层＋逐请求随机卸载	共同质量掩码内逐请求均匀随机；移除整个下层优化包
全随机（质量掩码内）	二维轨迹在 $[-1,1]^2$ 独立均匀采样，卸载逐请求随机

请求级 MAPPO 对照保留原始提案与采样概率，再以共同普通修复生成执行分配。适配组恢复基座优化器及自适应约束状态，继续训练已有下层；冻结组保持下层参数固定。两组均使用共同能耗参照和修复流程，与配额匹配组成完整方法对照。

确认后增加两种随机对照，复用十套固定模型和五个确认负载，每种方法运行 300 个质量回合与 300 个隔离计时回合。两者保持质量掩码、自然接纳和物理规则，移除贪心、普通修复、条件匹配、配额搜索、最好保留及预测能耗筛选。全随机评价完整系统，相同学习上层加逐请求随机卸载评价完整下层；学习搜索增量则由共享求解框架的强随机对照评价。

B.1.3 请求计数聚合与十个独立统计单位

令 $b = 1, \cdots, 10$ 为独立训练块，$w = 1, \cdots, 5$ 为工作负载，$e = 1, \cdots, 6$ 为评估回合，$t = 1, \cdots, 1000$ 为时隙。对方法 a，先合并同一块的全部请求计数：

$$G_b^a = \sum_{w,e,t} G_{bwet}^a, \qquad A_b^a = \sum_{w,e,t} A_{bwet}^a, \qquad S_b^a = \sum_{w,e,t} S_{bwet}^a. \tag{B.1}$$

再定义块级指标

$$D_b^a = \frac{S_b^a}{G_b^a}, \qquad a_b^a = \frac{A_b^a}{G_b^a}, \qquad q_b^a = \frac{S_b^a}{A_b^a}, \qquad D_b^a = a_b^a q_b^a. \tag{B.2}$$

主场景各块均有非零生成与接纳计数。空统计单元采用正分母保护，保持零成功计数。

方法的描述均值是 $\overline{D}^a = 10^{-1}\sum_b D_b^a$。这使每个独立模型块的权重相同，不让生成请求稍多的块获得更大统计权重。它也不同于先求每回合比率再平均，因为后者会让请求较少的回合与请求较多的回合占相同权重。本文使用请求计数汇总的定义，并在表、图和差值检验中保持一致。

跨块均值一般不满足 $\overline{D} = \overline{a}\,\overline{q}$，其差为

$$\overline{D} - \overline{a}\,\overline{q} = \frac{1}{10}\sum_{b=1}^{10}(a_b - \overline{a})(q_b - \overline{q}). \tag{B.3}$$

接纳率与条件完成率的跨块均值用于描述方向，精确分解则按同块计数计算，以保留块间协变。

训练块是主推断单位。五工作负载和六回合改善块内估计，单个请求提供服务计数，都不扩充独立训练样本数。强随机搜索在每块对应同一个学习上层，并具有独立策略随机流，因此其变化包含共同模型和策略随机性。全随机没有训练过程，补充评价的十个块只是与十套模型配对的独立随机流重复，不应称作十个全随机训练种子。

B.1.4　配对区间、多重比较与预定门槛

候选 a 与对手 c 的块级差值为 $\Delta_b = D_b^a - D_b^c$。其均值、标准差与双侧 95% 配对 t 区间为

$$\overline{\Delta} = \frac{1}{10}\sum_b \Delta_b, \quad s_\Delta^2 = \frac{1}{9}\sum_b(\Delta_b - \overline{\Delta})^2, \quad \mathrm{CI}_{95} = \overline{\Delta} \pm t_{0.975,9}\frac{s_\Delta}{\sqrt{10}}. \tag{B.4}$$

$t_{0.975,9}$ 约为 2.262，配对检验以十个训练块差值为数据。DSR 的绝对差异以百分点表示。

主检验族在确认前固定为学习相对贪心修复、冻结请求级下层修复和适配请求级下层修复三项。学习相对启发式与强随机属于独立的两项机制族。每族内部按 Holm 方法校正：将 K 个原始双侧 p 值升序排列，计算

$$p_{(i)}^{\mathrm{Holm}} = \min\left\{1, \max_{h\leqslant i}(K - h + 1)p_{(h)}\right\}. \tag{B.5}$$

三个主性能比较、两个机制比较和两个补充随机比较分别组成检验族，按对应评价前确定的范围校正。

每个主比较须同时满足：DSR 均值增益至少 1 个百分点、配对区间下界为正、Holm 校正 $p < 0.05$、仿真环境记录的 UAV 总能耗的块级比值平均不超过 1.05，以及候选每块完整软件 p95 小于 1 s。能耗比定义为

$$\bar{\eta}_{a/c} = \frac{1}{10} \sum_{b} \frac{E_b^a}{E_b^c}. \tag{B.6}$$

块级能耗比的平均值与两个总体能耗均值之比具有不同权重。预测能耗筛选约束单次分配，性能判据评价仿真机队总能耗；统计显著性与预定实用增益也分别报告。

学习与强随机的差值另进行精确符号翻转敏感性检验。十块配对差形成 2^{10} 种符号组合，以均值绝对值检验零假设，考察小样本推断对分布假设的敏感性。该检验要求零假设下差值符号可交换，与配对 t 推断并列报告。

B.1.5 能耗、公平性、MBS 与完整软件计时

仿真环境记录的总能耗 E_b^a 汇总五架 UAV 的飞行与作业等全部环境记录，再除以块内 30000 个时隙得到 J/步。该量不包括 MBS 计算、真实部署的新增控制通信和获取大范围需求信息的全部费用，所以 UAV 节能与全网节能是不同主张。公平性按第三章 Jain 指数逐时隙计算，再在块内平均；MBS 占比为块内送往 MBS 的请求数除以已接纳服务请求数。MBS 分母是接纳数，不是全部生成数。

主评价的请求时延包含模型规定的通信与计算路径，不计调度器求解等待。完整软件时间从移动前输入准备开始，包含观测构造、两层策略推理、共同保底、配额搜索、匹配、动作映射及逻辑消息编码，排除环境物理仿真和结果落盘。先在各训练块 30000 次策略调用上计算 p95，再跨块平均；每块最大 p95 单独用于预定门槛。隔离计时在预留物理核心运行，与共享集群上的质量评估计时区分。相同模型和外生流重放保证时间测量不改变动作及质量，硬件和软件测量条件限制其可外推范围。

逻辑上传和下载字节由请求行、动作与摘要的序列化记录计算，用于描述协调信息规模。当前评价未将其转换为实际通信等待或能源开销。进一步研究可在请求截止期判定和能耗结算中加入上报、汇总及下发成本，独立评价通信受限条件下的服务质量。

B.2　主场景性能与完整下层优化包的收益

B.2.1　代表轨迹与实际注意力记录

先以一个事先固定的评估实例展示集群在线运行形态：取首个确认训练块 1060001、首个工作负载 1070001、第 0 回合，绘制学习配额与贪心修复的五机轨迹、实际航程和最小机间距，如图 B.1。两方法起始外生条件和冻结上层参数相同，但下层执行影响电量、缓存和后续观测，轨迹随闭环状态演化可以不同。选择首实例而不是视觉上最有利的轨迹，有助于把运行示例与全样本性能推断分开。

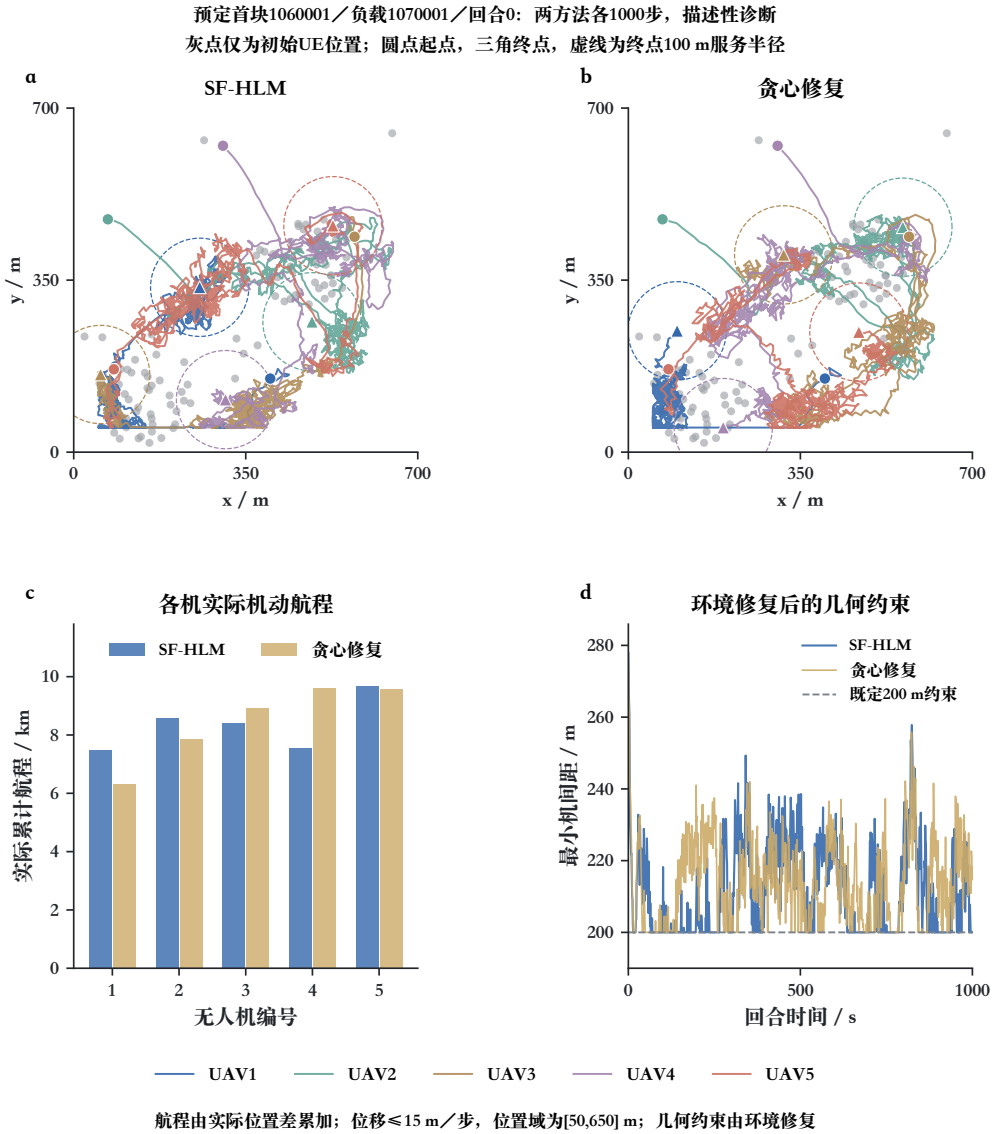


图 B.1　预选首确认回合的集群空间机动记录。上排为两方法五机轨迹，灰点仅表示初始 UE 位置，虚线为终点 100 m 服务圆；下排为逐机实际水平航程与最小机间距。200 m 间距线是既定几何约束；本图只描述各方法一个回合

Figure B.1　Swarm trajectories, per-UAV horizontal path lengths and minimum separation in one preselected episode per method; UE markers show initial positions only

逐机航程由实际位置差累加，即 $\ell_u = \sum_{t=0}^{T-1} \|\mathbf{q}_u(t+1) - \mathbf{q}_u(t)\|_2$，其中 $T = 1000$，ℓ_u 的单位为 m；它不使用网络原始动作模长代替执行位移。该回合中，SF-HLM 五机航程之和约为 41.664 km，贪心修复约为 42.291 km。这些数值描述预选实例的机动分工，不代表全评估总体中的航程差异。最小机间距按 $d_*(t) = \min_{u<v} \|\mathbf{q}_u(t) - \mathbf{q}_v(t)\|_2$ 逐步计算；两方法的实际位置记录连续，最大单步位移不超过 15 m，最小间距为 200 m，核验采用 10^{-6} m 浮点容差。该结果检查的是修复后的离散位置，而不是学习策略独立提供的连续飞行避碰能力。

轨迹图的地面散点表示初始 UE 位置，服务圆表示终点几何，动态接纳率由完整请求计数计算。图 B.2 展示同一回合第 500 步上层 Actor 的注意力，采用该步输入、模型权重与实际前向缩放、掩码，描述可见邻机和需求的信息聚合。

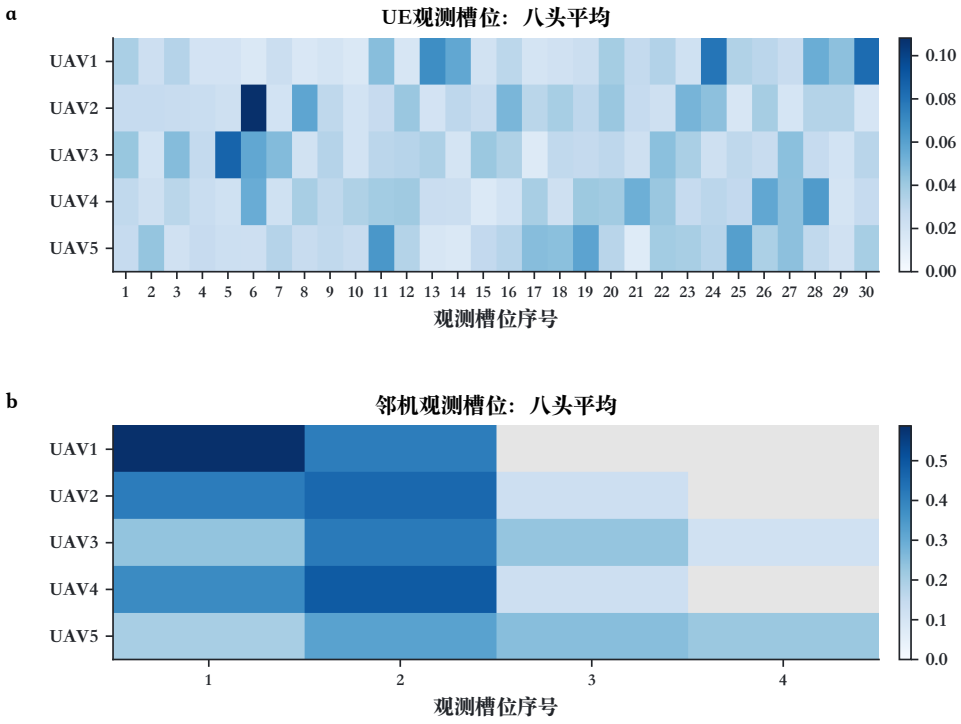


图 B.2　代表确认回合第 500 步上层 Actor 的实际前向注意力记录。权重说明该状态下的信息聚合，不作为注意力贡献的独立因果证明

Figure B.2　Actual upper-Actor attention at step 500 of the representative episode; a descriptive forward-pass diagnostic

注意力图描述代表状态的信息聚合，独立评价则检验完整策略的服务效果。核心六组共享需求感知上层，因此本章比较集中于同一轨迹基座上的下层任务组织，上层观测及结构比较见第三章。

B.2.2　八种方法的截止期满足表现

表 B.3 和图 B.3 汇总六种核心方法的独立确认与两种补充随机评价。补充对照复用相同模型和确认负载，均以实际生成服务请求为分母并按块汇总计数。SF-HLM 的 DSR 为 34.244%，在八种方法中具有最高描述均值。以下差值均来自本章对应的配对评价。

表 B.3　一百 UE 主场景的服务指标（先合并块内请求计数，再跨块平均）

Table B.3　Service metrics in the 100-UE setting, obtained from within-block request counts and between-block averaging

方法	DSR/%	接纳率/%	接纳后完成率/%
学习配额搜索	**34.244**	57.339	59.819
启发式配额搜索	33.475	57.342	58.472
强配额随机搜索	34.100	57.379	59.517
贪心＋普通修复	32.821	57.367	57.305
冻结请求级下层＋修复	32.236	57.375	56.309
适配请求级下层＋修复	32.052	57.383	55.953
全随机（质量掩码内）	15.428	33.797	45.673
相同上层＋逐请求随机卸载	23.640	57.431	41.222

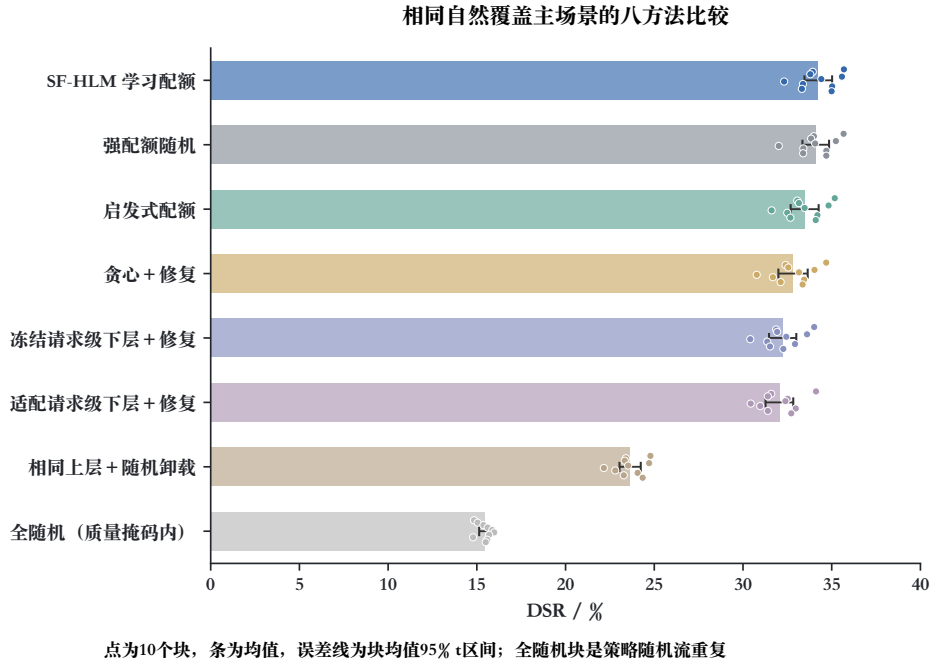


图 B.3　主场景八种方法的 DSR 比较。六种核心方法与两种补充随机对照分别标识；统计单位为十个模型或随机流配对块

Figure B.3　DSR comparison of eight methods in the main setting, with core and supplementary controls identified; ten paired model or random-stream blocks

学习相对贪心修复的主增益为 1.423 个百分点，相对冻结请求级下层、适配请求级下层修复分别为 2.008 和 2.192 个百分点，完整区间与校正检验列于表 B.4. 三项差值均在十个训练块上同向为正；图 B.4 展示这些块级配对差，说明均值优势并非由单个异常训练块独自支撑。三项均达到预定 1 个百分点实用目标，区间下界为正，并通过三比较 Holm 校正。

表 B.4　三个预定主对照的配对 DSR 差值与仿真环境记录的 UAV 能耗比

Table B.4　Paired DSR effects and simulated UAV energy ratios for the three prespecified primary controls

学习减对手	差值/百分点	95% 区间/百分点	Holm p	能耗比
贪心＋普通修复	+1.423	[1.258, 1.587]	2.22×10^{-8}	0.9094
冻结请求级下层＋修复	+2.008	[1.808, 2.208]	8.92×10^{-9}	0.9656
适配请求级下层＋修复	+2.192	[1.903, 2.481]	3.46×10^{-8}	0.9803

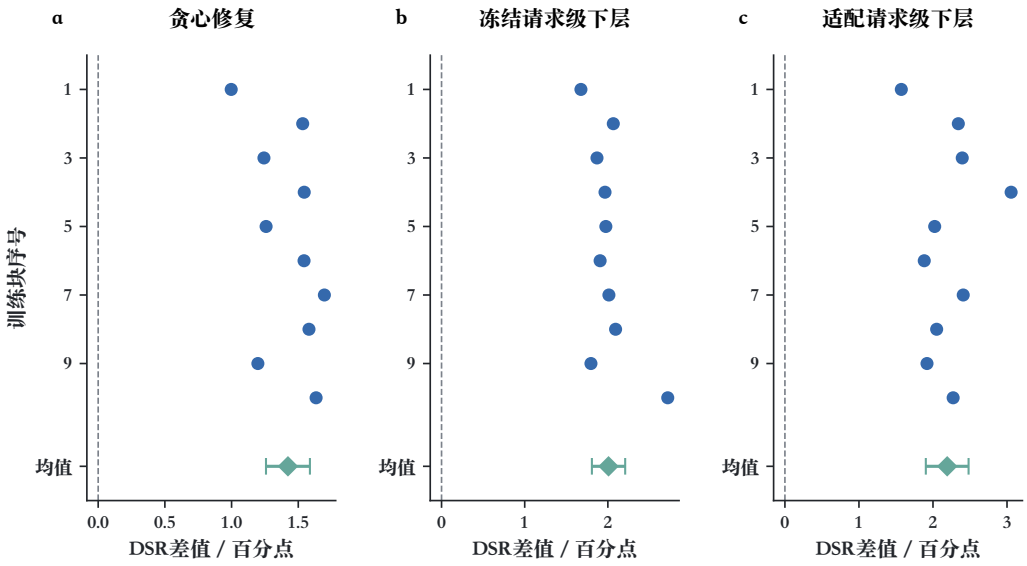


图 B.4　SF-HLM 相对三个主对手的十训练块配对差。每个块先合并五工作负载、六回合的请求计数

Figure B.4　Per-training-block DSR differences against the three primary controls, based on pooled requests within each block

两种请求级学习对照使用共同普通修复，适配组另继续训练下层。在一百 UE 主场景、十个独立训练块及预定训练设置下，三个主比较支持 SF-HLM 完整下层的端到端 DSR 改善。教师计算和不同训练流程分别记录，结构贡献由后续共享框架机制对照评价。

B.2.3　接纳与接纳后质量的请求计数分解

核心六方法的平均接纳率均约为 57.3%。SF-HLM 与贪心的接纳率分别为 57.339% 和 57.367%，接纳后完成率为 59.819% 和 57.305%。共享上层下，改善主要体现为已接纳请求的执行质量；各方法仍按自身闭环轨迹统计请求，保留状态分化的影响。

图 B.5 将生成请求分为未接纳、接纳后超时与按时完成三个互斥部分。块内占比分别为 $(G-A)/G$、$(A-S)/G$ 和 S/G，相加为 1；跨块平均保持该线性恒等式。SF-HLM 中三个部分约为 42.661%、23.095% 和 34.244%。同上层逐请求随机卸载的按时完成率仅为 41.222%，而接纳率仍为 57.431%，显示进入服务范围后的执行质量构成主要差距。

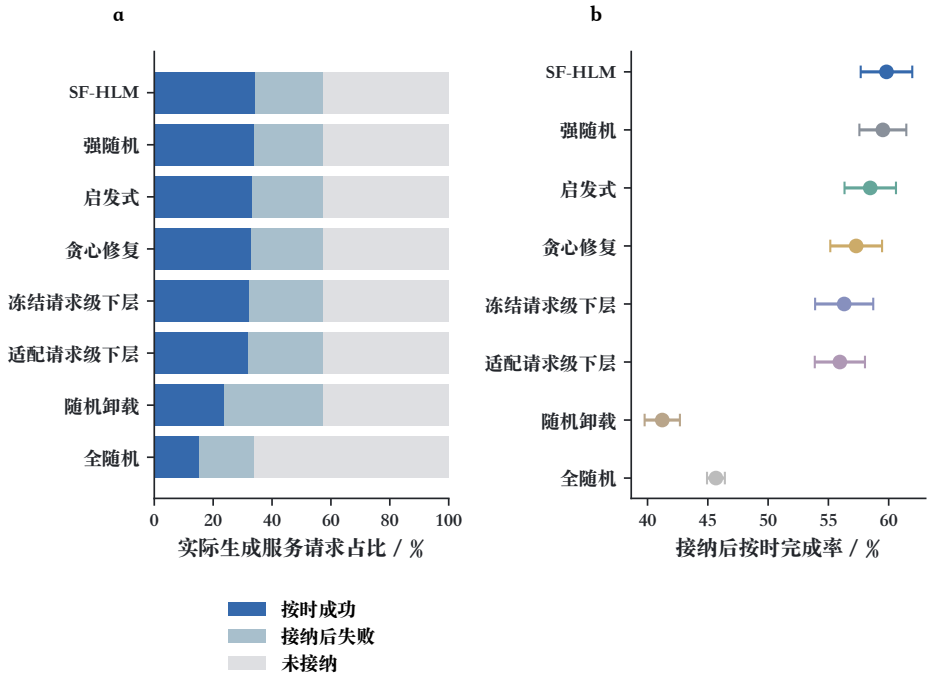


图 B.5　生成请求的互斥结果分解与接纳后完成率。三种结果按同块计数计算后平均，条件完成率以接纳请求为分母

Figure B.5　Mutually exclusive request outcomes and deadline completion conditional on admission

全随机接纳率为 33.797%，明显低于采用学习上层的策略组，反映完整系统在形成服务机会方面的收益。保留学习上层之后，随机卸载的接纳后质量仍远低于配额匹配。这两个对照有助于解释覆盖与服务质量各自的作用，但不是固定状态下可相加的因果分解：全随机改变运动，随机卸载改变能量和后续观测，二者的状态轨迹不同。本文使用分解描述实际结果，不把 18.816 个百分点机械拆成几个独立组件贡献。

B.2.4 UAV 能耗与 MBS 依赖

表 B.5 和图 B.6 同时报告 UAV 机队能耗与 MBS 占比。SF-HLM 的仿真环境记录的 UAV 能耗为 30394.4 J/步，低于贪心修复的 33419.9 J/步；按块能耗比平均计，降低约 9.06%。相对冻结与适配请求级下层修复，块级能耗比为 0.9656 与 0.9803。因此三个主比较的 DSR 改善没有以超过预定机队能耗门槛为代价。

表 B.5 主场景 UAV 资源代价、公平性和完整软件时间

Table B.5 UAV resource costs, fairness and full-policy software timing in the main setting

方法	UAV 能耗/(J/步)	MBS 占比/%	公平性	块 p95 均值/ms
学习配额搜索	30394.4	9.83	0.9239	109.24
启发式配额搜索	31854.7	2.42	0.9209	78.16
强配额随机搜索	30123.1	8.17	0.9216	73.47
贪心＋普通修复	33419.9	2.92	0.9212	17.59
冻结请求级下层＋修复	31484.7	3.07	0.9207	17.19
适配请求级下层＋修复	31010.1	4.14	0.9208	17.17
全随机（质量掩码内）	59649.6	29.65	0.7874	4.70
相同上层＋随机卸载	57503.7	29.45	0.9208	6.57

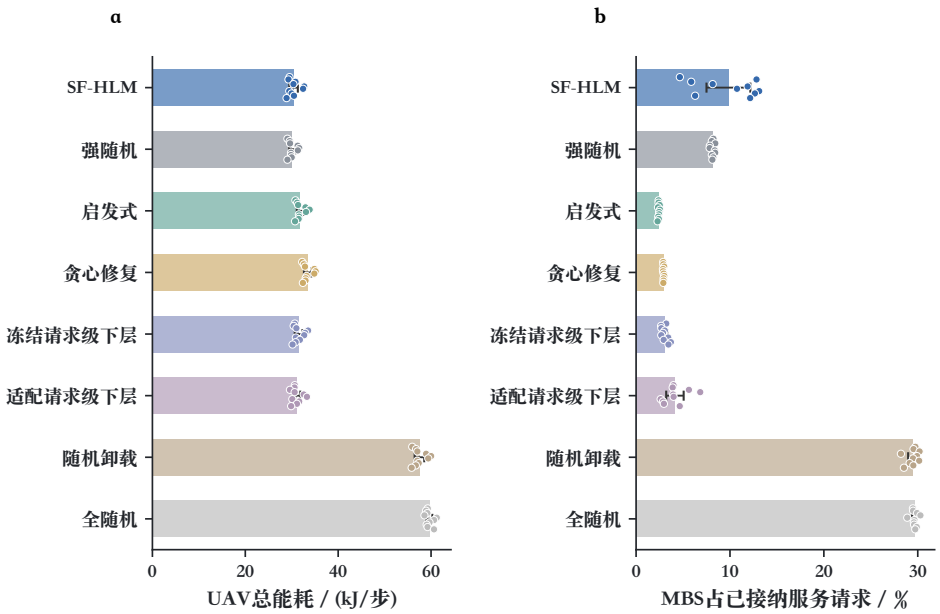


图 B.6 仿真环境记录的 UAV 机队能耗与 MBS 依赖。图中能耗为 kJ/步，MBS 比例为 MBS 请求数除以接纳请求数；未计 MBS 全网费用

Figure B.6 Simulated UAV fleet energy in kJ per step and MBS fraction among admitted requests, excluding whole-network MBS costs

SF-HLM 送往 MBS 的接纳请求比例为 9.83%，高于贪心的 2.92% 和启发式

的 2.42%。在 MBS 单请求算力不共享的设置下，任务转移释放 UAV 算力并改变其计算与转发能耗。因此，UAV 能耗下降需结合 MBS 依赖解释，其统计范围未包含地面计算和完整网络能源。

逐请求随机卸载的 MBS 占比接近 29.5%，却同时具有较低 DSR 和较高 UAV 能耗，说明 MBS 比例本身不是充分的性能解释。请求身份、回传路径、UAV 剩余批量和质量掩码共同影响结果。后续共同 MBS 数量快照诊断将进一步控制这一维度，检验配额匹配在固定 MBS 使用数量时仍有多少单步质量余量。

表 B.6　主场景仿真机队能耗构成（每步及等权块占比）

Table B.6　Simulated fleet energy components per step and equal-block shares

分项	学习/J	占比/%	强随机/J	占比/%	贪心/J	占比/%
计算	29205.1	96.079	28934.0	96.048	32232.6	96.442
飞行与悬停	1166.4	3.846	1166.7	3.878	1166.9	3.496
服务通信	2.3	0.008	2.3	0.008	2.3	0.007
回源或回传	3.4	0.011	2.9	0.010	1.0	0.003
内容服务	16.8	0.055	16.8	0.056	16.8	0.050
WPT	0.4	0.001	0.4	0.001	0.4	0.001
总计	30394.4	100.000	30123.1	100.000	33419.9	100.000

表 B.6 使用原确认记录的逐步能耗分项，重放仅补充核验。先在每块合并六回合与五负载，再对十块等权平均；分项占比按各块分项除以该块总能耗后平均。分配因果能耗与上述分项有重叠，故不另加一项。计算项占三方法总费用约 96%，说明本模型的节能排序主要受等效计算能耗影响。各项在未舍入时精确加总，总额复现原表；显示精度下的细小差异来自舍入。该模型分解不对应实测机载功率或续航。

B.2.5　公平性、计算费用与可执行性

SF-HLM 公平性均值为 0.9239，核心六方法约在 0.9207 至 0.9239 范围；全随机为 0.7874。图 B.7 展示公平性和隔离软件 p95。SF-HLM 在共享上层组中保持较高的描述公平性，同时完整软件 p95 的块均值为 109.24 ms，各块为约 103–114 ms，最大为 114.343 ms，均小于预定 1 s 阈值。该结果证明在本次隔离测量条件下，完整在线调用满足协议时间门槛。

SF-HLM 的完整时间高于强配额随机的 73.47 ms、启发式的 78.16 ms 和贪心修复的 17.59 ms。图推理减少部分匹配尝试，同时增加网络前向费用。服务质量、公平性、匹配调用和全路径时间共同刻画方法收益与执行负担。

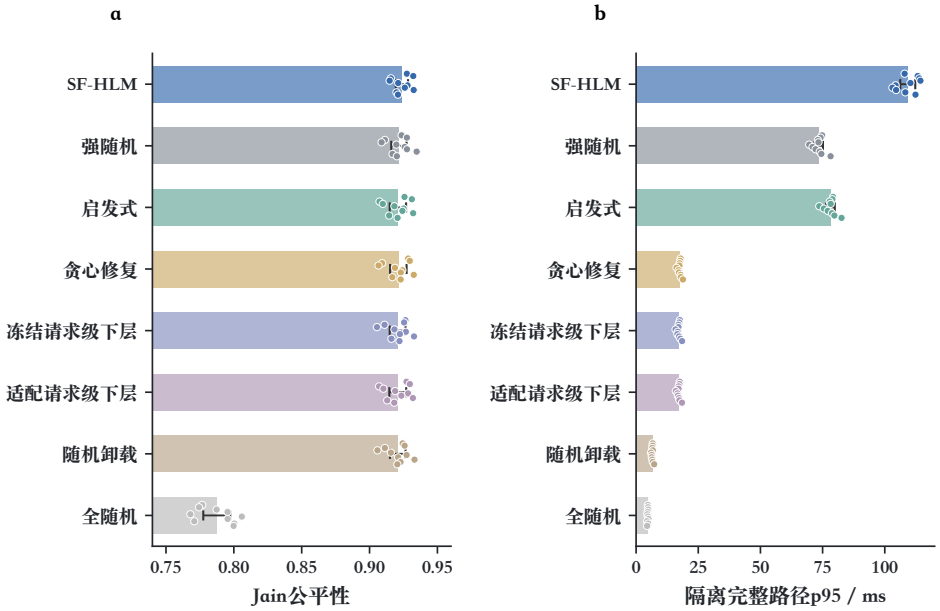


图 B.7　块级公平性与隔离完整软件 p95。p95 先在每块全部调用上计算，再展示十块分布及其均值

Figure B.7　Block-level fairness and isolated full-policy p95, computed within each block before summarizing

上述时间结论适用于规定服务器的隔离测量，未计入现实网络等待、MBS 排队及额外需求感知成本。当前服务指标与软件费用分别评价；满足一秒软件门槛不能直接证明计入求解等待后的截止期增益。面向机载部署仍需补充对应硬件与通信测量。

B.3　完整框架与学习机制的分层解释

B.3.1　完整系统与完整下层优化包

补充随机评价显示，SF-HLM 相对全随机 DSR 高 18.816 个百分点，95% 配对区间为 [17.840, 19.791]；相对相同上层逐请求随机卸载高 10.604 个百分点，区间为 [10.376, 10.832]。两项十块均为正，新两比较 Holm 校正通过，精确符号翻转 $p = 0.001953$。对应仿真环境记录的 UAV 能耗块级比为 0.5095 与 0.5284，即平均分别降低约 49.0% 和 47.2%。

在共同质量合法域下，SF-HLM 使用贪心初始化、普通修复、预测能耗筛选、条件指派和最好保留，相对逐请求随机的 10.604 个百分点改善评价这一完整优化框架。该结果显示，配额分解与条件匹配能够更有效地利用已形成的服务机会；学习策略在共享框架上的额外作用由下文机制对照进一步评价。

全随机的十个块对应独立随机动作流，与十套学习基座配对。补充评价复用

模型与确认负载，区间反映这些条件下的模型和随机策略变化，不增加主确认的独立训练重复数。

B.3.2　相同强框架上的学习配额增量

共享强框架中，启发式 DSR 为 33.475%，强配额随机为 34.100%，学习为 34.244%。学习相对启发式差 0.769 个百分点，95% 区间 [0.670, 0.868]，机制族 Holm $p = 5.56 \times 10^{-8}$。这说明按图状态学习的配额选择优于本实验采用的风险排序启发式。该判断限定于所定义的启发式，不把一个启发式的结果外推为所有手工搜索规则都不能达到同样质量。

图 B.8 展示共享框架的块级差。学习相对强随机增量为 0.143 个百分点，区间 [0.006, 0.281]；十块中六块为正，预定机制族 Holm $p = 0.0422$。精确符号翻转检验则为 $p \approx 0.0605$。小效应的两种推断存在差异，表明学习增量对统计方法具有敏感性。

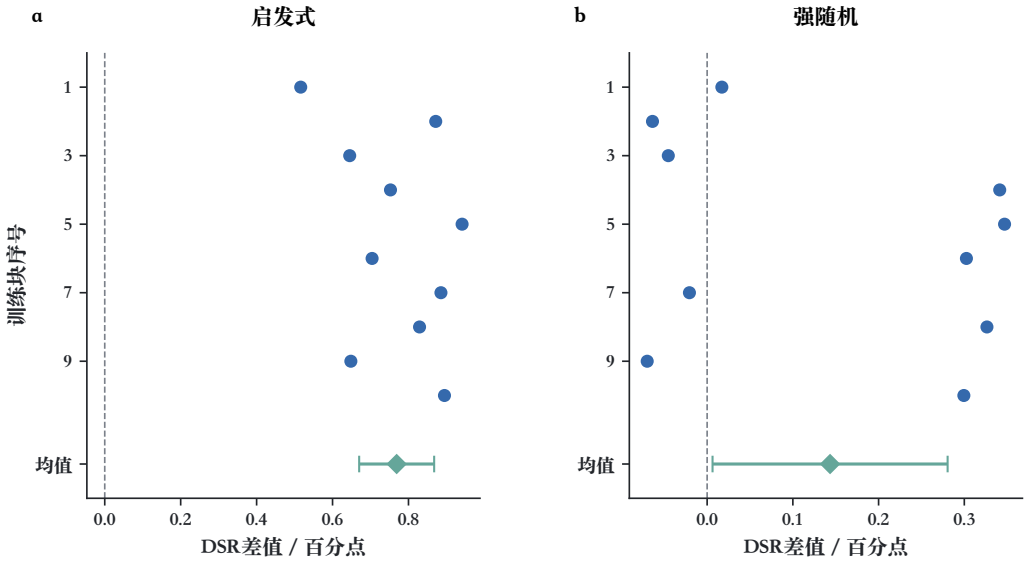


图 B.8　学习相对启发式和强配额随机的机制差。强随机共享初始化、修复、匹配、最好保留和相同调用预算

Figure B.8　Mechanism differences against heuristic and strong random quota search sharing the same optimization framework

强随机在相同预算内接近学习质量，显示条件匹配、共同保底和最好保留发挥了较大作用。学习的额外收益较小，软件时间更长，相对强随机的 UAV 能耗块级比为 1.0089。因此，完整方法相对贪心与请求级学习修复的改善，以及共享框架上的学习增量，分别构成两个层次的结论。

B.3.3 预测误差与实际服务验证

SF-HLM 每步预测超时数减实际接纳后超时数的均值为 −0.304 个请求，平均绝对误差为 0.366；贪心相应值约为 −0.209 和 0.321。负偏差说明观测预测总体上略低估真实超时，可能涉及缓存信念与真实状态的差别及执行细节。本文没有把预测器视为真实时延保证，所有 DSR 结果均由仿真环境的按时完成计数计算。

误差统计与条件最优证明并不矛盾。指派在给定预测量下精确优化，描述的是求解结构；预测量与实际执行之间仍存在误差，描述的是模型真实性。二者需要分别检查。如果只报告预测超时减少，可能把更乐观的预测当成性能提高；本章逐步重放实际计数，并在固定快照诊断中通过独立环境副本评价实际结果，使搜索时没有接触的执行真值用于最终验证。

B.3.4 固定潜在服务请求分母复核

相同外生随机流下，低电量 UE 会将潜在服务请求改为能量请求，因此实际生成服务请求分母有轻微策略依赖性。六个核心方法在全部确认回合中的潜在服务请求总数均为 11397280。保持原成功数不变，以共同潜在请求为分母，学习 DSR 均值为 34.235%，强配额随机为 34.091%；学习相对贪心的增益为 1.421 个百分点，与预定实际分母下 1.423 的方向和量级一致。

共同潜在分母复核仍保留三个主比较的增益，说明轻微实际分母变化不足以解释服务改善。该分析仅重新计算比率，保留原运行成功数和请求生成过程，作为实际分母 DSR 的敏感性结果。

B.3.5 教师初始化与 PPO 的开发证据

学习策略的独立确认比较教师初始化后经 PPO 更新的完整策略与共享求解框架对照，不能单独识别 PPO 更新的作用。为解释训练选择，补充五个历史训练块上的开发比较。该批次复用历史上层、训练图和开发负载，分别评价即时改进教师、多步路径教师及多步教师加动作效果特征的 BC 与 PPO 检查点。表 B.7 报告各自 PPO 减 BC 的结果，不能与十块确认当作同一次重复实验合并。

原教师配置下的开发差值与 PPO 有益的解释一致，但另外两种配置没有同样方向，说明强化学习更新的效果依赖教师、输入和搜索分布。仅五块时，前后两项精确符号翻转 p 均为 0.0625，这些开发结果只用于方法选择解释，不替换主确认或升级为新的确证。当前学习策略的主要服务收益仍建立在共同修复、条件匹配和最好方案保留之上；是否采用学习搜索需要同时判断其批次质量增量与

表 B.7　五训练块开发评价中的 PPO 相对 BC 差值

Table B.7　PPO-minus-BC effects in the five-block development evaluation

教师与输入配置	DSR 差/百分点	逐项 95% 区间/百分点	正向块数
原即时改进教师	+0.935	[+0.296, +1.573]	5/5
多步路径教师	−0.008	[−0.704, +0.689]	2/5
多步教师＋动作效果特征	−0.364	[−0.564, −0.164]	0/5

软件费用。其取舍结合第 B.5.5 节的截止期余量分析，不能仅凭开发阶段增量决定在线方法。

B.4　冻结策略的负载与算力稳健性

B.4.1　九格设置与冻结评价

独立确认完成后，冻结十套基座和配额最后检查点，在 60/100/140 UE 与 0.6/1.0/1.4 倍 UAV 算力的九格上评价。每格保持原五负载、六回合和六种核心方法，主格直接引用原 1800 回合，八个新格共完成 14400 个质量回合。权重、优化器、奖励、MBS 算力与自然接纳保持不变，只按协议调整 UE 数和 UAV 算力。这是固定策略面对新负载与资源规模的复验，不是各格重新训练后的场景适应比较。

上层保持训练时的 30 个 UE 槽，超过容量的需求按相同排序截取。图下层按实际请求数构图，请求级 MLP 下层沿用填充与分块推理，均保持训练后的网络尺寸和权重。各方法使用相同变体环境，复用原训练块与确认负载，评价整套固定策略在规定格点上的表现。

表 B.8　学习配额 SF-HLM 在九格冻结评价中的 DSR

Table B.8　DSR of the learned quota method across the nine frozen-policy settings

UE 数量	0.6 倍算力/%	1.0 倍算力/%	1.4 倍算力/%
60	44.430	48.961	50.746
100	29.736	34.244	36.349
140	22.142	26.259	28.263

表 B.8 和图 B.9 显示，增加 UE 数量时 DSR 下降，提高 UAV 算力时 DSR 上升。相同覆盖范围和计算节点需服务更多请求，且上层可见需求槽位固定，高负载同时加剧接纳与服务质量压力；增加算力能减轻部分计算瓶颈，却不能消除未接纳和通信路径限制。因此，算力提高到 1.4 倍时 DSR 仍明显低于 100%，不能

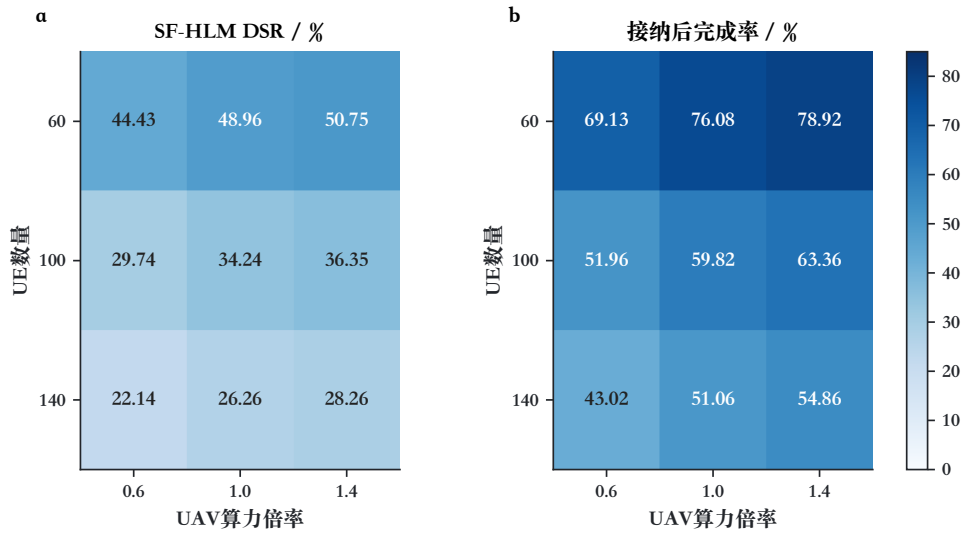


图 B.9　SF-HLM 冻结策略在 UE 数量与 UAV 算力九格中的 DSR（左）和接纳后按时完成率（右）。主格引用独立确认，其他格不重新训练；数值为十块均值

Figure B.9　DSR and conditional completion rate of the frozen SF-HLM policy across nine UE/compute settings; cells show ten-block means

将剩余失败都归因于下层计算不足。

B.4.2　相对三个主对手的格点差值

八个新格中学习相对贪心、冻结请求级下层和适配请求级下层的 24 项比较形成一个 Holm 主族，全部通过校正。图 B.10 给出格点配对均值差；下文同时报告代表格点的逐项 95% 配对 t 区间，完整格点结果保存在冻结实验归档中。相对贪心的增益从 0.667 到 2.219 个百分点，相对冻结请求级下层从 1.310 到 3.086，相对适配请求级下层从 1.460 到 3.410。该结果支持 SF-HLM 对这些对手的优势在所考察负载与算力组合中保持正向。

低算力与高负载下，贪心修复的局部选择更容易形成截止期敏感的批量，配额匹配的改善较明显。例如 100 UE/0.6 算力下学习 DSR 为 29.736%，贪心为 27.517%，差 2.219 个百分点，区间 [2.051, 2.387]；140 UE/0.6 算力差 2.125，区间 [1.931, 2.318]。在 60 UE/1.4 算力下，学习为 50.746%，贪心为 50.078%，差 0.667，区间 [0.493, 0.842]。后者的差值区间为正，但未达到主确认事先采用的 1 个百分点实用目标。

仿真环境记录的 UAV 能耗比同样随格点变化。学习相对贪心的块级比约为 0.876–0.939，各新格均低于 1；相对适配请求级下层在 60 UE/0.6 算力约为 1.0078，没有节能但仍低于 1.05 门槛。能耗还受算力平方项影响，提高计算能力可以改善时间，却可能增加实际计算能耗。因此，格点分析联合评价服务率和资源费用。

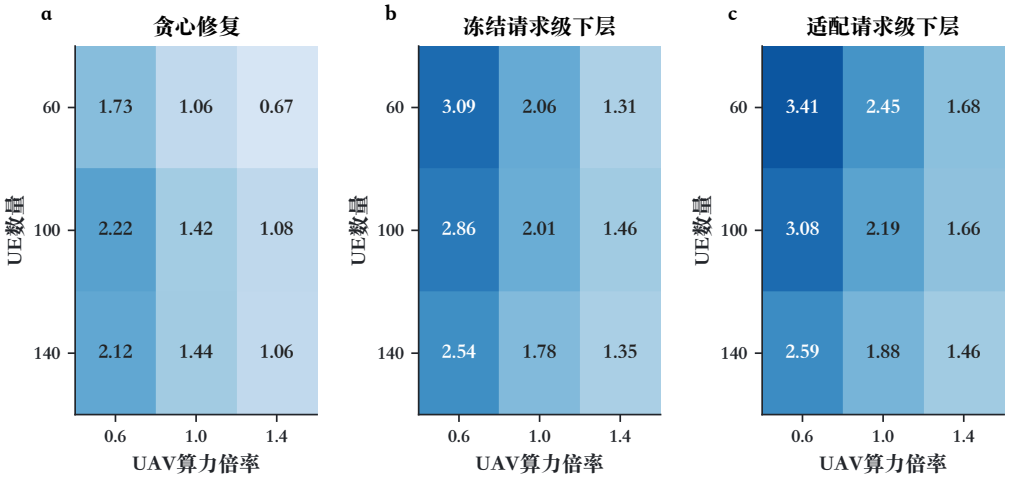


图 B.10　九格学习相对三个主对手的 DSR 差。八个新格的二十四项比较统一 Holm 校正，主格保留原确认族

Figure B.10　DSR differences against three primary controls across nine settings, with the new 24-comparison Holm family separated from nominal confirmation

B.4.3　强框架机制的场景依赖

学习相对启发式与强随机的八格共 16 项比较另组成 Holm 机制族，其中 8 项通过：学习相对启发式在七个新格通过，相对强随机仅在 140 UE/0.6 算力通过。该格学习–强随机差约 0.355 个百分点，区间 $[0.150, 0.560]$，Holm $p = 0.0317$。其他格不能仅因未校正区间下界为正而宣称机制已稳定成立。

在 60 UE/1.4 算力格，强随机 DSR 为 50.772%，学习为 50.746%，差值约 −0.026 个百分点且区间跨零。结合主场景的小增量，结果表明学习额外优势依赖负载与算力，资源宽裕时强匹配框架已能取得接近学习的质量。

九格评价沿用相同观测范围和理想协调条件，刻画固定策略对规定负载与算力变化的适应程度。信息上报延迟、缺失及通信费用未随格点变化，仍是部署评价需要检验的条件。

B.5　固定快照、共同 MBS 与时间预算诊断

B.5.1　相同状态下的真实执行复核

为控制闭环状态差异，从 SF-HLM 的十块轨迹中，在五个负载的前两个回合分别于 0/250/500/750 步采集移动前状态，共 400 个快照，包含空批次。观测预测行供算法搜索，独立环境副本供最终候选分配的环境执行超时与能耗评价。两类副本保留相同几何、请求和历史状态，反事实结果不回写轨迹。

每块含 40 个快照，先在块内平均，再以十个基座作配对分析。自由 MBS

的常规调用设置下，学习、启发式、强随机和贪心每快照实际超时数分别为 10.2925、10.6450、10.3700 和 10.8275。学习–贪心差为 −0.5350 个请求，区间 [−0.6837, −0.3863]；学习–强随机为 −0.0775，区间 [−0.1989, 0.0439]。这说明共同状态下相对贪心有质量余量，相对强随机的差仍较小且不确定。

B.5.2 保持共同 MBS 请求数量

以每快照原始贪心的 MBS 请求数量为共同参照，要求初始化、修复、配额掩码、条件匹配和保底均保持这一数量，只允许改变哪些请求使用 MBS。图 B.11 对照自由和固定 MBS 结果。在固定数量下，四方法平均 MBS 请求数均为 0.6950，学习、强随机和贪心实际超时分别为 10.4075、10.4050 和 10.7875。学习–贪心仍为 −0.3800，区间 [−0.5044, −0.2556]；学习–强随机为 +0.0025，区间 [−0.0919, 0.0969]。

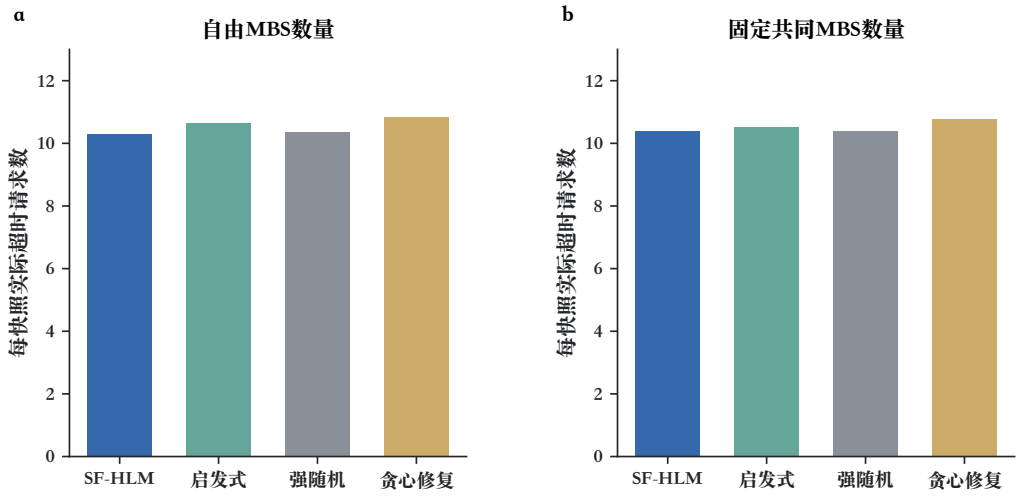


图 B.11 四百固定快照的自由与共同 MBS 数量诊断。两面板分别报告自由和固定共同 MBS 数量下每快照的实际超时均值；反事实分配不回写环境，描述性均值未画误差线

Figure B.11 Mean actual deadline misses with free and common MBS counts on 400 snapshots; descriptive means without closed-loop write-back

固定 MBS 配额时，学习的环境分配能耗为每快照 29619.2 J，强随机为 29202.0 J，贪心为 31637.5 J。相对贪心，学习在相同 MBS 数量下仍减少超时和分配能耗；相对强随机，自由 MBS 时的小幅质量差在固定配额下未保留。该诊断控制单步资源使用，结果适用于相同快照，固定 MBS 约束下的长期 DSR 尚需闭环评价。

B.5.3　软墙钟预算下的质量与超限

在同一组快照施加 20/50/100 ms 全路径软预算，时间从输入准备开始，包含模型推理、初始化、普通修复、搜索匹配、动作映射和消息编码。输入准备消耗先从搜索可用时间扣除；预算不足时保留合法保底。各档仍保持原在线最多 16 次条件匹配与 128 次普通评价，不为了时间曲线将模型的预算特征改成未经训练的无限调用值。

图 B.12 同时展示质量、完整时间与超限比例。三档预算下学习每快照实际超时数为 10.6725、10.4250 和 10.3000，平均时间为 22.17、43.65 和 62.92 ms。预算放宽时，质量接近普通调用的 10.2925；该实验使用同一策略在固定快照上调整执行预算。

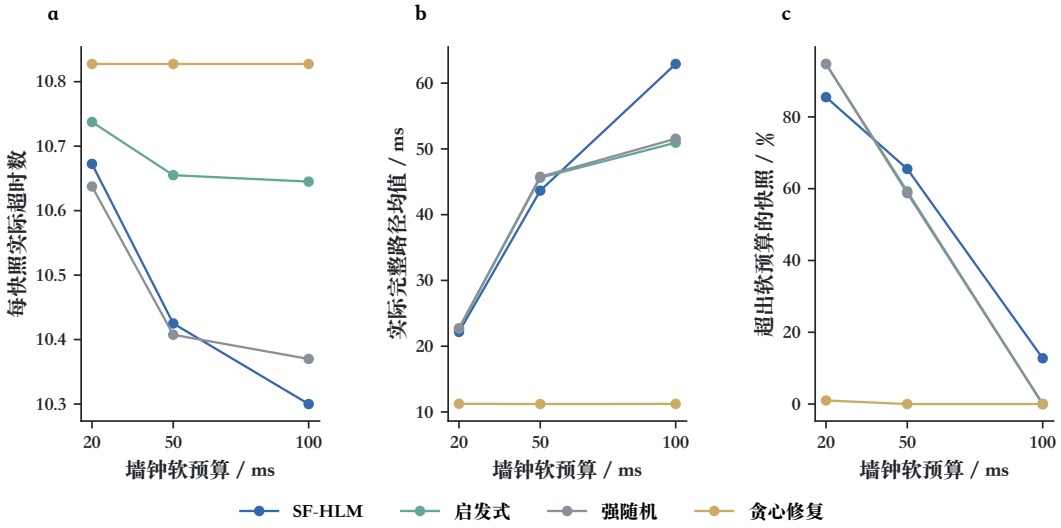


图 B.12　软墙钟预算的真实质量、时间与超限率。原子匹配与完整路径开销可能越界，所有越界样本均保留

Figure B.12　Actual quality, time and overrun rates under soft wall-clock budgets, with all overruns retained

三档预算的超限快照比例为 85.5%、65.5% 和 12.75%，最大超限约 7.33、7.06 和 6.19 ms。时间检查发生在原子匹配前，已开始的求解、动作映射与序列化仍需完成。因此预算是软截止，实际超限量与服务质量一并报告。

B.5.4　匹配调用与停止行为

图 B.13 展示 SF-HLM 在十个训练块、共 300000 个确认评估环境步中的调用预算使用与终止记录，包含空请求批次，平均每步使用 11.737 次匹配。另在普通固定快照诊断协议下，学习平均使用 11.255 次匹配，启发式 16.000，强随机 15.990；前者汇总闭环环境步，后者汇总固定快照。预算包含初始匹配，不能把调用数理解为额外迁移数。学习可在保留当前最好方案后提前 STOP，而强随

机按有效非停止动作继续直到无可尝试动作或调用耗尽。停止动作与调用惩罚共同给出节约求解机会，但实际学习前向开销仍使完整软件时间高于强随机。

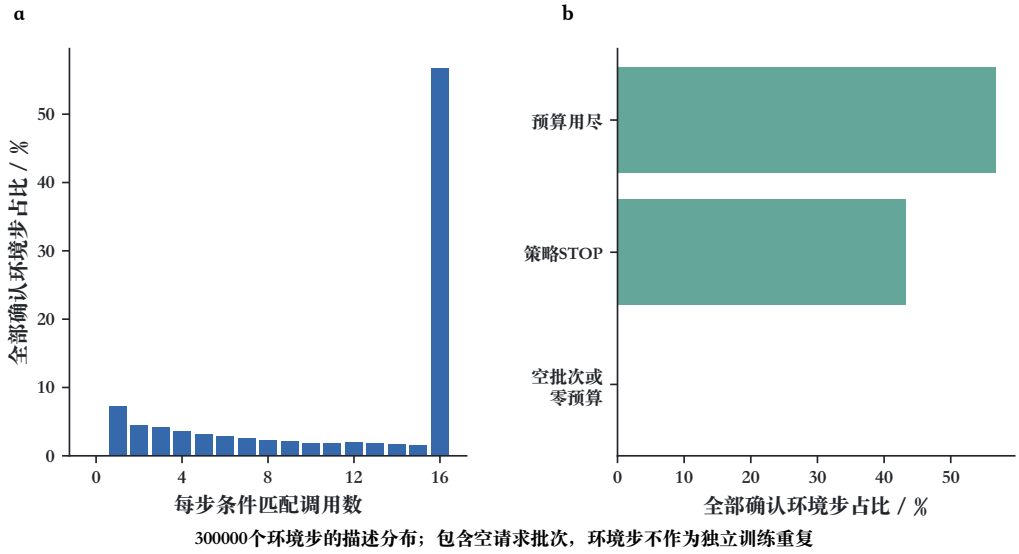


图 B.13　确认评估环境步中的匹配调用与终止行为。调用包含初始匹配及失败候选，空批次纳入统计，停止不消耗一次匹配调用

Figure B.13　Matching-call usage and termination behavior across confirmation evaluation steps, including initialization, failed candidates and empty batches

普通快照中，学习完整平均时间约 63.30 ms，强随机约 51.53 ms；p95 分别约为 105.24 和 74.85 ms。这一排序与确认阶段的隔离测量一致，表明搜索效率需同时考察调用数量、网络推理开销和服务质量。

B.5.5　调度延迟敏感性与软件费用事后复核

为连接路径质量与调度费用，补充学习配额、强配额随机和贪心修复三个方法的原确认轨迹复核。每方法仍为十训练块、五工作负载、每负载六回合与每回合 1000 步，即每方法 300 回合，三方法共 900 回合。重放读取原卸载动作，由冻结上层重现位置决策；在请求刷新前采集实际路径时延与截止时间。逐步指标、请求计数、外生流、检查点和模型摘要均与原记录核对。该过程未训练或筛选模型，也未把新延迟回写状态。

第一类评分对所有方法施加共同附加等待 $\delta \in \{0, 20, 50, 100, 150\}$ ms，把原成功条件替换为 $T_m + \delta \leqslant D_m$，未接纳请求仍计入原生成分母。第二类评分按训练块、负载、回合和步号配对原隔离计时记录，使用该方法每次完整软件调用时间 c_t 判断 $T_m + c_t \leqslant D_m$；不以平均或 p95 时间替代逐次费用。两类均先汇总块内成功与生成计数，再计算十块等权均值和逐项配对 t 区间。它们是原轨迹上的探索性事后评分，不扩充独立训练重复数，也不改变预定主检验族。

零附加延迟精确复现原三方法 DSR。共同等待增大后，各方法 DSR 下降，

表 B.9　附加延迟及逐次软件费用事后评分（DSR 为百分比，差值及区间为百分点）

Table B.9　Post-hoc scoring with added delay and per-call software costs

评分条件	学习	强随机	贪心	学习减强随机（95% 区间）	学习减贪心（95% 区间）
0 ms	34.244	34.100	32.821	+0.143 [0.006, 0.281]	+1.423 [1.258, 1.587]
20 ms	32.700	32.581	31.803	+0.119 [−0.013, 0.251]	+0.897 [0.748, 1.046]
50 ms	30.603	30.506	30.294	+0.097 [−0.029, 0.223]	+0.309 [0.159, 0.459]
100 ms	27.871	27.746	28.199	+0.125 [0.017, 0.232]	−0.329 [−0.498, −0.160]
150 ms	25.860	25.670	26.587	+0.190 [0.082, 0.298]	−0.728 [−0.916, −0.540]
逐次软件费用	29.379	30.073	32.161	−0.694 [−1.272, −0.116]	−2.782 [−3.374, −2.190]

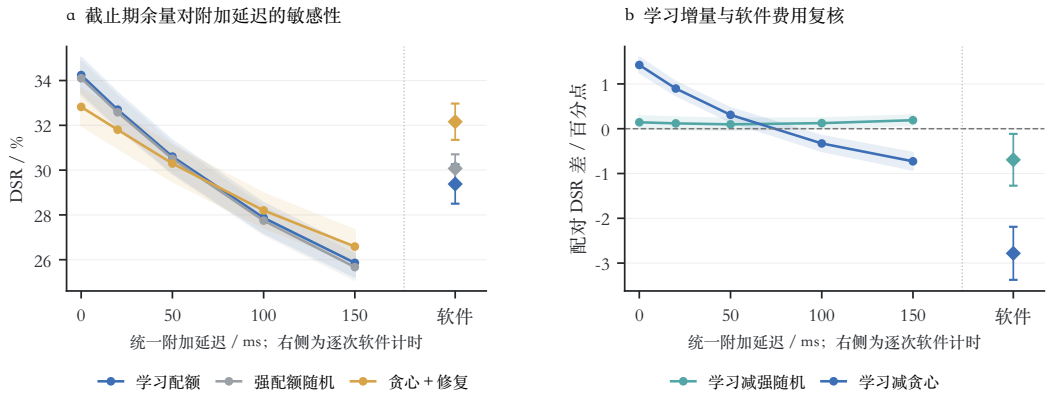


图 B.14　原确认轨迹的调度延迟敏感性。左面板为 DSR，右面板为学习相对强随机和贪心的配对差；菱形单独表示逐次软件费用评分，与共同延迟曲线分开。阴影与误差线为十块逐项 95% t 区间，状态不回写

Figure B.14　Scheduling-delay sensitivity on original confirmation trajectories; diamonds denote per-call software scoring, with pointwise ten-block t intervals and no state write-back

但差值并非固定平移：100 ms 时学习减贪心为 −0.329 个百分点，150 ms 时为 −0.728，说明原学习分配的截止期余量对等待更敏感。学习对强随机的差仍较小，20 和 50 ms 逐项区间跨零；该探索性分析不构成独立确认。

逐次软件费用评分下，学习、强随机和贪心的 DSR 分别为 29.379%、30.073% 和 32.161%。学习减强随机为 −0.694 个百分点，逐项区间 [−1.272, −0.116]；学习减贪心为 −2.782，区间 [−3.374, −2.190]。原批次质量优势在这一费用口径下发生反转。因此，指定服务器上的软件调用门槛与计入求解等待后的服务优势须分别判断，预算受限时应把较低的软件费用纳入方法选择。

已接纳请求的路径时延超过一秒比例，学习、强随机和贪心分别约为 64.06%、64.77% 和 62.52%。该事后评分保留原动作与状态，不模拟等待引起的资源占用或后续反馈，不是持续队列或真实控制网络的新闭环运行。

附录 C　计费闭环确认与开发诊断的补充材料

C.1　数据划分、参数与运行条件

新上层种子为 1520001–1520020，对应训练负载 1540001–1540020；最终检查点为 episode_00199。每块在 1560001–1560005 五个新负载上各执行三回合，每回合 1000 步。原十块与开发五块均不加入本轮独立重复。固定开发 HGB 只有一个模型，不随新上层基座重训；本轮没有新下层 PPO。

训练使用 Python 3.12.11、Torch 2.6.0+cpu、NumPy 2.0.1、SciPy 1.16.0 和 scikit-learn 1.7.1。各新基座 200 回合，rollout 为 1000，PPO 更新轮数 8，batch size 为 256，数值线程数 1。训练内部沿用 purpose=pilot 标签；外层独立确认由事前固定的样本隔离、方法及检验设计定义，不更改内部历史标签。

价格在原开发训练块 620001–620005 的 400 个公开状态上标定。共同能耗归一化常数为 32283.910075；混合价格为 0.001647731543，二值价格为 0，HGB 价格为 0.083586671957，两个冷启动价格均为 0。公开功率为回传接收 0.1 W、回传发送 0.5 W、UAV 发送 0.5 W 和接收 0.1 W。价格选择只比较已生成候选，不重求带价格边成本的匹配。

C.2　全部参照与固定潜在分母

表 C.1　新确认全部参照的配对差与能耗比

Table C.1　All paired contrasts and energy ratios in the new confirmation

参照	计费 DSR 差/百分点及 95% 区间	正向块	平均块能耗比
G	1.02828 [0.93660, 1.11997]	20/20	1.01866
R10	0.66280 [0.56046, 0.76513]	20/20	1.11228
R16	0.69841 [0.63499, 0.76183]	20/20	1.13630
二值价格	0.26243 [0.16518, 0.35968]	18/20	1.08299
未加价混合	0.00243 [−0.05916, 0.06402]	9/20	0.91278
冷启动先验	0.04960 [−0.03930, 0.13850]	10/20	0.91296
冷启动半概率	−0.02341 [−0.10614, 0.05932]	9/20	0.91537
固定 HGB	0.69612 [0.60433, 0.78790]	20/20	0.92201

表 C.1 中差值为主候选减参照，能耗比为候选除以参照；区间为逐项配对 t 区间，并非同时置信区间。只有 G 和二值价格属于预定两项主比较，其余六项为描述性分析。主比较精确符号翻转双侧 p 分别为 1.90735×10^{-6} 与 1.52588×10^{-5}，

依赖独立块配对效应的对称性，不能解释为无假设的因果随机化检验。

各方法共同潜在服务请求总数为 9,215,840。保留原成功数、替换分母后，候选减 G 为 1.02892 个百分点，95% 配对 t 区间 [0.93627, 1.12158]；候选减二值价格为 0.26295 个百分点，区间 [0.16552, 0.36038]。这只检验轻微实际服务分母变化，既不改变原主指标，也不模拟低电量 UE 继续生成服务请求的反事实运行。

C.3　复现入口与核验覆盖

本轮冻结统计位于仓库 `results/sf_hlm_learning_feasibility_20261016/framework_confirmation_20261018/confirmation_saturated120_v1/analysis/summary.json`；同目录的 `protocol.json`、`raw_audit.json` 分别给出冻结协议和原始核验。程序报告与 180 条块乘方法计数表位于原任务 `validation/framework_confirmation_20261018/evidence_saturated_v1/formal/` 下的 `report.md` 与 `block_metrics.csv`。源码精确执行副本为原任务 `assets/releases/framework_saturated_425716b43b76/`。历史服务器绝对路径作为溯源保留，本机相应资料按仓库相对路径同步。

全部 2,700,000 步完成请求阈值、计数、时间窗口、配额预算、预测能耗筛选及配对外生流核验；预先选定的 180 回合、180,000 步及 1,984,786 个请求另做原 Env 物理重放。后者使用原动作和原实测时钟，不重新计费。二者覆盖不同，不能称 2700 回合全部物理复现。训练直接审计检查 20 个不同上层权重指纹、全部 4000 训练回合及最终检查点。上述工作属于主代理自审，不是独立同行评审。

C.4　历史缓存学习开发诊断与停止依据

本节复述已封存的开发报告，不新增拟合或统计检验。样本来自五个历史上层训练块的 400 个固定状态，共 13,459 条协作边；私有邻机缓存仅用于离线标签和物理评分，不进入在线选择器。该条件缓存学习模型与本章正式确认中的固定 HGB 参照不是同一方法。状态、边、交叉验证折及延迟分支均不增加独立训练块数，以下只作开发描述。

在既有学习模型、冷启动半概率及冷启动先验三种方法所选配额定义的共同 10 ms 敏感边并集中，8,071 条边的学习 Brier 为 0.043477，冷启动先验和冷启动半概率分别为 0.051185、0.062105；学习已选的 1,671 条敏感边上，三者分别为 0.037617、0.046621 和 0.067472。子集沿用原状态权重，未重新归一为子集状

态等权。尽管这些预测误差较低，学习模型相对冷启动半概率的任务 DSR 仍低约 0.09992 个百分点。

表 C.2　历史开发快照中的分配关系与服务差贡献

Table C.2　Assignment relationships and service-difference contributions in historical development snapshots

学习与冷启动半概率的分配关系	状态数	共同 10 ms 贡献/百分点
完全相同分配	171	0.000000
同配额、不同请求身份	125	0.007686
不同配额	104	−0.107610

表 C.2 按原报告将服务差分为互斥三类，未舍入贡献可加回原比较，不是各类自身成功率之和。负贡献主要来自不同配额状态，但没有随机化候选生成或能耗筛选，不能识别唯一失败原因。

表 C.3　已完成的缓存学习开发支线及停止依据

Table C.3　Completed cache-learning development branches and their stopping criteria

开发支线	封存观察	预定判定及证据范围
条件缓存匹配	共同 10/20 ms 下相对最好无标签参照分别为 −0.09992/−0.04612 个百分点	未过质量、方向及能耗联合门槛；不进入原生计时与闭环
同池学习重排	共同 10 ms 增益 0.03843 个百分点，逐项 95% t 区间 $[-0.02001, 0.09688]$；20 ms 区间也跨零	未达到 10/20 ms 均至少 0.1 个百分点等联合要求；未作独立确认
增加公开时延差特征	留出 Brier 改善 0.00013144，五块均正	小于预定 0.001 门槛；在预测阶段停止，未进行任务匹配或计时

同池重排只改变共同公开候选池中的选择；额外特征仅为公开命中与未命中基时延差的对数变换。表 C.3 的共同延迟不是各方法实测费用，五块区间为开发描述，不并入新确认主检验族。停止结论只针对相应冻结方案，不推出其他学习方法均无效。

400 状态中 100 个来自 step0，其 1,980 条协作边命中率为 0；其余 11,479 条边按原状态权重的命中率为 93.6962%。原状态等权使 step0 占预测指标的 25%，不能代表完整 1000 步回合的时间分布，也未确认当前解析方法的长回合信息价值。

复现来源为仓库 `output/sf_hlm_learning_feasibility_20261016/deliverables/` 中的 `cache_decision.md`、`cache_context.md`、`cache_regime_matching.md`、`cache_guarded_rerank.md` 及 `cache_gap.md`；各报告链接相应冻结协议、JSON 和自审记录。

C.5　当前解析方法的长回合与迁移开发补证

本节采用五个历史上层开发基座 620001–620005，以及经历史登记清单核验的新开发负载 19271001–19271003。价格和能耗归一化常数沿用原解析方法，在效果揭示前冻结。五场景四方法共 300 回合；中心场景另补二值零价、解析零价及共同价格二值各 15 回合，复用原解析方法作为共同价格解析组，实际共 345 个不同回合、345000 步。独立描述单位仍为五个上层块，各块先合并计数求率；本节所有区间均为逐项 95% 配对 t 描述区间，不加入原二十块确认的主检验族。

本轮使用最多 32 个单线程工作进程，分配至不同物理核；共享服务器另有背景负载，不是系统级独占。每步按原完整软件调用时间注入请求时延，随后形成奖励与下一观测；磁盘日志在计时外。新费用条件与原 120 核确认分开，不能拼接计算加速比。全量逐步计费、请求计数、预算、摘要和配对流核验通过；另在 1228 个抽样源状态复现原物理时延，并按原逐次费用复核成功数。

C.5.1　代表性抽样与评分–价格模块干预

G 和解析方法各 15 个 1000 步源回合，每回合分 40 个等长区间，各区间在效果前随机抽一步，共 1200 个主状态；另外 28 个 step0 只作附加冷启动，不重复计权。全部合法协作边的私有缓存标签由独立离线过程读取，候选生成与选择只接收原公开 rows。解析所选配额下五块关键边比例为 63.231%、66.306%、60.974%、57.787%、59.473%，分母为目标配额大于零的合法协作边，不能解释为关键边稀少。暖态的原先验 Brier 为 0.053057，冷启动半概率为 0.065153；全边 log loss 分别为 0.571406 与 0.510248，两类预测误差的排序并不一致，也未比较新学习模型。

四组以二值模块或解析模块执行配额内指派，再以零价或共同冻结价格选择候选。共同 $\lambda = 0.0016477315429376078$，归一化常数为 32283.91007507；各组共享初值、普通修复、提议顺序、十次总匹配预算、预测筛选与反馈。二值和混合的配额内能耗项尺度也不同，故这是评分–指派模块干预，而非仅替换概率公式。表 C.4 同时保留固定快照与闭环比较。

表中 B、M 分别指二值、解析模块；固定状态列等权合并 G 与解析源轨迹，各状态锁定同一上层 motion 并用原物理环境评价分配，不能当作原生闭环增益。共同带价模块差在 G 源状态为 -0.028 $[-0.090, 0.035]$，在解析源状态为 0.247 $[0.059, 0.435]$，显示状态来源依赖。共同价格没有改变本批固定状态的二值最终分配，闭环极小 DSR 差伴随相同接纳与能耗；不把它归为价格的任务增益。解析加价的闭环 DSR 区间跨零，能耗比仅作描述，不能据此宣称无损节能。

表 C.4　共同价格下的开发组件比较；差值单位为百分点
Table C.4　Development module comparisons under a common price; differences in percentage points

比较	固定状态共同 10 ms	计费闭环	闭环能耗比
$M_0 - B_0$	0.196 [0.108, 0.283]	0.262 [0.028, 0.496]	1.1250
$M_\lambda - B_\lambda$	0.111 [0.026, 0.195]	0.251 [−0.498, 0.999]	1.0523
$B_\lambda - B_0$	0.000 [0.000, 0.000]	0.002 [−0.005, 0.009]	1.0000
$M_\lambda - M_0$	−0.085 [−0.125, −0.045]	−0.009 [−0.721, 0.703]	0.9356

原公开分解未由私有时延校正。主样本源策略所选协作边中，11898 条完成公开反演残差核对，9 条绝对残差大于 10^{-6} 秒，均在 $p \geqslant 1 - 10^{-10}$ 组；最大残差约 2.76×10^{-4} 秒。此处保留数值近似，不把未回退等同于物理精确。候选并集、失败筛选原因、三类分配贡献和完整概率误差另存原始结果。

C.5.2　五场景零调参迁移及边界

图 C.1 分别改变 UE 数或 UAV 算力，其余物理参数、原上层权重、价格和归一化常数不变。上层仍保留每机 30 个 UE 槽及原排序，140 UE 可能被观测截断；下层请求槽未触发容量错误。解析相对 G 的均差在五场景均为正，但高负载和高算力各有负向块；解析相对二值的五个区间均跨零。只覆盖十字而非完整交互网格，也没有新增上层训练块。

本轮在开发补证后停止，独立新基座与跨因素交互仍需新设计。协议、种子、原始记录及统计见 `results/chapter5_followup_20261027/development_v2/`；本节不与旧 400 状态或二十块主确认合并。

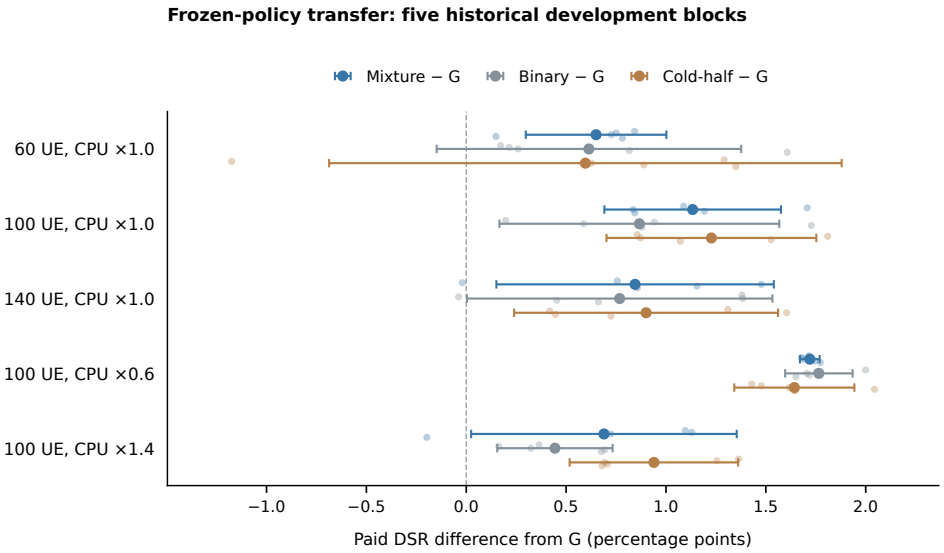


图 C.1　冻结策略的五场景开发迁移。小点为五个历史块配对差，大点及线为均差与逐项 95% 配对 t 区间；各块合并三个新负载回合

Figure C.1　Five-setting development transfer of frozen policies; paired historical blocks, means and marginal 95% paired t intervals

C.6 固定预算前缀的开发取舍与停止依据

本节对应 C0 固定预算开发，复用五个历史上层基座 620001–620005 和已用于上一节开发的负载 19271001–19271003，不称新负载、留出验证或独立确认。六方法每块合并三个 1000 步回合，共 90 回合、90000 步。独立描述单位仍为五个上层块；所有差值区间为逐项 95% 配对 t 描述区间，不据其跨零建立正式非劣效。

本节 B2、B4、B6 和 B10 中的数字表示含初始化的匹配调用预算，区别于上一节表示二值评分模块的 B。

预算 0 直接返回 G；正预算包括一次原二值初始化以及同一冻结序列的前 $B-1$ 个配额，不将初始化解额外加入候选池，失败匹配也计数。各前缀逐个计算已访问矩阵，原生批量 B10 另列以区分实现差异；共同实现 B10 在全部 1200 个主状态上通过候选、最终动作、预测量和反馈回归。公开信息、允许域、预测能耗筛选及 G 保底保持不变。

本轮最多 15 个单线程进程使用不同物理核，在模型加载屏障后计时，共享服务器背景负载。完整调用包括准备、修复、提议、评分、匹配、选择、反馈、上层推理、映射和逻辑序列化，也包括分项计时本身；磁盘记录与环境恢复在计时外。各方法在本轮重新计时，不能与上一节 32 核开发或原 120 核确认拼接计算加速比。

表 C.5 固定预算前缀的计费闭环开发取舍；差值为百分点及 95% 描述区间

Table C.5 Paid closed-loop development trade-offs of fixed budget prefixes

方法	DSR 差及区间	完整均值/ms	时间比	能耗比
G	−1.088 [−1.562, −0.615]	11.370	0.5728	1.0066
B2	−0.529 [−0.839, −0.220]	17.464	0.8804	1.0224
B4	−0.106 [−0.546, 0.334]	18.182	0.9161	1.0102
B6	−0.147 [−0.596, 0.303]	18.791	0.9469	1.0074
B10	0.000 [0.000, 0.000]	19.850	1.0000	1.0000
原生 B10	0.035 [−0.006, 0.077]	19.364	0.9757	1.0000

表 C.5 的参照均为共同实现 B10。DSR 按块内合并成功与生成计数计算，时间及机队能耗先取块内比值再跨块平均。效果揭示前固定的开发筛选要求 DSR 均差不低于 −0.1 个百分点、时间比不超过 0.80、能耗/B10 及能耗/G 均不超过 1.05。B2、B4、B6 的两项能耗要求均通过，但质量与时间未共同通过；B4 接近质量界值仍不弥补时间收益不足。原生 B10 与共同实现的差异属于工程路径及实际费用，不归为预算策略收益。

共同实现 B10 的完整路径中，修复及二值初始化为 4.5202 ms，冻结提议构造为 5.1553 ms，分支解码为 0.1888 ms，访问矩阵评分为 0.7008 ms，条件匹配为 1.5103 ms，候选选择为 0.0282 ms，其他完整路径为 7.7461 ms，均为五块均值。评分与匹配占完整调用的平均块内比例约 11.14%，是本实现、硬件和开发分布下的事后解释，不是理论速度下界。

固定状态另外对每方法每状态重测三次完整调用，再按封存分配、原物理时延与每次费用评分；1200 状态来自 G 和解析两种源轨迹，未重复加入额外 step0。B6 相对 B10 的固定状态计费 DSR 差为 0.034 [−0.063, 0.131] 个百分点，闭环差则为负，二者不能互换。图 C.2 保留全部方法的开发取舍。本轮据联合筛选停在 C0，未实施 C1 门控、学习器或新训练，也不推出其他自适应决策均无效。

全部 90000 步完成逐次费用、请求计数、前缀预算及预测筛选记账核验；1200 个固定状态另完成原环境物理核验，不能称 90 回合全部物理重放。协议、统计及原始记录位于 `results/chapter5_followup_20261027/c0_20261028/development_v2/`，完整包为其上级的 `c0_evidence_full.tar.gz`；详细报告见 `docs/reports/chapter5_stage_c0_20261028.md`。

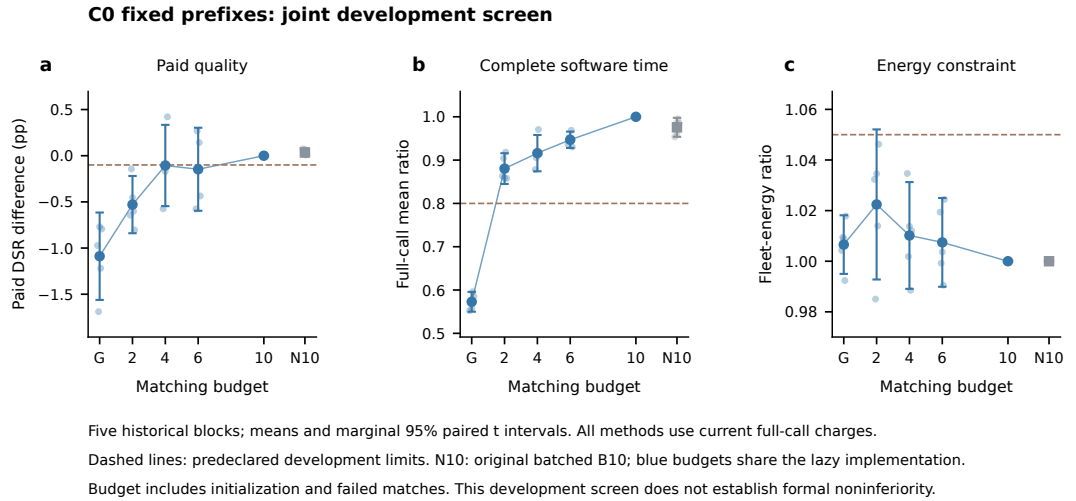


图 C.2　固定预算的开发取舍。小点为五个历史块，大点及线为均值和逐项 95% 配对 t 描述区间；虚线为开发限值，N10 为原生批量 B10

Figure C.2　Development trade-offs of fixed budgets; five historical blocks and marginal paired t intervals, with dashed screening limits and N10 denoting native B10

致谢

在此感谢导师的悉心指导，感谢实验室同学的帮助，感谢家人的支持。

在读期间取得的科研成果