



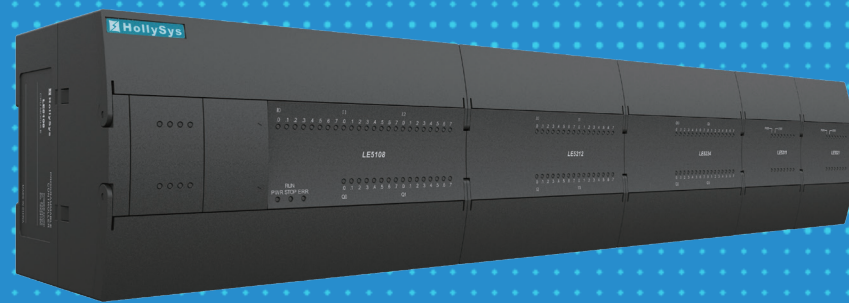

LE 系列小型 PLC

- 结构紧凑，功能丰富
- 扩展能力强，最大可支持 20 个本地 IO 或远程 IO 单元
- 支持专用数据储存卡和批量加密下载
- 强大的运动控制和模拟控制能力
- 多种通信模块，支持现场总线、无线网络和工业以太网接口
- 编程软件简单易懂，支持向导功能、配方功能，可拖拽组态
- 超强的程序保密功能，功能块、程序加密

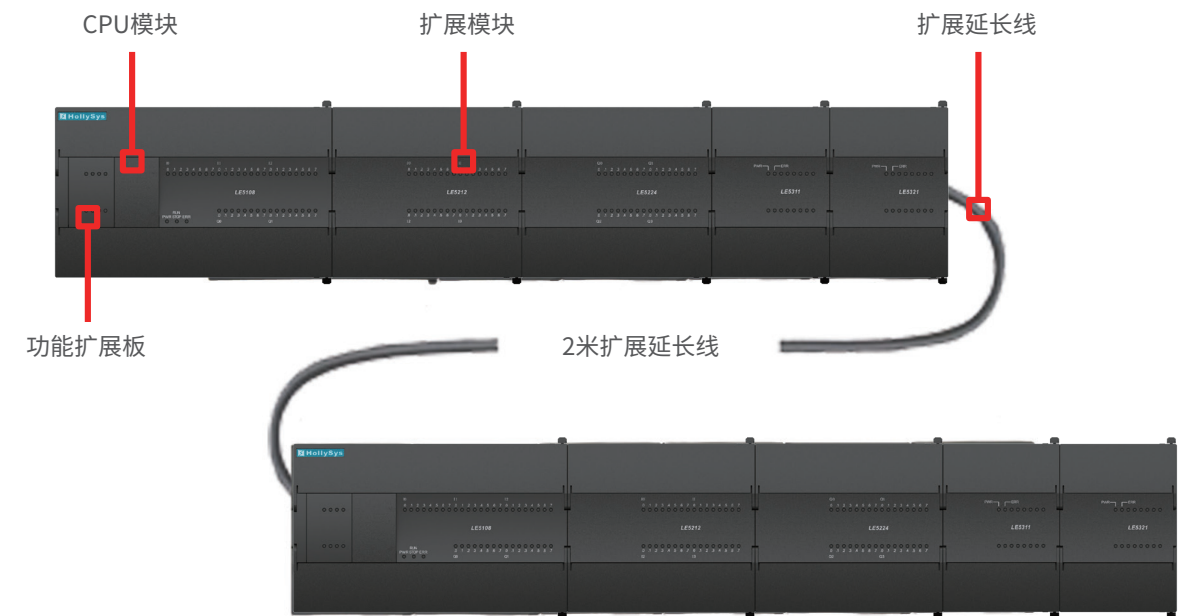

命名规则

- LE: LE 系列 PLC 产品
5: 5 系列 PLC
X: 功能区分号
X: 功能子号
X: 流水号
X: 附加区分号

LE 5 X X X X

功能区分号	功能子号	流水号	附加区分号
1 CUP 模块	组合代码范围：00 - 99 偶数：24VDC 供电，DO 为晶体管输出 奇数：220VAC 供电，DO 为继电器输出		E: 本体集成模拟量 I/O L: 经济型 缺省：标准型
2 数字量模块	1 输入模块	代码范围：0-9	默认缺省
	2 输出模块	代码范围：0-9 偶数：晶体管输出 奇数：继电器输出	
	3 输入输出混合模块		
3 模拟量模块	1 输入模块	代码范围：0-9	默认缺省
	2 输出模块		
	3 输入输出混合模块		
4 通信模块	组合代码范围：00-99		默认缺省
6 功能扩展板	0 通信模块	代码范围：0-9	默认缺省
	1 输入模块		
	2 输出模块		

CPU扩展能力及功耗

型号		数字量（点）	模拟量（点）
LE5107E	本机点数	20（12DI+8DO）	4（2AI+2AO）
	最大点数	148	26
LE5107L	本机点数	24（14DI+10DO）	0
	最大点数	不少于 80 点 DI 或 42 点 DO	不小于 24 点 AI 或 12 点 AO
LE5108	本机点数	40（24DI+16DO）	0
	最大点数	684	162
LE5118 LE5119	本机点数	40（24DI+16DO）	0
	最大点数	684	162

CPU 模块	功耗		对扩展总线提供		对外提供	
	24VDC	220VAC	24VDC	5VDC	24VDC	5VDC
LE5107E	—	300mA	190mA	550mA	—	—
LE5107L	—	300mA	190mA	550mA	—	—
LE5108	2200mA	—	950mA	2500mA	400mA	—
LE5118	2200mA	—	950mA	2500mA	400mA	—
LE5119	—	1000mA	950mA	2500mA	400mA	—


通用技术规范

通用技术规范				
环境条件	运输储存	温度	标准：IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2	-40 ~ +70℃
		湿度	标准：IEC 60068-2-30	5% ~ 95%，无凝结
		倾跌与翻倒	标准：IEC 60068-2-31	50mm 倒下 4 次，未包装
		自由落下	标准：IEC 60068-2-30	1m 5 次，运输包装
	工作条件	温度	标准：IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2	0 ~ +60℃
		温度变化	标准：IEC 60068-2-14	5 ~ 55℃，3℃ / 分钟
		机械振动	标准：IEC 60068-2-27	15G，11ms 脉冲，每轴向 6 次
		正弦波振动	标准：IEC 60068-2-6	峰 - 峰 0.3mm，频率 10 ~ 57Hz，2G/ 面板安装，导轨安装， 57 ~ 150Hz，每轴 10 次振动，1 倍频程 / 分
		机械防护等级	标准：EN 60529	IP20
	电磁兼容性	所有端口	静电放电	标准：IEC61000-4-2
工频磁场抗扰度			标准：IEC61000-4-8	稳定持续磁场试验磁场强度 30A/m
射频电磁场辐射抗扰度试验			标准：IEC61000-4-3	80MHz ~ 1GHz 10V/m，用 1KHz 信号 80% 调制
射频场感应的传导骚扰			标准：IEC61000-4-6	0.15~80MHz，3V RMS
交流电源		电压暂降或中断	标准：IEC61000-4-11	各极性中断 0.5 周波
		快速瞬变脉冲群	标准：IEC61000-4-4	2kV
		浪涌抗扰度	标准：IEC61000-4-5	线对线 1kV，线对地 2kV
通讯		浪涌抗扰度	标准：IEC61000-4-5	线对地 1kV
I/O		快速瞬变脉冲群	标准：IEC61000-4-4	1kV
电磁辐射		辐射干扰的测量	标准：IEC 61131-2	30 ~ 230MHz 10m 准峰值小于 40dB(μV) 230 ~ 1000MHz 10m 准峰值小于 47dB(μV)
	传导干扰的测量	标准：IEC 61131-2	0.15 ~ 0.5MHz 准峰值小于 79dB(μV) 平均值小于 66dB(μV) 0.5 ~ 30MHz 准峰值小于 73dB(μV) 平均值小于 60dB(μV)	

超强的扩展能力

CPU 本体支持功能扩展

支持扩展数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出、通信串口。

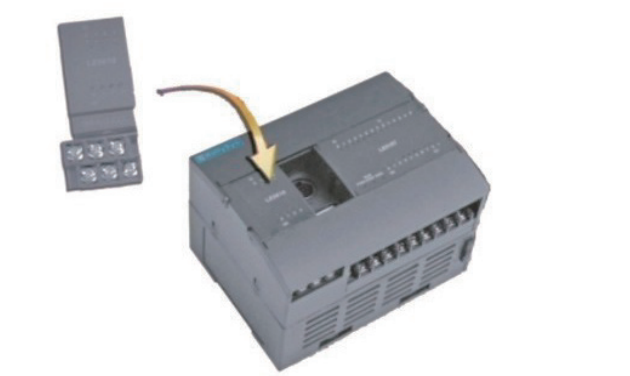


最大可扩展 20 个 I/O 模块

最大可扩展 20 个扩展模块；数字量最大可扩展至 684 点，模拟量通道最大可扩展至 162 点。



支持超长扩展延长线

用于模块的“换行”扩展，为系统硬件提供柔性安装。长度 2 米，最多可扩展至 3 排。

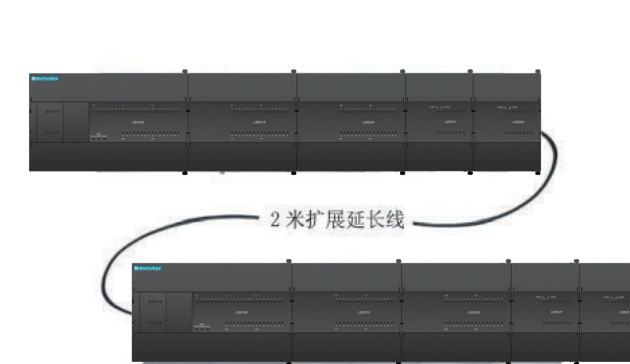


丰富的通信接口，开放的通信协议

CPU 最多可扩展最多 10 个串口

CPU 本体自带 1~2 个 RS485 通信接口，支持通过功能扩展板扩展 1 路 RS485/RS232 通信接口，部分型号支持扩展 LE5400 双路串口（RS485/RS232）通信模块，最多扩展 4 个 LE5400。


支持以太网通信及下载

以太网通信与下载，方便用户通过局域网或 VPN 网络下载与监控程序。LE5118、LE5119 集成 1 个以太网口，支持 Modbus TCP 主 / 从站协议，支持扩展 LE5403，可实现南向北向网络隔离。

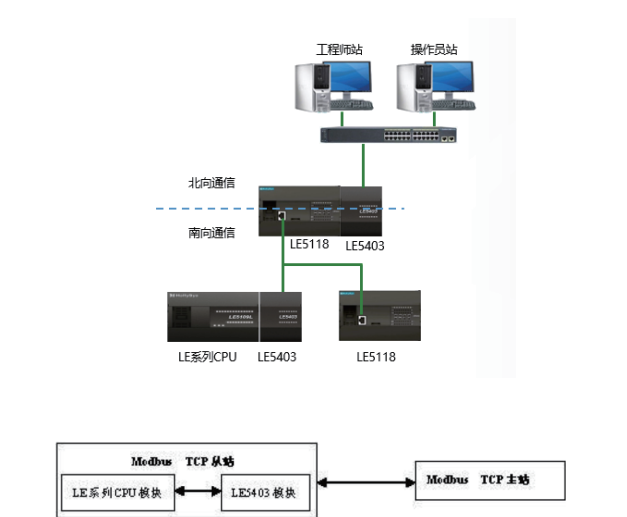


支持 Profibus-DP 通信

LE5401 通信模块作为 Profibus-DP 从站与第三方 PLC 或设备进行通信。

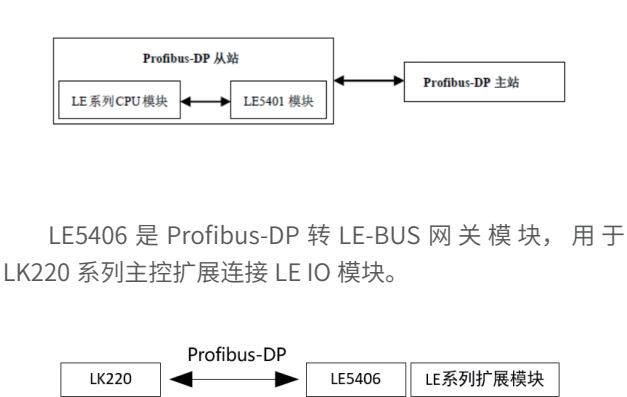


专用数据存储卡

采用 USB 接口数据存储卡下载功能，可实现用户程序的批量下载。数据存储卡下载程序可防止用户对程序进行上载和反编译，提高程序的保密性。

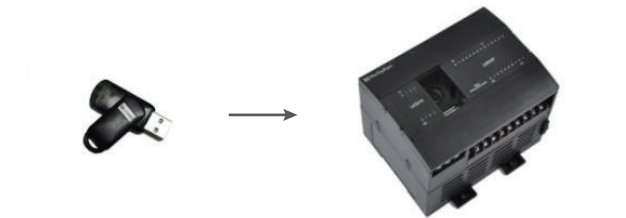

多机互联

LE 本体自带的 RS485 接口可以实现多机互联功能，无需编程实现数据共享，最多可实现 16 台 CPU 之间的数据共享。

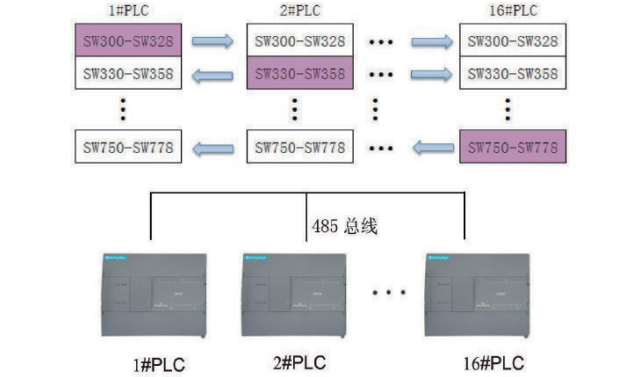

强大的运动控制能力

标准型 CPU 最多支持 8 路 200kHz 高速计数器和 4 路 100kHz 高速脉冲输出。

具有专用的运动控制指令，实现测频、高速计数、脉冲串输出、相对定位、绝对定位、点动、停止、原点回归、脉冲调制输出等控制功能。

可拆卸端子


配备可拆卸的端子板，在产品更换时，无需重新接线，节省了更换模块的时间。



强大易用的编程软件

AutoThink 支持 LD、SFC、CFC、ST 四种编程语言，符合 IEC61131-3 标准；

硬件配置、指令调用均可采用拖拽方式；通信配置无需复杂编程，简单界面配置即可实现；程序、功能块、函数和编程界面支持复制粘贴。

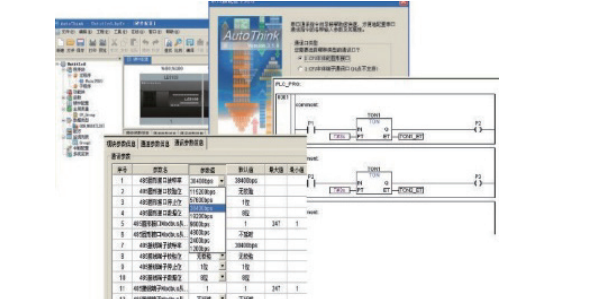

程序保密功能

支持自定义库文件；
支持功能块、库、程序加密；
程序上载功能可选



LE系列CPU技术指标

产品型号		LE5107E	LE5108	LE5118	LE5119	LE5107L
产品类型		标准型				经济型
集成数字量输入 / 输出		12 入 8 出	24 入 16 出			14 入 10 出
数字量输出类型		继电器	晶体管		继电器	继电器
集成模拟量输入输出		2 入 2 出	无			
可连接扩展模块数量		4	20			4
本体可选功能扩展板		支持				
高速计数器	单相计数器	2 路 5KHZ	8 路 200KHZ			2 路 5KHZ
	双相四倍频计数器	1 路 20KHZ	4 路 400KHZ			1 路 20KHZ
高速计数范围		$-2^{31} \sim 2^{31}-1$				
高速输出		-	4 路 100KHZ		-	-
脉冲捕获		2 路 200μs	8 路 10μs			2 路 200μs
快速外部中断		2 路 200μs	6 路 10μs			2 路 200μs
立即输出		-	16 路		-	-
USB 存储卡接口		支持				
是否支持程序上载		不支持	支持			不支持
是否支持强制功能		不支持	支持			不支持
实时时钟	内置时钟	支持				
	时钟精度	±3 分钟 / 月				
程序存储容量		128K 字节	256K 字节			128K 字节
输入区		128 字节	1K 字节			128 字节
输出区		128 字节	1K 字节			128 字节
中间区		3K 字节	16K 字节			3K 字节
随机区		5K 字节	37K 字节			5K 字节
特殊寄存器区		1K 字节				
掉电保持区		2K 字节	8K 字节			2K 字节
运算速度（位操作指令）		0.2μs				
通信	通信接口	2 个 RS485	2 个 RS485	1 个 RS485、1 个 RJ45		2 个 RS485
	通信协议	Modbus 主站 / 从站、自由口协议，多机互联（仅端子口）				
输入电源电压		220VAC	24VDC		220VAC	220VAC
输出电源电压		无	24VDC			无
尺寸规格（宽 * 高 * 深）mm		117*97*90	147*97*90			117*97*90

LE系列PLC产品目录

序号	商业型号	规格
CPU 模块		
1	LE5107L	24 点 CPU 模块，AC220V 供电，自带 24 点 I/O，DI 14×DC24V，DO 10× 继电器输出，经济型
2	LE5107E	24 点 CPU 模块，AC220V 供电，自带 24 点 I/O，DI 12×DC24V，DO 8× 继电器输出，2×AI（4～20mA/0～20mA/0～10V），2×AO（4～20mA/0～20mA/0～10V）
3	LE5108	40 点 CPU 模块，DC24V 供电，自带 40 点 I/O，DI 24×DC24V，DO 16× 晶体管输出
4	LE5118	40 点 CPU 模块，DC24V 供电，自带 40 点 I/O，DI 24×DC24V，DO 16× 晶体管输出，1 个 RS485,1 个以太网
5	LE5119	40 点 CPU 模块，AC220V 供电，自带 40 点 I/O，DI 24×DC24V，DO 16× 继电器输出，1 个 RS485,1 个以太网
数字量扩展模块		
1	LE5210	8 通道数字量输入模块，DI 8×DC24V 输入
2	LE5211	16 通道数字量输入模块，DI 16×DC24V 输入
3	LE5212	32 通道数字量输入模块，DI 32×DC24V 输入
4	LE5220	8 通道数字量输出模块，DO 8×DC24V 晶体管输出
5	LE5221	8 通道数字量输出模块，DO 8× 继电器输出
6	LE5223	16 通道数字量输出模块，DO 16× 继电器输出
7	LE5224	32 通道数字量输出模块，DO 32×DC24V 晶体管输出
模拟量模块		
1	LE5310	4 通道模拟量输入，4～20mA/0～20mA/0～10V
2	LE5311	8 通道模拟量输入，4～20mA/0～20mA/0～10V
3	LE5330	4 通道模拟量输入，4～20mA/0～20mA/0～10V，2 通道模拟量输出，4～20mA/0～20mA/0～10V
4	LE5340	4 通道热电偶输入，J、K、E、N、T、R、S、B 型热电偶 /±80mV
5	LE5341	4 通道热电阻输入，Cu50，Pt100（385），Pt100（3916）
6	LE5341T	4 通道热电阻输入，Pt1000（385），Pt1000（3916）
7	LE5342	8 通道热敏电阻输入

序号	商业型号	规格
通信扩展模块		
1	LE5400	双路串口（RS485/RS232）通信模块
2	LE5401	PROFIBUS-DP 从站通信模块
3	LE5403	以太网通信模块
4	LE5404	GPRS 通信模块
5	LE5405	以太网转 LE 总线接口模块，用于 MC 系列控制器扩展 LE IO 模块，集成 1 路以太网口
6	LE5406	Profibus-DP 转 LE 总线网关模块
功能扩展板		
1	LE5600	RS232 通信扩展板
2	LE5601	RS485 通信扩展板
3	LE5610	4 通道数字量输入功能扩展板
4	LE5620	4 通道晶体管数字量输出功能扩展板
5	LE5611	2 通道模拟量输入扩展板，4～20mA/0～20mA/0～10V
6	LE5621	1 通道模拟量输出扩展板，4～20mA/0～20mA/0～10V
附件		
1	LEX5810	485 圆形接口转 USB 下载电缆，3m
2	LEX5812	扩展延长电缆，2m
3	LEX5813	485 圆形接口转两芯 485 电缆，3m
4	LEX5817	LE 与 HT8001 的通信电缆（圆形接口转 DB9），3m
5	LEA5820	存储卡，用于备份 / 恢复程序
6	LEX5820	MC200X 扩展 LE 模块线缆