


工作电流：1.2A

峰值电流：3.2A

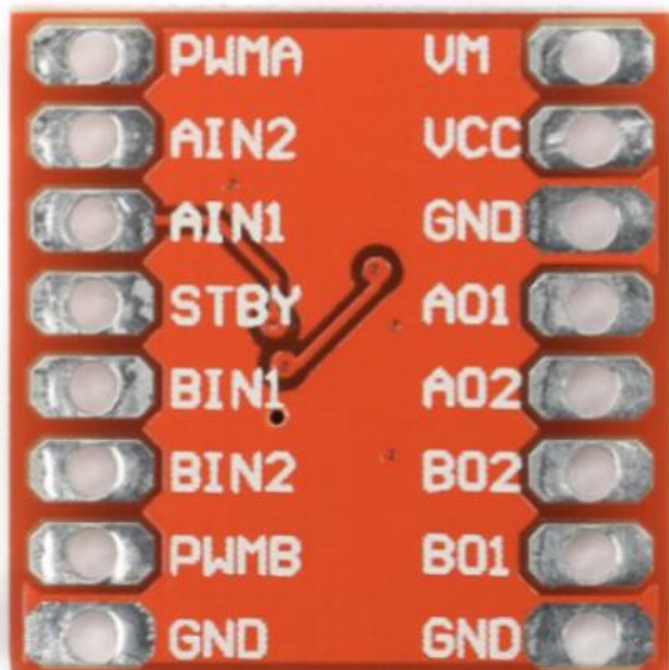

	引脚	定义
	VM	驱动电压输入端（4.5~10V）
	VCC	逻辑电平输入端（2.7~5.5V）
	GND	电源地端
	STBY	正常工作/待机状态控制输入端
1路电机	PWMA	PWM信号输入端
	AIN1	电机控制模式输入端
	AIN2	
	A01	电机驱动输出端
	A02	
2路电机	PWMB	PWM信号输入端
	BIN1	电机控制模式输入端
	BIN2	
	B01	电机驱动输出端
	B02	

IN1	IN2	PWM	STBY	输出状态
H	H	H/L	H	制动
L	H	H	H	反转
L	H	L	H	制动
H	L	H	H	正转
H	L	L	H	制动
L	L	H	H	停止
-	-	-	L	待机