

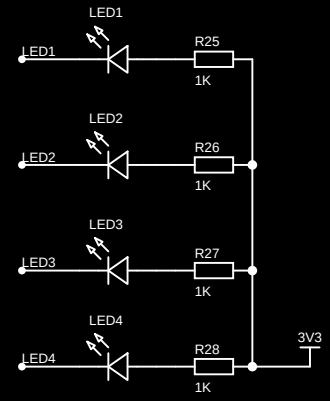


调试接口



LED



晶振

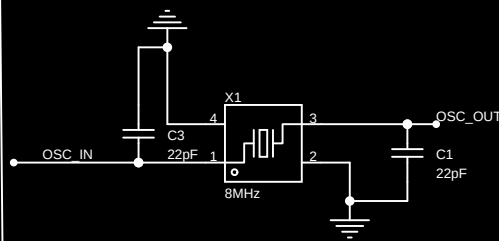


复位按键



电源滤波

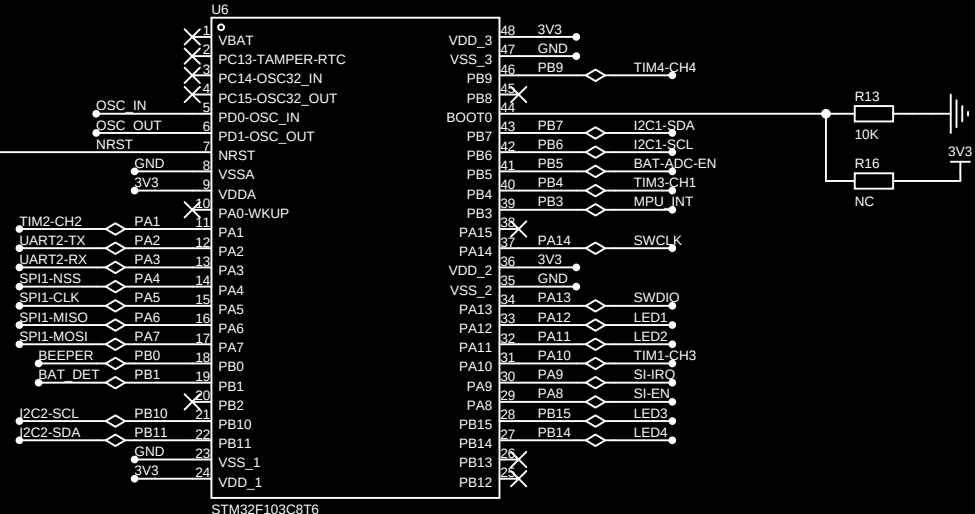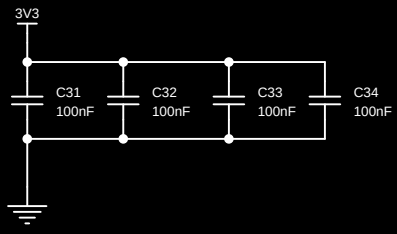


电池电压检测

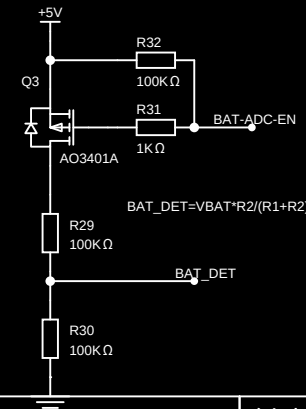


原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-11
板子	Board1			更新日期	2026-02-12
绘制		四旋翼无人机飞控板			
审阅					
嘉立创EDA		版本	尺寸	页 1 共 3	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


IMU单元——MPU6050——I2C1

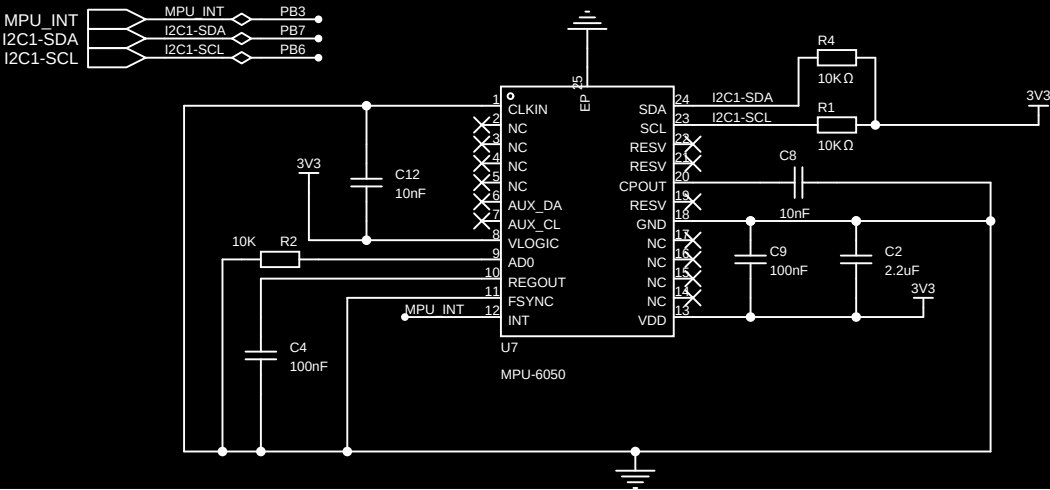


遥控器接收机接口——SPI1

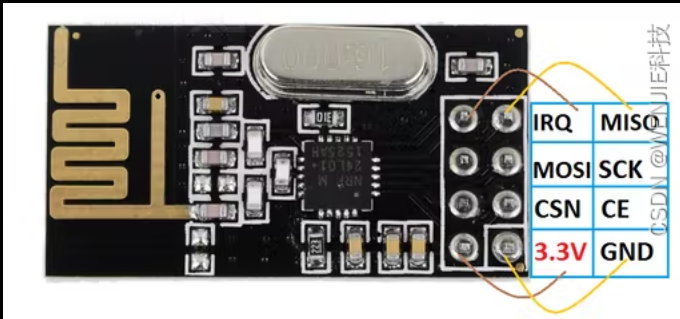

气压计——I2C2

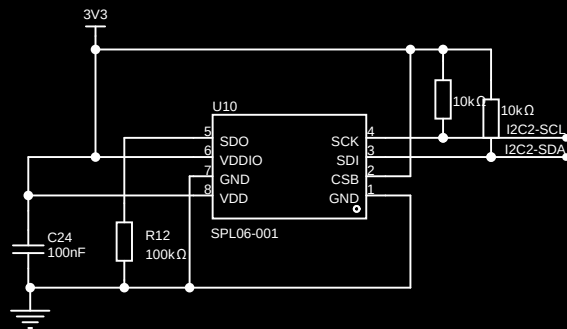


有源蜂鸣器

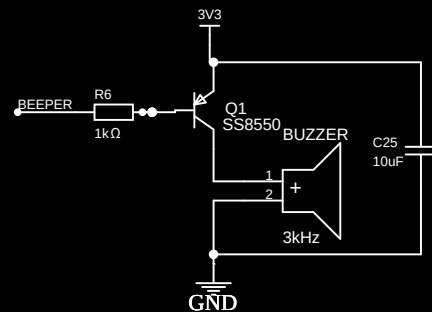


管脚序号	管脚定义	功能描述
1	+3.3V	输入电源 (3.0—3.3V)
2	GND	电源地
3	CE	工作模式选择, RX 或 TX 模式选择
4	CSN	SPI 使能, 低有效
5	SCK	SPI 时钟
6	MOSI	SPI 输入
7	MISO	SPI 输出
8	IRQ	中断输出

原理图	Schematic1			创建日期	2026-02-11
板子	Board1			更新日期	2026-02-14
绘制		四旋翼无人机飞控板			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共 3	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


接电调

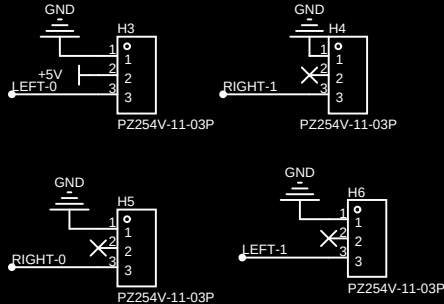


电源调试接口

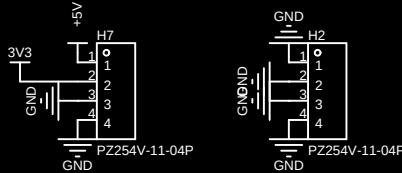


M3螺丝孔



电源指示灯



5V转3.3V

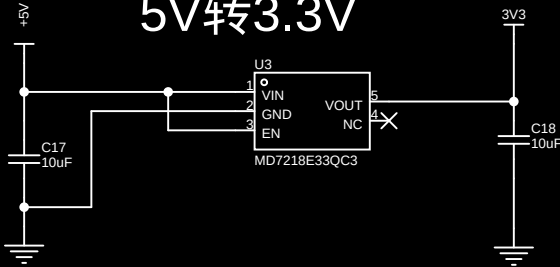

原理图	Schematic1		创建日期	2026-02-12
板子	Board1		更新日期	2026-02-13
绘制		四旋翼无人机飞控板		
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 3
		V1.0	A4	嘉立创EDA