西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

《智能机器人软件设计方法与实践》
课程论文

LineGuard 常驻式巡检机器人的软件设计

学　号:	2024303524
姓　名:	张立烁
题　目:	LineGuard 常驻式巡检机器人的软件设计
得　分:	

2026-2027 学年秋季学期

摘要

针对偏远输电区段近距离复核需要人员反复到场的问题，本文从创业产品的角度设计 LineGuard 常驻式巡检机器人。系统由挂线机器人、驻留站点和管理平台组成，首期限定在无须越障的单档距地线上运行。软件以一次巡检任务为中心，形成预检、移动、拍摄、上传、人工复核和返回对接的完整流程。本文采用 Java 与 Spring Boot 实现后端，采用 Vue 与 TypeScript 实现操作界面，通过任务状态机约束执行顺序，以指令回执防止重复处理，并记录检测结果和状态事件。设备运动由可控仿真器代替，设备端安全控制给出独立伪代码设计。验证覆盖正常巡检、断联、低电量、障碍、图像重采和对接失败等路径，前后端共 64 项自动化测试通过。结果证明了任务流程与数据组织的可运行性；机械可靠性、真实定位和现场通信仍需实机验证。

关键词：巡检机器人；软件架构；任务状态机；故障仿真；人工复核

Abstract

LineGuard is a resident inspection robot concept for remote overhead ground-wire spans. A robot, a docking station and a management platform cooperate to collect close-range evidence for human review. The initial scope is a single span without obstacle crossing. A Java and Spring Boot backend manages tasks, command receipts and inspection records, while a Vue interface displays progress and review results. An explicit state machine constrains task transitions. A simulator executes movement and docking, and separate pseudocode describes the proposed onboard safety controller. All 64 backend and frontend tests passed, covering normal operation and selected fault scenarios. The results validate the software workflow rather than physical robot performance. Hardware integration, positioning accuracy and field reliability remain future work.

Keywords: inspection robot; software architecture; state machine; simulation

第 1 章 机器人构想与创业定位

1.1 使用场景与产品价值

本文将输电运维单位作为目标客户，提出“设备常驻区段、人员远程复核”的产品方案。在交通不便、需要重复观察的区段，机器人预先部署在线上，接到任务后采集同一位置的近距离图像，帮助运维人员决定继续观察、专项复检或派人处置。Hydro-Québec 已公开输电线路巡检机器人研究与应用案例[1]，说明该方向具有已有技术基础；本文的常驻部署与地线运行方式仍属于课程设计构想。

创业初期拟采用设备试点部署加运维服务的方式，先验证可用率、证据可判读率和人工到场次数变化，再评估收费与成本。本文不预设市场份额、售价或投资回报。产品价值能否成立，需要将部署、维护和回收成本与实际减少的现场复核成本比较。

1.2 机器人组成与首期边界

机器人拟通过前后夹持轮组沿地线或光纤复合架空地线（OPGW）行走，配置相机、里程计、电量监测与本地控制器；驻留站点（Dock）负责锁止、补能和通信。图 1-1 为基于现有参数模型导出的结构示意，夹持力、摩擦裕量和防脱能力尚未经过试验不能据此认定覆冰或倒挂工况安全。

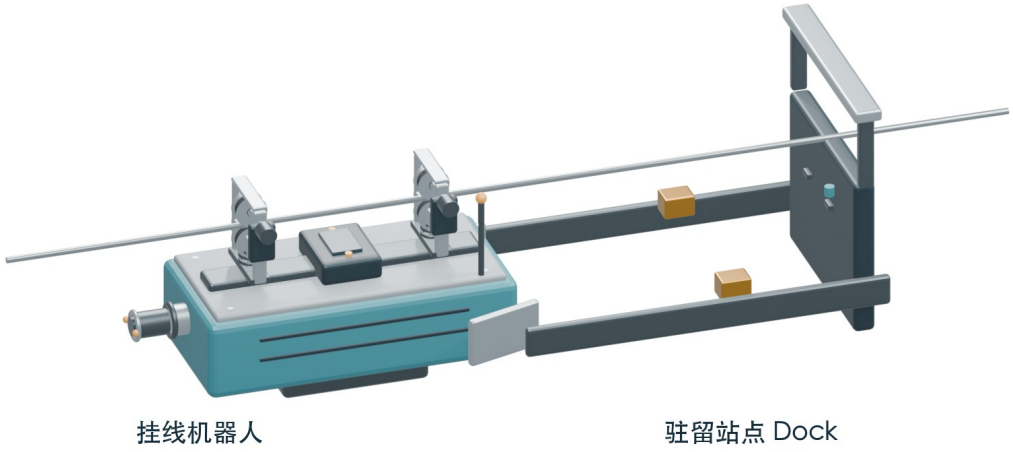


图 1-1　机器人与驻留站点的三维概念模型

首期仅面向预先勘察、无越障需求的单档距区段。演示线路长 1000 m，设两个候选检测点，每次任务选择其中一个。跨塔、带电维修、自动缺陷识别和多机调度不在本次实现范围。系统的“智能”体现为状态驱动的任务执行、条件判断和异常处置，图像结论由人确认。

第 2 章 软件功能与运行约束

2.1 从用途到功能

表 2-1 将用途拆解为可验收的软件需求。平台负责任务与人工决策，设备端拟负责传感器采样、运动控制和本地安全。课程原型已实现平台与仿真执行器，尚未连接真实电机、相机或通信模块。

表 2-1　软件功能与验收条件

编号与功能	软件行为	原型验收条件
F1 任务预检	校验在线、驻留、电量和有效期	不满足条件时不能离站
F2 移动定位	向选定检测点推进位置	到达目标后转入检测
F3 定点采集	生成检测图与质量标记	模糊图禁止复核，可重采一次
F4 数据管理	关联任务、位置、图像和事件	历史页可查看完整记录
F5 人工复核	保存结论、备注和填写人	可判读图复核后进入返航
F6 返回对接	返程、对接、锁止和补能	对接成功后释放任务占用
F7 异常处理	驻停、恢复确认、指令去重	故障未解除时不恢复移动

2.2 异常处理与可判定的结果

通信中断时，仿真器令机器人离线并停车，任务转入等待人工处理；恢复通信只恢复在线标记，仍需人工决定返航。障碍触发安全驻停，解除前拒绝返航。低电量注入在满足联锁时触发返回，离线或存在障碍时不得绕过驻停；电量不高于 10% 时停止推进。对接失败最多重试两次，之后保持驻停。以上阈值只服务于课堂仿真，不代表真实续航模型。

系统区分任务结束与检测成功：COMPLETED 表示机器人已返回并对接；正常检测成功还要求检测图可判读且有复核记录。提前召回也可以完成返回闭环，但没有图像或复核时不得宣称完成检测。在线路上终止任务只产生安全驻停，继续保留设备占用；在站内终止才进入 ABORTED。

2.3 非功能需求

可追溯性要求每次状态变化都有时间、原因和任务编号；可恢复性要求重启后不擅自继续运动；可维护性要求界面、业务、存储与仿真调度分层。当前按单实例、单机器人部署，未实现鉴权、多租户、列表分页或压力测试。设备端实时控制与平台事务处理应独立，浏览器刷新不得成为机器人安全的前提。

第 3 章 软件架构设计

3.1 运行实体与调用关系

原型采用模块化单体，便于课堂环境启动与调试。Vue 前端负责展示和输入[2]；Spring Boot 后端承载 HTTP 接口、事务与数据访问[3]。实际调用关系如图 3-1，边框内均为已实现代码，底部设备控制器属于后续接入设计。

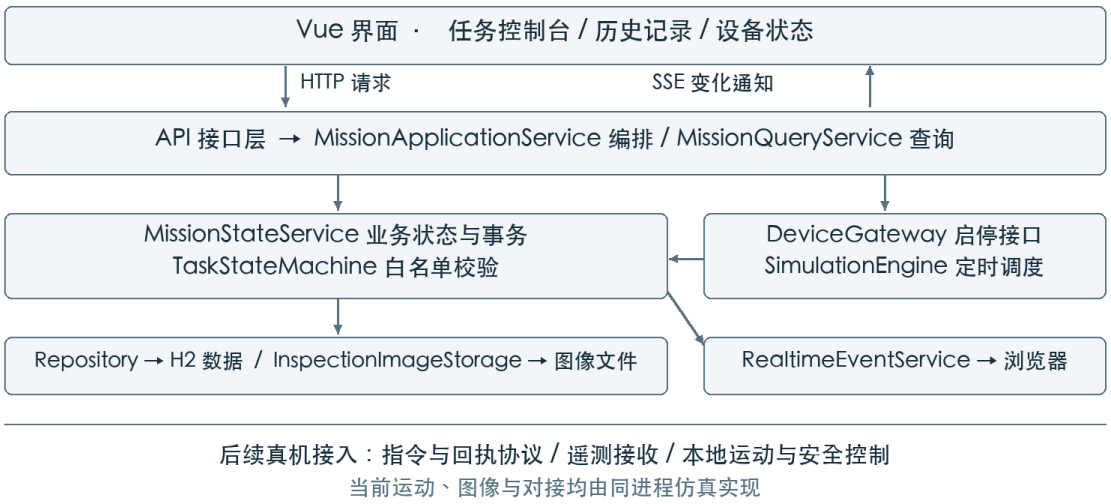


图 3-1 原型架构与设备接入边界

一次派发由 TaskController 接收并校验参数，交给 MissionApplicationService 编排再调用 MissionStateService 更新任务、设备和事件；状态变更通过 TaskStateMachine 校验。DeviceGateway 目前只有 startOrResume、stop 和 stopAll，作用是启停仿真任务它不是完整的设备通信协议，接入真机还需实现指令下发、回执、遥测接收和时间戳校验。

3.2 数据组织与一致性

任务是记录关联的中心，核心数据如表 3-1。实体通过编号形成逻辑关联，当前 H2 数据库没有跨表外键。变更由服务层事务维护，后续生产化应增加数据库约束及迁移方案，不能把逻辑引用等同于数据库已经保证的完整性。

表 3-1 核心实体及职责

实体	关键内容	关系与约束
InspectionTask	目标点、状态、有效期	每次任务关联一个检测点

实体	关键内容	关系与约束
Device	在线、电量、位置、活动任务	Robot 与 Dock 两条演示记录
DetectionRecord	图像路径、质量、采集序号	一次任务可对应初采和重采
ReviewRecord	结论、备注、填写人	应用层限制每任务一条复核
TaskEvent	前后状态、事件类型、时间	一个任务保留多条事件
CommandReceipt	任务号、指令号、类型	任务号与指令号联合唯一

3.3 任务状态与恢复策略

图 3-2 展示正常任务及主要异常出口。状态白名单回答“允许转移到哪里”，服务层前置校验回答“当前条件是否允许转移”。两者共同构成约束，例如 SAFE_PARKED 可转入 RETURNING，但离线或障碍未解除时仍拒绝该操作。任务、机器人和 Dock 各自记录状态，避免将任务完成误当成机械状态确认。

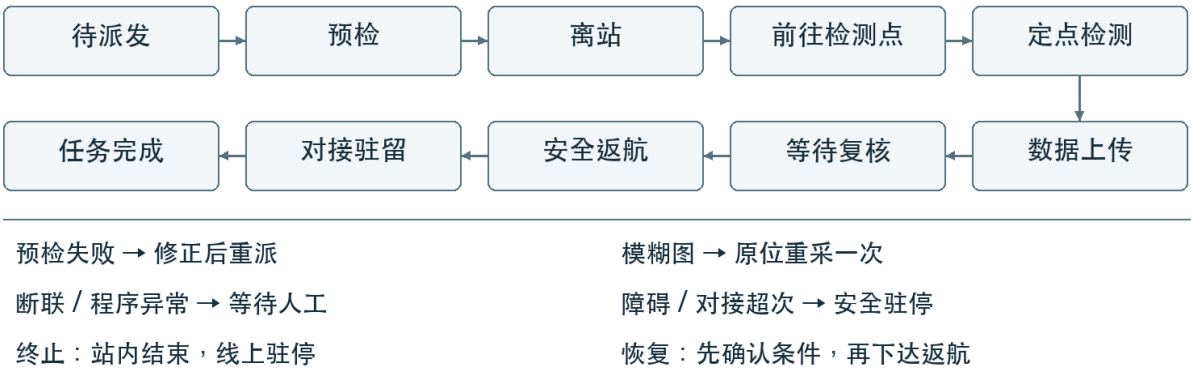


图 3-2　任务状态主线与主要异常分支

平台重启后，执行中的任务收敛为 WAITING_MANUAL，设备记录转为安全驻停，瞬时 Dock 状态回到等待返回；已等待复核、人工处理或驻停的任务保留。该逻辑只能修复仿真记录，真机是否已停止必须由设备端确认，不能靠数据库写入推断。

3.4 实时通知与接口契约

浏览器用 HTTP POST 提交指令，用 GET 查询快照；后端通过 SSE 推送变化通知。EventSource 支持断线重连[4]，但本项目没有事件重放，前端重连后会重新查询设备、任务列表与活动任务。SSE 通知只触发刷新，数据库查询结果作为展示依据。

关键接口为 POST /api/v1/tasks 创建任务、POST /tasks/{id}/dispatch 派发、POST /tasks/{id}/review 复核，以及 /actions/return、/actions/abort、/actions/recapture；后几项均位于 /api/v1/tasks/{id} 下。状态变更请求携带 commandId，非法状态返回 HTTP 409；参数错误返回 400。设备实时运动控制不通过浏览器事件通道执行。

第 4 章 关键代码与设备端设计

4.1 状态转换约束

TaskStateMachine 使用枚举映射保存允许的转换。以下方法直接摘自提交源码；初始化转移表及单元测试随附件提供。终态没有出边，查表拒绝未定义的转换。

TaskStateMachine 状态校验源码

```
public void check(TaskStatus from, TaskStatus to) {
    if (!transitions.getOrDefault(from, Set.of()).contains(to)) {
        throw new BusinessException(HttpStatus.CONFLICT,
                "任务状态不能从 " + from + " 转换为 " + to);
    }
}
```

状态转移的保存、事件记录和设备更新由 MissionStateService 的事务组织。校验失败时回滚数据库变更，前端显示业务错误。状态机不承担电量、在线和图像质量判断，这些条件在具体操作方法中检查。

4.2 指令幂等与执行调度

网络超时只能说明结果未知。客户端重试同一操作时应保留原 commandId，服务端通过回执表识别重复请求。下列源码为 acceptCommand 的去重分支；新指令随后写入回执，联合唯一约束防止重复记录。

MissionStateService 指令去重源码

```
if (commandRepository.existsByTaskIdAndCommandId(task.getId(),
        commandId)) {
    recordEvent(task, "DUPLICATE_COMMAND", "重复指令已忽略：" + commandId);
    return false;
}
```

仿真由 SimulationEngine 定时推进，任务进入待复核、驻停或终态即取消调度。推进异常时先记录等待人工处理，再在 finally 中移除调度。当前去重策略适用于演示

中的串行操作；跨实例并发、数据库提交边界和真实设备上的“恰好执行一次”仍需通过锁、持久化回执及协议设计补足。

4.3 设备端安全控制伪代码

真实机器人不能依靠服务器及时获知断联后再刹车。设备端拟设置独立周期任务，先处理急停、通信超时与传感器有效性，再执行运动。以下为设计伪代码，未宣称已在硬件运行；控制周期与超时值由实机试验确定。

```
设备端周期控制设计伪代码
每个控制周期:
    读取电量、位置、障碍和通信心跳
    若急停或传感器无效或通信超时:
        制动；缓存事件；进入等待确认
    否则若障碍存在或电量不足以安全运动:
        制动；上报安全驻停
    否则若接收到有效且未执行的任务指令:
        持久化指令号；执行任务步骤；记录回执
    若到达目标点:
        停稳；采集图像；缓存并上报结果
    若已到站且位置与锁止信号均确认:
        停机；允许充电；上报对接完成
```

机器人本地需保存任务号、指令号、执行阶段和待上传数据。恢复通信后，平台先对账再下发新动作；重发不能直接导致再次离站。当前原型中的合成图像、瞬时补能和固定位置步长均应由真实适配器替换，任务与复核数据结构可以继续复用。

第 5 章 运行验证与结论

5.1 验证方法与结果

验证在 JDK 21 环境执行 Maven 测试，在 Node 环境执行 Vitest 与前端生产构建。2026 年 10 月 8 日重新运行结果为后端 32 项、前端 32 项全部通过，构建成功。表 5-1 给出主要场景及判定依据；自动化验证范围是软件逻辑，未测量实机速度识别精度或故障率。

表 5-1　主要验证场景与判定结果

场景	预期与实际断言	结果
正常巡检	采集、复核、返回，设备解除占用	通过
重复派发	不产生第二次离站状态转换	通过
通信中断	驻停；恢复后不自动继续任务	通过
障碍与低电量叠加	自动返航不能绕过障碍联锁	通过
对接失败	两次重试后驻停并保留任务	通过
平台重启	任务、Robot 与 Dock 状态收敛	通过
前端重连	补拉快照，更新任务与设备展示	通过

5.2 演示与复现

运行附件的 start-demo 脚本，进入任务控制台，选择检测点并创建任务，待机器人到点后查看合成图像，提交复核结论，再观察返回与对接。任务历史保留过程记录；异常控制台可注入低电量、断联、障碍、对接失败和模糊图像。三维场景用于展示结构与位置，固定步长为 120 m、调度间隔为 700 ms，是加速演示参数，不是机器人速度。

5.3 结论与后续工作

本文完成了机器人用途与软件功能的分解，形成从界面、服务、状态机、存储到仿真执行器的可运行架构，并通过正常与异常场景验证。仍需完成设备通信、传感器融合定位、本地安全控制、身份校验和现场试验。后续首先应在离地试验台验证停车、

回执恢复与对接，再评估受控线路部署；三维模型只用于说明结构，不能替代机械、电气及可靠性验证。

参考文献

[1] Hydro-Québec. Hydro-Québec and National Grid sign a licensing agreement for the LineScout Technology[EB/OL]. [2026-10-08]. https://news.hydroquebec.com/news/press-releases/all-quebec/hydro-quebec-and-national-grid-sign-a-licensing-agreement-for-the-linescout-technology.html.

[2] Vue.js Team. Introduction[EB/OL]. [2026-10-08]. https://vuejs.org/guide/introduction.html.

[3] Spring Team. Spring Boot 3.4 Reference Documentation[EB/OL]. [2026-10-08]. https://docs.spring.io/spring-boot/3.4/reference/.

[4] WHATWG. HTML Living Standard Server-sent events[EB/OL]. [2026-10-08]. https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html.

[5] Blender Foundation. glTF 2.0 Blender Manual[EB/OL]. [2026-10-08]. https://docs.blender.org/manual/en/5.1/addons/import_export/scene_gltf2.html.