

TB72C_M2

产品规格书

版本: V1.1

日期: 2020.04.12

目录

1 产品介绍.....	3
2 特性.....	3
3 控制板参数介绍.....	3
3.1 基本信息.....	3
3.2 外形尺寸.....	4
3.3 引脚定义.....	4
3.3.1 FPC 连接器引脚定义.....	4
3.3.2 J3 USB 接口引脚定义.....	5
4 支持系统列表.....	5
4.1 Windows 系列.....	5
4.2 Linux 和 Android 系列.....	5
4.3 Mac 系列.....	6
5 电气参数.....	6
5.1 极限电气参数.....	6
5.2 推荐工作条件.....	6
6 版本记录.....	6
7 联系方式.....	7

1 产品介绍

TB72C_M2 是针对显示器领域推出的经济型触控方案。72 通道可以满足 15.6" 显示的正常手指触摸操作，不影响使用体验。12V 可调驱动电压可以保障抵抗大部分共模干扰 和屏幕干扰，支持更大的尺寸，10 点触控；

支持苹果系统、安卓系统、Windows 系统等并做了兼容设计，主板可通过板载的 UART 口实现对本控制卡的指令控制。包括实现竖屏旋转，OSD 菜单控制等；

支持 USB、UART 接口；预留有 IO 接口，可实现触摸屏对外部设备的直接控制；

主要应用于无线显示器，车载显示器、魔镜显示应用等；

2 特性


- 基于汇顶科技 GT9110H 触控芯片设计的蓝牙+触控集成触控板卡，一体化解决方案
- 72 个触控通道,12V 驱动电压+无级跳频，可适应大尺寸屏幕的全贴合以及强电源干扰；
- 支持 Windows、MAC OS、iOS、Android 系统 USB 接口有线触控
- 支持显示器 90 度、180 度、270 度 旋转触控映射
- 支持 OSD 菜单触控操作；
- 板卡配合云鼓科技的软件工具，可实现调试 TP，固件升级等；尤其可实现客户的远程升级，实时适配客户端的系统；
- 支持触控按键转 IO 输出，实现触摸屏控制外部设备，如按键，指示灯
- 接口：USB/UART；
- 尺寸：50mm*25mm*3.0mm
- 主板通过 UART 口实现对控制卡的功能控制

2.1 基本信息

TB72C_M2	
PCB 外框尺寸	宽：25mm，长：50mm，高：3.0mm
支持电容屏尺寸	15.6"
驱动通道数 TX	42 条
感应通道数 RX	30 条
通信接口	USB: 2.0 Full ,UART
输入电压	USB: 3.5V ~ 5.5V，常用 5V； 通信电平 3.3
工作温度范围	-20 ~ 85℃
储存温度范围	-55 ~ 125℃
最大坐标范围	16384 X 9600


功耗	Active Mode: ~ 40mA @USB=5V Idle Mode: ~ 16mA @USB=5V Sleep Mode: ~ 1mA @USB=5V, Power off
----	--

2.2 外形尺寸

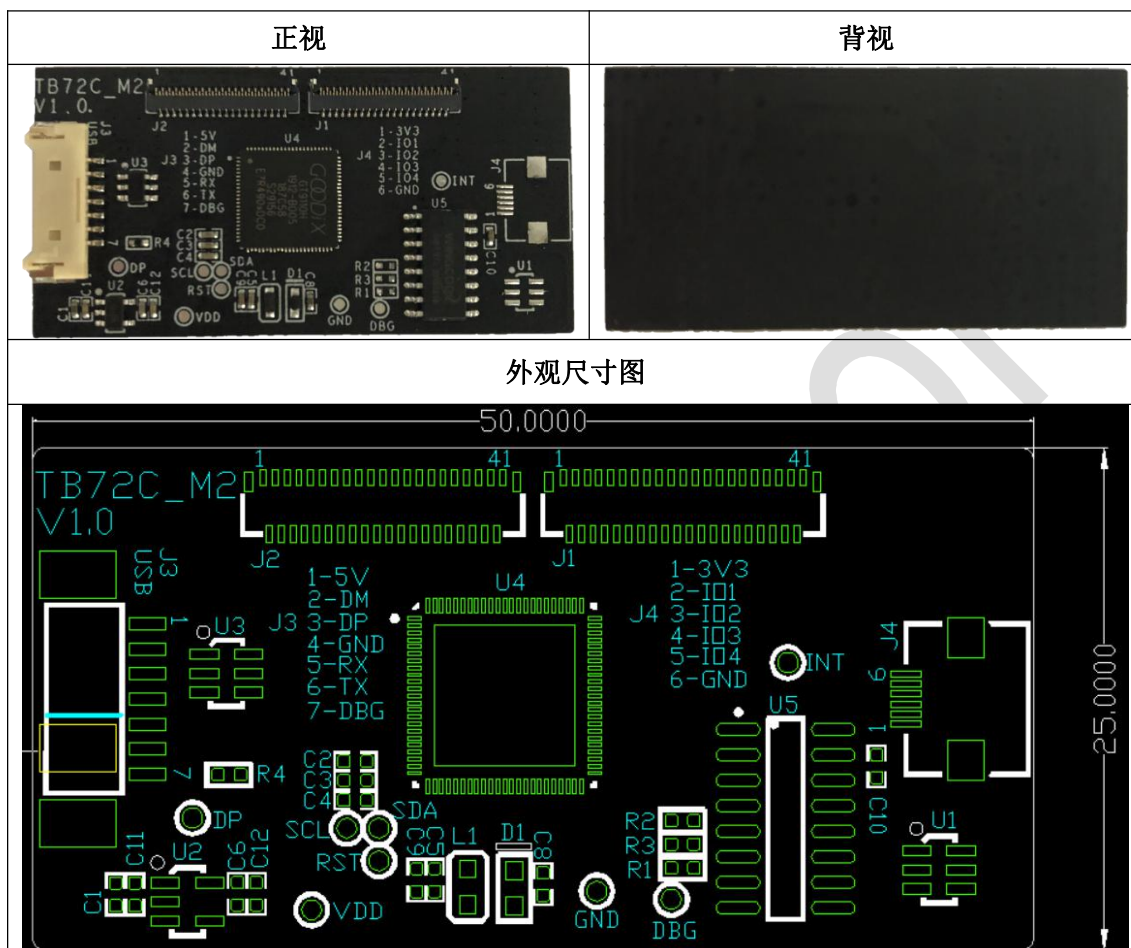

编号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
定义	Tx17	Tx18	Tx19	Tx20	Tx21	Tx22	Tx23	Tx24	Tx25	Tx26	Tx27	Tx28	Tx29	Tx30	Tx31
编号	31	32	33	34	35	36	37	37	39	40	41				
定义	Tx32	Tx33	Tx34	Tx35	Tx36	Tx37	Tx38	Tx39	Tx40	Tx41	GND				

2.3.2 J3 USB 接口引脚定义

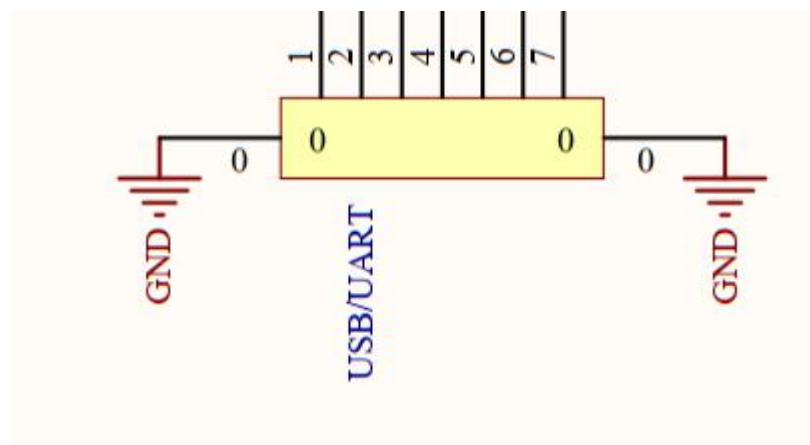

序号	Pin 定义
1	VBUS-5V
2	DM
3	DP
4	GND
5	RXD
6	TXD
7	Debug 管脚，主控端要 NC

3 支持系统列表

3.1 Windows 系列

系统	接口	支持情况	备注
Windows 7	USB	Yes	
Windows 8/8.1	USB	Yes	
Windows 10	USB	Yes	
Windows XP	USB	单点触控（鼠标模式）	多点触控需安装驱动

3.2 Linux 和 Android 系列

系统	接口	支持情况	备注
Kernel 2.6.31 以上	USB	Yes	

3.3 Mac 系列

系统	接口	支持情况	备注
Mac OS	USB	Yes	

4 电气参数

4.1 极限电气参数

（临界或超过此值，芯片或工作不正常或损坏）

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
VBUS	USB 供电电压	-0.3	6	V

4.2 推荐工作条件

参数	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VBUS	USB 供电电压	3.5	5.0	5.5	V

5 版本记录

文件版本	修改信息	修订时间
V1.0	初始发布版本	2020-01-07

6 联系方式

深圳前海云鼓科技有限公司

地址/ADDR: 深圳市宝安区留仙三路 36 号创兴达商务大厦 2008 室

电话/TEL: 186 8896 1937

邮箱/MAIL: sales@wingcool.cn

WingCool