

00120

员工档案明细表

潘石 250802

序号	名称	份数	备注
1	个人简历	1	
2	招聘面试评分记录表		
3	应聘/入职人员登记表	1	
4	《员工手册》个人信息核实签认单	1	
5	《员工手册》培训考核试卷	1	
6	落户意向确认表	1	
7	岗位说明书	1	
8	身份证复印件	1	
9	银行卡复印件	1	
10	学历证书	2	
11	学位证书	1	
12	一寸彩色证件照	2	
13	体检报告	1	
14	无犯罪记录证明	1	
15	离职证明/退工单	1	
16	劳动合同	1	技术
17	保密协议	1	技术
18	员工调岗调薪审批表		

19

证书

3

20

社保缴纳情况证明

1

21

转文件

1

全国计算机一级, 大学英语四级, 大学英语六级

00129

员工档案明细表

叶一方

250807

序号	名称	份数	备注
1	个人简历	1	
2	招聘面试评分记录表		
3	应聘/入职人员登记表	1	
4	《员工手册》个人信息核实签认单	1	
5	《员工手册》培训考核试卷	1	
6	落户意向确认表	1	
7	岗位说明书	1	
8	身份证复印件	1	
9	银行卡复印件	1	
10	学历证书	1	
11	学位证书		
12	一寸彩色证件照	2	
13	体检报告	1	
14	无犯罪记录证明	1	
15	离职证明/退工单	1	
16	劳动合同	1	技术
17	保密协议	1	技术
18	员工调岗调薪审批表		

19. 参保人员城镇企业职工基本养老保险缴费情况

1

员工档案明细表 (陆敏敏)

序号	名称	份数	备注
1	个人简历	1	
2	招聘面试评分记录表		
3	应聘/入职人员登记表	1	
4	《员工手册》个人信息核实签认单	1	
5	《员工手册》培训考核试卷	1	
6	落户意向确认表		
7	岗位说明书	1	
8	身份证复印件	3	
9	银行卡复印件	2	
10	学历证书	3	
11	学位证书	2	
12	一寸彩色证件照	2	
13	体检报告		
14	无犯罪记录证明	1	
15	离职证明/退工单	1	含劳动手册
16	劳动合同	1	技术
17	保密协议	1	技术
18	员工调岗调薪审批表	1	邮件形式

19 会计高级职称 1

20 养老保险缴费明细 1

21 转正文件 1

00098

员工档案明细表 刘碧钰

250504

序号	名称	份数	备注
1	个人简历	1	
2	招聘面试评分记录表		
3	应聘/入职人员登记表	1	
4	《员工手册》个人信息核实签认单	1	
5	《员工手册》培训考核试卷	1	
6	落户意向确认表	1	
7	岗位说明书	1	
8	身份证复印件	3	
9	银行卡复印件	1	
10	学历证书	1	
11	学位证书	1	
12	一寸彩色证件照	2	
13	体检报告	1	
14	无犯罪记录证明	1	
15	离职证明/退工单	1	
16	劳动合同	1	技术
17	保密协议	1	技术
18	员工调岗调薪审批表		

19. 试用期考核表 1

20. 出生医学证明 1

21. 关于同意国内人才引进审批材料 1

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

沪自贸临管委[2025]引批字第 02434 号

关于同意国内人才引进人员刘碧钰 办理上海常住户口的批复

上海榕融新材料技术有限公司：

你单位《关于为人才引进人员刘碧钰申办本市常住户口的函》收悉。经审核，同意人才引进人员刘碧钰(身份证号：211402199105291445)办理上海常住户口。

其子女：郭芊冉(身份证号：320509202309260121)，随迁。

请按有关规定办理户口迁移手续。

此复。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会



2025年12月22日

试用期考核表

姓名：潘石	部门：营销部	考核人员姓名：梁伟彬
员工编号：250802	职位：市场开发经理	考核人员职位：销售总监
入职日期：2025年8月1日	试用期至：2026年1月31日	
考核等级	5（杰出） 4（优秀） 3（合格） 2（部分不合格） 1（完全不合格）	
考核评估内容	评估要点	员工自评 直接上级评价
	1. 出勤率：<60%为不合格，无论何原因。（如本项不合格，试用期考核总评即为不合格，以下各项无需再评估）	5 5
	2. 适应性：能适应新环境及工作角色	5 5
	3. 知识技能：掌握本岗位的知识技能（应知应会）	5 5
	4. 工作质量：按交付标准和要求，及时完成工作任务	5 5
	5. 工作数量：完成工作任务数量合理，内容饱满	5 4
	6. 主动性：独立开展工作，积极协调上下游关系	5 5
	7. 有效沟通：快速反应，主动及时跟进确认	5 4
	8. 团队合作：乐于分享和帮助他人，积极解决矛盾、争议或冲突	5 5
	9. 问题解决：面对问题能理性处理并基本解决，能承受一定压力	5 4
	10. 行为表现：遵守规章制度，言论和行为积极向上	5 5
总评得分（=总分/10）：		5 4.7
试用期员工自评（如有需要，可新增附件）： 见附件		
考核总评意见（如需提前结束试用期考核，请务必在此补充具体事由）： 同意转正。该同事专业素质强，可创造价值		
考核结果	E（直接上级总平均分≥3分）合格，予以转正。 转正日期：2025年12月1日。 E（直接上级总平均分<3分）不合格，不予转正。 解除日期：_____年____月____日。	
考核人员 (签名)：潘石 日期：2025年12月19日	部门负责人 (签名)：梁伟彬 日期：2025年12月22日	人力资源部收件确认 (签名)：陈永根 日期：2025年12月22日

备注：

- 考核人员为该员工的直接上级，完成的试用期评估表需提交给人力资源部存档。
- 人力资源部在员工的试用期满前45天向被考核人员发出通知，提醒进行试用期考核自评。被考核人员必须在该员工试用期满前30日完成并将此表提交给人力资源部。如员工未按时提交自评，未经与人力资源部确认，视为放弃自评。
- 人力资源部在员工的试用期满前30天向考核人员发出通知，考核人员如逾期未完成员工的试用期考核（以将此表提交给人力资源部的具体日期为准），人力资源部有权对考核人员的直接上级发出该员工的试用期考核提醒。
- 如员工工作表现突出，所在部门负责人有权决定提前结束试用期并转正，但转正日期距离入职日期不得少于120天。
- 如员工工作表现明显不合格，考核人员可提前结束试用期或安排调岗（依照劳动法规，试用期不可重新计算或延长）。

试用期员工自评

尊敬的领导：

转眼间试用期已接近尾声，首先感谢公司领导和同仁在段时间里给了我支持和帮助，让我充分感受到了公司和谐，团结向上的文化。

对自己的工作总结如下：

一、了解公司积极开拓挑战全球顶尖材料精神：

公司的目标为中国高性能纤维材料贡献专业力量，助力中国高性能纤维材料产业发展。作为全球为数不多拥有独立研发、量产氧化铝连续纤维及相关制品的新材料公司，也是国内唯一一家实现氧化铝连续纤维规模化量产的企业，上海榕融一直致力于为客户提供专业、优质高性能耐高温材料及解决方案。面向全球客户，提供从前端定向研发到后端售后质保的全方位服务支撑。

公司成立与 2019 年 5 月，至今不到 6 年的时间，每一年都有新的突破，实现了氧化铝短纤维、氧化铝连续纤维、氧化铝纤维纺织品、氧化铝纤维复合材料，从无到有，从不成熟到稳定生产，从 72 到 99，从客户的质疑到逐步认可，打破了国外技术垄断和封锁，在国产替代宏伟蓝图中添上了隆重的一笔。并逐步融入公司的这种积极开拓进取，勇于挑战全球顶尖企业的精神。

二，熟悉公司产品和应用

公司产品按纤维长度分主要分为两大类：短纤和长纤，按化学成分分：72、70、85 和 99；主要生产工艺是溶胶凝胶制备技术；

短纤的主要产品包括：氧化铝纤维散棉、氧化铝纤维针刺毯、氧化铝

纤维模块、氧化铝纤维板、氧化铝纤维纸；长纤的主要产品包括：氧化铝连续纤维(F72/B70/C85/M99)氧化铝纤维缝纫线氧化铝纤维编织绳、氧化铝纤维编织带、氧化铝纤维编织套管、氧化铝纤维编织布氧化铝纤维短切纱；同时还有利用短纤和长纤维制造的复合材料：氧化铝连续纤维增强陶瓷基复合材料、多晶氧化铝纤维针刺毯气凝胶复合材料。

我们产品主要应用行业：

短纤方面：

- 1，散棉主要利用其长纤维结构，散棉打散后真空成型或机压成纤维板/异型件等产品，制作成 1400、1500、1600、1700、1800 等温度等级的纤维定型制品，比较典型的应用于光伏扩散炉、实验电炉内衬等；
- 2，纤维毯主要特点是：耐高温性能，使用温度可达 1600℃；低导热，具有良好的保温隔热作用；高温条件下热收缩小；抗热震性好；化学性能稳定，高温环境中仍具备抗酸碱、耐腐蚀特性，能够在多种气氛中使用。主要应用于高温窑炉的内保温，可制作成折叠块、切片块、复合模块等，也可直接做层铺毯。广泛应用于各种工业窑炉的隔热保温领域，大大缩短了窑炉的升温与降温时间，有效地节约了炉内的燃料成本。比较典型的应用于钢铁冶金行业的硅钢环形炉、推钢炉、特种陶瓷烧成窑、石油化工乙烯裂解炉等。
- 3，多晶氧化铝纤维针刺毯气凝胶复合材料，用多晶氧化铝针刺毯为基材，将气凝胶复合到针刺毯基材里制备而成的，具有优异的隔热和阻燃性能。可应用于 650℃ 以下需绝热的管道和罐体、炉体等，具有

良好的隔热保温效果，最高使用温度可达 1100℃。

4，纤维毡作为三元催化衬垫，具有耐高温（高达 1600℃）、非膨胀、高弹性、抗腐蚀等性能。用于汽车尾气处理系统：三元催化器外层的密封，起到对于催化剂蜂窝载体的固定、密封、隔热、隔音的作用，可更好地满足国六标准下、更高技术水平的汽车催化器各项要求。

长纤方面：

1，连续纤维具备低密度、高比强度、高比模量、抗腐蚀、耐磨损、断裂韧性高和热稳定性好特点。用连续氧化铝纤维增强陶瓷基复合材料，能够有效克服陶瓷材料的脆性，是目前应用最成功的轻质高温结构复合材料。具备陶瓷固有的高温抗氧化和耐水汽腐蚀性能，无需环境障涂层，可在高温富氧、水汽的高温载荷工况下表现出显著的优势。同时，可制成各种异形件，大大简化结构设计，部件数量减少 50%，质量减轻 50%。在航空发动机、尾气混合器、密封件等的高要求应用中被用来代替金属和金属合金。

2，氧化铝纤维 PMC（聚合物）复合材料广泛适用于航空、军事，包括雷达罩、天线罩和其他结构部件，它们具有轻量化、抗压强度高、绝缘和透波性良好的特性，能够很好的保证信号传输效果。

3，在钢化玻璃制造厂中，主要应用于玻璃热处理钢化炉中，氧化铝编织套管用作不锈钢辊筒的盖板，以防止在加工过程中，玻璃因热冲击而留下印记。氧化铝编织套管主要特点：抗热冲击，保护玻璃；耐高温，可在高达 800℃ 的环境中使用；延长辊筒（陶瓷和金属）的使用寿命；耐化学腐蚀（氧化锡）；最大限度地减少因辊筒缺陷导致

的玻璃印记。

4，99 氧化铝纤维单向布可作为手机/电脑电池盖板，具备高韧性、高强度、抗冲击、抗穿刺、可拉伸 1.15kg 不断裂、抗冲击强度较玻璃提升 36 倍、让轻薄与强韧可以兼得、阻燃、隔热，保证信号传输等特性。

三，开发和推进新客户

潜在客户挖掘、需求对接、方案匹配、商务谈判、合作落地及初期维护全流程，需以客户需求为导向，结合行业特性与产品优势。

多渠道获取潜客信息：通过行业展会、研讨会、产业峰会等线下场景拓客；利用企业官网、行业平台、社交媒体、大数据工具等线上渠道筛选线索；依托合作伙伴、老客户转介绍等资源拓展客户池。

最近开发和推进的主要客户有：中核北方核燃料元件有限公司、科信能工业装备制造（唐山）有限公司、长兴正发热电耐火材料有限公司、首钢、福建省三钢（集团）有限责任公司、上海焱索节能科技有限公司、江苏和腾热工装备有限公司、超腾新材料科技（上海）有限公司、四川蜀赛美新材料有限公司、南通京创桐元新材料有限公司、六安绿能耐火材料有限公司、北京金隅集团股份有限公司、郑州意达陶新材料有限公司、江苏桓知鑫新材料科技有限公司、苏州志煊节能材料科技有限公司、郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司、淄博合强节能材料有限公司、西安华鲁工贸有限公司、江苏国玻新材科技有限公司.....

具备核心能力：市场洞察力，能够精准判断行业趋势，识别客户

真实需求与痛点。沟通谈判能力，具备高效的商务沟通技巧，能够灵活应对谈判中的各类问题。方案策划能力，可结合产品优势与客户需求，输出具备竞争力的解决方案。客户管理能力，熟练运用客户管理工具，对客户线索进行全生命周期跟踪。

建立稳定的新客户合作关系，提升客户信任度；积累优质客户资源，为企业市场拓展提供持续动力。

四，开发新应用和方案及新的市场机会

作为市场开发经理主要职责，需要洞察市场发展方向，深入了解行业技术发展，并结合我们公司产品的特性开发新的应用场景和方案：

1，实时温度监控应用方案

高温窑炉或者设备的表面温度检测一般用红外测温枪远程检测，无法实现连续实时监测。

市场上有实时监测的设备（如图）存在的问题是测试探针最高可以检测 600°C ，而控制装置只能在 50°C 以内的环境中使用，限制了设备的应用场景



利用我们纤维毡和气凝胶复合材料的优异的保温性能将控制七保护起来，使其能够在超过 50°C 的环境内正常运行；而连接的电线和电缆可以用我们的氧化铝纤维套管保护。可应用于钢铁行业的钢包、鱼雷罐、中间包等设备实时监测表面温度的变化，提供连续的数据给客户分析设备的运行情况和能耗数据。

2，消失模铸造保温应用方案

消失模铸造（又称实型铸造）是泡沫塑




料模采用无黏结剂干砂结合抽真空技术的实型铸造，是将与铸件尺寸形状相似的泡沫模型粘结组合成模型簇，刷涂耐火涂料并烘干后，埋在干石英砂中振动造型，在负压下浇注，使模型气化，液体金属占据模型位置，凝固冷却后形成铸件的新型铸造方法。

在浇铸时钢水的温度达到 1630°C ，浇铸模具表面涂料温度达到 1500°C 以上，而且不具备保温效果，内部铸件快速的冷却会产生热应力、晶粒分布不均匀等缺陷，使产品合格率降低。利用我们的氧化铝纤维棉和纤维毯在 1500°C 优异的保温性能，在浇铸模具表面包裹氧化铝纤维毯，内部空隙填充散棉，然后用氧化铝纤维绳捆绑，组合成铸件保温结构，降低铸件的降温速度，减少内部热应用集中，改善晶粒分布，防止局部晶体缺陷的产生。

3，半导体扩散炉保温应用

半导体扩散炉是一种专业高温设备，用于在原子级别上精确控制材料特性变化，是芯片制造中掺杂 (Doping) 与氧化 (Oxidation) 工艺的核心设备，被誉为芯片制造的 "原子熔炉"。

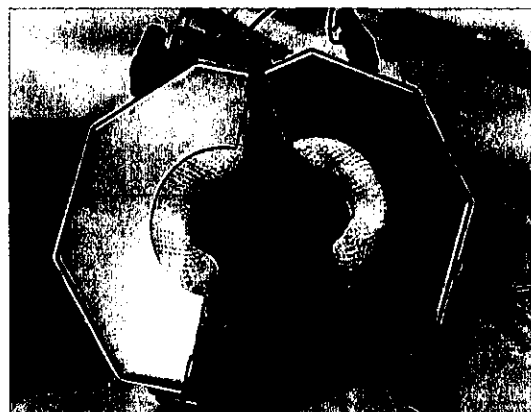

核心功能：在 $800-1200^{\circ}\text{C}$ 高温环境下，通过精确控制温度和气体氛围，驱动杂质原子在半导体材料中扩散；实现掺杂：将特定杂质 (如硼、磷) 引入硅片，形成 PN 结等关键电学结构；进行氧化：在硅片表面生长高质量二氧化硅 (SiO_2) 绝缘层；完成退火：修复离子注入后的

晶格损伤，激活掺杂原子。

炉体的保温结构是氧化铝纤维布包裹氧化铝纤维毯/含锆纤维毯，用氧化铝纤维缝纫线缝合。主要是防止纤维粉化或者断裂对内部产品污染。因之前上海摩根与北方华创合作，成功将国外设备的保温结构实现了国产化，年销售额 2000 万左右，但因摩根英国总部决策不再与北方华创合作，上海摩根年初已全面退出北方华创半导体扩散炉的炉衬保温市场。

四，后续工作计划

- 1，严格遵守公司各项规章制度，积极全面的配合公司下达的要求去展开工作，与同事之间能够很好的配合和协调。
- 2，继续给老客户和新客户提供优质的服务，根据客户的需求提供专业技术解决方案。
- 3，继续开发新的应用方案，验证以上的应用方案，寻找合适的客户推广和应用新方案，再逐步推广给其他客户。

个人的发展离不开公司的发展，而热爱则是做好每件工作所必不可缺的。热爱岗位，勤奋工作，严于律己，认真钻研，努力学习，用使命般的激情面对客户，用认真严谨的态度面对我的职业，为客户制造感动，为公司创造利润！

潘石

