

企业数据质量控制方案

钢铁企业

企业名称（盖章）： 冷水江钢铁有限责任公司

报告年度： 2026

编制日期： 2025-12-19

数据质量控制方案要求

B.1 数据质量控制方案的版本及修订							
版本号	制定（修订）时间		首次制定或修订		修订说明		
1.0	2025-12-03 10:03:00		首次制定				
B.2 企业情况							
企业名称	冷水江钢铁有限责任公司						
统一社会信用代码	91431381748373560G						
企业住所	湖南省-娄底市-冷水江市						
法定代表人	姓名：陈代富	电话：18692488688					
报告联系人	姓名：袁斌	电话：18692488688	邮箱：yuanbin0039@163.com				
企业层级行业分类及代码	炼铁,炼钢,钢压延加工（3110,3130,3120）						
企业层级行业子类	生铁,粗钢,轧制、锻造钢坯,钢材						
企业层级主营产品统计代码	3201,3206,3207,3208						
组织机构图	详见附录 1：组织机构图——组织机构图-1.jpg						
厂区平面分布图	详见附录 2：厂区平面图——厂区平面图-1.png						
工艺流程图	详见附录 3：工艺流程图——工艺流程图-1.pdf						
B.3 核算边界和主要排放设施描述							
1. 核算边界的描述							
（1）工序核算边界的描述:工序层级所有生产设施均在法人边界地理位置内，主要包括烧结工序、炼铁工序、转炉炼钢工序（不包括精炼、连铸/模铸、精整）、连铸工序、钢压延加工工序、掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施等。核算工序边界内化石燃料燃烧排放。 （2）企业层级核算边界的描述:位于湖南省冷水江市轧钢路的冷水江钢铁有限责任公司法人边界内的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统产生的温室气体排放。不涉及纳入全国碳排放权交易管理的发电设施。其中： a）主要生产系统：烧结工序、炼铁工序、转炉炼钢工序（不包括精炼、连铸/模铸、精整）、连铸工序、钢压延加工工序、掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施等生产系统。 b）辅助生产系统：主要生产管理和调度指挥系统、动力、供水、机修、库房、化验、计量、水处理、运输和环保设施等。 c）附属生产系统：厂区内为生产服务的主要用于办公生活目的的部门、单位和设施（如车间浴室、保健站、办公场所、职工食堂、公务车辆及班车等）。							
2. 主要排放设施							
设施名称	设施编号	设施规格型号	设施安装位置	使用状态	设施资产所属企业名称	设施所属排污许可证单位名称	备注

带式烧结机-2#	MF0027	135m2		☒ 在用 ☐ 停用			
带式烧结机-3#	MF0029	135m2		☒ 在用 ☐ 停用			
高炉-1#	MF0024	600m3		☒ 在用 ☐ 停用			
高炉-2#	MF0023	450m3		☐ 在用 ☒ 停用			
高炉-3#	MF0028	450m3		☐ 在用 ☒ 停用			
高炉-4#	MF0041	530m3		☒ 在用 ☐ 停用			
高炉-5#	MF0038	530m3		☒ 在用 ☐ 停用			
转炉-1#	MF0042	70t		☒ 在用 ☐ 停用			
转炉-2#	MF0044	70t		☒ 在用 ☐ 停用			
转炉-3#	MF0031	70t		☒ 在用 ☐ 停用			
1#机组锅炉	1#锅炉	NG- 130/13.7/571-Q		☐ 在用 ☐ 停用			
1#机组汽轮机	1#汽轮机	N40- 13.24/566/566		☐ 在用 ☐ 停用			

1#机组发电机	1#发电机	QF-45-2-10.5		☐ 在用 ☐ 停用			
2#机组锅炉	2#锅炉	JG65/3.82-Q		☐ 在用 ☐ 停用			
2#机组汽轮机	2#汽轮机	N12-35		☐ 在用 ☐ 停用			
2#机组发电机	2#发电机	QF-J12-2		☐ 在用 ☐ 停用			
3#机组锅炉	3#锅炉	SHS50-1.27-Q		☐ 在用 ☐ 停用			
3#机组汽轮机	3#汽轮机	N12-1.0		☐ 在用 ☐ 停用			
3#机组发电机	3#发电机	QF-J9-2		☐ 在用 ☐ 停用			
4#CCPP 机组	4#机组	QC300(300)/380(300)-40(14)-2.0(2.5)/360(225)		☐ 在用 ☐ 停用			
5#机组锅炉	5#机组	SHS65-2.0/400-Q		☐ 在用 ☐ 停用			
5#机组汽轮机	5#汽轮机	N3-0.8		☐ 在用 ☐ 停用			
5#机组发电机	5#发电机	QF-K3-2		☐ 在用 ☐ 停用			

B.4 企业层级数据确定方式

排放类型	参数名称	单位	数据获取方式	计量器具（适用于数据获取方式来源于实测值）	数据记	数据缺失	数据获取负责
------	------	----	--------	-----------------------	-----	------	--------

			获取方式	具体描述（实测时，应明确原始记录和管理台账的具体文件名称（含文件编号，如有）和样式（包括文件封面和模板））	名称及型号	安装位置	监测频次	准确度等级	规定的检定/校准频次	录频次	时的处理方式	部门	
消耗化石燃料排放	消耗化石燃料总排放量		tCO ₂	计算	全部化石燃料燃烧排放量之和。	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	
	无烟煤	消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	化石燃料排放量=消耗量*低位发热量*单位热值含碳量*44/12。	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	
		化石燃料净消耗量	t	实测	自行检测	汽车衡2号磅房/SCS-150	冷钢2号过磅房	每批次	III	每年	每月	参考原始过磅记录	采购部、公司办
		收到基低位发热量	GJ/t	缺省	25.024	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02749	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	焦炭	消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	化石燃料排放量=消耗量*低位发热量*单位热值含碳量*44/12。	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
		化石燃料净消耗量	t	实测	自行检测	汽车衡3号磅房/SCS-150	冷钢3号过磅房	每批次	III	每年	每月	参考原始过磅记录	采购部、公司办

		收到基低位发热量	GJ/t	缺省	28.435	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02942	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	烟煤	消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	化石燃料排放量=消耗量*低位发热量*单位热值含碳量*44/12。	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
		化石燃料净消耗量	t	实测	自行检测	汽车衡2号磅房/SCS-150	冷钢2号过磅房	每批次	III	每年	每月	参考原始过磅记录	采购部、公司办
		收到基低位发热量	GJ/t	缺省	23.736	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
		单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02618	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
过程排放	二氧化碳排放量		tCO ₂	计算	二氧化碳排放量=外购碳酸盐消耗产生的二氧化碳排放总量+外购电极消耗产生的二氧化碳排放量+外购含碳原料二氧化碳排放总量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	消耗外购碳酸盐二氧化碳排放量		tCO ₂	计算	所有外购碳酸盐二氧化碳排放量	无需填写	无需填写	无需	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写

[illegible]

		子											
		含碳产品隐含的二氧化碳排放量	tCO ₂	计算	排放量=输出量*二氧化碳排放因子	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
二氧化碳排放总量			tCO ₂	计算	二氧化碳排放总量=消耗化石燃料排放总量+过程排放量-固碳产品隐含的排放	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
粗钢产量			t	实测	自行检测	轨道衡发运站/GCS-150	发运站	每批次	III	每年	每月	参考生产数据	财务部、公司办
						汽车衡1、4、8号/SCS-150	1、4、8号汽车过磅房	每批次	III	每年			
单位粗钢碳排放量			tCO ₂ /t	计算	单位粗钢碳排放量=二氧化碳排放总量/粗钢产量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
B.5 工序数据确定方式													
B.5.1 烧结工序数据确定方式													
工序名称	参数名称	单位	数据获取方式		计量器具（适用于数据获取方式来源于实测值）					数据记录频次	数据缺失时的处理方式	数据获取负责部门	
			获取方式	具体描述（实测时，应明确原始记录和管理台账的具体文件名称（含文件	名称及型号	安装位置	监测频次	准确度等级	规定的检定/校准频次				

				编号，如有）和样式（包括文件封面和模板）								
工序消耗化石燃料排放总量		tCO ₂	计算	Σ 输入化石燃料排放量-Σ 输出化石燃料排放量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
烧结工序	无烟煤化石燃料输入量	t	实测	自行检测	皮带秤 12#、13#/ICS-XB-2000	烧结配料室 12#、13#	连续	0.5	每年	每月	参考盘库数据	炼铁厂、公司办
	无烟煤收到基低位发热量	GJ/t	缺省	25.024	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	无烟煤单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02749	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	无烟煤消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输入量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	焦炭化石燃料输入量	t	实测	自行检测	皮带秤 10#、1#/ICS-XB-2000	烧结配料室 10#、1#	连续	0.5	每年	每月	参考盘库数据	炼铁厂、公司办
	焦炭收到基低位	GJ/t	缺省	28.435	无需填写	无需填写	无	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写

[illegible]

				值 含 碳 量 *44/12								
	烟煤化石燃料输入量	t	实测	自行检测	皮带秤 12#、 13#/ICS- XB-2000	烧结配料 室 12#、 13#	连续	0.5	每年	每月	参考盘 库数据	炼铁厂、公司办
	烟煤收到基低位 发热量	GJ/t	缺省	23.736	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	烟煤单位热值含 碳量	tC/GJ	缺省	0.02618	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	烟煤消耗化石燃 料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃 料排放量= 化石燃料输 入量*收到 基低位发热 量*单位热 值 含 碳 量 *44/12	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	转炉煤气化石燃 料输入量	10 ⁴ Nm ³	实测	自行检测	气体流 量表威 力巴 /VRB620 M	高炉	连续	0.5	每年	每月	参考全 厂煤气 平衡情 况	炼铁厂、公司办
	转炉煤气收到基 低位发热量	GJ/10 ⁴ Nm ³	缺省	84.000	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	转炉煤气单位热 值含碳量	tC/GJ	缺省	0.04960	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写

							写					
	转炉煤气消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输入量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
工序产品产量		t	实测	自行检测	皮带秤3#/ICS-2000IV	烧结成品3号皮带	连续	0.5	每年	每月	参考财务系统数据	品质部、公司办
工序排放量		tCO ₂	计算	工序排放量=消耗化石燃料排放总量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
单位工序产品碳排放量		tCO ₂ /t	计算	工序单位产品碳排放强度=工序排放量/工序主营产品产量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
B.5.2 炼铁工序数据确定方式												
工序名称	参数名称	单位	数据获取方式		计量器具（适用于数据获取方式来源于实测值）					数据记录频次	数据缺失时的处理方式	数据获取负责部门
			获取方式	具体描述（实测时，应明确原始记录和管理台账的具体文件名称（含文件编号，如有）和样式（包括文件	名称及型号	安装位置	监测频次	准确度等级	规定的检定/校准频次			

				封面和模板))								
工序消耗化石燃料排放总量		tCO ₂	计算	Σ 输入化石燃料排放量- Σ 输出化石燃料排放量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
炼铁工序	无烟煤化石燃料输入量	t	实测	自行检测	其他喷煤罐斗称/CZL-YB-2B	喷煤车间	连续	0.5	每年	每月	参考盘库数据	炼铁厂、公司办
	无烟煤收到基低位发热量	GJ/t	缺省	25.024	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	无烟煤单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02749	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	无烟煤消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输入量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	焦炭化石燃料输入量	t	实测	自行检测	其他料斗秤/T600.08	高炉上料仓	连续	IV	每年	每月	参考盘库数据	炼铁厂、公司办
	焦炭收到基低位发热量	GJ/t	缺省	28.435	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	焦炭单位热值含	tC/GJ	缺省	0.02942	无需填	无需填写	无	无需填	无需填写	无需填	无需填	无需填写

	碳量				写		需填写	写		写	写	
	焦炭消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输入量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	烟煤化石燃料输入量	t	实测	自行检测	其他喷煤罐斗称/CZL-YB-2B	喷煤车间	连续	0.5	每年	每月	参考盘库数据	炼铁厂、公司办
	烟煤收到基低位发热量	GJ/t	缺省	23.736	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	烟煤单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.02618	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	烟煤消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输入量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	高炉煤气化石燃料输入量	10*Nm ³	实测	自行检测	气体流量表威力巴	高炉	连续	0.5	每年	每月	参考全厂煤气平衡情	炼铁厂、公司办

					/VRB620 M						况	
	高炉煤气收到基 低位发热量	GJ/10 ³ Nm ³	缺省	33.000	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气单位热 值含碳量	tC/GJ	缺省	0.07080	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气消耗化 石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃 料排放量= 化石燃料输 入量*收到 基低位发热 量*单位热 值含碳量 *44/12	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气化石燃 料输出量	10 ³ Nm ³	实测	自行检测	气体流 量表威 力巴 /VRB620 M	高炉	连 续	0.5	每年	每月	参考全 厂煤气 平衡情 况	炼铁厂、公司办
	高炉煤气收到基 低位发热量	GJ/10 ³ Nm ³	缺省	33.000	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气单位热 值含碳量	tC/GJ	缺省	0.07080	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气消耗化 石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃 料排放量= 化石燃料输	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无 需 填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写

				出量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12			写					
工序产品产量		t	实测	自行检测	轨道衡进炼钢厂/GCS-150	进炼钢厂铁轨上	每批次	III	每年	每月	参考财务系统数据	品质部、公司办
工序排放量		tCO ₂	计算	工序排放量=消耗化石燃料排放总量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
单位工序产品碳排放量		tCO ₂ /t	计算	工序单位产品碳排放强度=工序排放量/工序主营产品产量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
B.5.3 转炉炼钢工序数据确定方式												
工序名称	参数名称	单位	数据获取方式		计量器具（适用于数据获取方式来源于实测值）					数据记录频次	数据缺失时的处理方式	数据获取负责部门
			获取方式	具体描述（实测时，应明确原始记录和管理台账的具体文件名称（含文件编号，如有）和样式（包括文件封面和模板））	名称及型号	安装位置	监测频次	准确度等级	规定的检定/校准频次			
工序消耗化石燃料排放总量		tCO ₂	计算	Σ输入化石	无需填	无需填写	无	无需填	无需填写	无需填	无需填	无需填写

				燃料排放量- Σ 输出化石 燃料排放量	写		需 填 写	写		写	写	
转炉炼钢工 序	高炉煤气化石燃 料输入量	10*Nm³	实测	自行检测	气体流 量表威 力巴 /VRB620 M	高炉	连 续	0.5	每年	每月	参考全 厂煤气 平衡情 况	炼钢厂、公司办
	高炉煤气收到基 低位发热量	GJ/10*Nm³	缺省	33.000	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无需填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气单位热 值含碳量	tC/GJ	缺省	0.07080	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无需填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	高炉煤气消耗化 石燃料排放量	tCO₂	计算	消耗化石燃 料排 放 量 = 化石燃料输 入量 * 收到 基低位发热 量 * 单位热 值 含 碳 量 *44/12	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无需填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	转炉煤气化石燃 料输出量	10*Nm³	实测	自行检测	气体流 量表威 力巴 /VRB620 M	高炉	连 续	0.5	每年	每月	参考全 厂煤气 平衡情 况	炼钢厂、公司办
	转炉煤气收到基 低位发热量	GJ/10*Nm³	缺省	84.000	无需填 写	无需填写	无 需 填 写	无需填 写	无需填写	无需填 写	无需填 写	无需填写
	转炉煤气单位热	tC/GJ	缺省	0.04960	无需填	无需填写	无	无需填	无需填写	无需填	无需填	无需填写

	值含碳量				写		需填写	写		写	写	
	转炉煤气消耗化石燃料排放量	tCO ₂	计算	消耗化石燃料排放量=化石燃料输出量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
工序产品产量		t	实测	自行检测	轨道衡发运站/GCS-150	发运站	每批次	III	每年	每月	参考财务系统数据	品质部、公司办
工序产品产量					汽车衡1、4、8号/SCS-150	1、4、8号汽车过磅房	每批次	III	每年			
工序排放量		tCO ₂	计算	工序排放量=消耗化石燃料排放总量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
单位工序产品碳排放量		tCO ₂ /t	计算	工序单位产品碳排放强度=工序排放量/工序主营产品产量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
B.5.4 掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施数据确定方式												
工序名称	参数名称	单位	数据获取方式		计量器具（适用于数据获取方式来源于实测值）					数据记录频次	数据缺失时的处理方式	数据获取负责部门
			获取方式	具体描述（实测时，应明确	名称及型号	安装位置	监测频	准确度等级	规定的检定/校准频次			

				原始记录和管理台账的具体文件名称（含文件编号，如有）和样式（包括文件封面和模板）			次					
化石燃料燃烧排放总量		tCO ₂	计算	化石燃料燃烧排放总量 = Σ 化石燃料燃烧排放量	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
掺烧自产二次能源的化石燃料发电设施	高炉煤气化石燃料消耗量	10 ⁴ Nm ³	实测	自行检测	气体流量表威力巴 /VRB620 M	高炉	连续	0.5	每年	每月	参考原始抄表记录	动力厂
	高炉煤气收到基低位发热量	GJ/10 ⁴ Nm ³	缺省	33.000	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	高炉煤气单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.07080	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	高炉煤气碳氧化率	%	缺省	99	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	高炉煤气化石燃料燃烧排放量	tCO ₂	计算	化石燃料燃烧排放量 = 化石燃料消	无需填写	无需填写	无需填	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写

				耗量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*碳氧化率*44/12			写					
	转炉煤气化石燃料消耗量	10*Nm³	实测	自行检测	气体流量表威力巴/VRB620 M	高炉	连续	0.5	每年	每月	参考原始抄表记录	动力厂
	转炉煤气收到基低位发热量	GJ/10*Nm³	缺省	84.000	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	转炉煤气单位热值含碳量	tC/GJ	缺省	0.04960	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	转炉煤气碳氧化率	%	缺省	99	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
	转炉煤气化石燃料燃烧排放量	tCO₂	计算	化石燃料燃烧排放量=化石燃料消耗量*收到基低位发热量*单位热值含碳量*碳氧化率*44/12	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
机组排放量		tCO₂	计算	机组排放量=化石燃料	无需填写	无需填写	无需	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写

			燃烧排放总量			填写					
发电量	MWh	实测	自行检测	电表智能电表/DSSD331	发电机出口和联络柜	连续	0.5S	六年	每月	参考原始抄表记录	动力厂
供热量	GJ	计算	不涉及	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写
掺烧自产二次能源热量占比	%	计算	人工计算	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写	无需填写

B.6 数据内部质量控制和质量保证相关规定

1. 内部管理制度和质量保证体系

(1) 内部管理制度和质量保证体系

根据《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》以及国家相关的法律法规文件，建立《碳排放数据管理制度》，建立内部管理制度和质量保证体系。包括：建立计量器具、检测设备和测量仪表维护管理制度，确定计量器具管理和维护的部门及人员职责，定期对计量器具、检测设备和测量仪表进行维护管理，并记录存档。建立计量器具台账，明确规定计量器具设备类型及型号、安装位置、监测频次、准确度等级，以及规定的检定/校准频次。明确排放相关计量、检测、核算、报告和管理工作的负责部门及其职责、具体工作要求、工作流程等。指定专职人员负责温室气体排放核算和报告工作。

计量器具台账应对关键参数的所有计量方式实现分类管理，并注明采用哪个计量器具计量结果作为核算数据获取来源（即对应 B.4 部分和 B.5 部分），例如：

参数	计量器具设备类型	型号	安装位置	监测频次	精度	是否检定/校准	检定/校准频次	说明
产品产量	轨道衡 发运站	GCS-150	发运站	每批次	III	是	每年	
	皮带秤 3#	ICS-2000 IV	烧结成品 3 号皮带	连续	0.5	是	每年	
	轨道衡 进炼钢厂	GCS-150	进炼钢厂铁轨上	每批次	III	是	每年	
	汽车衡 1、4、8 号	SCS-150	1、4、8 号汽车过磅房	每批次	III	是	每年	
外购化石燃料消耗量	汽车衡 2 号磅房	SCS-	冷钢 2 号过磅	每批次	III	是	每年	

		150	房	次				
	汽车衡 3 号磅房	SCS-150	冷钢 3 号过磅房	每 批 次	III	是	每年	
	轨道衡 到发站	GCS-150	冷钢到发站	每 批 次	III	是	每年	
	皮带秤 12#、13#	ICS-XB-2000	烧 结 配 料 室 12#、13#	连续	0.5	是	每年	
	皮带秤 10#、1#	ICS-XB-2000	烧 结 配 料 室 10#、1#	连续	0.5	是	每年	
	气体流量表威力巴	VRB 620 M	高炉	连续	0.5	是	每年	
	其他喷煤罐斗称	CZL-YB-2B	喷煤车间	连续	0.5	是	每年	
	其他料斗秤	T600 .08	高炉上料仓	连续	IV	是	每年	
	气体流量表威力巴	VRB 620 M	炼钢	连续	0.5	是	每年	
外购碳酸盐的消耗量	汽车衡 2 号磅房	SCS-150	冷钢 2 号过磅房	每 批 次	III	是	每年	
外购含碳原料的消耗量	汽车衡 1 号磅房	SCS-150	冷钢 1 号过磅房	每 批 次	III	是	每年	
含碳产品的输出量	汽车衡 1、4、8 号过磅房	SCS-150	冷钢 1、4、8 号过磅房	每 批 次	III	是	每年	
	轨道衡发运站	GCS-150	发运站	每 批 次	III	是	每年	
	气体流量表威力巴	VRB 620 M	高炉	连续	0.5	是	每年	
	气体流量表威力巴	VRB 620 M	高炉	连续	0.5	是	每年	

发电量	电表智能电能表	DSS D331	发电机出口和 联络柜	连续	0.5S	是	六年	
2. 温室气体排放报告内部审核制度 根据《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》以及国家相关的法律法规文件，建立《温室气体排放报告内部审核制度》，确保提交的排放报告和支撑材料符合技术规范、内部管理制度和质量保证要求。 3. 温室气体数据内部台账管理制度 1) 建立温室气体数据内部台账管理制度，规范排放报告以及原始记录和管理台账等支撑材料的登记、保存和使用。关键参数的原始记录和管理台账应明确具体的文件名称、样式、填报和管理部门。排放报告所涉及数据的原始记录和管理台账应确保排放数据可被追溯，至少保存五年以备检查。 2) 建立自有实验室管理制度，积极改进自有实验室管理，加强对取样、检测、记录和报告等实验室活动的管理。 4. 烟气二氧化碳排放自动监测信息 不涉及								

附录一：组织机构图

1、组织机构图-1.jpg


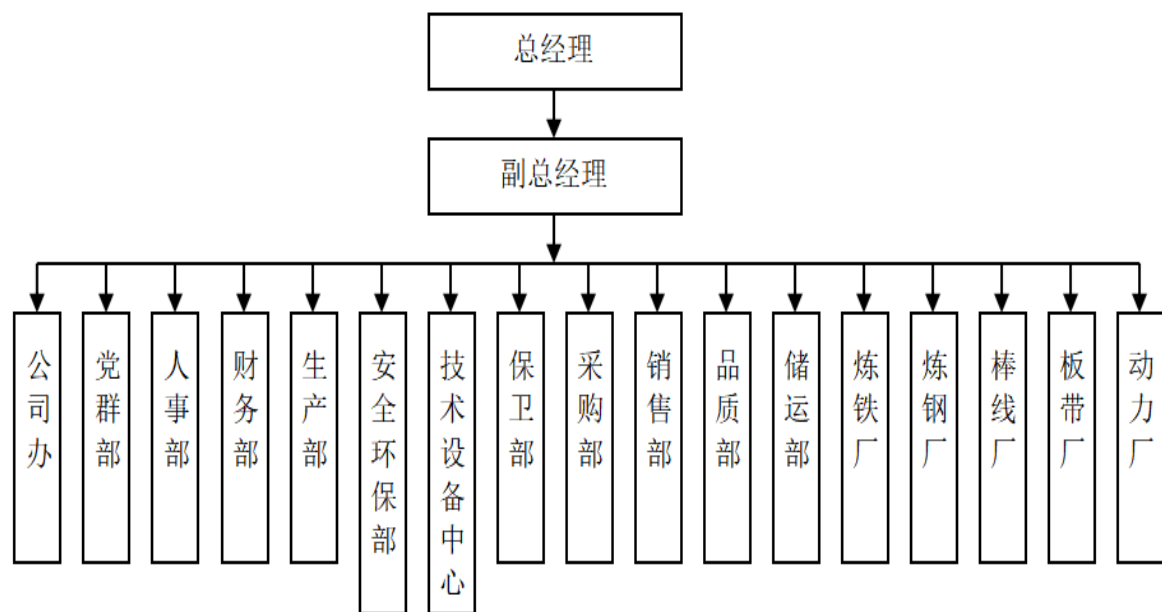


图 2.1-1 公司组织机构图

附录二：厂区平面图

1、厂区平面图-1.png

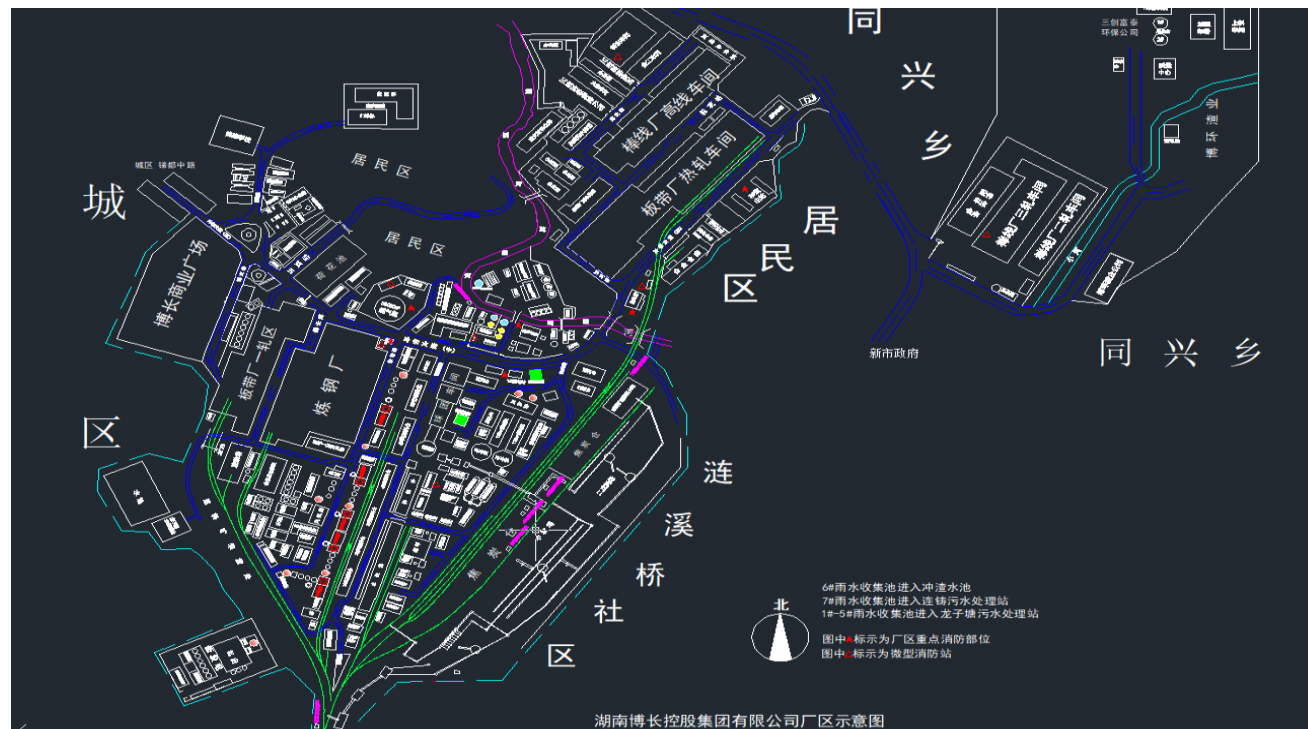

附录三：工艺流程图