

操作系统科内桥梁与跨科接口

破除模块孤岛：跨 Topic 机制冲突、控制权交接与跨科连接

408 操作系统专题手册 OS-Bridge

Legacy Source | 禁止作为当前 Owner

本文件是旧版聚合 Source，不再拥有任何稳定定义。当前唯一 Owner：Priority Inversion / inheritance / ceiling → OS-03；MMIO / Port I/O → CO-08 与 X-B01/X-B03（OS-05 仅 Use 接口）；Process × File → OS-B03；VM × File/Page Cache → OS-B04。若本文件与当前 Topic / Bridge 冲突，以当前 Canonical Owner 为准。

母问题：为什么单独掌握每个 Topic 依然做不对综合大题？

在真实的操作系统和 408 综合大题中，机制绝不是独立运行的。当调度遇上并发锁、当 CPU 试图访问 I/O 设备、当进程复制遇到文件描述符，不同子系统之间的规则冲突与控制权交接便构成了系统设计的核心挑战。

本手册专为连接各个模块而建立：

Process / Scheduling $\xleftrightarrow{\text{Bridges}}$ Concurrency / VM / I/O / File System / CPU Hardware

目录

1	Bridge 1: Priority Inversion（优先级倒置）——调度与并发锁的冲突	2
1.1	冲突的产生：当 Scheduling 遇上 Mutual Exclusion	2
1.2	优先级继承 (Priority Inheritance) 解决方案	2
2	Bridge 2: MMIO vs Port I/O——CPU × OS × I/O 的跨科连接	2
2.1	CPU 怎样看到外部设备控制器	2
3	Bridge 3: Process × File——引用交接与分层模型	3
4	Bridge 4: VM × File——mmap 与 Page Cache 的结合	3

1 Bridge 1: Priority Inversion (优先级倒置) ——调度与并发锁的冲突


1.1 冲突的产生：当 Scheduling 遇上 Mutual Exclusion

操作系统有两个基本机制：

- **进程调度器 (Scheduling)** 规定：优先级高的任务应优先获得 CPU ($P_{High} > P_{Med} > P_{Low}$)；
- **并发互斥锁 (Lock / Mutex)** 规定：若锁已被持用，等待该锁的任何任务必须阻塞，直到锁被释放。

当高优先级任务 P_{High} 试图获取被低优先级任务 P_{Low} 持有的锁时， P_{High} 被迫进入阻塞等待（符合互斥逻辑）。


但在此时，若中优先级任务 P_{Med} （不需要该锁）变为可运行状态，调度器会选择抢占 P_{Low} 的 CPU！这引发了极其严重的系统逆转：



由于 P_{Low} 无法获得 CPU 运行，它无法释放锁，导致最高优先级的 P_{High} 无法运行！这就是**优先级倒置 (Priority Inversion)**。

1.2 优先级继承 (Priority Inheritance) 解决方案

为了打破这一僵局，系统引入**优先级继承**协议：



解决机制	核心工作原理	评价与工程代价
Priority Inheritance (优先级继承)	锁持有人 P_{Low} 临时升至等待者最高优先级 P_{High} ，防止中优先级 P_{Med} 抢占；释放锁后恢复原优先级	动态修改任务优先级，开销较低；但不能完全消除死锁风险
Priority Ceiling (优先级天花板)	给锁设定最高可能访问者的优先级，一旦获取锁即提升至天花板优先级	进一步预防死锁与多次阻塞，适用于硬实时系统

2 Bridge 2: MMIO vs Port I/O——CPU × OS × I/O 的跨科连接

2.1 CPU 怎样看到外部设备控制器


在 408 计算机组成原理与操作系统交汇处，核心问题是：**CPU 指令如何对设备控制器中的控制/状态/数据寄存器进行读写？**

存在两种主要的编址方式：

编址方式	核心实现原理	优缺点与指令差异
Memory-Mapped I/O (MMIO 内存映射 I/O)	将设备寄存器映射到常规物理内存地址空间；CPU 使用统一的 <code>load/store</code> 访存指令访问设备	统一指令集，可利用 MMU 页表进行权限保护；但占用物理地址空间，需防止 CPU/Cache 乱序优化（需设为 Non-cacheable）
Isolated / Port-Mapped I/O (独立/端口 I/O)	设备使用独立的 64KB I/O 端口地址空间；CPU 使用专门的 I/O 指令（如 x86 <code>in/out</code> ）	内存与 I/O 隔离；但依赖专有指令，无法直接享用 MMU 高级保护与灵活寻址

3 Bridge 3: Process × File——引用交接与分层模型


当进程执行 `fork()`、`dup()` 或 `close()` 时，文件控制权在三级结构间交接：

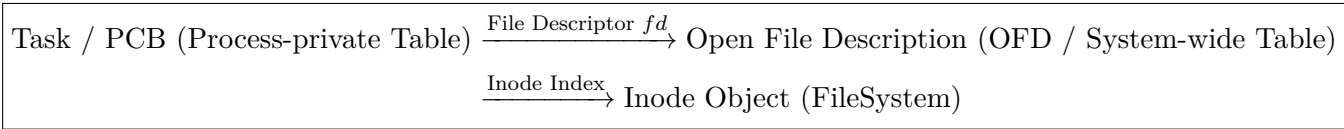

- `fork()`：子进程复制父进程的 `fd table`，使得父子进程的相同 `fd` 指向同一个 OFD（共享文件偏移量 `offset`）；
- `dup()`：在同一进程内创建新 `fd`，指向相同的 OFD（共享 `offset`）；
- `open()` 同一文件两次：创建两个独立 OFD（拥有各自独立的 `offset`），但底层指向同一个 `inode`。

4 Bridge 4: VM × File——`mmap` 与 Page Cache 的结合

`mmap()` 建立了虚拟内存与文件系统的直接接口：

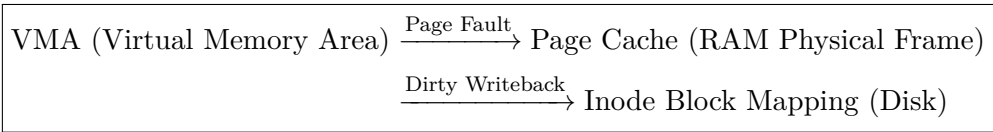

通过把文件的 `Page Cache` 物理页直接映射到进程的虚拟页表中，避免了传统 `read()` / `write()` 在内核缓冲区与用户缓冲区之间的显式数据复制！