



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203518819 U

(45) 授权公告日 2014. 04. 02

(21) 申请号 201320722869. 8

(22) 申请日 2013. 11. 13

(73) 专利权人 温州南方游乐设备工程有限公司

地址 325019 浙江省温州市鹿城区周岭路  
26 号

(72) 发明人 庞光华 蒋天治

(51) Int. Cl.

F41B 9/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54) 实用新型名称

旋转水战游艺机的射水水枪

### (57) 摘要

一种旋转水战游艺机的射水水枪。主要解决现有的射水水枪结构过于复杂、操作不便的问题。其特征在于：枪头身(4)设有枪管(7)和水管接头(5)，水管接头(5)与枪管(7)的中心孔相通，枪头身(4)上连接有后盖(3)，后盖(3)内设有一个活塞杆(1)和弹簧(2)，活塞杆(1)的前端位于水管接头(5)与枪管(7)的中心孔交界处，活塞杆(1)贯穿后盖(3)，弹簧套在活塞杆(1)外，活塞杆(1)的前端设有阀芯(6)，枪管(7)内设有一个阀座(8)，阀芯(6)与阀座(8)相适配，活塞杆(1)伸缩能够使水管接头(5)与枪管(7)的中心孔之间关闭或打开，这样的结构不仅简单，更使得水枪操作起来更加方便、省力。

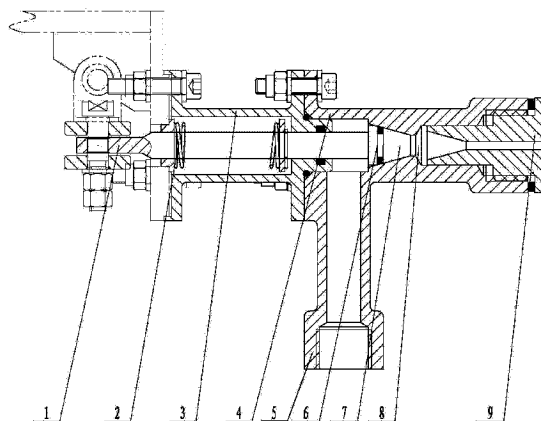

1. 一种旋转水战游艺机的射水水枪,包括枪头身(4)及喷嘴(8),枪头身(4)设有枪管(7)和水管接头(5)组成,枪管(7)的前端安装有喷嘴(9),其特征在于:水管接头(5)与枪管(7)的中心孔相通,枪头身(4)上连接有后盖(3),后盖(3)内设有活塞杆(1)和弹簧(2),活塞杆(1)的前端位于水管接头(5)与枪管(7)的中心孔交界处,活塞杆(1)伸缩能够使水管接头(5)与枪管(7)的中心孔之间关闭或打开。

2. 根据权利要求1所述的旋转水战游艺机的射水水枪,其特征在于:活塞杆(1)贯穿后盖(3),弹簧(2)套在活塞杆(1)外,活塞杆(1)的前端设有阀芯(6),枪管(7)内设有阀座(8),阀芯(6)与阀座(8)相适配。

## 旋转水战游艺机的射水水枪

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及一种射水水枪，尤其是旋转水战游艺机的射水水枪。

[0003] 背景技术：

[0004] 旋转水战游艺机的射水水枪主要是为了让乘客在乘坐水战船时，可以用来射击远方的射击物或者是乘坐的乘客之间相互射击，大大增加了水战船这个游艺机游玩的趣味性，而现有的射水水枪多数都是采用大量的控制阀类的结构，事实上水战船这种游艺机一般乘坐的都是小孩子的比较多，所以控制阀对他们来说控制起来是比较费劲的，而且像这类射水水枪的结构也是比较复杂，操作起来也不方便。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 为了克服背景技术的不足，本实用新型提供一种旋转水战游艺机的射水水枪，主要解决现有的射水水枪结构过于复杂、操作不便的问题。该游艺机的水枪采用了活塞杆控制水流的开闭，弹簧提供活塞杆在被拉开后能够回位，枪头身作为主体提供水流回路，喷嘴控制水流的形状及距离这样的结构使得水枪结构更加简单，操作更加方便。

[0007] 本实用新型的技术方案是：该旋转水战游艺机的射水水枪包括枪头身及喷嘴，枪头身上设有枪管和水管接头，枪管的前端安装有喷嘴，水管接头与枪管的中心孔相通，枪头身上连接有后盖，后盖内设有活塞杆和弹簧，活塞杆的前端位于水管接头与枪管的中心孔交界处，活塞杆伸缩能够使水管接头与枪管的中心孔之间关闭或打开。

[0008] 所述的活塞杆贯穿后盖，弹簧套在活塞杆外，活塞杆的前端设有阀芯，枪管内设有阀座，阀芯与阀座相适配。

[0009] 本实用新型具有如下有益效果：采用活塞杆控制水流的开闭，弹簧提供活塞杆在被拉开后能够回位，枪头身作为主体提供水流回路，喷嘴控制水流的形状及距离这样的结构，当需要射水时，打开活塞杆，水流通过枪头身内水流通道，提供反作用力使打开更轻松，到达喷嘴，从喷嘴射出一定形状及距离的水流，当不需要射水时，松开活塞杆，活塞杆在弹簧的作用力下回位，当闭合时，弹簧力最小，活塞杆前端的阀芯与阀座配合，使水流通道封闭，该旋转水战游艺机的射水水枪不仅结构简单，更便于操作。

[0010] 附图说明：

[0011] 附图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0012] 图中 1- 活塞杆，2- 弹簧，3- 后盖，4- 枪头身，5- 水管接头，6- 阀芯，7- 枪管，8- 阀座，9- 喷嘴。

[0013] 具体实施方式：

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0015] 由图 1 所示，一种旋转水战游艺机的射水水枪，包括枪头身 4 及喷嘴 9，枪头身 4 由枪管 7 和水管接头 5 组成，枪管 7 的前端安装有喷嘴 9，水管接头 5 与枪管 7 的中心孔相通，枪头身 4 上连接有后盖 3，后盖 3 内设有活塞杆 1 和弹簧 2，活塞杆 1 的前端位于水管接头 5 与枪管 7 的中心孔交界处，活塞杆 1 伸缩能够使水管接头 5 与枪管 7 的中心孔之间关闭或打开，当需要射水时，打开活塞杆 1，水流通过枪头身 4 内水流通道，提供反作用力使

打开更轻松,到达喷嘴 9,从喷嘴 9 射出一定形状及距离的水流,当不需要射水时,松开活塞杆 1,活塞杆 1 在弹簧 2 的作用力下回位,当闭合时,弹簧 2 力最小,活塞杆 1 头前端的阀芯 6 与阀座 8 配合,使水流通道的密封性,喷嘴 9 和枪头身 4 的连接处及枪头身 4 和后盖 3 的连接处都设有密封圈,这样大大提高了水流通道的密封性,枪头身的材料是铝合金铸件,工艺更好、加工更方便、经济效益更高。

[0016] 所述的活塞杆 1 贯穿后盖 3,弹簧 2 套在活塞杆 1 外,活塞杆 1 的前端设有阀芯 6,枪管 7 内设有阀座 8,阀芯 6 与阀座 8 相适配。

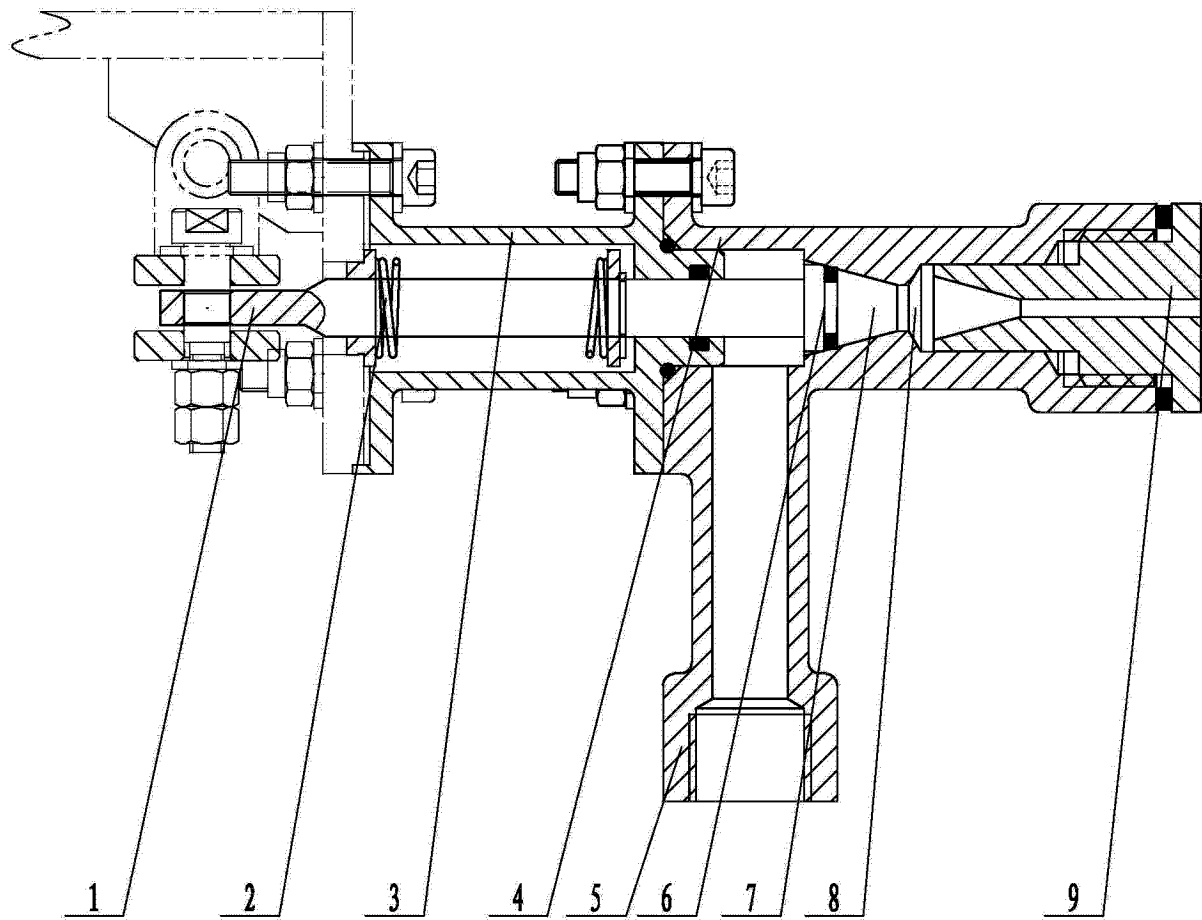


图 1