



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210781272 U

(45)授权公告日 2020.06.16

(21)申请号 201922070895.7

(22)申请日 2019.11.26

(73)专利权人 刘于平

地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街
道宝源路1065号F518时尚创意园F17
栋401-402

(72)发明人 刘于平

(74)专利代理机构 深圳市智享知识产权代理有
限公司 44361

代理人 蒋慧 邹学琼

(51)Int.Cl.

H04R 1/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书7页 附图8页

(54)实用新型名称

一种耳机

(57)摘要

本实用新型涉及电子产品领域,尤其涉及一种耳机,所述耳机包括耳机本体、与耳机本体转动连接的转动部、与转动部连接的耳挂,所述耳机本体内设音频播放与语音识别模块,所述耳挂形状与耳廓形状相匹配,所述转动部包括旋转块和与旋转块转动连接的转动件,所述耳挂的一端容纳于所述旋转块内且可相对于所述旋转块转动,所述转动件设置在所述耳机本体内,所述转动件穿设所述耳机本体并进一步容纳于旋转块内。本实用新型提供的耳机具有实现左右耳互换佩戴、方便角度调节等优点。

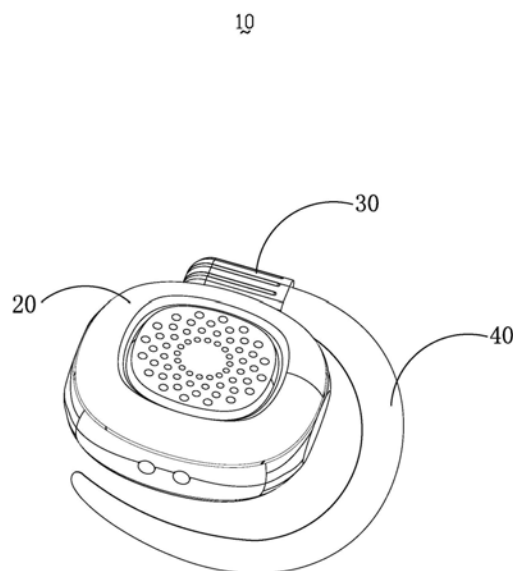

1. 一种耳机,其特征在于:所述耳机包括耳机本体、与耳机本体转动连接的转动部、与转动部连接的耳挂,所述耳机本体内设音频播放与语音识别模块,所述耳挂形状与耳廓形状相匹配,所述转动部包括旋转块和与旋转块转动连接的转动件,所述耳挂的一端容纳于所述旋转块内且可相对于所述旋转块转动,所述转动件设置在所述耳机本体内,所述转动件穿设所述耳机本体并进一步容纳于旋转块内。

2. 如权利要求1所述的耳机,其特征在于:所述转动件包括限位轴、与限位轴连接的连接轴,所述限位轴的轴径大于所述连接轴的轴径,所述连接轴穿设通过所述耳机本体且部分容纳于所述旋转块内,所述连接轴与耳机本体转动连接,所述限位轴容纳于所述耳机本体内。

3. 如权利要求1所述的耳机,其特征在于:所述耳挂远离所述旋转块的一端为自由端,所述旋转块相对于所述耳机本体转动时,所述耳挂与所述耳机本体不接触。

4. 如权利要求2所述的耳机,其特征在于:所述旋转块上设置有连接孔以及旋转孔,所述耳挂容纳在所述连接孔内,所述转动件部分容纳在所述旋转孔内,所述连接孔与所述旋转孔的延伸方向相互垂直。

5. 如权利要求4所述的耳机,其特征在于:所述耳挂容纳于连接孔的一端上设置有凸起,所述凸起的直径大于所述耳挂的直径,所述连接孔包括两端,所述连接孔靠近所述耳挂一端的孔径小于远离所述耳挂一端的孔径,所述凸起由所述耳挂孔径小的一端进入并抵持在所述耳挂孔径大的一端。

6. 如权利要求4所述的耳机,其特征在于:所述转动件穿设通过所述旋转孔的一端且延伸至所述连接孔内,所述转动件上设置有锁紧件,所述锁紧件穿设所述转动件且从所述连接轴中伸出,所述耳挂容纳于所述连接孔的一端的外壁上设置有凹槽,所述转动件容纳在所述凹槽内且所述锁紧件抵持所述凹槽。

7. 如权利要求1所述的耳机,其特征在于:所述耳挂的材质包括软胶包硬胶材质或硅橡胶材质。

8. 如权利要求1所述的耳机,其特征在于:所述耳机本体包括第一壳体、控制单元、与第一壳体连接的第二壳体,所述控制单元容纳在所述第一壳体和所述第二壳体之间,所述第一壳体设置有喇叭和指示灯,所述喇叭、指示灯分别与所述控制单元电性连接,所述控制单元控制所述喇叭播放所述耳机的音频。

9. 如权利要求8所述的耳机,其特征在于:所述耳机的第二壳体两侧的侧壁上分别设置有相匹配的卡扣件、黏胶贴、魔术贴或者磁性相反的磁性件。

10. 如权利要求1-9中任一项所述的耳机,其特征在于:所述耳机本体上设置有多多个充电触点,通过所述多个充电触点与外设的充电设备电性连接。

一种耳机

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及电子产品技术领域,尤其涉及一种耳机。

【背景技术】

[0002] 目前,耳机在日常生活中休闲娱乐时的需求量越来越大,目前市场上的耳机都标注为左右耳,左右耳的耳机只能分别佩戴在人体的左耳或右耳上,一个耳机仅有一个佩戴方向,耳机不可左右更换佩戴。用户在佩戴耳机时,需要根据耳机上的标识或者耳机的形状来辨别左右耳机,这样造成使用者的体验不便,尤其是在移动状态或者黑暗状态下。

【实用新型内容】

[0003] 为克服现有的耳机左右耳使用不方便的缺陷,本实用新型提供一种耳机。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:一种耳机,其特征在于:所述耳机包括耳机本体、与耳机本体转动连接的转动部、与转动部连接的耳挂,所述耳机本体内设音频播放与语音识别模块,所述耳挂形状与耳廓形状相匹配,所述转动部包括旋转块和与旋转块转动连接的转动件,所述耳挂的一端容纳于所述旋转块内且可相对于所述旋转块转动,所述转动件设置在所述耳机本体内,所述转动件穿设所述耳机本体并进一步容纳于旋转块内。

[0005] 优选的,所述转动件包括限位轴、与限位轴连接的连接轴,所述限位轴的轴径大于所述连接轴的轴径,所述连接轴穿设通过所述耳机本体且部分容纳于所述旋转块内,所述连接轴与耳机本体转动连接,所述限位轴容纳于所述耳机本体内。

[0006] 优选的,所述耳挂远离所述旋转块的一端为自由端,所述旋转块相对于所述耳机本体转动时,所述耳挂与所述耳机本体不接触。

[0007] 优选的,所述旋转块上设置有连接孔以及旋转孔,所述耳挂容纳在所述连接孔内,所述转动件部分容纳在所述旋转孔内,所述连接孔与所述旋转孔的延伸方向相互垂直。

[0008] 优选的,所述耳挂容纳于连接孔的一端上设置有凸起,所述凸起的直径大于所述耳挂的直径,所述连接孔包括两端,所述连接孔靠近所述耳挂一端的孔径小于远离所述耳挂一端的孔径,所述凸起由所述耳挂孔径小的一端进入并抵持在所述耳挂孔径大的一端。

[0009] 优选的,所述转动件穿设通过所述旋转孔的一端且延伸至所述连接孔内,所述转动件上设置有锁紧件,所述锁紧件穿设所述转动件且从所述连接轴中伸出,所述耳挂容纳于所述连接孔的一端的外壁上设置有凹槽,所述转动件容纳在所述凹槽内且所述锁紧件抵持所述凹槽。

[0010] 优选的,所述耳挂的材质包括软胶包硬胶材质或硅橡胶材质。

[0011] 优选的,所述耳机本体包括第一壳体、控制单元、与第一壳体连接的第二壳体,所述控制单元容纳在所述第一壳体和所述第二壳体之间,所述第一壳体设置有喇叭和指示灯,所述喇叭、指示灯分别与所述控制单元电性连接,所述控制单元控制所述喇叭播放所述耳机的音频。

[0012] 优选的,所述耳机的第二壳体两侧的侧壁上分别设置有相匹配的卡扣件、黏胶贴、魔术贴或者磁性相反的磁性件。

[0013] 优选的,所述耳机本体上设置有多于个充电触点,通过所述多个充电触点与外设的充电设备电性连接。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型提供的耳机具有以下有益效果:

[0015] 1、耳机包括耳机本体、与耳机本体转动连接的转动部、与转动部连接的耳挂,耳机本体内设音频播放与语音识别模块,耳挂形状与耳廓形状相匹配,转动部包括旋转块和与旋转块转动连接的转动件,耳挂的一端容纳于旋转块内且可相对于所述旋转块转动,转动件设置在耳机本体内,转动件穿设所述耳机本体并进一步容纳于旋转块内。通过转动旋转块与耳挂,实现耳机佩戴的左右耳互换,不需要根据耳机上的标识或者耳机的形状来辨别左右耳机,使用更加方便,在使用过程中,也便于两个使用者可分享耳机使用。通过旋转耳挂以适配使用者耳廓的形状,提高耳机固定在耳朵上的稳定性。

[0016] 2、转动件包括限位轴、与限位轴连接的连接轴,限位轴的轴径大于连接轴的轴径,连接轴穿设通过耳机本体且部分容纳于旋转块内,连接轴与耳机本体转动连接,限位轴容纳于所述耳机本体内。将限位轴的轴径设置得大于连接轴的轴径,避免转动件从耳机本体中滑出。

[0017] 3、耳挂远离旋转块的一端为自由端,旋转块相对于耳机本体转动时,耳挂与耳机本体不接触。旋转块绕所述耳机本体转动时,所述耳挂与所述耳机本体不接触。

[0018] 4、旋转块上设置有连接孔以及旋转孔,耳挂容纳在连接孔内,转动件部分容纳在旋转孔内,连接孔与旋转孔的延伸方向相互垂直。通过旋转块与耳机本体、耳挂之间的转动,以调节耳挂相对于耳机本体的位置。能更方便地佩戴至耳廓上,实用性高,耳机不使用时可固定挂靠在背包、衣领等日常用品上,能增加美观和时尚感,方便携带,提高使用的体验感。

[0019] 5、耳挂容纳于连接孔的一端上设置有凸起,凸起的直径大于耳挂的直径,连接孔包括两端,连接孔靠近耳挂一端的孔径小于远离耳挂一端的孔径,凸起由耳挂孔径小的一端进入并抵持在耳挂孔径大的一端。耳挂可绕旋转块任意转动且耳挂不易从旋转块中滑出,能够提高耳挂佩戴在耳廓上的稳定性

[0020] 6、转动件穿设通过所述旋转孔的一端且延伸至连接孔内,转动件上设置有锁紧件,锁紧件穿设转动件且从连接轴中伸出,耳挂容纳于连接孔的一端的外壁上设置有凹槽,转动件容纳在凹槽内且锁紧件抵持凹槽。转动件起到旋转块与耳机本体之间的旋转作用,还能限制耳挂从旋转块中滑出,设计巧妙,能够减小工艺成本。通过锁紧件可调节耳挂容纳在旋转块内的松紧程度,以固定耳挂的形状。方便使用者适配耳廓。

[0021] 7、耳挂的材质包括软胶包硬胶材质或硅橡胶材质。耳挂为软胶包硬胶,可进行旋转变形且耳挂的手感舒适,方便调节耳挂的旋转角度以适应使用者的耳廓。

[0022] 8、耳机本体包括第一壳体、控制单元、与第一壳体连接的第二壳体,控制单元容纳在第一壳体和第二壳体之间,第一壳体设置有喇叭和指示灯,喇叭、指示灯分别与控制单元电性连接,控制单元控制喇叭播放耳机的音频。指示灯可发出多种不同颜色的光源以告知使用者耳机的使用状态。

[0023] 9、耳机的第二壳体两侧的侧壁上分别设置有相匹配的卡扣件、黏胶贴、魔术贴或

者磁性相反的磁性件。两个耳机之间通过磁性件实现可拆卸连接,方便收纳以及携带两个耳机,以提高耳机的便携性,从而可防止单一耳机在携带时容易遗落的问题。

[0024] 10、耳机本体上设置有多个充电触点,通过多个充电触点与外设的充电设备电性连接。通过充电触点实现耳机充电的功能,方便耳机的充电,避免耳机插线的麻烦。

【附图说明】

[0025] 图1是本实用新型耳机的立体结构示意图;

[0026] 图2是本实用新型耳机的爆炸结构示意图;

[0027] 图3是本实用新型耳机的转动部和转动件的立体结构示意图;

[0028] 图4是本实用新型耳机的旋转块的俯视图;

[0029] 图5是图4沿A-A方向的剖视图;

[0030] 图6是本实用新型耳机的爆炸结构示意图;

[0031] 图7是本实用新型耳机的耳挂与转动部的连接示意图;

[0032] 图8是本实用新型耳机的耳挂与转动部的另一实施例的连接示意图;

[0033] 图9是本实用新型耳机的另一立体结构示意图;

[0034] 图10是本实用新型耳机的另一立体结构示意图;

[0035] 图11是本实用新型耳机的又一爆炸结构示意图。

[0036] 附图标记说明:

[0037] 10、耳机;20、耳机本体;201、穿设孔;21、第一壳体;211、喇叭;212、指示灯;213、麦克风;22、第二壳体;23、控制单元;25、连接件;26、充电触点;30、转动部;31、连接孔;32、旋转孔;33、转动件;331、限位轴;332、连接轴;333、贯通孔;334、锁紧件;34、旋转块;40、耳挂;41、凸起;42、凹槽。

【具体实施方式】

[0038] 为了使本实用新型的目的,技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0039] 请参阅图1和图2,本实用新型第一实施例中提供一种耳机10,所述耳机10包括耳机本体20、与耳机本体20转动连接的转动部30、与转动部30连接的耳挂40。所述耳机本体20用于播放音源,所述耳挂40用于挂靠在人体的耳朵上。所述耳机10可为蓝牙音乐耳机、翻译耳机、助听耳机等。

[0040] 请参阅图2和图3,所述转动部30包括旋转块34和与旋转块34转动连接的转动件33。旋转块34上开设有连接孔31以及旋转孔32,所述连接孔31与所述旋转孔32的延伸方向相互垂直,所述连接孔31用于容纳所述耳挂40,供耳挂40连接,所述旋转孔32用于容纳所述转动件33。

[0041] 请参阅图3、图4和图5,所述转动件33包括限位轴331、与限位轴331连接的连接轴332,所述限位轴331的轴径大于所述连接轴332的轴径,所述连接轴332穿设通过所述耳机本体20且部分容纳于所述旋转孔32内。所述连接轴332与旋转孔32为过盈配合。所述连接轴332与耳机本体20转动连接,限位轴331容纳于所述耳机本体20内,将所述限位轴331的轴径

设置得大于所述连接轴332的轴径,避免所述转动件33从耳机本体20中滑出。可选的,在一些具体的实施方式中,所述转动件33可通过注塑一体成型、卡接等固定方式与转动部30连接。

[0042] 可选的,在一些具体的实施方式中,所述转动件33上设置有贯通孔333,所述贯通孔333穿设所述限位轴331和所述连接轴332。所述转动件33上设置有锁紧件334,锁紧件334穿设贯通孔333且从连接轴332中伸出,锁紧件334与贯通孔333可以为螺纹式可拆卸连接,所述锁紧件334进一步抵持所述耳挂40(未图示)。

[0043] 请参阅图6和图7,所述耳挂40为圆柱状的弯曲结构,其轮廓与人体的耳朵轮廓相匹配,所述耳挂40具有可塑性,其包括软胶包硬胶材质或硅橡胶材质。所述耳挂40的一端容纳于所述连接孔31内,所述耳挂40远离所述转动部30的一端为自由端,可根据需要自由活动。可选的,作为一种变形,所述耳挂40为软胶包硬胶材质,所述耳挂40具有形变性能,在人手操作下可任意弯曲扭动,以适应使用者耳廓形状。所述旋转块34可相对于所述耳机本体20转动时,所述耳挂40与所述耳机本体20不接触。

[0044] 所述耳机本体20上设置有穿设孔201,所述穿设孔201供连接轴332穿设,所述连接轴332穿设所述穿设孔201并进一步容纳在所述旋转孔32内。当连接轴332穿设所述穿设孔201时,限位轴331与耳机本体20内壁抵持,此时所述转动件33可在耳机本体20内转动。

[0045] 所述耳挂40与所述旋转块34之间可以为一体成型、焊接等固定连接方式中的任何一种。

[0046] 请参阅图7,在一些其他的实施方式中,耳挂40可绕旋转块34转动。所述耳挂40容纳于连接孔31的一端上设置有凸起41,凸起41由耳挂40的外壁凸起形成,使得凸起41的直径大于耳挂40的直径。连接孔31为盲孔且所述连接孔31包括两端,所述连接孔31靠近所述耳挂40一端的孔径小于远离所述耳挂40一端的孔径,所述凸起41由所述耳挂40孔径小的一端进入并抵持在所述耳挂40孔径大的一端,以使得连接孔31的结构能很好与凸起41相配合。当凸起41容纳于连接孔31内时,耳挂40可绕旋转块34转动,凸起41与连接孔31抵触进一步限制耳挂40的移动,避免耳挂40从旋转块34内滑出。请结合图2,所述耳挂40可绕转动部30旋转,采用此设计方便结合转动部30调节耳挂40相对耳机本体20的角度从而解决由于耳挂40本身设计的弧度单一且无法适配不同使用者不同佩戴习惯的问题。此外,还可以解决在通过转动部30调节耳挂40与耳机本体20的相对角度的过程中,可能导致耳挂40抵触到耳机本体20,影响耳挂40的调节的问题。

[0047] 请参阅图8,作为一种变形实施例,所述耳挂40容纳于连接孔31的一端的外壁上设置有凹槽42,所述连接轴332穿设通过所述旋转孔32(未标注)的一端延伸至连接孔31内。所述转动件33容纳在所述凹槽42内且所述锁紧件334抵持所述凹槽42内壁以限制耳挂40的移动,避免耳挂40从转动部30内滑出。采用此设计还能方便耳挂40的拆卸,在拆卸时,只需将锁紧件334从转动部30(未标注)内拆卸即可将耳挂40从转动部30内取出。通过锁紧件334可调节耳挂40容纳在旋转块34内的松紧程度,以固定耳挂40的形状,方便使用者适配耳廓。

[0048] 可选的,在一些具体的实施例中,耳挂40与转动部30之间的连接还可通过卡簧(图未示)连接,所述卡簧套接在耳挂40靠近转动部30一侧的外壁上,所述卡簧与连接孔31抵持实现耳挂40与转动部30的转动连接,转动部30进一步限制耳挂40的移动。

[0049] 请参阅图9,在一些实施例中,为了方便使用者使用,提供两个耳机10,分别为第一

耳机C与第二耳机D,第一耳机C、第二耳机D结构相同,都可以分别通过调节耳挂40相对耳机本体20的角度以适用于使用者的左耳、右耳。使用时,耳机10为两个且可任意更换在左右耳上。如图9所示,举例说明,第一耳机C和第二耳机D首先调节到分别佩戴在人的左耳和右耳上。当需要将第一耳机C佩戴在右耳上时,通过将所述转动部30绕耳机本体20旋转180°或将耳机本体20绕转动部30旋转180°,即图所示A方向,使转动部30与耳挂40通过转动件33绕耳机本体20转动,将耳挂40转动至耳机本体20的另一侧。

[0050] 转动部30绕耳机本体20转动或耳机本体20绕转动部30转动后,进一步将耳挂40绕转动部30旋转,即图所示第一耳机C中的B方向,或通过耳挂40远离转动部30的一端折弯变形。当转动部30与耳机本体20相对旋转180°后,可再次沿B方向任意旋转所述耳挂40或通过耳挂40折弯变形以适配使用者左耳的耳廓,即旋转至第二耳机D所示状态,达到左右耳互换佩戴的动作,还能根据使用者的耳廓形状调节耳挂40,以达到耳机10最舒适的佩戴状态。

[0051] 可选的,在一些具体的实施方式中,可以通过耳挂40绕转动部30转动,耳挂40与耳机本体20留有空间,使耳机10不使用时可固定挂靠在背包、衣领等日常用品上,能增加美观和时尚感,方便携带,提高使用的体验感。

[0052] 请参阅图10和图11,所述耳机本体20包括第一壳体21、与第一壳体21连接的第二壳体22。所述第一壳体21与第二壳体22扣合连接形成容腔(未标注),转动件33容纳于第一壳体21与第二壳体22形成的容腔之间,穿设孔201设置在第二壳体上,连接轴332穿设所述穿设孔201且与转动部30连接。

[0053] 所述耳机本体20包括控制单元23,所述控制单元23容纳在所述第一壳体21与第二壳体22之间的容腔内,所述控制单元23放置在第二壳体22上。控制单元23用于控制耳机10的音频信息的播放、开关机等多种功能。

[0054] 请继续参阅图10和图11,在所述第二壳体22两边的侧壁上还设置有连接件25,在本实施例中,所述连接件25为磁性件且单个耳机10的两侧连接件25磁性相同。当耳机10为两个时,所述两个耳机10之间磁性件的磁性相反。通过连接件25可实现两个耳机10之间的可拆卸式连接,实现两个耳机10之间多种形式的配合。可选的,在一些具体的实施例中,连接件25还可以为卡扣、黏胶贴、魔术贴等连接结构,两个所述耳机10之间通过连接件25实现可拆卸连接,方便收纳以及携带两个耳机10,以提高耳机10的便携性,从而可防止单一耳机10在携带时容易遗落的问题。

[0055] 所述第二壳体22上还设置有多个充电触点26,多个充电触点26设置在所述第二壳体22远离转动部30的一端,通过多个充电触点26与外设的充电设备(未图示)电性连接,耳机10直接放置在外设的充电设备上,以实现耳机10的充电,方便实用。

[0056] 所述第一壳体21与人体耳朵相对的一面上设置有喇叭211和指示灯212,喇叭211与控制单元23电性连接,喇叭211作为音频播放模块,所述控制单元23控制所述喇叭211播放耳机10的音频。指示灯212与控制单元23电性连接,指示灯212可发出多种不同颜色的光源以告知使用者耳机10的使用状态。

[0057] 所述第一壳体21上远离旋转块34的一侧上还设置有麦克风213,所述麦克风213与控制单元23电性连接,所述麦克风213作为语音输入模块,通过所述麦克风213实现耳机10的语音通话功能。

[0058] 可以理解,上述有关所述有关喇叭211、指示灯212和麦克风213的具体设置位置仅

作为示例,不为本实用新型的限定。

[0059] 与现有技术相比,本实用新型提供的耳机具有以下有益效果:

[0060] 1、耳机包括耳机本体、与耳机本体转动连接的转动部、与转动部连接的耳挂,耳机本体内设音频播放与语音识别模块,耳挂形状与耳廓形状相匹配,转动部包括旋转块和与旋转块转动连接的转动件,耳挂的一端容纳于旋转块内且可相对于所述旋转块转动,转动件设置在耳机本体内,转动件穿设所述耳机本体并进一步容纳于旋转块内。通过转动旋转块与耳挂,实现耳机佩戴的左右耳互换,不需要根据耳机上的标识或者耳机的形状来辨别左右耳机,使用更加方便,在使用过程中,也便于两个使用者可分享耳机使用。通过旋转耳挂以适配使用者耳廓的形状,提高耳机固定在耳朵上的稳定性。

[0061] 2、转动件包括限位轴、与限位轴连接的连接轴,限位轴的轴径大于连接轴的轴径,连接轴穿设通过耳机本体且部分容纳于旋转块内,连接轴与耳机本体转动连接,限位轴容纳于所述耳机本体内。将限位轴的轴径设置得大于连接轴的轴径,避免转动件从耳机本体中滑出。

[0062] 3、耳挂远离旋转块的一端为自由端,旋转块相对于耳机本体转动时,耳挂与耳机本体不接触。旋转块绕所述耳机本体转动时,所述耳挂与所述耳机本体不接触。

[0063] 4、旋转块上设置有连接孔以及旋转孔,耳挂容纳在连接孔内,转动件部分容纳在旋转孔内,连接孔与旋转孔的延伸方向相互垂直。通过旋转块与耳机本体、耳挂之间的转动,以调节耳挂相对于耳机本体的位置。能更方便地佩戴至耳廓上,实用性高,耳机不使用时可固定挂靠在背包、衣领等日常用品上,能增加美观和时尚感,方便携带,提高使用的体验感。

[0064] 5、耳挂容纳于连接孔的一端上设置有凸起,凸起的直径大于耳挂的直径,连接孔包括两端,连接孔靠近耳挂一端的孔径小于远离耳挂一端的孔径,凸起由耳挂孔径小的一端进入并抵持在耳挂孔径大的一端。耳挂可绕旋转块任意转动且耳挂不易从旋转块中滑出,能够提高耳挂佩戴在耳廓上的稳定性

[0065] 6、转动件穿设通过所述旋转孔的一端且延伸至连接孔内,转动件上设置有锁紧件,锁紧件穿设转动件且从连接轴中伸出,耳挂容纳于连接孔的一端的外壁上设置有凹槽,转动件容纳在凹槽内且锁紧件抵持凹槽。转动件起到旋转块与耳机本体之间的旋转作用,还能限制耳挂从旋转块中滑出,设计巧妙,能够减小工艺成本。通过锁紧件可调节耳挂容纳在旋转块内的松紧程度,以固定耳挂的形状。方便使用者适配耳廓。

[0066] 7、耳挂的材质包括软胶包硬胶材质或硅橡胶材质。耳挂为软胶包硬胶,可进行旋转变形且耳挂的手感舒适,方便调节耳挂的旋转角度以适应使用者的耳廓。

[0067] 8、耳机本体包括第一壳体、控制单元、与第一壳体连接的第二壳体,控制单元容纳在第一壳体和第二壳体之间,第一壳体设置有喇叭和指示灯,喇叭、指示灯分别与控制单元电性连接,控制单元控制喇叭播放耳机的音频。指示灯可发出多种不同颜色的光源以告知使用者耳机的使用状态。

[0068] 9、耳机的第二壳体两侧的侧壁上分别设置有相匹配的卡扣件、黏胶贴、魔术贴或者磁性相反的磁性件。两个耳机之间通过磁性件实现可拆卸连接,方便收纳以及携带两个耳机,以提高耳机的便携性,从而可防止单一耳机在携带时容易遗落的问题。

[0069] 10、耳机本体上设置有多个充电触点,通过多个充电触点与外设的充电设备电性

连接。通过充电触点实现耳机充电的功能,方便耳机的充电,避免耳机插线的麻烦。

[0070] 以上所述仅为本实用新型较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本实用新型原则之内所作的任何修改,等同替换和改进等均应包含本实用新型的保护范围之内。

10

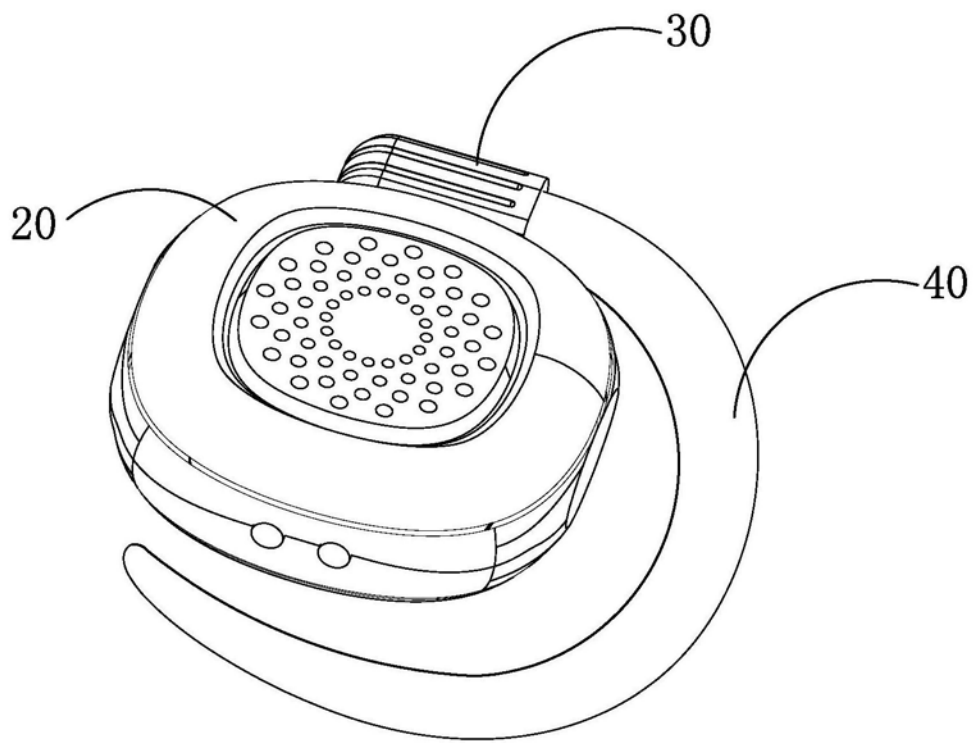


图1

10

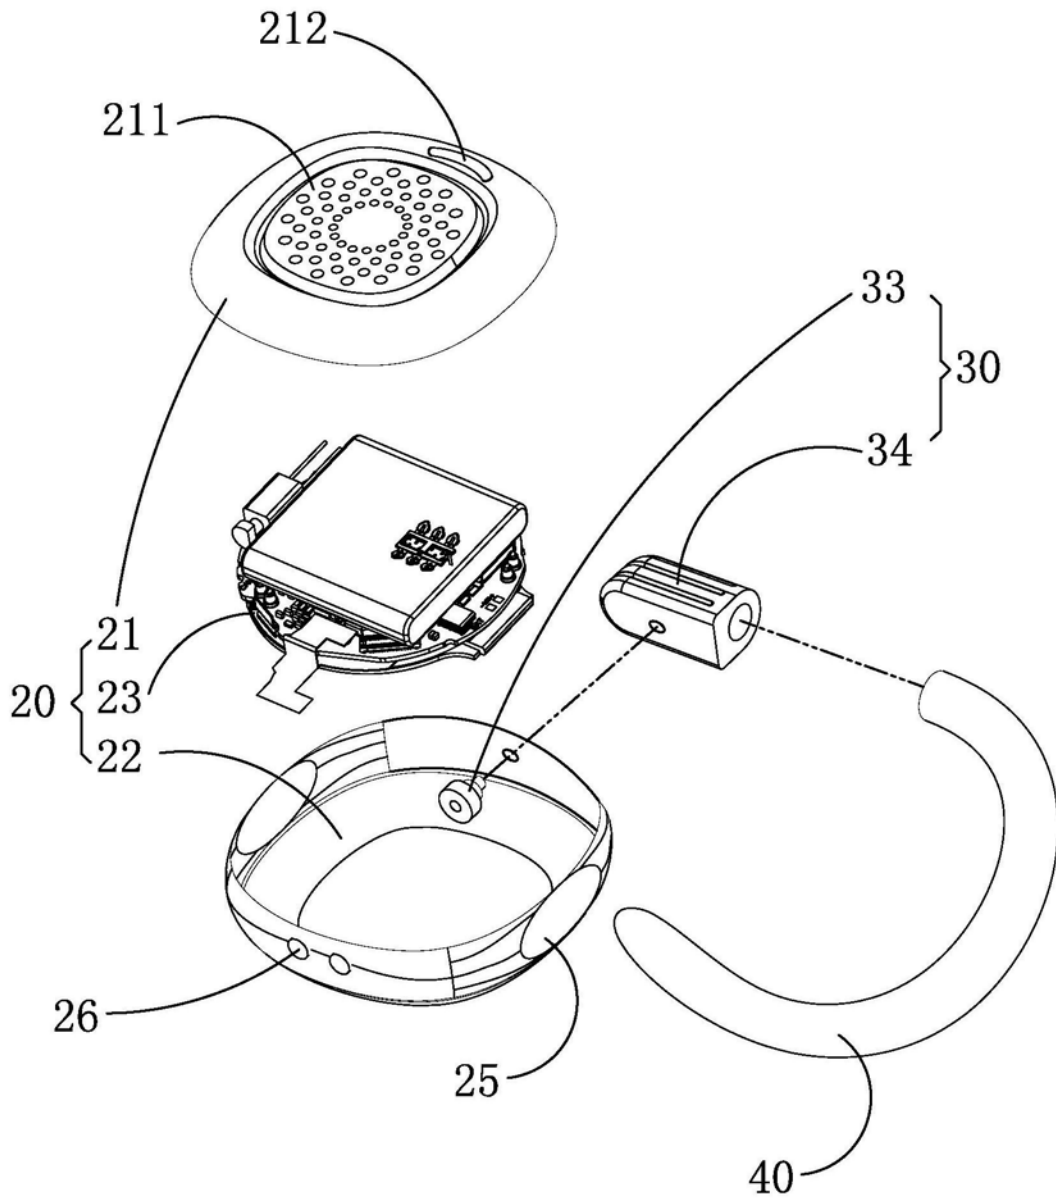


图2

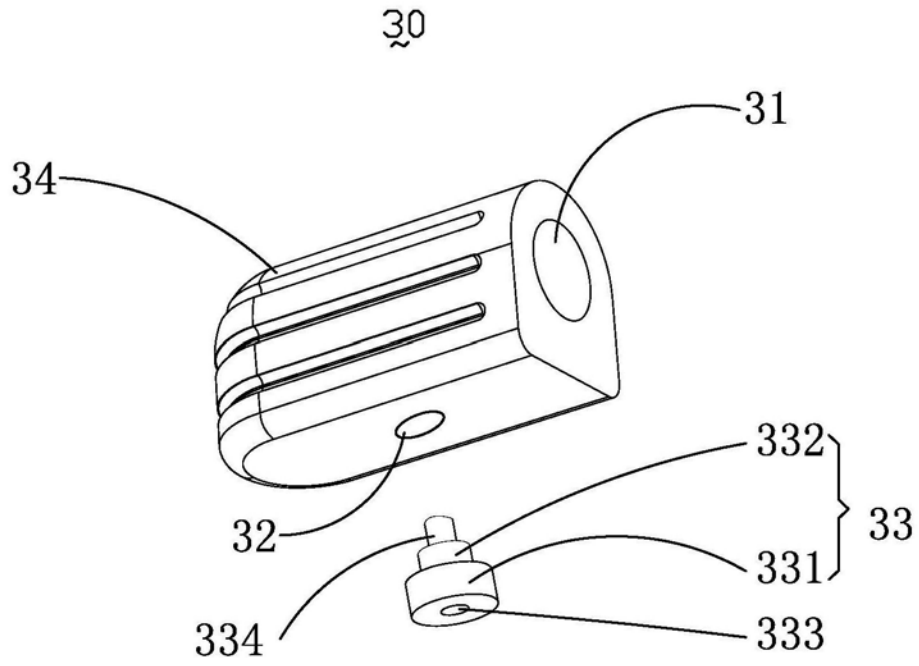


图3

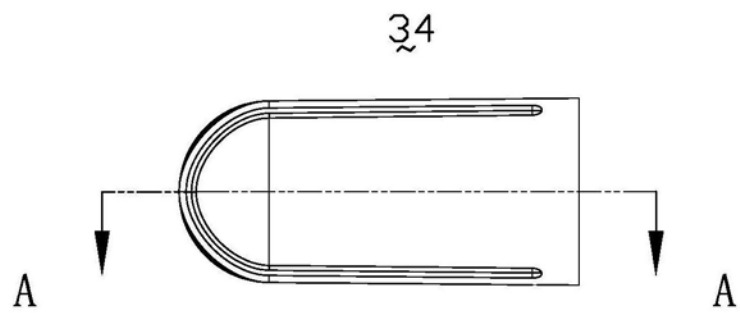


图4

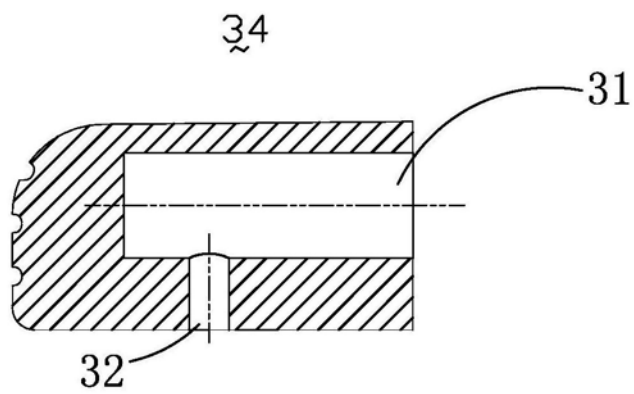


图5

10

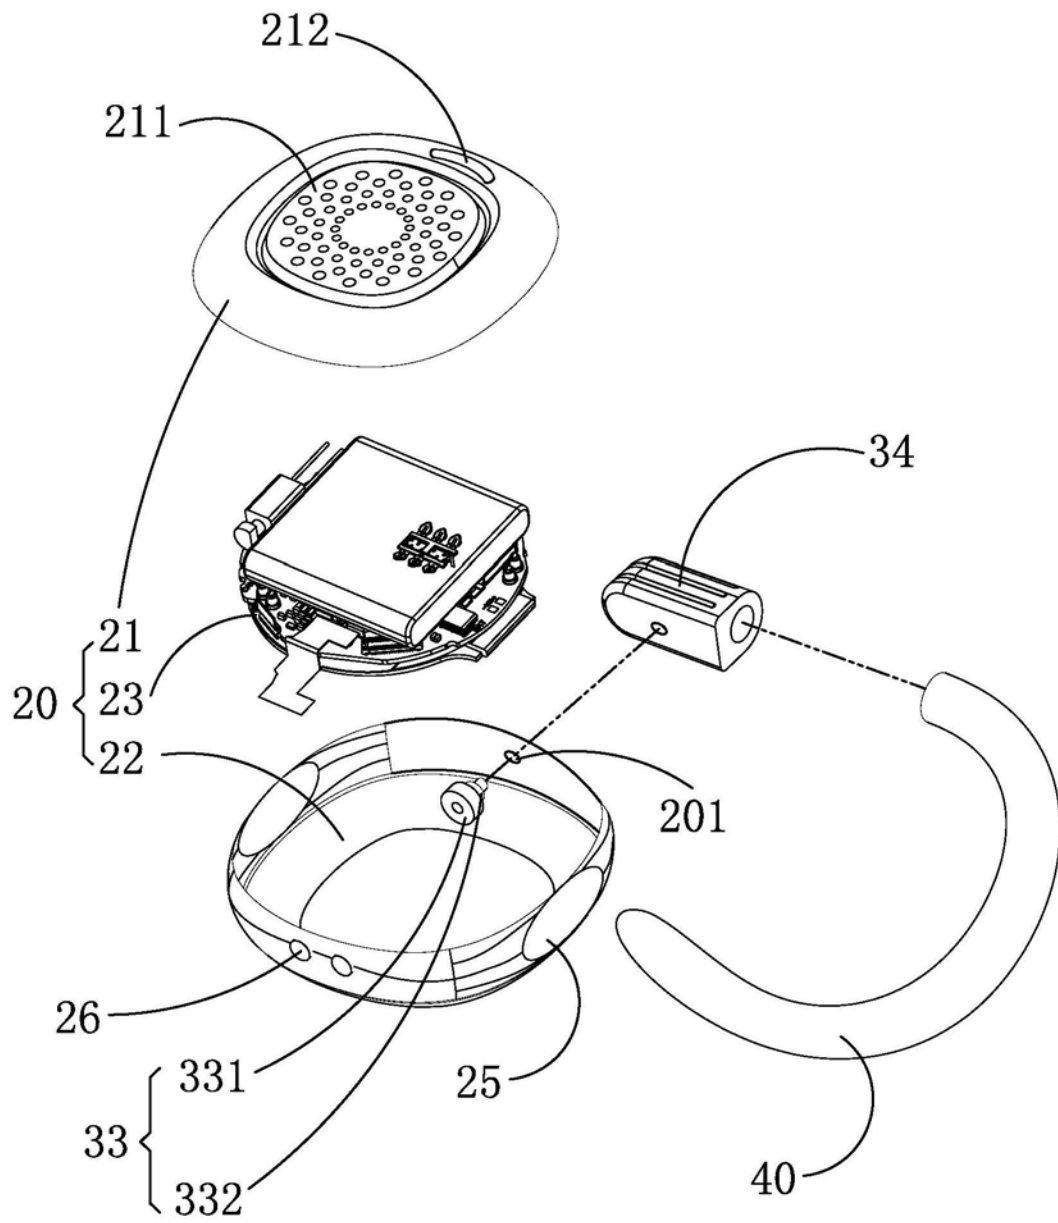


图6

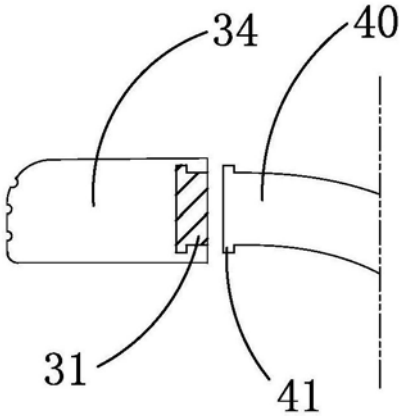


图7

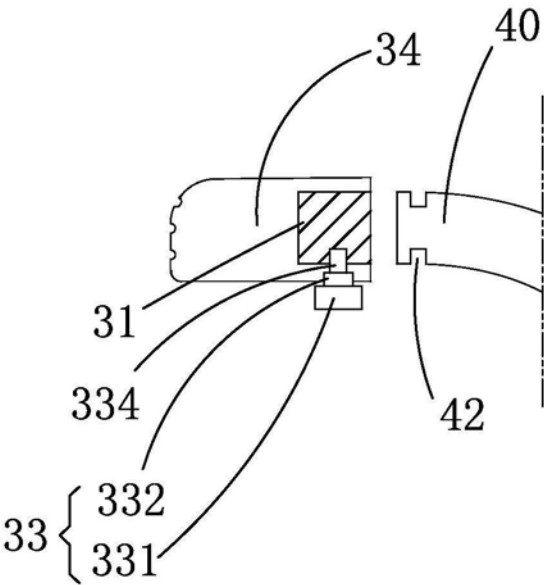


图8

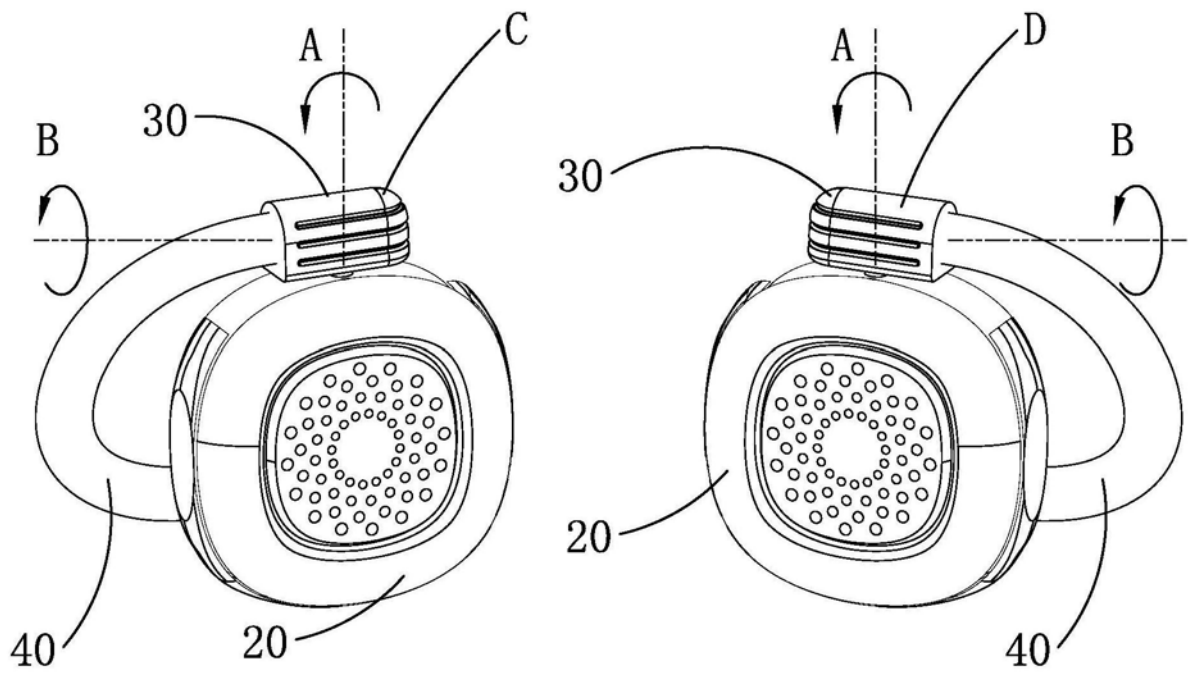


图9

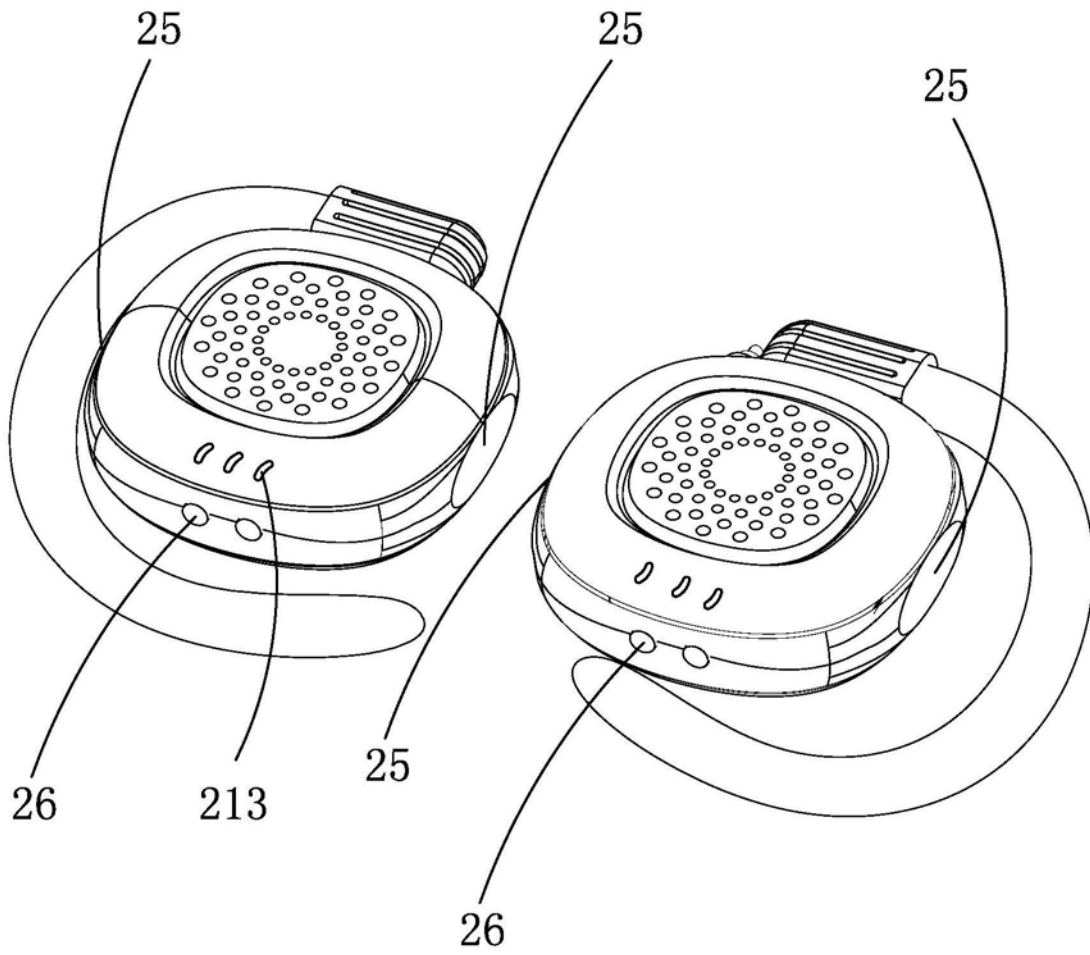


图10

10

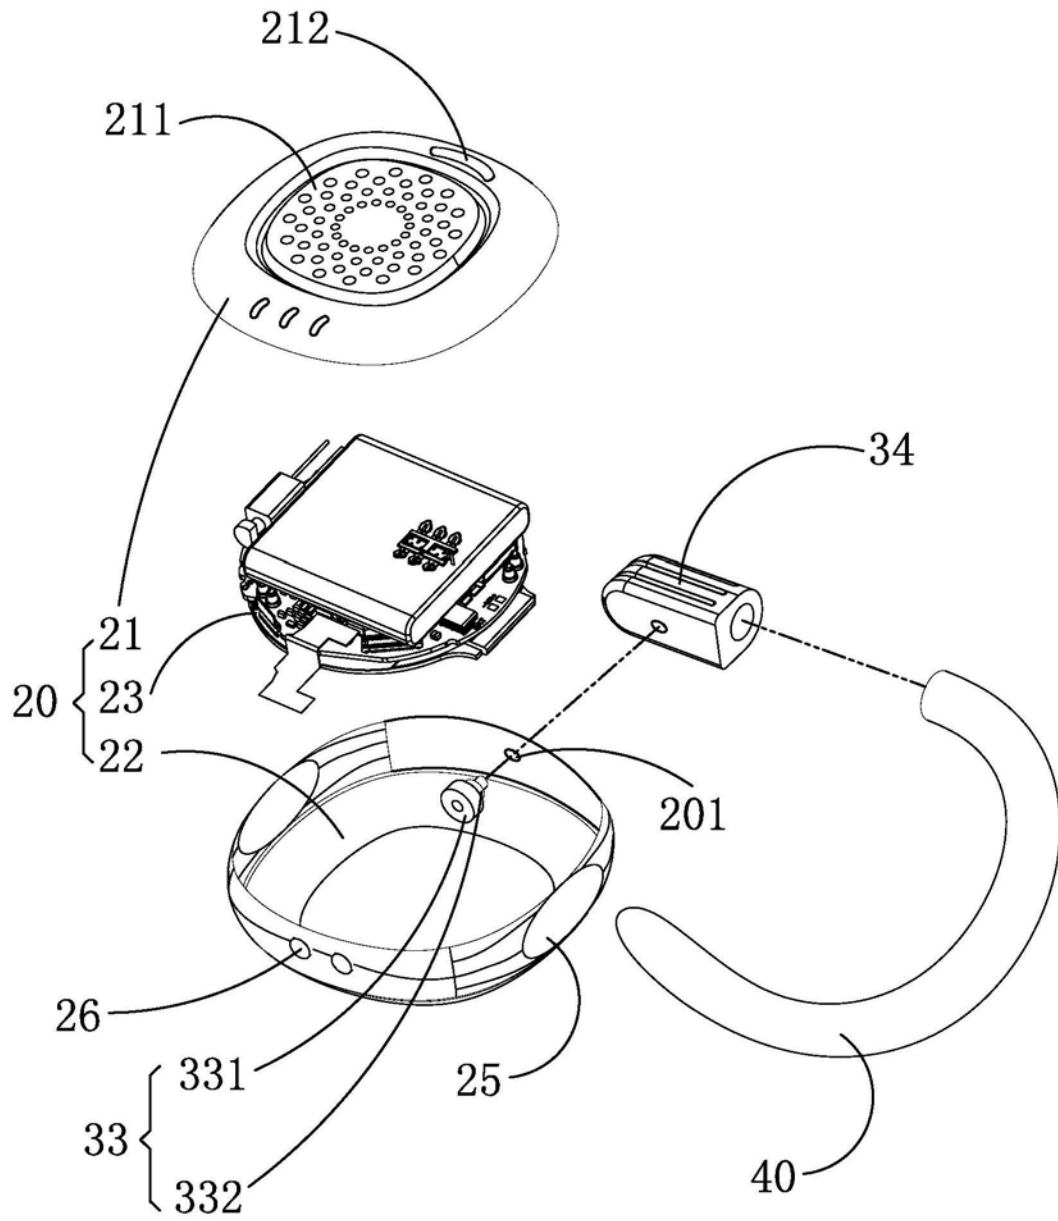


图11