



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217770321 U

(45) 授权公告日 2022. 11. 08

(21) 申请号 202221516639.1

(22) 申请日 2022.06.17

(73) 专利权人 东莞市汇驰电子科技有限公司

地址 523899 广东省东莞市虎门镇怀德塘
仔工业区二路2号2栋201室

(72) 发明人 王建设

(74) 专利代理机构 深圳胜博时代专利代理事务
所(普通合伙) 44506

专利代理师 王成坤

(51) Int. Cl.

H04R 1/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种适配于不同耳朵的无线耳机

(57) 摘要

本实用新型公开了一种适配于不同耳朵的无线耳机,包括有耳机本体和可旋转式连接于所述耳机本体的耳挂;所述耳机本体内具有PCBA板,所述PCBA板电性连接有喇叭和电池;所述耳机本体对应所述喇叭设置有出音孔;其中:所述耳机本体内具有圆形凸台,所述耳挂具有和所述圆形凸台适配的套圈,并且,所述套圈套设于所述圆形凸台的外侧;以及,所述套圈上沿套圈的延伸方向间距设置有若干个定位卡槽,所述耳机本体于所述圆形凸台的一侧设置有和所述定位卡槽适配的定位卡凸。如此,其使用稳定性高、能够适应不同大小的耳朵、调整方便、制造简单。

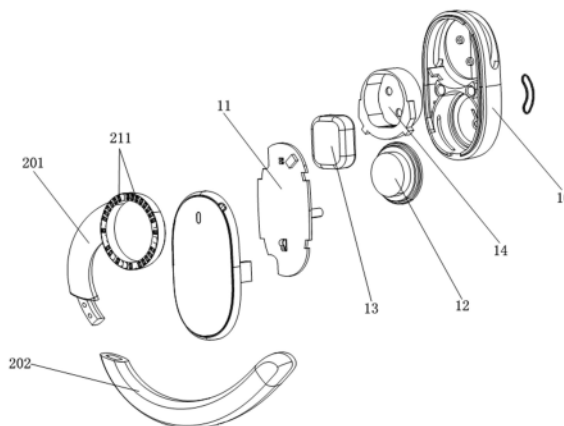

1. 一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:包括有耳机本体和可旋转式连接于所述耳机本体的耳挂;所述耳机本体内具有PCBA板,所述PCBA板电性连接有喇叭和电池;所述耳机本体对应所述喇叭设置有出音孔;其中:

所述耳机本体内具有圆形凸台,所述耳挂具有和所述圆形凸台适配的套圈,并且,所述套圈套设于所述圆形凸台的外侧;

以及,所述套圈上沿套圈的延伸方向间距设置有若干个定位卡槽,所述耳机本体内于所述圆形凸台的一侧设置有和所述定位卡槽适配的定位卡凸。

2. 根据权利要求1所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述圆形凸台内具有安装腔,所述电池安装于所述安装腔中;以及,所述喇叭设置于所述圆形凸台的下侧。

3. 根据权利要求2所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述圆形凸台和所述喇叭之间设置有耳机磁铁。

4. 根据权利要求2所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述圆形凸台上设置有助于电池散热的散热孔。

5. 根据权利要求3所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述PCBA板上具有充电触点外露于所述耳机本体的外侧面。

6. 根据权利要求5所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述耳机磁铁具有两个,其对应设置于所述耳机本体的左、右侧;并且,所述充电触点也具有两个,以及,两个充电触点位于两个耳机磁铁之间。

7. 根据权利要求1至6中任一项所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:所述耳挂包括连接段和挂耳段,所述套圈设置于所述连接段的一端,所述挂耳段可拆卸式连接于所述连接段的另一端。

8. 根据权利要求1至6中任一项所述的一种适配于不同耳朵的无线耳机,其特征在于:还包括有充电仓,所述充电仓具有用于放置耳机本体的耳机腔。

一种适配于不同耳朵的无线耳机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及无线耳机领域,特别是涉及一种适配于不同耳朵的无线耳机。

背景技术

[0002] 现有的无线耳机通常都包括无线充电仓和耳机本体;其具有结构小巧、方便携带的优势;但是现有的这种耳机本体还具有不足之处:其佩戴稳定性不高,在剧烈运动或者跑步中,容易脱落,从而给人们造成不便。

[0003] 因此,需要研究一种新的技术方案来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述现有技术的缺陷和不足,本实用新型提供了一种适配于不同耳朵的无线耳机,其使用稳定性高、能够适应不同大小的耳朵、调整方便、制造简单。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:一种适配于不同耳朵的无线耳机,包括有耳机本体和可旋转式连接于所述耳机本体的耳挂;所述耳机本体内具有PCBA板,所述PCBA板电性连接有喇叭和电池;所述耳机本体对应所述喇叭设置有出音孔;其中:

[0006] 所述耳机本体内具有圆形凸台,所述耳挂具有和所述圆形凸台适配的套圈,并且,所述套圈套设于所述圆形凸台的外侧;

[0007] 以及,所述套圈上沿套圈的延伸方向间距设置有若干个定位卡槽,所述耳机本体内于所述圆形凸台的一侧设置有和所述定位卡槽适配的定位卡凸。

[0008] 作为一种优选方案,所述圆形凸台内具有安装腔,所述电池安装于所述安装腔中;以及,所述喇叭设置于所述圆形凸台的下侧。

[0009] 作为一种优选方案,所述圆形凸台和所述喇叭之间设置有耳机磁铁。

[0010] 作为一种优选方案,所述圆形凸台上设置有用用于电池散热的散热孔。

[0011] 作为一种优选方案,所述PCBA板上具有充电触点外露于所述耳机本体的外侧面。

[0012] 作为一种优选方案,所述耳机磁铁具有两个,其对应设置于所述耳机本体的左、右侧;并且,所述充电触点也具有两个,以及,两个充电触点位于两个耳机磁铁之间。

[0013] 作为一种优选方案,所述耳挂包括连接段和挂耳段,所述套圈设置于所述连接段的一端,所述挂耳段可拆卸式连接于所述连接段的另一端。

[0014] 作为一种优选方案,还包括有充电仓,所述充电仓具有用于放置耳机本体的耳机腔。

[0015] 本实用新型与现有技术相比具有明显的优点和有益效果,具体而言,由上述技术方案可知,其主要是通过设置在无线耳机上可旋转耳挂,一是可以进一步提高无线耳机的使用稳定性;二是可以通过旋转调整,以使其适应不同大小的耳朵;三是具有调整方便、制造简单的优势,有利于控制生产成本;四是耳挂可拆卸式设计,用户能够针对实际需要,来进行拆装。

[0016] 为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对

本实用新型进行详细说明。

附图说明

- [0017] 图1为本实用新型之实施例的立体示意图；
[0018] 图2为本实用新型之实施例另一角度的立体示意图；
[0019] 图3为本实用新型之实施例的分解示意图；
[0020] 图4为本实用新型之实施例另一角度的分解示意图；
[0021] 图5为本实用新型之实施例中圆形凸部的立体示意图；
[0022] 图6为本实用新型之实施例的应用示意图。
[0023] 附图标识说明：
[0024] 10、耳机本体；101、出音孔；11、PCBA板；111、充电触点；12、喇叭；13、电池；14、圆形凸台；141、定位卡凸；142、散热孔；15、耳机磁铁；20、耳挂；201、连接段；202、挂耳段；21、套圈；211、定位卡槽；30、充电仓。

具体实施方式

[0025] 下面将结合附图，对本实用新型对本实施例中的技术方案进行清晰、完整的描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的较佳实施例。

[0026] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0027] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的，不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0028] 参照附图1至图6，在本实用新型实施例中的一种适配于不同耳朵的无线耳机，包括有耳机本体10和连可旋转式连接于所述耳机本体10的耳挂20；所述耳机本体10内具有PCBA板11，所述PCBA板11电性连接有喇叭12和电池13；所述耳机本体10对应所述喇叭12设置有出音孔101；其中：

[0029] 所述耳机本体10内具有圆形凸台14，所述耳挂20具有和所述圆形凸台14适配的套圈21，并且，所述套圈21套设于所述圆形凸台14的外侧；

[0030] 以及，所述套圈21上沿套圈21的延伸方向间距设置有若干个定位卡槽211，所述耳机本体10内于所述圆形凸台14的一侧设置有和所述定位卡槽211适配的定位卡凸141。

[0031] 如此，通过设置在无线耳机上可旋转耳挂20，一是可以进一步提高无线耳机的使用稳定性；二是可以通过旋转调整，以使其适应不同大小的耳朵；三是具有调整方便、制造简单的优势，有利于控制生产成本。优选地，所述出音孔101上设置有防护网。

[0032] 优选地，所述圆形凸台14内具有安装腔，所述电池13安装于所述安装腔中；以及，所述喇叭12设置于所述圆形凸台14的下侧。如此，通过在耳机本体10内合理设置安装腔用于安装电池13，以及，在电池13相对地一侧来安装喇叭12，合理地布置了“大重量”元器件的

位置,使得耳机本体10的整体重量更加“匀称”,有利于提高无线耳机的佩戴舒适度。优选地,所述圆形凸台14上设置有利于电池13散热的散热孔142。

[0033] 优选地,所述圆形凸台14和所述喇叭12之间设置有利于和下述耳机仓吸附的耳机磁铁15。所述PCBA板11上具有充电触点111外露于所述耳机本体10的外侧面。

[0034] 具体而言:所述耳机磁铁15具有两个,其对应设置于所述耳机本体10的左、右侧;并且,所述充电触点111也具有两个,以及,两个充电触点111位于两个耳机磁铁15之间。

[0035] 优选地,所述耳挂20包括连接段201和挂耳段202,所述套圈21设置于所述连接段201的一端,所述挂耳段202可拆卸式连接于所述连接段201的另一端;如此,用户可以根据实际需要来进行选择要不要搭配耳挂20连进一步提高无线耳机的使用稳定性,如此,产品更具人性化。

[0036] 实际应用时,还包括有充电仓30,所述充电仓30具有用于放置耳机本体10的耳机腔;所述充电枪还具有和所述充电触点111对应的导通触点,和所述耳机磁铁15对应的充电仓30磁铁;此为常规技术,在此不做赘述。

[0037] 本实用新型的设计重点在于,其主要是通过设置在无线耳机上可旋转耳挂,一是可以进一步提高无线耳机的使用稳定性;二是可以通过旋转调整,以使其适应不同大小的耳朵;三是具有调整方便、制造简单的优势,有利于控制生产成本;四是耳挂可拆卸式设计,用户能够针对实际需要,来进行拆装。

[0038] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

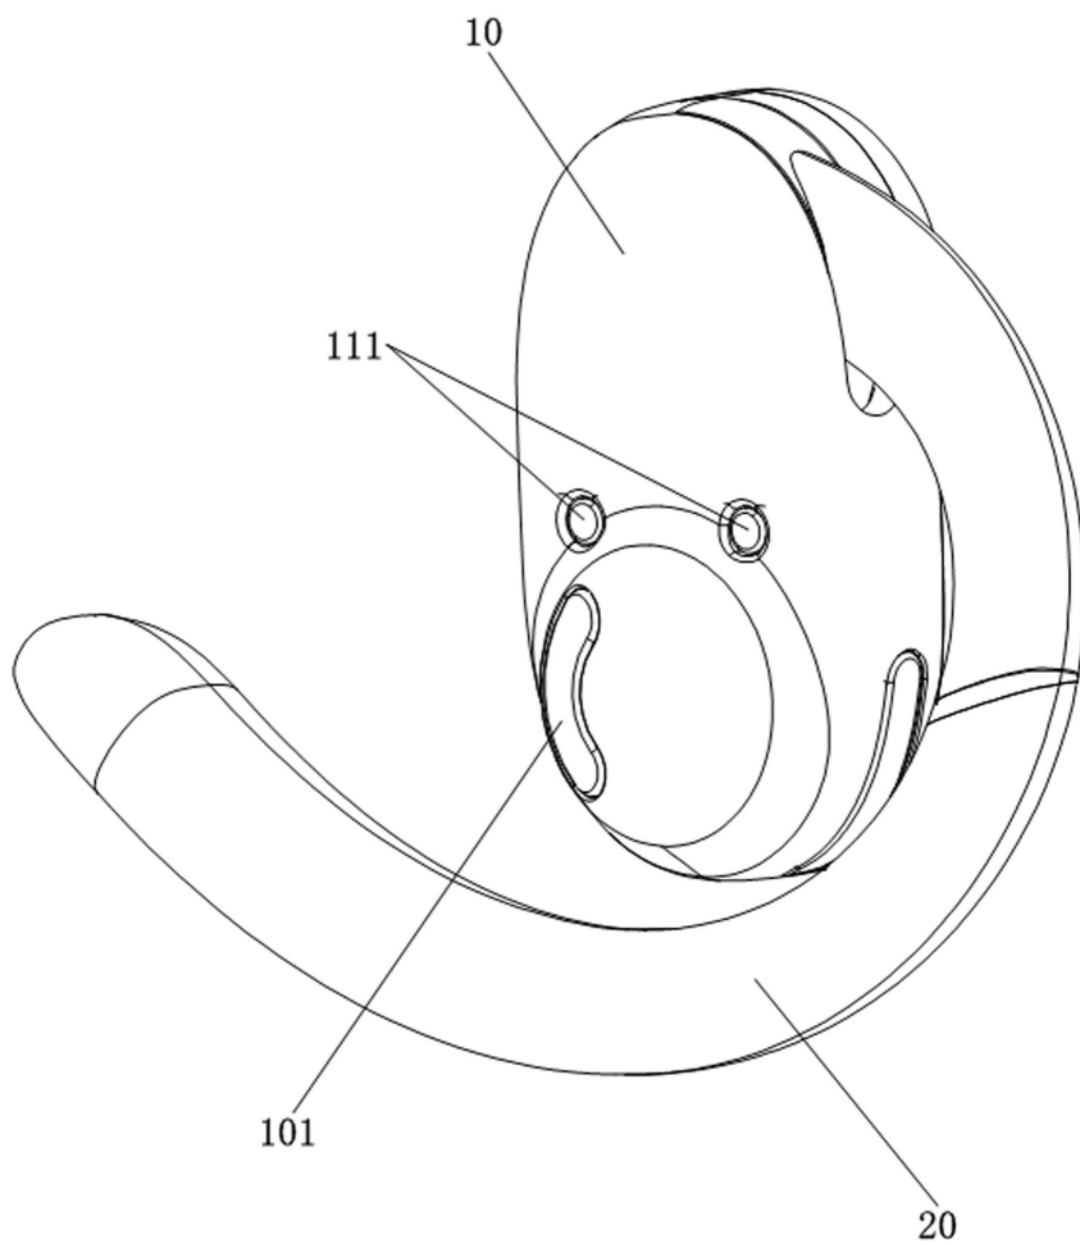


图1

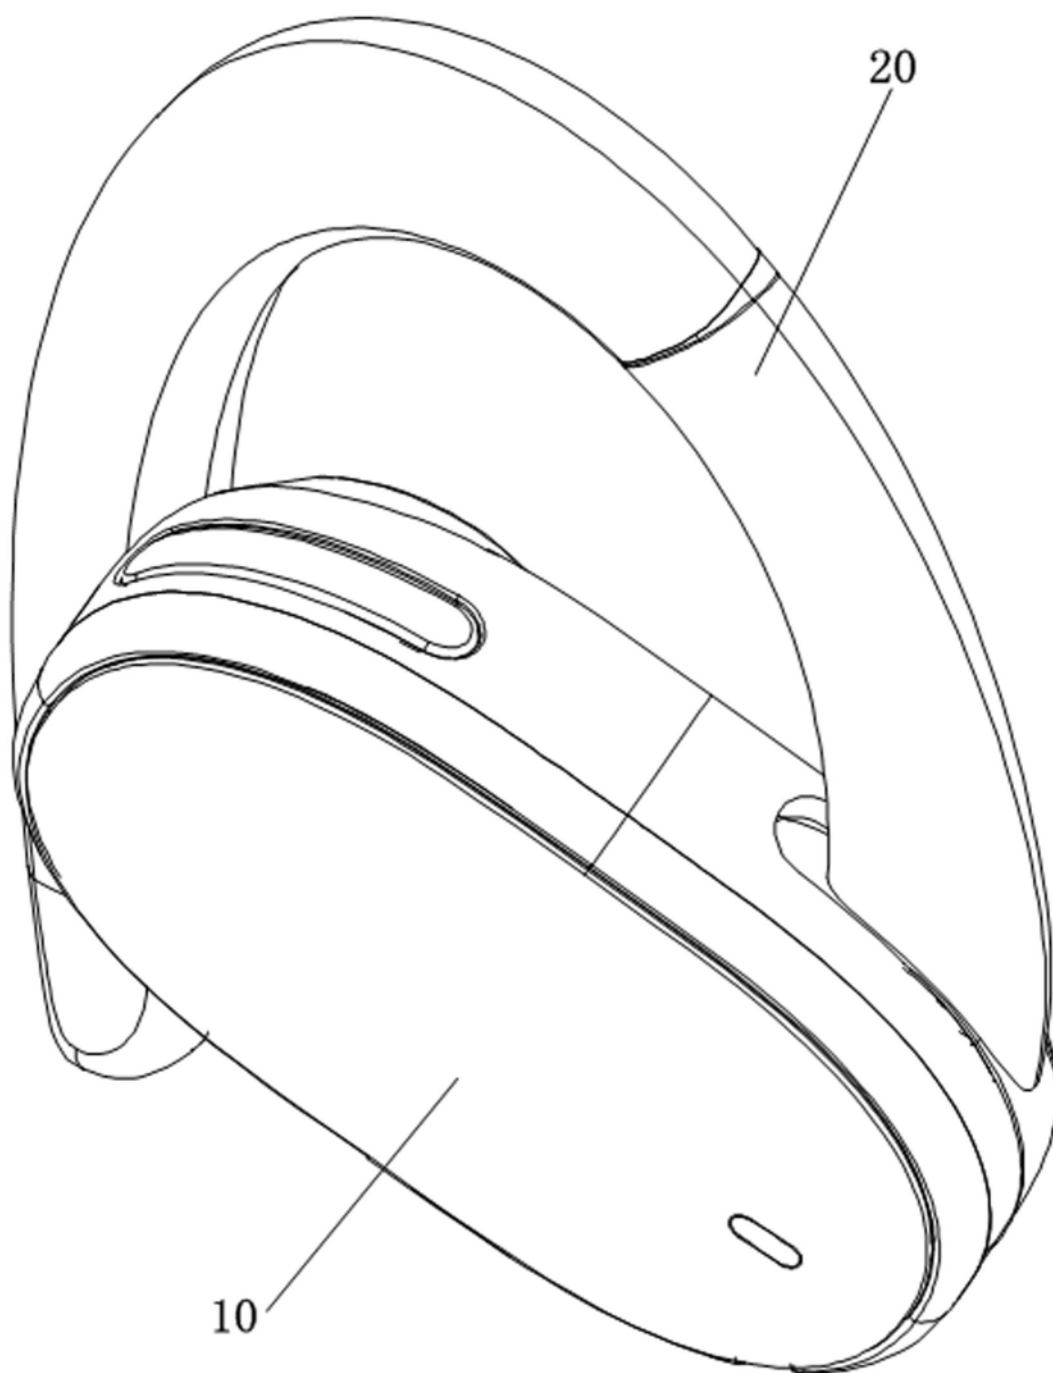


图2

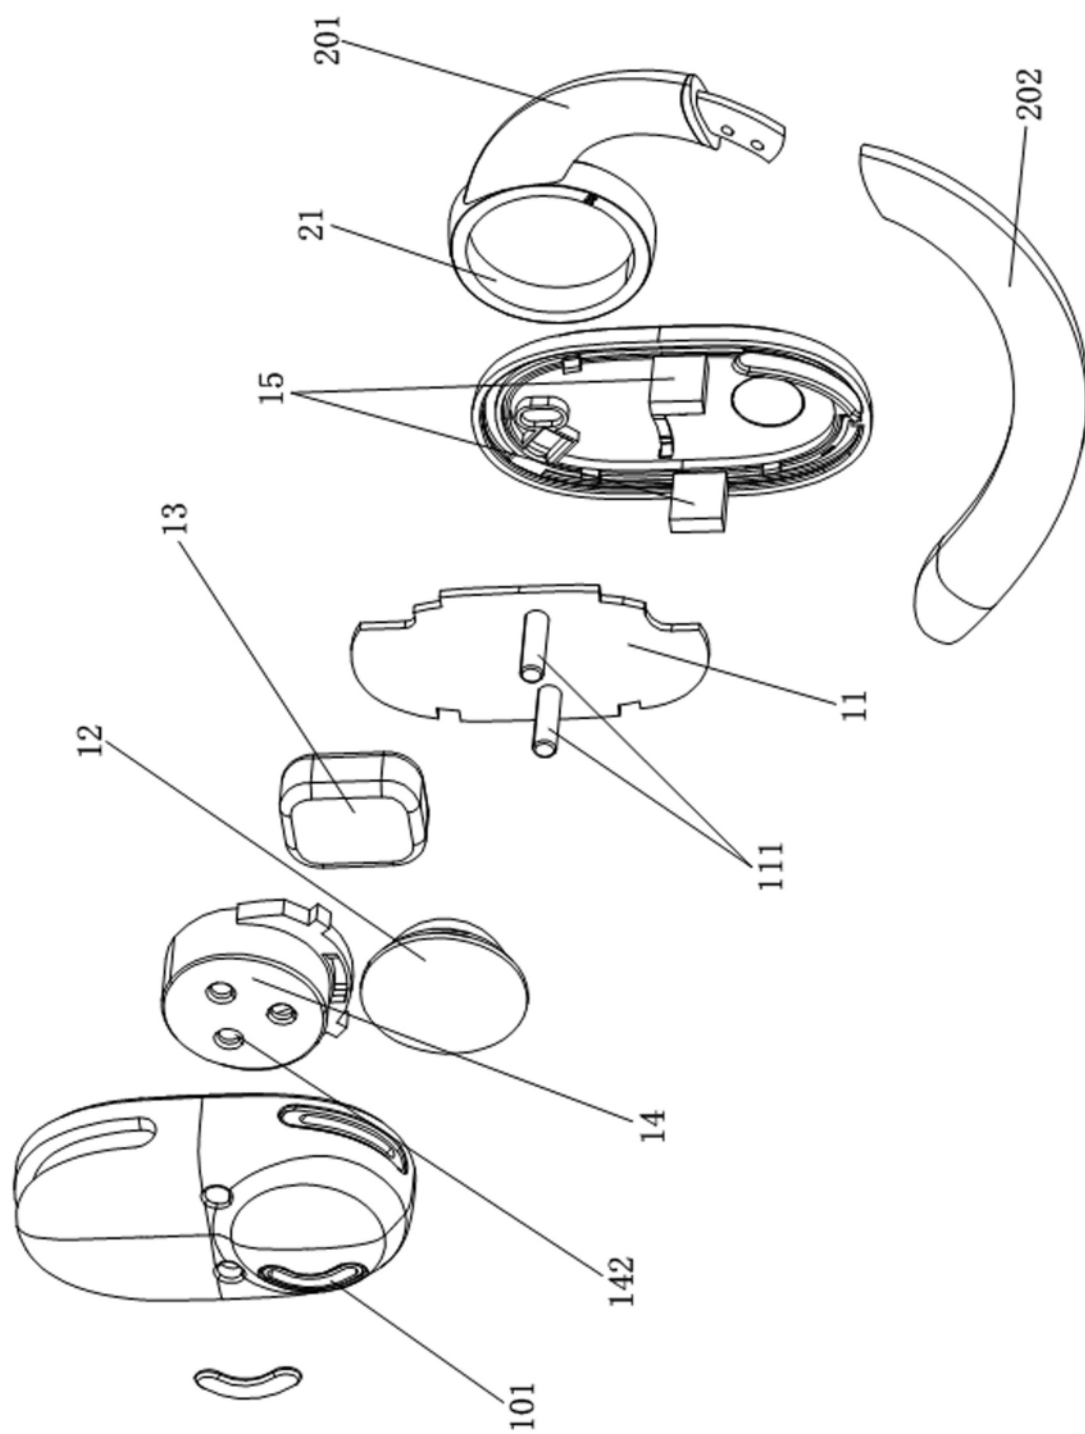


图3

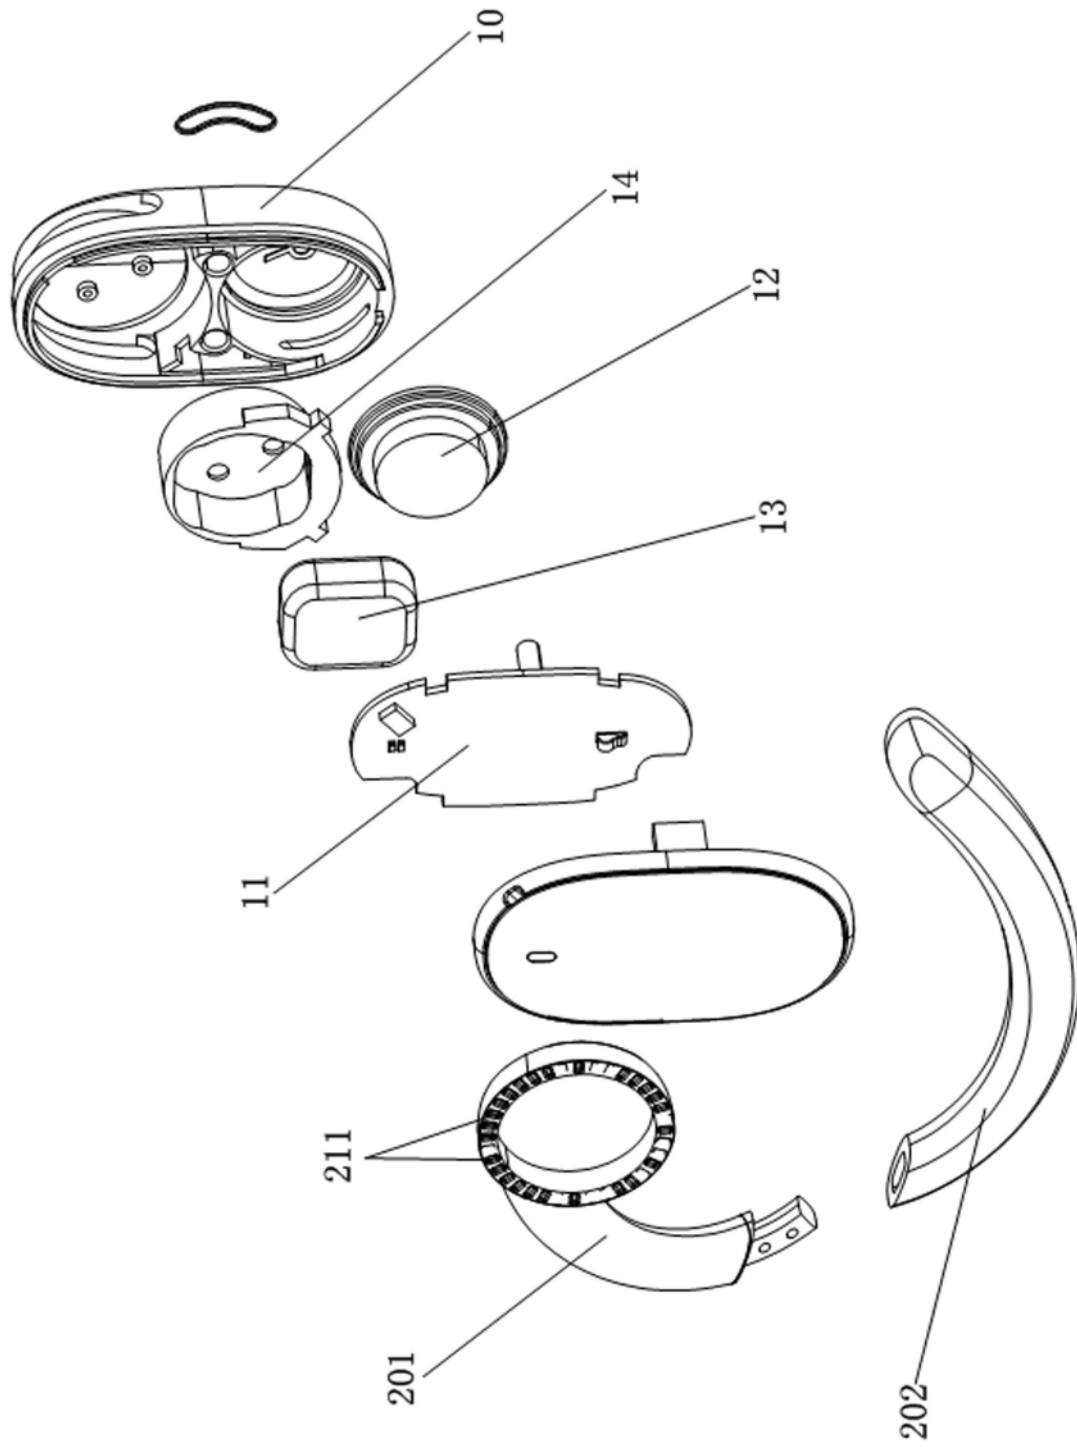


图4

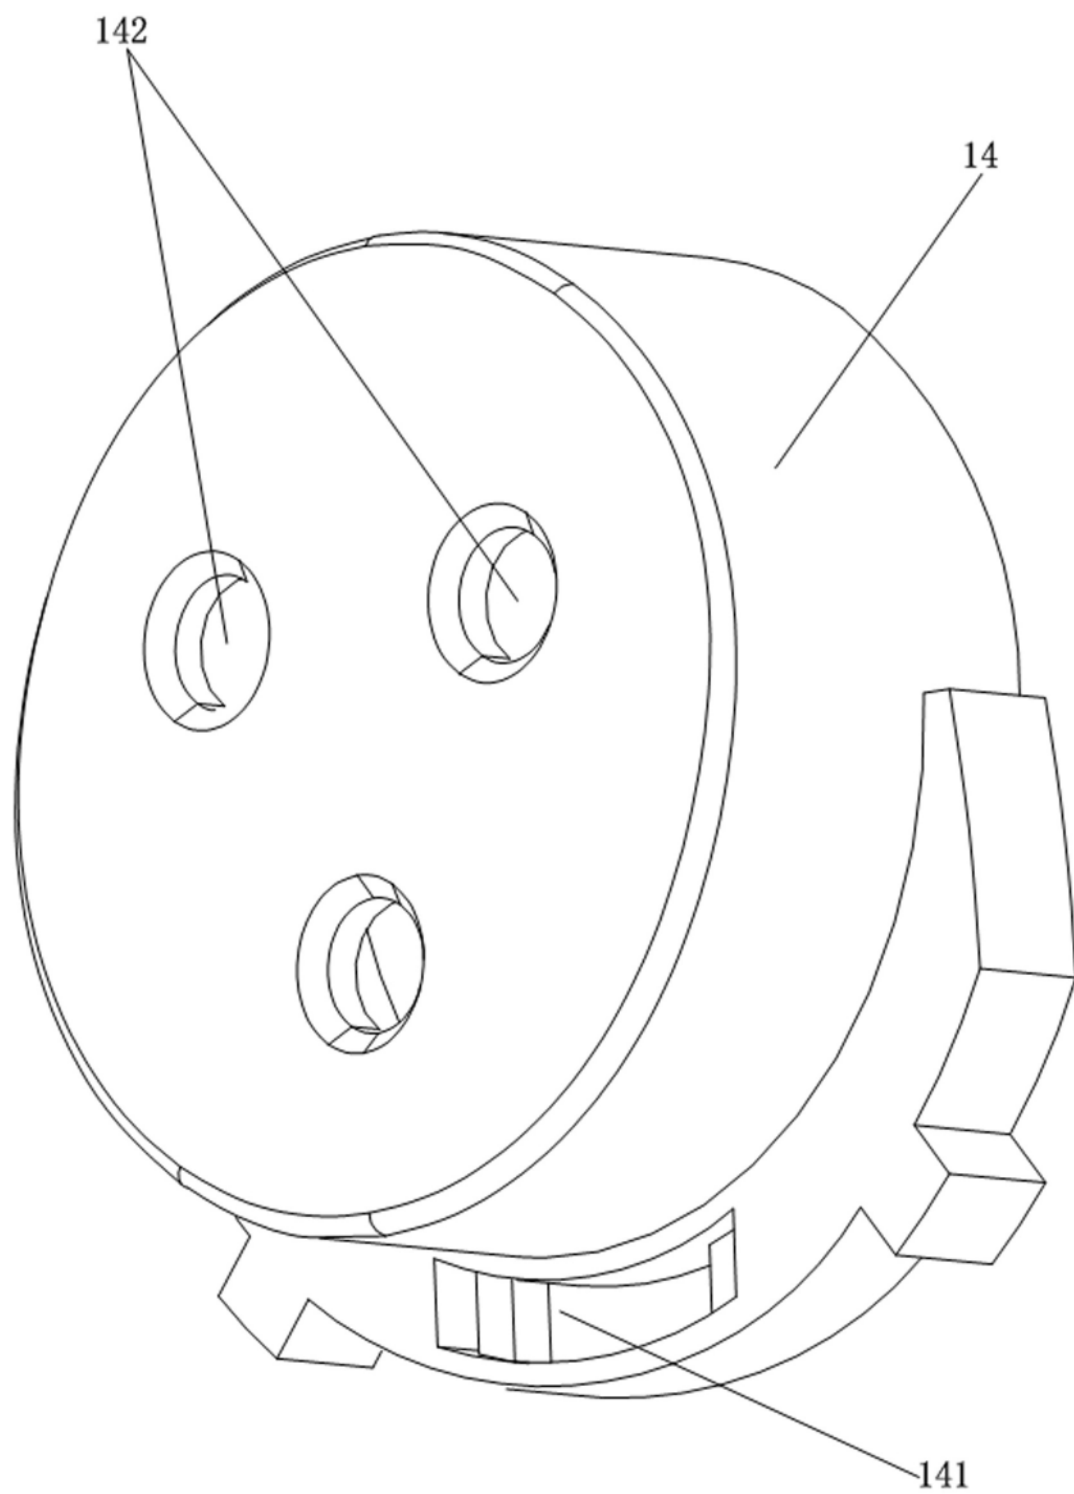


图5

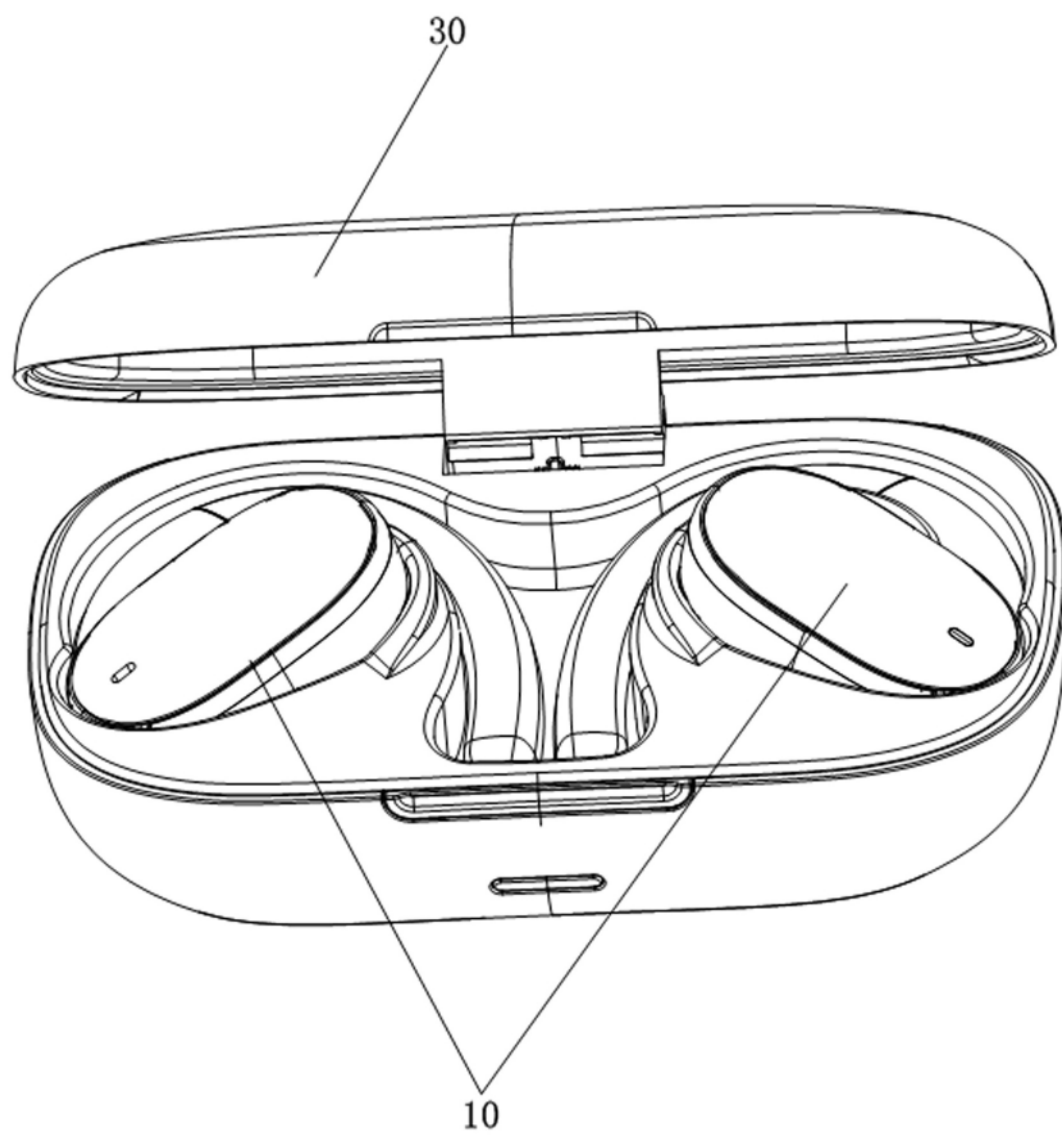


图6