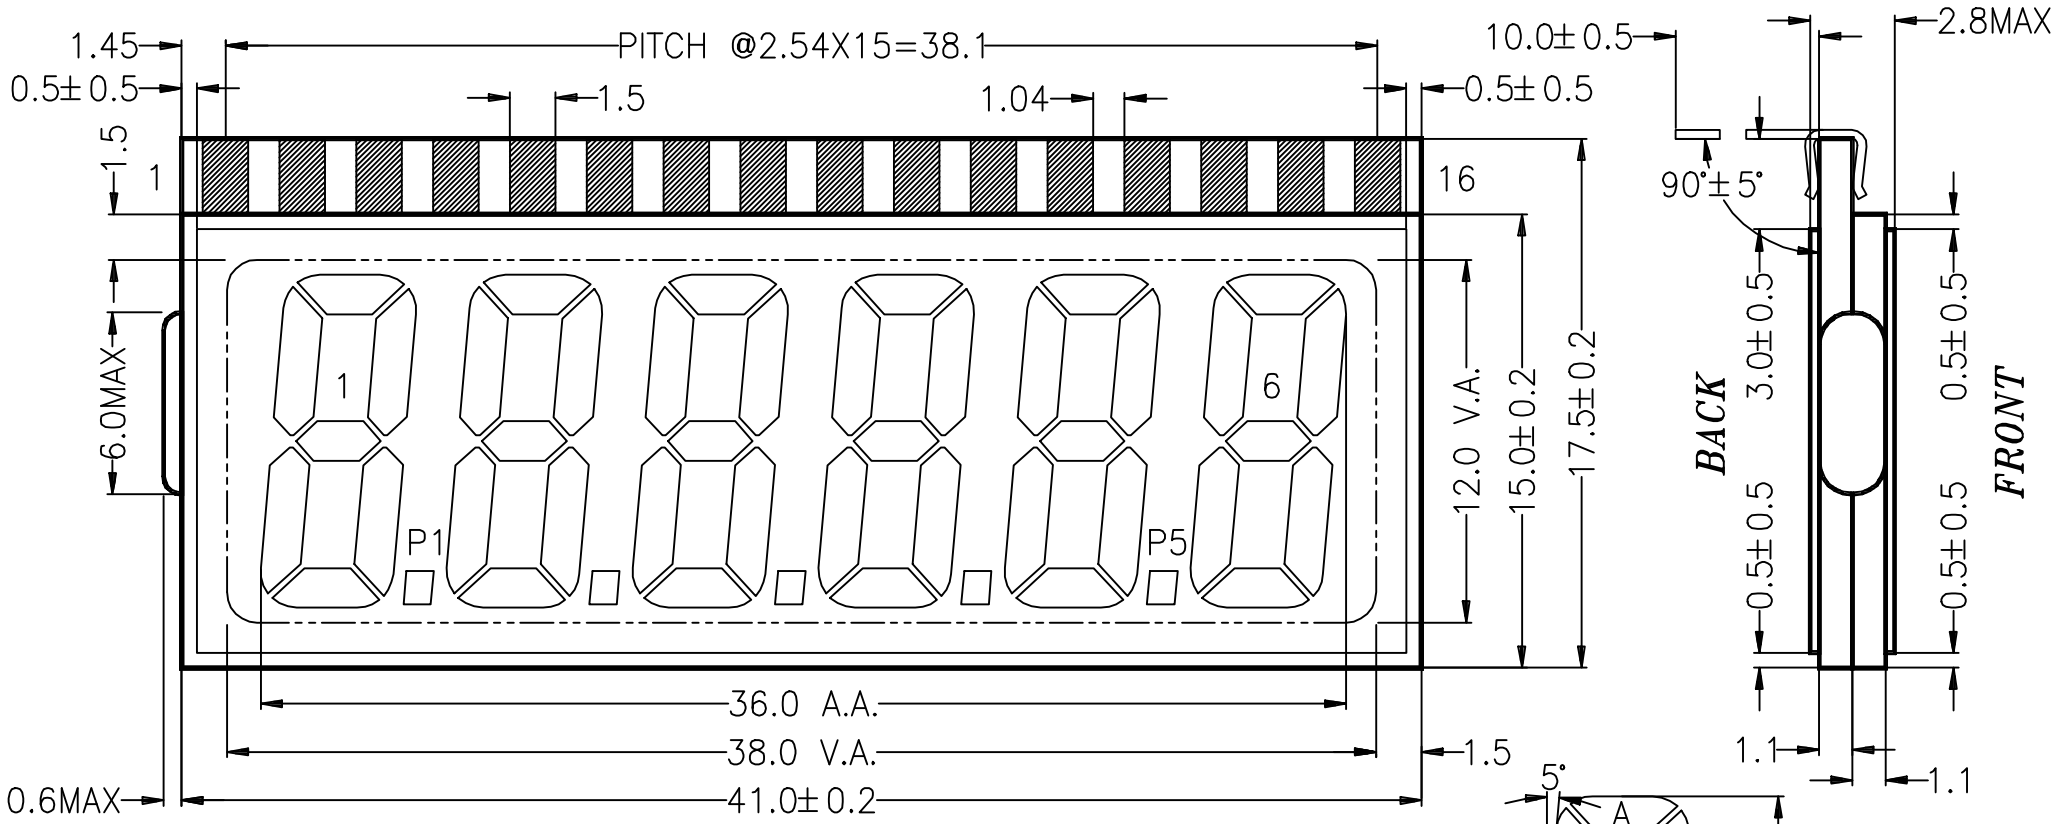

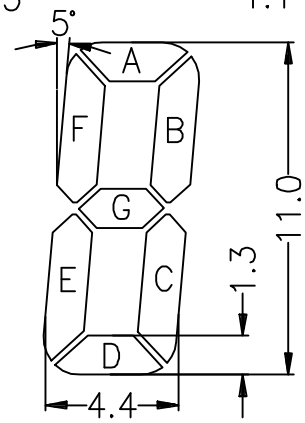

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
COM1	COM1	--	--	--	1D	P1	2D	P2	3D	P3	4D	P4	5D	P5	6D	--
COM2	--	COM2	--	--	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C
COM3	--	--	COM3	--	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B
COM4	--	--	--	COM4	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A

NOTES:

1. STRONG VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK
2. V-OP: 3.0 V
3. DRIVE METHOD: 1/4 DUTY; 1/3 BIAS
4. OPERATING TEMP.: -20°C TO 70°C
5. STORAGE TEMP.: -30°C TO 80°C
6. POLARIZER: REFLECTIVE / POSITIVE
7. DISPLAY TYPE: TN

ELECTRONICS LTD.

LCD NO.	CUSTOMER NO.	SHEET NO.	SCALE	4 : 1
	--	1 OF 1	UNIT	mm
PPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	DATE
				2007-12-26