


MPZ1608S121ATAH0



用途	 一般等级
特点	 电源用
系列	MPZ
状态	 量产体制



尺寸	
长度(L)	1.60mm ±0.15mm
宽度(W)	0.80mm ±0.15mm
厚度(T)	0.60mm ±0.15mm
推荐焊盘布局(A)	0.60mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.80mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.80mm Nom.



电气特性	
阻抗 at 100MHz	120 Ω ±25%
额定电流	2A
直流电阻 (Max.)	45m Ω

其他	
使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	No
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	4000pcs
重量	0.003g

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.




特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

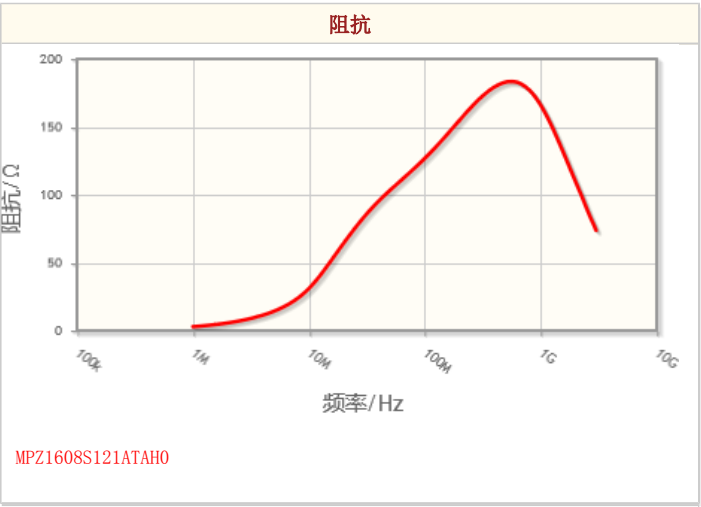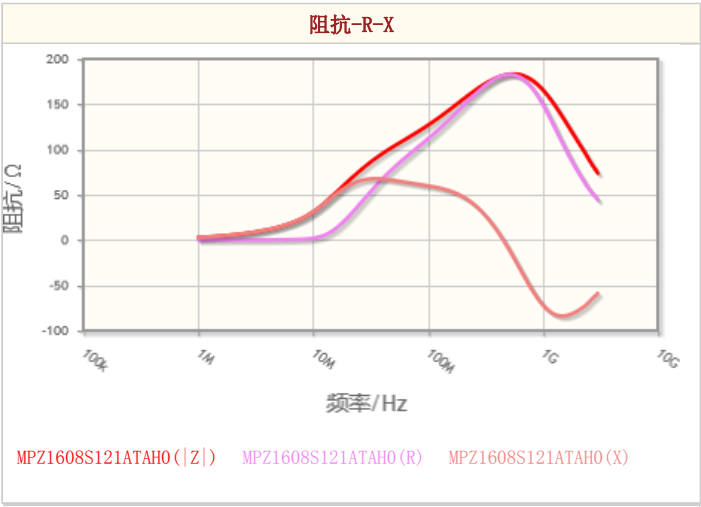



Associated Images

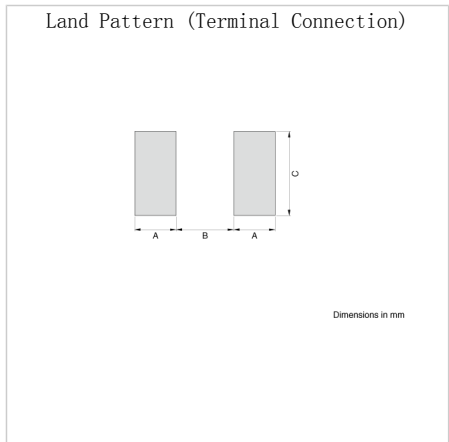

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.