






15EDGK-3.5
15EDGK-3.81

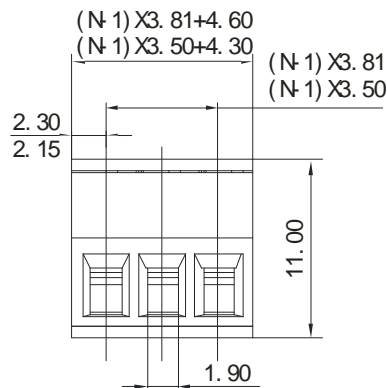

A 向视图

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

额定冲击电压



UL

300V

8A

28-16AWG

IEC

250V

7A

0.5-1.5mm²

2.5KV

机械性能

扭力矩

温度范围

剥线长度

尺寸

间距

极数

0.2Nm(1.7Lb-In)

-40℃~+105℃

7mm

3.5mm(.138") 3.81mm(.150")

2P-24P

材质和电镀

塑件

螺丝

触点材料

方盒


PA66,UL94V-0

M2,钢,镀Cr³⁺钝化彩锌

磷青铜

黄铜,镀镍

订购方式:

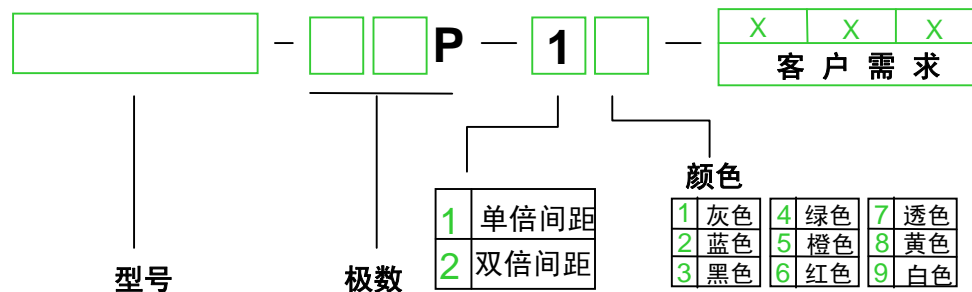

	 <p>宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.</p>
	<p>NAME 15EDGK-3.5, 15EDGK-3.81</p>