

REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	LXQ

备注:

电气性能:

接触阻抗: 50 毫欧 (最大)

绝缘阻抗: 100 兆欧 (最小)

耐高压: 100V AC 一分钟

材料:

胶芯: LCP/PBT

端子: 磷铜C5191

外壳: SPCC/C2680

电镀:

端子:

接触区域镀金






焊接区域镀亮锡40u"min

外壳:

全区域镀镍40u"min

U144-015X-XXXX1

- 1: 铁壳镀镍
5: 铜壳镀镍
- H: C5191 半金1u"亮锡
J: C5191 半金3u"亮锡
K: C5191 半金5u"亮锡
M: C5191 半金10u"亮锡
- 1: PA66
2: PBT
6: LCP
- 1: 吸塑盒
2: 吸塑管
3: 载带
6: 载带+贴麦拉
- 1: 黑色
2: 白色
3: 米黄色

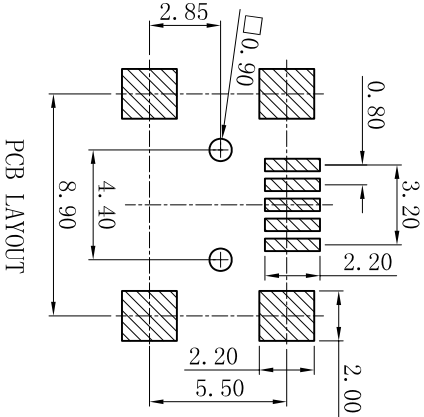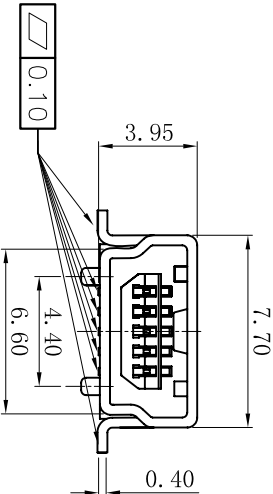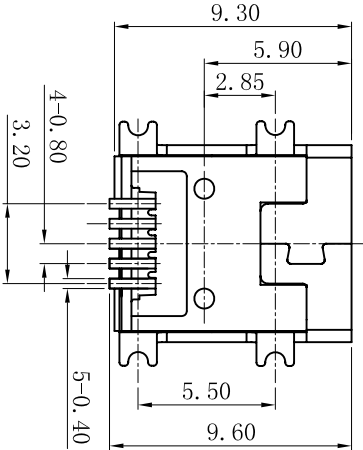

PCB LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PART NAME:	
XXX ±0.10	X' ±3	HLW 深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.,LTD.	
XX ±0.20	.XX' ±2		
X ±0.30			
APPROVED		MINI 5P/F SMT	
CHECKED		PART No:	U144-015X-XXXX1
DRAWN	leixianqiang	PROJECTION:	
DATE	2014.08.12	UNIT: mm	SCALE 1:1
			SHEET 10F1
			REV. A