【全场核心重点 · 第三代机构学总装】对角线正交解耦全系统工业尺寸链与数字孪生实证 Orthogonal Diagonal Decoupling Master Assembly · AutoCAD 4K Blueprint vs. Z-Series 4-State 4K Twin

自由度 F = 4 • 4000 6000mm 空间正交解耦终极构型

第三代多维叠合翻转全覆盖黑板系统 AutoCAD 1:1 标准工程装配蓝图 (5800mm x 4000mm)

dwg 图纸像素级渲染 • 毫米级尺寸链对齐

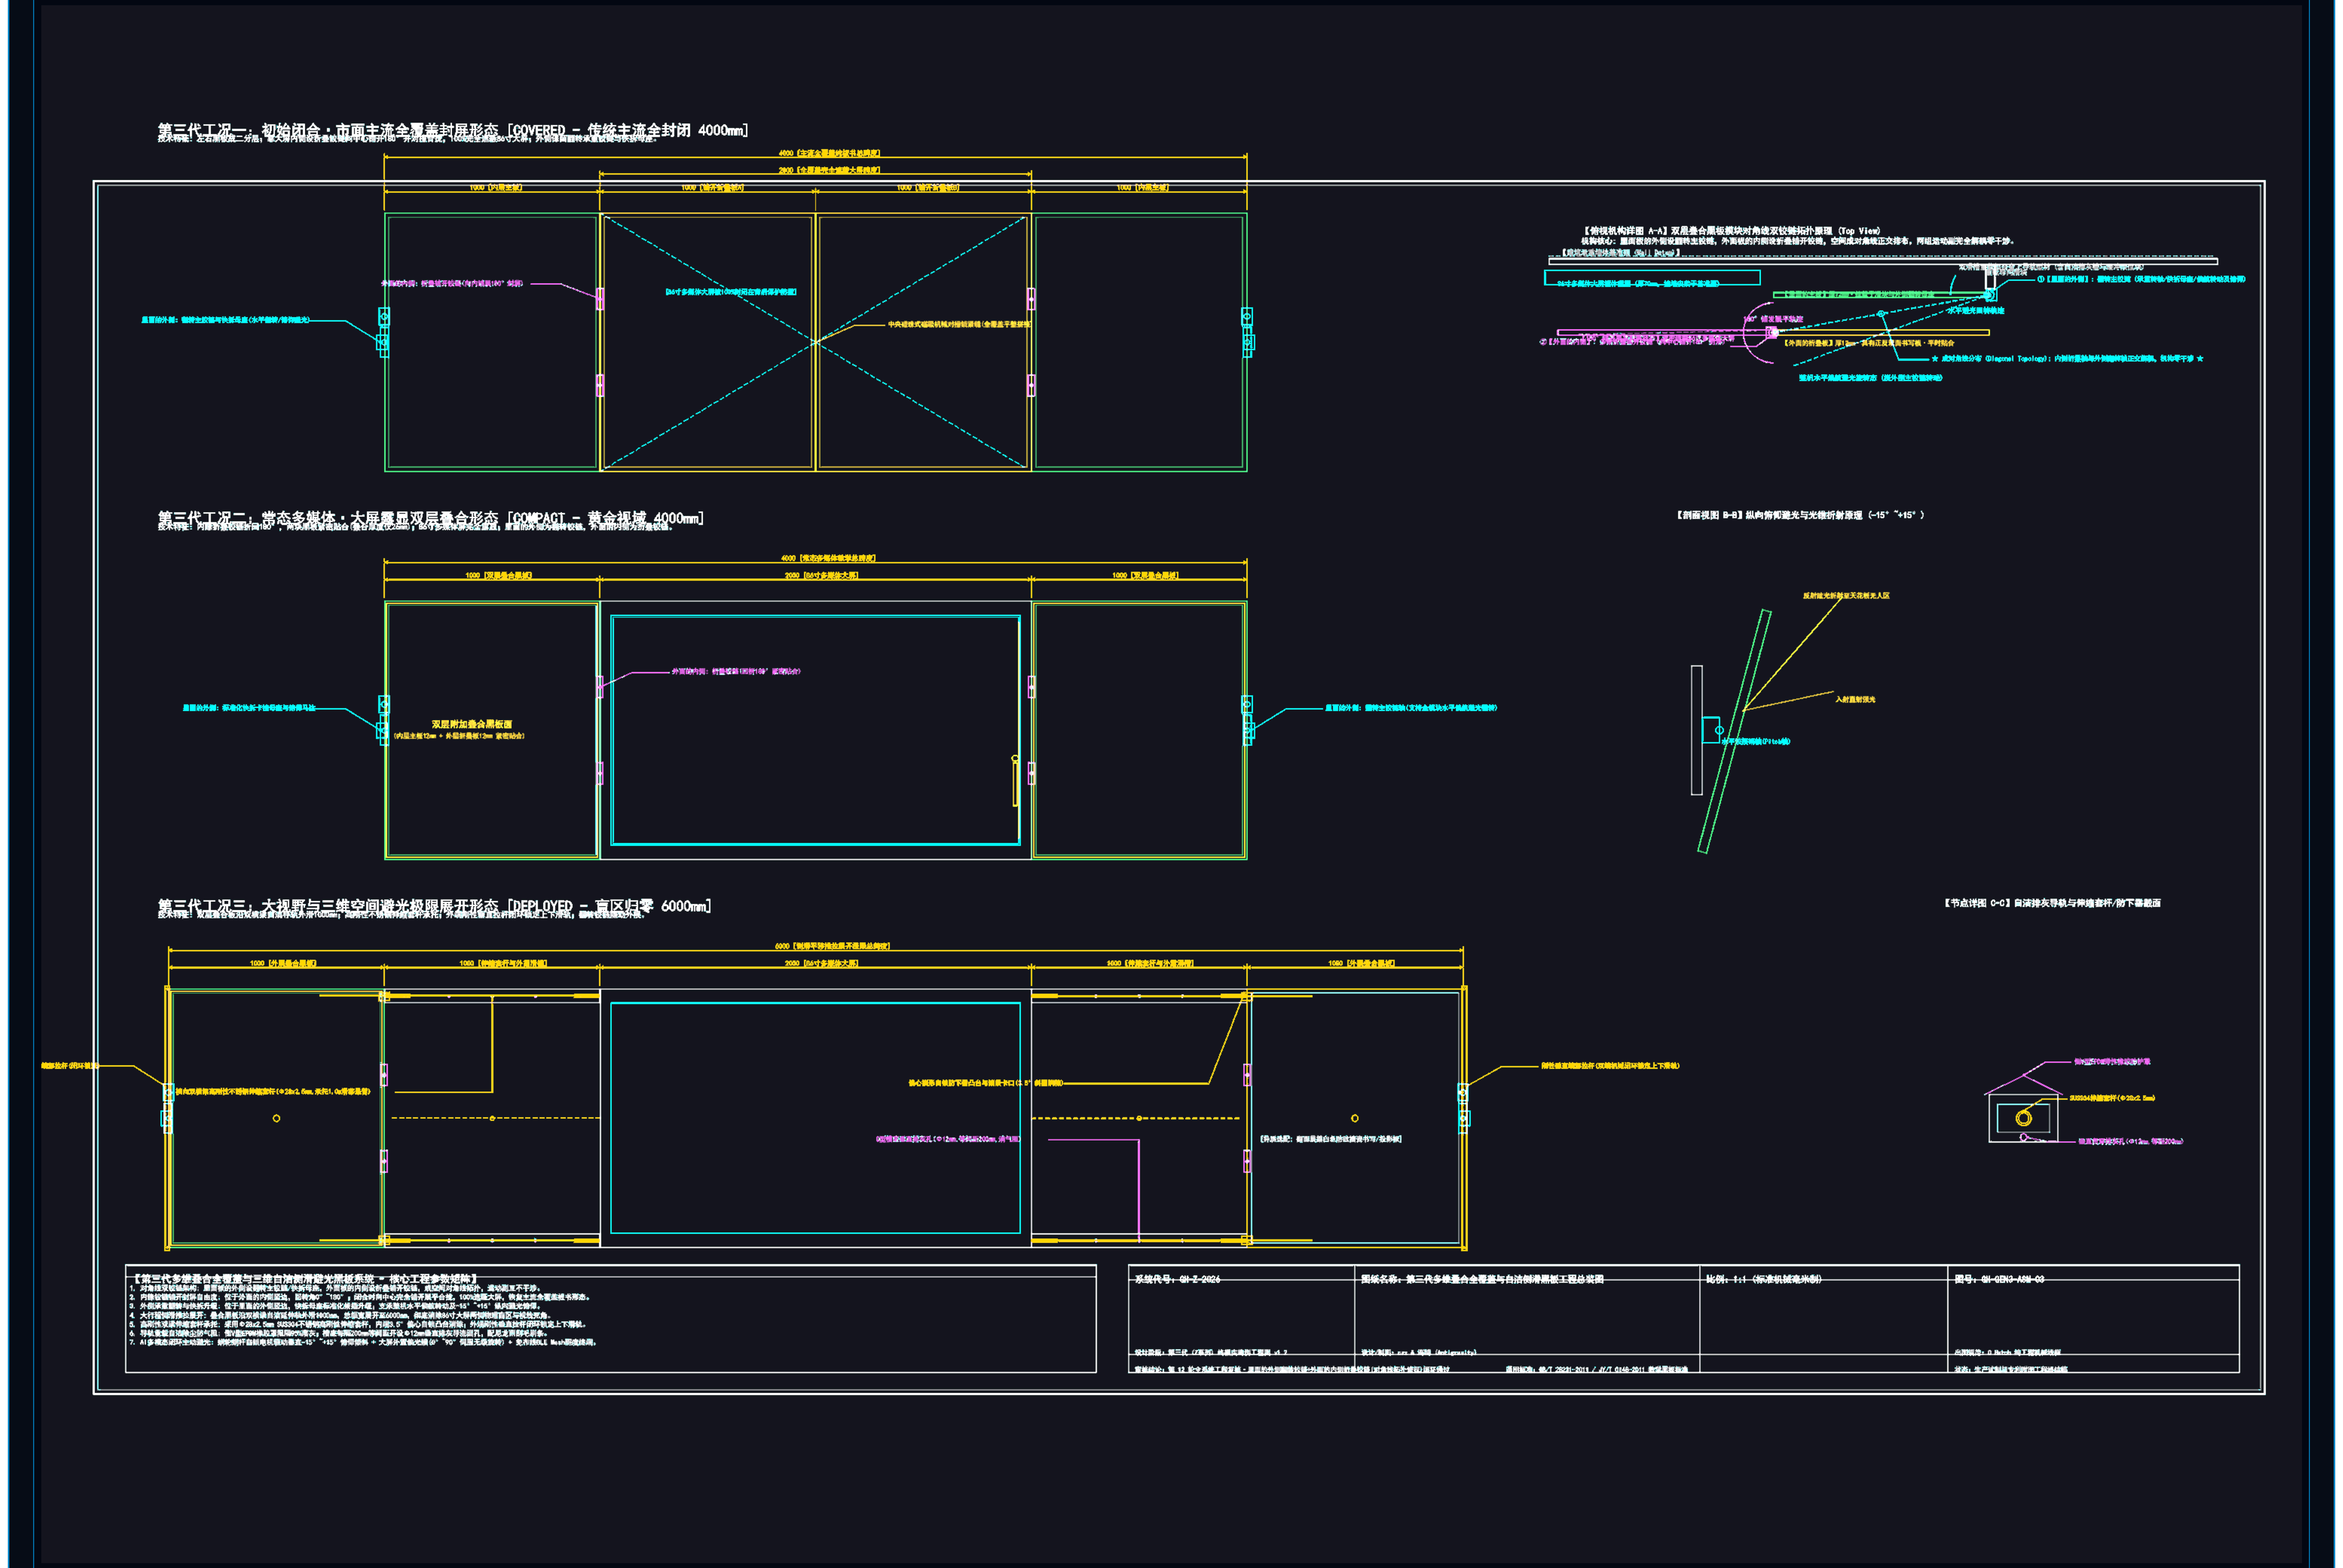
第三代工况一：初始闭合 · 市面主流全覆盖封屏形态 [COVERED – 传统主流全封闭 4000mm]
4000
2000
1000
1000
1000
1000
第三代工况二：常态多媒体 · 大屏露显双层叠合形态 [COMPACT – 黄金视域 4000mm]
4000
1000
2000
1000
第三代工况三：大视野与三维空间避光极限展开形态 [DEPLOYED – 盲区归零 6000mm]
6000
1000
1000
2000
1000
1000
【第三代多维叠合全覆盖与三维自洁侧滑避光黑板系统 - 核心工程参数矩阵】
系统代号：QH-Z-2026
图纸名称：第三代多维叠合全覆盖与自洁侧滑黑板工程总装图
比例：1:1（标准机械毫米制）
图号：QH-GEN3-ASM-03

【工况一】全覆盖封屏形态 (4000mm)

大屏完全遮蔽 • 纯书写保护态

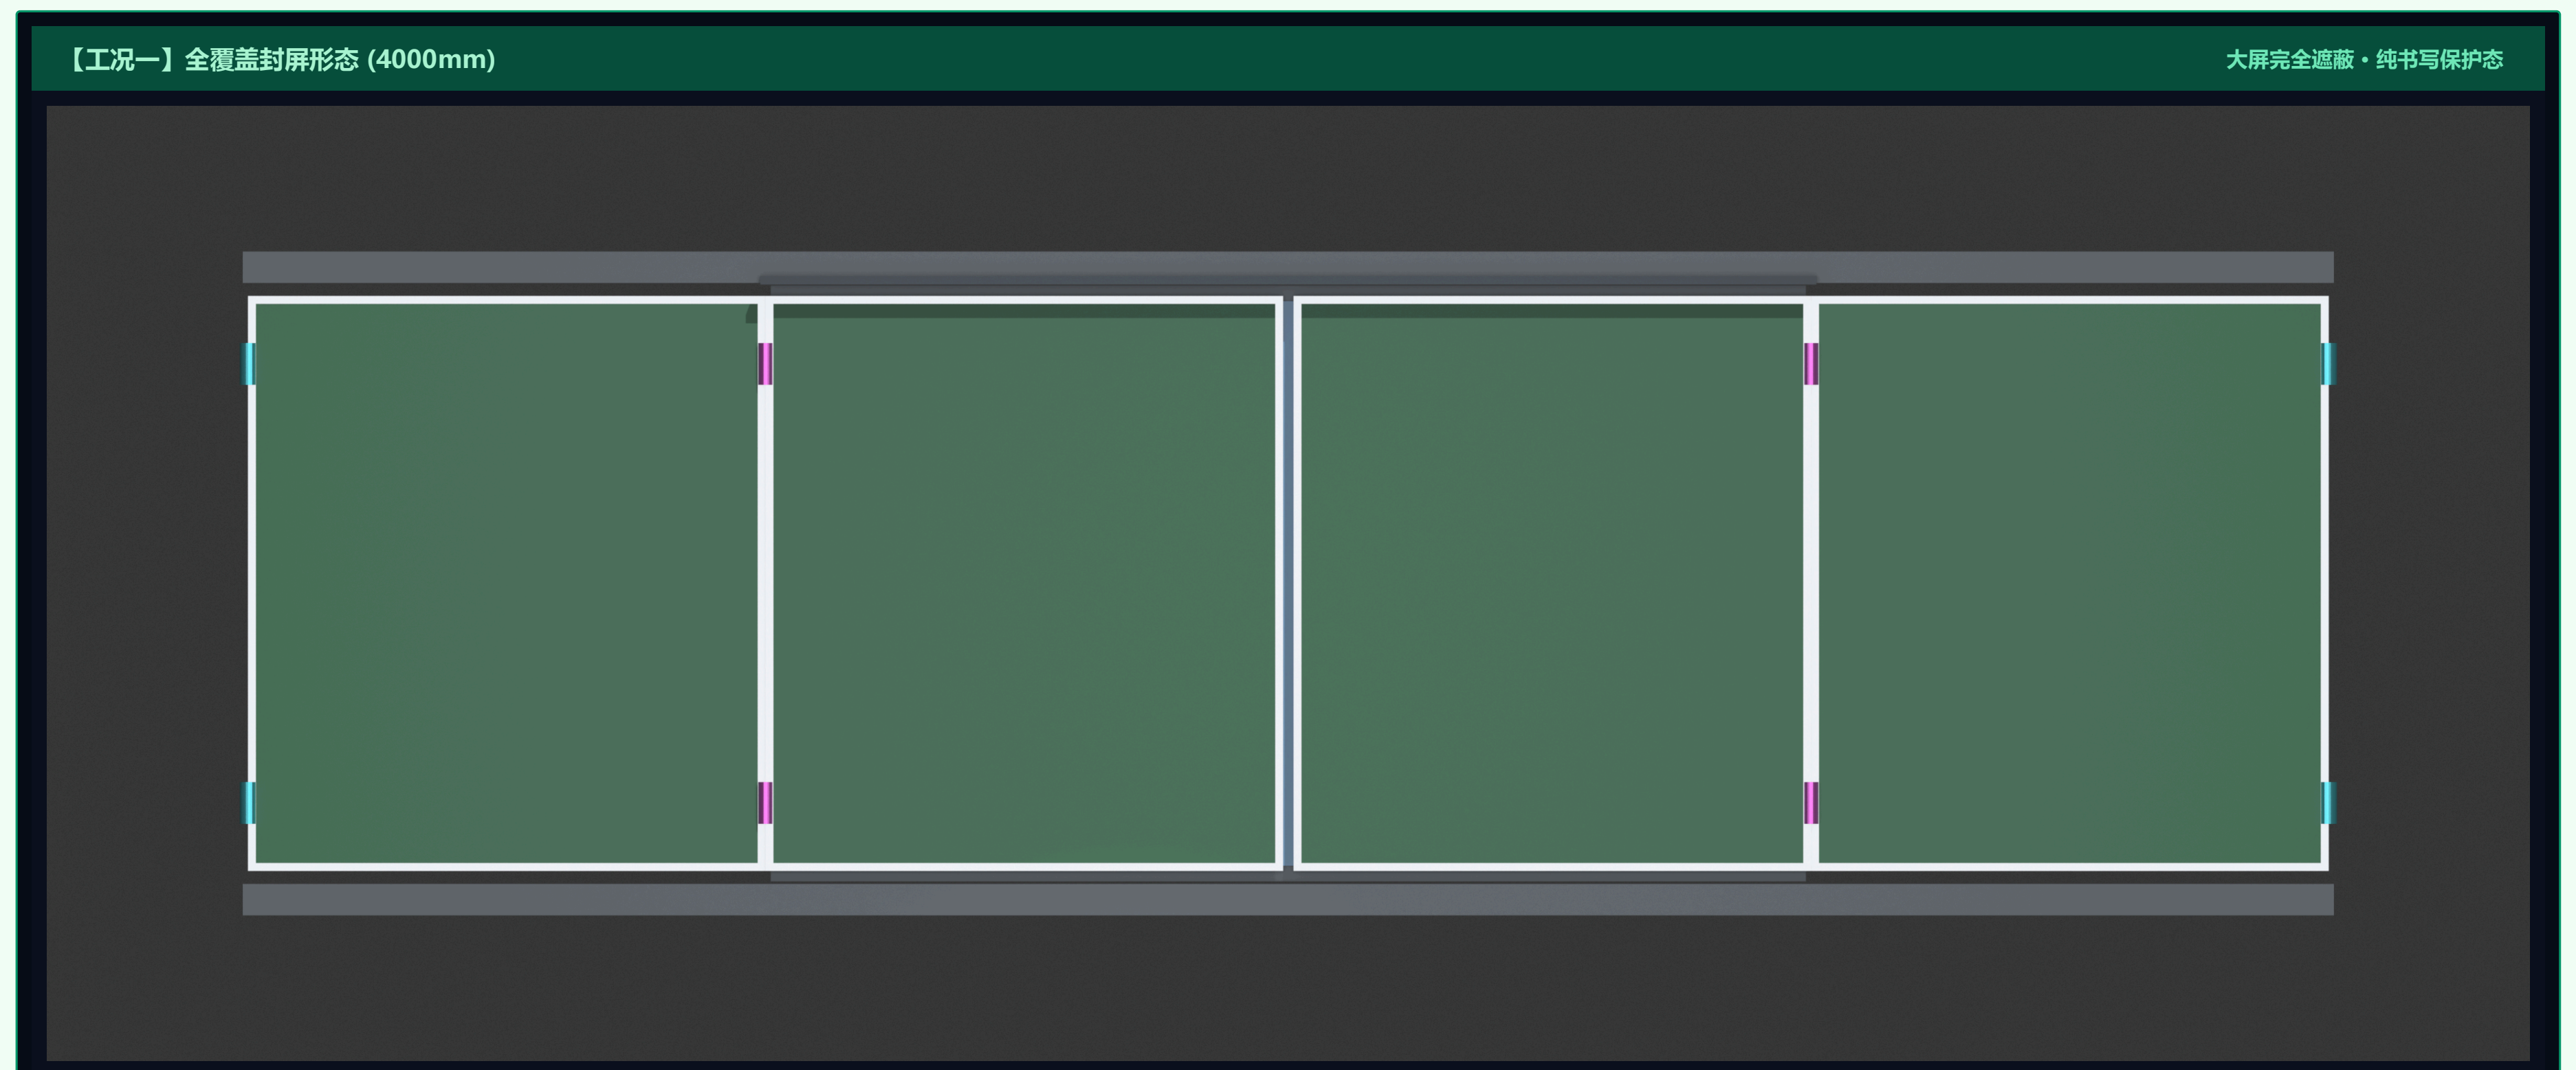

状态特征：主副黑板双层贴合完全遮蔽中置 86 寸智能大屏，物理阻隔外力碰撞；提供 4000mm 连贯纯黑板书写工作面。

【工况二】常态大屏露显双层叠合形态 (4000mm)

大屏 100% 露显 • 教学交互态

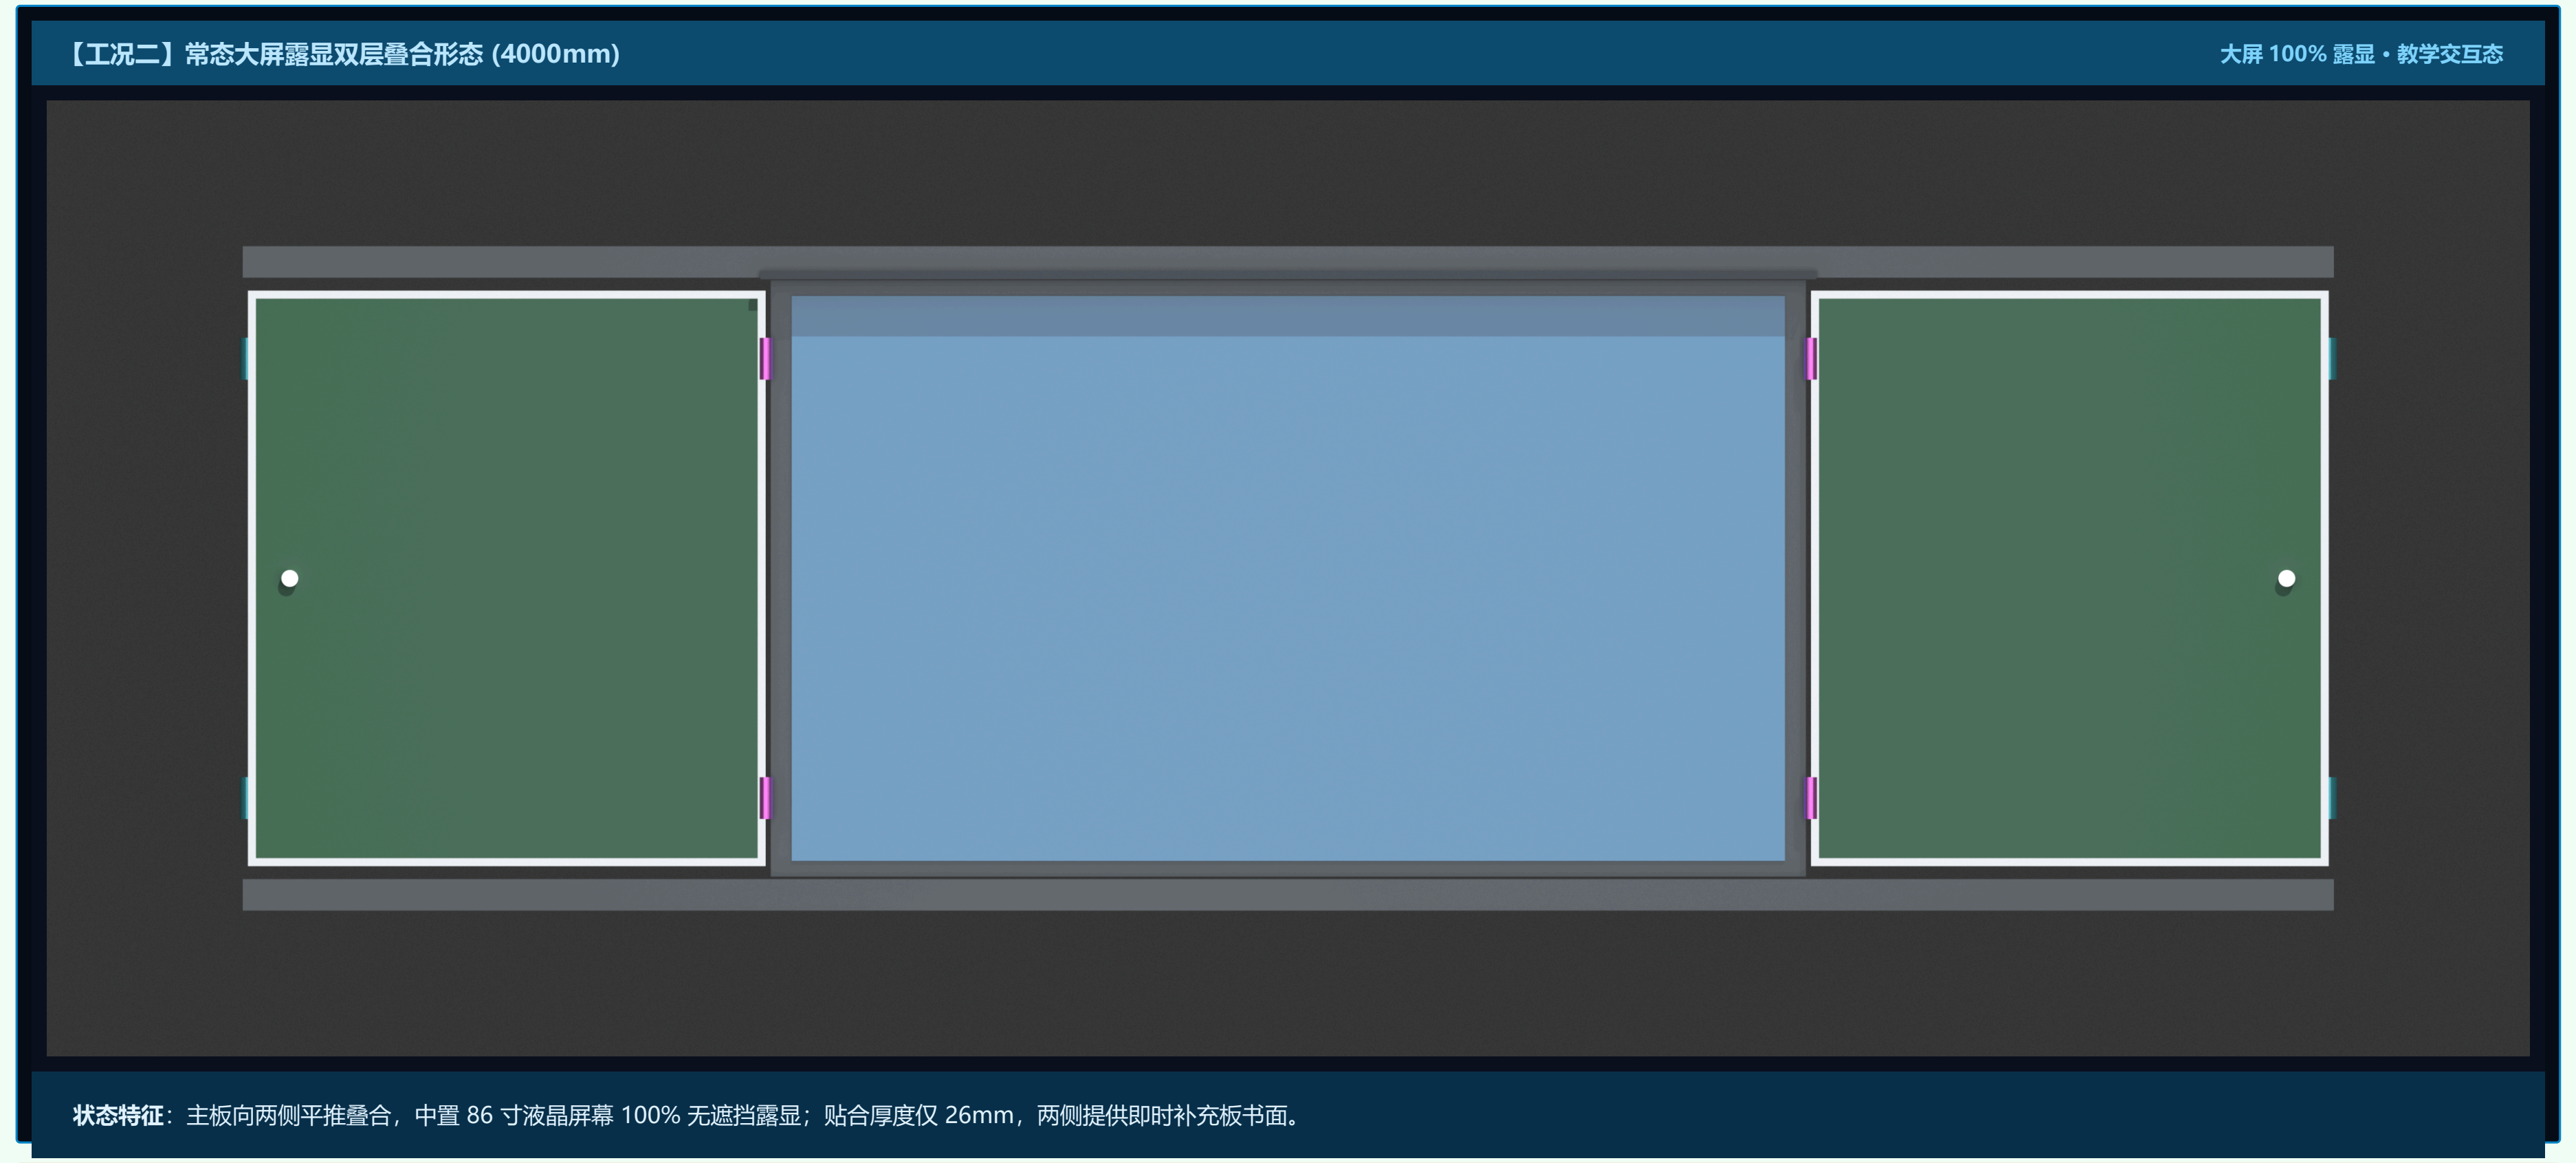

状态特征：主板向两侧平推叠合，中置 86 寸液晶屏幕 100% 无遮挡露显；贴合厚度仅 26mm，两侧提供即时补充板书面。

【工况三•A】平移侧滑展开与避光偏航形态 (6000mm)

两翼副板聚拢 • 消除侧窗眩光

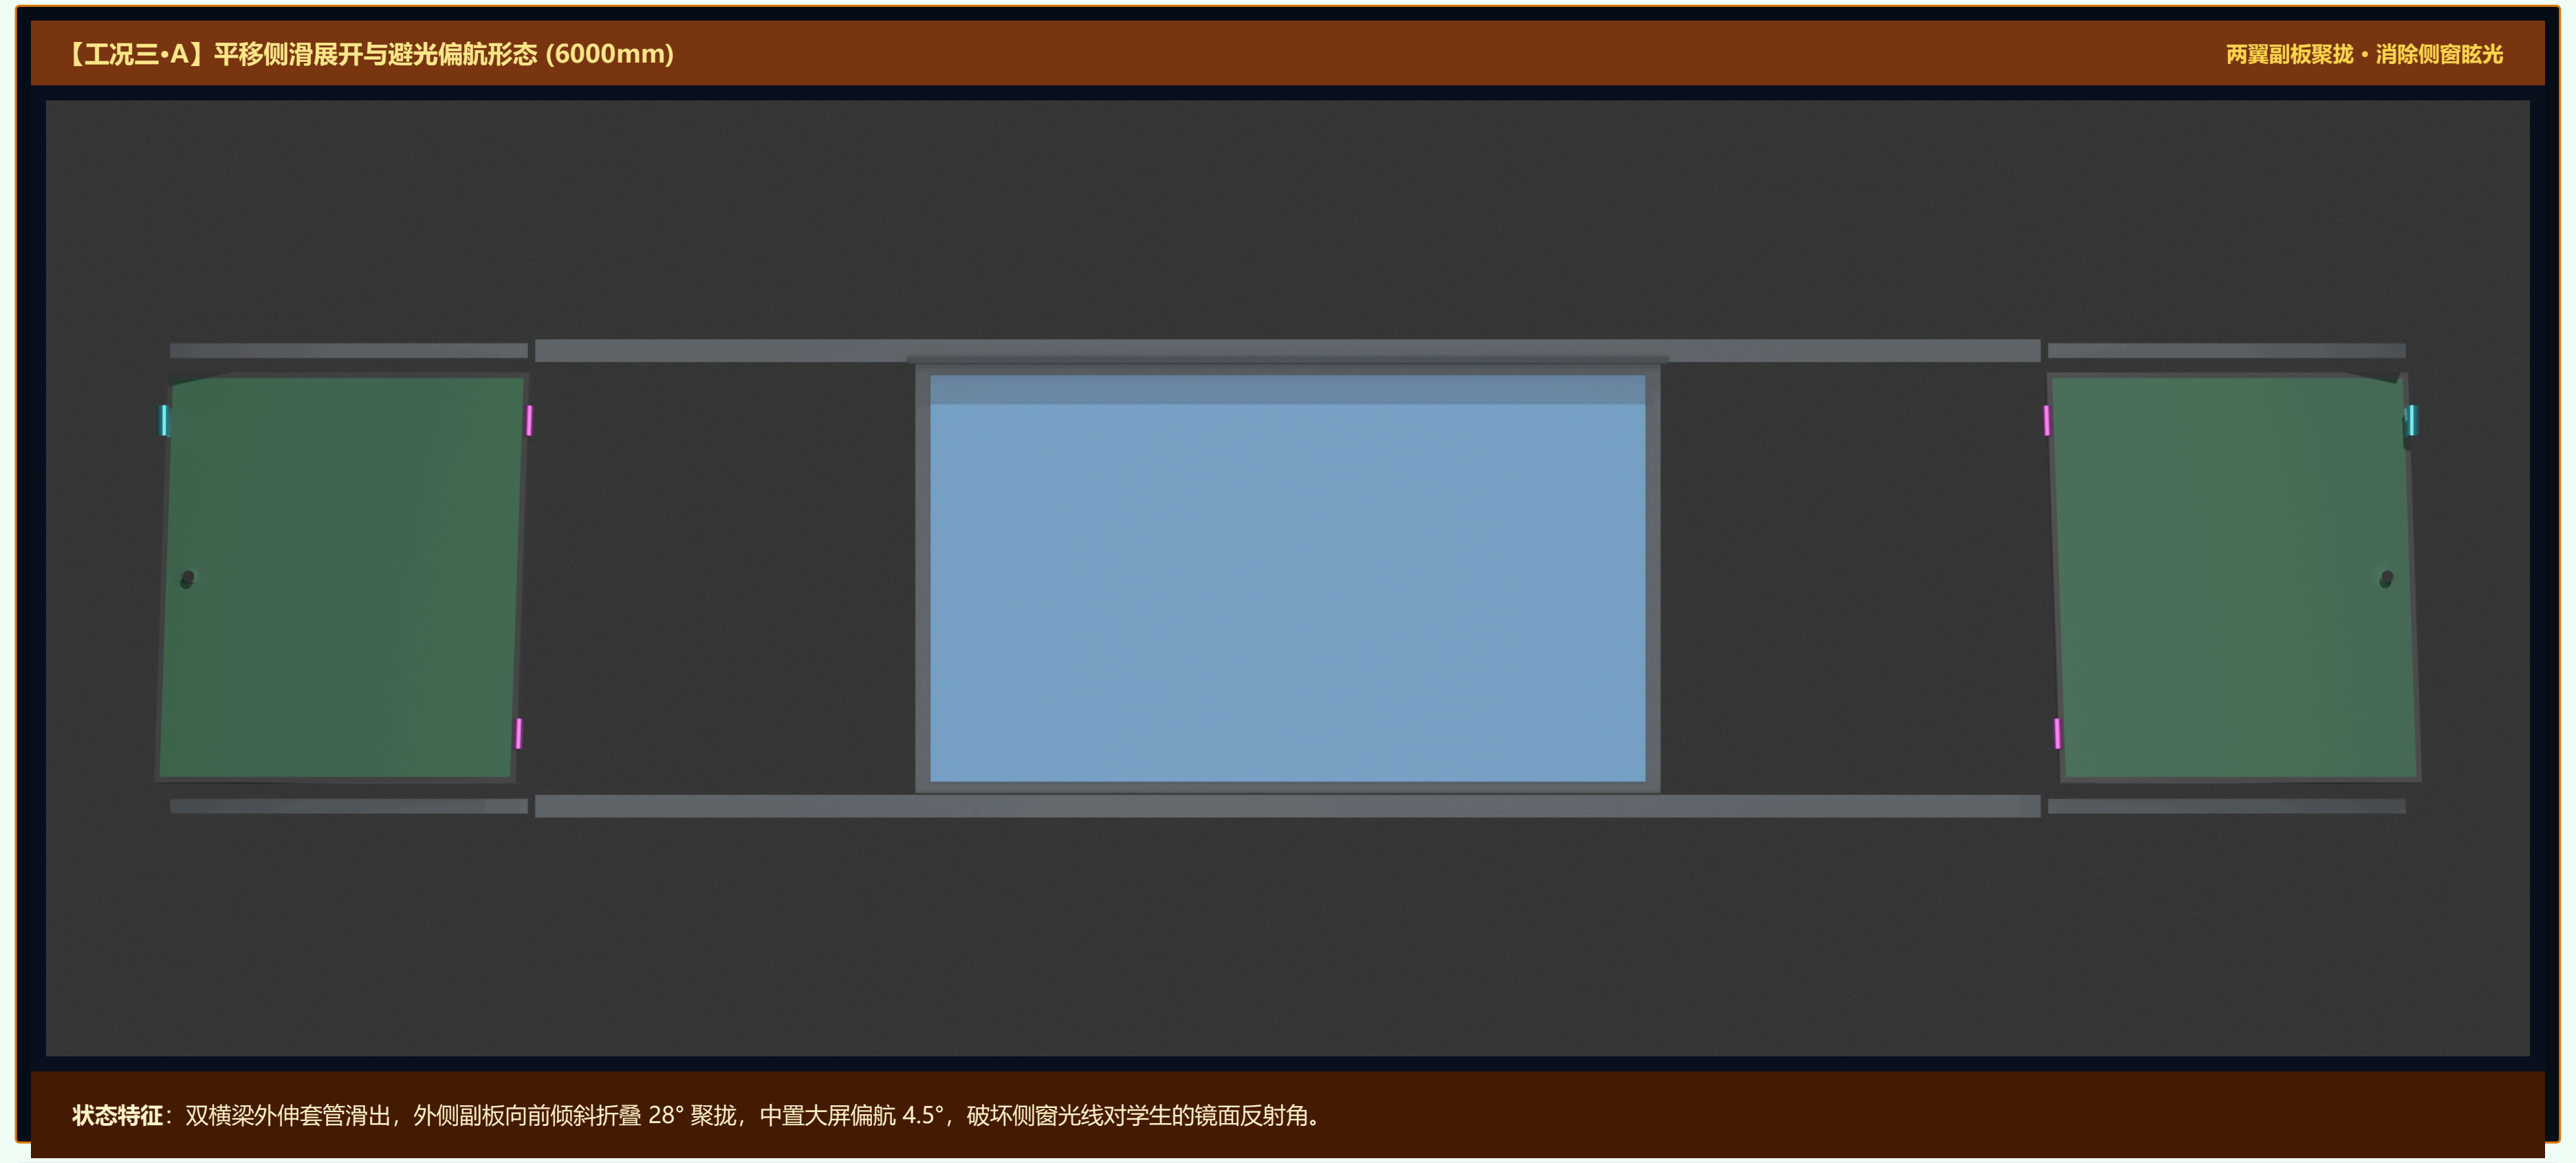

状态特征：双横梁外伸套管滑出，外侧副板向前倾斜折叠 28° 聚拢，中置大屏偏航 4.5°，破坏侧窗光线对学生的镜面反射角。

【工况三•B】侧滑展开与平展回填形态 (6000mm)

6 米全景板书 • 面积提升 150%

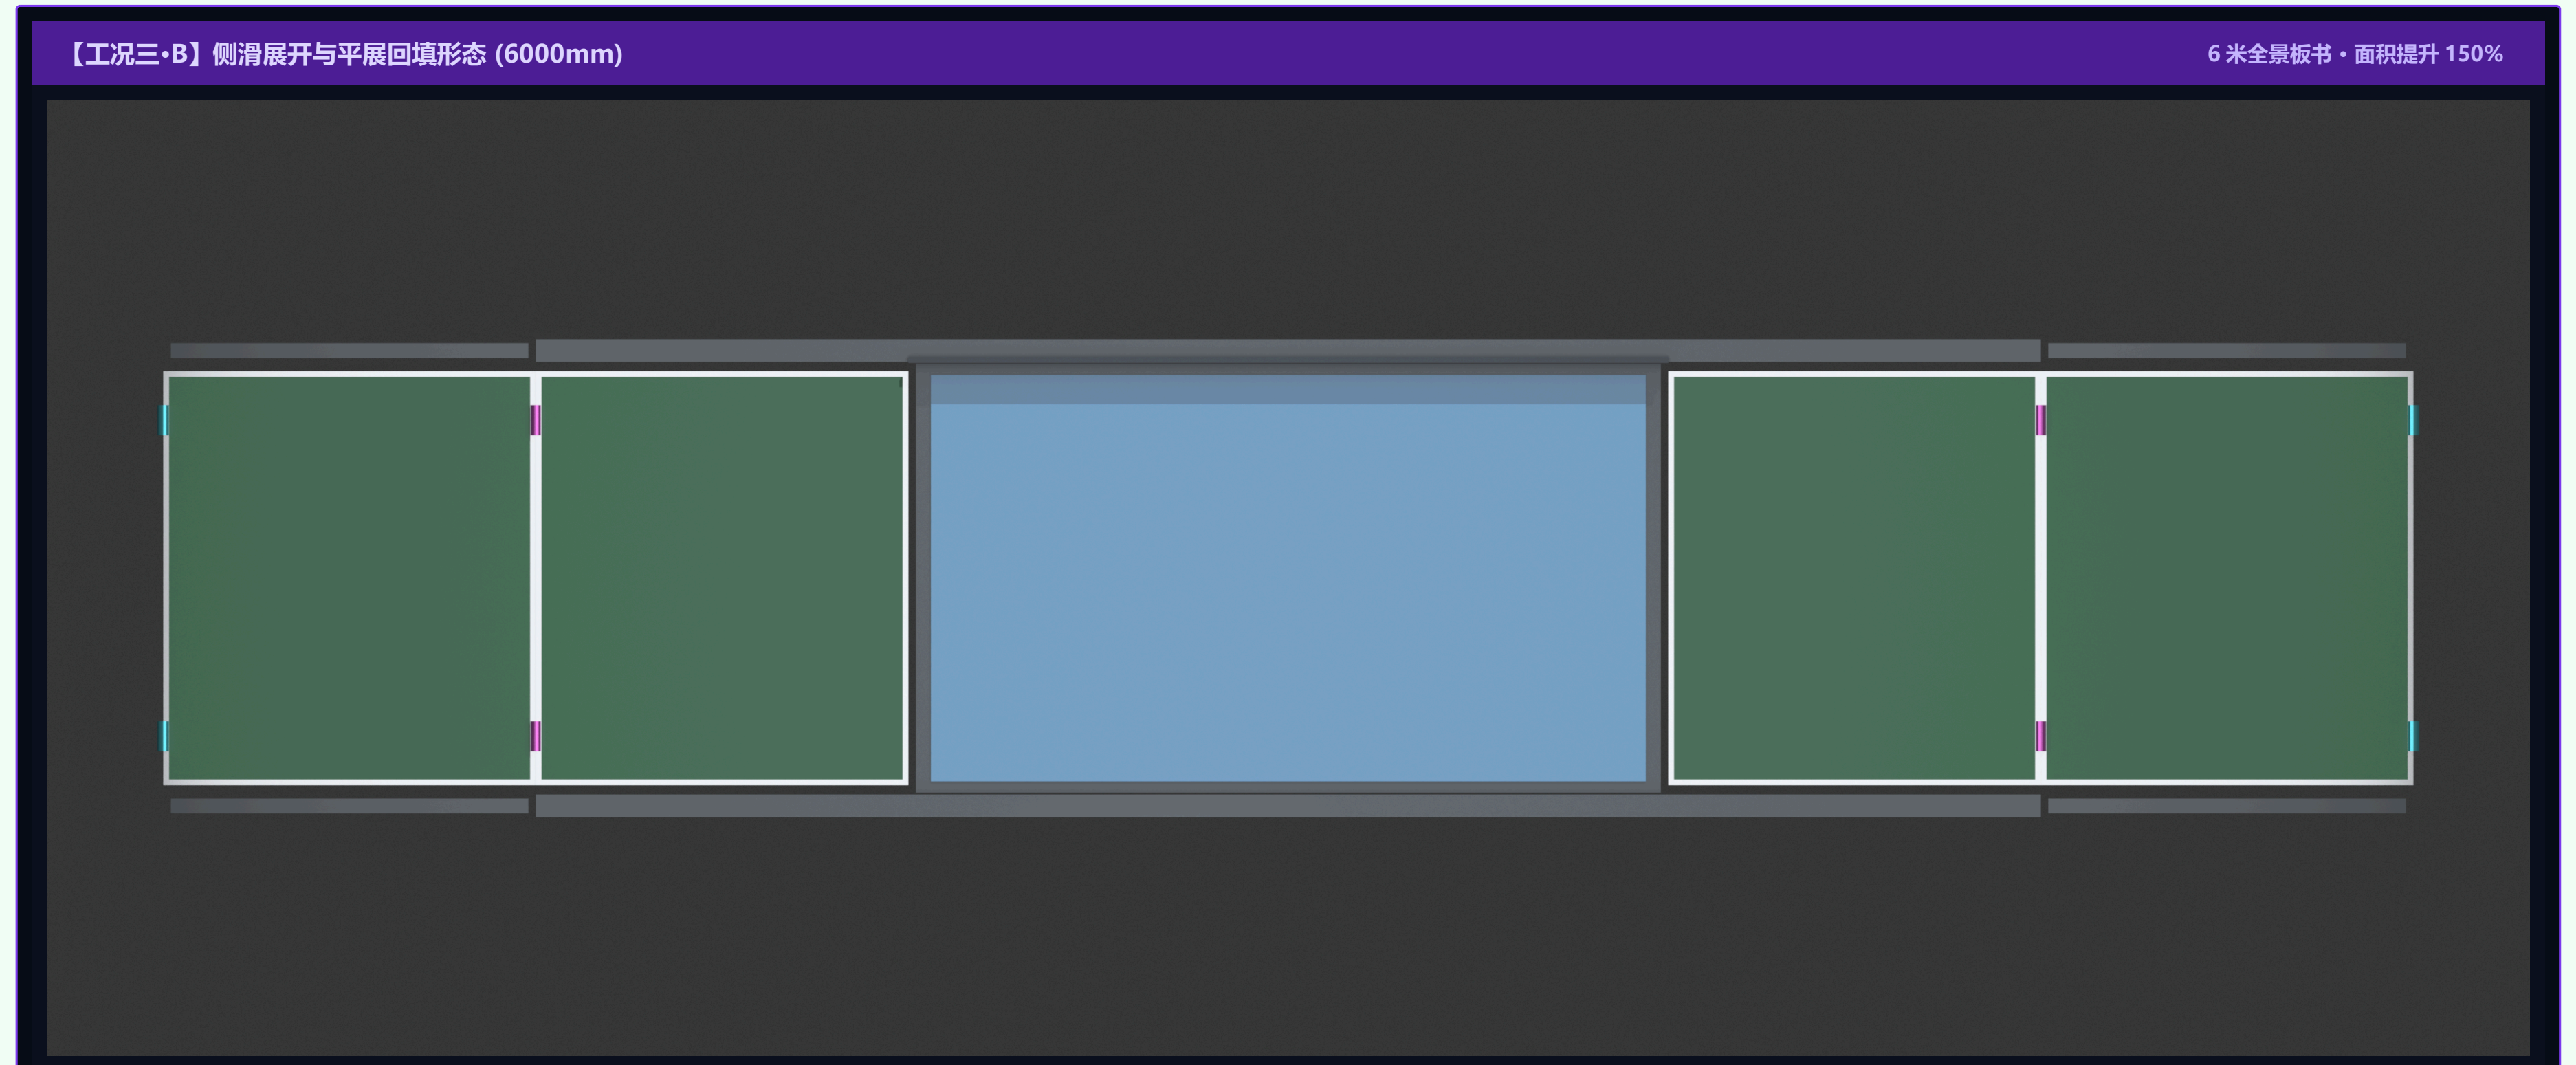

状态特征：副板完全展平回填至主平面，形成 6000mm 超长全景纯平面书写板面，彻底释放复杂理科板书推导空间。