

# 西安交通大学

## 硕士学位论文

基于多模态时序感知数据的人体运动状态建模方法研究

学位申请人：邢立豹

指导教师：王飞 副教授

类别（领域）：工程硕士（软件工程）

2026 年 03 月



# **Research on Human Motion State Modeling Based on Multimodal Time-Series Sensor Data**

A thesis submitted to  
Xi'an Jiaotong University  
in partial fulfillment of the requirements  
for the degree of  
Master of Engineering

By  
Libao Xing  
Supervisor: Associate Prof. Fei Wang  
Master of Engineering (Software Engineering)  
March 2026





# 硕士学位论文答辩委员会

## 基于多模态时序感知数据的人体运动状态建模方法研究

答辩人：邢立豹

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：朱利 (注：主席)

西安交通大学副教授：徐亦飞

答辩时间：2026 年 05 月 06 日

答辩地点：西安交通大学创新港鸿理楼 4-3202



## 摘 要

随着智能穿戴设备与人工智能技术的快速发展，基于非视觉传感器的人体运动状态建模逐渐成为研究热点。相较于传统视觉感知，非视觉传感具有隐私友好、部署灵活以及环境适应能力强等优势。其中，惯性测量单元（Inertial Measurement Unit, IMU）能够高频采集人体运动的动力学信息，而 WiFi 信号中的信道状态信息（Channel State Information, CSI）能够反映人体运动对无线传播环境的扰动。然而，该类方法在实际应用中仍面临若干挑战：不同传感模态在信号形式与特征分布上存在显著差异，导致多模态特征难以有效对齐与融合；不同受试者之间的运动习惯与身体特征差异，使模型在跨受试者场景下的泛化能力受限；此外，现有人体姿态重构方法多聚焦于当前姿态重构，而缺乏对未来姿态的预测能力。针对上述问题，本文围绕人体活动识别与人体姿态重构两个关键任务展开研究。

在人体活动识别任务中，针对 IMU 与 WiFi CSI 数据异构性强以及跨受试者泛化能力不足的问题，本文提出一种基于多模态对齐与融合的人体活动识别方法 WIHAR。该方法通过引入跨模态对比学习策略<sup>[1]</sup>，将 IMU 的运动动力学特征与 WiFi CSI 的射频感知特征映射至统一的语义空间，并结合交叉注意力机制实现模态间的深度特征交互，从而提升特征表达能力。实验结果表明，在 XRFV2 数据集上，WIHAR 的人体活动识别准确率可达 96.06%。在此基础上，本文进一步设计了一种基于类别原型的特征对齐策略，通过缩小目标域特征与源域类别原型之间的差距，缓解跨受试者泛化能力不足的问题。实验结果表明，通过少量目标受试者数据微调，模型的平均准确率可以由 72.57% 提升至 90.99%。

在人体姿态重构任务中，针对现有方法缺乏未来姿态预测能力的问题，本文提出基于自回归建模的人体姿态重构与预测方法 AIPose。该方法通过构建由 IMU 特征提取模块、姿态重构模块和 IMU 预测模块组成的闭环结构，输入 IMU 序列，以自回归的形式预测未来 IMU 序列，并作为中间表示进一步进行未来姿态预测。实验结果表明，AIPose 在 XRFV2 数据集上的当前姿态重构平均关节位置误差（Mean Per Joint Position Error, MPJPE）为 47.82，未来姿态预测为 54.11。

**关 键 词：** 活动识别；姿态重构；多模态融合；跨模态对齐；自回归建模

**论文类型：** 应用研究



## ABSTRACT

With the rapid development of wearable devices and artificial intelligence technologies, modeling human motion states based on non-visual sensors has gradually become a research hotspot. Compared with traditional visual sensing, non-visual sensing offers advantages such as privacy preservation, flexible deployment, and strong environmental adaptability. In particular, inertial measurement units (IMUs) can capture high-frequency kinematic information of human motion, while channel state information (CSI) from WiFi signals reflects the perturbations caused by human movement in wireless propagation environments. However, these methods still face several challenges in practical applications: significant differences in signal formats and feature distributions across sensor modalities make multimodal feature alignment and fusion difficult; variations in motion habits and body characteristics across subjects limit model generalization in cross-subject scenarios; moreover, existing human pose reconstruction methods mainly focus on current pose estimation and lack the ability to predict future poses. To address these issues, this work investigates two key tasks: human activity recognition and human pose reconstruction.

For the human activity recognition task, to tackle the strong heterogeneity of IMU and WiFi CSI data and the limited cross-subject generalization, we propose WIHAR, a multimodal alignment and fusion-based recognition method. By incorporating a cross-modal contrastive learning strategy<sup>[1]</sup>, WIHAR maps kinematic features from IMUs and radio-frequency perception features from WiFi CSI into a unified semantic space, and employs a cross-attention mechanism to enable deep feature interactions across modalities, thereby enhancing feature representation. Experimental results on the XRFBV2 dataset show that WIHAR achieves an accuracy of 96.06% in human activity recognition. Furthermore, we design a prototype-based feature alignment strategy to reduce the gap between target-domain features and source-domain class prototypes, mitigating the generalization limitation across subjects. With a small amount of target-subject data for fine-tuning, the model's average accuracy improves from 72.57% to 90.99%.

For the human pose reconstruction task, to address the lack of future pose prediction in existing methods, we propose AIPose, a human pose reconstruction and prediction approach based on autoregressive modeling. The method takes IMU sequences as input and constructs a closed-loop structure comprising an IMU feature extraction module, a pose reconstruction module, and an IMU prediction module. Future IMU sequences are predicted in an autoregressive manner and used as intermediate representations for future pose estimation. Experimental results on

the XRFV2 dataset indicate that AIPose achieves a Mean Per Joint Position Error (MPJPE) of 47.82 for current pose reconstruction and 54.11 for future pose prediction.

**KEY WORDS:** Activity recognition; Pose reconstruction; Multimodal fusion; Cross-modal alignment; Autoregressive modeling

**TYPE OF THESIS:** Application Research

# 目 录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 摘 要.....                 | I   |
| ABSTRACT .....           | III |
| 1 绪论 .....               | 1   |
| 1.1 选题意义与应用背景 .....      | 1   |
| 1.2 国内外研究现状分析 .....      | 2   |
| 1.2.1 人体活动识别方法研究现状.....  | 2   |
| 1.2.2 人体姿态重构方法研究现状.....  | 3   |
| 1.3 论文的主要研究内容 .....      | 4   |
| 1.4 论文的组织结构 .....        | 5   |
| 2 相关理论与技术.....           | 7   |
| 2.1 传感器 .....            | 7   |
| 2.1.1 惯性测量单元.....        | 7   |
| 2.1.2 WiFi 信道状态信息.....   | 8   |
| 2.2 深度学习时序建模网络 .....     | 9   |
| 2.2.1 Transformer.....   | 9   |
| 2.2.2 Mamba .....        | 10  |
| 2.3 多模态特征融合与对齐 .....     | 11  |
| 2.3.1 对比学习.....          | 11  |
| 2.3.2 交叉注意力机制.....       | 13  |
| 2.4 自回归建模机制 .....        | 14  |
| 2.5 本章小结 .....           | 15  |
| 3 基于多模态对齐与融合的人体活动识别..... | 16  |
| 3.1 问题描述 .....           | 16  |
| 3.2 数据集构建 .....          | 17  |
| 3.2.1 XRFV2 数据集 .....    | 17  |
| 3.2.2 数据处理与样本构建.....     | 18  |
| 3.3 方法描述 .....           | 19  |
| 3.3.1 整体方法框架.....        | 19  |
| 3.3.2 WIHAR 模型.....      | 19  |
| 3.3.3 跨受试者泛化策略.....      | 24  |
| 3.4 实验与结果分析 .....        | 25  |
| 3.4.1 实验设置.....          | 25  |
| 3.4.2 评价指标.....          | 25  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3.4.3 模型整体性能评估.....         | 27 |
| 3.4.4 方法对比实验.....           | 27 |
| 3.4.5 模型结构实验.....           | 29 |
| 3.4.6 模态贡献实验.....           | 30 |
| 3.4.7 模型消融实验.....           | 32 |
| 3.4.8 数据分割策略实验.....         | 34 |
| 3.4.9 跨受试者泛化实验.....         | 35 |
| 3.5 本章小结 .....              | 37 |
| 4 基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测 ..... | 38 |
| 4.1 问题描述 .....              | 38 |
| 4.2 数据集构建 .....             | 39 |
| 4.2.1 XRFV2 数据集 .....       | 39 |
| 4.2.2 数据处理与样本构建.....        | 39 |
| 4.3 方法描述 .....              | 41 |
| 4.3.1 整体方法框架.....           | 41 |
| 4.3.2 AIPose 模型 .....       | 42 |
| 4.4 实验与结果分析 .....           | 46 |
| 4.4.1 实验设置.....             | 46 |
| 4.4.2 评价指标.....             | 46 |
| 4.4.3 方法对比实验.....           | 46 |
| 4.4.4 IMU 观测窗口长度实验 .....    | 47 |
| 4.4.5 骨干网络选择实验.....         | 48 |
| 4.4.6 传感器消融实验.....          | 49 |
| 4.4.7 数据标准化实验.....          | 50 |
| 4.4.8 模型泛化能力实验.....         | 51 |
| 4.4.9 最大预测长度实验.....         | 52 |
| 4.5 本章小结 .....              | 54 |
| 5 结论与展望 .....               | 55 |
| 5.1 结论 .....                | 55 |
| 5.2 展望 .....                | 55 |
| 致谢.....                     | 57 |
| 参考文献.....                   | 58 |
| 攻读学位期间取得的研究成果.....          | 60 |
| 答辩委员会会议决议.....              | 61 |
| 常规评阅人名单.....                | 62 |
| 声明                          |    |



# CONTENTS

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ABSTRACT (Chinese).....                                                    | I   |
| ABSTRACT (English) .....                                                   | III |
| 1 Introduction .....                                                       | 1   |
| 1.1 Research Significance and Application Background .....                 | 1   |
| 1.2 Related Work.....                                                      | 2   |
| 1.2.1 Research on Human Activity Recognition .....                         | 2   |
| 1.2.2 Research on Human Pose Reconstruction .....                          | 3   |
| 1.3 Main Research Content .....                                            | 4   |
| 1.4 Organization of the Thesis .....                                       | 5   |
| 2 Related Theories and Techniques .....                                    | 7   |
| 2.1 Sensors.....                                                           | 7   |
| 2.1.1 Inertial Measurement Unit.....                                       | 7   |
| 2.1.2 WiFi Channel State Information .....                                 | 8   |
| 2.2 Deep Learning Sequence Modeling Networks .....                         | 9   |
| 2.2.1 Transformer.....                                                     | 9   |
| 2.2.2 Mamba .....                                                          | 10  |
| 2.3 Multimodal Feature Alignment and Fusion.....                           | 11  |
| 2.3.1 Contrastive Learning .....                                           | 11  |
| 2.3.2 Cross-Attention Mechanism .....                                      | 13  |
| 2.4 Autoregressive Modeling Mechanism .....                                | 14  |
| 2.5 Summary .....                                                          | 15  |
| 3 Human Activity Recognition Based on Multimodal Alignment and Fusion..... | 16  |
| 3.1 Problem Description .....                                              | 16  |
| 3.2 Dataset Construction.....                                              | 17  |
| 3.2.1 XRFV2 Dataset .....                                                  | 17  |
| 3.2.2 Data Processing and Sample Construction .....                        | 18  |
| 3.3 Method Description .....                                               | 19  |
| 3.3.1 Overall Framework .....                                              | 19  |
| 3.3.2 WIHAR Model .....                                                    | 19  |
| 3.3.3 Cross-subject Generalization Strategy .....                          | 24  |
| 3.4 Experimental Results and Analysis .....                                | 25  |
| 3.4.1 Experimental Settings .....                                          | 25  |
| 3.4.2 Evaluation Metrics.....                                              | 25  |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.3 Overall Performance Evaluation .....                      | 27 |
| 3.4.4 Method Comparison Experiments .....                       | 27 |
| 3.4.5 Model Architecture Experiments .....                      | 29 |
| 3.4.6 Modality Contribution Experiments .....                   | 30 |
| 3.4.7 Model Ablation Experiments .....                          | 32 |
| 3.4.8 Data Segmentation Strategy Experiments .....              | 34 |
| 3.4.9 Cross-subject Generalization Experiments .....            | 35 |
| 3.5 Summary .....                                               | 37 |
| 4 Autoregressive Human Pose Reconstruction and Prediction ..... | 38 |
| 4.1 Problem Description .....                                   | 38 |
| 4.2 Dataset Construction .....                                  | 39 |
| 4.2.1 XRFV2 Dataset .....                                       | 39 |
| 4.2.2 Data Processing and Sample Construction .....             | 39 |
| 4.3 Method Description .....                                    | 41 |
| 4.3.1 Overall Framework .....                                   | 41 |
| 4.3.2 AIPose Model .....                                        | 42 |
| 4.4 Experimental Results and Analysis .....                     | 46 |
| 4.4.1 Experimental Settings .....                               | 46 |
| 4.4.2 Evaluation Metrics .....                                  | 46 |
| 4.4.3 Method Comparison Experiments .....                       | 46 |
| 4.4.4 IMU Observation Window Length Experiments .....           | 47 |
| 4.4.5 Backbone Network Comparison Experiments .....             | 48 |
| 4.4.6 Sensor Ablation Experiments .....                         | 49 |
| 4.4.7 Data Normalization Experiments .....                      | 50 |
| 4.4.8 Generalization Experiments .....                          | 51 |
| 4.4.9 Maximum Prediction Horizon Experiments .....              | 52 |
| 4.5 Summary .....                                               | 54 |
| 5 Conclusions and Future Work .....                             | 55 |
| 5.1 Conclusions .....                                           | 55 |
| 5.2 Future Work .....                                           | 55 |
| Acknowledgements .....                                          | 57 |
| References .....                                                | 58 |
| Achievements .....                                              | 60 |
| Decision of Defense Committee .....                             | 61 |
| General Reviewers List .....                                    | 62 |
| Declarations                                                    |    |

## 1 绪论

### 1.1 选题意义与应用背景

人体行为感知是智能计算与人机交互领域的重要研究方向，其目标是通过传感设备获取人体运动信息，并对人体行为状态进行识别与理解。近年来，随着可穿戴设备和无线通信技术的发展，基于非视觉传感器的人体行为感知逐渐受到研究者关注。在智慧康养、智能家居、人机交互以及虚拟现实等应用场景中，系统需要实时获取人体活动信息或人体姿态状态，以支持行为监测、健康评估和交互控制等功能。因此，如何利用传感设备实现稳定、可靠的人体行为感知，已成为当前智能感知领域的重要研究问题。

传统的人体行为感知研究多依赖视觉传感器，如 RGB 摄像机或深度相机等。视觉方法在姿态重构和活动识别任务中取得了显著进展，但其应用仍受到隐私保护、光照条件以及环境遮挡等因素的限制。例如，在家庭、医疗或公共场所等场景中，持续使用摄像设备可能引发隐私问题；在弱光或复杂遮挡环境下，视觉方法的感知性能也可能明显下降。因此，近年来越来越多研究开始探索利用非视觉传感器实现人体行为感知。

在众多非视觉感知技术中，IMU 和 WiFi CSI 被广泛应用于人体活动识别和姿态重构任务。IMU 能够直接测量人体运动过程中的加速度和角速度信息，可高频记录人体佩戴部位的运动状态，因此在动作识别和人体姿态重构任务中具有较高的应用价值。而基于 WiFi CSI 的感知方法则利用人体运动对无线信号传播环境产生的扰动，通过分析 WiFi CSI 来推断人体行为。与视觉传感器相比，这类感知方式具有隐私友好、设备成本低以及部署灵活等优势，在实际应用中具有较高的潜在价值。

尽管近年来相关研究取得了一定进展，但基于 IMU 与 WiFi CSI 的人体行为感知仍面临若干挑战。首先，IMU 与 WiFi CSI 在数据形式和物理特性上存在显著差异，两种模态之间的特征分布差异较大，导致多模态信息难以有效融合，从而影响识别性能。其次，在人体活动识别任务中，不同个体之间的运动习惯和执行方式存在差异，模型在跨受试者场景下往往出现性能下降的问题。此外，在人体姿态重构任务中，现有研究大多侧重于当前时刻的姿态重构，而缺乏对未来运动趋势的建模能力，这在实时交互或预测控制等应用场景中会限制系统的实际应用价值。

针对上述问题，本文围绕人体活动识别与人体姿态重构两个任务展开研究。在多模态人体活动识别任务中，重点研究 IMU 与 WiFi CSI 之间的异构特征对齐与融合问题，并探索跨受试者场景下的少样本适配方法，以提升模型的泛化能力。在人体姿态重构任务中，研究基于 IMU 数据的人体姿态重构与预测方法，通过引入自回归建模机制建模人体运动的时序变化，实现对未来姿态状态的预测。通过上述研究，本文旨在提升非视觉人体感知系统在复杂应用场景中的稳定性与实用性。

## 1.2 国内外研究现状分析

### 1.2.1 人体活动识别方法研究现状

人体活动识别 (Human Activity Recognition, HAR) 旨在根据人体运动过程中产生的观测信号, 对人体的动作类别、行为状态或活动语义进行判别, 是智能感知、智慧康养、智能家居和人机交互中的基础研究问题。近年来, 随着可穿戴传感器、无线射频感知技术以及深度学习方法的发展, HAR 已逐渐从依赖视觉输入的场景扩展到面向隐私友好和长期部署需求的非视觉感知范式。

从感知模态来看, 现有 HAR 方法大致可以分为基于视觉的方法、基于可穿戴惯性传感器的方法、基于无线射频信号的方法, 以及面向多源信息协同的多模态方法。基于视觉的方法通常利用 RGB 视频、深度图像或人体关键点序列对动作演化过程进行建模, 在公开数据集上能够取得较高的识别精度。然而, 该类方法通常依赖稳定的成像条件, 对光照变化、视角偏移和人体遮挡较为敏感; 同时, 在家庭、卧室、康养等隐私敏感环境中, 持续部署摄像设备也存在明显局限。因此, 近年来越来越多研究开始关注非视觉 HAR 方法。

在非视觉 HAR 研究中, 基于可穿戴惯性传感器的方法是最重要的技术路线之一。IMU 能够直接测量人体局部运动产生的加速度和角速度信息, 因而对细粒度动作变化具有较强敏感性。随着深度学习在时序建模中的广泛应用, 研究者开始使用卷积网络、循环网络、Transformer 以及状态空间模型等结构对惯性时序数据进行建模, 从而提升活动识别性能。近年来, 相关研究进一步从纯监督识别拓展到自监督表征学习、轻量化部署和跨域泛化等方向。例如, Spatial-Temporal Masked Autoencoder 通过掩码重建任务学习多设备可穿戴数据的时空表示, 有效提升了下游活动识别任务的性能; HARMamba 将双向选择性状态空间模型引入可穿戴 HAR, 在长时序建模效率和识别精度之间取得了较好平衡, 表明新型时序骨干网络在该任务中具有较大潜力<sup>[2-3]</sup>。

除可穿戴惯性传感器外, 基于无线射频信号的人体活动识别方法也受到持续关注。这类方法利用人体运动对无线传播环境造成的扰动, 通过分析 WiFi CSI 等射频信号中的幅值、相位或时频特征, 实现非接触式行为识别。与可穿戴方法相比, WiFi 感知无需用户主动佩戴设备, 具有隐私友好、成本较低和部署灵活等优点, 因此在智能家居、环境感知和被动监测等场景中具有较高应用潜力。然而, 无线信号在传播过程中易受多径效应、设备摆放方式及环境布局变化的影响, 导致模型的鲁棒性和跨场景泛化能力仍受到限制。

为了同时利用不同模态的互补优势, 近年来多模态 HAR 逐渐成为研究热点。相关工作表明, 视觉、IMU、音频、压力、射频等多源信号能够从不同角度刻画人体活动, 从而提升识别鲁棒性与语义完整性。例如, MMTSA 通过多模态时序分段注意力机制联合建模不同模态信息, 在识别性能、计算开销和部署效率之间实现了较好的折中, 说明多模态协同不仅能够提升精度, 也有助于满足实际系统对实时性和轻量化的要求<sup>[4]</sup>。

进一步地,近年来多模态 HAR 已不再局限于简单的特征拼接,而是越来越强调跨模态共享表示学习、显式模态对齐以及更充分的跨模态交互。

除多模态融合外,如何提升模型在真实部署条件下的泛化能力也是当前 HAR 研究的重要方向。由于不同用户、设备类型、佩戴位置和采集环境会导致数据分布发生明显变化,跨数据集、跨场景和跨受试者泛化问题逐渐受到重视。例如, CrossHAR 面向跨数据集活动识别问题,通过层次化自监督预训练增强模型对未见目标域的迁移能力; ContrastSense 则从域不变对比学习角度出发,提升模型在真实复杂场景中的稳健性;更进一步, MASTER 将研究视角拓展到多模态基础模型,体现出 HAR 正从单任务识别逐步走向统一表征学习和可迁移预训练的新阶段<sup>[5-7]</sup>。

综上所述,现有研究在人体活动识别方面已经取得了较大进展,但仍存在两方面不足:其一,多数多模态方法虽然证明了融合策略的有效性,但对异构模态之间如何建立统一语义空间、如何在对齐后进一步实现细粒度交互仍缺乏深入研究;其二,尽管跨受试者和跨域泛化已成为研究热点,但现有方法在新受试者少样本适配条件下的表现仍有待进一步提升。因此,围绕 IMU 与 WiFi CSI 的异构双模态人体活动识别,进一步研究跨模态特征对齐、跨模态深度融合以及跨受试者泛化方法,具有明确的研究价值。这也构成了本文开展多模态人体活动识别研究的主要动机。

### 1.2.2 人体姿态重构方法研究现状

人体姿态重构旨在根据传感器采集的人体运动观测信息,恢复人体关节位置、骨骼拓扑关系或连续运动轨迹,在虚拟现实、人机交互、运动分析、康复评估等场景中具有重要应用价值。根据输入模态的不同,现有方法主要包括基于视觉的方法和基于惯性传感器的方法。近年来,随着可穿戴设备与深度学习技术的发展,人体姿态重构研究正逐渐从依赖高质量视觉设备或高密度惯导配置的实验室方案,转向面向消费级设备、稀疏传感器配置以及实时交互场景的实用化方向。

基于视觉传感器的人体姿态重构方法通常利用单目、双目或多目摄像机采集人体图像,通过关键点检测、三维骨架回归或人体网格恢复等方法估计人体姿态。近年来,视觉方法在三维人体姿态估计和动作理解任务中取得了显著进展。然而,该类方法通常依赖稳定的成像条件,在光照变化、视角遮挡和复杂背景下容易出现性能下降;同时,在家庭、医疗、办公等隐私敏感场景中,持续部署摄像设备也存在较大限制。因此,研究者开始探索基于非视觉信号的人体姿态建模方法。

在非视觉姿态建模中,基于 IMU 的人体姿态重构是一条重要研究路线。IMU 能够连续测量人体运动过程中的加速度和角速度信息,通过在人体关键部位布置若干惯性传感器,可以获取人体运动的时序观测信号,并进一步估计人体姿态。早期方法通常依赖运动学建模和骨骼约束,通过对惯性信号进行解析实现姿态恢复,但这类方法往往需要复杂的参数标定过程,对传感器安装位置和人体模型假设较为敏感。随着深度学习的发展,越来越多研究开始通过神经网络学习 IMU 信号与人体姿态之间的映射关系,从而提升了姿态重构的精度与稳定性<sup>[8-9]</sup>。

近三年来,基于 IMU 的人体姿态重构研究呈现出三个显著趋势。第一,研究对象正从高密度专用惯导系统转向消费级设备与稀疏传感器配置。IMUPoser 探索了使用手机、手表和耳机中的低成本 IMU 进行全身姿态估计,说明由用户日常已有设备组成的稀疏传感系统具备支持全身姿态建模的可行性; MobilePoser 则进一步面向移动消费设备场景,实现了实时全身姿态估计与全局位移恢复,体现出该方向向实时交互系统持续靠近<sup>[10-11]</sup>。

第二,姿态估计算法正从简单的时序回归逐步走向更强调动力学建模和结构建模的范式。DynaIP 通过部位级运动动力学学习增强了稀疏惯性条件下的人体姿态估计能力; Accurate and Steady Inertial Pose Estimation 则进一步说明,序列结构学习与调制机制对提升惯性姿态估计的精度和稳定性具有重要作用<sup>[12-13]</sup>。这表明,仅仅依赖局部时序特征进行逐帧回归已难以充分刻画复杂人体运动过程中的动态约束关系。

第三,生成式建模方法开始进入稀疏 IMU 人体运动重构任务。DiffusionPoser 将自回归扩散机制引入任意稀疏传感器配置下的人体运动重构,在实时性与重构质量之间取得了较好的平衡,说明生成式建模在处理复杂运动分布、多解性以及稀疏观测条件方面具有良好潜力<sup>[14]</sup>。这也意味着,人体姿态建模正在从确定性的当前姿态回归,逐渐走向同时考虑时序一致性、动态先验和分布建模能力的更统一框架。

另一方面,现有多数 IMU 姿态方法仍主要聚焦于当前时刻或给定历史窗口内的姿态恢复,即根据历史观测回归同步人体姿态结果。相比之下,对未来运动趋势的显式建模仍相对不足。然而,在虚拟现实、远程交互和运动预测等应用中,系统通常不仅需要恢复当前姿态,还需要在一定程度上预测未来人体运动状态,以降低系统延迟并提升交互连续性。近年来,人体运动预测研究开始从传统的确定性回归拓展到补全式建模和生成式建模。例如, HumanMAC 从 masked completion 的角度研究人体运动预测,说明未来运动建模已经开始强调多样性表达和全局时序一致性<sup>[15]</sup>。这些研究为基于 IMU 的姿态重构与预测一体化建模提供了新的思路。

综上所述,现有基于 IMU 的人体姿态重构研究在重构精度、稀疏配置适应性以及实时性能方面已经取得了较大进展,但多数方法仍主要关注当前姿态恢复,对未来人体运动趋势缺乏显式建模。因此,进一步研究能够在统一框架下同时实现当前姿态重构与未来姿态预测的方法,具有重要的理论意义和应用价值。这也构成了本文研究基于 IMU 的人体姿态重构与预测方法的主要动机。

### 1.3 论文的主要研究内容

针对现有非视觉人体感知方法在多模态特征融合、跨受试者泛化以及人体运动预测等方面存在的不足,本文围绕人体活动识别与人体姿态重构两个任务开展研究。

在人体活动识别任务中,本文重点研究 IMU 与 WiFi CSI 之间的多模态融合问题。由于两类传感数据在信号形式和物理特性上存在明显差异,直接进行特征融合往往难以获得理想的识别效果。为此,本文提出一种多模态人体活动识别方法 WIHAR。该方

法通过跨模态对比学习策略，将 IMU 的运动动力学特征与 WiFi CSI 的射频感知特征映射到统一的语义空间，从而实现异构模态之间的特征对齐。在此基础上，引入交叉注意力机制对两种模态特征进行深度交互，以提升多模态信息融合能力。此外，针对人体活动识别任务中普遍存在的跨受试者性能下降问题，本文进一步设计了一种基于类别原型的少样本适配策略，通过利用源域训练阶段学习得到的类别原型，引导目标受试者特征向共享语义空间对齐，从而缓解不同个体之间的特征分布差异，提高模型在跨受试者场景下的泛化能力。

在人体姿态重构任务中，本文关注基于 IMU 信号的人体姿态重构与预测问题。现有基于惯性传感器的人体姿态重构方法通常以当前姿态重构为主要目标，对人体运动的未来姿态缺乏建模能力。针对这一问题，本文提出一种基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测方法 AIPose。该方法仅利用 IMU 信号作为输入，通过构建由 IMU 特征提取模块、姿态重构模块和 IMU 预测模块组成的闭环结构，实现人体姿态重构与 IMU 信号预测的协同建模。具体而言，模型通过对历史 IMU 序列进行时序建模预测未来 IMU 信号，并将预测结果反馈至 IMU 特征提取模块，进一步输入至姿态重构模块，从而在实现当前姿态重构的同时获得未来姿态变化的预测能力。该方法能够在保持姿态重构精度的基础上增强模型对人体运动时序变化的建模能力，从而为实时交互和动态应用场景提供支持。

通过上述研究，本文从多模态特征融合与人体运动时序建模两个方面对非视觉人体感知问题进行了探索，为基于可穿戴传感器和无线信号的人体行为理解提供了一种可行的技术方案。

## 1.4 论文的组织结构

本文共分为五章，各章节的主要内容如下。

第一章，绪论。本章首先介绍论文的选题意义与应用背景，分析人体活动识别与人体姿态重构领域的国内外研究现状，在此基础上明确本文的研究目标与主要研究内容，并对论文的整体结构进行说明。

第二章，相关理论与技术。本章主要介绍本文研究所涉及的基础理论与关键技术，包括 IMU 和 WiFi CSI 两类传感器的工作原理，以及 Transformer<sup>[16]</sup>和 Mamba<sup>[17]</sup>两种深度学习网络结构。随后介绍多模态特征融合与对齐的相关方法，包括对比学习和交叉注意力机制。最后介绍自回归建模机制，为后续章节的方法设计与实验分析提供理论基础。

第三章，基于多模态对齐与融合的人体活动识别。本章首先对人体活动识别研究问题进行描述，并介绍实验数据集的构建方式；随后对人体活动识别方法的整体流程进行说明，并对 WIHAR 模型的整体结构及其关键模块进行详细介绍；最后通过实验对所提出方法进行全面评估。

第四章，基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测。本章首先对人体姿态重构

研究问题进行描述，并介绍实验数据集的构建方式；随后对人体姿态重构与预测方法的整体流程进行说明，并对 AIPose 模型的整体结构及其关键机制进行详细介绍；最后通过实验对所提出方法进行全面评估。

第五章，结论与展望。本章对本文的研究工作进行总结，归纳本文在人体活动识别以及人体姿态重构与预测方面的主要研究成果，并在此基础上分析研究中存在的不足，对未来可能的研究方向进行展望。



## 2 相关理论与技术

本章介绍本文研究涉及的相关理论与关键技术，为后续方法设计提供必要的理论支撑。首先介绍 IMU 与 WiFi CSI 两类传感器的基本感知原理。随后介绍 Transformer 与 Mamba 两种时序建模网络，并分析其在长序列建模中的特点与适用场景。在此基础上，进一步介绍多模态特征对齐与融合方法，包括对比学习与交叉注意力机制。最后介绍自回归建模机制的基本思想，为后续人体姿态重构与预测方法奠定基础。

### 2.1 传感器

#### 2.1.1 惯性测量单元

IMU 是人体运动感知中最常用的可穿戴传感器之一，通常由三轴加速度计和三轴陀螺仪组成，用于测量载体在三维空间中的线性加速度和角速度信息。由于 IMU 可以固定在人体肢体或躯干等部位，并随人体运动同步采样，因此能够连续记录人体运动过程中的局部动力学变化。凭借采样频率高、对光照条件不敏感、便于穿戴部署等特点，IMU 已广泛应用于人体活动识别、步态分析、运动评估和人体姿态重构等任务<sup>[18-19]</sup>。

在加速度测量方面，加速度计输出的是载体坐标系下的比力，即线性加速度与重力加速度共同作用的结果。设时刻  $t$  的加速度计输出为  $a_t$ ，其观测模型可以表示为：

$$a_t = C_n^b(a_n - g_n) + b_a + n_a \quad (2-1)$$

其中， $C_n^b$  表示从导航坐标系到载体坐标系的旋转矩阵， $a_n$  为人体肢体在世界坐标系下的线性加速度， $g_n$  为重力加速度向量， $b_a$  为加速度计零偏误差， $n_a$  为测量噪声。

陀螺仪用于测量载体的角速度信息，其输出模型可以表示为：

$$\omega_t = \omega_{true} + b_g + n_g \quad (2-2)$$

其中， $\omega_{true}$  为真实角速度， $b_g$  为陀螺仪零偏误差， $n_g$  为测量噪声。角速度信号能够反映人体肢体在运动过程中的旋转变化，与加速度信息结合后，可以更完整地描述人体动作的动态特征。

在人体感知任务中，通过在人体关键部位佩戴多个 IMU 传感器，可以获得不同肢体的时序运动信号。与视觉传感器相比，IMU 更关注人体局部运动本身，对遮挡和环境光照变化不敏感；但与此同时，其感知范围受限于佩戴位置，并且对跨受试者泛化、传感器佩戴偏差和长期漂移等问题较为敏感。因此，IMU 模态适合作为刻画人体局部动力学变化的高时效性信息源，在多模态人体活动识别与人体姿态重构任务中具有重要价值<sup>[18,20]</sup>。

### 2.1.2 WiFi 信道状态信息

WiFi CSI 感知技术利用无线信号在传播过程中受到人体运动影响而产生的信道变化,实现对人体行为的非接触式感知。与 IMU 等可穿戴传感器不同, WiFi CSI 感知不需要用户主动佩戴设备,而是通过监测固定空间区域内无线信号传播特性的变化来推断人体运动状态,因此具有部署成本较低、隐私友好和环境适应性较强等特点<sup>[21-22]</sup>。

现代 WiFi 系统通常采用正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 技术进行数据传输。在 OFDM 系统中,高速数据流被划分为多个子载波并行传输,从而能够有效应对复杂无线信道带来的频率选择性衰落。CSI 是物理层对无线信号在发射端与接收端之间传播特性的细粒度刻画,用于描述不同子载波上的信道频率响应。对于第  $k$  个子载波,接收信号  $Y_k$  与发送信号  $X_k$  之间的关系可以表示为:

$$Y_k = H_k X_k + N_k \quad (2-3)$$

其中,  $H_k$  为该子载波上的复数信道增益,即 CSI;  $N_k$  为高斯白噪声。

CSI 通常以复数形式表示,可以分解为幅度和相位:

$$H_k = |H_k| e^{j\angle H_k} \quad (2-4)$$

其中,幅度  $|H_k|$  表示信号在该子载波上的能量衰减,相位  $\angle H_k$  则反映了传播时延与路径变化等信息。与仅提供粗粒度接收功率信息的接收信号强度指示相比,CSI 能够提供更细粒度的子载波级信道信息,因此更适合用于人体活动识别、定位和环境感知等任务<sup>[21-22]</sup>。需要指出的是,实际采集到的相位信息通常会受到硬件时钟偏移和载波频偏等因素的影响,因此往往需要经过预处理或校准后才能稳定用于建模。

在室内环境中,无线信号通常通过多条路径传播,包括来自墙壁、地面、家具以及人体的反射路径。根据多径传播模型,时变信道频率响应可以表示为:

$$H(f, t) = \sum_{p=1}^P \alpha_p(t) e^{-j2\pi f \tau_p(t)} \quad (2-5)$$

其中,  $P$  表示传播路径数量,  $\alpha_p(t)$  为第  $p$  条路径的衰减系数,  $\tau_p(t)$  为对应的传播时延。当人体在 WiFi 覆盖区域内运动时,会改变部分传播路径的长度和反射特性,从而引起  $\alpha_p(t)$  与  $\tau_p(t)$  的变化。这种变化会进一步反映在 CSI 幅度和相位的时序波动中,使得 CSI 能够表征人体运动对无线传播环境造成的扰动。

因此,通过对 CSI 序列进行时序建模,可以从无线信号变化中提取与人体运动相关的判别特征,从而实现人体活动识别等任务。但基于 WiFi CSI 的方法的性能通常会受到环境布局、设备部署方式以及数据划分策略的影响,尤其在跨场景或跨受试者设置下,对模型泛化能力提出了更高要求<sup>[21]</sup>。

## 2.2 深度学习时序建模网络

### 2.2.1 Transformer

Transformer 是当前序列建模中最具代表性的网络结构之一，其核心思想是利用自注意力机制直接建模序列中任意位置之间的依赖关系，而不依赖循环结构进行逐步状态传递<sup>[16]</sup>。相比循环神经网络 (RNN) 或长短期记忆网络 (LSTM)，Transformer 更易于并行计算，并且在长距离依赖建模方面具有明显优势，因此已被广泛用于自然语言处理、语音、视觉以及多种时序建模任务中。

Transformer 的核心计算单元为缩放点积注意力。给定输入序列的特征表示，模型首先通过线性映射将其转换为查询向量 (Query,  $Q$ )、键向量 (Key,  $K$ ) 和值向量 (Value,  $V$ )。注意力输出可以表示为：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2-6)$$

其中， $d_k$  为键向量的维度，缩放因子  $\sqrt{d_k}$  用于缓解点积过大带来的训练不稳定问题。该过程通过计算序列中不同位置之间的相似度，自适应地聚合全局上下文信息。

为了增强模型对不同表示子空间的建模能力，Transformer 进一步引入多头注意力机制。其计算形式如下：

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O \quad (2-7)$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (2-8)$$

其中， $W_i^Q$ 、 $W_i^K$ 、 $W_i^V$  和  $W^O$  为可学习参数矩阵。多头注意力使模型能够在不同特征子空间中并行捕捉序列内部的相关性，从而提升表示能力。

由于自注意力机制本身不显式包含顺序信息，因此 Transformer 通常通过位置编码引入时序位置信息。常用的正弦—余弦位置编码形式如下：

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin(pos/10000^{2i/d_{model}}) \quad (2-9)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos(pos/10000^{2i/d_{model}}) \quad (2-10)$$

通过将位置编码与输入特征相加，模型能够感知时间顺序，从而实现对时序数据的有效建模。

Transformer 模型结构如图2-1 (a) 所示。对于人体感知任务，Transformer 能够较好地建模较长时间范围内的动作演化过程，尤其适用于需要捕获全局时间依赖关系的场景。然而，自注意力机制的时间和空间复杂度通常随序列长度呈二次增长，因此当输入为高采样率、多传感器的长时序数据时，其计算成本和显存开销可能较高<sup>[16-17, 23]</sup>。

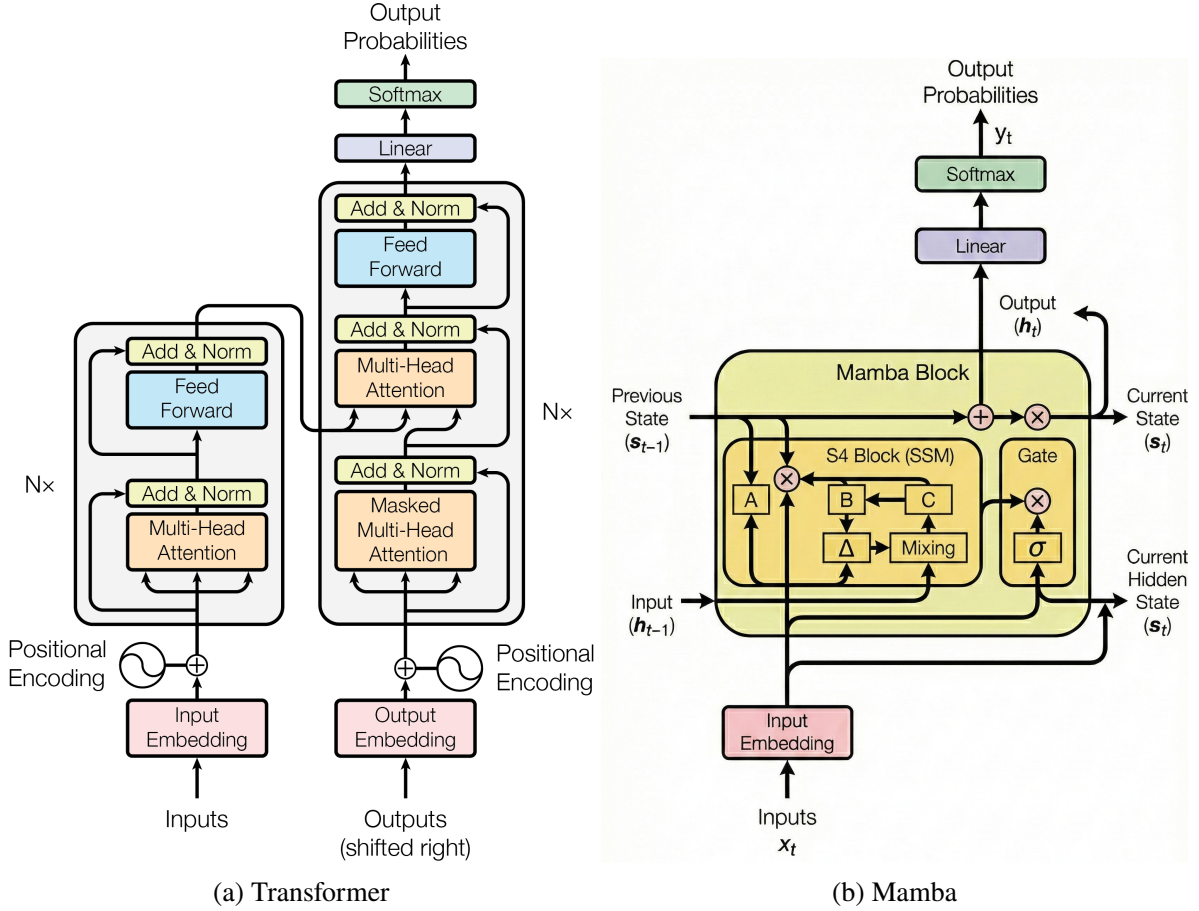


图 2-1 Transformer 与 Mamba 时序建模结构示意图

### 2.2.2 Mamba

尽管 Transformer 在长序列建模中表现出较强能力，但其自注意力计算复杂度通常随序列长度呈二次增长，这在处理高采样率传感器产生的长时序数据时会带来较高的计算与存储开销。为提高长序列建模效率，近年来基于状态空间模型 (State Space Model, SSM) 的序列建模方法受到广泛关注，其中 Mamba 是一类具有代表性的选择性状态空间结构<sup>[17,23]</sup>。

状态空间模型通过引入隐状态描述输入序列的动态演化过程。在离散时间形式下，其基本表达形式为：

$$h_t = Ah_{t-1} + Bx_t \quad (2-11)$$

$$y_t = Ch_t \quad (2-12)$$

其中， $x_t$  表示输入序列， $h_t$  表示系统隐状态， $y_t$  为输出序列， $A$ 、 $B$  和  $C$  为模型参数矩阵。通过递归更新隐状态，状态空间模型能够在较低复杂度下建模较长范围的时间依赖。

传统 SSM 通常采用固定参数进行状态更新，这会限制模型对复杂输入模式的适应能力。Mamba 通过引入选择性机制，使部分状态更新参数能够随输入动态变化，从而

根据当前输入内容选择性地保留、更新或遗忘历史信息<sup>[17]</sup>。这一设计使其在保持线性时间复杂度的同时，增强了对内容相关信息的建模能力。

与基于自注意力的模型相比，Mamba 在处理长序列时通常具有更高的效率，并能够在较低开销下维持较强的长依赖建模能力。进一步地，近期工作从结构状态空间对偶的角度分析了 Transformer 与 SSM 之间的联系，并提出了更高效的 Mamba-2 结构，说明该类方法在长序列建模中具有较好的发展潜力<sup>[23]</sup>。

Mamba 模型结构如图2-1 (b) 所示。对于人体活动识别这类长时序传感器建模任务，Mamba 能够在兼顾建模能力与计算效率的前提下提取序列特征，因此适合作为多模态人体活动识别中的时序编码模块之一。

## 2.3 多模态特征融合与对齐

在人体感知任务中，不同类型的传感器通常从不同角度反映人体运动信息。例如，IMU 能够直接记录人体肢体运动过程中的加速度和角速度变化，反映人体运动的局部动力学特征；而基于 WiFi CSI 的感知方法则通过分析 CSI 的变化，捕捉人体运动对无线传播环境产生的扰动，从而获得环境层面的感知信息。相比单一模态传感器，多模态传感数据能够从不同维度描述人体行为状态，为人体活动识别任务提供更丰富的信息来源<sup>[24]</sup>。

然而，不同模态传感数据在物理属性、数据分布以及特征表达方式上通常存在明显差异，直接进行特征拼接或简单融合往往难以充分利用多模态信息。一方面，模态之间的分布差异可能导致特征空间不一致，从而影响模型的表征能力；另一方面，不同模态所包含的信息具有互补性，如果能够有效建立模态之间的关联关系，则有助于提升模型对人体行为的表达能力。

因此，在多模态人体活动识别任务中，通常需要同时解决模态对齐与模态融合两个问题。模态对齐旨在将来自不同传感器的特征映射到统一的语义空间，从而减少模态之间的分布差异，使模型能够学习到更稳定的共享表示；模态融合则通过建立不同模态特征之间的交互关系，充分利用各模态所包含的互补信息，从而提升模型的整体感知能力。基于这一思路，本节将介绍实现多模态特征对齐与融合的相关方法，包括用于学习跨模态共享表示的对比学习，以及用于建模模态间特征交互关系的交叉注意力机制。

### 2.3.1 对比学习

在多模态人体活动识别任务中，IMU 记录的是人体局部运动过程中的动力学信息，而 WiFi CSI 反映的是人体运动对无线传播环境造成的扰动。这两类数据在物理属性、采样形式和统计分布上存在明显差异，如果直接进行拼接或简单融合，往往难以获得一致且稳定的特征表示。因此，在多模态融合之前，通常需要先建立不同模态特征之间的语义对应关系。

对比学习是一类重要的表征学习方法，其核心思想是通过拉近正样本对、拉远负

样本对来学习判别性特征表示。该思想已被广泛用于跨模态表示学习，并在共享语义空间构建中表现出良好效果<sup>[1,25]</sup>。在本文场景下，来自同一时间窗口、且在语义上相对应的 IMU 片段与 WiFi CSI 片段可以构成跨模态正样本对，而来自不同样本或不同动作片段的跨模态组合则可作为负样本对。

设 IMU 模态输入为  $x_i^I$ ，WiFi CSI 模态输入为  $x_i^W$ ，其中  $i$  表示第  $i$  个样本。通过各自的编码网络，可以得到对应的特征表示：

$$u_i = f_{IMU}(x_i^I), \quad v_i = f_{WiFi}(x_i^W) \quad (2-13)$$

其中， $f_{IMU}(\cdot)$  和  $f_{WiFi}(\cdot)$  分别表示 IMU 与 WiFi CSI 模态的特征提取函数。为了便于计算相似度，通常将特征向量进行归一化处理，使其位于单位超球面上。

对于 IMU 样本  $i$  与 WiFi CSI 样本  $j$ ，其余弦相似度可以表示为：

$$S_{ij} = \frac{u_i^T v_j}{\|u_i\| \|v_j\|} \quad (2-14)$$

在一个包含  $N$  个样本的训练批次中，可以构建 IMU 特征与 WiFi CSI 特征之间的相似度矩阵。对于语义对应的正样本对，希望其相似度尽可能高；对于不对应的负样本对，希望其相似度较低。为此，可采用对称式 InfoNCE 损失进行优化。对于 IMU 到 WiFi 方向，其损失函数为：

$$L_i^{I \rightarrow W} = -\log \frac{\exp(S_{ii}/\tau)}{\sum_{k=1}^N \exp(S_{ik}/\tau)} \quad (2-15)$$

其中， $\tau$  为温度系数，用于控制相似度分布的平滑程度。

同理，WiFi CSI 到 IMU 方向的损失可表示为：

$$L_i^{W \rightarrow I} = -\log \frac{\exp(S_{ii}/\tau)}{\sum_{k=1}^N \exp(S_{ki}/\tau)} \quad (2-16)$$

最终的对比学习损失为两个方向损失的平均值：

$$L_{CL} = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N (L_i^{I \rightarrow W} + L_i^{W \rightarrow I}) \quad (2-17)$$

通过最小化上述损失，模型能够将语义一致的 IMU 与 WiFi CSI 样本映射到邻近的特征区域，同时拉开不匹配样本之间的距离，从而实现跨模态特征对齐，为后续的特征融合与活动识别提供更稳定的共享表示<sup>[1,25]</sup>。

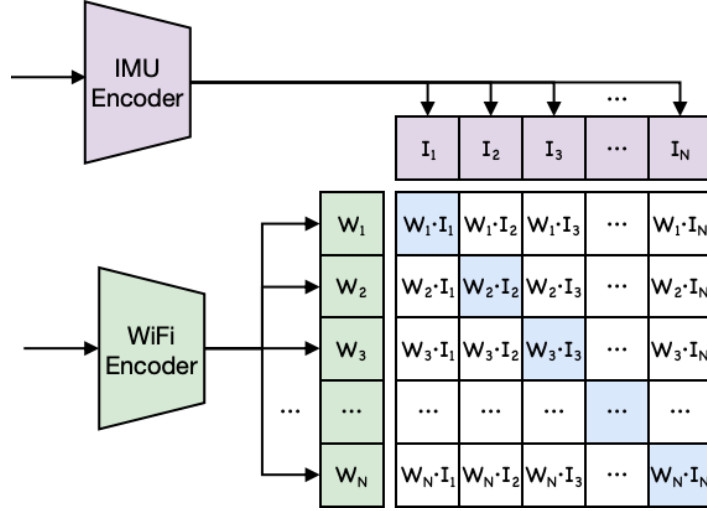


图 2-2 对比学习原理示意图

### 2.3.2 交叉注意力机制

虽然对比学习能够将 IMU 与 WiFi CSI 特征映射到统一语义空间，实现跨模态对齐，但该过程主要约束整体表示的一致性，并不显式建模不同模态之间的细粒度交互关系。在多模态人体活动识别任务中，IMU 信号侧重刻画人体局部动力学变化，而 WiFi CSI 更侧重刻画人体运动对空间传播环境带来的整体扰动，两种模态在信息表达上具有明显互补性。因此，在完成模态对齐之后，还需要进一步建立不同模态之间的交互机制，以实现更有效的特征融合<sup>[24]</sup>。

交叉注意力机制（Cross-Attention Mechanism）是一类常见的多模态融合方法，其基本思想是利用一个模态的特征作为查询（Query），从另一模态的特征中检索与之最相关的信息。与自注意力机制不同，交叉注意力中的查询向量与键值向量来自不同模态，因此能够显式建立模态间依赖关系。

设经过编码网络提取后的 IMU 特征序列为  $X_I \in \mathbb{R}^{L_I \times d}$ ，WiFi CSI 特征序列为  $X_W \in \mathbb{R}^{L_W \times d}$ ，其中  $L_I$  与  $L_W$  分别表示两个模态的序列长度， $d$  表示特征维度。首先通过线性映射生成查询、键和值向量：

$$Q_I = X_I W_Q, \quad K_W = X_W W_K, \quad V_W = X_W W_V \quad (2-18)$$

其中， $W_Q$ 、 $W_K$  和  $W_V$  为可学习的线性映射矩阵。

随后，通过缩放点积注意力计算 IMU 特征对 WiFi CSI 特征的关注程度：

$$O_{I \leftarrow W} = \text{softmax} \left( \frac{Q_I K_W^T}{\sqrt{d_k}} \right) V_W \quad (2-19)$$

其中， $d_k$  表示键向量的维度。该过程通过相似度矩阵刻画 IMU 时间步与 WiFi CSI 时间步之间的相关性，再利用注意力权重对 WiFi CSI 特征进行加权汇聚，从而得到融合

后的表示  $O_{I \leftarrow W}$ 。

通过该机制，模型能够根据一个模态的当前特征状态，从另一模态中自适应选择最有助于判别的信息。在实际应用中，也可以进一步构建反向注意力，即利用 WiFi CSI 特征作为查询，从 IMU 特征中获取相关信息，从而形成双向跨模态交互结构。相比简单拼接，交叉注意力更有利于捕捉模态间的局部对应关系与互补模式，因此在多模态融合任务中得到了广泛应用<sup>[24]</sup>。

## 2.4 自回归建模机制

在时序数据建模任务中，数据在时间维度上通常具有明显的依赖关系，即当前时刻的状态往往受到历史状态的影响。人体运动序列同样具有这种连续性特征，例如在行走、转身或摆臂等动作中，人体关节的运动轨迹在相邻时间步之间通常具有较强相关性。因此，在建模人体运动过程时，需要充分利用历史信息对未来状态进行推断。

自回归建模机制是一种常见的时序建模方法，其基本思想是利用历史时刻的观测数据来预测未来状态。对于一个时间序列  $x = \{x_1, x_2, \dots, x_T\}$ ，自回归模型假设当前时刻的状态可以由其历史状态决定，即：

$$x_t = f(x_1, x_2, \dots, x_{t-1}) \quad (2-20)$$

其中， $f(\cdot)$  表示用于建模时间依赖关系的函数。在深度学习框架下，该函数通常由神经网络进行参数化建模，例如循环神经网络、Transformer 或其他时序模型。

在实际应用中，自回归模型通常通过递归预测的方式生成未来序列。具体而言，在获得历史序列  $\{x_1, x_2, \dots, x_t\}$  后，模型首先预测下一时刻的状态：

$$\hat{x}_{t+1} = f_\theta(x_1, x_2, \dots, x_t) \quad (2-21)$$

随后，将预测结果  $\hat{x}_{t+1}$  作为新的输入加入序列中，并继续预测后续状态，从而实现对未来序列的逐步推演：

$$\hat{x}_{t+k} = f_\theta(x_1, x_2, \dots, x_t, \hat{x}_{t+1}, \dots, \hat{x}_{t+k-1}) \quad (2-22)$$

通过这种递归方式，模型能够利用历史信息逐步生成未来序列，从而刻画时间序列的动态演化过程。

在人体运动建模任务中，自回归建模机制可以用于预测未来时刻的传感器信号或人体姿态状态。例如，在基于 IMU 的人体姿态重构任务中，可以通过对历史 IMU 信号进行时序建模，预测后续时刻的运动状态，并将其用于人体姿态重构与预测。引入自回归建模机制后，模型不仅能够估计当前姿态，还能够对人体运动的短时未来变化进行建模，从而为实时交互和动态应用场景提供支持。



## 2.5 本章小结

本章围绕本文方法设计涉及的关键理论与技术展开介绍。首先，阐述了 IMU 与 WiFi CSI 两类传感器的基本感知原理，并分析了二者在人体行为感知中的信息特点与互补性。随后，介绍了 Transformer 与 Mamba 两类时序建模网络，分别说明了基于自注意力的全局依赖建模能力以及基于状态空间模型的高效长序列建模特点。在此基础上，进一步介绍了多模态特征对齐与融合方法，包括对比学习和交叉注意力机制，为后续多模态人体活动识别模型的设计提供理论支撑。最后，介绍了自回归建模机制的基本思想，为后续人体姿态重构与预测方法提供建模依据。

### 3 基于多模态对齐与融合的人体活动识别

本章围绕复杂室内环境下的多模态人体活动识别问题展开研究。第 3.1 节首先分析单一传感模态在人体活动识别中的局限，并说明联合使用 IMU 与 WiFi CSI 建模的必要性。第 3.2 节介绍实验数据集及其构建方式，包括数据采集硬件、场景设置、样本构建与数据划分策略。第 3.3 节对本文提出的 WIHAR 方法进行详细说明，重点介绍双分支时序编码、跨模态特征对齐、跨模态特征融合以及多任务分类模块。第 3.4 节给出实验设置与结果分析，从整体性能、方法对比、结构设计、模态贡献、关键模块消融以及跨受试者泛化等多个角度验证所提方法的有效性。最后，第 3.5 节对本章工作进行总结。

#### 3.1 问题描述

HAR 是智能感知中的基础任务，在智慧医疗、养老监护、安防监控和智能家居等场景中具有重要应用价值。近年来，随着可穿戴传感器、无线感知设备以及深度学习方法的发展，HAR 在识别精度和应用范围上均取得了明显进展。然而，在真实室内环境中构建兼具准确性、鲁棒性和可部署性的人体活动识别系统，仍然面临若干挑战。

首先，视觉感知方法在光照充足、遮挡较少的条件下通常能够取得较好的识别效果，但其性能高度依赖成像质量与视角条件。在夜间、弱光或存在遮挡的环境中，人体外观特征和关键点信息容易退化，从而影响识别稳定性。同时，持续视频采集还会带来较为突出的隐私问题，因此在卧室、书房等敏感场景中受到一定限制。相比之下，非视觉感知方式在隐私保护和环境适应性方面更具优势，因而逐渐成为人体感知研究的重要方向。

其次，单一非视觉模态虽然规避了视觉方案的部分问题，但仍存在各自局限。IMU 能够直接采集人体局部运动产生的加速度与角速度信息，对细粒度动作变化较为敏感，但其感知范围受佩戴位置限制，对环境信息的刻画较弱；此外，低成本 MEMS 器件在长期采集中还可能受到零偏漂移和佩戴偏差的影响。WiFi CSI 则通过刻画人体运动引起的无线传播变化实现非接触感知，具有覆盖范围较大、部署灵活等优点，但其特征分布容易受到环境布局、多径传播和设备部署方式变化的影响。因此，IMU 与 WiFi CSI 模态在感知机理、数据分布和优势信息上具有明显差异，若仅采用简单拼接，往往难以充分利用两种模态之间的互补性。

此外，现有工作通常将人体活动识别视为单一分类问题，而较少显式利用身份与场景等相关语义信息。在真实应用中，同一动作在不同受试者和不同场景中的表现形式可能存在差异。若仅围绕活动类别进行监督，模型可能难以充分挖掘样本中与个体差异和环境差异相关的辅助信息，从而限制表示学习能力。

针对上述问题，本文提出一种基于多模态对齐与融合的人体活动识别方法 WIHAR。该方法利用 IMU 与 WiFi CSI 在感知机理上的互补性，首先通过双分支时序编码器分

别提取两种模态的时序特征；随后利用跨模态对比学习减小异构特征之间的语义偏差，并通过交叉注意力实现模态间信息交互；在此基础上，引入多任务学习框架，同时完成活动识别、身份识别与场景识别，以提升复杂环境中的识别性能与跨受试者泛化能力。

## 3.2 数据集构建

### 3.2.1 XRFV2 数据集

本文实验基于多模态人体感知数据集 XRFV2 开展。该数据集通过同步采集 WiFi CSI 与 IMU 数据，记录人体在真实室内环境中的日常行为活动，为多模态人体行为理解研究提供了数据基础。数据采集在三个典型室内生活场景中进行，包括餐厅、书房以及卧室。不同场景具有不同的空间布局与环境结构，用于模拟日常生活中的多种活动环境。实验场景以及 WiFi 设备部署方式如图 3-1 所示。

在每个场景中均部署一套 WiFi 感知系统，包括一台发射器 (Tx) 和三台接收器 (Rx)，用于采集 CSI。发射器采用单天线，在 128 信道 (5.64 GHz) 以约 200 packets/s 的速率持续发送数据包；每个接收器配备三根天线，用于接收无线信号。在数据采集过程中，通过 WiFi CSI Tool 从 30 个 OFDM 子载波中提取 CSI 数据。对于每一个时间步，原始 CSI 数据由发射天线与接收端之间的多输入多输出 (Multiple Input Multiple Output, MIMO) 信道测量构成，可表示为四维张量，其维度为  $1 \times 3 \times 3 \times 30$ 。四个维度分别对应发射天线数量、接收设备数量、每个接收设备的天线数量以及 OFDM 子载波数量。在本文的模型输入中，联合使用 CSI 幅度与相位信息，因此每个时间步对应的 WiFi CSI 特征维度为  $3 \times 3 \times 30 \times 2 = 540$ 。随着时间序列不断累积，最终形成随时间变化的 CSI 序列，用于刻画人体运动对无线传播环境产生的动态扰动。

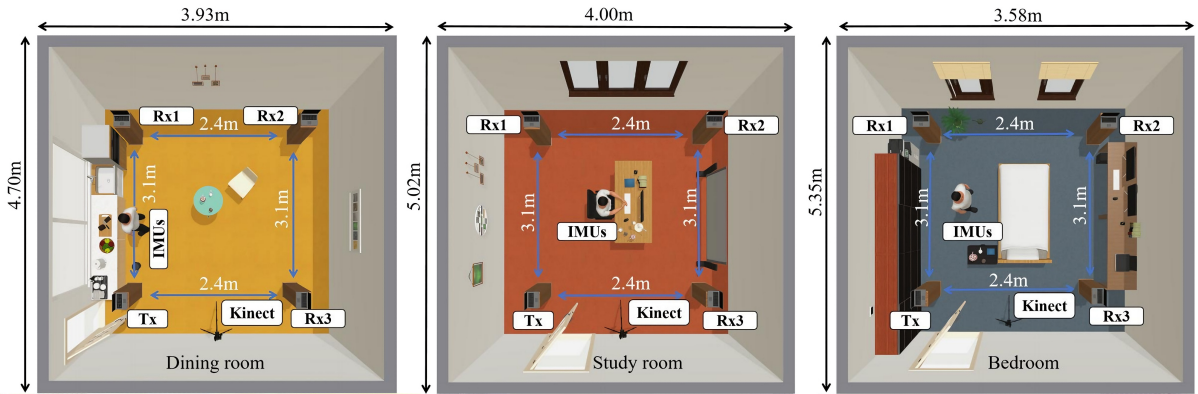


图 3-1 数据集采集场景

除了 WiFi CSI 外，数据集还同步采集人体惯性传感器数据。参与实验的志愿者佩戴多个 IMU 设备，包括左右口袋中的两部智能手机、左右手腕佩戴的两只智能手表以及一副智能眼镜，共形成五个 IMU 节点。IMU 佩戴位置示意如图 3-2 所示。对于每个 IMU 节点，传感器在每个时间步均输出三轴加速度和三轴角速度数据，因此每个节点对应 6 维惯性测量信号。当五个 IMU 设备同时工作时，可以获得一个随时间变化的多节点惯性数据序列，其整体结构可表示为  $T \times 5 \times 6$ ，其中  $T$  表示时间序列长度，5 表示

IMU 设备数量，6 表示每个设备的传感器通道数（3 轴加速度与 3 轴角速度）。

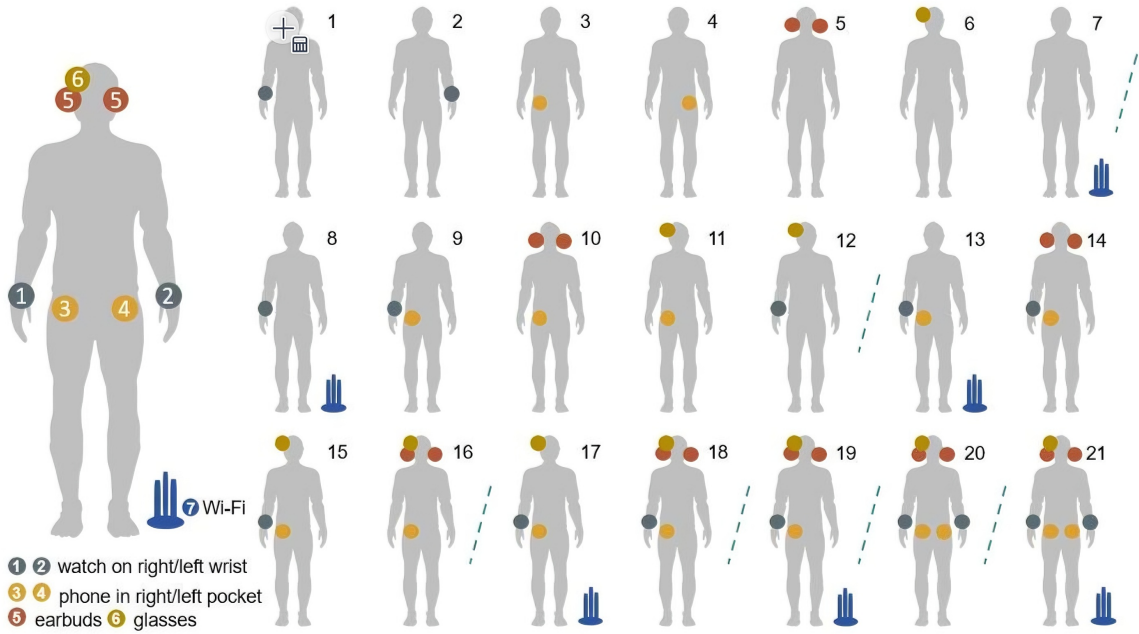


图 3-2 IMU 佩戴位置示意图

数据集共包含 16 名志愿者在三种场景下完成的 30 类日常动作，总时长约 16.26 小时。不同场景中包含的具体动作类别如表 3-1 所示，不同动作的时长分布如图 3-3 所示。

表 3-1 场景动作类别

| 场景 | 动作                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 卧室 | 走路、起床、坐下、躺下、站起来、读书、倒水、喝水、吃药、站立时伸展、使用手机、开关窗户、开关窗帘、给植物浇水、静止站立、静止躺着 |
| 书房 | 走路、坐下、站起来、倒水、喝水、吃药、开关台灯、操作鼠标、写字、操作键盘、读书、打开信封、接电话、站立时伸展、板书        |
| 餐厅 | 走路、坐下、站起来、倒水、喝水、吃药、切水果、吃水果、拿水果、捡东西、洗手、扔垃圾、擦桌子、站立时伸展              |

### 3.2.2 数据处理与样本构建

为了将连续采集的多模态传感器数据转换为适用于模型训练的输入样本，本文对原始时间序列进行了数据处理与数据划分。具体而言，针对连续时间序列，本文采用滑动窗口方法构建固定长度的时序样本，在原始序列上设置长度为  $T$ （单位为秒）的时间窗口，并按照预设步长（单位为秒）沿时间轴滑动，每个窗口对应一个独立样本。对于每个时间窗口，其对应的 IMU 与 WiFi CSI 片段在时间维度上严格同步，从而形成一一对应的多模态输入样本。若某个窗口覆盖了多个动作片段，则采用基于持续时间占比的标签分配策略，即将窗口内占比最大的动作类别作为该样本标签，以降低动作切换边界处的标注噪声。

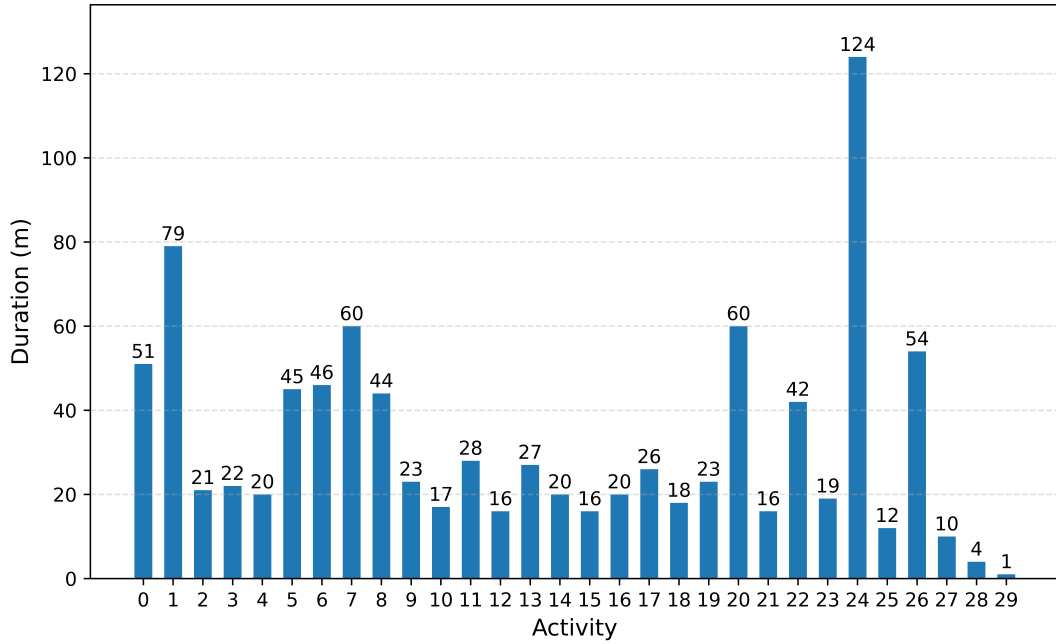


图 3-3 动作时长分布

### 3.3 方法描述

#### 3.3.1 整体方法框架

为充分利用 IMU 与 WiFi CSI 在人体行为感知中的互补信息,本文提出一种基于多模态对齐与融合的人体活动识别方法 **WIHAR**。该方法以同步采集的 IMU 与 WiFi CSI 时序数据为输入,通过特征编码、跨模态语义对齐以及多模态特征融合,实现对人体活动的准确识别。整体框架如图 3-4 所示。

模型输入样本按照第 3.2.2 节所述的数据分割策略构建,其中 IMU 与 WiFi CSI 数据在时间维度上保持同步,并作为多模态输入送入特征提取网络。

在特征编码阶段,两种模态数据分别输入独立的 Mamba 编码器,以提取对应的时序特征表示。考虑到 IMU 与 WiFi CSI 在感知机理和统计特性上的差异,模型在训练过程中引入跨模态对比学习约束,将同一样本的两种模态特征映射到共享语义空间,从而增强不同模态表示之间的语义一致性。在此基础上,通过交叉注意力机制建模模态间的细粒度交互关系,以获得更加充分的多模态融合特征。

在分类阶段,模型在融合特征上同时构建活动识别、身份识别与场景识别三个分类头,通过多任务联合学习进一步提升特征表示的判别能力。模型的总体损失函数由多任务分类损失与跨模态对比损失共同组成,其具体定义见第 3.3.2.5 节。

#### 3.3.2 WIHAR 模型

在上一节给出整体方法框架的基础上,本节进一步对 **WIHAR** 模型的具体实现进行说明。模型整体架构如图 3-5 所示,主要包括时序特征提取、跨模态特征对齐、跨模态特征融合以及多任务分类四个部分。下面分别介绍各模块的结构与实现方法。

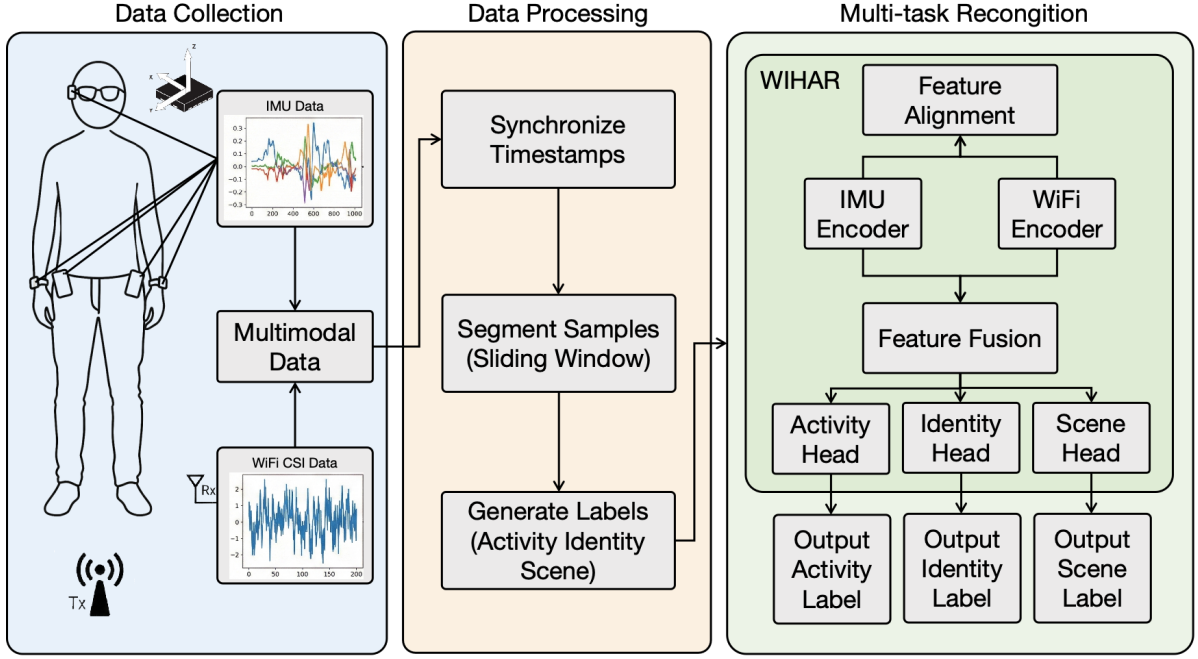


图 3-4 WIHAR 方法整体流程图

### 1) Mamba 时序特征提取

IMU 传感器与 WiFi CSI 信号均为连续时序数据，因此需要借助时序建模方法提取其中的动态特征。本文采用 Mamba 序列模型作为时序特征提取器，对两种模态的输入序列分别进行编码。

设 IMU 和 WiFi CSI 模态输入序列分别为

$$X_I \in \mathbb{R}^{B \times T \times C_I}, \quad X_W \in \mathbb{R}^{B \times T \times C_W}, \quad (3-1)$$

其中  $B$  表示批大小， $T$  表示时间序列长度， $C_I$  与  $C_W$  分别表示 IMU 与 WiFi CSI 信号的特征维度。

在模型中，两种模态分别通过独立的 Mamba 编码器进行时序特征提取：

$$F_I = E_I(X_I), \quad F_W = E_W(X_W), \quad (3-2)$$

其中  $E_I(\cdot)$  与  $E_W(\cdot)$  表示对应模态的 Mamba 编码器。经过编码后，可获得两种模态的高层时序特征表示：

$$F_I, F_W \in \mathbb{R}^{B \times T \times D}, \quad (3-3)$$

其中  $D$  表示特征维度。

在实现过程中，Mamba 编码器由输入线性映射层与多层 Mamba 序列建模模块构成。输入序列首先通过线性映射投影至统一的特征空间，然后通过多层 Mamba 结构对时间序列进行动态建模，从而获得包含长期时序依赖信息的特征表示。为了保留完整



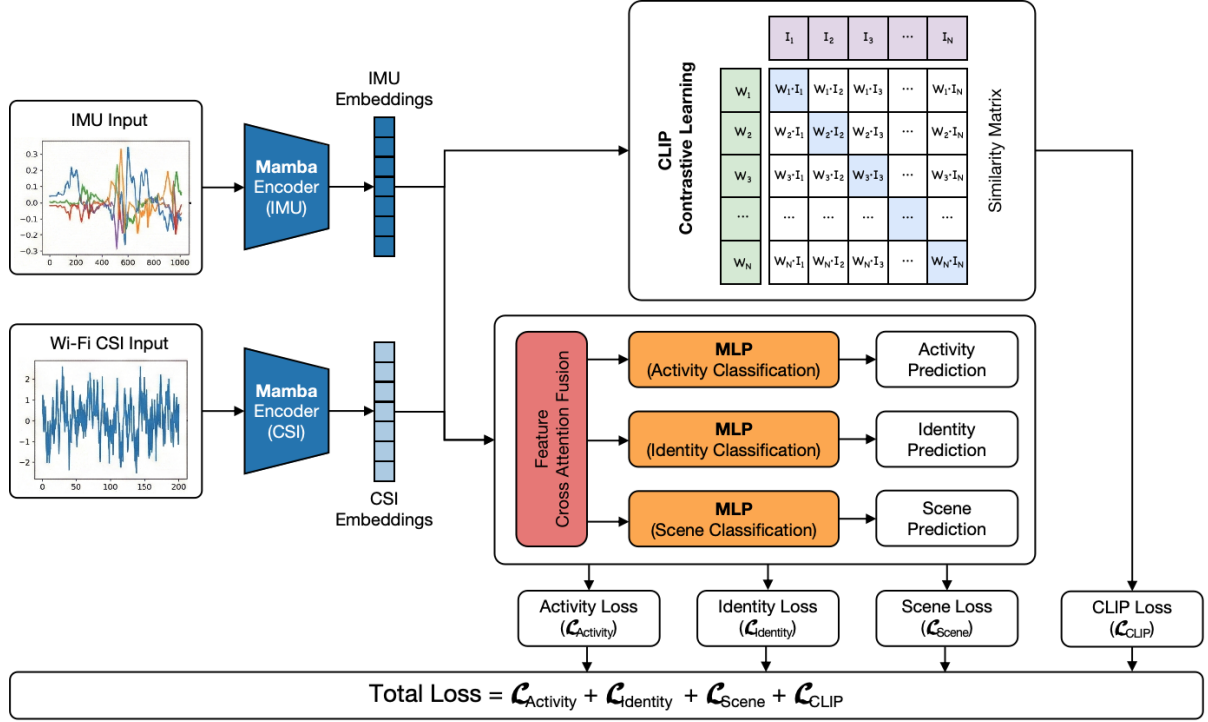


图 3-5 WIHAR 模型架构图

的时间结构信息，本文在该阶段不对时序特征进行时间池化，而是保留完整的时间维度特征表示，以便后续跨模态对齐与融合模块使用。

## 2) 跨模态特征对齐

IMU 传感器数据与 WiFi CSI 信号来源于不同的感知模态，两者在数据分布及特征表达空间上存在明显差异。如果直接进行特征融合，可能导致不同模态之间的语义不一致，从而影响融合特征的表达能力。因此，在进行跨模态特征融合之前，需要先对两种模态的特征表示进行对齐，使其在共享语义空间中具有更高的一致性。

为实现这一目标，本文采用基于对比学习的跨模态特征对齐策略。具体而言，对于同一时间窗口内同步采集的 IMU 与 WiFi CSI 数据，其特征表示应在特征空间中尽可能接近，而来自不同样本的数据对则应在特征空间中保持较大的距离。

设经过 Mamba 编码器得到的 IMU 与 WiFi CSI 时序特征分别为

$$F_I, F_W \in \mathbb{R}^{B \times T \times D}, \quad (3-4)$$

其中  $B$  表示批大小， $T$  表示时间序列长度， $D$  表示特征维度。为了获得每个样本的全局特征表示，首先对时间维度进行平均池化：

$$f_I = \text{MeanPool}_T(F_I), \quad f_W = \text{MeanPool}_T(F_W), \quad (3-5)$$

其中  $\text{MeanPool}_T(\cdot)$  表示沿时间维度进行平均池化操作，从而得到单模态特征表示  $f_I, f_W \in$

$\mathbb{R}^{B \times D}$ 。

为了消除特征尺度对相似度计算的影响，对特征向量进行  $L_2$  归一化：

$$\tilde{f}_I = \frac{f_I}{\|f_I\|_2}, \quad \tilde{f}_W = \frac{f_W}{\|f_W\|_2}. \quad (3-6)$$

随后计算批内样本之间的跨模态相似度矩阵：

$$S = \frac{\tilde{f}_I \tilde{f}_W^T}{\tau}, \quad (3-7)$$

其中  $S \in \mathbb{R}^{B \times B}$  表示样本之间的相似度矩阵， $\tau$  为温度系数，用于调节相似度分布的平滑程度。

对于第  $i$  个样本，其 IMU 特征与对应 WiFi CSI 特征构成正样本对，而与其他样本的 WiFi CSI 特征构成负样本对。由此，跨模态对齐损失可表示为

$$L_{CLIP} = -\frac{1}{2B} \sum_{i=1}^B \left( \log \frac{\exp(S_{ii})}{\sum_{j=1}^B \exp(S_{ij})} + \log \frac{\exp(S_{ii})}{\sum_{j=1}^B \exp(S_{ji})} \right). \quad (3-8)$$

通过该对比学习策略，模型能够在训练过程中逐渐缩小同一时间窗口内 IMU 与 WiFi CSI 特征之间的距离，同时拉开不同样本之间的特征差异，从而实现跨模态特征空间的有效对齐，为后续跨模态特征融合提供更加一致的语义表示。

### 3) 跨模态特征融合

完成跨模态特征对齐后，IMU 与 WiFi CSI 特征在整体语义空间中已具有较好的一致性，但二者仍保留了不同的信息侧重点。IMU 更擅长刻画人体局部运动的动力学变化，WiFi CSI 则更敏感于人体运动对空间传播环境带来的整体扰动。为进一步利用两种模态的互补信息，本文采用交叉注意力机制进行跨模态特征融合。

设经过 Mamba 编码器得到的 IMU 与 WiFi CSI 时序特征分别为

$$F_I, F_W \in \mathbb{R}^{B \times T \times D}, \quad (3-9)$$

其中  $B$  表示批大小， $T$  表示时间序列长度， $D$  表示特征维度。本文以 IMU 特征作为查询 (Query)，以 WiFi CSI 特征作为键 (Key) 和值 (Value)，构造跨模态注意力：

$$Q = F_I W_Q, \quad K = F_W W_K, \quad V = F_W W_V, \quad (3-10)$$

其中  $W_Q \in \mathbb{R}^{D \times d_k}$ 、 $W_K \in \mathbb{R}^{D \times d_k}$ 、 $W_V \in \mathbb{R}^{D \times d_v}$  为可学习的线性映射矩阵。

随后通过缩放点积注意力计算跨模态特征交互：



$$A = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V. \quad (3-11)$$

该过程能够根据 IMU 特征的时间状态，自适应地从 WiFi CSI 特征中选择更相关的信息，从而增强融合表示。为提高训练稳定性并保留原始特征，本文进一步引入残差连接与层归一化：

$$Z = \text{LayerNorm}(F_I + A), \quad (3-12)$$

其中  $Z \in \mathbb{R}^{B \times T \times D}$  表示融合后的跨模态时序特征。

最后，通过对时间维度进行平均池化获得融合后的全局特征表示：

$$z = \text{MeanPool}_T(Z), \quad (3-13)$$

其中  $z \in \mathbb{R}^{B \times D}$  表示最终的多模态融合特征。该特征同时包含 IMU 与 WiFi CSI 两种模态的信息，并作为后续多任务分类模块的输入。

#### 4) 多任务分类模块

在获得融合后的多模态特征表示  $z$  后，模型需要对人体活动进行最终识别。在实际应用场景中，人体行为不仅与动作本身相关，还与执行该动作的受试者身份以及所处的环境场景存在一定关联。例如，不同受试者在执行相同动作时可能表现出不同的运动模式，而不同环境中的空间布局也可能影响动作的执行方式。因此，仅依赖单一活动分类任务往往难以充分利用数据中的潜在语义信息。

为提升特征表示的判别能力，本文采用多任务学习框架，在进行人体活动识别的同时，引入身份识别与场景识别两个辅助任务。通过共享特征表示并联合优化多个任务目标，模型能够利用不同任务之间的相关信息，从而学习更加稳定且具有泛化能力的多模态特征表示。

设融合后的多模态特征表示为

$$z \in \mathbb{R}^{B \times D}, \quad (3-14)$$

其中  $B$  表示批大小， $D$  表示特征维度。

在此基础上，本文为三个任务分别构建独立的分类头，用于预测受试者身份、环境类别以及人体活动类别。三个分类器均由两层全连接网络构成，并通过非线性激活函数与 Dropout 层进行特征变换。三个任务经 Softmax 归一化后的预测概率分布可表示为

$$(\hat{y}_p, \hat{y}_e, \hat{y}_a) = \left( \text{Softmax}(f_p(z)), \text{Softmax}(f_e(z)), \text{Softmax}(f_a(z)) \right), \quad (3-15)$$

其中  $f_p(\cdot)$ 、 $f_e(\cdot)$  与  $f_a(\cdot)$  分别表示身份分类器、环境分类器以及人体活动分类器， $\hat{y}_p$ 、 $\hat{y}_e$  与  $\hat{y}_a$  表示对应任务的预测类别概率分布。

通过这种多任务联合学习方式，模型能够在共享特征空间中同时学习多种语义信息，从而提升融合特征表示的判别能力，并进一步提高人体活动识别任务的整体性能。

### 5) 损失函数

为了同时优化多任务分类性能以及跨模态特征对齐效果，本文采用联合损失函数对模型进行训练。对于身份识别、场景识别和人体活动识别三个分类任务，均采用交叉熵损失函数进行优化；同时，引入跨模态对比学习损失  $L_{CLIP}$ ，以增强 IMU 与 WiFi CSI 特征在共享语义空间中的表示一致性。因此，模型的整体优化目标定义为

$$L = \alpha \left( - \sum_{c=1}^{C_p} y_p^{(c)} \log \hat{y}_p^{(c)} - \sum_{c=1}^{C_e} y_e^{(c)} \log \hat{y}_e^{(c)} - \sum_{c=1}^{C_a} y_a^{(c)} \log \hat{y}_a^{(c)} \right) + \beta L_{CLIP}. \quad (3-16)$$

其中， $C_p$ 、 $C_e$  和  $C_a$  分别表示身份识别、场景识别和人体活动识别任务的类别数； $y_p^{(c)}$ 、 $y_e^{(c)}$  和  $y_a^{(c)}$  表示对应任务真实标签的独热编码， $\hat{y}_p^{(c)}$ 、 $\hat{y}_e^{(c)}$  和  $\hat{y}_a^{(c)}$  表示对应任务经 Softmax 归一化后的预测类别概率； $\alpha$  与  $\beta$  为非负权重系数，用于平衡多任务分类与跨模态特征对齐两部分目标。

### 3.3.3 跨受试者泛化策略

尽管所提出的 WIHAR 模型在训练受试者上能够取得较好的识别效果，但在实际应用中，模型往往需要推广到未参与训练的新受试者。由于不同受试者之间在身体结构、动作习惯以及设备佩戴方式等方面存在差异，多模态传感器信号的统计特性可能发生变化，从而导致模型性能下降。这种由个体差异引起的特征分布偏移问题，是人体活动识别任务中的一个重要挑战。因此，需要设计有效的跨受试者泛化策略，使模型能够在未见过的受试者上保持稳定的识别性能。

为提升模型在新受试者场景中的适应能力，本文提出一种跨受试者泛化策略，通过原型特征对齐以及少样本条件下的参数高效微调两种机制，实现模型在目标受试者上的快速适应。该方法首先利用源受试者数据学习稳定的类别原型表示，并通过原型对齐约束减小不同受试者之间的特征分布差异；随后在目标受试者阶段冻结主干网络参数，仅对轻量化适配模块进行微调，从而在少量样本条件下完成用户特定特征的快速学习。

在源阶段训练完成后，首先利用训练数据构建每一类动作的原型特征表示。设融合特征空间中的样本表示为  $z_i$ ，则类别  $c$  的原型向量可表示为该类别所有样本特征的平均值：

$$p_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i=1}^{N_c} z_i, \quad (3-17)$$

其中  $N_c$  表示类别  $c$  的样本数量。

为了减小不同受试者之间的特征分布差异，在目标受试者阶段引入原型对齐损失，

通过约束目标受试者特征与源受试者原型之间的相似性，引导模型学习更加稳定的类别表示：

$$L_{proto} = 1 - \cos(z, p_c), \quad (3-18)$$

其中  $\cos(\cdot)$  表示余弦相似度函数。通过最小化该损失，可以促使不同受试者之间的同类动作在特征空间中保持更高的一致性，从而提升模型的跨受试者泛化能力。

在目标受试者适应阶段，由于可获得的标注样本数量通常较少，直接对整个模型重新训练容易导致过拟合。为此，本文采用参数高效微调策略，在保持主干网络参数冻结的情况下，仅对轻量化 Adapter 模块及分类层进行训练。Adapter 模块采用瓶颈结构，通过对融合特征进行低维映射与非线性变换，实现对特征表示的适度调整，其输出形式可表示为

$$z' = z + \text{Adapter}(z), \quad (3-19)$$

其中  $z$  表示融合后的特征表示， $\text{Adapter}(\cdot)$  表示轻量化映射函数。通过残差连接的方式，Adapter 模块能够在不破坏原有特征结构的情况下，对特征分布进行适应性调整，从而更好地适配新的受试者数据分布。

在上述机制下，目标受试者阶段仅需利用少量标注样本即可完成模型适应。由于大部分网络参数保持冻结状态，模型能够在保留原有知识的同时，通过 Adapter 模块学习新的个体特征，从而实现少样本条件下的快速适应。

综上，通过原型特征对齐与少样本条件下的参数高效微调两种策略的协同作用，模型能够有效缓解不同受试者之间的特征分布差异问题，从而提升多模态人体活动识别系统在跨受试者场景中的泛化性能。

### 3.4 实验与结果分析

#### 3.4.1 实验设置

本研究所有实验均在 Linux 服务器环境下完成。实验平台运行 Ubuntu 24.04.2 LTS 操作系统，服务器配备 Intel Xeon Gold 6530 处理器和 251 GB 系统内存，并搭载 4 块 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 用于深度学习模型训练。在软件环境方面，实验基于 Python 3.8.20 实现，深度学习框架采用 PyTorch 2.0.1，并结合 CUDA 11.7 实现 GPU 加速计算。

在模型训练过程中，采用 Adam 优化器对网络参数进行更新，初始学习率设置为  $1 \times 10^{-4}$ ，权重衰减系数为  $1 \times 10^{-4}$ 。模型训练轮数设置为 300，早停轮数设置为 30，批大小为 512。本文采用滑动窗口方式对原始数据进行分割，将连续时间序列数据转换为模型输入样本，其中窗口长度设置为 1s，滑动步长设置为 0.5s。

#### 3.4.2 评价指标

为了评估所提出的人体活动识别模型，本文采用准确率作为主要评价指标，并结合混淆矩阵对模型预测结果进行分析。准确率用于衡量模型在测试数据上的整体分类

性能，而混淆矩阵则用于观察不同类别之间的预测分布，从而分析模型在各类别上的识别表现及其混淆情况。

### 1) 准确率

准确率是分类任务中最常用的评价指标之一，其定义为模型正确预测样本数占测试样本总数的比例。设测试集中共有  $N$  个样本，对于第  $i$  个样本，其真实标签为  $y_i$ ，模型预测标签为  $\hat{y}_i$ ，则准确率定义为

$$Accuracy = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\hat{y}_i = y_i) \quad (3-20)$$

其中  $\mathbb{I}(\cdot)$  为示性函数，当预测标签与真实标签一致时取值为 1，否则取值为 0。

本文提出的模型同时执行人体活动识别、身份识别以及场景识别三个任务，因此分别计算三个任务的分类准确率，以评估模型在不同语义层级上的识别性能。

### 2) 混淆矩阵

准确率能够反映模型整体分类性能，但难以揭示不同类别之间的具体误判情况。为了进一步分析模型在各类别上的识别表现，本文采用混淆矩阵对预测结果进行统计分析。

设分类任务包含  $C$  个类别，则混淆矩阵  $M$  为一个  $C \times C$  的矩阵，其中第  $i$  行第  $j$  列元素  $M_{ij}$  表示真实类别为  $i$  且被预测为类别  $j$  的样本数量，其计算方式为

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_k = i \wedge \hat{y}_k = j) \quad (3-21)$$

其中  $N$  为测试样本总数， $y_k$  表示第  $k$  个样本的真实标签， $\hat{y}_k$  表示模型预测标签， $\mathbb{I}(\cdot)$  为示性函数。

由于不同类别的样本数量可能存在差异，本文进一步对混淆矩阵按行进行归一化处理，使每一行元素之和为 1。归一化后的矩阵元素定义为

$$\tilde{M}_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_k = i \wedge \hat{y}_k = j)}{\sum_{k=1}^N \mathbb{I}(y_k = i)} \quad (3-22)$$

归一化混淆矩阵能够反映真实类别为  $i$  的样本在各预测类别中的分布情况。其中，对角线元素表示各类别被正确识别的比例，而非对角线元素则反映不同类别之间的混淆程度。由于本文活动类别数量较多，若直接在图中标注保留两位小数的归一化结果，则数值显示较小，不利于论文中的可视化呈现。因此，在混淆矩阵可视化时，本文将归一化矩阵元素乘以 100，并以百分数形式进行标注，即

$$M_{ij}^{(\%) } = 100 \times \tilde{M}_{ij} \quad (3-23)$$

其中,  $M_{ij}^{(\%)}$  表示以百分数形式展示的混淆矩阵元素。需要说明的是, 该处理仅改变数值的显示形式, 不影响混淆矩阵本身所反映的类别预测分布关系。通过分析该矩阵, 可以更加直观地评估模型在不同类别上的识别效果, 并进一步观察类别之间的误判关系。

### 3.4.3 模型整体性能评估

为了评估所提出模型的整体识别性能, 本文在测试集上统计了人体活动识别、身份识别以及场景识别三个任务的分类准确率。实验结果显示, WIHAR 模型在三个任务上分别取得了 96.06%、99.93% 和 99.99% 的准确率, 说明多模态对齐与融合方法在不同任务中均具有较好的识别能力。

为了进一步观察模型在不同动作类别上的识别情况, 本文绘制了人体活动识别任务的归一化混淆矩阵, 如图 3-6所示。可以看到, 大部分样本集中在矩阵对角线位置, 说明模型在多数动作类别上能够实现正确识别。少量非对角线元素反映出部分相似动作之间仍存在一定混淆, 这主要与动作模式本身的相似性有关。

整体结果表明, WIHAR 模型在人体活动识别、身份识别和场景识别三个任务上均取得了较好表现, 能够支持复杂室内环境下的人体活动感知。

### 3.4.4 方法对比实验

为验证所提方法在多模态人体活动识别任务中的有效性, 本文选取三种具有代表性的传感器 HAR 方法作为对比基线, 分别为 Attend and Discriminate (AAD)<sup>[26]</sup>、TinyHAR<sup>[27]</sup> 和 HARMamba<sup>[3]</sup>。其中, AAD 强调判别式时序特征学习, TinyHAR 代表轻量化时序建模方法, HARMamba 则代表近期基于 Mamba 的 HAR 模型。

需要说明的是, 上述方法原始设计主要面向单流传感器输入, 而本文任务同时使用 IMU 与 WiFi CSI 两种模态。为保证比较公平, 本文在相同数据划分、相同滑窗参数和相同评价指标下, 对这些方法进行了统一适配。具体做法为: 将 IMU 与 WiFi CSI 在通道维上拼接为统一输入序列, 随后采用各基线方法作为时序特征提取主干, 并接入统一分类头完成训练与评估。对于对比方法, 本文未额外引入跨模态对比学习、交叉注意力融合或少样本适配机制。

各方法在 XRFV2 数据集上的活动识别结果如表 3-2所示。三种基线中, HARMamba 表现最好, 活动识别准确率为 92.10%; AAD 和 TinyHAR 分别为 91.72% 和 89.71%。相比之下, 本文提出的 WIHAR 取得了 96.06% 的活动识别准确率, 优于上述对比方法。

表 3-2 方法对比实验结果

| 方法                      | 活动识别准确率       |
|-------------------------|---------------|
| Attend and Discriminate | 91.72%        |
| TinyHAR                 | 89.71%        |
| HARMamba                | 92.10%        |
| WIHAR (Ours)            | <b>96.06%</b> |

从结果上看, WIHAR 相较 AAD、TinyHAR 和 HARMamba 分别提升了 4.34、6.35

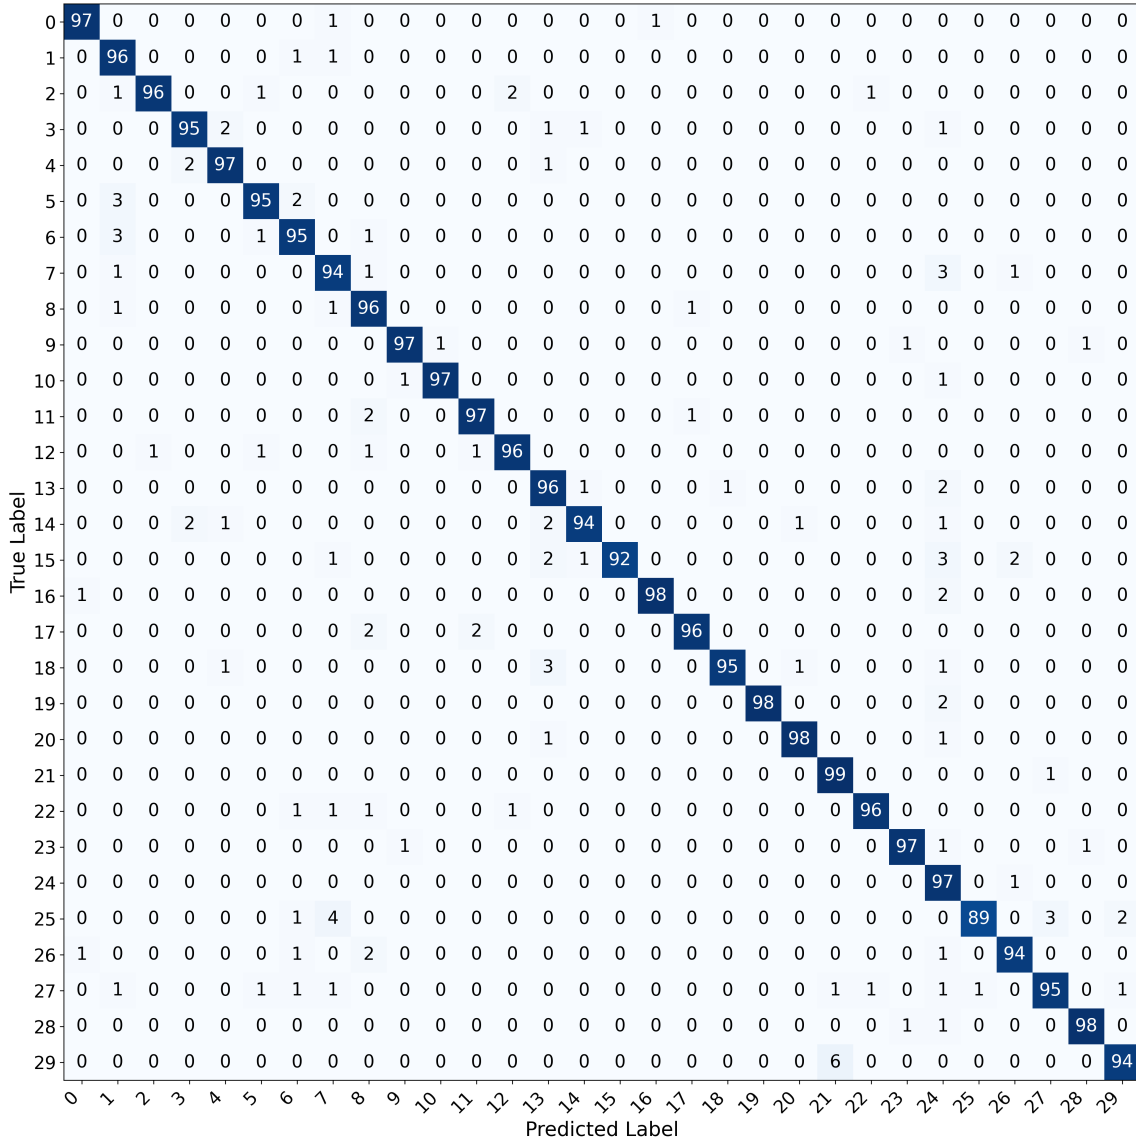


图 3-6 人体活动识别任务的归一化混淆矩阵

和 3.96 个百分点。该结果表明，在 IMU 与 WiFi CSI 构成的异构双模态场景下，仅对拼接后的输入序列进行统一建模，虽然能够学习部分统计模式，但仍难以充分利用两种模态之间的语义对应关系与互补信息。相比之下，本文方法先对两种模态分别建模，再通过跨模态对比学习缩小表示差异，并利用交叉注意力实现模态间交互，因此能够获得更稳定的融合表示。

图 3-7 给出了各方法在测试集上的性能可视化结果。从图中可以更加直观地看出，本文方法在整体活动识别准确率上保持领先，进一步验证了所提出多模态对齐与融合策略的有效性。

总体而言，本组对比实验表明，尽管 AAD、TinyHAR 和 HARMamba 在传感器人体活动识别任务中均具有一定代表性，但当任务扩展到 IMU 与 WiFi CSI 构成的异构双

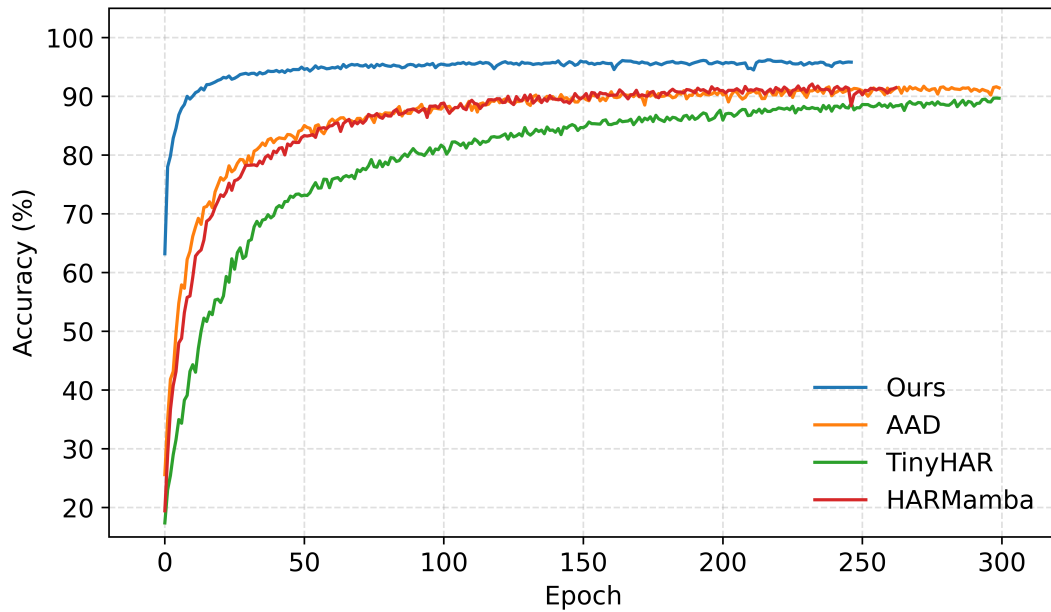


图 3-7 方法对比实验结果

模态场景时，传统的早期融合方式仍存在模态交互不足和特征对齐不充分的问题。相比之下，本文提出的 **WIHAR** 通过引入跨模态对比学习和交叉注意力融合机制，能够更充分地挖掘两种模态之间的互补信息，从而取得更优的活动识别结果。

### 3.4.5 模型结构实验

为了验证本文所提出模型结构设计的合理性，本节从骨干网络选型与模态融合策略两个方面进行对比实验。通过比较不同序列建模方法以及不同模态融合方式在多模态人体活动识别任务中的表现，分析所提出模型结构各组成部分对整体性能的影响。

#### 1) 骨干网络选择实验

在多模态人体活动识别任务中，时序建模能力对模型性能具有重要影响。为了评估不同序列建模结构对识别效果的影响，本文将模型中的时序编码器分别替换为多种常见网络结构，包括 ResNet18、LSTM、GRU 以及 Transformer，并保持其余网络结构与训练参数一致，从而保证实验的公平性。不同骨干网络的实验结果如表 3-3 所示。

表 3-3 骨干网络实验结果

| 骨干网络        | 活动准确率         | 身份准确率         | 场景准确率  |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| ResNet18    | 88.44%        | 98.75%        | 99.99% |
| Mamba       | <b>96.06%</b> | 99.93%        | 99.99% |
| LSTM        | 91.43%        | 99.68%        | 99.91% |
| GRU         | 92.90%        | 99.90%        | 99.99% |
| Transformer | 95.06%        | <b>99.95%</b> | 99.97% |

从表 3-3 可以看出，不同骨干网络在人体活动识别任务上的表现存在明显差异。其中，基于 ResNet18 的模型活动识别准确率仅为 88.44%，明显低于其他序列建模方法。这与 ResNet 更擅长局部模式提取、而对长时间序列依赖关系建模相对有限有关。

循环神经网络结构(LSTM 和 GRU)在活动识别任务上取得了一定提升,其中 LSTM 和 GRU 的活动识别准确率分别达到 91.43% 和 92.90%。相比之下,基于 Transformer 的模型进一步提升至 95.06%,说明自注意力机制在建模长距离时间依赖关系方面具有明显优势。

在所有对比方法中,本文采用的 Mamba 结构取得了最高的活动识别准确率 96.06%。相比 Transformer 模型, Mamba 在活动识别任务上仍有约 1 个百分点的提升。由此可见,基于状态空间模型的序列建模方法在刻画人体动作时间动态特征方面具有较好的适用性。

在身份识别与场景识别任务上,各种模型均取得了较高的准确率,说明共享表示中包含较强的个体与环境信息。综合来看, Mamba 在三个任务上整体表现较为稳定,因此本文最终选择 Mamba 作为模型的时序特征提取骨干网络。

## 2) 融合策略对比实验

为了分析不同模态融合方式对模型性能的影响,本文进一步比较了特征拼接与交叉注意力两种融合策略。在实验中,其余网络结构和训练参数保持一致,仅替换模态融合模块。实验结果如表 3-4 所示。

表 3-4 融合策略实验结果

| 模态融合策略 | 活动准确率         | 身份准确率         | 场景准确率         |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 拼接     | 79.83%        | 98.15%        | 99.59%        |
| 交叉注意力  | <b>96.11%</b> | <b>99.92%</b> | <b>99.97%</b> |

从表 3-4 可以看出,不同融合方式对模型性能具有明显影响。采用交叉注意力后,活动识别准确率达到 96.11%,显著高于特征拼接的 79.83%;在身份识别任务上,交叉注意力也由 98.15% 提升至 99.92%;在场景识别任务上,两种方法均取得较高准确率,但交叉注意力仍略优于拼接方式。

这一结果表明,在当前任务设置下,简单拼接难以充分建模 IMU 与 WiFi CSI 模态之间的对应关系,尤其在活动识别任务上性能下降较为明显。相比之下,交叉注意力能够显式建立模态间的信息交互关系,使模型能够根据一个模态的时序状态,自适应地从另一模态中选择更相关的特征,因此能够获得更稳定、更具判别性的融合表示。

综合来看,交叉注意力在三个任务上均优于拼接方式,尤其在活动识别任务上的优势更为突出。因此,本文最终采用交叉注意力作为默认融合策略。

## 3.4.6 模态贡献实验

为了进一步分析不同传感模态在多模态人体活动识别任务中的作用,本节从模态层面与设备层面两个角度对模型进行分析。首先通过模态消融实验研究 IMU 与 WiFi CSI 信号在人体活动识别中的贡献,其次通过设备消融实验分析不同传感设备对模型性能的影响。



## 1) 模态消融实验

为了评估不同传感模态对识别性能的影响,本文分别使用 IMU 数据、WiFi CSI 数据以及两者融合数据进行实验。同时,为了分析不同 WiFi CSI 信号表示方式对模型性能的影响,进一步比较了原始 WiFi CSI、WiFi CSI 幅度信息以及 WiFi CSI 相位信息三种表示方式。实验结果如表 3-5 所示。

表 3-5 模态消融实验结果

| 模态 1        | 模态 2        | 活动准确率         | 身份准确率         | 场景准确率         |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| IMU         | -           | 92.96%        | 96.79%        | 97.83%        |
| WiFi CSI    | -           | 87.96%        | 99.70%        | 99.92%        |
| WiFi CSI 幅度 | -           | 87.75%        | 99.52%        | 99.89%        |
| WiFi CSI 相位 | -           | 84.85%        | 97.86%        | 100.00%       |
| IMU         | WiFi CSI    | <b>96.06%</b> | <b>99.93%</b> | <b>99.99%</b> |
| IMU         | WiFi CSI 幅度 | 95.68%        | 99.93%        | 99.95%        |
| IMU         | WiFi CSI 相位 | 94.65%        | 99.70%        | 99.99%        |

从表 3-5 可以看出,不同传感模态在各任务中的贡献存在明显差异。仅使用 IMU 数据时,人体活动识别准确率达到 92.96%,明显高于仅使用 WiFi CSI 数据的 87.96%。这说明 IMU 能够直接捕获人体运动产生的惯性变化信息,因此在动作识别任务中具有较强的判别能力。

相比之下, WiFi CSI 信号在身份识别和场景识别任务中表现更优。仅使用 WiFi CSI 时,身份识别准确率和场景识别准确率分别达到 99.70% 和 99.92%,高于仅使用 IMU 时的 96.79% 和 97.83%。这一结果表明, WiFi CSI 信号不仅能够反映人体对无线传播环境的扰动特征,也能够刻画一定的环境结构信息,因此在身份识别与场景识别任务中具有较明显优势。

进一步比较不同 WiFi CSI 信号表示方式可以发现,直接使用原始 CSI 信息能够取得最佳整体性能,而仅使用幅度或相位信息时模型性能略有下降。这说明幅度与相位信息共同包含了更完整的信道特征,能够为模型提供更丰富的环境感知信息。

在多模态融合情况下, IMU 与 WiFi CSI 数据结合能够显著提升识别性能。其中, IMU 与 WiFi CSI 融合后在活动识别任务上的准确率达到 96.06%,相比单独使用 IMU 提升约 3.10 个百分点。这表明 IMU 与 WiFi CSI 模态之间具有明显互补性,通过多模态融合能够获得更完整的人体活动特征表示。

## 2) 设备消融实验

为了进一步分析不同传感设备对模型性能的影响,本文在完整系统基础上逐一移除不同 IMU 设备以及 WiFi CSI 接收节点,并重新训练模型进行测试。实验结果如表 3-6 所示。

从表 3-6 可以看出,当移除任意一个传感设备后,人体活动识别准确率均出现一定程度下降。例如,当移除 IMU 设备 0 时,活动识别准确率下降至 94.86%;当移除 WiFi CSI 接收节点 1 或 2 时,活动识别准确率下降至约 94.8%。

表 3-6 设备消融实验结果

| 设备       | 设备编号 | 活动准确率         | 身份准确率         | 场景准确率         |
|----------|------|---------------|---------------|---------------|
| -        | -    | <b>96.06%</b> | <b>99.93%</b> | <b>99.99%</b> |
| IMU      | 0    | 94.86%        | 99.85%        | 99.90%        |
| IMU      | 1    | 95.67%        | 99.94%        | 99.96%        |
| IMU      | 2    | 94.79%        | 99.82%        | 99.96%        |
| IMU      | 3    | 95.34%        | 99.86%        | 99.95%        |
| IMU      | 4    | 95.65%        | 99.88%        | 99.96%        |
| WiFi CSI | 0    | 95.53%        | 99.76%        | 99.95%        |
| WiFi CSI | 1    | 94.80%        | 99.77%        | 99.95%        |
| WiFi CSI | 2    | 94.79%        | 99.71%        | 99.94%        |

总体来看,无论移除 IMU 设备还是 WiFi CSI 节点,活动识别准确率都会出现下降,说明两类设备都对活动识别任务提供了有效信息。相比之下, WiFi CSI 节点移除后身份识别准确率下降更为明显,表明 WiFi CSI 信号在区分受试者个体差异方面具有更大贡献。结合前述模态实验结果可以看出, IMU 设备主要用于捕获人体运动产生的惯性变化信息,而 WiFi CSI 设备则更多反映环境结构以及人体对无线信道的扰动特征。

此外,各设备移除后的性能下降幅度整体较为接近,说明不同设备在系统中均提供了有效信息。即使缺失单个设备,模型仍能够保持较高的识别准确率,这也表明所构建的多模态感知系统具有一定的鲁棒性。

### 3.4.7 模型消融实验

为了分析模型中关键设计对识别性能的影响,本文通过消融实验分别研究数据标准化策略、跨模态对比学习模块以及损失函数权重设置对模型性能的影响。

#### 1) 数据标准化实验

在多模态人体感知任务中, IMU 数据与 WiFi CSI 数据在量纲范围和统计分布上存在差异,因此数据标准化可能影响模型训练过程。为分析标准化策略对模型识别性能的作用,本文选取两种设置进行对比:一是不对输入数据进行标准化处理;二是同时对 IMU 数据和 WiFi CSI 数据进行按通道 Z-score 标准化。实验结果如表 3-7 所示。

设输入样本表示为  $X \in \mathbb{R}^{B \times C \times T}$ ,其中  $B$  表示批大小,  $C$  表示通道数,  $T$  表示时间长度。按通道 Z-score 标准化的计算方式为

$$\mu_c = \frac{1}{BT} \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^T X_{b,c,t}, \quad (3-24)$$

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{1}{BT} \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^T (X_{b,c,t} - \mu_c)^2}, \quad (3-25)$$

$$\hat{X}_{b,c,t} = \frac{X_{b,c,t} - \mu_c}{\sigma_c}, \quad (3-26)$$

其中  $\mu_c$  和  $\sigma_c$  分别表示第  $c$  个通道的均值与标准差,  $\hat{X}_{b,c,t}$  表示标准化后的数据。

表 3-7 数据标准化实验结果

| 标准化设置           | 活动准确率         | 身份准确率         | 场景准确率         |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 不使用标准化          | 95.92%        | 99.94%        | 99.94%        |
| 按通道 Z-score 标准化 | <b>96.43%</b> | <b>99.97%</b> | <b>99.96%</b> |

从表 3-7可以看出, 按通道 Z-score 标准化后, 活动识别准确率由 95.92% 提升至 96.43%, 身份识别准确率由 99.94% 提升至 99.97%, 场景识别准确率由 99.94% 提升至 99.96%。这说明标准化在整体上有助于提升训练稳定性。

但进一步结合归一化混淆矩阵分析可以发现, 采用该标准化策略后, 模型在活动识别任务中出现了较明显的类别聚集现象, 即大量样本被集中预测为少数几个类别, 如图 3-8所示。这意味着总体准确率的提升并未完全转化为更均衡的类别判别能力。考虑到本研究中的活动类别分布并不完全均衡, 若仅依据总体准确率进行判断, 容易掩盖部分类别上的性能退化。

因此, 本文在确定默认实验设置时, 不仅考虑总体准确率, 还综合考察混淆矩阵所反映的类别区分能力。综合来看, 按通道 Z-score 标准化虽然能够带来轻微的精度提升, 但会削弱模型对不同活动类别的细粒度区分能力, 因此本文后续实验不采用该标准化策略。

## 2) 对比学习消融实验

为了验证跨模态对比学习模块的作用, 本文移除该模块并重新训练模型进行对比实验。实验结果如表 3-8所示。

表 3-8 对比学习消融实验结果

| 使用对比学习 | 活动准确率         | 身份准确率  | 场景准确率  |
|--------|---------------|--------|--------|
| 是      | <b>96.06%</b> | 99.93% | 99.99% |
| 否      | 94.06%        | 99.75% | 99.98% |

从表 3-8可以看出, 当移除跨模态对比学习模块后, 人体活动识别准确率下降约 2 个百分点。结果表明, 对比学习能够有效促进 IMU 与 WiFi CSI 特征之间的语义对齐, 从而增强多模态特征表示能力。

## 3) 损失权重消融实验

在多任务学习框架中, 不同任务之间的损失权重设置可能影响模型训练过程。为此, 本文进一步对损失函数权重进行消融实验。实验结果如表 3-9所示。

从表 3-9可以看出, 在损失函数中引入权重系数后, 人体活动识别准确率由 94.76% 提升至 96.06%。这说明合理的损失权重能够在多任务学习过程中更好地平衡不同任务之间的优化目标, 从而提升整体识别性能。

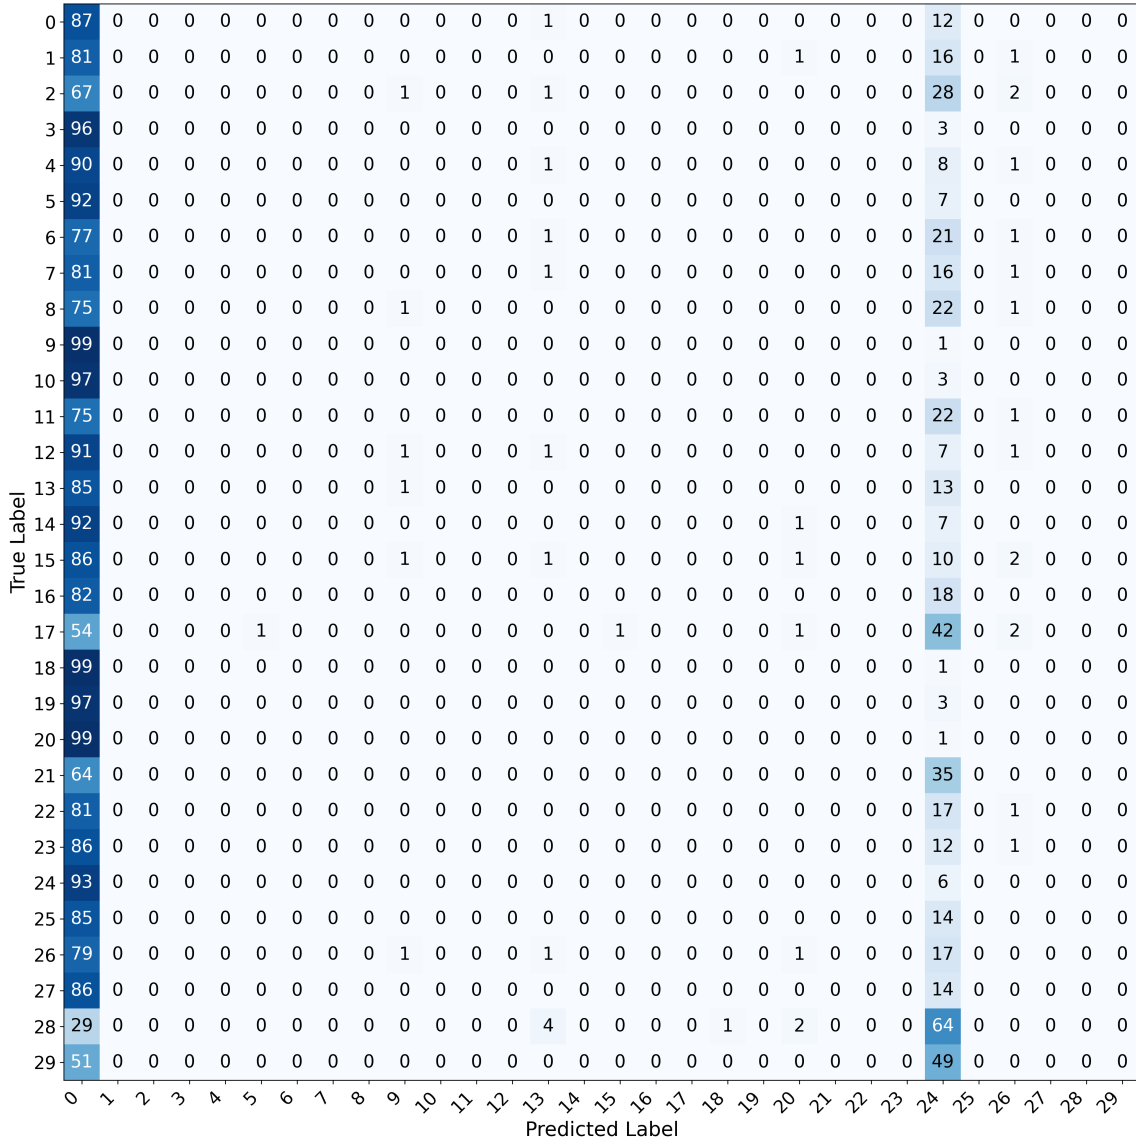


图 3-8 采用按通道 Z-score 标准化后的活动识别归一化混淆矩阵

### 3.4.8 数据分割策略实验

在基于时序传感数据的人体活动识别任务中，滑动窗口参数会直接影响训练样本的构成方式。窗口长度决定单个样本覆盖的时间范围，滑动步长则决定相邻样本之间的重叠程度。不同参数组合会同时影响动作信息完整性、样本数量以及训练效率，因此有必要对其进行实验分析。

本文通过调整窗口长度和滑动步长，对不同数据分割策略进行实验比较。实验结果如表 3-10所示。

从表 3-10可以看出，在步长固定为 0.5s 时，随着窗口长度增加，活动识别准确率整体呈上升趋势。这说明较长时间窗口能够覆盖更完整的动作过程，从而为模型提供更充分的时序上下文信息。与此同时，随着滑动步长增大，模型性能整体呈下降趋势，

表 3-9 损失权重消融实验结果

| 使用损失权重 | 活动准确率         | 身份准确率  | 场景准确率  |
|--------|---------------|--------|--------|
| 是      | <b>96.06%</b> | 99.93% | 99.99% |
| 否      | 94.76%        | 99.81% | 99.92% |

表 3-10 数据分割策略实验结果

| 窗口长度 | 滑动步长 | 活动准确率  | 身份准确率  | 场景准确率  |
|------|------|--------|--------|--------|
| 0.5  | 0.5  | 88.83% | 99.73% | 99.95% |
| 1.0  | 0.5  | 96.06% | 99.93% | 99.99% |
| 1.5  | 0.5  | 98.50% | 99.96% | 99.99% |
| 2.0  | 0.5  | 99.27% | 99.96% | 99.99% |
| 2.5  | 0.5  | 99.62% | 99.99% | 99.99% |
| 3.0  | 0.5  | 99.79% | 99.98% | 99.96% |
| 1.0  | 1.0  | 88.71% | 99.52% | 99.90% |
| 1.5  | 1.0  | 94.47% | 99.85% | 99.94% |
| 2.0  | 1.0  | 96.95% | 99.94% | 99.93% |
| 2.5  | 1.0  | 97.50% | 99.68% | 99.73% |
| 3.0  | 1.0  | 98.77% | 99.93% | 99.90% |
| 1.5  | 1.5  | 89.85% | 99.54% | 99.71% |
| 2.0  | 1.5  | 91.82% | 99.21% | 99.85% |
| 2.5  | 1.5  | 92.73% | 98.38% | 99.44% |
| 3.0  | 1.5  | 96.33% | 99.39% | 99.72% |
| 2.0  | 2.0  | 91.31% | 99.12% | 99.71% |
| 2.5  | 2.0  | 92.34% | 98.48% | 99.30% |
| 3.0  | 2.0  | 93.69% | 98.40% | 99.27% |
| 2.5  | 2.5  | 90.87% | 96.81% | 99.00% |
| 3.0  | 2.5  | 94.91% | 99.28% | 99.70% |
| 3.0  | 3.0  | 93.21% | 98.52% | 99.30% |

说明较小步长带来的更高样本密度有助于模型学习稳定的判别特征。

不过，窗口长度并非越大越好。更长的窗口虽然可能带来更高的识别准确率，但也会显著增加输入序列长度、训练开销和推理延迟；此外，过长窗口还可能削弱系统对动作边界变化的响应能力。综合考虑识别性能、计算成本以及实际部署中的响应需求，本文最终选择窗口长度为 1s、滑动步长为 0.5s 的设置作为后续实验的默认参数。

#### 3.4.9 跨受试者泛化实验

在实际人体活动识别应用中，模型往往需要推广到未参与训练的新受试者。由于不同受试者在身体结构、动作习惯以及设备佩戴方式等方面存在差异，传感数据的统计特性可能发生变化，从而导致模型在跨受试者场景下的识别性能下降。因此，本节通过跨受试者实验评估所提出方法在新受试者上的泛化能力，并进一步分析少样本条件下适配策略的效果。

在实验设置中，首先使用训练受试者数据完成源阶段模型训练，并根据训练数据

计算各类别的原型特征表示。在目标受试者阶段，将每一位未参与训练的志愿者依次视为目标受试者，并逐步增加用于适配的标注样本数量。适配过程中冻结主干网络参数，仅更新轻量化 Adapter 模块及分类层参数，从而实现少样本条件下的快速适应。

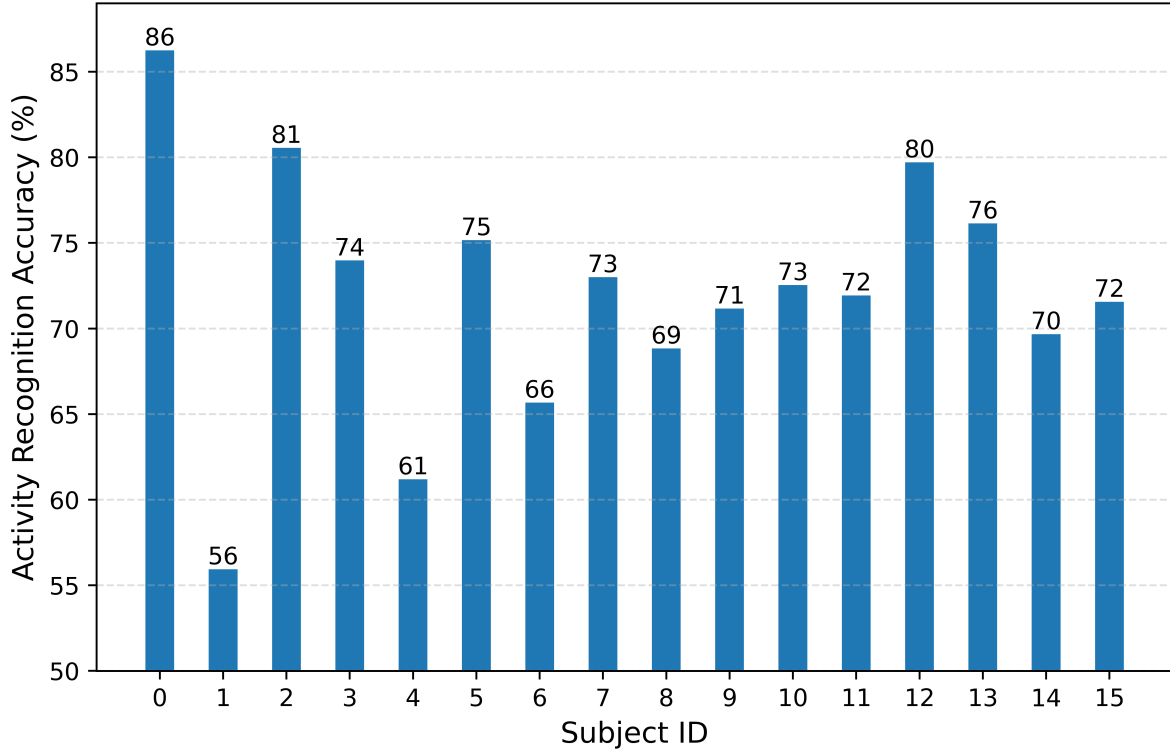


图 3-9 跨受试者活动识别准确率

图 3-10展示了不同目标受试者在适配数据时长逐渐增加时的活动识别准确率变化。横轴表示用于适配的目标受试者数据时长（单位：s），纵轴表示模型在目标受试者上的活动识别准确率。

从图中可以看出，当不使用目标受试者数据进行适配时，模型在不同受试者上的识别准确率存在明显差异，最低约为 56%，最高约为 86%，平均准确率约为 72.57%。随着适配数据时长增加，各受试者的识别准确率整体呈持续上升趋势。当适配数据时长增加到 30–50 s 时，大多数受试者的准确率已提升至 80% 以上；当适配数据时长增加到 100 s 左右时，平均准确率约为 87%；当适配数据时长增加到 120 s 时，平均准确率可进一步提升至约 90.99%。与此同时，不同受试者之间的性能差异也逐步缩小，说明所提出的跨受试者适配策略能够在一定程度上缓解个体间的分布偏移问题。

综合来看，通过原型约束与参数高效微调相结合的方式，模型能够在较少标注样本条件下完成对目标受试者的快速适配，并显著提升跨受试者场景下的人体活动识别性能。这表明该策略在低标注成本条件下具有较好的应用潜力。

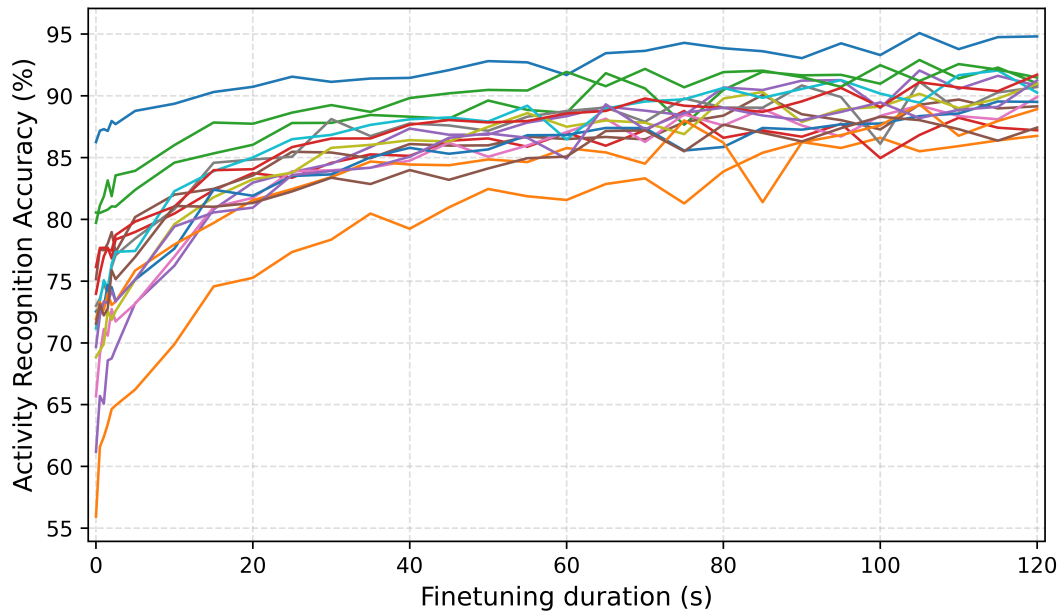


图 3-10 少样本适配条件下的跨受试者活动识别准确率变化

### 3.5 本章小结

本章围绕多模态人体活动识别任务，基于 XRFV2 数据集提出了融合 IMU 与 WiFi CSI 信息的 WIHAR 方法，并对其关键模块和跨受试者适配策略进行了系统分析。该方法通过双分支 Mamba 编码器提取两种模态的时序特征，在此基础上利用跨模态对比学习缩小异构特征之间的语义差异，并通过交叉注意力实现模态间信息交互，最终结合多任务分类框架完成活动、身份和场景的联合识别。实验结果表明，所提方法在整体性能、关键结构设计、模态协同效果和跨受试者适配能力等方面均取得了较好的结果，说明多模态对齐与融合能够有效提升复杂室内环境下的人体活动感知能力。

## 4 基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测

本章围绕基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测问题展开研究。第 4.1 节首先对任务背景与研究动机进行说明，分析现有基于 IMU 的人体姿态重构方法主要聚焦于当前姿态重构，而对未来姿态预测关注相对较少。第 4.2 节介绍实验数据集及样本构建方式，包括姿态数据的获取、IMU 与姿态序列的时间对齐、预处理与样本划分方法。第 4.3 节对本文提出的 AIPose 方法进行详细说明，给出整体框架，并介绍模型结构及其自回归预测机制。第 4.4 节通过实验对所提方法进行评估，从方法对比、参数分析、模型消融以及泛化能力等方面分析模型性能。最后，第 4.5 节对本章研究内容进行总结。

### 4.1 问题描述

人体姿态能够较为细致地描述人体各关键部位之间的空间关系及其随时间变化的运动过程，因此在人机交互、虚拟现实、运动分析、康复辅助以及远程行为监测等场景中具有重要应用价值。然而，在保证隐私性、可部署性和实时性的前提下准确重构人体姿态，并进一步建模人体运动的未来变化，仍然是人体感知研究中的一个关键问题。

现有基于图像或视频的视觉方法能够直接从图像中检测人体关键点，因此在理想条件下通常可以获得较高精度的姿态估计结果。但在真实场景中，这类方法仍然受到光照、遮挡、视角以及隐私问题的限制，尤其是在卧室等隐私敏感环境中，持续视频采集往往不适合作为长期部署方案。因此，在保证人体运动表达能力的同时，探索更加隐私友好且便于部署的非视觉感知方式具有实际意义。

相比视觉方法，基于 IMU 的感知方案不依赖光照条件，对遮挡不敏感，且设备部署较为灵活，因此在可穿戴人体感知系统中受到广泛关注。IMU 能够高频采集人体局部运动的加速度与角速度信息，并以时序信号形式反映人体运动的动态变化。近年来，多项工作已尝试利用 IMU 重构人体姿态，这些方法推动了基于 IMU 的人体姿态重构的发展，也说明仅依赖少量可穿戴传感器进行姿态建模具有可行性。

不过，现有多数方法主要关注根据一段 IMU 观测序列重构对应时间范围内的人体姿态，即学习 IMU 信号与当前姿态之间的映射关系。对于未来姿态预测，这类方法通常缺少显式建模。事实上，人体运动具有明显的时间连续性和动态演化特征，当前姿态不仅反映人体的即时状态，也蕴含着未来运动变化的重要线索。如果仅关注当前姿态重构，而忽略人体运动在时间维度上的发展趋势，则难以完整刻画人体运动过程，也会限制系统在预测与交互场景中的应用能力。

例如，在运动训练分析、动作反馈或智能交互系统中，系统不仅需要理解人体当前姿态，还需要对未来一段时间内的运动趋势进行短时预测，以便提前做出响应。因此，相比仅执行姿态重构的建模方式，能够同时实现当前姿态重构与未来姿态预测的模型更具应用价值。然而，在基于 IMU 的人体姿态研究中，针对未来姿态预测的系统性研



究仍然相对有限。

针对上述问题，本文提出一种基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测方法 AIPose。该方法以历史 IMU 序列作为输入，首先重构对应时间段内的人体二维关键点姿态序列；随后，通过 IMU 预测模块生成未来时间段的 IMU 序列，并与当前观测序列尾部进行拼接，构造新的输入序列以预测未来姿态。通过这一自回归建模过程，模型不仅能够完成当前时间段的人体姿态重构，还能够进一步推演未来时间段的人体姿态变化，从而在统一框架下实现“当前重构 + 未来预测”的联合建模。

## 4.2 数据集构建

### 4.2.1 XRFV2 数据集

本文实验基于多模态人体感知数据集 XRFV2 开展。该数据集在真实室内环境中采集人体日常活动数据，并同步记录视频数据。关于 IMU 惯性数据的采集设备、佩戴位置以及原始数据结构，第三章已经进行了详细介绍，因此本节主要说明视频数据的获取方式以及人体姿态序列的构建过程。

在数据采集过程中，实验环境中部署 Azure Kinect 相机对参与者的动作过程进行视频记录，并与 IMU 数据在时间上保持同步。视频分辨率为 720P，帧率为 15 fps，相机安装在距离地面约 115 cm 的位置。

为了从视频序列中获得人体姿态信息，本文采用 OpenPose 算法<sup>[28]</sup>对 RGB 视频进行处理，从每一帧图像中检测人体关键点位置。OpenPose 基于 Body25 人体模型，可以识别人体 25 个关键点，包括头部、躯干以及四肢等主要关节位置。各关键点的位置与名称如图 4-1 所示。通过对视频序列逐帧处理，可以得到随时间变化的人体二维关键点序列，从而形成与 IMU 数据时间同步的人体姿态数据。

### 4.2.2 数据处理与样本构建

为了构建用于模型训练的时序样本，需要对 IMU 数据与人体姿态数据进行统一处理。由于两种模态的采样频率不同，在样本构建过程中需要首先建立时间对应关系，然后通过滑动窗口从连续序列中提取训练样本。

设 IMU 时间序列为

$$\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_T\}, \quad x_t \in \mathbb{R}^C, \quad (4-1)$$

人体姿态序列为

$$\mathbf{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}, \quad p_i \in \mathbb{R}^{K \times 2}, \quad (4-2)$$

其中  $C$  表示 IMU 通道数。本研究使用 5 个 IMU 设备，每个设备包含三轴加速度和三轴角速度，共 6 个通道，因此  $C = 30$ 。 $K = 25$  表示人体关键点数量。

在样本构建中，各窗口长度均以秒为单位。设 IMU 采样频率为  $f_{\text{imu}}$ ，姿态数据帧率为  $f_{\text{pose}}$ ，在某一参考时刻  $t$ ， $L_{\text{input}}$  表示 IMU 输入窗口长度， $L_{\text{rec}}$  表示姿态重构窗口

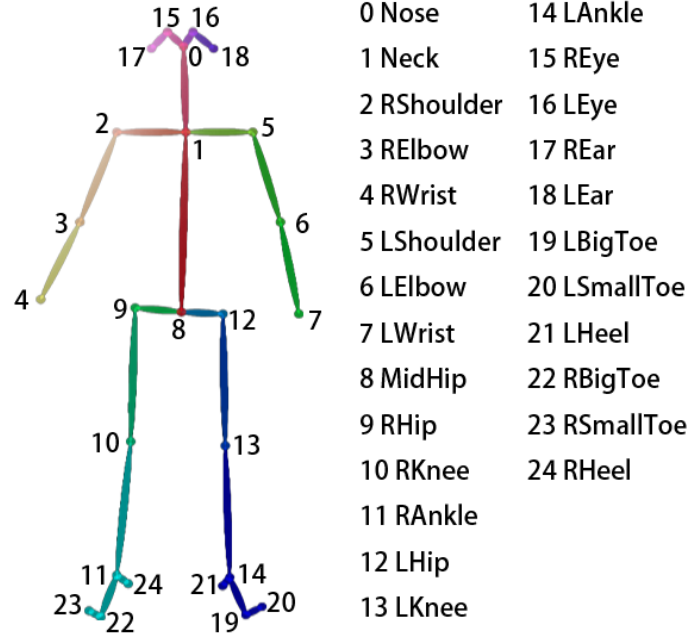


图 4-1 OpenPose 25 点模型

长度， $L_{\text{pred}}$  表示姿态预测窗口长度。

在此基础上，模型输入的 IMU 序列与未来 IMU 序列分别表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{\text{input}} &= \mathbf{X} \left[ (t - (L_{\text{input}} + L_{\text{rec}}))f_{\text{imu}} : (t - L_{\text{rec}})f_{\text{imu}} \right], \\ \mathbf{X}_{\text{future}} &= \mathbf{X} \left[ (t - L_{\text{rec}})f_{\text{imu}} : tf_{\text{imu}} \right]. \end{aligned} \quad (4-3)$$

对应地，当前姿态序列与未来姿态序列分别表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\text{rec}} &= \mathbf{P} \left[ (t - (L_{\text{rec}} + L_{\text{pred}}))f_{\text{pose}} : (t - L_{\text{pred}})f_{\text{pose}} \right], \\ \mathbf{P}_{\text{pred}} &= \mathbf{P} \left[ (t - L_{\text{pred}})f_{\text{pose}} : tf_{\text{pose}} \right]. \end{aligned} \quad (4-4)$$

综合上述定义，一个训练样本可以表示为

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{X}_{\text{input}}, \mathbf{X}_{\text{future}}, \mathbf{P}_{\text{rec}}, \mathbf{P}_{\text{pred}}\}. \quad (4-5)$$

图 4-2 展示了样本构建过程的时间结构示意图，其中标出了 IMU 序列与姿态序列在时间轴上的对应关系。

在姿态数据处理中，由于关键点检测算法可能受到遮挡或图像质量影响，部分关键点在个别帧中可能无法被检测到。对于置信度为零的关键点，本文采用相邻时间上最近的有效关键点进行填补，以保证姿态序列在时间维度上的连续性。

此外，不同参与者在身高、体型以及摄像机距离等方面存在差异，导致人体关键点

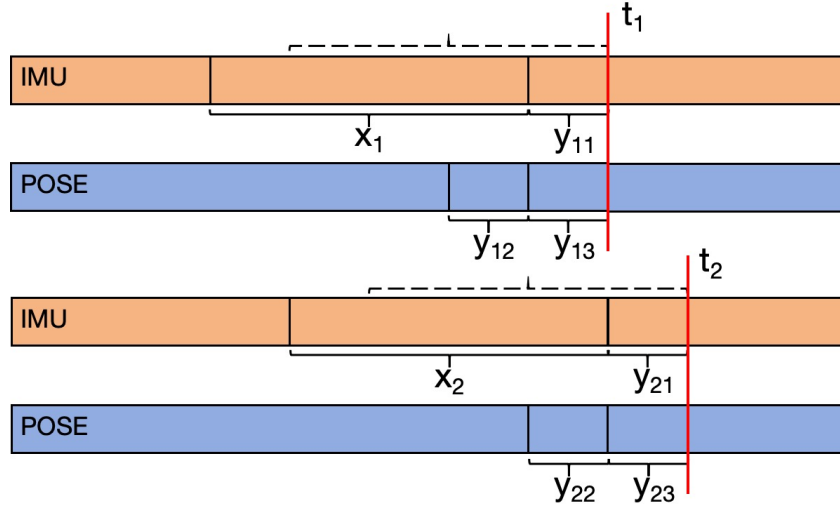


图 4-2 人体姿态重构与预测任务的样本构建示意图

坐标在空间尺度上存在明显变化。因此，需要对姿态坐标进行归一化处理。具体而言，以人体躯干中心关键点作为参考点进行平移，并以左右肩关节之间的距离作为尺度因子进行归一化：

$$\hat{p}_{i,k} = \tanh \left( \frac{p_{i,k} - p_{i,c}}{\|p_{i,l} - p_{i,r}\|_2} \right). \quad (4-6)$$

其中， $p_{i,k}$  表示第  $i$  帧第  $k$  个关键点的二维坐标， $p_{i,c}$  表示该帧的躯干中心关键点坐标（本文取 Body25 中的 MidHip）， $p_{i,l}$  与  $p_{i,r}$  分别表示左肩和右肩关键点坐标。 $\|p_{i,l} - p_{i,r}\|_2$  表示肩宽尺度因子；当该值小于  $\epsilon$  时，将其截断为  $\epsilon$  以避免数值不稳定。

图 4-3 展示了姿态归一化处理前后的对比结果。归一化前，不同个体的姿态在图像平面中的位置和尺度上存在明显差异；经过中心平移与肩宽归一化后，不同样本的人体姿态被映射到统一坐标范围。

完成样本构建后，数据按预设方案划分为训练集与测试集。训练集用于模型参数学习，测试集仅用于最终性能评估，不参与模型结构调整与实验设置选择。

## 4.3 方法描述

### 4.3.1 整体方法框架

为实现基于 IMU 的人体姿态重构与短时预测，本文提出一种基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测方法 AIPose。该方法以历史 IMU 时序信号为输入，在统一框架下同时完成当前姿态重构与未来姿态预测。整体方法流程如图 4-4 所示。

AIPose 的输入为一段连续的 IMU 观测序列。首先，模型利用时序特征提取模块对输入信号进行编码，得到能够表征人体运动状态的高层时序特征。在此基础上，模型分为两个相互关联的分支：一条分支用于恢复当前时间窗口内的人体姿态，另一条分支用于预测未来时间段的 IMU 变化。对于当前姿态重构分支，模型直接根据历史 IMU 观测提取到的时序特征，输出当前时间范围内的人体二维关键点序列。该分支的作用

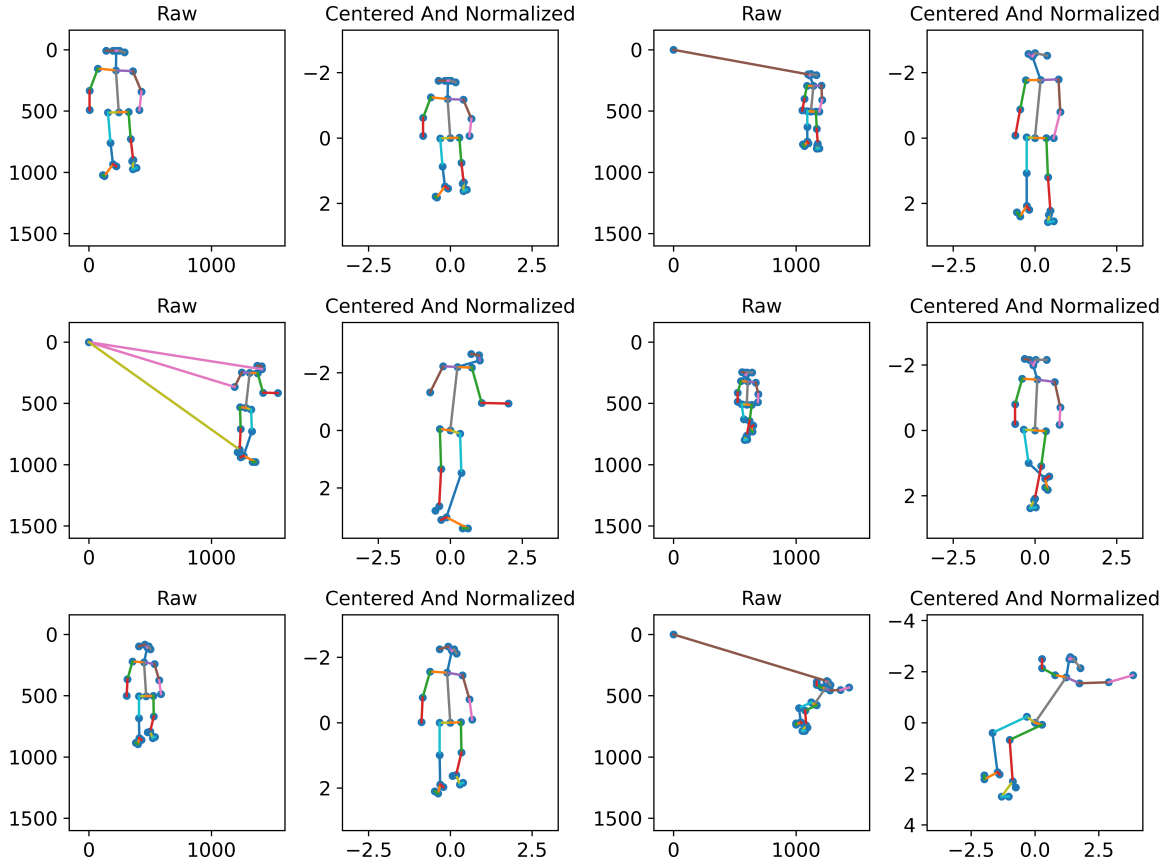


图 4-3 姿态中心化归一化示意图

是根据已有观测恢复人体当前的运动状态，为后续预测提供姿态层面的结构约束。对于未来预测分支，模型并不直接从当前特征中生成未来姿态，而是先预测未来一段时间内的 IMU 序列，再将预测得到的未来 IMU 与当前观测序列尾部进行拼接，构成扩展的时序输入。随后，模型基于这一扩展输入进一步预测未来姿态。这样的设计使未来姿态预测仍然建立在 IMU 动态演化过程之上，从而保持了“先建模运动，再预测姿态”的思路。换言之，AIPose 将未来姿态预测分解为“未来 IMU 预测”和“基于扩展 IMU 的姿态预测”两个步骤，并通过自回归建模机制将两者连接起来。

在训练阶段，AIPose 采用联合优化方式，同时对当前姿态重构、未来 IMU 预测以及未来姿态预测三个任务进行监督。通过这种多任务训练策略，模型既能够学习 IMU 与当前姿态之间的映射关系，也能够学习人体运动在时间维度上的连续演化规律。

在推理阶段，模型只需输入当前时刻之前的 IMU 观测序列，即可先恢复当前姿态，再进一步生成未来短时姿态序列。因而，AIPose 不仅能够描述人体当前的运动状态，还能够对其后续变化趋势进行短时推演。

#### 4.3.2 AIPose 模型

在上述整体方法框架的基础上，本文构建了 AIPose 模型，用于实现基于自回归建模机制的人体姿态重构与预测。该模型以 IMU 时序数据为输入，通过共享的时序特征

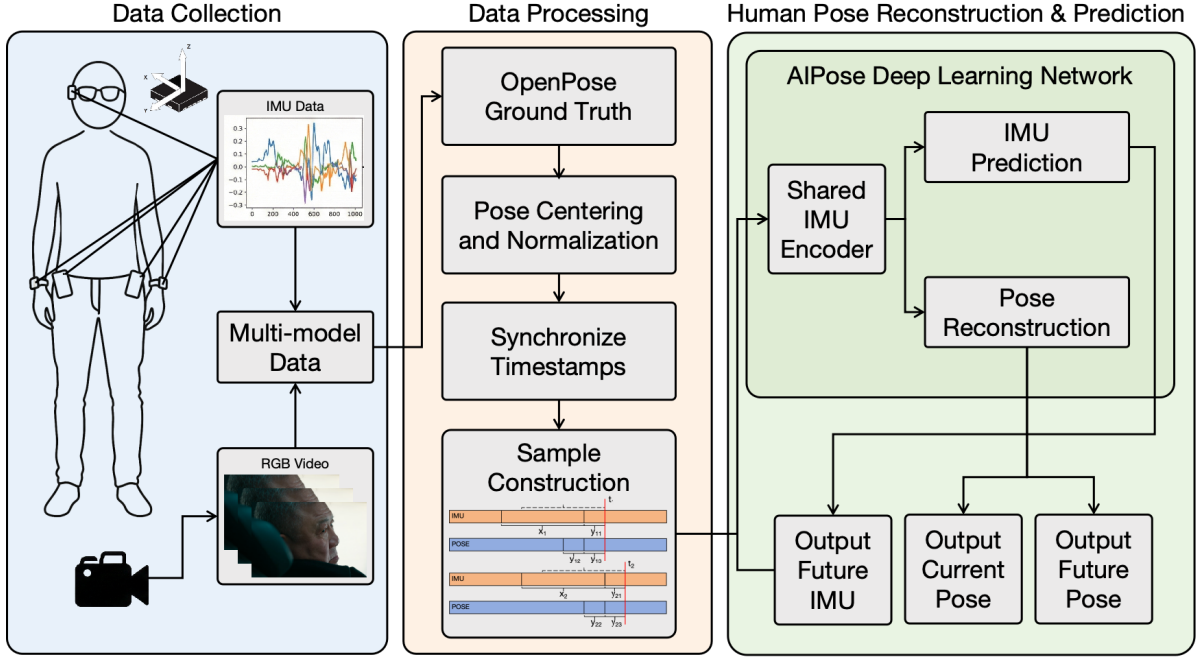


图 4-4 人体姿态重构与预测方法整体流程

表示同时支持当前姿态重构与未来姿态预测两个任务。模型的整体结构如图 4-5 所示。

AIPose 主要由 IMU 时序特征提取模块、姿态重构模块、IMU 时序预测模块以及自回归姿态预测机制组成，并通过联合损失函数进行优化。各模块在同一建模框架下协同工作，使模型能够从当前观测序列出发，实现对未来姿态的连续建模。

下面将对各个组成模块的具体结构与实现方式进行说明。

#### 1) IMU 时序特征提取模块

根据第 4.2.2 节构建的输入样本，设输入 IMU 序列为

$$\mathbf{X}_{\text{input}} \in \mathbb{R}^{B \times T \times C},$$

其中  $B$  表示批次大小， $T$  表示时间窗口长度， $C = 30$  表示 IMU 通道数。在此基础上，通过 ResNet 对输入序列进行时序特征提取，得到对应的特征表示

$$\mathbf{F} = E(\mathbf{X}_{\text{input}}),$$

其中  $E(\cdot)$  表示基于 ResNet 的映射函数。该结构利用一维卷积提取 IMU 信号中的局部动态变化，并通过残差连接增强特征表达的稳定性。得到的特征表示  $\mathbf{F}$  作为统一的中间表示，将同时用于当前姿态重构与未来 IMU 预测。

#### 2) 姿态重构模块

在获得 IMU 特征表示  $\mathbf{F}$  后，首先对当前时间窗口内的人体姿态序列进行建模，其映射关系为

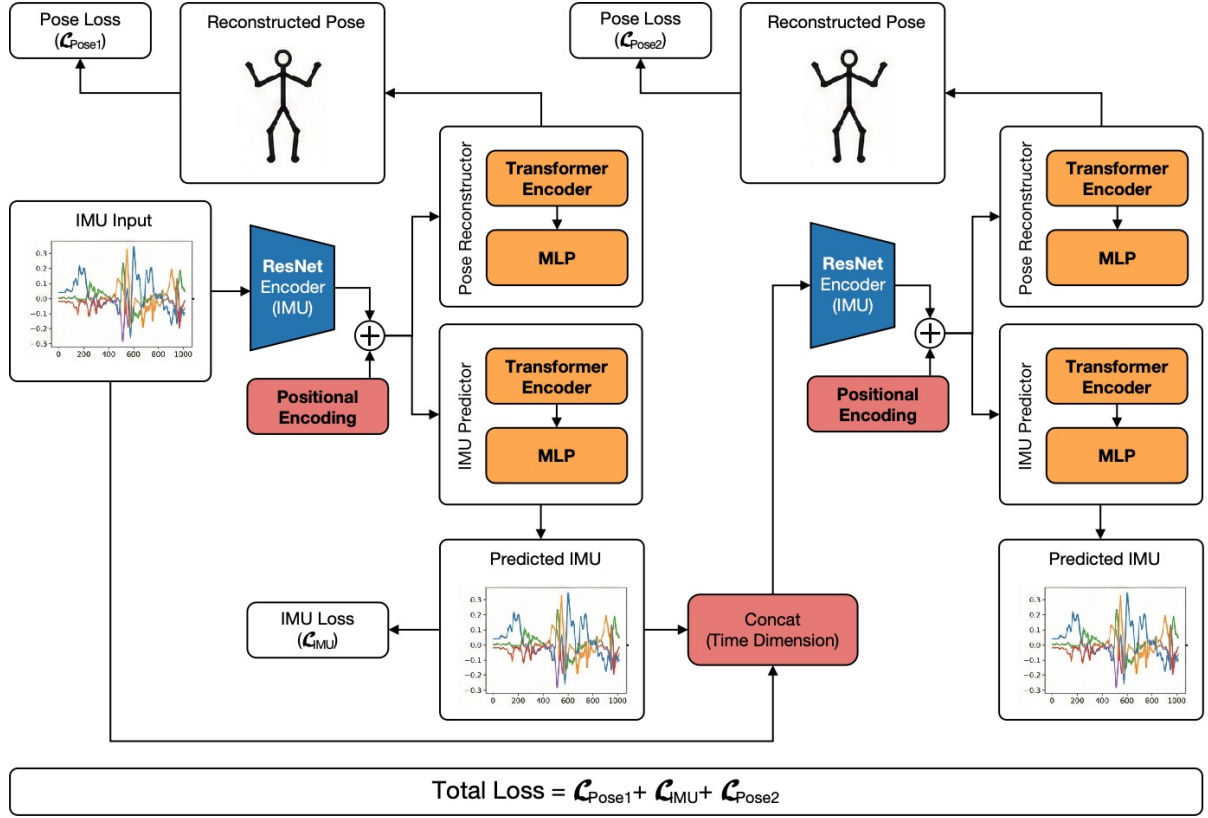


图 4-5 AI Pose 模型架构图

$$\mathbf{P}_{\text{rec}} = f_{\text{rec}}(\mathbf{F}).$$

通过全连接层将特征向量映射到姿态空间，并重构为具有时间结构的关键点序列。设姿态重构窗口长度为  $L_{\text{rec}}$ ，关键点数量为  $K$ ，则输出形式为

$$\mathbf{P}_{\text{rec}} \in \mathbb{R}^{B \times L_{\text{rec}} \times K \times 2}.$$

为保证输出数值稳定并与第 4.2.2 节中的归一化空间保持一致，重构结果通过  $\tanh$  函数约束在  $(-1, 1)$  范围内。该模块实现了从 IMU 特征到当前姿态序列的重构，同时为后续姿态预测提供结构先验。

### 3) IMU 时序预测模块

在完成当前姿态重构的同时，模型进一步基于特征表示  $\mathbf{F}$  对未来时间段的 IMU 序列进行建模，其映射关系为

$$\mathbf{X}_{\text{future}} = G(\mathbf{F}),$$

其中  $G(\cdot)$  表示预测映射函数。本文采用 Transformer 对特征进行时序建模，以学习 IMU 信号在时间维度上的动态演化规律，从而实现对未来 IMU 序列的预测。设未来时间窗口长度与姿态预测窗口对应，则预测结果为

$$\mathbf{X}_{\text{future}} \in \mathbb{R}^{B \times T_{\text{future}} \times C}.$$

预测得到的未来 IMU 序列将与当前 IMU 序列的尾部观测共同作为后续自回归姿态预测的输入，用于实现从当前观测到未来姿态的连续建模。

#### 4) 自回归姿态预测机制

在获得未来 IMU 序列  $\mathbf{X}_{\text{future}}$  后，为实现未来姿态建模，本文引入自回归姿态预测机制。该机制通过将当前观测信息与预测得到的未来 IMU 序列进行组合，构建扩展时序输入，从而完成对未来姿态的预测。

具体而言，从输入 IMU 序列  $\mathbf{X}_{\text{input}}$  中截取与预测窗口相邻的尾部序列，并与预测得到的未来 IMU 序列进行拼接，得到扩展序列

$$\mathbf{X}_{\text{extended}} = \text{Concat}(\mathbf{X}_{\text{tail}}, \mathbf{X}_{\text{future}}),$$

其中  $\mathbf{X}_{\text{tail}}$  表示当前观测序列中与预测阶段相邻的时间片段。通过该方式，将真实观测信息与模型预测信息统一到同一时间序列中。

在此基础上，将扩展后的 IMU 序列再次输入 ResNet 进行特征提取，得到对应的未来时序特征表示

$$\mathbf{F}_{\text{future}} = E(\mathbf{X}_{\text{extended}}).$$

随后，通过姿态预测映射函数对未来姿态进行建模，其过程可表示为

$$\mathbf{P}_{\text{pred}} = f_{\text{pred}}(\mathbf{F}_{\text{future}}),$$

其中  $\mathbf{P}_{\text{pred}}$  表示未来时间窗口内的人体姿态序列。

通过上述过程，模型能够在当前观测基础上，结合预测得到的 IMU 动态信息，对未来姿态进行建模，实现从当前状态到未来状态的连续预测。

#### 5) 损失函数

为实现当前姿态重构、未来 IMU 预测以及未来姿态预测的联合优化，本文采用多任务学习策略构建整体损失函数。设当前姿态重构结果、未来 IMU 预测结果及未来姿态预测结果分别为  $\mathbf{P}_{\text{rec}}$ 、 $\mathbf{X}_{\text{future}}$  和  $\mathbf{P}_{\text{pred}}$ ，对应的真实值分别为  $\mathbf{P}_{\text{rec}}^*$ 、 $\mathbf{X}_{\text{future}}^*$  和  $\mathbf{P}_{\text{pred}}^*$ ，则整体损失函数定义为

$$\mathcal{L} = \alpha \|\mathbf{P}_{\text{rec}} - \mathbf{P}_{\text{rec}}^*\|_1 + \beta \|\mathbf{X}_{\text{future}} - \mathbf{X}_{\text{future}}^*\|_1 + \gamma \|\mathbf{P}_{\text{pred}} - \mathbf{P}_{\text{pred}}^*\|_1,$$

其中  $\alpha$ 、 $\beta$  和  $\gamma$  为权重系数，用于平衡不同子任务对模型训练的影响。

通过上述联合优化，模型在学习当前姿态重构的同时，能够建模 IMU 时序动态，并进一步提升未来姿态预测的准确性。



## 4.4 实验与结果分析

### 4.4.1 实验设置

本章实验在与第三章一致的硬件与软件环境下进行。

在模型训练过程中，采用 Adam 优化器对网络参数进行更新，初始学习率设置为  $1 \times 10^{-3}$ ，训练轮数为 200，批大小为 256。损失函数采用 L1 损失，并对姿态重构、IMU 序列预测以及未来姿态预测三个子任务分别赋予权重系数  $\alpha = 1$ 、 $\beta = 1$  和  $\gamma = 1$ 。

在数据构建方面，采用滑动窗口方式对原始时序数据进行划分。IMU 输入窗口长度  $L_{\text{input}}$  为 4s，姿态重构窗口长度  $L_{\text{rec}}$  为 1s，姿态预测窗口长度  $L_{\text{pred}}$  为 1s，滑动步长设置为 1s。数据按预设方案划分为训练集与测试集，测试集仅用于最终评估。

在模型结构设置中，IMU 时序特征提取模块采用 ResNet18 结构，IMU 时序预测模块采用 Transformer 结构，其隐藏层维度为 128，层数为 2，注意力头数为 4，Dropout 率为 0.1。人体关键点数量设置为 25，输出为二维坐标形式。

### 4.4.2 评价指标

为评估模型在人体姿态重构与预测任务中的性能，本文采用平均关节位置误差 (Mean Per Joint Position Error, MPJPE) 作为评价指标。

设预测姿态序列为  $\hat{\mathbf{P}} \in \mathbb{R}^{B \times T \times K \times 2}$ ，真实姿态序列为  $\mathbf{P}$ ，其中  $B$  表示批大小， $T$  表示时间长度， $K$  表示关键点数量，则 MPJPE 定义为

$$\text{MPJPE} = \frac{1}{BTK} \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^T \sum_{k=1}^K \|\hat{p}_{b,t,k} - p_{b,t,k}\|_2. \quad (4-7)$$

其中  $\|\cdot\|_2$  表示欧氏距离。该指标用于衡量预测关键点与真实关键点之间的平均空间误差，数值越小表示模型预测精度越高。

需要说明的是，由于模型输出的姿态坐标在归一化空间中表示，因此在计算 MPJPE 之前，需要将预测结果与真实值映射回同一坐标尺度。具体而言，先对模型输出进行截断处理，将其限制在  $(-0.9999, 0.9999)$  范围内，以避免后续反变换时出现数值不稳定；随后通过反双曲正切函数  $\text{atanh}(\cdot)$  将数据从  $\tanh$  空间映射回连续空间，并结合样本对应的尺度因子恢复关键点坐标，最终计算 MPJPE。

在具体实验中，分别对当前姿态重构结果与未来姿态预测结果计算 MPJPE，以评估模型在两个任务下的性能表现。

### 4.4.3 方法对比实验

为了评估 AIPose 在基于 IMU 的人体姿态建模任务中的性能，本文选取了近年来具有代表性的惯性人体姿态方法作为对比对象，包括 PIP<sup>[8]</sup>、TIP<sup>[9]</sup>、IMUPoser<sup>[10]</sup>、DynaIP<sup>[12]</sup>、ASIP<sup>[13]</sup> 以及 MobilePoser<sup>[11]</sup>。

需要说明的是，所选基线大多原本面向三维人体姿态估计或不同设备配置下的稀



疏 IMU 建模任务，且未针对未来姿态预测进行专门设计。为在统一实验设置下进行比较，本文将“当前姿态重构”作为所有方法共享的对比任务，保留各基线核心时序建模模块，仅将输出层替换为与本文一致的二维关键点回归头，并统一采用相同的数据划分、训练轮数、优化器和评价指标进行重新训练。因此，本节比较的重点并非复现原文在其原始任务上的最优结果，而是考察不同时序建模策略在当前 XRFV2 二维关键点建模任务中的相对表现。

从表 4-1 可以看出，AIPose 在当前姿态重构任务上取得了最低的 MPJPE，重构误差为 47.8203，明显优于所有对比方法。对比方法中，表现最好的 PIP 重构 MPJPE 为 67.6973，AIPose 较其进一步降低了 17.1363。与 ASIP、TIP 和 DynaIP 相比，AIPose 的误差分别降低了 20.3888、22.5657 和 24.8667；相较于 IMUPoser 和 MobilePoser，优势更加明显。说明在本文任务设置下，AIPose 能够更有效地利用 IMU 时序信息完成人体姿态重构。除当前姿态重构外，表 4-1 也给出了 AIPose 的未来姿态预测 MPJPE，为 54.1138。该结果表明，AIPose 不仅能够较准确地重构当前人体姿态，还能够基于历史 IMU 观测，在统一框架下实现当前姿态重构与未来姿态预测。

表 4-1 方法对比实验结果

| 方法            | 重构 MPJPE       | 预测 MPJPE       |
|---------------|----------------|----------------|
| AIPose (Ours) | <b>47.8203</b> | <b>54.1138</b> |
| PIP           | 67.6973        | -              |
| TIP           | 73.1267        | -              |
| IMUPoser      | 91.5129        | -              |
| DynaIP        | 75.4277        | -              |
| ASIP          | 70.9498        | -              |
| MobilePoser   | 114.1620       | -              |

为了进一步观察不同方法在训练过程中的表现，图 4-6 给出了各方法在测试集上的姿态重构 MPJPE 随训练轮数变化的曲线。可以看出，AIPose 在训练早期即表现出较快的误差下降速度，整体收敛过程也较为平稳，进一步说明 AIPose 在当前姿态重构任务上具有较好的训练稳定性。

#### 4.4.4 IMU 观测窗口长度实验

为分析 IMU 输入序列长度对模型性能的影响，本文设置不同长度的 IMU 观测窗口进行对比实验。在实验中，保持模型结构及其他训练参数不变，仅调整输入 IMU 序列长度，并分别计算对应的姿态重构误差与姿态预测误差。

实验结果如图 4-7 所示，从图中可以看出，随着 IMU 输入长度增加，模型误差整体呈下降趋势。当输入长度由 1s 增加到 4s 时，姿态重构误差和姿态预测误差均明显下降，说明适当延长观测窗口有助于模型获得更充分的时序信息。继续增大输入长度时，模型性能仍有提升，但改进幅度相对减小，同时会带来更长的观测时延和更高的计算开销。

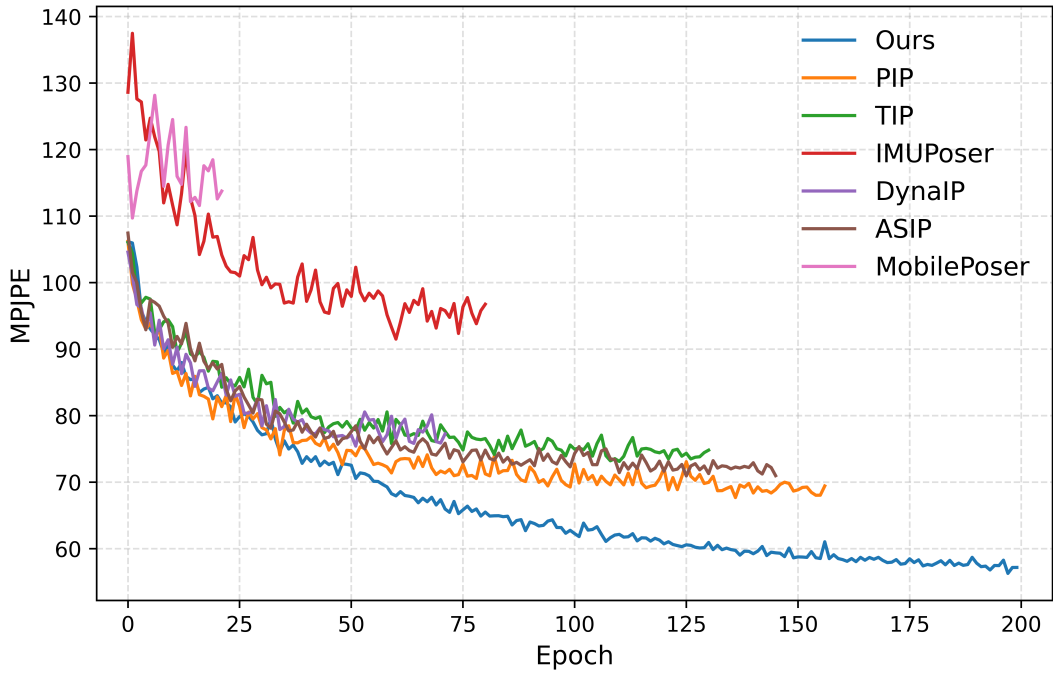


图 4-6 不同方法在当前姿态重构任务上的 MPJPE 收敛曲线

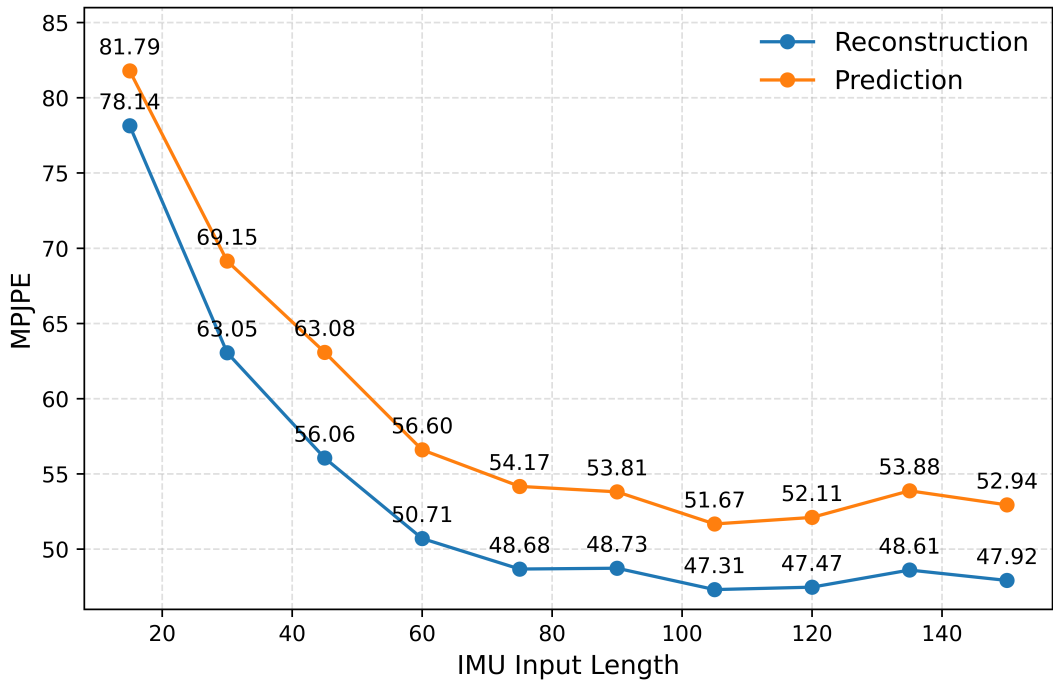


图 4-7 IMU 观测窗口长度实验结果

#### 4.4.5 骨干网络选择实验

为分析不同时序建模结构对模型性能的影响，本文对 IMU 时序预测模块中的骨干网络进行对比实验。

在实验中，固定 IMU 时序特征提取模块为 ResNet 结构，并分别采用 Transformer、

LSTM、GRU 以及 Mamba 作为 IMU 时序预测模块的骨干网络，其余训练参数保持一致。分别计算不同结构下的姿态重构误差与姿态预测误差。

实验结果如图 4-8所示，从图中可以看出，不同时序建模结构对模型性能具有明显影响。其中，采用 Transformer 结构时，模型在姿态重构与姿态预测任务上均取得最优结果；GRU 与 LSTM 次之，而 Mamba 结构的性能明显低于其他方法。该结果表明，在当前任务设置下，Transformer 更适合用于未来 IMU 序列建模。

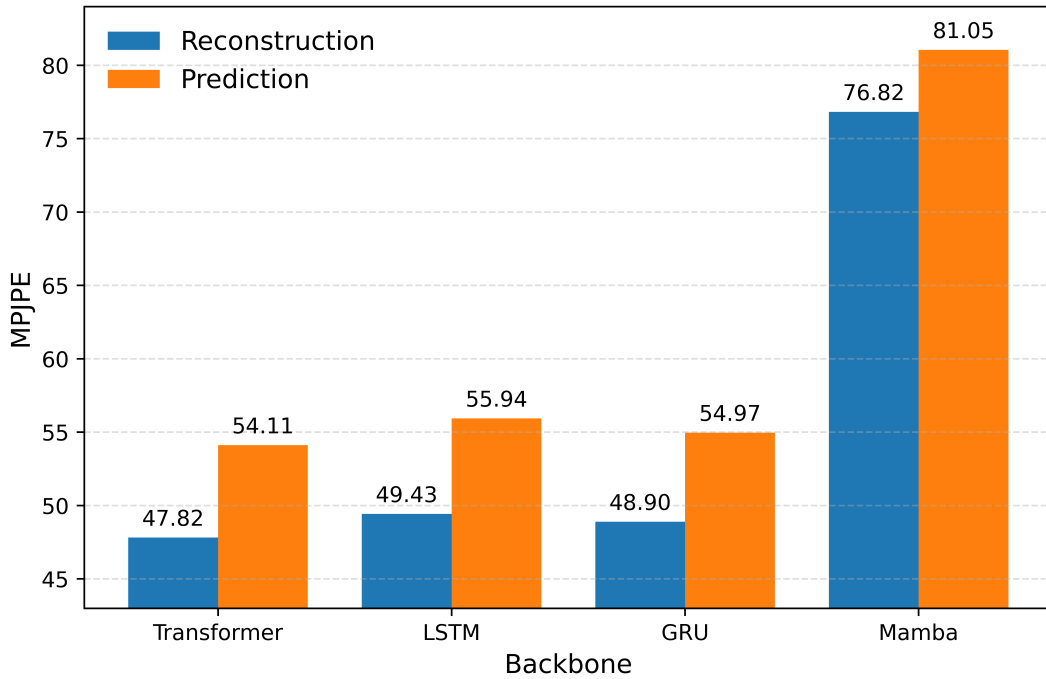


图 4-8 骨干网络选择实验结果

#### 4.4.6 传感器消融实验

为分析不同 IMU 传感器对模型性能的贡献，本文设计传感器消融实验。通过在输入数据中去除部分传感器数据，观察模型在姿态重构与姿态预测任务上的性能变化，从而评估各传感器的重要性。

在实验中，模型结构及训练参数保持不变，仅对输入 IMU 数据进行调整。原始设置包含 5 个 IMU 传感器（编号为 0 至 4），分别移除单个或多个传感器后重新进行模型评估。

实验结果如图 4-9所示，从图中可以看出，当不移除任何传感器时，模型性能最为稳定。移除单个传感器后，整体误差均有所上升，但不同传感器对性能的影响程度存在差异。其中，移除编号为 0 的传感器时，姿态重构与预测误差均出现较明显增加，说明该传感器在模型建模过程中具有较高的重要性。相比之下，移除编号为 2 或 4 的传感器对模型性能影响相对较小，表明部分传感器之间可能存在一定的信息冗余。当同时移除多个传感器（如 2 和 4）时，模型性能下降更加明显，说明多传感器信息融合对于姿态建模具有重要作用。

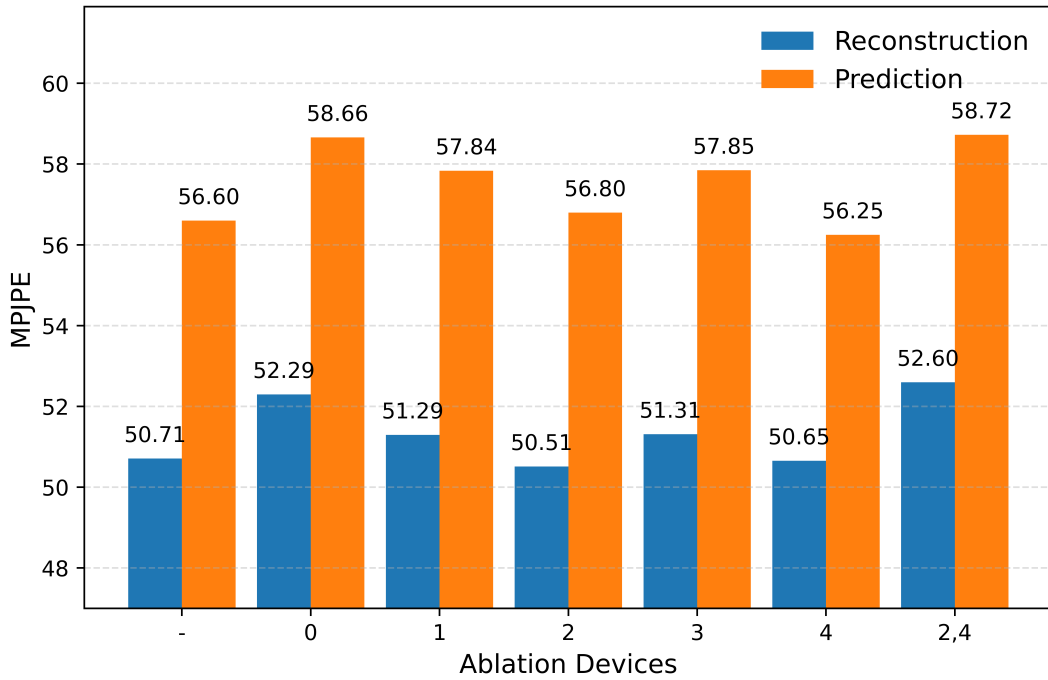


图 4-9 传感器消融实验结果

总体来看，不同 IMU 设备在人体姿态建模中发挥的作用并不完全相同，其中部分关键传感器对模型性能影响更为显著。该结果表明，合理的传感器配置对于提升模型性能具有重要意义。

#### 4.4.7 数据标准化实验

为分析数据标准化策略对模型性能的影响，本文设计标准化实验，分别考察 IMU 数据与姿态数据的统计标准化对模型性能的影响。

需要说明的是，第 4.2.2 节中的姿态中心化与尺度归一化属于样本构建阶段的基础预处理，而本节讨论的“数据标准化”是指在此基础上，是否进一步对 IMU 输入和姿态目标进行统计意义上的标准化处理。因此，两者含义不同。

在实验中，模型结构及训练参数保持一致，仅调整输入数据的预处理方式。具体而言，分别设置 IMU 数据与姿态数据是否进行标准化处理，形成四种组合情况，并在各设置下计算模型的姿态重构误差与姿态预测误差。

实验结果如图 4-10 所示，从图中可以看出，数据标准化策略对模型性能具有明显影响。相比不进行标准化处理，对 IMU 数据进行标准化能够有效降低模型误差，说明统一 IMU 数据的数值分布有助于提升时序特征建模的稳定性。当仅对姿态数据进行标准化时，模型性能反而出现明显下降，这说明单独改变目标空间的数值分布并不能直接提升学习效果，反而可能增加映射学习的难度。当同时对 IMU 数据与姿态数据进行标准化处理时，模型取得最佳性能，说明在当前任务设置下，输入空间与目标空间采用更一致的数值尺度，有助于模型建立稳定映射关系。

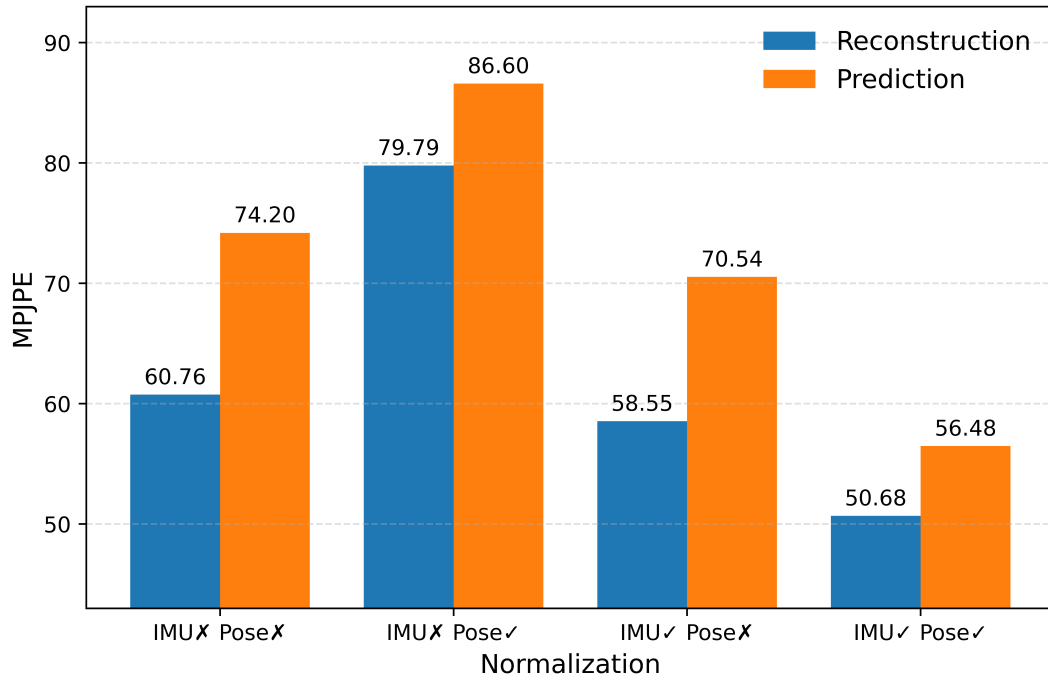


图 4-10 数据标准化实验结果

#### 4.4.8 模型泛化能力实验

为评估所提出模型在不同数据分布下的泛化能力，本文设计跨场景与跨受试者实验。两组实验均采用留一法评估方式，即在训练阶段使用除目标测试集合之外的数据进行训练，并在测试阶段仅在未参与训练的数据上进行评估。

通过该设置，可以较好地模拟模型在未知环境或未知用户条件下的实际应用性能，从而更加全面地评估模型的泛化能力。

##### 1) 跨场景实验

为分析模型在不同环境条件下的泛化能力，本文采用留一场景法进行实验。具体而言，每次选取一个场景作为测试集，其余场景数据用于训练，从而评估模型在未见场景上的表现。

实验结果如图 4-11所示，从图中可以看出，模型在不同测试场景下的性能存在一定差异。其中，在“餐厅”与“书房”场景下模型表现相对较好，而在“卧室”场景下误差明显较高。这说明环境变化会对模型性能产生较大影响，不同场景中的空间布局、动作分布以及采集条件差异，都可能影响 IMU 与姿态之间的映射关系。

总体来看，尽管跨场景条件下模型性能有所下降，但仍能够保持一定的姿态重构与预测能力，说明所提出方法具备一定的跨环境泛化能力。

##### 2) 跨受试者实验

为进一步评估模型在不同个体之间的泛化能力，本文采用留一受试者法进行实验。具体而言，每次选取一名志愿者作为测试对象，其余志愿者数据用于训练，从而评估模型在未见受试者上的表现。

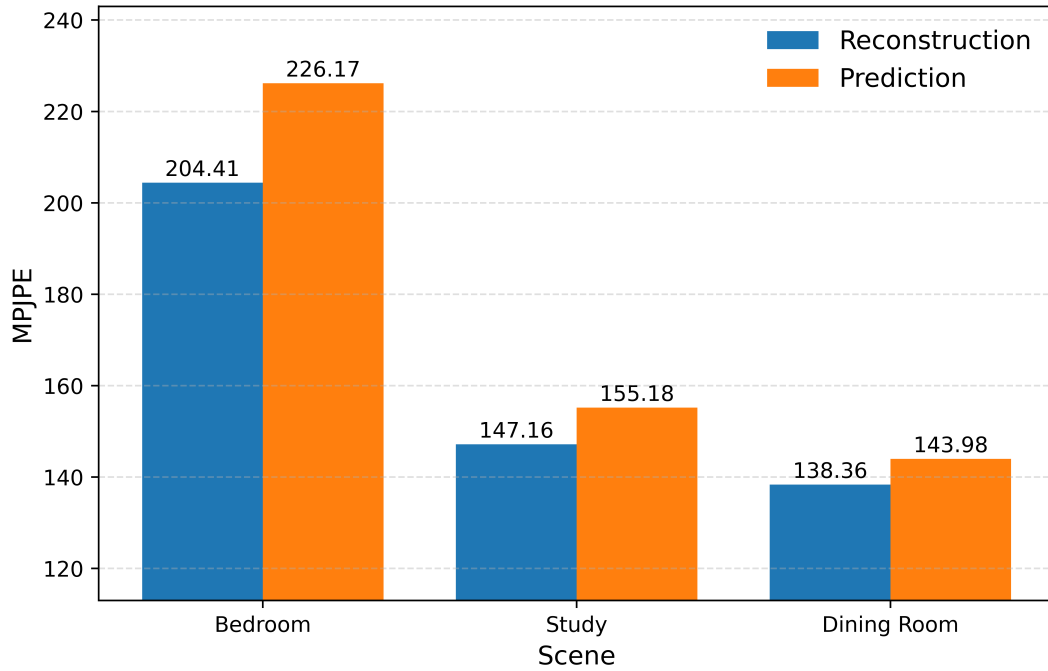


图 4-11 跨场景实验结果

实验结果如图 4-12 所示，从图中可以看出，模型在不同受试者上的性能存在一定波动，但整体误差范围相对稳定。部分受试者（如编号 2、12）对应的误差较低，而个别受试者（如编号 4）误差相对较高，这可能与个体运动模式差异、体型差异或传感器佩戴方式差异有关。

总体而言，模型在跨受试者条件下能够保持相对稳定的性能，说明其在不同个体之间具有一定的泛化能力。但与同分布测试相比，跨受试者实验仍存在明显性能下降，这也说明个体差异仍是影响 IMU 姿态建模稳定性的关键因素之一。

#### 4.4.9 最大预测长度实验

为分析模型在时间维度上的预测性能变化，本文对不同时间区间内的姿态误差进行统计，从而评估模型在当前重构与未来预测任务中的表现差异。具体而言，以当前时间点为参考，将时间轴划分为多个连续区间，并分别计算各区间内的平均 MPJPE。其中，区间  $[-1, 0)$  表示当前时间窗口内的姿态重构结果，其余区间  $[0, +\infty)$  表示未来时间范围内的姿态预测结果。

实验结果如图 4-13 所示，从图中可以看出，在当前时间窗口内（即区间  $[-1, 0)$ ），模型能够获得较低误差，说明基于 IMU 特征进行姿态重构具有较高精度。随着时间进入未来预测阶段（ $t \geq 0$ ），模型误差随预测时间增加而逐步上升。在较短预测区间内，误差增长相对平缓；而在更远时间范围内，误差增长速度明显加快。这表明随着预测步长增加，误差会逐渐累积，模型对长期运动变化的刻画能力受到一定限制。

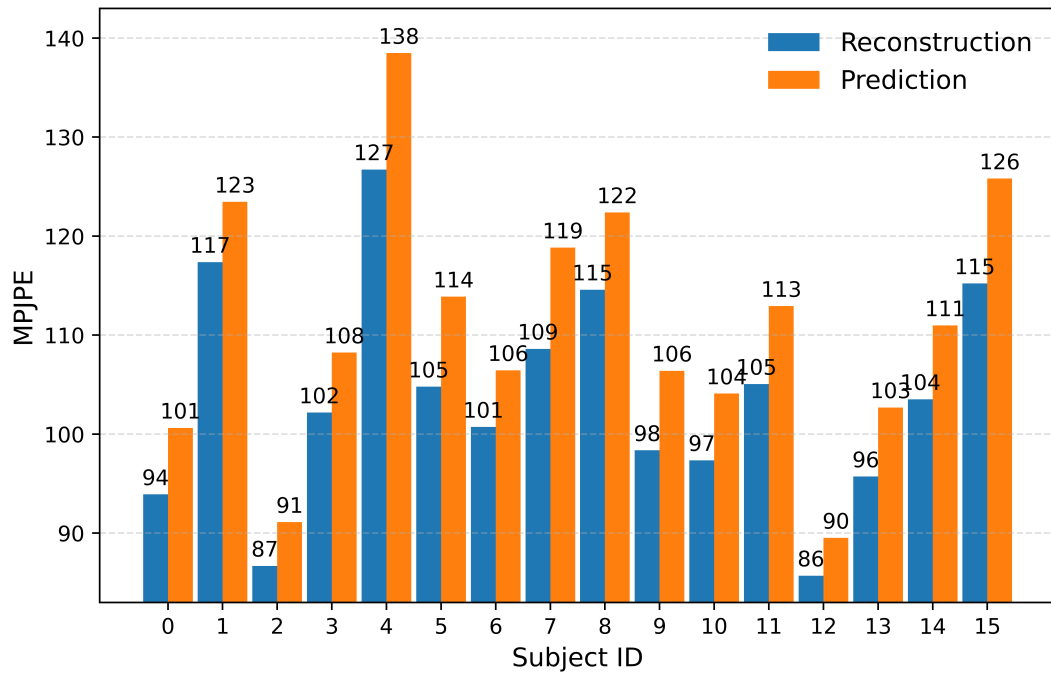


图 4-12 跨受试者实验结果

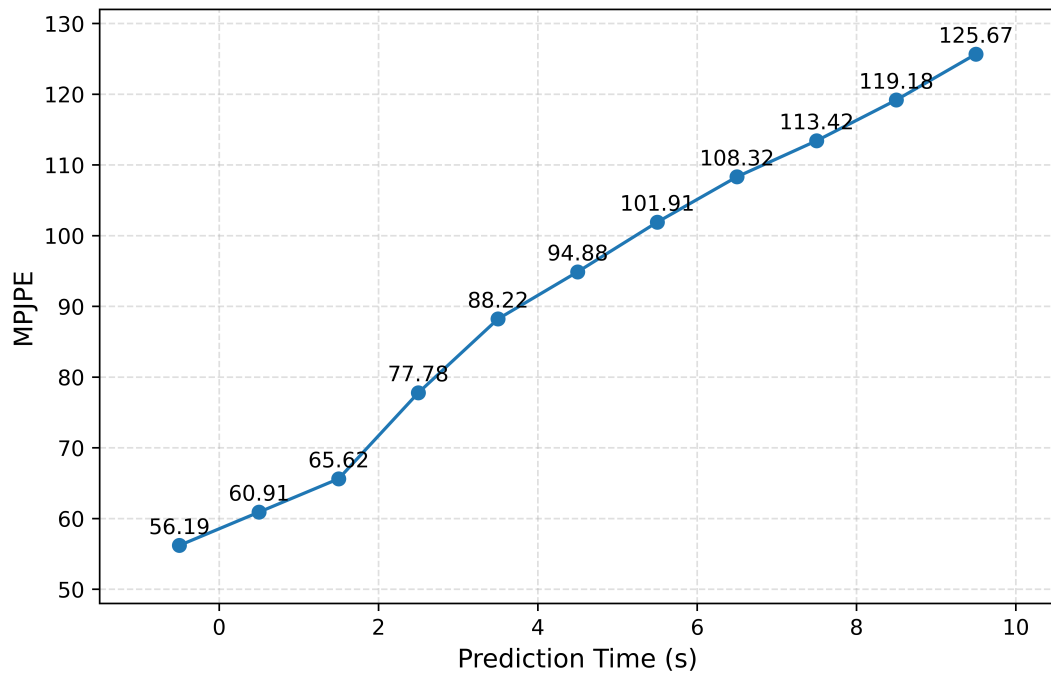


图 4-13 最大预测长度实验结果

总体来看，模型在当前姿态重构任务中表现较为稳定，在短期预测范围内仍具有较好的精度，但在中长期预测中性能逐渐下降。该结果说明，所提出方法更适合短时姿态预测场景，同时也表明预测长度对模型性能具有显著影响。

## 4.5 本章小结

本章围绕 AIPose 模型，从任务定义、数据构建、模型设计和实验分析等方面展开研究。所提出方法以 IMU 时序信号为输入，在统一框架下同时完成当前姿态重构与未来短时姿态预测，并通过自回归建模机制实现从当前观测到未来姿态的连续建模。实验结果表明，AIPose 在当前姿态重构任务上优于多种代表性惯性姿态方法，同时具备未来姿态预测能力；IMU 观测窗口长度、时序预测骨干网络、传感器配置以及数据标准化策略都会对模型性能产生明显影响。泛化实验进一步表明，模型在跨场景与跨受试者条件下仍具有一定稳定性，但环境变化和个体差异依然会带来性能下降。总体而言，本章验证了基于 IMU 的人体姿态重构与短时预测的可行性，也说明未来姿态建模能够为人体运动理解提供更完整的时间信息。



## 5 结论与展望

### 5.1 结论

本文围绕基于非视觉传感器的人体行为感知问题，针对多模态人体活动识别中的异构特征对齐与融合、跨受试者场景下的泛化能力，以及基于 IMU 的人体姿态重构与预测开展研究，主要结论如下。

首先，在人体活动识别任务中，本文提出了多模态融合方法 WIHAR。该方法分别对 IMU 与 WiFi CSI 时序数据进行特征建模，通过跨模态对比学习缩小两种模态之间的语义差异，并利用交叉注意力机制实现模态间的信息交互与融合。在此基础上，结合基于类别原型的少样本适配策略，对跨受试者场景下的分布偏移问题进行了缓解。实验结果表明，WIHAR 在 XRFV2 数据集上的活动识别准确率达到 96.06%。在跨受试者实验中，模型在未适配时的平均识别准确率为 72.57%，在引入少量目标受试者样本进行适配后可提升至 90.99%。这些结果说明，IMU 与 WiFi CSI 在人体活动感知中具有较强的互补性，合理的跨模态对齐与融合策略能够有效提升复杂室内环境下的人体活动识别性能。

其次，在人体姿态重构与预测任务中，本文提出了基于自回归建模机制的方法 AIPose。该方法仅使用 IMU 数据作为输入，通过 IMU 特征提取、当前姿态重构和未来 IMU 预测等模块构建统一建模框架，在恢复当前人体姿态的同时，对未来短时姿态变化进行预测。实验结果表明，在二维关键点坐标空间中，AIPose 在 XRFV2 数据集上的当前姿态重构平均关节位置误差为 47.82，未来姿态预测平均关节位置误差为 54.11。相关结果表明，基于 IMU 的自回归建模不仅能够较准确地恢复当前人体姿态，也能够对未来短时运动变化进行有效刻画。

总体来看，本文分别从多模态特征对齐与融合、跨受试者少样本适配以及人体运动时序建模三个方面，对基于非视觉传感器的人体行为感知问题进行了研究。研究结果表明，基于 IMU 与 WiFi CSI 的多模态方法能够较好支持室内环境下的人体活动识别，而基于 IMU 的自回归建模方法也为人体姿态重构与短时预测提供了可行思路。上述工作从活动语义理解与姿态动态建模两个层面，为非视觉人体感知研究提供了补充。

### 5.2 展望

尽管本文取得了较为完整的阶段性结果，但仍有若干问题值得进一步研究。

首先，本文提出的活动识别方法在同受试者设置下的测试中表现较好，但在跨受试者场景下仍存在明显性能下降，说明模型对个体差异和环境变化仍较为敏感。后续可进一步研究更加稳定的跨域表征学习方法，例如结合自监督预训练、域泛化或无监督适配策略，减少模型对目标受试者标注数据的依赖，并提升模型在新受试者和新场

景下的直接泛化能力。

其次，本文的人体姿态方法已经能够实现较好的当前重构和短时预测，但随着预测时间增长，误差仍会逐步累积。后续可以从两个方面继续完善：一方面，可引入更强的时序约束与人体结构约束，以提升长时间预测的稳定性；另一方面，可探索更加合理的姿态表示方式与监督形式，以增强模型对复杂运动过程的表达能力。

最后，本文两个任务分别侧重于多模态活动识别和基于 IMU 的姿态建模，尚未在统一框架下实现更深层的联合建模。后续可以探索将活动语义信息与姿态变化过程进行协同建模，进一步挖掘不同任务之间的互补关系。同时，在实际部署层面，还需要围绕传感器数量、佩戴方式、系统实时性以及长期使用稳定性开展更系统的评估，以提高方法在智慧康养、人机交互和居家监测等场景中的应用可行性。

## 致 谢

值此论文落稿之际，谨向所有支持和帮助过我的人致以最诚挚的谢意。

回首往事，感叹时光飞逝。虽然深知自己仍有许多不完善之处，但前方的道路已然清晰。我将带着这份感恩与期许，在未来的职业道路上更加努力，不断完善自我，追求卓越。

## 参考文献

- [1] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[C]//International conference on machine learning. 2021: 8748-8763.
- [2] Miao S, Chen L, Hu R. Spatial-temporal masked autoencoder for multi-device wearable human activity recognition[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2024, 7(4): 1-25.
- [3] Li S, Zhu T, Duan F, et al. HARMamba: Efficient and lightweight wearable sensor human activity recognition based on bidirectional mamba[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 12(3): 2373-2384.
- [4] Gao Z, Wang Y, Chen J, et al. MMTSA: Multi-modal temporal segment attention network for efficient human activity recognition[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2023, 7(3): 1-26.
- [5] Hong Z, Li Z, Zhong S, et al. Crosshar: Generalizing cross-dataset human activity recognition via hierarchical self-supervised pretraining[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2024, 8(2): 1-26.
- [6] Dai G, Xu H, Yoon H, et al. ContrastSense: Domain-invariant contrastive learning for in-the-wild wearable sensing[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2024, 8(4): 1-32.
- [7] Zhu G, Zhao D, Li C, et al. MASTER: A multi-modal foundation model for human activity recognition[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2025, 9(3): 1-26.
- [8] Yi X, Zhou Y, Habermann M, et al. Physical inertial poser (pip): Physics-aware real-time human motion tracking from sparse inertial sensors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 13167-13178.
- [9] Jiang Y, Ye Y, Gopinath D, et al. Transformer inertial poser: Real-time human motion reconstruction from sparse imus with simultaneous terrain generation[C]//SIGGRAPH Asia 2022 Conference Papers. 2022: 1-9.
- [10] Molyn V, Arakawa R, Goel M, et al. Imuposer: Full-body pose estimation using imus in phones, watches, and earbuds[C]//Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2023: 1-12.
- [11] Xu V, Gao C, Hoffmann H, et al. Mobileposer: Real-time full-body pose estimation and 3d human translation from imus in mobile consumer devices[C]//Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. 2024: 1-11.
- [12] Zhang Y, Xia S, Chu L, et al. Dynamic inertial poser (dynaip): Part-based motion dynamics learning for enhanced human pose estimation with sparse inertial sensors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 1889-1899.
- [13] Wu Y, Wang C, Yin L, et al. Accurate and steady inertial pose estimation through sequence structure learning and modulation[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 42468-

- 42493.
- [14] Van Wouwe T, Lee S, Falisse A, et al. Diffusionposer: Real-time human motion reconstruction from arbitrary sparse sensors using autoregressive diffusion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 2513-2523.
  - [15] Chen L H, Zhang J, Li Y, et al. Humanmac: Masked motion completion for human motion prediction [C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2023: 9544-9555.
  - [16] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.
  - [17] Gu A, Dao T. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces[C]//First conference on language modeling. 2024.
  - [18] Sepahvand M, Meqdad M N, Abdali-Mohammadi F. State-of-the-art in human activity recognition based on inertial measurement unit sensors: survey and applications[J]. International Journal of Computers and Applications, 2025, 47(1): 1-16.
  - [19] Alarfaj M, Al Madini A, Alsafran A, et al. Wearable sensors based on artificial intelligence models for human activity recognition[J]. Frontiers in artificial intelligence, 2024, 7: 1424190.
  - [20] Contoli C, Freschi V, Lattanzi E. Energy-aware human activity recognition for wearable devices: A comprehensive review[J]. Pervasive and Mobile Computing, 2024, 104: 101976.
  - [21] Varga D. Mitigating data leakage in a wifi csi benchmark for human action recognition[J]. Sensors, 2024, 24(24): 8201.
  - [22] Quy T D, Lin C Y, Shih T K. Enhanced human activity recognition using wi-fi sensing: Leveraging phase and amplitude with attention mechanisms[J]. Sensors, 2025, 25(4): 1038.
  - [23] Dao T, Gu A. Transformers are ssms: Generalized models and efficient algorithms through structured state space duality[J]. arXiv preprint arXiv:2405.21060, 2024.
  - [24] Ni J, Tang H, Haque S T, et al. A survey on multimodal wearable sensor-based human action recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2404.15349, 2024.
  - [25] Choi H, Beedu A, Essa I. Multimodal contrastive learning with hard negative sampling for human activity recognition[J]. arXiv preprint arXiv:2309.01262, 2023.
  - [26] Abedin A, Ehsanpour M, Shi Q, et al. Attend and discriminate: Beyond the state-of-the-art for human activity recognition using wearable sensors[J]. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2021, 5(1): 1-22.
  - [27] Zhou Y, Zhao H, Huang Y, et al. Tinyhar: A lightweight deep learning model designed for human activity recognition[C]//Proceedings of the 2022 ACM International Symposium on Wearable Computers. 2022: 89-93.
  - [28] Cao Z, Hidalgo G, Simon T, et al. Openpose: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2019, 43(1): 172-186.

## 攻读学位期间取得的科研成果

## 答辩委员会会议决议

答辩委员会表决，一致同意通过论文答辩，并建议授邢立豹软件工程专业工程硕士学位。

## 常规评阅人名单

本学位论文共接受 7 位专家评阅，其中常规评阅人 5 名，名单如下：

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 朱利  | 教授  | 西安交通大学 |
| 徐亦飞 | 副教授 | 西安交通大学 |



## 学位论文独创性声明 (1)

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者 (签名)：

日期：

年

月

日

## 学位论文独创性声明 (2)

本人声明：研究生 所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师 (签名)：

日期：

年

月

日

## 学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者 (签名)：

日期：

年

月

日

指导教师 (签名)：

日期：

年

月

日

(本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用)