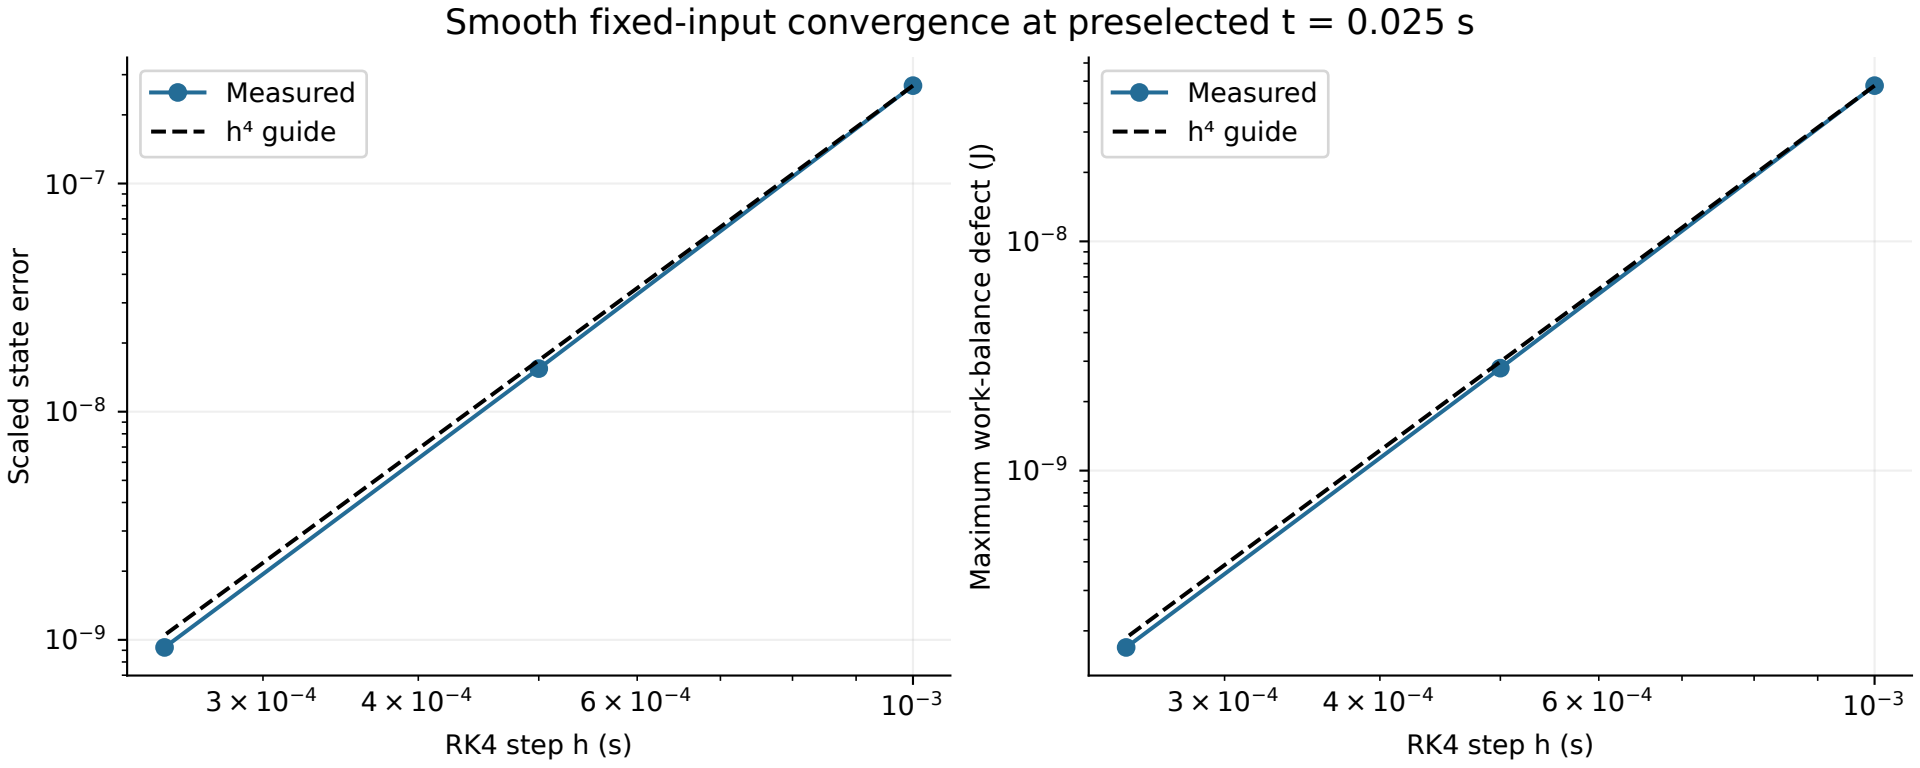
Smooth fixed-input convergence at preselected t = 0.025 s
Measured
h⁴ guide
Scaled state error
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
3×10^{-4}
4×10^{-4}
6×10^{-4}
10^{-3}
RK4 step h (s)
Measured
h⁴ guide
Maximum work-balance defect (J)
10^{-8}
10^{-9}
3×10^{-4}
4×10^{-4}
6×10^{-4}
10^{-3}
RK4 step h (s)