
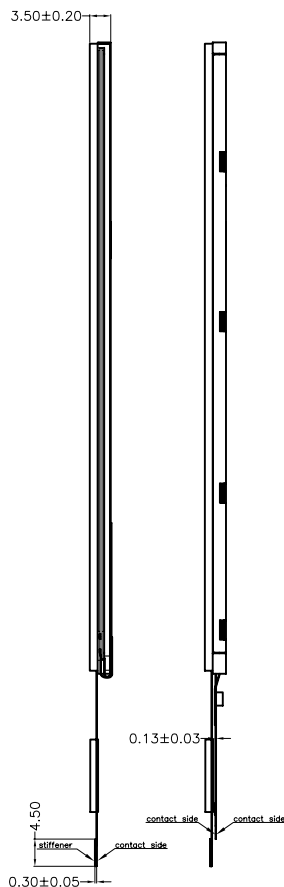


Customer Approved
(客户确认回答)


版本	更改内容	拟定	日期
V1	增加电容屏	XSA	2013.11.15
V2	修改电容屏FPC位置	XSA	2013.11.28
V3	修改电容屏FPC	XSA	2013.12.02

D

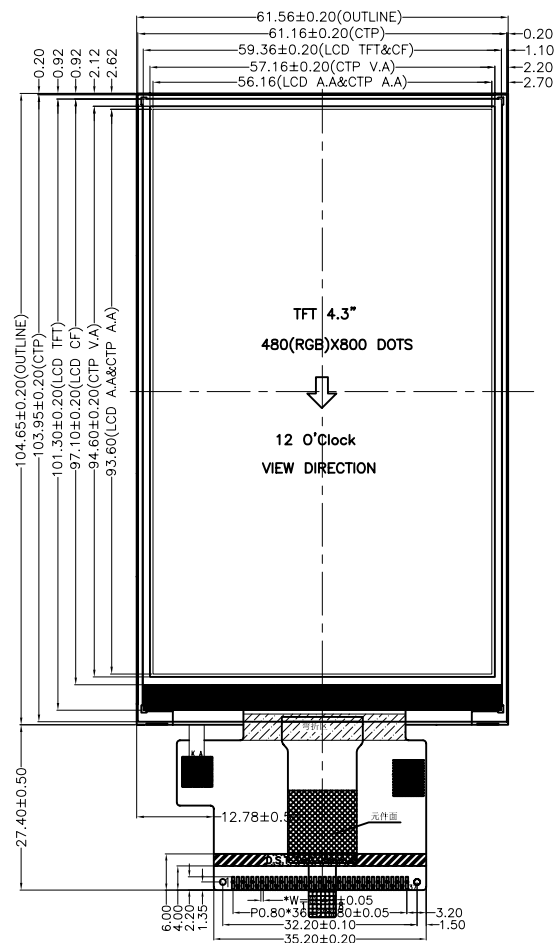


背光电路:

A ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ K
VF=25.6±0.3V;IF=20mA

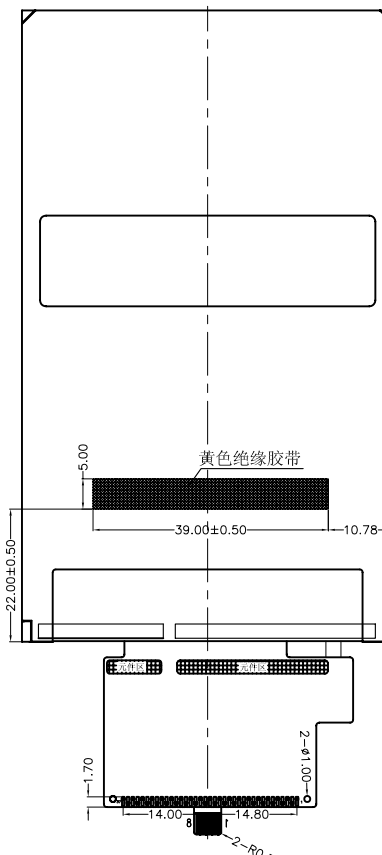

CTP PIN DESCRIPTION

PIN	SYMBOL
1	VDD
2	RST
3	INT
4	NC
5	NC
6	SCL
7	SDA
8	GND

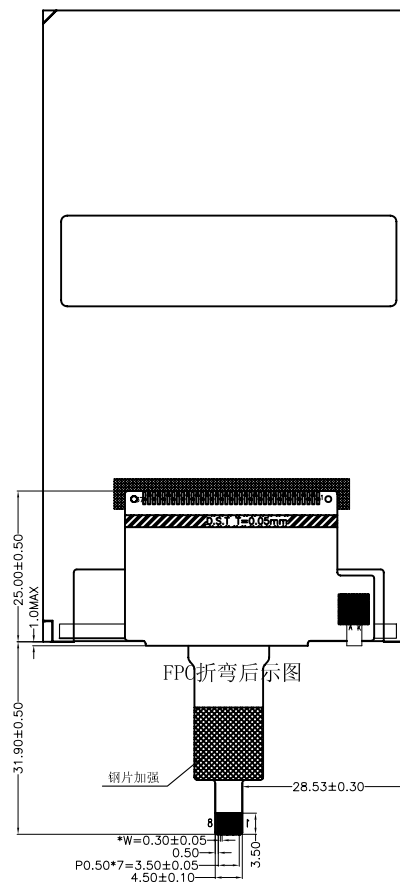

PIN FUNCTION

No.	SYMBOL
1	GND
2	VDD
3	IOVCC
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	REST
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	DB8
18	DB9
19	DB10
20	DB11
21	DB12
22	DB13
23	DB14
24	DB15
25	NC
26	YU
27	XL
28	YD
29	XR
30	NC
31	NC
32	NC
33	NC
34	LED_K
35	LED_A
36	NC
37	GND

第三视角:



DISPLAY TYPE:			NT35510		产品型号:				
POLARIZER MODE:		OPERATING TEMP:	-20°C TO +70°C	BACK LIGHT:	LED WHITE(X8), 串联	部品型号:	LCM 外形图	确认:	
VIEWING DIRECTION:		STORAGE TEMP:	-30°C TO +80°C			版本:	V3	单位: mm	审核:
		STRUCTURE:	LCD+IC+FPC+BL+CTP	MATERIAL NOTE	ROHS REQUEST	日期:	2013.12.02	比例: 1:1	设计:
						UNMARKED TOLERANCE:	±0.20 mm	页码:	1 OF 1