
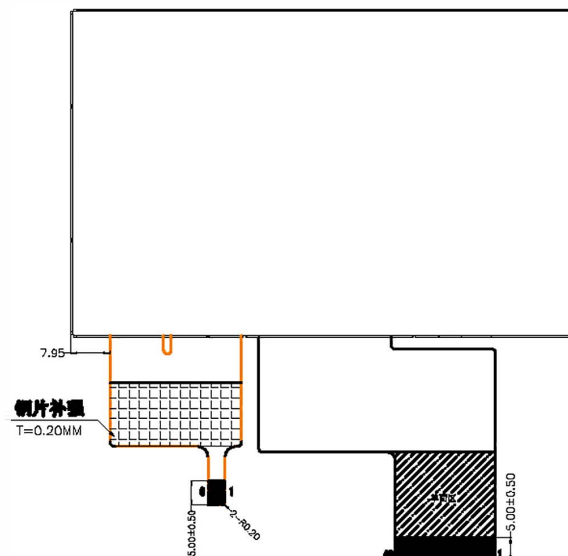


Customer Approved  
(客户确认盖章)

版本	更改内容	拟定	日期
V0	首版发行	XSA	2013.10.23

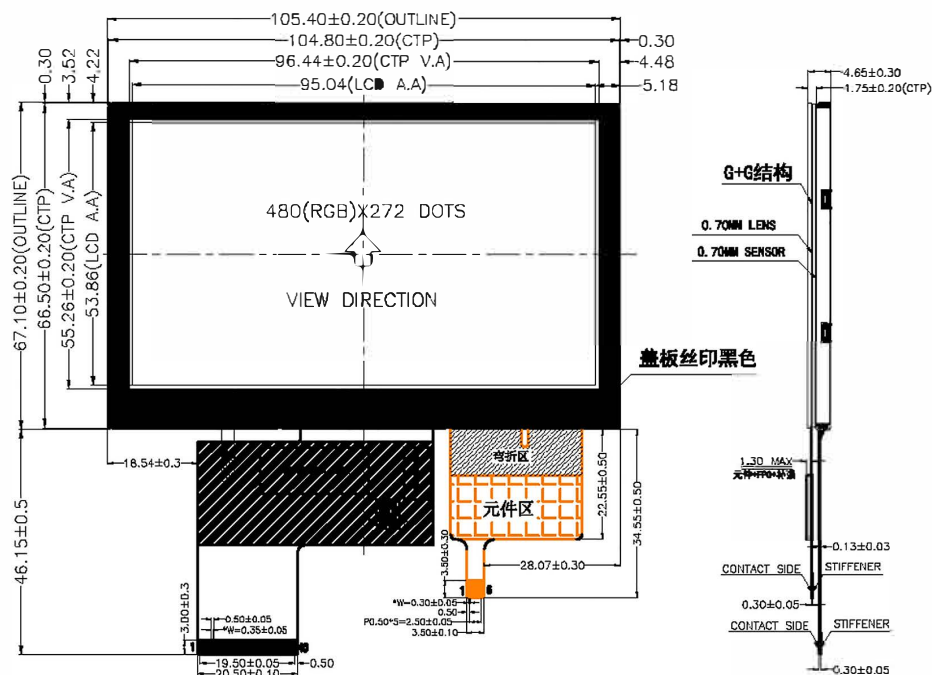

FPC INTERFACE

1	K
2	A
3	NC
4	DVDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYSN
34	DE
35	NC
36	GND
37	XR(NC)
38	YD(NC)
39	XL(NC)
40	YU(NC)

电容屏接口定义

PIN NO.	DEFINITION
1	INT
2	DATA
3	CLK
4	RST
5	GND
6	VDD

背光电路:



VF=21.7±1.4V;IF=20mA

DISPLAY TYPE:	4.3" TFT	DISPLAY DRIVER:	ILI6480H	PIXEL PITCH:	0.198 X 0.198 mm	产品型号:	ATK43118			
POLARIZER MODE:	TRANSMISSIVE	OPERATING TEMP:	-20°C TO +70°C	LCM BRIGHTNESS (CD/M <sup>2</sup> ):		部品型号:	LCM 外形图		确认:	
VIEWING DIRECTION:	6 O'CLOCK	STORAGE TEMP:	-30°C TO +80°C	BACK LIGHT:	LED WHITE(X7), 串联	版本:	V0	单位:	mm	审核:
Dot matrix:	480(RGB)X272 DOTS	STRUCTURE:	LCD+IC+FPC+BL+CTP	MATERIAL NOTE	ROHS REQUEST	日期:	2015.10.23	比例:	1:1	设计:
THIS DRAWING IS PROPERTY OF WAKEN OPTOELECTRONICS CO. LTD, IT CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.						UNMARKED TOLERANCE:	±0.20 mm		页码:	1 OF 1