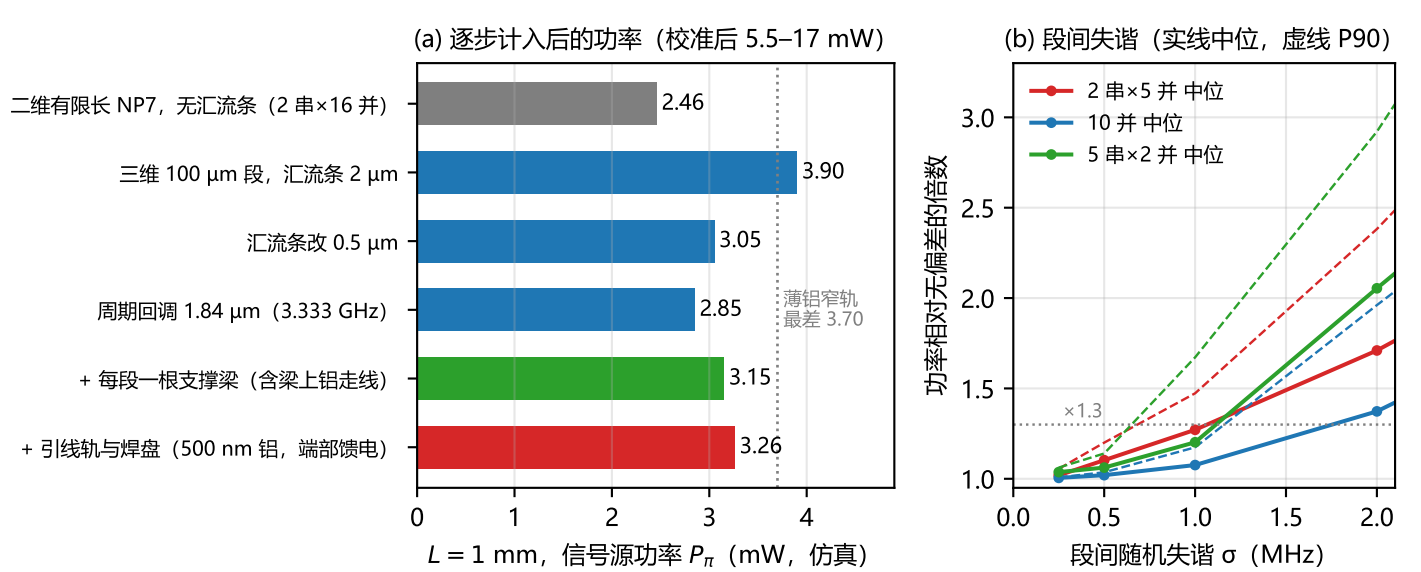
(a) 逐步计入后的功率（校准后 5.5–17 mW）
二维有限长 NP7，无汇流条（2 串×16 并）
三维 100 μm 段，汇流条 2 μm
汇流条改 0.5 μm
周期回调 1.84 μm（3.333 GHz）
+ 每段一根支撑梁（含梁上铝走线）
+ 引线轨与焊盘（500 nm 铝，端部馈电）
2.46
3.90
3.05
2.85
3.15
3.26
薄铝窄轨
最差 3.70
0
1
2
3
4
L = 1 mm，信号源功率 Pπ（mW，仿真）
(b) 段间失谐（实线中位，虚线 P90）
2 串×5 并 中位
10 并 中位
5 串×2 并 中位
×1.3
功率相对无偏差的倍数
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
段间随机失谐 σ（MHz）