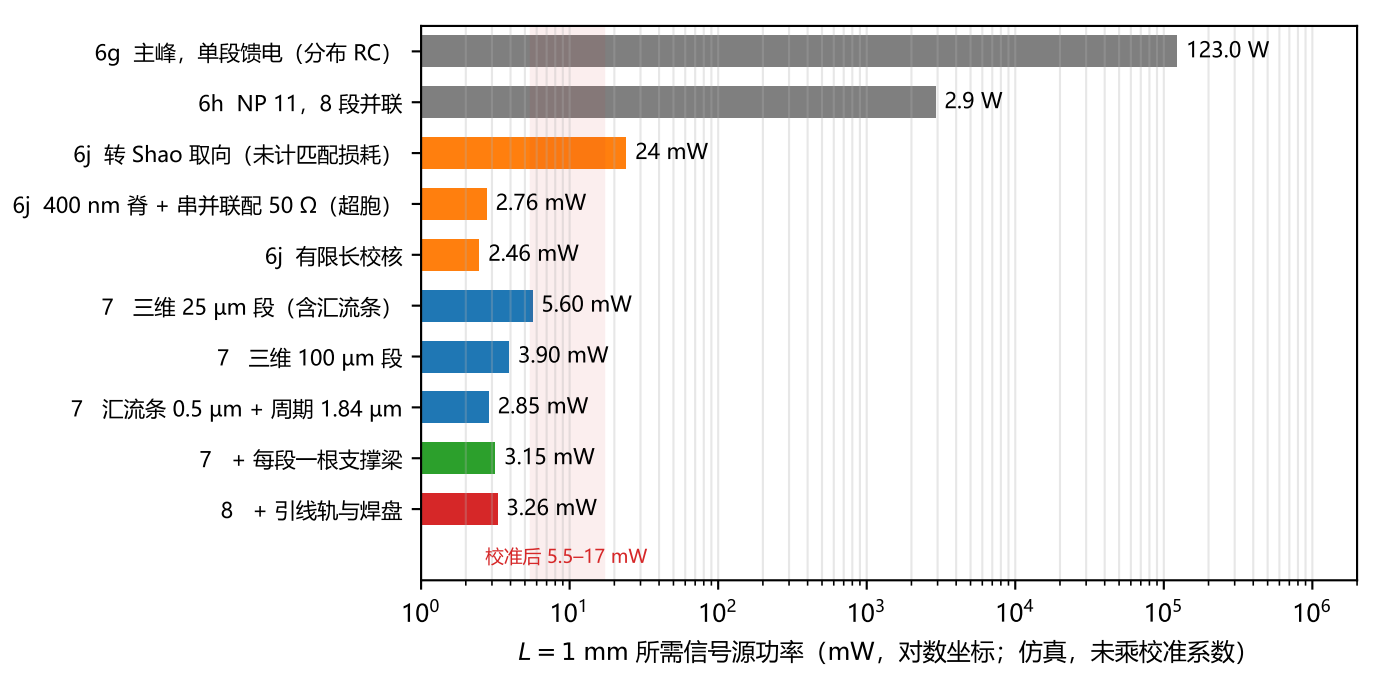
6g 主峰，单段馈电（分布 RC）
6h NP 11，8 段并联
6j 转 Shao 取向（未计匹配损耗）
6j 400 nm 脊 + 串并联配 50 Ω（超胞）
6j 有限长校核
7 三维 25 μm 段（含汇流条）
7 三维 100 μm 段
7 汇流条 0.5 μm + 周期 1.84 μm
7 + 每段一根支撑梁
8 + 引线轨与焊盘
123.0 W
2.9 W
24 mW
2.76 mW
2.46 mW
5.60 mW
3.90 mW
2.85 mW
3.15 mW
3.26 mW
校准后 5.5–17 mW
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
$10^4$
$10^5$
$10^6$
$L = 1$ mm 所需信号源功率（mW，对数坐标；仿真，未乘校准系数）