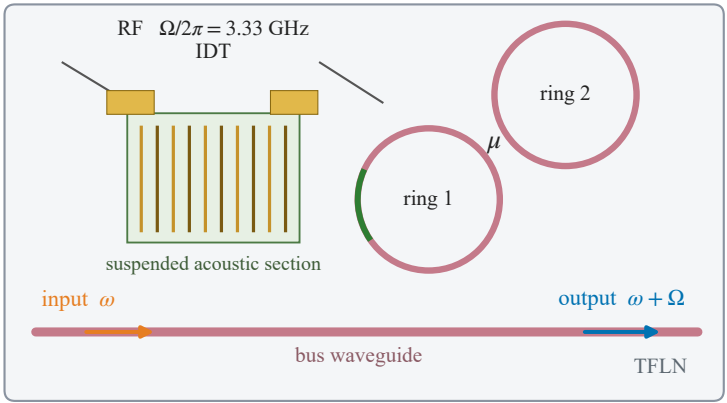
RF Ω/2π = 3.33 GHz
IDT
ring 2
μ
ring 1
suspended acoustic section
input ω
output ω + Ω
bus waveguide
TFLN

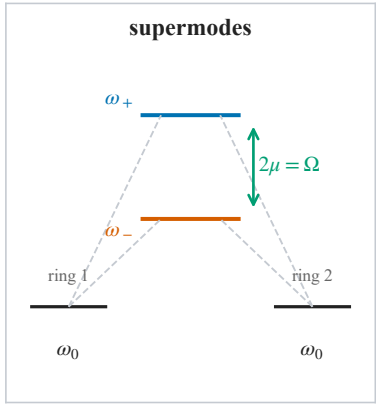
supermodes
ω+
2μ = Ω
ω−
ring 1
ring 2
ω0
ω0