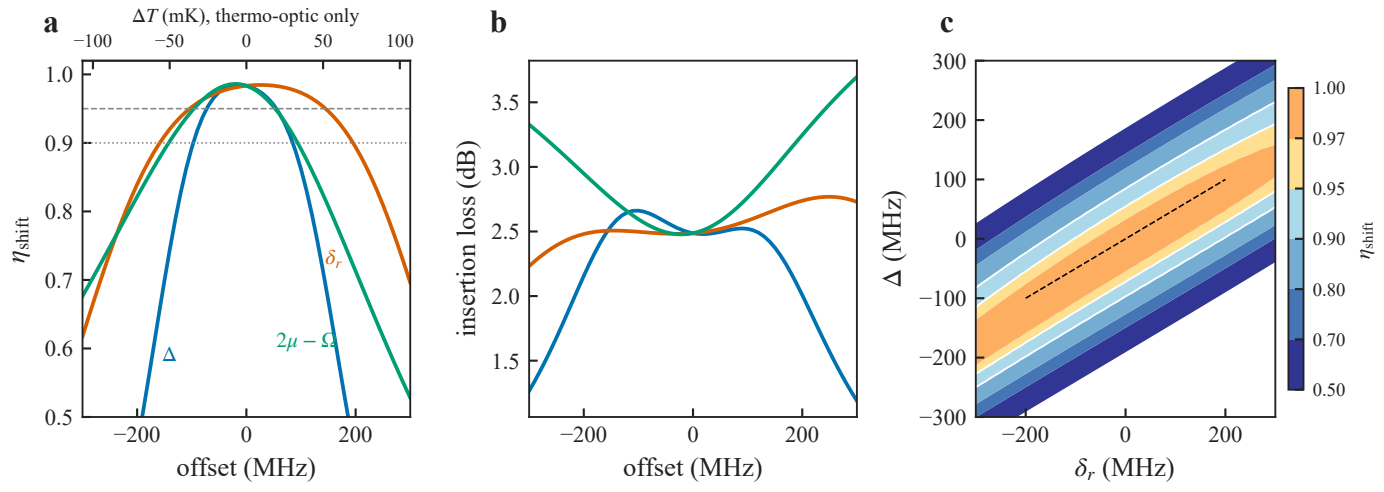

a
ΔT (mK), thermo-optic only
−100
−50
0
50
100
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
η_shift
δ_r
Δ
2μ − Ω
−200
0
200
offset (MHz)
b
insertion loss (dB)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
−200
0
200
offset (MHz)
c
300
200
100
0
−100
−200
−300
Δ (MHz)
−200
0
200
δ_r (MHz)
1.00
0.97
0.95
0.90
0.80
0.70
0.50
η_shift