



无人机外罩方案

✂: 8.3 20: 30-21: 25

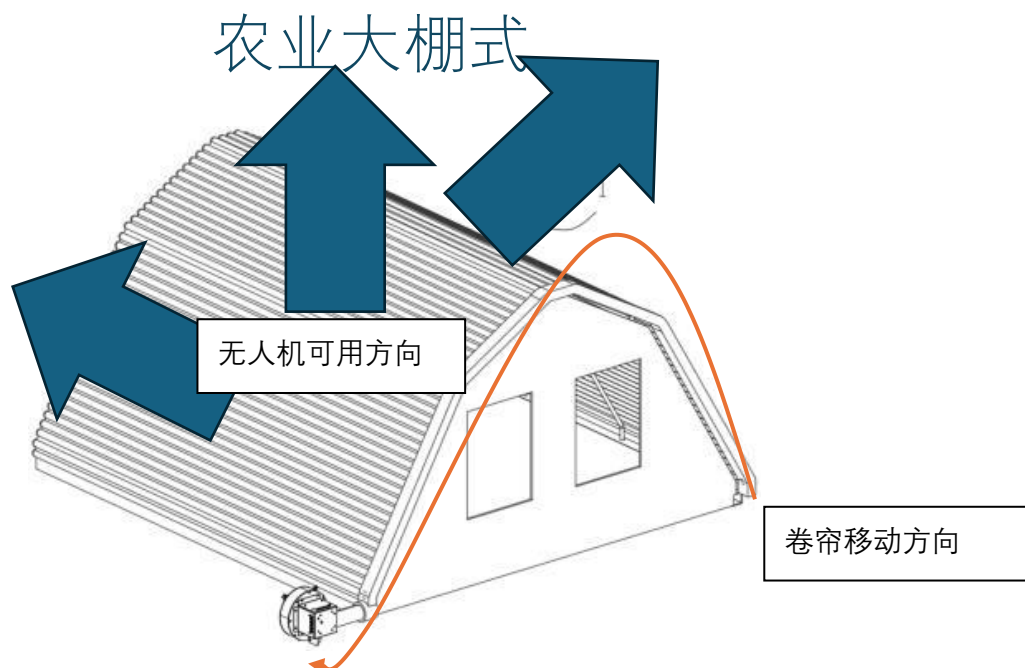

如图所示的结构除了在半圆柱的两个端侧无法打开外，其余部位均可打开
此结构较为节省材料，但需要使用类似于卷帘门的轨道窗帘材料，并且两侧的型材之间需要有连接
难点在于两侧拱形结构内部的开槽、窗帘形结构在内部运动的阻碍
与地面接触部位为长方形，
内部半圆到半圆的距离略大于内置机库展开后的长度，
在这个示意图里拱形结构切为四个折线部分，
侧面可加装风扇温感器等装置，具有至少一个卷帘电机用以打开或关闭

塔吊式

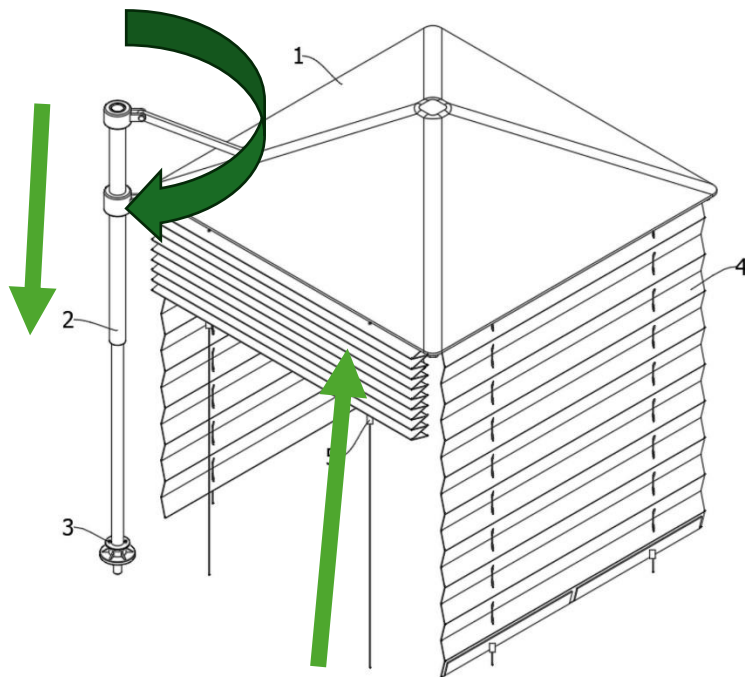

这种结构加工较为简单，控制只需要两个自由度即可达到较好的空间冗余


但由于是单悬臂结构并且下沉的帘布有可能在大风情况下晃动，需要使用吸铁石等办法对底部进行加强连接，

价格应该是非常便宜的

遮蓬由待机到无人机飞出时的动作：绿色箭头

第一步将链板卷起，第二步轴旋转 180 度，第三步轴下降

折叠水桶式

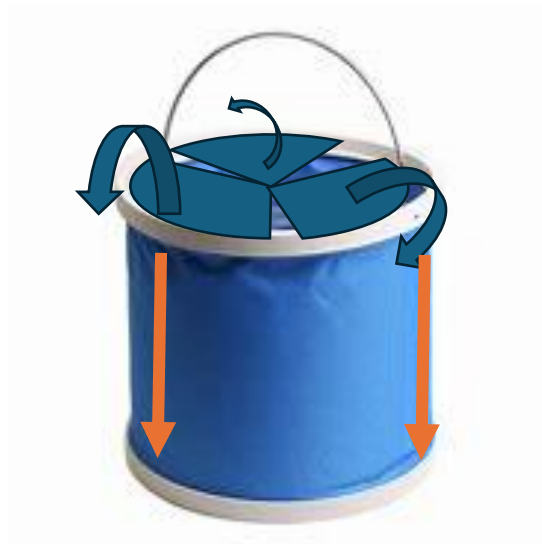

这种结构是由一个超大号的水桶侧面是防水布料做成，侧面具有三根伸缩杆
在无人机需要展开接飞出的时候伸缩杆：从大约一米的地方收到小于一米
使得无人机机库可以正常打开，

盖子使用三片塑料板制成，每片塑料板的铰链位于伸缩杆的顶部

需要飞出无人机时首先铰链处电机将三个盖分别收起，三个伸缩杆向下运动。

散热器温控结构可以在低于一米处进行安装此处的结构改变不影响使用桶子的结构