

Brief Introduction



泰州市吉远船用附件有限公司，坐落于风景如画的江苏鱼米之乡—泰州。紧邻泰州火车站、宁靖盐高速、江海高速，宁启铁路和扬州泰州机场，交通十分便捷。

本公司主要产品为公称通径在6-1000mm，公称压力为0.1-16Mpa的船用中心型蝶阀、双偏心蝶阀、止回蝶阀、金属密封蝶阀、通海阀、闸阀、截止阀、止回阀、消防阀、旋塞、安全阀、空气减压阀、蒸汽减压阀、水减压阀、恒温疏水器及阀组、防浪阀、快关阀、阀箱、过滤器等船用阀门及附件。

本公司管理机制严谨，生产设备先进，技术力量雄厚，质量保证完善，系统的营销网络以及一流的服务质量，构成了企业快速发展的支撑系统，拥有广泛的赞誉与好评。吉远人将以此为新的起点，锐意进取，敢为人先，开拓创新。秉承“以质为根、以信为本、互惠共赢”的经营理念，积极弘扬企业文化，不断提升品牌形象，始终不渝地打造具有吉远特色的船用系列精品。

本公司始终以质量第一、信誉至上、售后服务周到及时来开拓市场，竭诚欢迎广大海内外客商及各界朋友光临指导！



百尺竿头
更进一步

荣誉因为客户而存在。

因为我们的一切努力，都是为了客户的满意。一个人性的品牌，不仅在于获得荣誉的多少，更在于如何看待荣誉本身。我们，摒弃了荣誉的表象，真正将其作为激励自身的不竭动力。

ZT HAS THE CONVENIENT
NEREFOR IT HAS

有多少关注，就有多少期望——
CONVENIENT HEREFOR



>>> 青铜类阀门 Bronze Valve

>>> 青铜类阀门 Bronze Valve



青铜高压阀



法兰青铜阀



法兰青铜截止阀



法兰青铜止回阀



法兰青铜阀



外螺纹青铜填料旋塞



气动快关阀



外螺纹青铜截止阀



法兰青铜节流阀



软管接头阀



立式止回阀



外螺纹球状直角安全阀



法兰青铜球阀旋塞



青铜消防栓



内螺纹青铜闸阀



B型压力阀



潜水止回阀



旋压式止回阀



水减压器



空气减压器



内螺纹青铜截止阀



青铜自吸式旋塞阀




板式止回阀



外螺纹青铜截止阀

>>> 铸钢美阀门 Cast Steel Valve

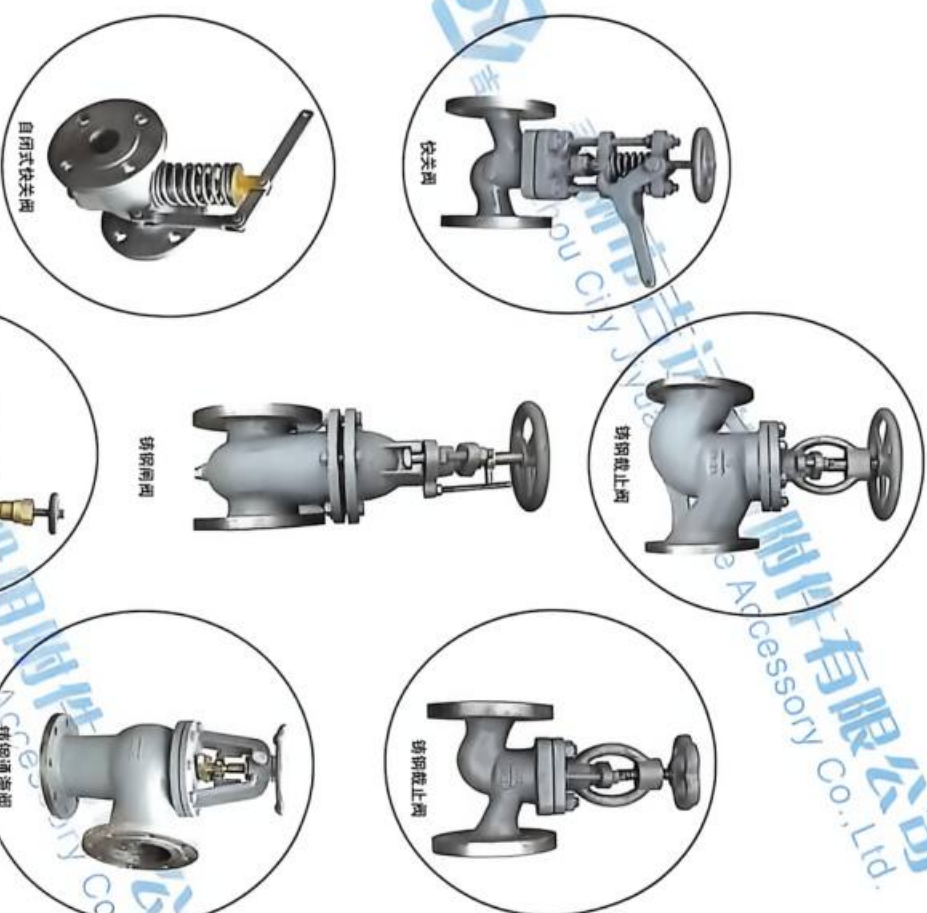

>>> 铸铁美阀门 Cast Iron Valve



>>> 阀组 Valve Group



以质量保证为根本
以用户利益为宗旨

>>> 蝶阀 Butterfly Valve



手动蝶阀



气动蝶阀



中心型双法兰蝶阀



双偏心法兰蝶阀



气动蝶阀



中心型双法兰蝶阀



双偏心法兰蝶阀



气动蝶阀



中心型双法兰蝶阀



双偏心法兰蝶阀

与国际接轨
与世界同步
SUCCESSION OF INTERNATIONAL
IN STEP OF WORLD



手动蝶阀

>>> 不锈钢阀门 Stainless Steel Valve



不锈钢截止阀



不锈钢截止阀



不锈钢三通球阀



不锈钢球阀



不锈钢球阀



不锈钢球阀



不锈钢球阀



不锈钢球阀



不锈钢球阀

專業 成就卓越品质
Professional spirit leads to superior quality

质量是企业的生命，让用户满意是我们永恒的追求。我们以近乎苛刻的质量控制，不断地以国际标准的严格要求对每一道工序进行控制，以确保高质量的产品送到客户手中。



不锈钢空气管头

>>> 船用附件系列 Marine Accessory Series



租油滤器



租油滤器



青铜租油滤器



汽水分离器



不锈钢波形膨胀节



金属波形膨胀节



单泵油滤器



双泵油滤器



钢制单泵油滤器



法兰



J型液液双泵器



T型液液双泵器



租水滤器



空气滤头



空气滤器



国际通用滤头



小钢传动装置



副喷头



消防副喷头



泥箱



船用消防接头



油舱空气滤头



油舱防火透气头



甲板吸出装置

部分产品标准



品名	标准号	规格(mm)	品名	标准号	规格(mm)
船用法兰铸钢截止阀	GB/T594-2008	20-300	气水分离器	CBM1034-81	40-50
船用法兰铸钢截止止回阀	GB/T595-2008	20-300	法兰铸钢节流阀	CBM1039-81	20-200
船用法兰铸钢截止阀	GB/T596-1989	20-300	隔膜型控制阀	CBM1065-81	40-80
船用法兰铸钢截止阀	GB/T597-2008	15-300	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止阀	CBM1069-81	15-65
船用法兰铸钢截止止回阀	GB/T598-2008	15-300	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1070-81	15-40
船用法兰铸钢截止阀	GB/T598-93	15-300	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止回阀	CBM1071-81	15-40
船用法兰铸钢截止阀	GB/T590-2008	20-300	16kgf/cm ² 法兰铸钢截止回阀	CBM1075-81	15-40
船用法兰铸钢截止止回阀	GB/T591-2008	20-300	16kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1076-81	15-40
船用法兰铸钢截止回阀	GB/T592-93	20-300	16kgf/cm ² 法兰铸钢截止回阀	CBM1077-81	15-40
船用法兰铸钢截止阀	GB594-83	6-32	自启式泄油阀	CBM1078-82	15-50
船用外螺纹铸钢截止阀	GB595-83	10-32	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1080-81	20-80
船用外螺纹铸钢截止止回阀	GB596-83	10-32	10kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1081-81	50-250
船用外螺纹铸钢截止回阀	GB597-83	10-32	10kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1082-81	50-250
船用内螺纹铸钢截止回阀	GB1848-84	6-50	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1087-81	50-250
船用内螺纹铸钢截止止回阀	GB1849-80	15-50	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1088-81	50-250
船用低压外螺纹铸钢截止止回阀	GB1851-2008	6-32	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止止回阀	CBM1089-81	50-150
船用低压外螺纹铸钢截止回阀	GB1952-80	15-32	5kgf/cm ² 法兰铸钢截止回阀	CBM1090-81	15-40
船用低压外螺纹铸钢截止止回阀	GB1953-84	15-32	法兰铸钢截止回阀	CBM1091-81	50-450
船用铸钢吸入通海阀	GB/T2029-80	80-450	法兰铸钢截止回阀	CBM1092-81	50-450
船用铸钢吸入通海阀	GB2030-80	80-450	10kgf/cm ² 船用铸钢截止回阀	CBM1107-82	40-65
船用法兰消火栓	GB/T2032-93	40-65	船用铸钢收放器接头阀	CBM1109-82	15-25
法兰铸钢节流阀	GB/T314-94	32-100	消防接头	CBM1110-82	40-65
外螺纹铸钢节流阀	GB/T315-93	10-25	16kgf/cm ² 铸钢截止止回阀	CBM1125-82	6-20
割阀自启阀	CB414-79	40-65	5kgf/cm ² 法兰截止止回阀	CBM1127-82	25-40
液流现象器	CB/T422-93	20-200	自启式测量管头	CBM1128-82	40-80
低压泄油阀	CB/T425-94	20-100	双联油滤器	CBM1132-82	50-150
法兰吸入止回阀	CB/T3478-92	32-250	单联油滤器	CBM1133-82	25-300
防浪阀	CB/T3475-92	50-150	小型双联油滤器	CBM1134-82	25-40
立式防浪阀	CB/T3476-92	50-150	5kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7305	50-150
可闭立式防浪阀	CB/T3477-92	50-150	5kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7306	50-150
气水分离器	CB/T3572-94	15-50	10kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7307	50-65
压力表阀	CB312-77	6	10kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7308	50-65
船用法兰填料装置	GB/T593-93	20-80	6kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7353	50-125
船用外螺纹铸钢截止止回阀	GB598-80	6-32	5kgf/cm ² 船用铸钢截止止回阀	JISF7354	50-125
船用外螺纹铸钢截止止回阀	GB/T599-1986	6-32	船用铸钢截止回阀	JISF7353	50-65
船用法兰铸钢截止回阀	CB/T465-1995	50-450	5kgf/cm ² 船用铸钢截止回阀	JISF7363	50-150
船用法兰铸钢截止回阀	CB/T466-1995	50-450	10kgf/cm ² 船用铸钢截止回阀	JISF7364	50-150
船用法兰铸钢截止回阀	CB/T467-1995	40-450	5kgf/cm ² 铸钢截止止回阀	JISF7372	50-100
法兰铸钢截止回阀	CB/T3591-94	80-400	船用铸钢截止回阀	JSLZ-DF	50-600
船用防浪头	GB2031-80	40-65	非标准门目录		

以人力本·品质为先·携手并进·共创未来
people oriented quality first work and join hands together for a prosperous future

GB/T584-2008/GB/T585-2008 船用法:“铸钢截止阀/船用法:“铸钢截止阀”

MARINE CAST STEEL FLANGED STOP VALVES

MARINE CAST STEEL FLANGED STOP CHECK VALVES

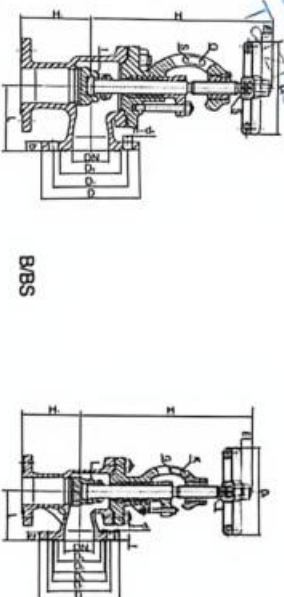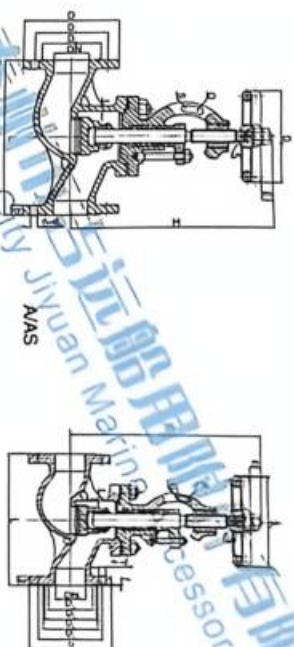

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称直径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	65 - 300	淡水、滑油、燃油和 $\leq 300^{\circ}\text{C}$ 蒸汽
1.6	65 - 250	Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, $\leq 300^{\circ}\text{C}$ steam
2.5	20 - 150	淡水、滑油、燃油和 $\leq 400^{\circ}\text{C}$ 蒸汽
4.0	65 - 100	Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, $\leq 400^{\circ}\text{C}$ steam
6.4	20 - 50	

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material
		牌号 marks
筒体 body、筒盖 cover	锻钢 cast steel	ZG275-485
筒盖 disc	优质碳素钢 high-quality carbon steel	钢 20
筒杆 stem	不锈钢 stainless steel	20Cr13
筒盖密封圈 disc seal ring	焊不锈钢 weld stainless steel	E410
	焊不锈钢 weld stainless steel	E347
	焊不锈钢 weld stainless steel	E347
筒体密封圈 body seal ring	焊不锈钢 weld stainless steel	E347



吉远

泰州市吉远船用附件有限公司
Taizhou City Jiyuan Marine Accessory Co., Ltd.

以人为本·品质为先·携手共进·共创未来
people oriented quality first work and joint hand together for a prosperous future



吉远

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型BS型基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension					壁厚 Thickness	法兰 flange							螺栓 bolt		手轮 hand wheel		开程 行程 mm		参考重量 weight	
		L		H ₁		H ₂		D	D ₁	D ₂	d ₁	b	n个	Th	D ₃	S	m	A型	B型			
1.0	85	230	115	310	277	115	6.0	155	123	104	15	14	6	M14	140	12	18	14.9	12.3			
	80	310	125	345	304	125	7.0	170	138	118	15	14	8	M14	160	14	24	19.0	17.3			
	100	350	150	374	325	135	8.0	190	158	138	15	14	8	M14	180	14	35	22.6	24.2			
	125	400	175	426	368	155	8.0	215	183	164	15	14	10	M14	200	17	44	36.2	33.7			
	150	450	180	457	415	160	9.0	240	206	190	15	14	12	M14	200	17	57	51.3	41.3			
1.6	125	400	175	465	405	155	5.0	225	187	168	17	15	10	M16	250	22	44	45.4	36.5			
	150	450	180	524	452	160	9.0	255	217	196	17	15	12	M16	280	24	57	58.9	51.7			
	20	150	75	217	203	75	6.0	95	68	48	13	11	4	M12	80	8	7	4.5	4.4			
	25	160	80	217	203	80	6.0	105	73	56	13	12	4	M12	80	8	7	5.1	5.0			
	32	180	85	226	216	85	6.0	115	83	64	15	13	6	M14	100	9	9	6.9	6.1			
2.5	40	200	90	260	236	90	7.0	125	93	74	15	13	6	M14	120	11	11	9.2	7.2			
	50	230	95	288	258	95	7.0	135	103	84	15	13	6	M14	140	12	14	12.9	12.7			
	65	290	115	335	301	115	7.0	170	132	110	17	15	8	M16	160	14	18	18.8	18.3			
	80	310	125	382	321	125	7.0	185	147	126	17	16	8	M16	200	17	24	24.8	22.7			
	100	350	150	417	368	135	8.0	205	167	146	17	16	10	M16	250	22	35	34.9	31.3			
1.0	125	400	175	481	432	155	9.0	240	196	172	21	19	10	M20	280	24	44	52.2	47.3			
	150	450	200	537	484	175	9.0	270	226	200	21	20	12	M20	320	27	57	68.5	60.3			

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型BS型基本尺寸 Dimensions

		结构尺寸 structure dimension																AS型		BS型	
		AS型	BS型	AS型	BS型											AS型	BS型				
1.0	200	600	275	621	543	275	10.0	340	295	268	22	24	8	M20	360	27	63	109.0	104.0		
	250	730	325	721	623	325	11.5	395	350	320	22	26	12	M20	450	32	80	167.0	160.0		
	300	850	375	821	696	375	13.0	445	400	370	22	26	12	M20	500	36	100	225.0	216.0		
	65	230	145	355	300	145	7.0	165	145	122	18	20	4	M16	160	14	11	21.2	19.5		
	80	310	155	366	325	155	8.0	200	160	133	18	20	8	M16	200	17	24	27.6	24.5		
1.6	100	350	175	417	368	175	8.0	220	180	158	18	22	8	M16	250	22	35	35.4	32.0		
	125	400	200	465	405	200	8.0	250	210	184	18	22	8	M16	250	22	44	50.5	46.1		
	150	460	225	524	452	225	9.0	285	240	212	22	24	8	M20	280	24	57	67.3	62.1		
	175	540	225	573	505	225	10.0	315	270	242	22	24	8	M20	360	27	60	92.1	87.2		
	200	600	275	643	565	275	10.0	340	295	268	22	24	12	M20	450	32	68	121.0	116.1		
2.5	250	730	325	744	646	325	11.5	405	355	320	26	26	12	M24	500	36	80	180.0	173.1		

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型BS型基本尺寸 Dimensions

公称 压力 PN (MPa)	结构尺寸 structure dimension						壁厚 Thickness	法兰 Range						螺栓 bolt		手轮 hand wheel		行程 stroke	
	L		H ₁		H ₂			法兰 Range						螺栓 bolt		手轮 hand wheel		行程 stroke	
	A型	B型	A型	B型	A型	B型		D	D ₁	d ₁	b	n ^个	Th	D ₃	S	m	A型	B型	
2.5	20	150	95	217	203	95	6.0	105	75	58	14	16	4	M12	80	8	7	5.4	5.4
	25	160	100	217	203	100	6.0	115	85	68	14	16	4	M12	80	8	7	6.2	6.1
	32	180	105	226	216	105	6.0	140	100	78	18	16	4	M16	100	9	9	8.9	8.3
	40	200	115	260	236	115	7.0	150	110	88	18	18	4	M16	120	11	12	11.2	10.9
	50	220	125	268	258	125	7.0	165	125	102	18	20	4	M16	140	12	15	14.5	14.2
	65	280	145	335	301	145	7.0	185	145	122	18	22	8	M16	160	14	19	21.9	20.6
	80	310	155	362	321	155	8.0	200	160	133	18	24	8	M16	200	17	23	28.9	25.8
100	350	175	417	368	175	8.0	225	190	158	22	24	8	M20	250	23	28	40.1	37.8	
125	400	200	493	432	200	9.0	270	220	184	26	26	8	M24	290	24	35	60.3	58.1	
150	480	225	556	484	225	9.0	300	250	212	26	26	8	M24	320	27	42	79.9	73.7	

PN4.0和6.4MPa的A型、B型的基本尺寸 Dimensions


公称 压力 PN (MPa)	结构尺寸 structure dimension					壁厚 Thickness	法兰 Range					螺栓 bolt		手轮 hand wheel		开程 行程 mm		参考重量 weight kg				
	L		H =		H ₂		法兰 Range					n个	Th	D ₃	S	m	A型	B型				
	A型	B型	A型	B型			D	D ₁	D ₂	d ₁	b											
4.0	65	290	145	409	374	145	8	175	137	118	110	94	3	17	18	8	M16	250	22	17	35.2	32.9
	80	310	155	436	394	155	9	190	152	130	121	105	3	17	18	8	M16	250	22	20	39.1	36.7
	100	350	175	466	416	175	9	225	181	157	150	128	4	21	21	10	M20	280	24	25	53.3	44.7
6.4	20	230	115	261	243	115	7	105	73	58	51	35	3	13	13	6	M12	100	9	7	7.7	6.5
	25	230	115	272	253	115	7	115	83	66	56	42	3	15	15	6	M14	100	9	7	8.7	7.6
	32	260	130	304	281	130	7	125	93	74	66	50	3	15	17	6	M14	120	11	9	10.3	9.3
10.0	40	260	130	334	310	130	7	145	107	84	76	60	3	17	19	6	M16	160	14	11	17.7	16.4
	50	300	150	354	323	150	8	155	117	96	88	72	3	17	20	8	M16	160	14	13	22.3	20.5

PN4.0和6.4MPa的A型、B型的基本尺寸 Dimensions

公称 压力 PN (MPa)	公称 压力 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension										壁厚 t _{nom}	法兰 flange										螺栓 bolt		手轮 hand wheel		开程 行程 mm	参考重量 weight
		L		H ₁		H ₂		法兰 flange						n个	Th	D ₁	S	m										
		L	H ₁	H ₂	AS型	BS型	AS型	BS型	AS型	BS型	AS型		BS型															
4.0	65	290	145	409	374	145	8	185	145	122	110	94	3	18	22	8	M16	250	22	19	37.8	36.4						
	80	310	155	436	394	155	9	200	160	133	121	105	3	18	24	8	M16	250	22	23	42.9	40.3						
	100	350	175	466	416	175	9	235	190	158	150	130	3	22	24	6	M20	280	24	28	54.1	51.5						
	20	230	115	261	243	115	7	130	80	68	51	35	3	18	22	4	M16	100	9	7	9.3	8.1						
	25	230	115	272	253	115	7	140	100	68	56	42	3	18	24	4	M16	100	9	7	11.0	10.0						
6.4	32	260	130	304	281	130	7	155	110	76	66	50	3	22	24	4	M20	120	11	9	13.1	12.2						
	40	260	130	304	310	130	7	170	125	68	76	60	3	22	26	4	M20	150	14	12	21.7	20.6						
	50	300	150	354	323	150	8	180	135	102	68	72	3	22	26	4	M20	180	14	15	27.2	25.6						

GB/T587-2008/GB/T588-2008 船用法兰青铜截止阀/船用法兰青铜截止止回阀

MARINE BRONZE FLANGED STOP VALVES
MARINE BRONZE FLANGED STOP CHECK VALVES

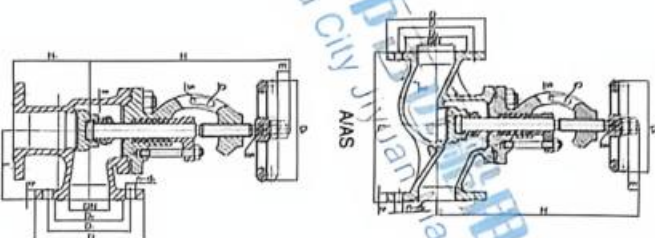

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
0.6	15-150	海水、淡水、滑油、燃油和≤250℃蒸汽
1.0	65-150	Sea water/Fresh water,Lubricating oil,Fuel oil(≤250℃ steam)
1.6	65-150	
2.5	15-125	

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 body、阀盖 cover、阀盘 disc	铸青铜 cast in bronze		ZCuSn8Pb5Zn5
阀杆 stem	铝青铜 aluminum bronze		QA19-2

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型B型基本尺寸 Dimensions



PN (MPa)	公称 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension						壁厚		法兰 flange				螺栓 bolt		手轮 hand wheel		升程 h (mm)	参考重量 (kg)	
		L			H			S	D	D ₁	D ₂	d	n×φ	Tn	D ₁	S	m		AS型	BS型
		AM	DM	HM	AM	DM	HM													
1.0	65	290	115	310	277	115	6	155	123	104	15	14	6	M16	140	12	10	14.8	12.8	
	80	310	125	345	304	125	6	170	138	118	15	14	8	M14	160	14	24	19.3	17.6	
	100	350	150	374	325	135	6	190	158	138	15	14	8	M14	180	14	35	28.5	23.6	
	125	400	175	426	372	155	7	215	183	164	15	14	10	M14	200	17	44	38.4	35.6	
	150	460	180	467	415	160	7	240	208	190	15	14	12	M16	200	17	57	56.5	48.6	
1.6	125	400	175	465	405	155	7	225	187	168	17	17	10	M16	250	22	44	53.9	45.7	
	150	460	180	524	457	160	8	255	217	198	17	19	12	M16	260	24	57	63.2	58.9	
	20	150	75	217	203	75	5	85	68	48	13	12	4	M12	80	8	7	4.7	4.5	
	25	160	80	217	203	80	5	105	73	56	13	13	4	M12	80	8	7	5.5	5.4	
	32	180	85	236	216	85	5	115	83	64	15	14	6	M14	100	9	9	6.6	6.4	
2.5	40	200	90	260	236	90	5	125	93	74	15	14	6	M14	120	11	11	8.7	8.4	
	50	230	95	288	258	95	6	135	103	84	15	14	6	M14	140	12	14	11.0	10.5	
	65	290	115	335	301	115	7	170	132	110	17	17	8	M16	160	14	18	18.3	15.3	
	80	310	125	366	325	125	7	185	147	126	17	19	8	M16	200	17	24	26.5	24.0	
	100	350	150	427	378	135	8	205	167	146	17	19	10	M16	250	22	35	38.2	33.4	
	125	400	175	493	433	155	9	240	196	172	21	21	10	M20	280	24	44	60.6	54.5	

PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型BS型基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (Mpa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension				壁厚 S	法兰 flange				密封 face		手轮 hand wheel		升程 h (mm)	参考重量 AS型 BS型 (kg)		
		L	L _{H1}	H ₂	H ₃		D	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	r	Th	Ds				
0.6	15	130	90	217	203	4	80	55	40	11	12	4	M10	80	8	7	3.9	4.0
	20	150	95	217	203	4	90	65	50	11	12	4	M10	80	8	7	4.7	4.5
	25	160	100	217	203	4	100	75	60	11	14	4	M10	80	8	7	5.4	5.1
	32	180	105	236	216	5	120	90	70	14	15	4	M12	100	9	9	6.6	6.4
	40	200	115	260	236	5	130	100	80	14	16	4	M12	120	11	11	8.7	8.4
0.6	50	220	125	288	258	5	140	110	90	14	17	4	M12	140	12	14	11.0	10.5
	65	290	145	310	277	6	160	130	110	14	17	4	M12	140	12	19	17.7	15.6
	80	310	155	345	304	6	190	150	128	18	19	4	M16	160	14	26	22.6	21.7
	100	350	175	374	325	6	210	170	148	18	20	4	M16	180	14	35	33.7	29.9
	125	400	200	426	366	7	240	200	176	18	20	8	M16	200	17	44	45.4	44.4
1.6	150	460	225	467	415	7	265	225	202	18	20	8	M16	200	17	57	67.9	62.9
	65	290	145	335	301	6	165	145	122	18	17	4	M16	160	14	18	20.8	19.6
	80	310	155	366	325	6	200	160	133	18	19	8	M16	200	17	24	28.6	27.7
	100	350	175	427	378	6	220	180	158	18	20	8	M16	250	22	35	45.8	40.6
	125	400	200	485	435	7	250	210	184	18	22	8	M16	250	22	44	57.6	51.9
2.5	150	460	225	524	457	8	285	240	212	22	22	8	M20	280	24	57	69.5	69.2
	15	130	90	217	203	5	95	65	47	14	12	4	M12	80	8	7	5.4	5.2
	20	150	95	217	203	5	105	75	58	14	12	4	M12	80	8	7	5.9	5.6
	25	160	100	217	203	5	115	85	68	14	14	4	M12	80	8	7	6.2	6.4
	32	180	105	236	216	5	140	100	78	18	15	4	M16	100	9	9	8.6	8.5
2.5	40	200	115	260	236	5	150	110	88	18	16	4	M16	120	11	11	10.8	10.4
	50	230	125	288	258	6	165	125	102	18	17	4	M16	140	12	14	14.3	14
	65	290	145	335	301	7	185	145	122	18	17	8	M16	160	14	18	21.0	19.8
	80	310	155	366	325	7	200	160	133	18	19	8	M16	200	17	24	29.0	27.8
	100	350	175	427	378	8	223	180	158	22	20	8	M20	250	22	35	48.4	41.2
2.5	125	400	200	493	433	9	270	220	184	26	26	8	M24	280	24	44	76.2	69.2

GB/T590-2008/GB/T591-2008 船用法兰铸铁截止阀/船用法兰铸铁截止止回

MARINE CAST IRON FLANGED STOP VALVES
MARINE CAST IRON FLANGED STOP CHECK VALVES



性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
0.6	50 - 300	海水、淡水、滑油、燃油和≤220℃蒸汽
1.0	65 - 250	海水、淡水、滑油、燃油和≤220℃蒸汽
1.6	20 - 50	Sea water, Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, ≤220℃ steam

主要零件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 body, 阀盖 cover	灰铸铁 grey cast iron		HT200
阀盘 disc	铸锡青铜 cast tin bronze		ZCuSn5Pb5Zn
阀座 seat	铸铝青铜 cast aluminum bronze		ZCuAl9Ni2
阀杆 stem	铝青铜 aluminum bronze		QA19-2

A型BS型基本尺寸 Dimensions

公称 压力 PN (MPa)	公称 通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension						管径 Reference δ	法兰 flange					密封 face Tn	手轮 hand wheel		开孔 key mm	参考重量 ref weight (kg)	
		L		H—		H ₁	D		D ₁	d ₁	b	r	D ₂		S				
		A型	B型	A型	B型														
1.0	65	290	115	310	277	115	9	155	123	104	15	15	9	U14	140	12	18	18.9	16.7
	80	310	125	345	304	125	9	170	139	118	15	15	9	U14	160	14	24	23.0	19.9
	100	350	150	374	325	135	10	190	159	138	15	15	9	U14	180	14	35	31.0	27.2
	125	400	175	420	366	155	10	215	180	164	15	15	10	U14	200	17	44	39.3	37.5
	150	480	180	482	410	160	11	240	208	190	15	16	12	U14	200	17	57	55.5	48.4
1.6	20	150	75	217	203	76	7	65	55	48	13	14	4	U12	80	0	7	5.7	5.1
	25	160	80	217	203	80	7	105	73	50	13	14	4	U12	80	8	7	0.0	5.6
	32	180	85	225	216	85	7	115	83	64	15	15	6	U14	100	9	9	7.0	6.9
	40	200	90	260	236	90	8	125	93	74	15	16	6	U14	120	11	11	0.2	8.5
	50	230	95	288	258	95	8	135	103	84	16	16	6	U14	140	12	14	11.9	11.3


AS型BS型基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (Mpa)	结构尺寸 structure dimension				壁厚 Thickness δ	法兰 flange					密封 face		开孔 Hole d ₀		升程 Lift H ₀ mm	参考重量 Weight (kg)			
	公称通径 DN (mm)	L	H	H ₁		D	D ₁	D ₂	d ₁	b	r	Tn	D ₃	S					
0.6	50	230	125	288	258	125	8	140	110	90	14	16	4	U12	140	12	14	12.2	12.2
	65	290	145	310	277	145	9	160	130	110	14	16	4	U12	140	12	18	19.2	17.7
	80	310	155	345	304	155	9	180	150	128	18	18	4	U16	160	14	24	23.8	21.7
	100	350	175	374	325	175	10	210	170	148	18	18	4	U16	160	14	35	34.5	32.3
	125	400	200	428	366	200	10	240	200	178	18	20	4	U16	200	17	44	42.5	42.8
	150	480	225	482	410	225	11	265	225	202	18	20	8	U10	200	17	57	58.7	55.8
	175	540	225	557	489	225	11	295	255	232	18	22	8	U16	200	17	60	76.8	70.3
	200	600	275	621	549	275	11	320	280	258	18	22	8	U16	280	24	68	102.0	95.6
	250	730	325	721	623	325	13	375	335	312	18	24	12	U16	350	27	80	158.0	151
	300	850	375	794	691	375	13	440	395	365	22	24	12	U20	450	32	100	218.0	207
1.0	65	290	145	310	277	145	9	185	145	122	18	20	4	U16	140	12	18	21.6	20.1
	80	310	155	345	304	155	9	200	160	133	18	22	8	U16	160	14	24	26.0	23.1
	100	350	175	374	325	175	10	220	180	158	18	24	8	U16	180	14	35	35.0	32
	125	400	200	428	366	200	10	250	210	184	18	26	8	U16	200	17	44	44.3	44
	150	480	225	482	410	225	11	285	240	212	22	26	8	U20	200	17	57	62.7	59
	175	540	225	557	489	225	11	315	270	242	22	28	8	U20	200	17	60	80.3	75
	200	600	275	621	543	275	11	340	295	268	22	28	8	U20	350	27	68	106.0	95
	250	730	325	721	623	325	13	385	350	320	22	28	12	U20	450	32	80	160.0	15
	20	150	95	217	203	95	7	105	75	58	14	16	4	U12	80	0	7	6.2	
	25	160	100	217	203	100	7	115	85	66	14	16	4	U12	80	6	7	6.0	
1.6	32	180	105	236	216	105	7	140	100	78	18	18	4	U16	100	9	9	8.6	
	40	200	115	260	236	115	8	150	110	88	18	18	4	U16	120	11	11	11.0	
	50	230	125	288	258	125	8	165	125	102	18	20	4	U16	140	12	14	14.2	

以人为主，品质为先，携手并进，共创未来
people oriented quality first work and join hands together for a prosperous future

JIYUAN

GB/T1853-2008船用法兰钢舷侧截止止回阀
MARINE FLANGED CAST STEEL OVER BOARD STOP CHECK VALVES

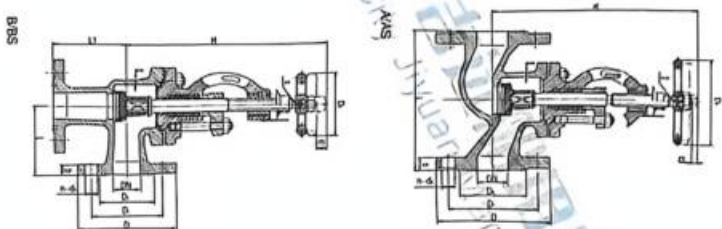

性能规范 Technical Data		
公称压力 Nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
0.6	40-350	海水、淡水 Sea water, Fresh water

零件名称 parts name		名称 name	材料 material	牌号 mark
阀体 body、阀盖 cover		铸钢 cast steel		WCA
阀座 disc、阀座 seat		铸锡青铜 cast tin bronze		ZCuSn5Pb2Zn
阀杆 stem		铝青铜 aluminum bronze		QA19-2

泰州市吉远船用附件有限公司
Taizhou City Jiyuan Marine Accessory Co., Ltd.

A型、B型基本尺寸 Dimensions

公称 直径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension				法兰 flange								密封 seal		本体 flange flange		开孔 hole hole		公称重量 nominal weight	
	A型		B型		法兰				密封				本体		开孔		公称重量			
	H	L	H	L	D	D ₁	D ₂	d	e	e ₁	f ₁	D ₃	g	A ₁	A ₂					
40	300	200	326	90	90	6	125	93	74	15	13	6	114	120	11	12	7.6	7.5		
50	218	230	303	95	95	7	105	103	84	15	13	6	114	140	12	13	10.8	10.7		
65	348	290	430	115	115	7	155	123	104	15	14	6	114	140	12	19	16.3	15.9		
80	390	310	474	125	125	7	170	138	118	15	14	8	114	160	14	23	21.0	21.0		
100	414	350	498	150	135	8	190	158	138	15	14	8	114	180	14	28	29.7	27.0		
125	466	400	561	175	155	8	215	183	164	16	14	10	114	200	17	35	39.5	39.0		
150	528	480	616	180	160	9	240	208	190	16	14	12	114	220	17	42	54.8	49.2		
200	736	600	829	215	215	10	295	264	247	16	15	12	114	260	22	55	69.0	70.0		
250	858	730	986	250	250	11	365	327	306	18	16	14	116	320	27	65	139.4	117.5		
300	1015	850	1160	300	300	12	430	386	360	22	19	14	120	400	27	80	192.6	170.3		
350	1065	980	1210	320	320	12	480	436	410	22	28	16	120	450	32	100	220.9	220.4		

AS型、BS型基本尺寸 Dimensions

公称 通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension				壁厚 Thickness	法兰 flange					螺栓 bolt		开孔 flange offset		升压 pressure 等级 class	使用温度 temperature		
	AS型		BS型			D	D ₁	D ₂	d _c	b	n×p	T ₀	D ₁	S		AS型	BS型	
	H	L	H	L														L ₁
40	300	200	326	115	115	6	130	100	80	14	16	4	M12	120	11	12	8.2	7.9
50	218	230	383	125	125	7	140	110	90	14	16	4	M12	140	12	15	12.8	11.6
65	348	290	430	145	145	7	160	130	110	14	16	4	M12	140	12	19	19.5	18.6
80	390	310	474	155	155	7	180	150	128	18	16	4	M16	160	14	23	24.9	22.8
100	414	350	498	175	175	8	210	170	148	18	18	4	M16	180	14	28	32.65	30.7
125	466	400	561	200	200	8	240	200	178	18	20	8	M16	200	17	35	45.8	44.7
150	528	480	616	225	225	9	265	225	202	18	20	8	M16	200	17	42	59.8	54.9
200	736	600	829	275	275	10	320	280	258	16	22	8	M16	280	24	55	87.1	78.3
250	858	730	986	325	325	11	375	335	316	16	24	12	M16	320	27	65	148.4	128.6
300	1015	850	1160	375	375	12	440	395	365	22	24	12	M20	400	27	80	201.7	179.2
350	1065	980	1210	425	425	12	480	445	415	22	24	12	M20	450	32	100	228.9	229.6

以人为主，品质为先，服务为本，开拓创新，共创未来
people oriented quality first work and from human benefit innovation for a prosperous future





泰州市吉远船用附件有限公司
Taizhou City Jiyuan Marine Accessory Co., Ltd.

JYUAN
以人为本·品质为先·携手并进·共创未来
people oriented quality first work and join hands together for a prosperous future



GB/T1854-93 船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱

MARINE FLANGED CAST IRON SINGLE ARRANGEMENT SUCTION STOP BOX VALVE

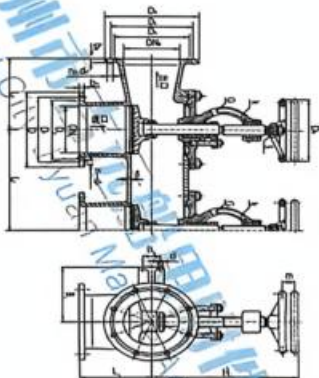

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称口径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	40/50 - 150/200	淡水、海水 Sea water/Fresh water
0.6	200/250 - 250/300	

主要零件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	材料 material	
	名称 name	牌号 marks
阀体 body、阀盖 cover	球墨铸铁 cast iron	HT200
阀盘 disc	铸铜青铜 cast in bronze	ZCuSn6Pb2Zn6
阀座 seat、阀杆 stem	铝青铜 aluminum bronze	QAL9-4

尺寸、S型基本尺寸 Dimensions


公称口径 DN PN	结构尺寸 structure dimension										法兰连接尺寸 connection dimension of flange										手轮 hand wheel	开孔 D range	P P ₁ P ₂					
	DN ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	RS	SS	RS	SS	H	B	d	D	D ₁	D ₂	b ₁	b ₂	n	螺栓 bolt	Th.								
40	50	110	160	380	540	210	370	226	35	50	13	8	125	83	74	16	5-15	125	100	84	16	5-15	M14	120	11	12	16.1	24.4
50	65	120	180	420	600	230	410	256	100	50	15	8	135	103	84	16	5-15	155	120	104	15	5-15	M14	140	12	14	25.2	39.0
65	80	130	190	440	620	240	410	277	120	50	15	9	155	123	104	15	5-15	170	138	118	15	5-15	M14	140	12	20	33.0	45.7
80	100	140	200	460	680	250	430	304	120	60	17	9	170	138	118	15	5-15	190	158	138	15	5-15	M14	160	14	25	40.3	60.2
100	125	170	220	570	800	280	500	325	150	60	17	10	190	158	138	15	5-15	215	183	164	15	10-15	M14	180	14	35	58.8	91.0
125	150	220	250	650	900	310	560	358	160	60	17	10	215	183	164	15	10-15	240	208	190	16	12-15	M14	200	17	45	72.4	
150	200	250	300	940	1230	446	626	416	175	60	17	11	240	208	190	16	12-15	265	264	247	16	12-15	M14	200	17	58	105.7	151.6
200	250	280	360	940	1230	446	626	543	225	60	21	11	265	264	247	16	12-15	305	307	306	18	14-17	M14	360	27	68	211.0	318.1
250	300	420	460	1250	1720	544	1004	623	270	60	21	14	305	327	306	18	14-17	430	386	360	19	14-21	M16	360	27	80	305.2	461.5

尺寸、SS型基本尺寸 Dimensions

公称口径 DN PN	结构尺寸 structure dimension										法兰连接尺寸 connection dimension of flange										平焊 hard weld	开孔 hole size	参考重量 weight (kg)					
	DN mm	L ₁					L ₂					H	进口 Inlet DN ₁					出口 Outlet DN ₂						螺栓 bolt				
		RS	SS	RS	SS	H	B	d	D	D ₁	D ₂		b	b ₁	D ₁	D ₂	b	b ₁										
40	50	115	160	410	590	220	410	226	105	50	13	8	125	110	88	18	4-18	155	125	102	20	4-18	M16	120	11	12	20.5	30.0
50	65	125	165	445	630	245	440	256	115	50	15	8	135	125	102	20	4-18	165	145	122	20	4-18	M16	140	12	14	31.2	44.7
65	80	145	215	505	720	265	490	277	135	50	15	9	165	145	122	20	4-18	200	160	133	22	6-18	M16	140	12	20	41.2	60.3
80	100	155	230	540	770	290	520	304	145	60	17	9	200	160	133	22	6-18	220	180	158	24	6-18	M16	160	14	25	50.2	74.7
100	125	175	270	620	860	330	600	325	165	60	17	10	220	180	158	24	6-18	250	210	184	26	6-18	M16	180	14	35	71.7	110.5
125	150	220	290	690	990	350	640	358	180	60	17	10	250	210	184	26	6-18	285	240	212	26	6-22	M16	200	17	45	91.1	134.7
150	200	255	325	775	1100	385	710	418	200	60	17	11	285	240	212	26	6-22	340	295	268	28	6-22	M20	200	17	55	125.9	182.2
200	250	275	380	920	1310	450	830	543	240	70	21	13	320	280	258	22	6-18	375	335	312	24	12-18	M16	360	27	68	222.1	350.5
250	300	325	435	1030	1515	535	940	623	260	70	21	14	375	335	312	24	12-18	440	395	365	24	12-22	M16	450	32	80	319.5	485.0

GB/T1855-93 船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱

MARINE FLANGED CAST IRON SINGLE ARRANGEMENT SUCTION STOP CHECK BOX VALVE

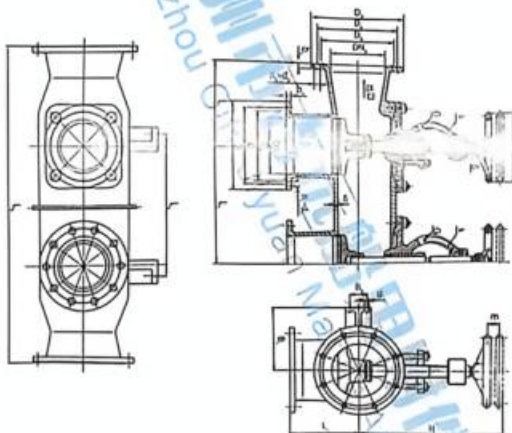

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	40/50 - 150/200	海水、淡水 Sea water/Fresh water
0.6	200/250 - 250/300	

主要零件材质 Materials of Main Parts


零件名称 parts name	名称 name	材料 material
阀体 body, 阀盖 cover	灰铸铁 grey cast iron	HT200
阀盘 disc	铸锡青铜 cast tin bronze	ZCuSn6Pb2Zn6
阀座 seat, 阀杆 stem	铸青铜 aluminum bronze	QAl5-7-2

R型、S型基本尺寸 Dimensions

公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension										法兰连接尺寸 connection dimension of flange					开轮 hand wheel		参考重量 weight (kg)									
	L ₁		L ₂		H		B		d		接口 Inlet DN ₁		出口 Outlet DN ₂		螺栓 bolt		开轮 hand wheel										
	L ₁	L ₂	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	H	B	d	e	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	S									
40	50	110	160	300	540	210	270	229	50	15	8	125	80	74	16	6-15	105	100	84	16	6-15	120	11	12	16.6	24.3	
50	65	120	180	420	600	230	410	259	100	50	15	8	135	100	84	16	6-15	155	120	104	15	6-15	140	12	15	25.2	36.1
65	80	130	190	440	620	230	410	269	120	50	15	9	155	120	104	15	6-15	170	138	116	15	8-15	140	12	19	33.6	49.4
80	100	140	200	460	640	260	450	290	130	60	17	9	170	138	118	15	8-15	190	158	138	15	8-15	160	14	23	40.2	60.0
100	125	170	220	570	800	290	520	308	150	60	17	10	190	158	138	15	8-15	215	180	164	15	10-15	180	14	28	59.5	90.5
125	150	200	260	630	900	310	560	349	160	60	17	10	215	180	164	15	10-15	240	208	190	16	12-15	200	17	35	72.8	109.5
150	200	220	280	740	1020	340	620	389	175	60	17	11	240	208	190	16	12-15	265	234	217	16	12-15	230	17	42	105.6	152.6
200	250	280	360	940	1250	446	825	510	225	60	21	13	295	264	247	16	12-15	365	327	306	18	14-17	350	27	50	270.0	318.0
250	300	420	480	1250	1720	544	1004	628	270	60	21	14	355	327	306	18	14-17	430	398	360	19	14-17	410	27	70	306.0	462.0

RS型、SS型基本尺寸 Dimensions

公称通径 公称压力 DN PN		结构尺寸 structure dimension										法兰通径尺寸 connection dimension of flange										开轮 hand wheel		参考重量 weight (kg)			
ASPD	DN	L ₁		L ₂		H		B		d		E	进口 Inlet DN ₁		出口 Outlet DN ₂		bolt T.L.	D ₁	S	m	RSR	SSR					
		RS	SS	RS	SS	H	B	d	e	D	D ₁		D ₂	D ₃	D ₄	D ₅							D ₆				
DN	DN	L	L	RS <td>SS<td>RS<td>SS<td>H<td>B<td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td></td></td></td></td></td>	SS <td>RS<td>SS<td>H<td>B<td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td></td></td></td></td>	RS <td>SS<td>H<td>B<td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td></td></td></td>	SS <td>H<td>B<td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td></td></td>	H <td>B<td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td></td>	B <td>d<td>e</td><td>8</td><td>0</td><td>D</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄</td><td>D₅</td><td>D₆</td><td>120</td><td>11</td><td>12</td><td>20.1</td><td>29.9</td></td>	d <td>e</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>D</td> <td>D₁</td> <td>D₂</td> <td>D₃</td> <td>D₄</td> <td>D₅</td> <td>D₆</td> <td>120</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>20.1</td> <td>29.9</td>	e	8	0	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	120	11	12	20.1	29.9		
40	50	115	160	410	590	230	410	229	105	50	13	8	150	110	88	18	4-18	165	125	102	20	4-18	110	11	12	20.1	29.9
50	65	125	185	445	630	245	440	259	115	50	15	8	165	125	102	20	4-18	185	145	122	20	4-18	140	12	14	31.1	44.6
65	80	145	215	505	720	265	480	269	135	50	15	9	185	145	122	20	4-18	200	160	133	22	6-18	160	14	17	40.6	59.6
80	100	155	220	540	770	290	520	290	145	60	17	9	200	160	133	22	6-18	220	180	158	24	8-18	180	14	20	50.1	74.5
100	125	175	270	620	890	330	600	308	165	60	17	10	220	180	158	24	8-18	250	210	184	26	8-18	200	17	25	72.4	110.1
125	150	200	290	690	980	350	640	349	180	60	17	10	250	210	184	26	8-18	285	240	212	26	8-22	200	17	32	91.1	135.7
150	200	225	325	775	1100	385	710	389	200	60	17	11	285	240	212	26	8-22	340	298	268	28	8-22	200	17	38	125.8	180.2
200	250	275	380	900	1310	450	830	510	240	70	21	13	320	280	258	22	8-18	375	335	312	24	12-18	350	27	50	231.1	350.5
250	300	325	435	1080	1515	505	940	625	280	70	21	14	375	335	312	24	12-18	440	395	365	24	12-22	410	27	65	320.9	484.4

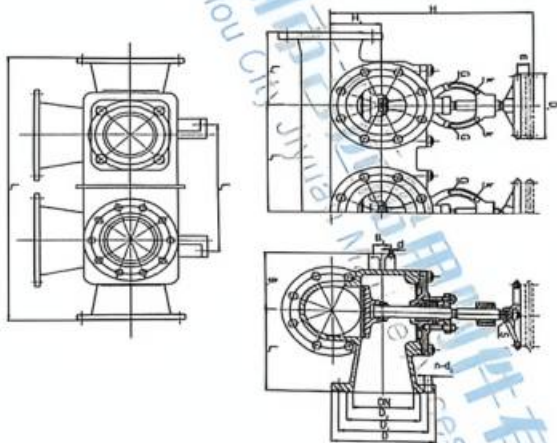

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(Pa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	40-150	海水、淡水 Sea water/Fresh water
0.6	200-250	

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 body, 阀盖 cover	灰铸铁 gray cast iron		HT200
阀盘 disc	铸锡青铜 cast tin bronze		ZCuSn5Pb5Zn5
阀座 seat, 阀杆 stem	铝青铜 aluminum bronze		QAl9Mn2


R型、S型基本尺寸 Dimensions

结构尺寸 structure dimension										法兰连接尺寸 connection dimension of flange													
公称压力 PN DN (MPa)	公称通径 DN (mm)	L ₁		L ₂		H ₁	H ₂	B ₁	B ₂	d	D	D ₁	b	r-d ₁	螺栓 bolt Tn	密封面 hard metal	开孔 mm	参考重量 weight (kg)					
		R型	S型	R型	S型													重量 重量	重量				
1.0	40	110	160	380	540	210	370	283	48	95	50	13	8	125	93	74	16	6-15	120	11	12	17.1	24.8
	50	120	180	420	600	230	410	315	58	100	50	15	8	135	103	84	16	6-15	140	12	15	24.5	36.0
	65	130	180	440	620	230	410	345	73	120	50	15	9	155	123	104	15	6-15	140	12	19	30.5	50.0
	80	140	200	480	660	260	460	390	89	130	60	17	9	170	138	118	15	6-15	160	14	23	43.5	64.7
	100	170	220	570	800	290	520	430	110	150	60	17	10	190	158	138	15	6-15	180	14	28	69.5	102.0
0.6	125	200	250	650	900	310	560	490	135	160	60	17	10	215	183	164	15	10-15	200	17	35	85.4	125.0
	150	230	280	740	1020	340	620	560	152	175	60	17	11	240	208	190	16	12-15	220	17	42	115.0	160.5
	200	280	380	940	1320	446	826	720	208	225	80	21	13	295	264	247	16	12-15	260	27	90	202.0	382.0
	250	400	460	1260	1720	544	1004	870	246	270	80	21	14	365	327	306	18	14-17	300	27	120	294.0	553.0

R型、S型基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN DN (MPa)	公称通径 DN (mm)	法兰尺寸 structure dimension										法兰连接尺寸 connection dimension of flange										密封面 hard metal	开孔 in mm	参考重量 weight (kg)
		L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	B ₁	B ₂	d	n	D	D ₁	D ₂	b	r=D ₁ -b	螺栓 bolt T ₁	D ₃	S						
1.0	40	115	180	410	590	230	410	283	48	105	50	13	8	150	110	88	18	4-18	M16	120	11	12	20.5	30.0
	50	125	105	445	640	245	440	315	58	115	50	15	8	165	125	102	20	4-18	M16	140	12	14	30.0	44.3
	65	145	215	505	720	285	480	345	73	135	50	15	9	185	145	122	20	4-18	M16	140	12	20	40.0	60.0
	80	155	230	540	770	290	520	390	89	145	60	17	9	200	160	133	22	6-18	M16	160	14	26	52.6	79.0
	100	175	270	620	890	330	600	420	110	165	60	17	10	220	180	158	24	6-18	M16	180	14	36	81.5	120.0
0.6	125	200	290	690	980	350	640	480	135	180	60	17	10	250	210	184	26	6-18	M16	200	17	45	102.6	150.8
	150	225	325	775	1100	385	710	560	152	200	60	17	11	285	240	212	28	6-22	M20	200	17	58	148.8	212.8
	200	275	380	920	1310	470	850	720	208	240	70	21	13	320	280	256	22	8-16	M16	360	27	68	233.2	413.9
	250	325	435	1080	1520	535	970	870	246	280	70	21	14	375	335	312	24	12-16	M16	450	37	80	308.6	575.2

GB/T2029-80 船用铸钢吸入通海阀
MARINE CAST STEEL SUCTION SEA VALVES



性能规范 Technical Data

公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	适用介质 applicable medium
0.4	80-400	海水、淡水 Sea water, Fresh water
	BS 50 - 500	

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	材料 material
阀体 body, 阀盖 cover	铸钢 cast steel
阀盘 disc, 阀座 seal	铸青铜 cast tin bronze
阀杆 stem	铸青铜 aluminum bronze
	ZG230-450
	ZCuSn10Zn2
	CUAl9Mn2


B型基本尺寸 Dimensions

公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange						螺栓 bolt		壁厚 thickness l	平垫 hard metal D ₂	升起 lift range m	重量 weight (kg)
	L	H	D ₁	D ₂	b	d ₁	n	T _h						
50	125	230	135	103	84	13	15	6	M14	7	140	16	14.4	
65	145	240	155	123	104	13	15	6	M14	7	140	20	17.6	
80	155	260	170	138	118	14	15	8	M14	7	160	24	16.8	
100	175	280	190	158	138	14	15	8	M14	8	180	30	21.6	
125	200	310	215	183	164	14	15	10	M14	8	200	40	30.8	
150	225	340	240	208	190	14	15	12	M14	9	225	48	47.8	
200	275	375	295	264	247	15	15	12	M14	9	280	60	68.2	
250	325	425	365	327	306	16	17	14	M16	10	360	70	104.0	
300	375	480	430	386	360	19	22	14	M20	11	400	78	167.0	
350	425	500	480	438	410	20	22	16	M20	11	450	100	221.0	
400	475	640	530	486	460	21	22	16	M20	12	500	110	292.0	

BS型基本尺寸 Dimensions

50	125	230	140	110	90	16	14	4	M12	7	140	16	15.1
65	145	240	160	130	110	16	14	4	M12	7	140	20	17.6
80	155	260	180	150	128	18	18	4	M16	7	160	24	21.0
100	175	280	210	170	148	18	18	4	M16	8	180	30	25.7
125	200	310	240	200	178	20	18	8	M16	8	200	40	36.5
150	225	340	265	225	202	20	18	8	M16	9	225	48	59.8
200	275	375	320	280	258	22	18	8	M16	9	280	60	80.7
250	325	425	375	335	312	24	18	12	M16	10	360	70	121.0
300	375	460	440	395	365	24	22	12	M20	11	400	78	184.0
350	425	500	490	445	415	24	22	12	M20	11	450	100	247.0
400	475	640	540	495	465	24	22	16	M20	12	500	110	324.0
450	500	720	595	550	520	24	22	16	M20	12	550	150	467.2
500	625	800	645	600	570	26	22	20	M20	13	600	155	550.9

GB2030-80 船用青铜吸入通海阀
MARINE BRONZE SUCTION SEA VALVES



性能规范 Technical Data

公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	适用介质 applicable medium
0.4	80-400	海水 Sea water



主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	材料 material
阀体 body, 阀盖 cover	铸青铜 cast tin bronze
阀盘 disc	铸青铜 cast tin bronze
阀杆 stem	铸青铜 aluminum bronze
	ZCuSn10Zn2
	CUAl9Mn2

B型基本尺寸 Dimensions

公路 通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange							螺栓 bolt		平垫 hard sheet D ₂	升起 lift range m	参考 重量 (kg)
	L	H=	D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n个	Tn					
80	125	360	170	138	118	14	15	8	M14	160	24	19.0		
100	135	415	190	158	138	14	15	8	M14	180	30	23.6		
125	160	470	215	183	164	14	15	10	M14	200	40	31.2		
150	175	506	240	206	190	14	15	12	M14	225	48	43.8		
200	220	595	295	264	247	15	15	12	M14	280	60	70.0		
250	260	698	365	327	306	16	17	14	M16	360	70	111.0		
300	300	780	430	386	360	19	22	14	M20	400	78	170.3		
350	320	910	480	436	410	20	22	16	M20	450	100	229.0		
400	380	960	530	486	460	21	22	16	M20	500	110	299.0		

GB/T2032-93 船用法兰消火栓
MARINE FLANGED FIRE HYDRANTS



性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称直径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	40-65	海水、淡水 Sea water, Fresh water

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 Body、阀盖 cover、阀盘 disc	铸铜青铜 cast tin bronze、铸硅青铜 cast silicon brass		ZCuSn10Zn2或ZCuSn16Si4
阀杆 stem	铝青铜 aluminum bronze		QA19Mn2
密封面 seal face	铸铜青铜 cast tin bronze、铸硅青铜 cast silicon brass		ZCuSn10Zn2或ZCuSn16Si4

A型、B型的基本尺寸 Dimensions

公称直径 DN (mm)	A型	B型	A型	B型	A型	B型	公称压力 nominal pressure(MPa)
40	240	134	85	70	181	154	1.0
50	258	145	85	80	189	156	1.0
65	294	170	100	95	220	125	1.0



AS型、BS型的基本尺寸 Dimensions

公称直径 DN (mm)	AS型	BS型	AS型	BS型	AS型	BS型	公称压力 nominal pressure(MPa)
40	225	130	80	65	181	154	1.0
50	225	145	85	75	189	156	1.0
65	224	170	100	95	220	125	1.0

工作压力P为3MPa的基本尺寸 when working P pressure is 3 MPa

名称 通径 DN (mm)	总长度 overall dimension	厚度 thickness	法兰 flange						螺栓 bolt		手轮 hand wheel		升程 lift mm		接头 Joint	参考重量 weight(kg)
L	H	δ	D	D ₁	D ₂	d ₁	b	n个	T _H	D ₃	S	11	11	14	G1 1/2	7.6
40	82	90	226	5	125	93	74	15	14	6	M14	120	11	11	G1 1/2	7.6
50	75	95	253	6	135	103	84	15	14	6	M14	140	11	14	G2	9.8
65	82	115	416	7	170	132	110	17	17	8	M16	160	12	18	G2 1/2	12.6

GB/T2499-93 船用法兰铸铁及排截止阀箱
MARINE CAST IRON FLANGE DUAL-ROW STOP VALVES-CASE

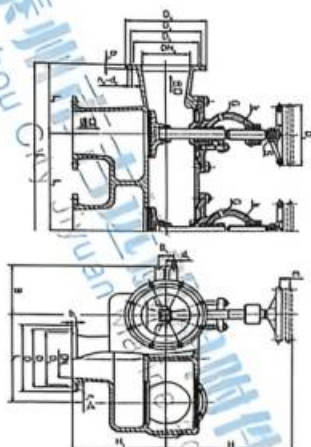

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称直径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	40/50-150/200	海水、淡水 Sea water, Fresh water
0.6	200/250-250/300	

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 Body、阀盖 Cover	灰铸铁 Gray cast iron		HT200
阀盘 Disc	铸铜青铜 Cast tin bronze		ZCuSn10Zn2或ZCuSn16Si4
阀杆 Stem	铝青铜 Aluminum bronze		QA19Mn2

尺寸、S型基本尺寸 Dimensions


[illegible]

RS型、SS型基本尺寸 Dimensions


[illegible]

GB/T5744-2008 船用快关阀

QUICK SHUTTING VALVE FOR MARINE USE

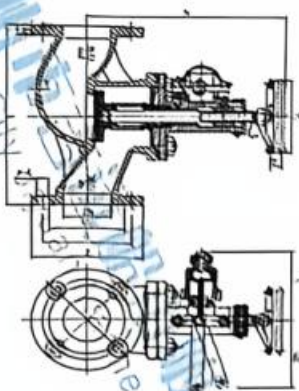

AS, AO, ABB, AOB

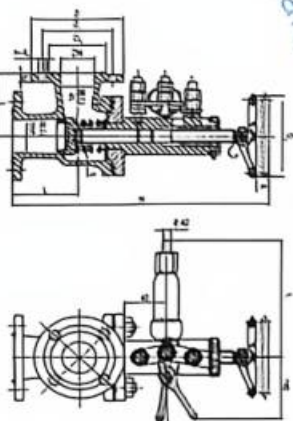

BS,BO,BSS,BOS

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure (MPa)	公称直径 nominal diameter (mm)	适用介质 applicable medium
0.25	20 ~ 150	清水、蒸汽和石油类介质 Water and oil

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 part name	材料 material	
	名称 name	牌号 mark
阀体 body、阀盖 cover	铸铝 cast steel	ZG230-420
缸体 cylinder body	铸铝铝 cast aluminum bronze	CUAl9Ni2
阀盘 disc	铸钢 cast carbon steel	HT45
阀杆, 防塞杆 stem	不锈钢 stainless steel	3Cr13
防塞 piston	铸钢 cast iron	CUZn01


AS型、AO型、BS型、BO型基本尺寸 Dimensions

公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension				壁厚 Thickness	法兰 flange						螺栓 bolt		手轮 hand wheel	升程 lift mm	气腔容积 cylinder volume V cm ³	参考重量 weight (kg)					
	L	H				D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n×TL	D ₃	S				AS型	AO型	BS型	BO型		
20	150	85	240	320	143	44	6	95	68	40	11	13	4	M12	80	8	27	5.8	6.7	6.2	7.1	
25	160	100	242	325	143	44	6	105	73	50	12	13	4	M12	80	8	27	6.6	7.5	6.8	7.7	
32	180	105	245	330	143	44	6	115	83	64	13	16	6	M14	100	9	27	7.1	8.0	7.0	7.9	
40	200	115	274	305	143	48	6	125	93	74	13	15	6	M14	120	11	27	10.1	11.0	9.6	10.5	
50	230	125	283	361	143	40	7	135	103	84	13	15	6	M14	140	12	27	11.6	12.5	12.6	13.5	
65	280	145	325	437	155	58	7	155	123	104	14	15	6	M14	140	12	19	58	18.7	20.0	16.7	18.0
80	310	155	350	466	155	58	7	170	138	118	14	15	8	M14	160	14	23	58	23.7	25.0	22.7	24.0
100	350	175	375	500	155	62	8	190	158	138	14	15	8	M14	180	14	30	58	31.8	33.0	27.8	29.0
125	400	200	400	540	155	68	9	215	163	164	14	15	10	M14	200	17	36	58	37.8	39.0	33.8	35.0
150	450	225	430	580	155	75	10	240	208	190	14	15	12	M14	225	19	45	58	47.8	49.0	38.8	40.0

ASS型、AOS型、BSS型、BOS型的基本尺寸 Dimensions

公称通径 DN mm	结构尺寸 structure dimension				壁厚 Thickness	法兰 flange				螺栓 bolt		手轮 hand wheel		升程 lift mm	气腔容积 cylinder volume cm ³	参考重量 weight kg						
	L	H	L ₁	L ₂		D	D ₁	b	d ₁	n× TL	D ₂	S	ASS型 cm ³			AOS型 cm ³	BSS型 cm ³	BOS型 cm ³				
20	150	85	240	320	143	44	6	90	65	50	14	11	4	M10	80	8	7	27	6.8	7.8	7.2	8.0
25	160	100	242	325	143	44	6	100	75	60	14	11	4	M10	80	8	9	27	7.6	8.4	8.0	8.8
32	180	105	245	330	143	44	6	120	90	70	16	14	4	M12	100	9	9	27	9.2	10.0	9.0	9.8
40	200	115	274	305	143	46	6	130	100	80	16	14	4	M12	120	11	12	27	12.2	13.0	11.8	12.6
50	230	125	283	361	143	49	7	140	110	90	16	14	4	M12	140	12	15	27	14.9	15.7	15.9	16.7
65	280	145	325	437	155	58	7	160	130	110	16	14	4	M12	140	12	19	58	21.5	22.7	19.5	20.7
80	310	155	350	466	155	58	7	180	150	128	18	18	4	M16	160	14	23	58	25.8	27.0	24.8	26.0
100	350	175	375	500	155	62	8	210	170	148	16	16	4	M16	160	14	30	58	38.8	40.0	34.8	36.0
125	400	200	400	540	155	68	9	240	200	178	20	16	8	M16	200	17	36	58	46.3	47.5	42.3	43.5
150	450	225	430	580	155	75	10	265	225	202	20	18	8	M16	225	19	45	58	59.8	61.0	50.8	52.0

CB/T465-1995 船用法兰铸铁闸阀 MARINE CAST IRON FLANGED GATE VALVES

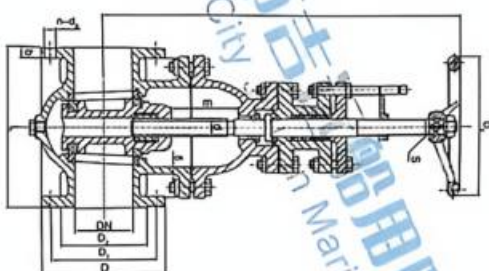

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
0.6	50-150	燃油、淡水、滑油 Fuel oil, Fresh water, Lubricating oil
0.4	175-300	
0.25	350-500	

主要零件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 body、阀盖 cover、 阀芯 disc	灰铸铁 gray cast iron	HT200	HT200
阀杆 stem、螺母 nut	铝青铜 aluminum bronze		
密封圈 seal ring	铝青铜 aluminum bronze		


A型的基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange				螺栓 bolt		壁厚 thickness δ	阀杆 stem		手轮 hand wheel D ₂	开度 范围 range m	参考 重量 weight (kg)
		L~	H~	D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n个 Th		d	□			
0.6	50	190	340	135	103	84	16	15	6	M14	8	T120×8(Ps) LH	14	180	20
	65	200	372	155	123	104	15	15	6	M14	9	T120×8(Ps) LH	14	180	24
	80	220	430	170	138	118	15	15	8	M14	9	T124×10(Ps) LH	17	200	33
	100	220	460	190	158	138	15	15	8	M14	10	T124×10(Ps) LH	17	200	40
	125	242	528	215	183	164	15	15	10	M14	10	T126×10(Ps) LH	19	225	61
	150	248	566	240	208	190	16	15	12	M14	11	T126×10(Ps) LH	19	225	70
0.4	175	268	630	270	238	221	16	15	12	M14	11	T128×10(Ps) LH	22	250	85
	200	278	685	295	264	247	16	15	12	M14	11	T128×10(Ps) LH	22	250	100
	250	310	755	365	327	306	18	17	14	M16	13	T130×10(Ps) LH	24	280	153
	300	345	835	430	386	360	19	21	14	M20	13	T130×10(Ps) LH	24	280	199

AS型的基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange				螺栓 bolt		壁厚 thickness δ	阀杆 stem		手轮 hand wheel D ₂	开度 范围 range m	参考 重量 weight (kg)
		L~	H~	D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n个 Th		d	□			
0.6	50	178	340	140	110	90	16	14	4	M12	8	T120×8(Ps) LH	14	180	20.3
	65	190	372	160	130	110	16	14	4	M12	9	T120×8(Ps) LH	14	180	24.5
	80	203	430	190	150	128	18	18	4	M16	9	T124×10(Ps) LH	17	200	33.8
	100	229	460	210	170	148	18	18	4	M16	10	T124×10(Ps) LH	17	200	41.2
	125	254	528	240	200	178	20	18	8	M16	10	T126×10(Ps) LH	19	225	62.1
	150	267	566	265	225	202	20	18	8	M16	10	T126×10(Ps) LH	19	225	71.6
0.4	175	292	630	295	255	232	22	18	8	M16	11	T128×10(Ps) LH	22	250	86.4
	200	292	685	320	280	258	22	18	8	M16	11	T128×10(Ps) LH	22	250	101.8
	250	330	755	375	335	312	24	18	12	M16	13	T130×12(Ps) LH	24	280	155.1
	300	355	835	440	395	365	24	22	12	M20	13	T130×12(Ps) LH	24	280	201.2
	350	381	1050	450	445	415	26	22	12	M20	14	T136×12(Ps) LH	27	320	298.3
	400	405	1145	540	495	465	28	22	16	M20	15	T136×12(Ps) LH	27	360	372.1
0.25	450	432	1330	595	550	520	28	22	16	M20	16	T140×12(Ps) LH	32	400	500.0
	550	457	1420	645	600	570	30	22	20	M20	16	T140×12(Ps) LH	32	450	627.4

CB/T466-1995 船用法兰铸钢闸阀 MARINE CAST STEEL FLANGED GATE VALVES

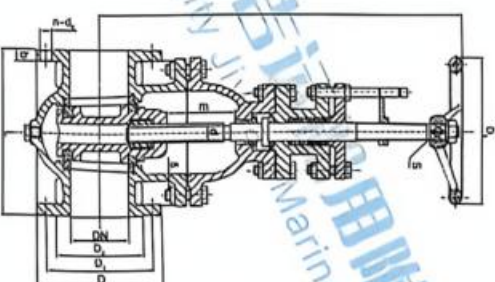

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称通径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
1.0	50-100	海水、淡水、滑油 Sea water, Fresh water, Lubricating oil
0.6	125-150	
0.4	175-300	
0.25	350-500	

主要零件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 makes
阀体 body, 阀盖 cover, 阀芯 disc	铸钢 cast steel	不锈钢 stainless steel	ZG230-450
阀杆 stem	铸钢 cast steel		2Cr13
螺母 nut	铝青铜 aluminum bronze		CUAl9Mn2
密封圈 seal ring	不锈钢 stainless steel	1Cr18Ni9Ti, 2Cr13	

A型的基本尺寸 Dimensions


公称压力 PN (MPa)	结构尺寸 structure dimension	法兰 flange	螺栓 bolt	壁厚 thickness	阀杆 stem	开轮 hand wheel D ₁	开度 行程 raise range m	总重 weight (kg)
	L~	D, D ₁ , b, d ₁	n~ T _h	δ	d			
1.0	50	190 340 135 103 64 13 15 6	M14 8	8	T122×10(P5)LH	14	180	60 18
	65	200 372 155 123 104 14 15 6	M14 9	9	T122×10(P5)LH	14	180	75 20
	80	220 430 179 138 118 14 15 8	M14 9	9	T124×10(P5)LH	17	200	92 25
	100	220 460 190 150 138 14 15 8	M14 10	10	T124×10(P5)LH	17	200	112 28
0.6	125	242 528 215 163 164 14 15 10	M14 10	10	T126×10(P5)LH	19	225	138 41
	150	240 560 240 200 190 14 15 12	M14 10	10	T126×10(P5)LH	19	225	165 51
	175	268 630 270 238 221 15 15 12	M14 11	11	T128×10(P5)LH	22	250	190 70
	200	270 685 295 264 247 15 15 12	M14 11	11	T128×10(P5)LH	22	250	215 80
0.4	250	310 785 365 327 306 16 17 14	M16 13	13	T130×12(P6)LH	24	280	265 111
	300	345 835 430 386 360 19 21 14	M16 13	13	T130×12(P6)LH	24	280	315 134
	350	400 954 480 456 410 20 21 16	M20 14	14	T136×12(P6)LH	27	320	365 219
	400	430 1045 530 486 460 21 21 16	M20 15	15	T136×12(P6)LH	27	360	418 267
0.25	450	480 1228 580 536 512 21 21 18	M20 16	16	T140×12(P6)LH	32	400	421 385
	500	480 1316 635 591 567 21 21 20	M20 16	16	T140×12(P6)LH	32	450	518 519

A型的基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (MPa)	结构尺寸 structure dimension	法兰 flange	螺栓 bolt	阀杆 stem	手柄 hand wheel D ₁	开度 行程 raise range m	总重 weight (kg)
	L~	D, D ₁ , b, d ₁	n~ T _h	d			
1.0	50	178 340 165 125 102 20 18 4	M16 4	T122×10(P5)LH	14	180	60 20.5
	65	190 372 185 145 122 20 18 4	M16 4	T122×10(P5)LH	14	180	75 24.5
	80	203 430 200 160 133 20 18 8	M16 6	T124×10(P5)LH	17	200	92 33.8
	100	229 460 220 180 158 22 18 8	M16 6	T124×10(P5)LH	17	200	112 41.2
0.6	125	254 528 240 200 178 20 18 8	M16 8	T126×10(P5)LH	19	225	138 62.1
	150	267 566 265 225 202 20 16 6	M16 6	T126×10(P5)LH	19	225	165 71.6
	175	282 630 285 235 232 22 18 8	M16 8	T128×10(P5)LH	22	250	190 86.4
	200	292 665 320 260 255 22 16 6	M16 6	T128×10(P5)LH	22	250	215 101.5
0.4	250	330 755 375 335 312 24 22 12	M16 12	T130×12(P6)LH	24	280	265 155.1
	300	356 835 440 385 365 24 22 12	M20 12	T130×12(P6)LH	24	280	315 201.2
	350	381 954 480 445 415 26 22 12	M20 12	T136×12(P6)LH	27	320	365 258.3
	400	406 1145 540 485 465 28 22 16	M20 16	T136×12(P6)LH	27	360	416 372.1
0.25	450	432 1330 585 530 520 28 22 16	M20 16	T140×12(P6)LH	32	400	468 500.0
	500	457 1420 645 600 570 30 22 20	M20 16	T140×12(P6)LH	32	450	510 627.4

CB/T467-1995 船用法兰青铜闸阀
MARINE BRONZE FLANGED GATE VALVES

以人为本·品质为先·携手并进·共创未来
people oriented quality first work and join hands together for a prosperous future

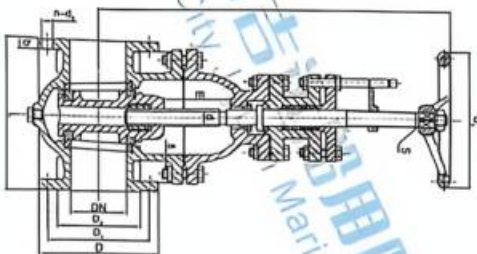

性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure(MPa)	公称直径 nominal diameter(mm)	适用介质 applicable medium
0.6	40-150	海水、淡水、油类 Sea water/Fresh water, oil
0.4	175-300	
0.25	350-500	

主要零件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	材料 material
阀体 body、阀盖 cover、 阀芯 disc	铸锡青铜 cast tin bronze
阀杆 stem、螺母 nut	铝青铜 aluminum bronze
	CuAl9Mn2


A型的基本尺寸 Dimensions

A型卧泵系列 Dimensions															mm	
公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange						螺栓 bolt		阀杆 stem		手轮 hand wheel D ₂	升降 行程 range m	总重量 weight (kg)
		L _≈	H _≈	D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n个	Tn.	d	□				
0.6	40	170	330	125	93	74	13	15	6	M14	T620×8(P5)LH	14	160	48	15	
	50	190	340	135	103	84	13	15	6	M14	T622×10(P5)LH	14	180	60	18	
	65	200	372	155	123	104	14	15	6	M14	T622×10(P5)LH	14	180	75	20	
	80	220	430	170	138	116	14	15	8	M14	T624×10(P5)LH	17	200	92	25	
	100	220	460	190	158	138	14	15	8	M14	T624×10(P5)LH	17	200	112	28	
0.4	125	242	528	215	183	164	14	15	10	M14	T626×10(P5)LH	19	225	138	41	
	150	248	566	240	208	190	14	15	12	M14	T626×10(P5)LH	19	225	165	51	
	175	268	630	270	236	221	15	15	12	M14	T628×10(P5)LH	22	250	190	70	
	200	278	685	285	264	247	15	15	12	M14	T628×10(P5)LH	22	250	215	80	
	250	310	755	365	327	306	16	17	14	M16	T630×12(P6)LH	24	280	265	111	
0.25	300	345	835	430	386	360	19	21	14	M20	T630×12(P6)LH	24	280	315	134	
	350	400	954	480	436	410	20	21	16	M20	T636×12(P6)LH	27	320	365	226	
	400	430	1045	530	486	460	21	21	16	M20	T636×12(P6)LH	27	360	418	274	

A型的基本尺寸 Dimensions

公称压力 PN (MPa)	公称通径 DN (mm)	结构尺寸 structure dimension		法兰 flange						螺栓 bolt		阀杆 stem d	□	手轮 hand wheel D ₂	升降 行程 range m	参考 重量 weight (kg)
		L _≈	H _≈	D	D ₁	D ₂	b	d ₁	n个	Tn.						
0.6	40	165	330	130	100	80	16	14	4	M12	T620×8(P4)LH	14	160	48	17	
	50	178	340	140	110	90	16	14	4	M12	T622×10(P5)LH	14	180	60	21	
	65	190	372	160	130	110	16	14	4	M12	T622×10(P5)LH	14	180	75	25	
	80	203	430	190	150	128	18	18	4	M16	T624×10(P5)LH	17	200	92	36	
	100	229	460	210	170	148	18	18	4	M16	T624×10(P5)LH	17	200	112	44	
0.4	125	254	528	240	200	178	20	18	8	M16	T626×10(P5)LH	19	225	138	66	
	150	267	566	265	225	202	20	18	8	M16	T626×10(P5)LH	19	225	165	75	
	175	292	630	295	255	232	22	18	8	M16	T628×10(P5)LH	22	250	190	90	
	200	292	665	320	280	258	22	18	8	M16	T628×10(P5)LH	22	250	215	115	
	250	330	755	375	335	312	24	18	12	M16	T630×12(P6)LH	24	280	265	160	
0.25	300	356	835	440	395	365	24	22	12	M20	T630×12(P6)LH	24	280	315	210	
	350	381	1050	490	445	415	26	22	12	M20	T636×12(P6)LH	27	320	365	305	
	400	406	1145	540	495	465	28	22	16	M20	T636×12(P6)LH	27	360	418	380	
	450	432	1330	595	550	520	28	22	16	M20	T640×12(P6)LH	32	400	468	570	
	500	457	1420	645	600	570	30	22	20	M20	T640×12(P6)LH	32	450	518	635	

CB/T601-92 自闭式放泄阀 SELF-CLOSING DARW-OFF VALVES

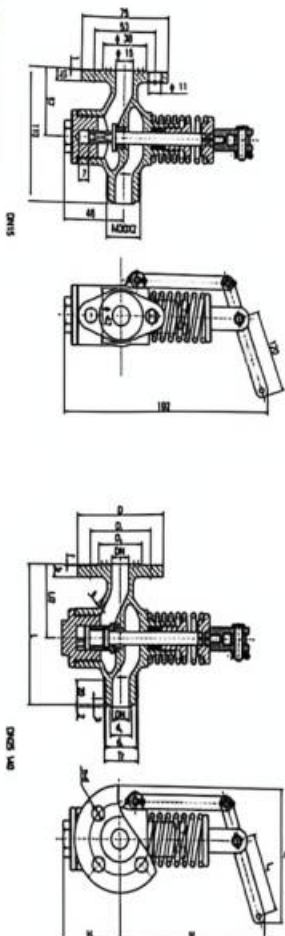



性能规范 Technical Data

形式 type	名称 name	公称压力 nominal pressure	公称通径 nominal diameter
A	法兰连接尺寸按GB569的泄放阀 Flange connection dimensions of the discharge valve according to GB569	0.25	125, 25, 40
AS	法兰连接尺寸按GB2501的泄放阀 Flange connection dimensions of the discharge valve according to GB2501		

主要零件材质 Materials of Main Parts

公称 通径	结构尺寸 structure dimension						法兰 flange						螺栓接头 screws ends				开程 lift m	参考 重量 weight (kg)
	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	δ	D	D ₁	D ₂	b	f	n个	d	Tn.	d ₁	d ₂		
25	136	183	130	168	62	6	105	73	56	12	1	4	13	M42×2	39	29	10	3.1
40	170	203	140	195	80	7	125	93	74	13	1	6	15	--	--	--	13	6.9

CB/T3591-94 法兰球阀阀件
FLANGED NODULAR IRON GATE VALVE FOR OIL TANKER

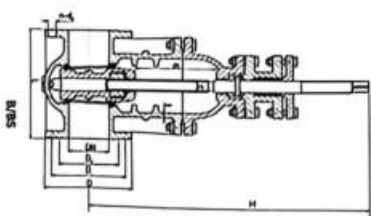

泰州市吉远船用附件有限公司
Taizhou City JiYuan Marine Accessory Co., Ltd.



性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure (MPa)	公称通径 nominal diameter (mm)	适用介质 applicable medium
1.0	80-400	海水、淡水、油类、污水、新鲜水、油

主要零部件材质 Materials of Main Parts

零件名称 parts name	名称 name	材料 material	牌号 marks
阀体 body、阀盖 cover	球墨铸铁 nodular cast iron		QT400-15
阀芯 disc	铸钢 cast steel		ZG230-450
阀杆 stem、螺母 nut	铝青铜 aluminum bronze		QA19Mn2
密封圈 seal ring	不锈钢 stainless steel		1Cr18Ni9Ti、2Cr13

A型、B型基本尺寸 Dimensions

公称通径 nominal diameter	结构尺寸 structure dimension			壁厚 thickness	法兰 flange				螺栓 bolt		阀杆 stem		手轮 hand wheel	行程 range	参考重量 weight(kg)				
	L	H			D	D ₁	D ₂	d ₀	b	Tn	n个	d ₁			S	D ₂	m	A型	B型
		A型	B型																
80	220	440	375	9	170	138	118	15	16	M14	8	T26×10(P5)LH	19	200	92	38.7	36.8		
100	230	470	400	10	190	158	138	15	16	M14	8	T26×10(P5)LH	19	200	112	44.5	42.6		
125	245	515	445	11	215	183	164	15	16	M14	10	T28×10(P5)LH	22	225	138	56.5	54.0		
150	260	560	470	12	240	208	190	15	16	M14	12	T22×12(P5)LH	24	250	165	69.9	66.0		
200	290	660	555	14	310	273	250	17	21	M16	12	T22×12(P5)LH	24	280	215	110.0	105.0		
250	335	780	655	16	380	336	310	22	24	M20	14	T36×12(P5)LH	27	360	270	157.0	148.0		
300	360	885	745	17	435	391	364	22	26	M20	16	T44×16(P8)LH	32	400	320	231.0	222.0		
350	400	990	850	18	485	441	414	22	26	M20	18	T44×16(P8)LH	32	450	370	318.0	306.0		
400	450	1100	960	19	545	496	466	26	28	M24	18	T50×16(P8)LH	36	500	420	370.0	355.0		



AS型、BS型基本尺寸 Dimensions

公称通径 nominal diameter	结构尺寸 structure dimension			壁厚 thickness	法兰 flange						螺栓 bolt		阀杆 stem		手轮 hand wheel	升程 lift range	参考重量 weight(kg)		
	L	H			D	D ₁	D ₂	d ₁	b	Th	n个	d ₁	S	D ₀			m	AS型	BS型
		AS型	BS型																
80	203	440	375	9	200	160	133	18	22	M16	8	T26×10(P5)LH	19	200	92	43.2	41.5		
100	229	470	400	10	220	180	158	18	24	M16	8	T26×10(P5)LH	19	200	112	51.3	49.4		
125	254	515	445	11	250	210	184	18	26	M16	8	T28×10(P5)LH	22	225	138	63.9	63.7		
150	267	560	470	12	285	240	212	22	26	M20	8	T32×12(P6)LH	24	250	165	83.3	79.2		
200	292	660	555	14	340	295	268	22	26	M20	8	T32×12(P6)LH	24	280	215	127.0	122.0		
250	330	780	655	16	395	350	320	22	28	M20	12	T36×12(P6)LH	27	360	270	174.0	166.0		
300	356	885	745	17	445	400	370	22	28	M20	12	T44×16(P8)LH	32	400	320	246.0	238.0		
350	381	990	850	18	505	460	430	22	30	M20	16	T44×16(P8)LH	32	450	370	341.0	329.0		
400	406	1100	960	19	565	515	482	26	32	M24	16	T50×16(P8)LH	36	500	420	407.0	392.0		

CBM1048-81/CBM1049-81

20kg/cm²法兰铸钢截止阀/10kg/cm²法兰铸钢截止回阀

CAST STEEL FLANGED STOP VALVES/ CAST STEEL FLANGED STOP CHECK VALVES



性能规范 Technical Data

公称压力 nominal pressure	适用介质 applicable medium	零件名称 parts name	材料 material
1.0	淡水、清油、燃油和温度 t≤300℃蒸汽的船舶管路 Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, t≤300℃ steam.	阀体 body, 阀盖 cover	ZG230-450
		阀盘 disc	25
		阀杆 stem	2Cr13

基本尺寸 Dimensions



公称 口径 nominal diameter	结构尺寸 structure dimension				法兰 flange							螺栓 bolt	手轮 handwheel	升起 lift	参考重量 weight(kg)	
	L		H =		D	C	g	h	t	n	Th	D ₂	s	m	A	B
	A	B	A	B												
50	220	120	288	378	155	120	100	19	16	4	M16	140	12	14	10.8	10.9
65	270	130	310	407	175	140	120	19	18	4	M16	140	12	19	15.9	13.9
80	300	140	345	444	185	150	130	19	18	8	M16	160	14	26	20.0	18.9
100	350	160	374	485	210	175	155	19	18	8	M16	180	14	35	29.6	24.6
125	420	180	426	546	250	210	185	23	20	8	M20	200	17	44	39.1	35.0
150	490	205	487	620	280	240	215	23	20	8	M20	200	17	57	52.0	43.8
175	530	215	544	689	305	265	240	23	22	12	M20	280	24	62	83.3	72.3
200	570	230	599	766	330	290	265	23	22	12	M20	360	27	68	104.0	93.2
250	740	280	715	907	400	355	325	25	24	12	M22	360	27	80	149.0	145.0

本标准产品结构与JIS F7319-1976及JIS F7320-1976一致。

CBM1051-81/CBM1052-81 20kg/cm²

法兰铸钢截止阀/20kg/cm²法兰铸钢截止回阀

CAST STEEL FLANGED STOP VALVES/CAST STEEL FLANGED STOP CHECK VALVES



性能规范 Technical Data


公称压力 nominal pressure	适用介质 applicable medium	零件名称 parts name	材料 material
2.0	淡水、清油、燃油和温度 t≤300℃蒸汽的船舶管路 Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, t≤300℃ steam.	阀体 body, 阀盖 cover	ZG230-450
		阀盘 disc	25
		阀杆 stem	2Cr13

基本尺寸 Dimensions

公称 口径 nominal diameter	结构尺寸 structure dimension				法兰 flange						螺栓 bolt		手轮 handwheel	升起 lift mm	参考重量 weight(kg)	
	L		H _{max}		D	C	g	h	t	n	Th	D ₀	s	m	A	B
	A	B	A	B												
25	190	100	236	301	135	100	80	19	18	4	M16	100	9	9	8.7	8.1
40	200	110	260	325	140	105	85	19	18	4	M16	120	11	11	10.1	9.1
50	230	125	288	353	155	120	100	19	18	8	M16	140	12	14	14.8	13.9
65	270	135	335	436	175	140	120	19	20	8	M16	160	14	18	19.8	17.8
80	300	150	366	475	200	160	135	23	22	8	M20	200	17	24	25.8	22.8
100	350	170	427	548	225	185	160	23	24	8	M20	250	22	35	35.9	33.3
125	430	200	493	633	270	225	195	25	26	8	M22	280	24	44	61.3	57.0
150	500	225	556	709	305	260	230	25	28	12	M22	320	27	57	81.0	78.6

本标准产品结构与JIS F7313-1976、JIS F7314-1976、JIS F7473-1976及JIS F7474-1976一致。

CBM1078-81 自闭式放泄阀
SELF-CLOSING DRAW-OFF VALVES

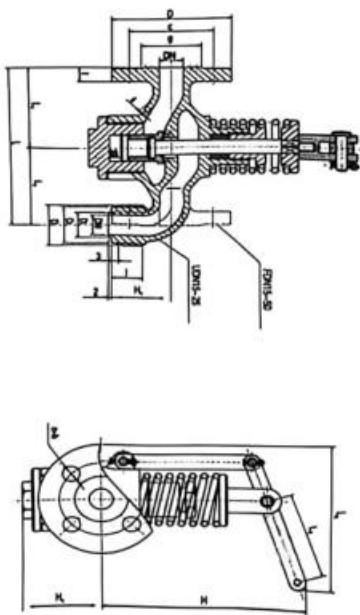

性能规范 Technical Data


型式 type	名称 name	公称压力 nominal pressure	公称通径 nominal diameter
F	直通放泄阀 Lead out draw-off valve	0.1	15、25、40、50
U	弯头放泄阀 Elbow draw-off valve		

放泄阀的DN15阀体材料为ZQSn10-2 II，DN25、40、50阀体材料为ZG25 II，下阀盖、阀座、密封材料为ZQA19-2 II，密封材料为聚四氟乙烯PTFE
Draw-off valve DN15 body material ZQSn10-2 II, DN25、40、50 body material ZG25 II, bottom valve cover, disc and seal materials ZQA19-2 II, stem materials Q195-2 spring steel II groups.

基本尺寸 Dimensions

公称 口径 nominal diameter	结构尺寸 structure dimension				法兰 flange						螺栓 bolt		螺栓 Thread				手柄 handle L ₂	行程 in (m)	参考重量 weight(kg)	
	L	L ₁	L ₂	H	H ₁	D	C	g	h	f	n	Tn	D ₁	D ₂	D ₃	L			F	U
15	100	50	50	146	40	95	70	52	15	12	4	M12	M20×2	27	19	20	120	8	2.5	2.1
25	130	65	65	164	60	125	90	70	19	14	4	M16	M24×2	39	29	20	130	10	5.3	4.2
40	160	-	-	195	-	140	105	85	19	16	4	M16	-	-	-	-	140	13	8.0	-
50	220	-	-	215	-	155	120	100	19	16	4	M16	-	-	-	-	140	15	10.4	-

船用空气减压阀组
MARINE AIR RELIEF VALVE GROUP

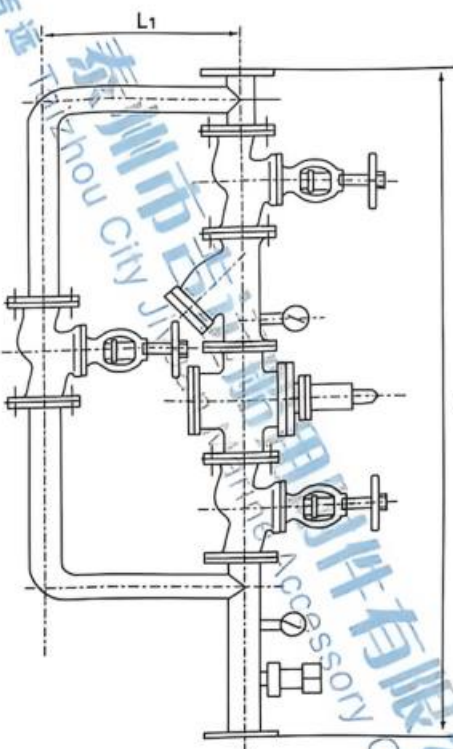

规格	进口压力	出口压力	总长		标准法兰
			L	L1	
DN15	3.0-0.7	1.0-0.4	1100	300	法兰连接尺寸可按 GB569-85, GB2506-89和 JIS标准
DN20			1100	310	
DN25			1100	310	
DN32	3.0-0.7	1.0-0.4	1200	350	JIS标准
DN40			1350	400	

1、船用空气减压阀组
2、选型说明




蝶阀选型指南及使用说明

BUTTERFLY VALVE SELECTION GUIDELINES AND INSTRUCTIONS FOR USE

- 1、产品名称：船用中心型蝶阀，船用双偏心蝶阀
- 2、蝶阀标记：

2.1 标记示例

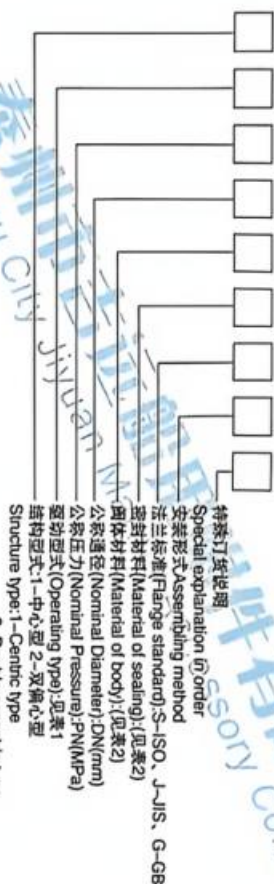

TZLY-DF: 泰州市吉远船用附件有限公司生产的蝶阀

2.2 驱动型

代号	FIGURE-NUMBER	驱动型式	OPERATING TYPE
SB		手柄式手动	Handie manual
SG		蜗杆式手动	Worm manual
SX		电动式	Electric
		气动式	Air-operated
		液动式	Liquid-operated

2.3 材料代号 见表2

- 说明:
- (1) 一般管路用蝶阀通常是对夹式，故标注中未加以表示；若用户选用法兰式蝶阀，订货时在相应驱动型式代号前加“F”表示。

- (2) 若阀门的驱动轴需加长，订货时在相应驱动型式代号后加“C”表示，并在注明需加长的长度。

3、蝶阀适应介质及范围:

- 3.1 适用介质: 海水、淡水、空气、 $1\leq 70^{\circ}\text{C}$ 的原油、成品油。
- 3.2 适用介质: 用于船舶、石油、化工、冶金、食品等行业。

说明:

- (1) 汽油或 $70^{\circ}\text{C}-170^{\circ}\text{C}$ 的其它介，应选用 FPM 材质的密封圈。
- (2) 聚四氟乙烯不适用于液化石油气介质。

4、蝶阀安装注意事项:

- (1) 安装前应清除阀内及管路内的异物，去除杂质和垃圾。
- (2) 安装蝶阀时应留有维修保养、操纵所需的装置。
- (3) 安装时应按螺栓的对称位置平均全面紧固。
- (4) 安装时在蝶阀与法兰间应放置相应材质的垫片。
- (5) 蝶阀安装必须用蝶阀专用法兰。

5、蝶阀保管注意事项:

- 5.1 蝶阀不应过多叠放在一起，以防引起橡胶圈变形。
- 5.2 蝶阀法兰面应置防护措施，以防被碰撞损坏平面，且在管路安装前不要拆掉。
- 5.3 不要在 -10°C 以下或 40°C 以上处存放。

零件名称	材料	代号
阀体	碳钢	G
阀盖	碳钢	M
阀杆	45# 钢	T
螺栓	45# 钢	Q
螺母	45# 钢	B
垫片	聚四氟乙烯	L
密封圈	丁腈橡胶	N
密封圈	聚四氟乙烯	F
密封圈	聚四氟乙烯	E
密封圈	聚四氟乙烯	B
密封圈	聚四氟乙烯	B

船用中心型手柄式手动蝶阀 (SB型) MARINE CENTER HANDLE MANUAL BUTTERFLY VALVE

船用中心型螺旋式手动蝶阀 (SX型) MARINE CENTER HELIX MANUAL BUTTERFLY VALVE

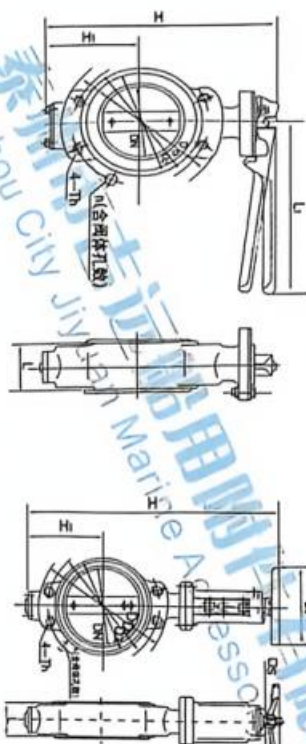


表1


公称压力 (MPa)	公称 直径	结构及法兰尺寸 Structure & Flange Dimension																		螺孔 Hole of Nut							
		ISO (GB2501-89)												JIS				GB (GB5569-85)				ISO		JIS		GB	
		H	H ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th				
1.0	50	225	90	250	43	165	125	102	40	155	120	88	43	135	103	84	4	18	4	19	6	16					
	65	250	100	260	46	185	145	122	40	175	140	112	46	155	123	104	4	18	4	19	6	16					
	80	285	130	260	46	200	160	133	60	185	150	125	46	170	138	118	8	18	8	19	8	16					
	100	315	135	260	52	220	180	158	80	210	175	144	52	190	158	138	8	M16	8	M16	8	M14					
	125	350	155	260	56	250	210	184	60	250	210	178	56	215	183	164	8	M16	8	M20	10	M14					
	150	405	170	310	56	285	240	212	70	280	240	207	56	240	208	190	8	M20	8	M20	12	M14					
	200	455	190	310	60	340	295	268	80	330	290	265	60	310	273	250	8	M20	12	M20	14	M16					

表2

公称压力 (MPa)	公称 直径	结构及法兰尺寸 Structure & Flange Dimension																		螺孔 Hole of Nut						
		ISO (JIS、GB)				ISO (GB2501-89)				JIS				GB (GB8569-85)				ISO		JIS		GB				
Normal Pressure	Normal Diameter	H	H ₁	D ₁	S	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th	
1.0	50	430	90	180	14	43	165	125	102	40	155	120	88	43	135	103	84	4	18	4	19	6	16	6	16	6
	65	450	100	180	14	46	185	145	122	40	175	140	112	46	155	123	104	4	18	4	19	6	16	6	16	6
	80	490	130	180	14	46	200	160	133	60	185	150	125	46	170	138	118	8	18	8	19	8	16	8	16	8
	100	505	135	180	17	52	220	180	158	60	210	175	144	52	190	158	138	8	M16	8	M16	8	M16	8	M14	10
	125	575	155	180	17	56	250	210	184	60	250	210	178	56	215	183	164	8	M16	8	M20	10	M14	10	M14	10
	150	610	170	180	22	56	285	240	212	70	280	240	207	56	240	208	190	8	M20	8	M20	12	M16	12	M16	12
	200	655	190	180	22	60	340	295	268	80	330	290	265	60	310	273	250	8	M20	12	M20	12	M20	14	M16	14
	250	775	225	250	24	68	385	330	320	90	400	355	316	68	380	335	310	12	M20	12	M22	12	M22	14	M20	14
	300	840	250	250	24	78	445	400	370	90	445	400	361	78	435	391	364	12	M20	16	M22	16	M22	16	M20	16
	350	945	270	320	27	78	505	450	430	100	480	445	404	78	485	441	414	16	M20	16	M22	16	M20	16	M20	16
400	1025	315	320	27	102	565	515	482	110	560	510	462	102	545	496	466	16	M24	16	M24	16	M24	18	M24	18	

船用中心型双法兰蜗杆式手动蝶阀(FPSG型)


MARINE CENTER DOUBLE FLANGED WORM MANUAL BUTTERFLY VALVE

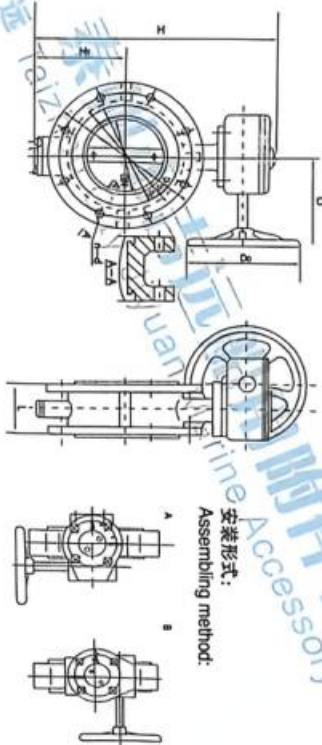

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸(ISO标准) Structure & Flange Dimension(ISO)										n	d
		H	H ₁	L ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂				
1.0	50	280	80	160	160	108	165	125	102			4	18
	65	295	90	160	160	112	185	145	122			4	18
	80	340	120	160	160	114	200	160	133			8	18
	100	360	130	160	160	127	220	180	158			8	18
	125	395	150	160	160	140	250	210	184			8	18
	150	430	165	180	220	140	285	240	212			8	22
	200	485	195	180	220	162	340	295	268			8	22
	250	570	225	210	300	165	395	350	320			12	22
	300	630	250	210	300	178	445	400	370			12	22
	350	730	280	275	380	190	505	460	430			16	22
	400	800	310	275	380	216	565	515	482			16	26

船用中心型气动式蝶阀(Q型)

MARINE CENTER AIR OPERATED BUTTERFLY VALVE

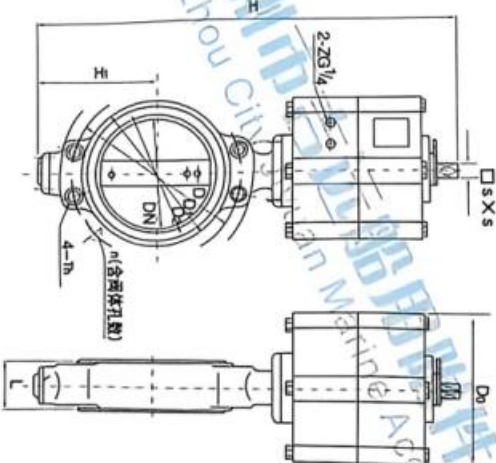


公称 压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange Dimension																螺孔 Hole of Nut					
		ISO, JIS, GB				ISO (GB2501-89)				JIS				GB (GB659-65)				ISO		JIS		GB	
		H	H ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	n	Th	n	Th	n	Th	
1.0	50	348	80	145	43	165	125	102	40	155	120	88	43	135	103	84	4	18	4	19	6	16	
	65	265	90	145	46	185	145	122	40	175	140	112	46	155	123	104	4	18	4	19	6	16	
	80	430	120	145	46	200	160	133	60	185	150	125	46	170	138	118	8	18	8	19	8	16	
	100	475	130	210	52	220	180	158	60	210	175	144	52	190	158	138	8	18	8	19	8	16	
	125	510	150	210	56	250	210	184	60	250	210	178	56	215	183	164	8	18	8	19	10	14	
	150	615	165	210	58	285	240	212	70	280	240	207	58	240	208	190	8	18	8	19	12	14	
	200	670	195	210	60	340	295	268	80	330	290	260	60	310	273	250	8	18	12	19	12	16	
	250	775	225	240	68	385	350	320	90	400	355	316	68	380	336	310	12	18	12	19	14	16	
	300	830	250	240	78	445	400	370	90	445	400	361	78	435	391	364	12	18	16	19	16	16	
	350	930	280	275	78	505	460	430	100	490	445	404	78	485	441	414	16	18	16	19	18	16	
400	1000	310	275	102	565	515	482	110	560	510	482	102	545	496	466	16	18	16	19	18	16		

船用中心型电动式蝶阀(D型)


船用中心型液动式蝶阀(Y型)

MARINE CENTER ELECTRIC-CONTROLLED BUTTERFLY VALVE MARINE CENTER HYDRAULIC-OPERATED BUTTERFLY VALVE

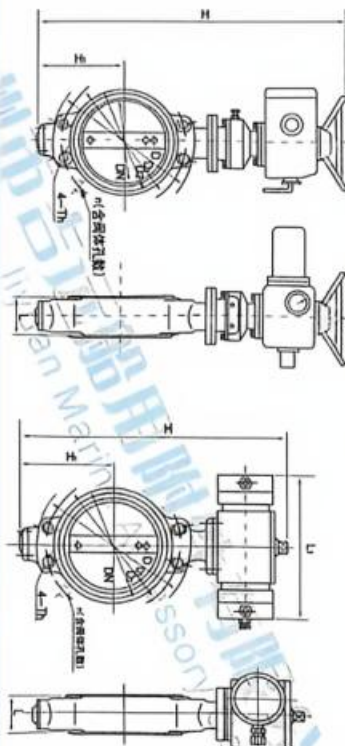

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 口径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange Dimension												螺孔 Hole of Nut					
		ISO (GB2501-89)						JIS						GB (GB859-65)					
		H	H ₁	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	n	Th	n	Th
1.0	50	600	80	43	165	125	102	40	155	120	88	43	135	103	84	4	18	4	19
	65	615	90	46	185	145	122	40	175	140	112	46	155	123	104	4	18	4	19
	80	680	120	46	200	160	133	60	185	150	125	46	170	138	118	8	18	8	19
	100	700	130	52	220	180	158	60	210	175	144	52	190	158	138	8	M16	8	M16
	125	738	150	56	250	210	184	60	250	210	178	56	215	183	164	8	M16	8	M20
	150	780	165	56	285	240	212	70	280	240	207	56	240	208	190	8	M20	8	M20
	200	845	195	60	340	295	268	80	330	290	260	60	310	273	250	8	M20	12	M20
	250	940	225	68	395	350	320	90	400	355	316	68	380	338	310	12	M20	12	M20
	300	995	250	78	445	400	370	90	445	400	361	78	435	391	364	12	M20	16	M22
	350	1058	280	78	505	460	430	100	490	445	404	78	485	441	414	16	M24	16	M22
1.6	400	1118	310	102	565	515	482	110	560	510	462	102	545	496	416	16	M24	16	M24

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 口径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange Dimension																		螺孔 Hole of Nut																							
		ISO、JIS、GB						ISO (GB2501-89)						JIS						GB (GB5569-65)						ISO						JIS						GB					
		H	H ₁	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	L	D	D ₁	D ₂	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th														
1.0	50	315	80	210	43	165	125	102	40	155	120	88	43	135	103	84	4	18	4	19	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16													
	65	335	90	210	46	185	145	122	40	175	140	112	46	155	123	104	4	18	4	19	6	16	6	16	6	16	6	16	6	16													
	80	375	120	210	46	200	160	133	60	185	150	125	46	170	138	118	8	18	8	19	8	16	8	16	8	16	8	16	8	16													
	100	410	130	256	52	220	180	158	60	210	175	144	52	190	158	138	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16													
	125	455	150	256	56	250	210	184	60	250	210	178	56	215	183	164	8	M16	8	M20	10	M14	12	M14	12	M14	12	M14	12	M14													
	150	485	165	256	56	285	240	212	70	280	240	207	56	240	208	190	8	M20	8	M20	12	M14	12	M14	12	M14	12	M14	12	M14													
	200	560	195	320	60	340	295	268	80	330	290	260	60	310	273	250	8	M20	12	M20	12	M16	12	M16	12	M16	12	M16	12	M16													
	250	625	225	320	68	395	350	320	90	400	355	316	68	380	336	310	12	M20	12	M20	12	M16	12	M16	12	M16	12	M16	12	M16													
	300	695	250	340	78	445	400	370	90	445	400	361	78	435	391	364	12	M20	16	M22	16	M20	16	M20	16	M20	16	M20	16	M20													
	350	755	280	340	78	505	460	430	100	490	445	404	78	485	441	414	16	M20	16	M22	18	M20	16	M20	16	M20	16	M20	16	M20													
400	805	310	428	102	565	515	482	110	560	510	462	102	545	496	416	16	M24	16	M24	18	M24	16	M24	18	M24	16	M24	18	M24														

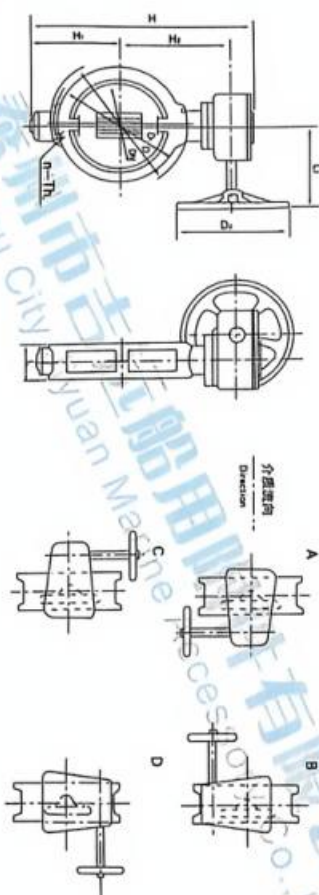


船用双偏心蜗杆式手动蝶阀 (SG型)

MARINE DUAL ECCENTRICITY WORM MANUAL BUTTERFLY VALVE

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 口径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange																		螺孔 Hole of Nut																	
		ISO (GB2501-89)						JIS						GB (GB859-65)						ISO						JIS						GB					
		H	H ₁	L	D ₁	D ₂	D ₃	L	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	D	D ₁	D ₂	D ₃	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th	n	Th								
1.0	80	350	130	180	160	160	46	200	160	46	185	150	46	170	138	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	100	380	145	195	160	160	64	220	180	65	210	175	64	180	158	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	125	420	165	215	160	160	76	250	210	70	230	210	70	215	183	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	150	460	185	235	180	220	76	285	240	90	280	240	76	240	208	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20						
	200	515	210	265	180	220	89	340	295	100	330	290	89	313	273	8	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20						
	250	610	250	320	210	300	114	395	350	110	400	355	114	380	336	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20						
	300	665	275	350	210	300	114	445	400	110	445	400	114	425	391	12	M20	16	M22	16	M22	16	M22	16	M22	16	M22	16	M22	16	M22						
	350	770	305	400	275	380	127	505	460	120	490	445	127	485	441	16	M20	16	M22	18	M22	18	M22	18	M22	18	M22	18	M22	18	M22						
	400	835	340	430	275	380	140	565	515	130	560	510	140	545	496	16	M24	16	M24	18	M24	18	M24	18	M24	18	M24	18	M24	18	M24						
	450	935	380	455	275	500	152	615	565	150	620	565	152	600	551	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24						
500	1010	405	500	275	500	152	670	620	150	675	620	152	650	601	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24							
550	1055	445	510	275	500	170	730	675	170	745	680				20	M27	20	M30																			
600	1145	475	570	420	600	178	780	725	200	795	730				20	M27	24	M30																			
650	1245	505	640	420	600	210	835	780	210	845	780				24	M27	24	M30																			
700	1310	535	670	420	600	229	895	840	220	905	840				24	M27	24	M30																			
1.6	80	350	130	180	160	160	46	200	160	46	200	160	46	165	147	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	100	380	145	195	160	160	64	220	180	65	225	185	64	205	167	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	125	420	165	215	160	160	76	250	210	70	270	225	76	225	187	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16						
	150	460	185	235	180	220	76	285	240	90	305	260	76	265	217	8	M20	12	M22	12	M16																
	200	515	210	265	180	220	89	340	285	100	350	305	89	325	281	8	M20	12	M22	12	M20																
	250	610	250	320	210	300	114	405	355	110	430	380	114	390	341	12	M24	12	M24	12	M24	14	M24														
	300	665	275	350	210	300	114	460	410	110	480	430	114	445	396	12	M24	16	M24	16	M24	18	M24														
	350	770	305	400	275	380	127	520	470	120	540	480	127	495	447	16	M24	16	M24	18	M24																
	400	835	340	450	275	380	140	580	525	130	605	540	140	560	505	16	M27	16	M30	18	M27																
	450	935	380	455	275	500	152	640	585	150	675	605	152	610	555	20	M27	20	M30	20	M27																
500	1010	405	500	275	500	152	715	650	160	730	660	152	665	610	20	M30	20	M30	22	M27																	
550	1055	445	510	275	500	170	775	710	170	785	720				20	M30	20	M36																			
600	1145	475	570	420	600	178	840	770	200	845	770				20	M33	24	M36																			
650	1245	505	640	420	600	210	860	790	210	895	820				24	M33	24	M36																			
700	1310	535	670	420	600	229	910	840	220	900	875				24	M33	24	M39																			

船用双偏心法兰螺杆式手动蝶阀 (FSG型)


MARINE DUAL ECCENTRICITY FLANGED WORM MANUAL BUTTER VALVE

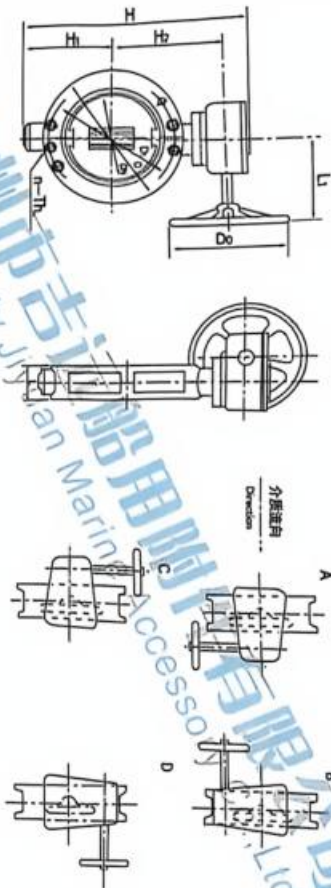

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange																螺孔 Hole of Nut			
		ISO, JIS, GB								ISO (GB2501-89)								ISO			
		H	H ₁	H ₂	L	D	D ₁	D ₂	D ₃	L	D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	n	Th	n	Th
1.0	80	330	130	160	160	160	46	200	160	46	185	150	46	170	138	8	M16	8	M16	8	M14
	100	380	145	165	160	160	64	220	180	65	210	175	64	190	158	8	M16	8	M16	8	M14
	125	420	165	215	160	160	70	230	210	70	230	210	70	215	183	8	M16	8	M20	10	M14
	150	460	185	235	180	220	76	265	240	90	280	240	8	M20	8	M20	12	M16			
	200	515	210	265	180	220	89	340	295	100	330	290	89	310	273	8	M20	12	M20	12	M16
	250	610	290	320	210	300	114	395	350	110	400	355	114	380	335	12	M20	12	M22	14	M20
	300	665	275	350	210	300	114	445	400	110	445	400	114	435	391	12	M20	16	M22	16	M20
	350	770	305	400	275	380	127	505	460	120	490	445	127	485	441	16	M20	16	M22	18	M24
	400	835	340	430	275	380	140	565	515	130	560	510	140	545	496	16	M24	16	M24	18	M24
	450	935	380	455	275	500	152	615	565	150	620	565	152	600	551	20	M24	20	M24	20	M24
1.6	500	1010	405	500	275	500	152	670	620	160	675	620	152	650	601	20	M24	20	M24	20	M24
	550	1055	445	510	275	500	170	730	675	170	745	680				20	M27	20	M30		
	600	1145	475	570	420	600	178	780	725	200	795	730				24	M27	24	M30		
	650	1245	505	640	420	600	210	835	780	210	845	780				24	M27	24	M30		
	700	1310	535	670	420	600	229	895	840	220	905	840				24	M27	24	M30		
	80	350	130	160	160	160	46	200	160	46	200	160	46	185	147	8	M16	8	M20	8	M16
	100	380	145	165	160	160	64	220	180	65	225	185	64	205	167	8	M16	8	M20	10	M16
	125	420	165	215	160	160	70	230	210	70	270	225	70	225	187	8	M16	8	M22	10	M16
	150	460	185	235	180	220	76	265	240	90	305	260	76	265	217	8	M20	12	M22	12	M16
	200	515	210	265	180	220	89	340	295	100	350	305	89	325	281	8	M20	12	M22	12	M20
1.6	250	610	290	320	210	300	114	405	355	110	420	380	114	390	341	12	M24	12	M24	14	M24
	300	665	275	350	210	300	114	460	410	110	460	430	114	445	396	12	M24	16	M24	16	M24
	350	770	305	400	275	380	127	520	470	120	540	480	127	495	447	16	M24	16	M30	18	M24
	400	835	340	430	275	380	140	580	525	130	605	540	140	560	505	16	M27	16	M30	18	M27
	450	935	380	455	275	500	152	640	585	150	675	605	152	610	555	20	M30	20	M30	20	M27
	500	1010	405	500	275	500	152	715	650	160	730	660	152	665	610	20	M30	20	M30	22	M27
	550	1055	445	510	275	500	170	775	710	170	785	720				20	M30	20	M30		
	600	1145	475	570	420	600	178	840	770	200	845	770				20	M33	24	M30		
	650	1245	505	640	420	600	210	890	790	210	895	820				24	M33	24	M30		
	700	1310	535	670	420	600	229	910	840	220	960	875				24	M33	24	M30		

船用双偏心电动式蝶阀(D型)


DUAL ECCENTRICITY ELECTRIC CONTROLLED BUTTER VALVE

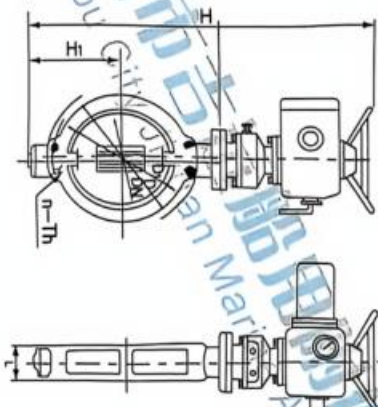

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange																螺孔 Hole of Nut					
		ISO, JIS, GB		ISO (GB2501-89)						JIS		GB (GB569-65)				ISO		JIS		GB			
		H	H ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	n	Th.	n	Th.	n	Th.					
1.0	80	700	130	46	200	160	46	185	170	46	170	138	4	M16	4	M16	4	M16	4	M14			
	100	730	145	64	220	180	64	210	175	64	190	158	4	M16	4	M16	4	M16	4	M14			
	125	770	165	70	250	210	70	250	210	70	215	183	4	M16	4	M20	4	M16	4	M14			
	150	790	185	76	285	240	76	280	240	76	240	208	4	M20	4	M20	4	M20	4	M14			
	200	858	210	89	340	295	89	330	290	89	310	273	4	M20	4	M20	4	M20	4	M16			
	250	948	250	114	395	350	114	400	355	114	380	336	4	M20	4	M22	4	M20	4	M20			
	300	1006	275	114	445	400	114	445	400	114	435	391	4	M20	4	M22	4	M20	4	M20			
	350	1160	305	127	505	460	127	490	445	127	485	441	4	M20	4	M22	4	M20	4	M20			
	400	1236	340	140	565	515	140	560	510	140	545	496	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24			
	450	1288	380	152	615	505	152	620	565	152	600	551	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24			
500	1348	405	152	670	620	152	675	620	152	650	601	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24				
550	1400	445	170	730	675	170	745	680				4	M27	4	M30								
600	1620	475	178	780	725	178	795	730				8	M27	8	M30								
650	1620	505	210	830	780	210	845	780				8	M27	8	M30								
700	1660	535	220	895	840	220	905	840				8	M27	8	M30								


船用双偏心法兰电动式蝶阀(FD型)

MARINE DUAL ECCENTRICITY FLANGED ELECTRIC CONTROLLED BUTTER VALVE

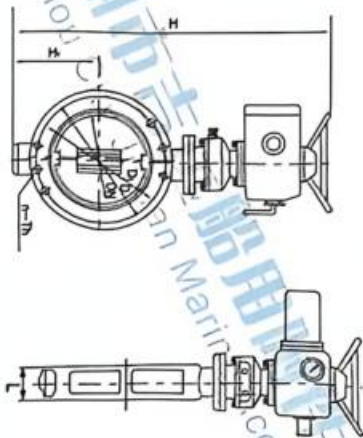

船用双偏心气动式蝶阀(Q型)

MARINE DUAL ECCENTRICITY AIR OPERATED BUTTERFLY VALVE

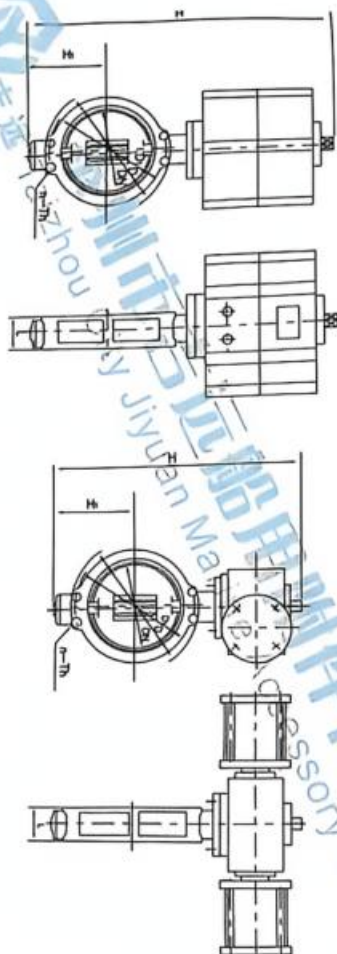


公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange										螺栓 Hole of Nut					
		ISO (JIS, GB)					ISO (GB2501-89)					JIS			GB (GB569-85)		
		H	H ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	n	Th
80	700	130	46	200	160	46	185	150	46	170	138	8	M16	8	M16	8	M14
100	730	145	64	220	180	64	210	175	64	150	158	8	M16	8	M16	8	M14
125	770	165	70	250	210	70	250	210	70	215	183	8	M16	8	M16	8	M14
150	790	185	76	265	240	76	280	240	76	240	208	8	M20	8	M20	10	M14
200	858	210	89	340	295	89	330	290	89	310	273	8	M20	8	M20	12	M16
250	948	250	114	395	350	114	400	355	114	380	336	12	M20	12	M22	12	M20
300	1006	275	114	445	400	114	445	400	114	435	391	12	M20	12	M22	16	M20
350	1160	305	127	505	460	127	490	445	127	485	441	16	M20	16	M22	18	M20
400	1236	340	140	565	515	140	560	510	140	545	496	16	M24	16	M24	18	M24
450	1268	360	152	615	565	152	620	565	152	600	551	20	M24	20	M24	20	M24
500	1348	405	152	670	620	152	675	620	152	650	601	20	M24	20	M24	20	M24
550	1480	445	170	730	675	170	745	680				20	M27	20	M30		
600	1520	475	178	760	725	178	785	730				20	M27	20	M30		
650	1620	505	210	835	780	210	845	790				24	M27	24	M30		
700	1680	535	229	895	840	229	905	840				24	M27	24	M30		

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	公称 直径 Nominal Diameter	结构及法兰尺寸 Structure & Flange										螺栓 Hole of Nut					
		ISO (JIS, GB)					ISO (GB2501-89)					JIS			GB (GB569-85)		
		H	H ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	L	D	D ₁	n	Th
80	440	130	46	200	160	46	185	150	46	170	138	4	M16	4	M16	4	M14
100	460	145	64	220	180	64	210	175	64	190	158	4	M16	4	M16	4	M14
125	520	165	70	250	210	70	250	210	70	215	183	4	M16	4	M20	4	M14
150	560	185	76	265	240	76	280	240	76	240	208	4	M20	4	M20	4	M14
200	685	210	89	340	295	89	330	290	89	310	273	4	M20	4	M20	4	M16
250	815	250	114	395	350	114	400	355	114	380	336	4	M20	4	M22	4	M20
300	910	275	114	445	400	114	445	400	114	435	391	4	M20	4	M22	4	M20
350	975	305	127	505	460	127	490	445	127	485	441	4	M20	4	M22	4	M20
400	950	340	140	565	515	140	560	510	140	545	496	4	M24	4	M24	4	M24
450	1010	360	152	615	565	152	620	565	152	600	551	4	M24	4	M24	4	M24
500	1110	405	152	670	620	152	675	620	152	650	601	4	M24	4	M24	4	M24
550	1155	445	170	730	675	170	745	680				4	M27	4	M30		
600	1235	475	178	760	725	178	785	730				8	M27	8	M30		
650	1335	505	210	835	780	210	845	760				8	M27	8	M30		
700	1395	535	229	895	840	229	905	840				8	M27	8	M30		

船用双偏心法兰气动式蝶阀 (FQ型)


MARINE DUAL ECCENTRICITY FLANGED GAS OPERATED BUTTERFLY VALVE

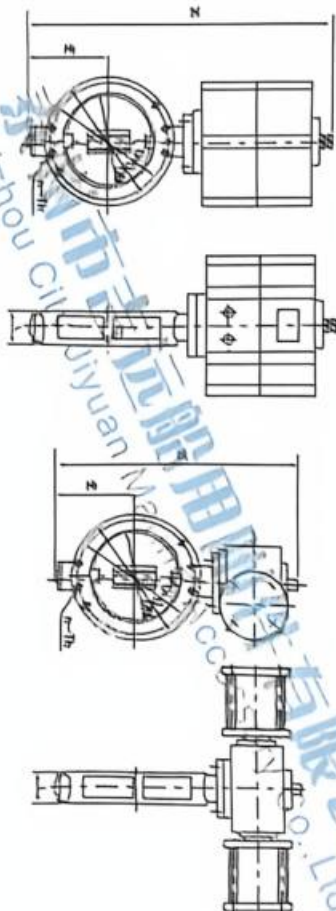

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	结构及连接尺寸 Structure & Flange														螺孔 Hole of Nut							
	ISO、JIS、GB				ISO (GB201-89)				JIS				GB (GB201-89)				ISO		JIS		GB	
	H	H ₁	L	O	D ₁	L	O ₁	D ₂	L	O ₂	D ₃	L	O ₃	D ₄	L	O ₄	n	Th	n	Th	n	Th
10	80	440	130	46	250	160	46	185	160	46	170	138	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16	8	M16
	100	480	145	64	220	180	64	210	175	64	180	160	8	M10	8	M10	8	M10	8	M10	8	M10
	125	520	165	70	250	210	70	250	210	70	215	183	8	M10	8	M10	8	M10	8	M10	8	M10
	160	600	185	70	285	240	70	280	240	70	240	208	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20
	200	685	210	89	340	285	89	330	280	89	310	273	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20	8	M20
	250	815	250	114	395	340	114	400	365	114	380	336	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20
	300	910	275	114	445	400	114	445	400	114	415	361	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20	12	M20
	360	970	305	127	505	460	127	480	445	127	485	441	10	M20	10	M20	10	M20	10	M20	10	M20
	400	990	340	140	565	516	140	560	510	140	545	486	10	M24	10	M24	10	M24	10	M24	10	M24
	450	1010	380	152	615	665	152	620	665	152	630	551	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24
500	1110	405	162	670	720	162	675	720	162	680	591	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	20	M24	
600	1165	446	170	730	770	170	746	680				20	M27	20	M27							
650	1205	475	178	780	775	178	785	780				20	M27	20	M27							
680	1235	505	210	836	780	210	840	780				24	M27	24	M27							
700	1265	516	210	840	780	210	840	780				24	M27	24	M27							

船用双偏心液动式蝶阀 (Y型)

MARINE DUAL ECCENTRICITY LIQUID-OPERATED BUTTERFLY VALVE

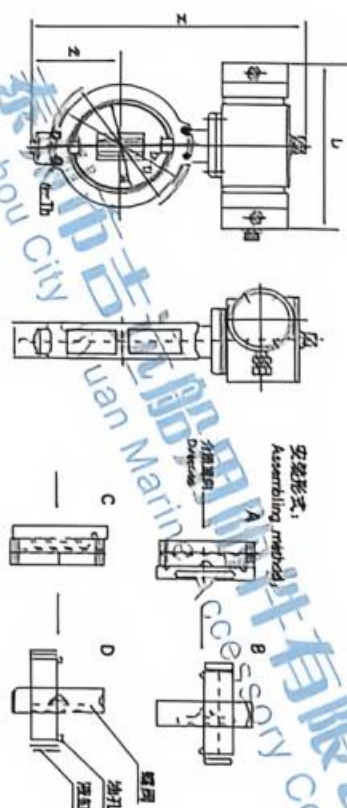

结构及连接尺寸 Structure & Flange Dimension													螺孔 Hole of Nut										
公称压力 (MPa) Nominal Pressure	ISO, JIS, GB				ISO (GB201-89)				JIS		GB (GB201-89)				ISO		JIS		GB				
	H	H ₁	L	O	D	L	O	D	L	O	D	L	O	D	L	O	n	Th	n	Th	n	Th	
1.0	100	440	140	250	64	220	160	64	210	175	64	190	158	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10
	120	480	165	250	70	250	210	70	250	210	70	210	183	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10
	160	610	185	260	70	280	240	70	280	240	70	240	208	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	200	690	210	270	80	340	285	80	330	280	80	310	273	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	250	840	250	320	114	365	350	114	400	365	114	380	336	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	300	910	275	340	114	440	400	114	440	400	114	435	381	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	350	995	305	340	127	505	460	127	485	440	127	485	441	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	400	1080	340	420	140	565	510	140	560	510	140	545	486	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
	450	1175	380	420	152	615	565	152	620	565	152	600	551	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
	500	1260	405	420	162	670	620	162	675	620	162	630	591	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
1.6	100	440	146	250	64	220	160	64	225	185	64	205	187	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10
	125	480	165	260	70	250	210	70	270	225	70	225	187	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10	4	M10
	160	610	185	260	78	285	240	78	305	260	78	265	217	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	200	690	210	270	80	340	280	80	340	305	80	325	281	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20	4	M20
	250	840	250	320	114	405	365	114	430	380	114	390	341	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
	300	910	275	340	114	480	410	114	480	430	114	445	388	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
	350	995	305	340	127	520	470	127	540	480	127	495	447	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24	4	M24
	400	1085	340	420	140	600	525	140	600	540	140	600	505	4	M27	4	M27	4	M27	4	M27	4	M27
	450	1175	380	420	152	640	565	152	640	585	152	675	565	4	M27	4	M27	4	M27	4	M27	4	M27
	500	1260	405	420	162	710	640	162	730	680	162	705	610	4	M30	4	M30	4	M30	4	M30	4	M30