
1 Architektúra a metódy

Spracovanie signálu v systéme NOISEMAP prebieha v niekoľkých krokoch, ako znázorňuje UML diagram aktivít.

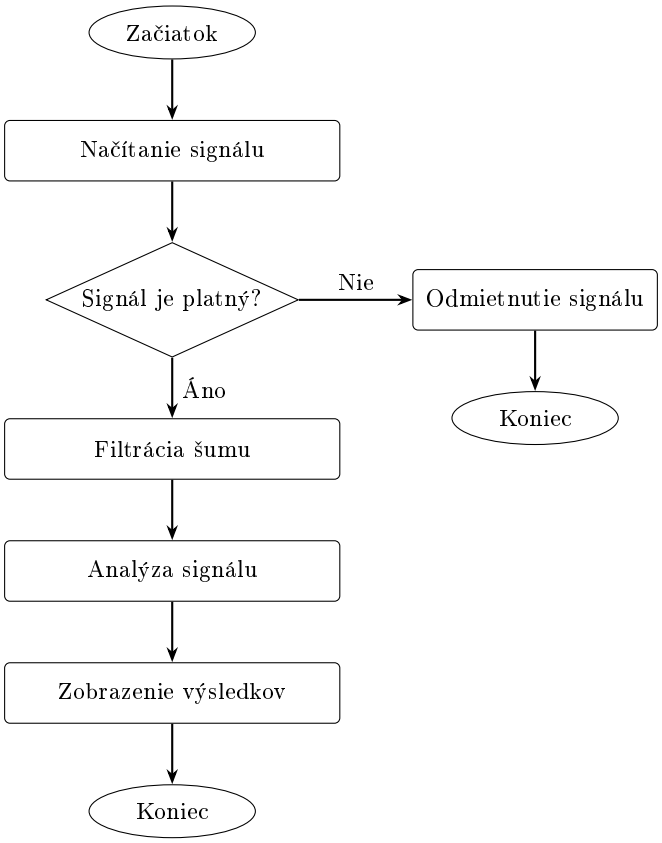

Obr. 1: UML diagram aktivít systému NOISEMAP.

Matematický model systému možno reprezentovať pomocou nasledujúcej matice:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$