
性能特点

- 工作频段： DC～20GHz
- 插入损耗： 3dB typ
- 回波损耗： 20dB typ
- 可调延时： 0～25ps typ
- 芯片尺寸： 2.285mm*0.77mm*0.1mm

典型应用

- 雷达
- 测试测量
- 仪器仪表
- 光通信

功能框图

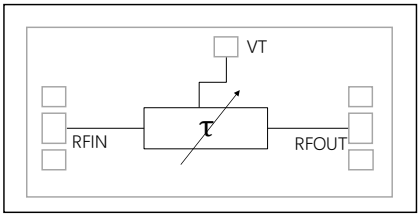

概述

SIP066是一款电调延迟线芯片，具有低插损、延迟量连续可调，超宽带，RF输入输出端对称可互换的特点。


SIP066型电调延迟线采用用GaAs工艺制造焊盘及芯片背面镀金。

电性能表（TA=+25℃）


参数名称	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	DC		20	GHz
可调延时范围		25		ps
插入损耗		3		dB
回波损耗（输入&输出）		20		dB
输入IP3		TBD		dBm
推荐最大输入功率			15	dBm
Vt端口电压	0		15	V
Vt端口电流			10	uA
延时灵敏度		2		ps/V
切换时间		120		ns
延时量温度敏感度		TBD		ps/℃

测试曲线

插损VS频率

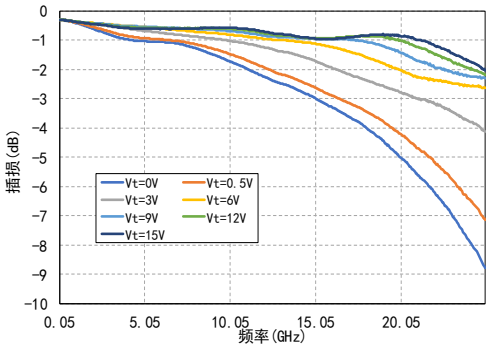


移相VS频率

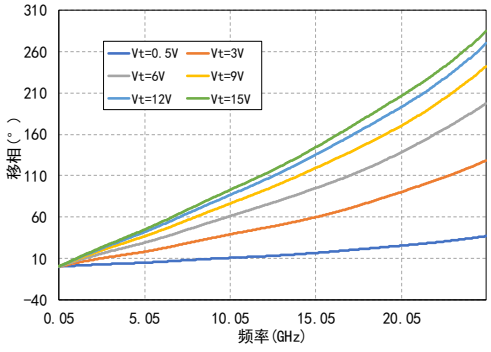


成都仕芯半导体有限公司 Tel:028-62680968 Fax：028-62680967 E-mail:info@sicoresemi.com
地址：成都市高新西区百川路9号
网址：www.sicoresemi.com

测试曲线


归一化群延时(to 15V)VS频率

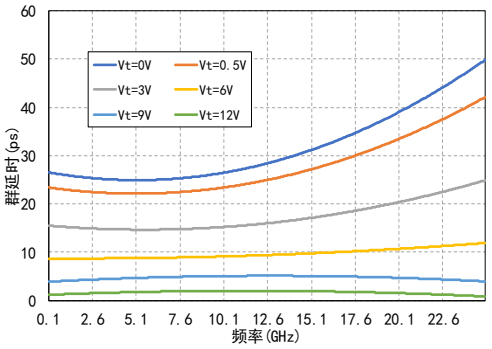

输入回波损耗VS频率

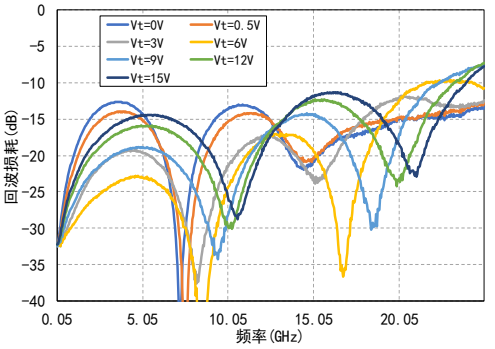


输出回波损耗VS频率

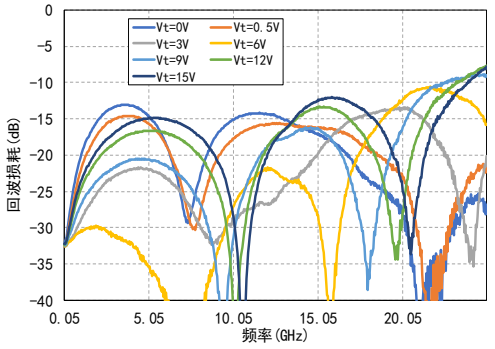

极限工作参数

VT电压范围	-0.5V～18V
存储温度范围	-65℃～+150℃
工作温度范围	-55℃～+85℃
最大输入功率	25dBm
静电防护等级（HBM）	TBD


外形尺寸

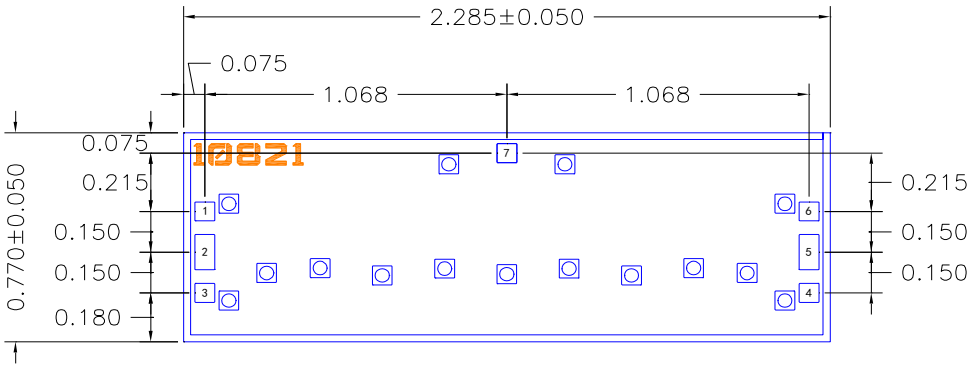

说明：

1. 单位：毫米
2. 键合压点镀金，压点尺寸：0.070mm*0.070mm与0.070mm*0.130mm
3. 芯片厚度：0.100mm±0.015mm
4. 不能再通孔上进行键合
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地

芯片装配图

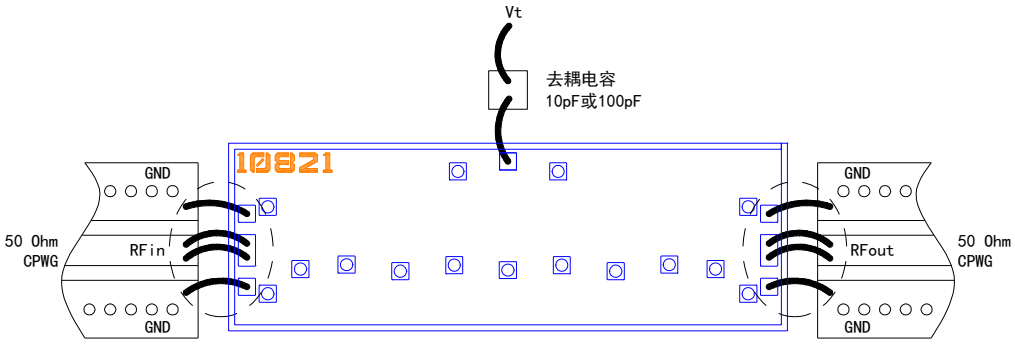

说明：

1. 芯片背面接地，粘接材料：导电胶
2. 芯片键合线材料：1mil Au
3. 键合时使图中虚线圈内线长尽量短
4. 使用时，射频输入输出端口需外接隔直