出　番	記号	来　　歴	氏　名 年月日

Dimension and layout (Scale=1:1)

Font size:18Pt.

Font size:14Pt.

c 17.0±0.5　d 17.0±0.5

a 15.0±1　b 15.0±1　5.7±1　5.7±1　18 x 6.3±0.3　5.8±1

eo光多機能ルーター　設定情報シート

本シートは、無線の設定に必要なSSIDや暗号化キーなどの情報を記載したシートです。記載の情報は、本体側面に記載している情報と同じですが、再発行はできないため、大切に保管ください。

Font size:9Pt.

無線設定情報　無線設定時に必要な情報です		
プライマリーSSID		
プライマリーSSID(2.4G)：	eoRT-2xxxxxx-g	①Primary SSID(2.4G)
プライマリーSSID(5G)：	eoRT-2yyyyyy-a	②Primary SSID(5G)
暗号化キー(AES)：	eeeeeeeeeeeeee	③Encryption Key(AES)
PINコード：	ffffffff	④PIN code
セカンダリーSSID　※初期設定ではOFFになっています		
セカンダリーSSID(2.4G)：	eoRT-2xxxxxx-gw	⑤Secondary SSID(2.4G)
セカンダリーSSID(5G)：	eoRT-2yyyyyy-aw	⑥Secondary SSID(5G)
暗号化キー(AES)：	gggggggggggggg	⑦Encryption Key(AES)
製品情報　eo光多機能ルーターの製品情報です		
製品名：	eo光多機能ルーター	
製品型番：	eo-RT100(S1)	
製造番号：	V2SA3783YNNNNN	⑧Serial No.
LAN－MACアドレス：	aa:aa:aa:aa:aa:aa	⑨MAC address No.(LAN)
WAN－MACアドレス：	bb:bb:bb:bb:bb:bb	⑩MAC address No.(WAN)
無線(2.4G)－MACアドレス：	cc:cc:cc:cc:cc:cc	⑪MAC address No.(Wi-Fi (2.4G))
無線(5G)－MACアドレス：	dd:dd:dd:dd:dd:dd	⑫MAC address No.(Wi-Fi (5G))

Font size:9Pt.

Font size:9Pt.

Font size:9Pt.

※無線の周波数は2.4GHzと5GHzの2種類に対応していますが、ご利用の機器（パソコンなど）が5GHzに対応している場合は、電波干渉に強い5GHzを利用されることをおすすめします。

(A)

Note:
Keep a=b.
Keep c=e.
Keep d=f.

<Printing Specifications for individual information>

Those information are the same one on each PD Label.
Please refer to “NAGW120004-ZB013” .

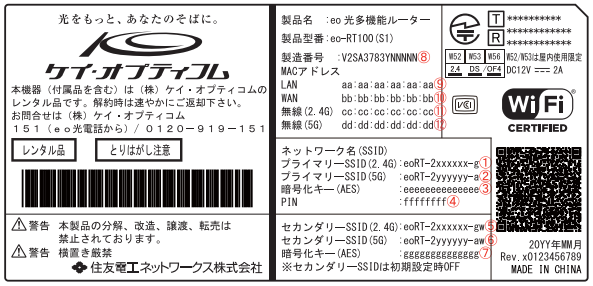

Please print MAC addresses in lower-case letters.(OK: abcde / NG:ABCDE)

(A):QR code printing area.
Refer to <2D QR-code Printing specifications>
in “NAGW120004-ZB013”.

Unit:mm

e 17.0±0.5　2.2±0.2　61.6±0.3　2.2±0.2　52.4±0.3　f 17.0±0.5　(114.0)

出図先	部数
ファイル	3
生管	
設計者	1
〈新規〉・流用	

承　認	検　図	設　計	製　図	写　図	記号	部分名称	材質	摘　　要	一組分数量
Ooka	Kurokawa	Uemura							
尺度	1/1(2/1),A3		月　日	2013-10-15					

摘　要
Wong’ s PN: 60173472R1GB

MR1610 Set up information
per a customer

図　番
NAGW120004-ZB023-000 1/3

住友電工ネットワークス株式会社