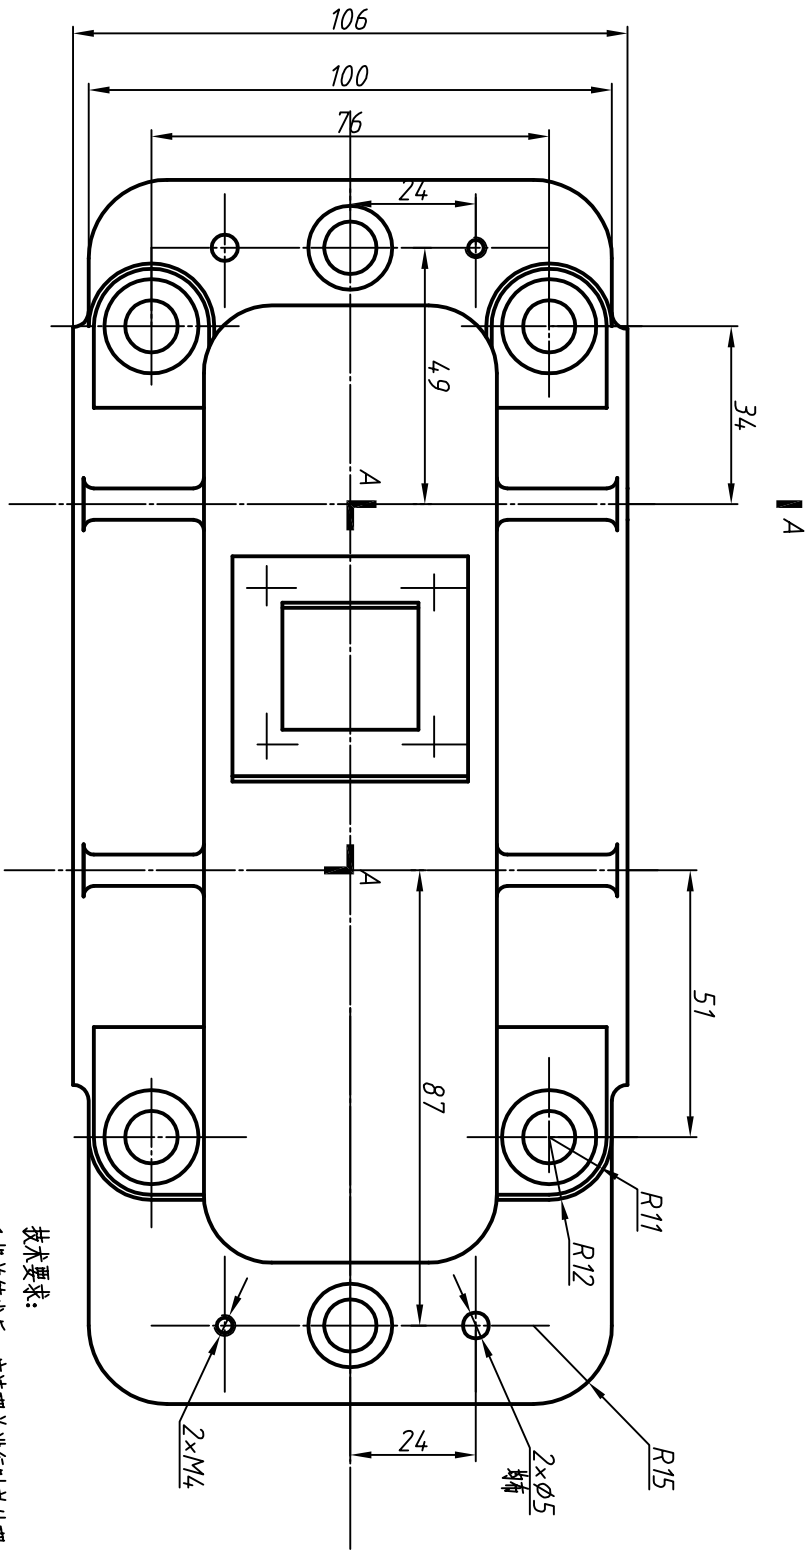
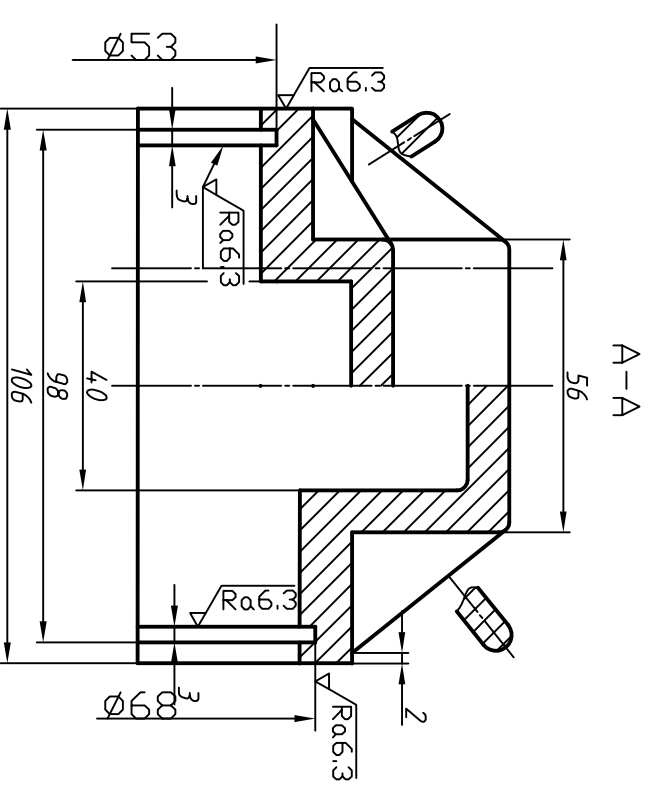
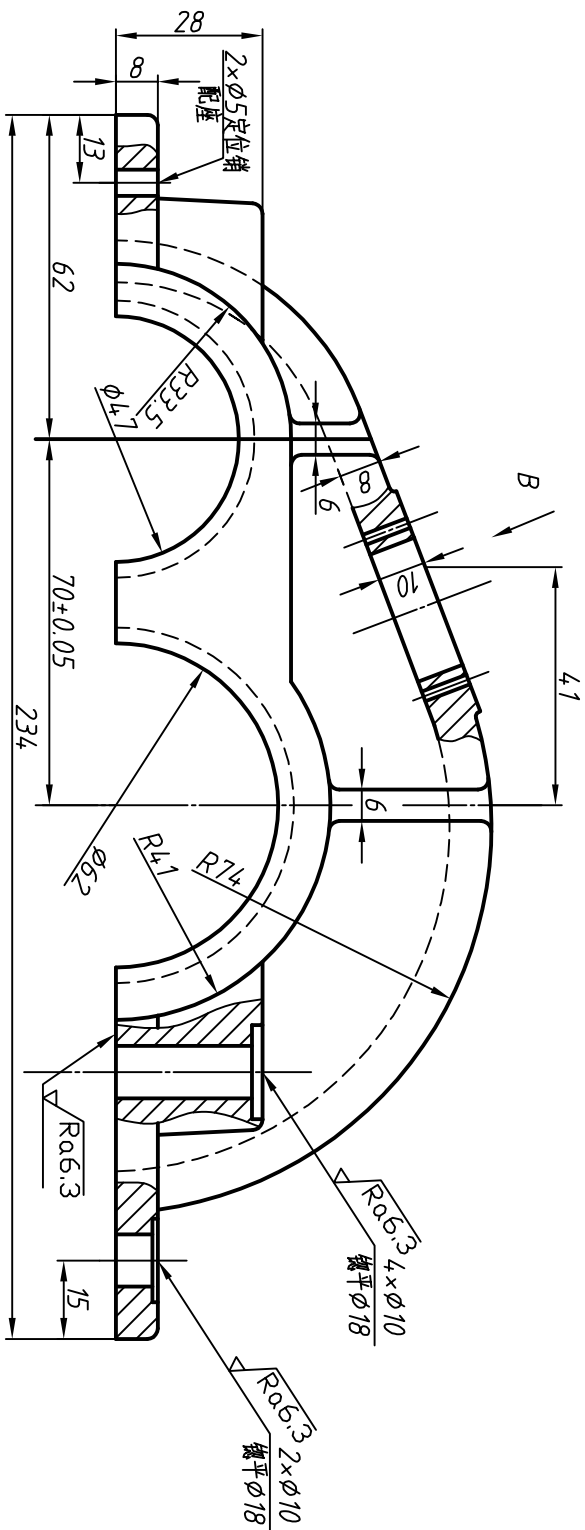


- 技术要求:
1. 机盖铸成后, 应清理并进行时效处理。
 2. 机盖与机座合箱后边缘应对齐, 相互错位不大于 $2mm$ 。
 3. 应检查与机座结合面的密封性, 用 $0.05mm$ 的塞尺塞入, 深度不得大于结合面宽度的三分之一。
 4. 与机座联接后打上定位销进行锁孔, 锁孔时结合面禁放任何衬垫。
 5. 机盖加工为注偏差为 $T12$ 。
 6. 铸造精度为 $IT8$ 。
 7. 未注圆角为 $C2$, 圆角半径为 $R=3-5mm$ 。

箱 盖		比例	1:1	
制图		数量	1	
描图		重量		材料HT200
审核				