


R-15 SUPERDEPORTIVA

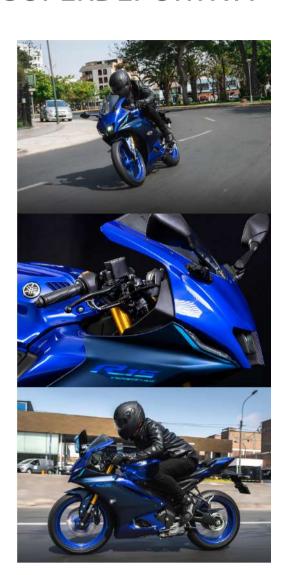

Especificaciones

MOTOR

Disponibles

Tipo de motor 4 tiempos, SOHC, refrigerado por líquido, 1 cilindro Cilindrada exacta 155cc 58.0 × 58.7 mm Diametro por carrera 11.6:1 Relación de comprensión Potencia máxima 18.1 HP a 10,000 RPM Torque máximo 14.2 Nm a 7,500 RPM Tipo de embrague Discos múltiples, en baño de aceite Cárter húmedo Sistema de lubricación Sistema de alimentación Invección electrónica TCI Sistema de encendido Sistema de arranque Electrico Mecánica, 6 velocidades, A&S Clutch Sistema de transmisión

CHASIS

Tipo Diamante **Bastidor** Ángulo de arrastre 25.5⁰ Suspensión delantera Horquilla hidráulica invertida Libre del muelle de la horquilla 283.2 mm Límite de longitud Suspensión trasera amortiguador Amortiguador hidráulico Cadena de transmisión Medida 428 Holgura de la cadena de transmisión 30.0-40.0 mm Número de eslabones 18 eslabones Tipo de cadena Cadena Sellada

DIMENSIONES

Largo total1990 mmAncho total725 mmAltura total1.135 mmDistancia entre ejes1.325 mmDistancia mínima al suelo170 mmPeso en orden de marcha140 kgCapacidad depósito de combustible11 L

CARACTERÍSTICAS

- · Suspensión invertida deportiva
- · Nuevo faro óptico LED
- · Embrague asistido antirrebote
- · Sistema de control de tracción
- · Sistema Y-CONNECT



www.yamahamotos.cl



yamaha motos chile



yamahamotoschile

1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.

2. Paglizando las mantenciones periódicas tal cual la indica al "TEMPARIO DE MANTENCIONES" de ac