


USB COMMUNICATION






BATTERY COIN CELL

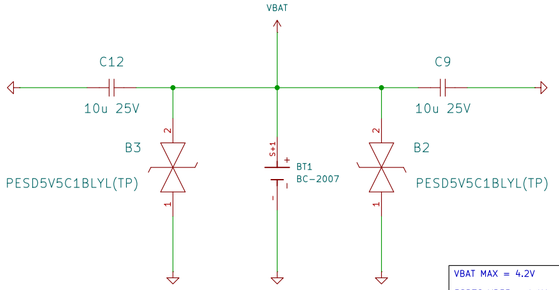





VBAT MAX = 4.2V
ESP32 VREF = 1.1V
VADC_MAX = (120k/(120k + 340k)) x 4.2V = 1.096V




MCU

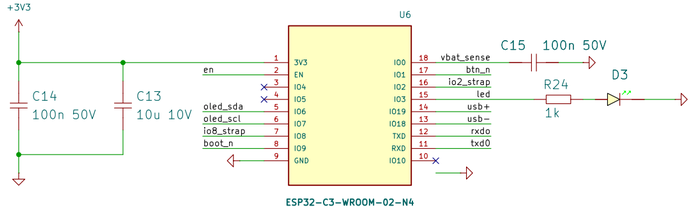





3V3 BUCK−BOOST


MODE = 1 − Minimum output ripple

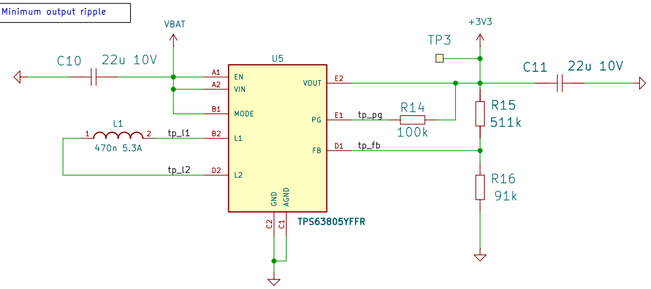

BUTTONS

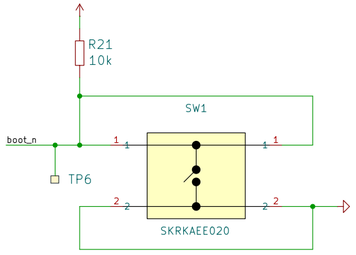

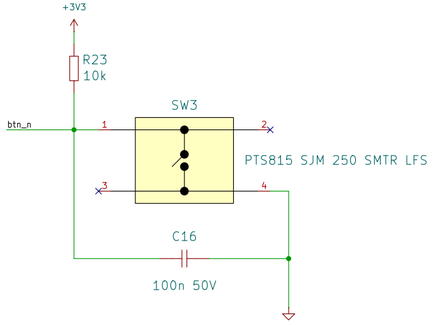



Sheet: /
File: list−tap.kicad_sch

Title: list−tap

Size: User | Date: 2026−10−19 | **Rev: 2nd**
KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 1/1