


ARASHIELD

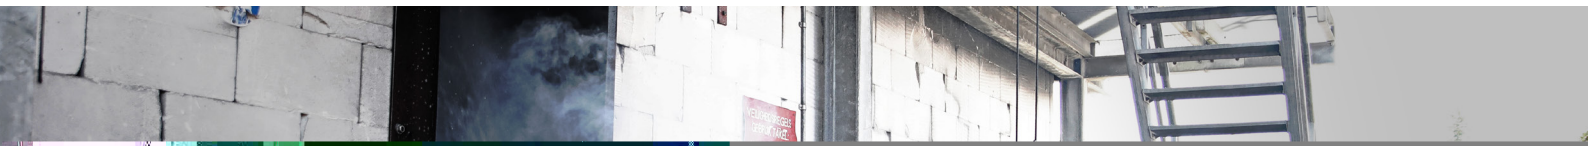

DURABILITY WHERE IT COUNTS

ARA-SHIELD
KR 9610 – 540 g/m²

СТВОРЕНО ДЛЯ ВИСОКОЇ СТІЙКОСТІ ДО ІСТИРАННЯ

Ця тканина посилює найбільш вразливі зони вашого спорядження, забезпечуючи підвищену стійкість до тертя та міцність виробу.

Покриття для підвищеної міцності

Завдяки суцільному полімерному покриттю з обох боків ткані основи матеріал Ara-Shield вирізняється високою стійкістю до порізів і проколів.

Винятковий теплозахист

Поєднання вогнестійкого (FR) полімерного покриття та тканини зі 100% параарамідних волокон забезпечує винятковий теплозахист.

ARASHIELD

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	ARA-SHIELD
Артикул	KR 9610
Щільність ISO 3932	540 g/m ²
Склад	Пара-арамідне, тверде полімерне покриття, антистатичне
Переплетення	Woven
Обробка	Полімерне покриття

Теплотехнічні характеристики

Поширення полум'я EN ISO 15025	До та після 5 циклів прання	Відповідає вимогам
Термостійкість ISO 17493 (180 °C)	Перед пранням	≤ 5%

Фізичні дані

Міцність на розрив ISO 13934-1	Перед пранням	2300 N x 840 N
Стійкість до стирання (ISO 12947-2)	Перед пранням	≥ 1,000,000 rubs
Усадка за стандартом ISO 5077	Після 5 циклів прання	≤ 3%

СЕРТИФІКАЦІЯ

Гасіння пожеж	EN 469
Стійкість до дії тепла та полум'я	EN ISO 11612 A1, A2, B2, C1, E3
Електростатичні властивості	EN 1149-5
Захист від механічних ризиків: стійкість до стирання, порізів лезом, розриву та проколу.	EN 388, EN 530

COLOURS

Black 2389	Gold 2387
---------------	--------------

586

Попередження щодо впливу сонячного світла/ультрафіолетового випромінювання: Тривале перебування на сонці та під впливом ультрафіолетового випромінювання може пошкодити арамідні волокна. Як натуральні (нефарбовані), так і фарбовані арамідні волокна вицвітають або змінюють колір під впливом сонячного світла або інших джерел ультрафіолетового випромінювання. Теплові властивості не змінюються, але тривалий або багаторазовий вплив призведе до поступового послаблення тканини. Одяг слід зберігати таким чином, щоб він був захищений від сонячного світла, включаючи вікна та двері, щоб максимально збільшити термін його служби. Захисні тканини TenCate не надають жодних гарантій, неявних чи інших, щодо зміни кольору або пошкодження тканини внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання.

Ten Cate Protect B.V. is
certified according:



Member of:



All mentioned data must be considered as indicative values. To the best of our knowledge all information contained herein is accurate. TenCate Protective Fabrics Europe declines any form of liability related to the use of the attached specimen that shall be regarded as a sample only and therefore not meant to be used in any form of garment making.

Q4-2025