


Найвища ефективність

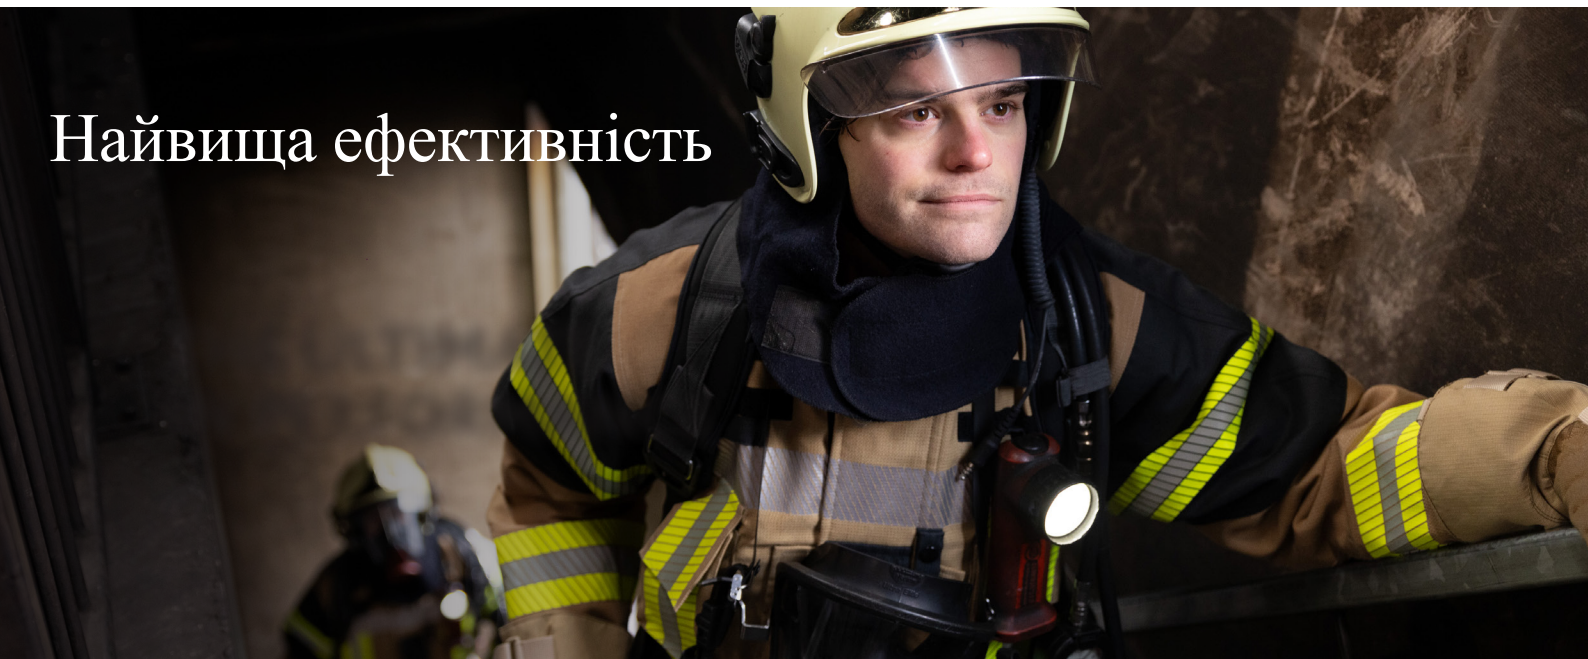

**PBI® PEAK5®
PE9500 - 180 g/m²**

Легкість і міцність

Зовнішній шар із матеріалу PBI® Peak5®, посилений технологією Enforce®, забезпечує надзвичайну міцність за мінімальної ваги, дозволяючи вам працювати з максимальною ефективністю.

Покращена свобода рухів

Завдяки повітропроникній конструкції Peak Twill матеріал PBI® Peak5® забезпечує більшу свободу рухів, підвищуючи рівень комфорту під час роботи.

Неперевершений теплозахист

PBI® Peak5® вирізняється найвищим на ринку вмістом волокна PBI®, забезпечуючи вам передовий теплозахист преміум класу..

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	PBI® PEAK5®
Артикул	PE 9500
Щільність	180 g/m ² (5.3 oz/yd ²)
Склад	Kevlar®, PBI®, Antistatic
Переплетення	Саржа
Обробка	Hydro-Tec™ or FreeFAS™

Вогнезахист

Поширення полум'я (EN ISO 15025)	До та після 5 циклів прання	Відповідає вимогам
Залишкова міцність на розрив (EN ISO 13934-1)	Після впливу променистого тепла	1700 x 2300 N
Термостійкість згідно з ISO 17493 (180 °C)	Після впливу температури	≤ 2%

Фізичні властивості

Стійкість до проникнення хімічних речовин EN ISO 6530	До та після 5 циклів прання	Відповідає вимогам
Міцність на розрив EN ISO 13934-1	Після 5 циклів прання	1700 x 2100 N
Міцність на роздирання EN ISO 13937-2	Після 5 циклів прання	350 x 350 N
Зміна розмірів (усадка) EN ISO 5077	After 5 Laundering Cycles	≤ 3%

CERTIFICATION*

	Гасіння пожеж	EN 469, ASNZ 4967, NFPA 1971
	Антистатичні властивості	EN 1149-5

Прання відповідно до стандарту EN ISO 6330:2005 (режим 4N, 40 °C), сушіння за процедурою F (сушіння в барабані, тип A1) при температурі 70 °C. Випробування на вплив теплового випромінювання відповідно до стандарту EN ISO 6942:2002 (метод A).

COLOURS

Black	Gold
-------	------

Попередження щодо впливу сонячного світла/ультрафіолетового випромінювання: Тривале перебування на сонці та в умовах ультрафіолетового випромінювання може пошкодити арамідні волокна. Як натуральні (нефарбовані), так і фарбовані арамідні волокна вицвітають або змінюють колір під впливом сонячного світла або інших джерел ультрафіолетового випромінювання. Теплові властивості не змінюються, але тривалий або багаторазовий вплив призведе до поступового послаблення тканини. Одяг слід зберігати таким чином, щоб він був захищений від сонячного світла, включаючи вікна та двері еркерів, щоб максимально збільшити термін його служби. Захисні тканини TenCate не надають жодних гарантій, неявних чи інших, щодо зміни кольору або пошкодження тканини внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання.

Member of the E.T.S.A.

TenCate Protect B.V. is certified according:



Усі наведені дані слід розглядати як орієнтовні. Наскільки нам відомо, вся інформація, що міститься в цьому документі, є точною. Компанія TenCate Protective Fabrics Europe не несе жодної відповідальності у зв'язку з використанням доданого зразка; його слід розглядати виключно як зразок, що не призначений для виготовлення будь-яких виробів одягу.