TENCATE
Defender™ M

Армія & поліція

TenCate Defender™ M - група тканин з постійними тепло та вогнетривкими якостями.


DP 9210 – 210 г/м²

Теплостійка та вогнетривка тканина
59/29/10/2% Lenzing® FR/арамід/поліамід/StaticControl™

TenCate Defender™ M - DP 9210 встановлює новий стандарт для тканин з постійними тепло та вогнетривкими властивостями з відмінною стійкістю пофарбування у темних кольорах: синьому та чорному. Ця тканина не тільки прохолодна та повітропроникна завдяки вмісту волокон Lenzing® FR, але й має високу зносостійкість за рахунок використання мета-арамідних, пара-арамідних та поліамідних волокон.

Найкращий термозахист– захищає від високих температур та полум' я (відповідно до вимог EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1: 2008).
Високий рівень комфорту – легка, дихає, відмінно поглинає вологу. На дотик тканина м'яка та еластична.
Надзвичайно довговічна – відмінна стійкість до зносу, що забезпечує довговічне використання готового одягу. Вогнетривкі властивості закладені на рівні розробки волокон та не зникають після прання.
Колір – відмінна світлостійкість та стійкість пофарбування, навіть після багаторазових циклів прання.
Зберігає первинний стан – тканина ретельно перевірена щодо збереження своїх захисних властивостєй, були застосовані багаторазові цикли прання та проведені тести на довговічність в незалежних випробувальних інститутах.
Можливості застосування – придатна для застосування у виробництві захисного одягу для військово-морського флоту, повітряних сил та міліції (включаючи сили спеціального призначення), які переважно носять одяг чорного та темно-синього кольорів.
Антистатичні властивості для захисту від вибуху – струмопровідні філаментні волокна TenCate Static-Control™ інтегровані в тканину (відповідає вимогам EN 1149-3: 2004).
Захист від спалаху – застосовано 4 сек. тест в суцільному вогні при температурі 800°C (тест на манекені - ISO 13506: 2008).
Бензостійка обробка – Стандарт.



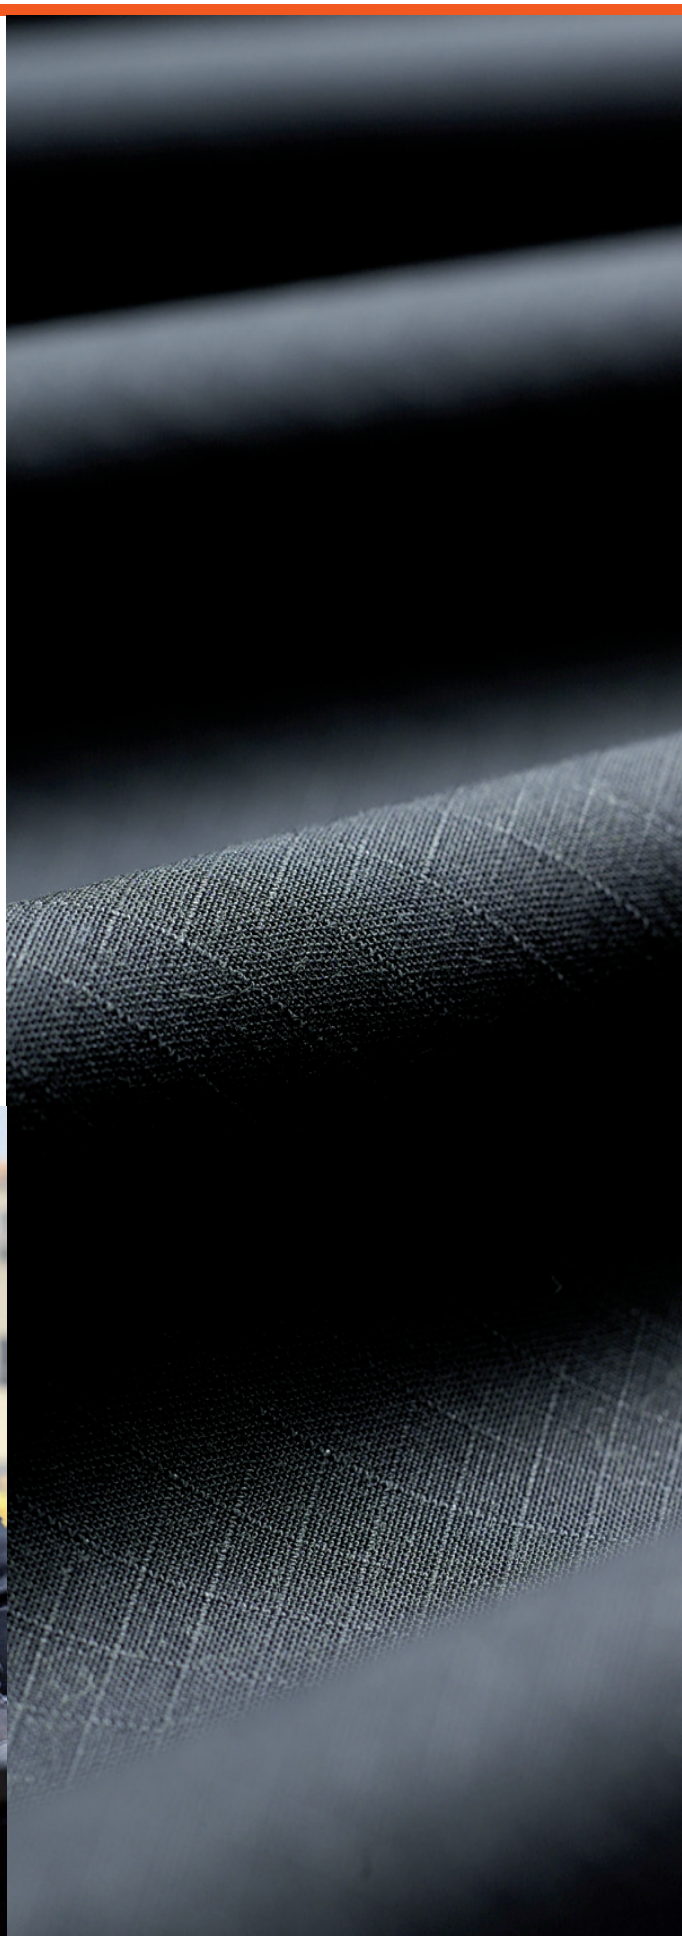

TENCATE Defender™ M

Армія & міліція


TenCate Defender™ M - група тканин з постійними тепло та вогнетривкими якостями.

Технічні дані	TenCate Defender™ M	Методи тестування
Арт.	**DP 9210**	
Ширина	163 см (+2/-1 см)	ISO 22198: 2006
Вага (Щільність)	210 г/м² (±5%)	ISO 3801: 1977
Склад	59/29/10/2% Lenzing® FR/арамід/поліамід/ Static-Control™	
Переплетення	Ripstop полотняний	
Можливі обробки	Бензостійка обробка	
Розривне навант.	900 N x 800 N (±10%)	ISO 13934-1: 1999
Роздиральне навант.	35 N x 30 N (±10%)	ISO 13937-2: 2000
Стійкість до стирання.	150.000@9kPa X > 2000	ISO 12947-2: 2002 EN 14325: 2004
Усадка тканини	< 3%	ISO 5077: 2007
Світлостійкість	≥7	ISO 105 - B02: 1994
Вогнетривкість самозагашення (сек) тління (сек)	не запалюються розриви, кромки, не пропалюється 0x0 0x0	ISO 15025: 2000
Теплостійкд при 180°C	< 3% усадка. Не плавиться, не займається	ISO 17493: 2000
pH	5,7	EN 1413: 1998
Вимоги до засобів захисту		
Сертифікація		
	Ризики промислового тепла та полум'я	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1: 2008
	Боротьба з лісовими пожежами	EN 15614 A1 + A2: 2007
	Антистатичність в разі риску вибуху	EN 1149-5: 2008, EN 1149-3: 2004
	Рідкі хімічні речовини	EN 13034, type 6: 2005
	Супротив проникненню рідких хімічних речовин.	BS 7971-10, clause 5.13

* Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands)

Інструкції з прання

Наявність кольорів



TenCate Defender™ M
DP 9210
наявна в темно-синьому та чорному кольорах

Member of the E.T.S.A.

TenCate Protective Fabrics

TenCate - світовий лідер у виробництві захисних тканин для виготовлення одягу, що відповідає вимогам безпеки. Ми постачаємо виробникам одягу широкий асортимент високоякісних та технологічно вдосконалених тканин.

Наші тканини перетворюються на одяг, що зберігає життя пожежникам, робітникам промисловості, військовим та іншим спеціалістам, що працюють у небезпечних умовах та зонах ризику по всьому світу.

Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, кінцевими споживачами, виробниками волокон та хімічних речовин, з незалежними сертифікаційними лабораторіями. В результаті, TenCate Protective Fabrics являє собою єдине джерело, куди звертаються клієнти всього світу за інноваціями в матеріалах, доведеною часом якістю товарів та досконалим сервісом.

TENCATE
materials that make a difference

Представництво в Україні
ПрАТ "Разнобитпродукт"
м. Київ, вул. Лугова 9С
тел. 044-5070680,
044-5070681,
044-5070682,
044-05070683
Електрона пошта:
raznobyt@i.kiev.ua
www.raznobyt.com.ua