



TD 0

Tête de découpe de tissus – Corrigé

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI



Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 1).

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.

Correction



Tête de coupe

Table

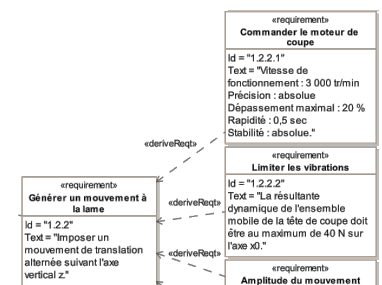


FIGURE 1 – Exigence 1.2.2.1

Question 2 Le système est-il asservi ? Pourquoi ? Le système répond-il aux hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants) ?

Correction

- Le système est asservi car il est équipé d'un capteur et d'un sommateur qui permettent de corriger l'écart entre la consigne de l'utilisateur et le signal mesuré sur le système.
- Linéarité du système : à ce stade, peu d'informations permettent de répondre à la question.
- Continuité du système : le codeur incrémental fournit une information numérique qui n'est pas continue. Sous certaines conditions, l'hypothèse de continuité pourrait être remise en question.
- Invariance du système : on fait l'hypothèse que les constantes ne varient pas au cours du temps.

Question 3 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

On notera $U_m(p) = \mathcal{L}(u_m(t))$, $I(p) = \mathcal{L}(i(t))$, $\Omega_m(p) = \mathcal{L}(\omega_m(t))$, $C_m(p) = \mathcal{L}(c_m(t))$, $C_r(p) = \mathcal{L}(c_r(t))$, $E(p) = \mathcal{L}(e(t))$.

Correction

On a $\varepsilon(t) = K_a \omega_{\text{cons}}(t) - K_c \omega_m(t)$.

Pour que $\varepsilon(t)$ soit nul lorsque $\omega_{\text{cons}}(t) = \omega_m(t)$, il faut que $K_a = K_c$.

Question 4 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$, $Jp\Omega_m(p) = C_m(p) + C_r(p)$, $C_m(p) = k_c I(p)$, $E(p) = k_e \Omega_m(p)$.

Question 5 Le moteur à courant continu seul est-il asservi? Pourquoi?

Correction

Le moteur à courant continu seul ne possède pas de capteur. Il n'y a donc pas de grandeur asservie

Question 6 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

Correction

On a $U_m(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p) = \frac{C_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p) = Jp \frac{\Omega_m(p)}{k_c} (R + Lp) + k_e \Omega_m(p)$.

On a donc $U_m(p) = \Omega_m(p) \left(\frac{Jp}{k_c} (R + Lp) + k_e \right)$ et $H_m(p) = \frac{1}{\frac{JL}{k_c} p^2 + \frac{JR}{k_c} p + k_e} =$

$$\frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JL}{k_c k_e} p^2 + \frac{JR}{k_c k_e} p + 1}.$$

Par identification, on a donc $K = \frac{1}{k_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}}$ et $\frac{2\xi}{\omega_0} = \frac{JR}{k_c k_e}$ soit $\xi = \frac{JR}{2k_c k_e} \sqrt{\frac{k_c k_e}{JL}} = \frac{R\sqrt{J}}{2\sqrt{Lk_c k_e}}$.

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

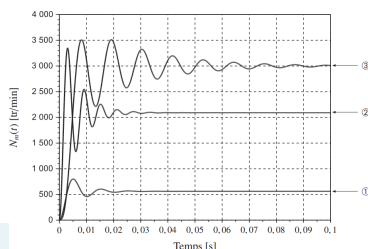


FIGURE 2 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.
Xavier Pessoles
Sciences Industrielles de l'Ingénieur – PCSI

Question 7 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

Correction

	Stabilité	1 ^{er} Dépassement	Erreur statique	$T_{5\%}$
Exigences	Absolue	< 20 %	Nulle	0,5 s
Courbe 1	Stable OK	$D_1 = 45\%$ Pas OK	2450 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,015$ s OK
Courbe 2	Stable OK	$D_1 = 59\%$ Pas OK	900 tr/min Pas OK	$T_{5\%} = 0,018$ s OK
Courbe 3	Stable OK	$D_1 = 15\%$ OK	0 tr/min OK	$T_{5\%} = 0,048$ s OK

TD 1

Véhicule à trois roues Clever – Corrigé


Concours Banque PT SIA 2013.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Modélisation de la structure du système

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel pour modéliser l'asservissement en position angulaire de l'habitacle.



Correction

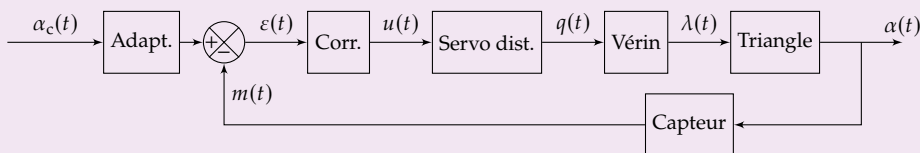

Question 2 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants) ?

Correction

- ▶ Le système est asservi car il est équipé d'un capteur et d'un sommateur qui permettent de corriger l'écart entre la consigne de l'utilisateur et le signal mesuré sur le système.
- ▶ Linéarité du système : la transformation géométrique du triangle n'est pas linéaire.
- ▶ Continuité du système : peu d'information ici, mais l'asservissement sera très certainement fait par un microcontrôleur fonctionnant avec des grandeurs numériques, les CAN et les CNA peuvent remettre en question la continuité du système.
- ▶ Invariance du système : on fait l'hypothèse que les constantes ne varient pas au cours du temps.



Modèle de connaissance

Question 3 En faisant l'hypothèse que les conditions de Heaviside sont respectées, transformer les équations dans le domaine de Laplace.

Correction

- ▶ comparateur : $\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p)$;
- ▶ correcteur : $U(p) = K\varepsilon(p)$;
- ▶ servo-distributeur : $Q(p) = K_S U(p)$;
- ▶ capteur : $M(p) = C\alpha(p)$;
- ▶ adaptateur électronique : $U_c(t) = C\alpha_c(p)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible : $Q(p) = Sp\lambda(p)$;

$$\blacktriangleright \alpha(p) = R\lambda(p).$$

Question 4 Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Correction

En utilisant les équations précédentes, on a : $M(p) = C\alpha(p) = CR\lambda(p) = \frac{CR}{Sp}Q(p) = \frac{CR}{Sp}K_S U(p) = \frac{CR}{Sp}K_S K\varepsilon(p)$. On a donc $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{CR}{Sp}K_S K$.

Il s'agit d'une fonction de transfert d'ordre 1 et de classe 1, de gain $\frac{CRK_S K}{S}$. Cette fonction a un pôle nul.

Question 5 Calculer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Correction

On a $\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p) \Rightarrow \frac{M(p)}{F(p)} = U_c(p) - M(p) \Rightarrow M(p) \left(\frac{1}{F(p)} + 1 \right) = U_c(p) \Rightarrow C\alpha(p) \left(\frac{1}{F(p)} + 1 \right) = C\alpha_c(p) \Rightarrow H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)} = \frac{1}{\frac{1}{F(p)} + 1} \Rightarrow H(p) = \frac{F(p)}{1 + F(p)} \Rightarrow H(p) =$

$$\frac{\frac{CR}{Sp}K_S K}{1 + \frac{CR}{Sp}K_S K} \Rightarrow H(p) = \frac{CRK_S K}{Sp + CRK_S K} \Rightarrow H(p) = \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K}p + 1}$$

C'est une fonction de transfert d'ordre 1, de classe 0, de gain statique 1 ayant un seul pôle : $-\frac{CRK_S K}{S}$.

Evaluation analytique des performances

Question 6 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Correction

$\alpha_c(p) = \frac{1}{p}$ pour un échelon et $\alpha_c(p) = \frac{1}{p^2}$ pour une rampe.

Question 7 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

On a $\alpha(p) = \alpha_c(p)H(p)$. Par ailleurs, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = \lim_{t \rightarrow 0} p\alpha(p) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K}p + 1} = 1$

Quand t tend vers l'infini, la valeur finale est égale à la valeur d'entrée. Le système a un écart statique nul.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée en rampe. Peut-on conclure sur l'exigence concernant l'écart dynamique ?

Correction

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha(t) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{p^2} \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K} p + 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{p} \frac{1}{\frac{S}{CRK_S K} p + 1} = +\infty$$



On ne peut pas conclure. Il faudrait calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} \alpha_c(t) - \alpha(t)$.

Evaluation graphique des performances

Question 9 Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

Correction

- Sur la partie entrée en rampe, entre 0,4 et 0,7 seconde, l'écart de trainage semble tendre vers 0°. (CDC OK)
- Sur la partie finale, $t > 1,4$ s, l'écart statique semble tendre vers 0°. (CDC OK)
- Le temps de réponse ne peut pas être vérifié sur cet essai.
- Le dépassement est de 3/45 soit 7% ce qui est compatible avec le CDC.

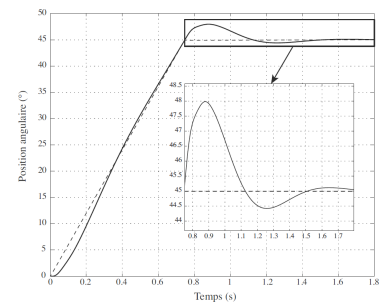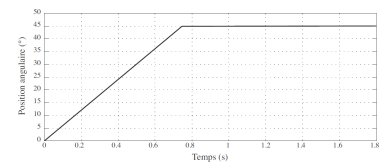

TD 2

Système EOS – Corrigé

Concours Banque PT SIA 2016.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier

Structure de l'asservissement


Question 1 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants)?

Correction

- ▶ Le système est asservi car il est équipé d'un capteur et d'un sommateur qui permettent de corriger l'écart entre la consigne de l'utilisateur et le signal mesuré sur le système.
- ▶ Linéarité du système : rien ne nous informe ici qu'un des composants a un comportement non linéaire (éventuellement le CAN ou le CNA).
- ▶ Continuité du système : peu d'information ici, mais l'asservissement sera très certainement fait par un microcontrôleur fonctionnant avec des grandeurs numériques; le CAN et le CNA peuvent remettre en question la continuité du système.
- ▶ Invariance du système : on fait l'hypothèse que les constantes ne varient pas au cours du temps.

Question 2 Proposer un schéma-bloc fonctionnel permettant de modéliser l'asservissement en vitesse du bras mobile.

Correction

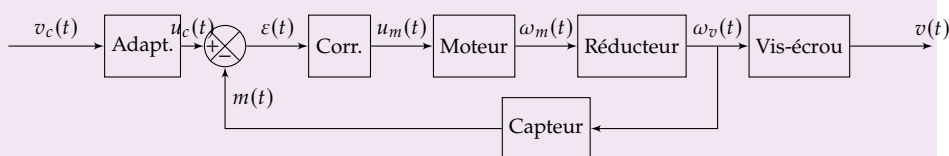

Modélisation du système par équations différentielles

Question 3 Après avoir transformé les équations dans le domaine de Laplace, donner la fonction de transfert du moteur $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Correction

Dans le domaine de Laplace, on a :

$$U_m(p) = RI(p) + E(p) \quad C_m(p) = KI(p) \quad E(p) = K\Omega_m(p) \quad Jp\Omega_m(p) = C_m(p)$$





FIGURE 3 – Trois chaînes de transmission de puissance en parallèle



Par substitutions, on a alors : $U_m(p) = R \frac{C_m(p)}{K} + K \Omega_m(p) \Rightarrow U_m(p) = R \frac{Jp \Omega_m(p)}{K} + K \Omega_m(p)$
 $\Rightarrow U_m(p) = \left(R \frac{Jp}{K} + K \right) \Omega_m(p) \Rightarrow \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1}{\left(R \frac{Jp}{K} + K \right)} \Rightarrow \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1/K}{\frac{RJp}{K^2} + 1}$

Question 4 Mettre $H_m(p)$ sous forme canonique. Préciser le gain, l'ordre et le classe de la fonction de transfert. Préciser également le ou les pôles.

Correction

$H_m(p) = \frac{1/K}{\frac{RJp}{K^2} + 1}$ est une fonction d'ordre 1, de classe 0 et de gain $1/K$. Elle n'a qu'un seul pôle : $-\frac{K^2}{RJ}$.

Question 5 Déterminer $F(p)$ sous forme canonique. Préciser l'ordre et le classe de la fonction de transfert.

Correction

$\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p)$ $U_c(p) = A_c V_c(p)$ $p U_m(p) = K_{cor} \varepsilon(p)$ $\Omega_v(p) = k \Omega_m(p)$ $V(p) = p_v \Omega_v(p)$ $M(p) = G_t \Omega_v(p)$

Par substitutions, on a : $\varepsilon(p) = U_c(p) - M(p) \Rightarrow \frac{p U_m(p)}{K_{cor}} = A_c V_c(p) - G_t \Omega_v(p) \Rightarrow \frac{p}{K_{cor}} \Omega_m(p) \frac{1}{H_m(p)} = A_c V_c(p) - G_t \frac{V(p)}{p_v} \Rightarrow \frac{p}{K_{cor}} \frac{V(p)}{p_v} \frac{1}{k H_m(p)} = A_c V_c(p) - G_t \frac{V(p)}{p_v}$

On a alors $\Rightarrow V(p) \left(\frac{p}{p_v k H_m(p) K_{cor}} + \frac{G_t}{p_v} \right) = A_c V_c(p) \Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c}{\frac{p}{p_v k H_m(p) K_{cor}} + \frac{G_t}{p_v}}$

$\Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c}{\frac{RJp}{K^2} + 1} \Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{A_c p_v k K_{cor}}{p \left(\frac{RJp}{K} + K \right) + G_t k K_{cor}}$

$\Rightarrow \frac{V(p)}{V_c(p)} = \frac{\frac{A_c p_v k K_{cor}}{G_t k K_{cor}}}{\frac{p}{G_t k K_{cor}} \left(\frac{RJp}{K} + K \right) + 1} = \frac{\frac{A_c p_v}{G_t}}{\frac{p}{G_t k K_{cor}} \left(\frac{RJp}{K} + K \right) + 1}$

Fonction de transfert de classe 0 et d'ordre 2.

Evaluation analytique des performances

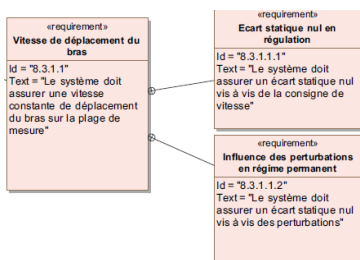


FIGURE 4 – Diagramme d'exigences partiel

Question 6 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Correction

$V_c(p) = \frac{1}{p}$ pour un échelon et $V_c(p) = \frac{1}{p^2}$ pour une rampe.

Question 7 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

On a $V(p) = V_c(p)F(p)$. Par ailleurs, $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} pV(p) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{p} F(p) = \frac{A_c p_v}{G_t}$

NB : il aurait fallu montrer que $A_c = \frac{G_t}{p_v} \dots$

Quand t tend vers l'infini, la valeur finale est égale à la valeur d'entrée. Le système a un écart statique nul.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $v(t)$ pour une entrée en rampe.

Correction

De manière analogue, on montre que $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} pV(p) = \lim_{t \rightarrow 0} p \frac{1}{p^2} F(p) = +\infty$

Evaluation graphique des performances

Question 9 Déterminer le temps de réponse et l'écart statique. Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

Correction

L'écart statique est nul. L'exigence 8.3.1.1.1 est validée.
Le temps de réponse à 5% est inférieur à 1 s.

